
BIG WHITE®
2026

SLV LIGHTING CATALOGUE

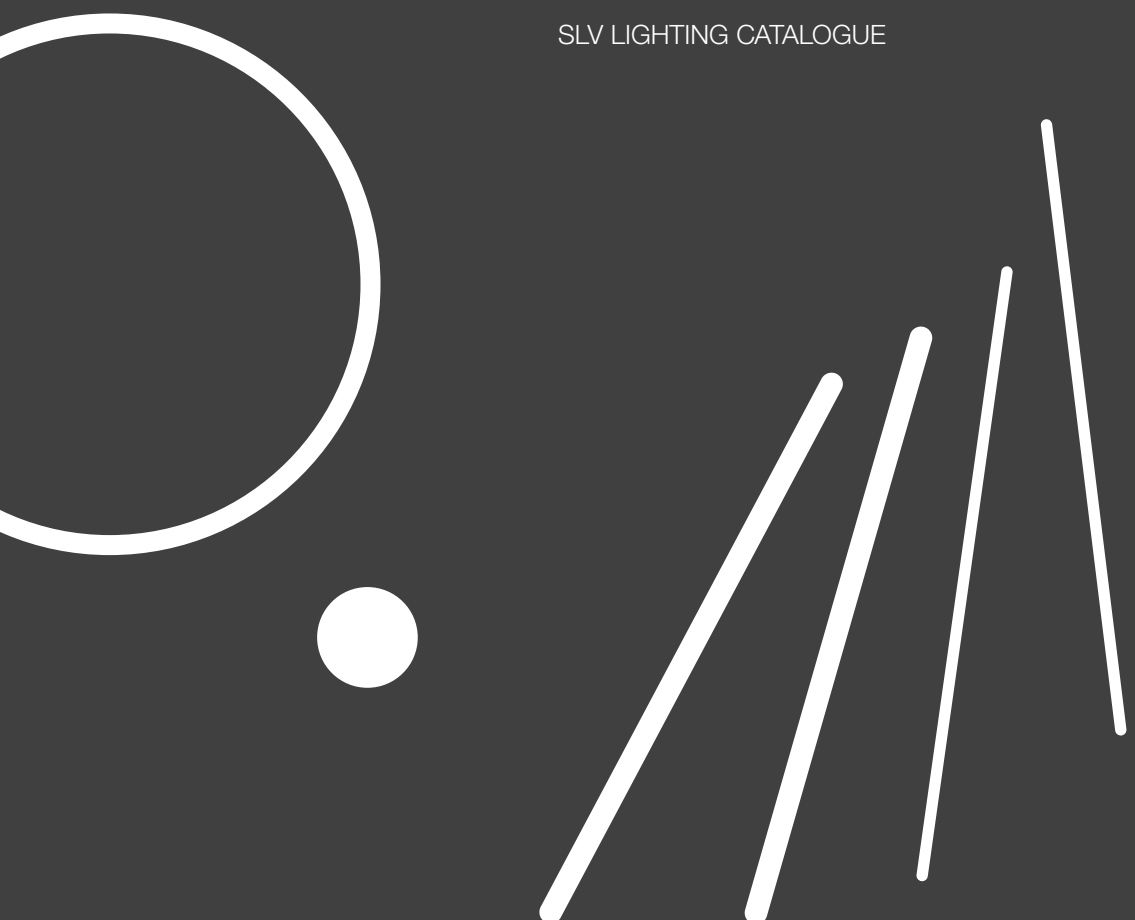

SLV

EXPERIENCE LIGHT

SLVtec



SUIVEZ L'ÉTOILE BLEUE – LE NOUVEL UNIVERS PRODUIT SLVtec®

**TROIS CLASSES DE PUISSANCE.
DES POSSIBILITÉS INFINIES.
UNE SEULE RÉPONSE : SLVtec®**

Que vous cherchiez un éclairage d'ambiance économique, l'équilibre idéal entre qualité et prix ou des solutions luminaires sophistiquées : SLVtec® répond à vos besoins.

Tous nos produits allient technologie innovante, puissance lumineuse efficace et polyvalence d'utilisation, pour les professionnels qui misent tous les jours sur la fonctionnalité et la qualité.

VALUE
Des essentiels fiables pour réduire les coûts de vos projets.

CORE
L'équilibre parfait entre qualité et prix.

PERFORMANCE
Des luminaires haute performance pour les projets exigeants.

NOS GAMMES PHARES



EASYLIGHT & RETRO
Systèmes de bandeaux lumineux à LED avec jusqu'à 200 lm/W, une durée de vie de 100 000 h et un montage sans outils



PAVANNO
Jusqu'à 190 lm/W, durée de vie de 100 000 h et UGR<19



TRACKSPOT P
Jusqu'à 170 lm/W, durée de vie de 75 000 h et IRC>90

Scannez, découvrez, lancez-vous –
avec la solution SLVtec® adaptée à votre projet sur slv.com

INTÉRIEUR


Encastrés 10
Plafonniers 126
Suspensions 182
Appliques et plafonniers 290
Lampes à poser et lampadaires 432


Système 48 V 466
Système de câble tendu T.B.T. 514
Rail 230 V 1 allumage 524
Rail 230 V 3 allumages 582
Solutions de profils et bandeaux LED 658

EXTÉRIEUR


Luminaires mobiles et bornes 686
Projecteurs 802
Plafonniers 824
Appliques et plafonniers 838
Encastrés 948
Encastrés de sol 958

SOURCES ET ACCESSOIRES


Sources 998
Accessoires 1010

NAVIGATION

Index applications 1026
Index numérique 1058
Index alphabétique 1074


NAVIGATION

APERÇU PAR CATÉGORIE

D'un seul coup d'œil. Trouvez le luminaire idéal en parcourant sa catégorie.


Vous trouverez l'aperçu complet à partir de la page 1025.



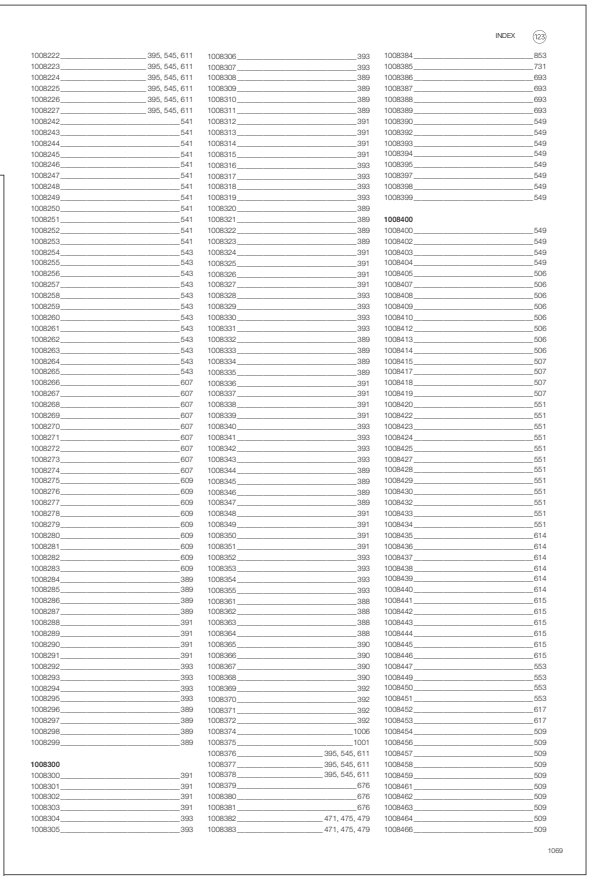

INDEX

Trouvez rapidement votre luminaire dans l'index numérique ou alphabétique.




CATÉGORIES DE PRODUITS

S'informer pour bien acheter. Les nouvelles icônes et couleurs utilisées permettent de naviguer facilement dans le catalogue pour trouver rapidement la catégorie recherchée.



RECOMMANDATIONS

Rapide et facile. Découvrez les sources et accessoires adaptés à vos nouveaux produits.

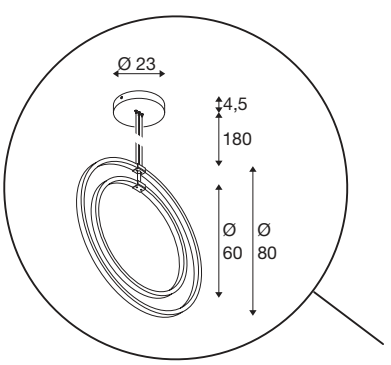

ATTENTION

Toutes nos dimensions sont exprimées en **cm**.

FACILEMENT EXPLIQUÉ

Notre nouvelle rubrique explicative vous donne toutes les informations importantes concernant la lumière et les produits SLV, sous une forme simple et rapide.

Outils d'étude d'éclairage, détails techniques sur la lumière et illustrations de nos systèmes : on vous dit tout dans ce BIG WHITE®. Ne passez donc pas à côté de nos guides pratiques dans les pages jaunes.

CONCEVEZ VOTRE PROFIL LED


Éclairez des pièces entières ou ajoutez des touches de lumière – de 700 lm jusqu'à 4000 lm par mètre.

Jouez sur les couleurs – Des bandeaux LED blancs, disponibles en versions CCT (Tunable White) ou RVBW.

Dépoli, opale ou transparent, en v
ou haute – Faites votre choix parm
diffuseurs pour des applications e
de lumière variées.

Tous les composants visibles du s
des coloris assortis. Les embouts
revêtus de la même poudre que l

La surface d'installation des banc
de revêtement afin d'optimiser la
la chaleur.

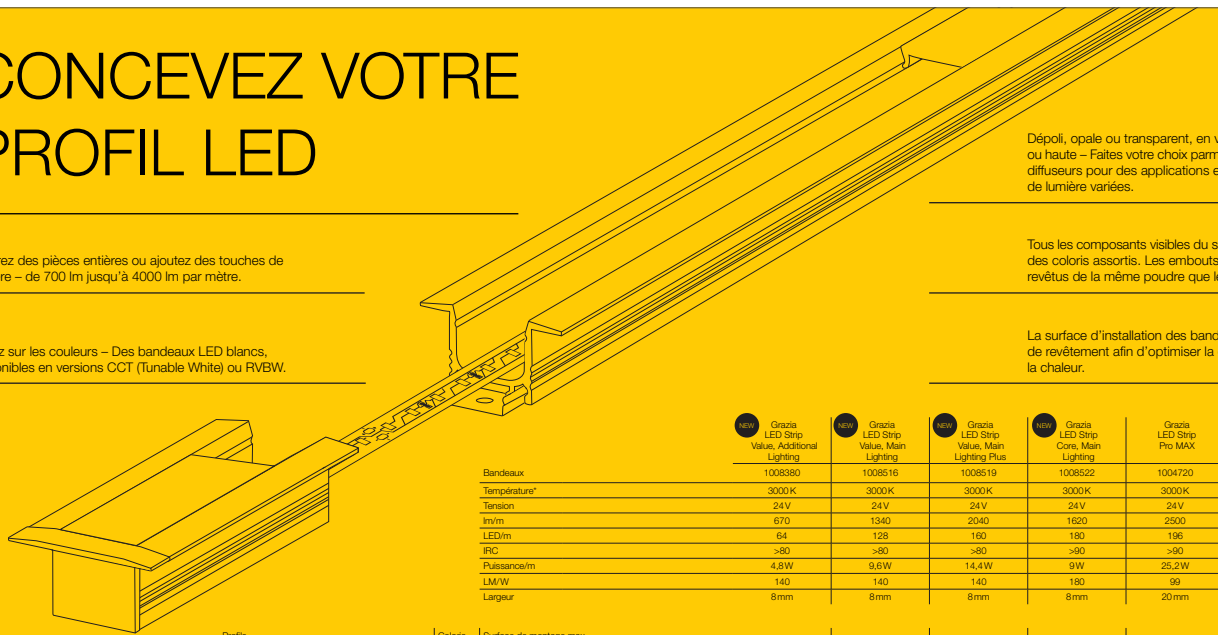

	NEW Grazia LED Strip Value, Additional Lighting	NEW Grazia LED Strip Value, Main Lighting	NEW Grazia LED Strip Value, Main Lighting Plus	NEW Grazia LED Strip Core, Main Lighting	Grazia LED Strip Pro MAX
Bandeaux	1008380	1008516	1008519	1008522	1004720
Température*	3000 K	3000 K	3000 K	3000 K	3000 K
Tension	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V
lm/m	670	1340	2040	1620	2500
LED/m	64	128	160	180	196
IRC	>80	>80	>80	>90	>90
Puissance/m	4,8 W	9,6 W	14,4 W	9 W	25,2 W
LM/W	140	140	140	180	99
Largeur	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	20 mm

Profils		Coloris	Surface de montage max.					
GRAZIA 10 Profil en saillie plat 2 m	1000462	noir	10 mm	✓	✓	✓	✓	-
	1000461	blanc						
GRAZIA 10 Profil en saillie standard 2 m	1000465	noir	10 mm	✓	✓	✓	✓	-
	1000464	blanc						
GRAZIA 10 Profil à encastrer 2 m	1000459	noir	10 mm	✓	✓	✓	✓	-
	1000458	blanc						
GRAZIA 10 Coin 2 m	1004889	alu	10 mm	✓	✓	✓	✓	-
	1004890	blanc						
GRAZIA 20 Profil en saillie standard 3 m	1000525	noir	20 mm	✓	✓	✓	✓	✓
	1000524	blanc						
GRAZIA 20 Profil en saillie plat 3 m	1000534	noir	20 mm	✓	✓	✓	✓	-
	1000533	blanc						
GRAZIA 20 Profil à encastrer 3 m	1000498	noir	20 mm	✓	✓	✓	✓	✓
	1000497	blanc						
GRAZIA 60 Profil en saillie 1,5 m	1004896	noir	40 mm	✓	✓	✓	✓	✓
	1004897	blanc						
GRAZIA 60 Profil en saillie 1,5 m	1004898	noir	40 mm	✓	✓	✓	✓	✓
	1004899	blanc						
GRAZIA 60 Profil à encastrer 1,5 m	1004905	noir	40 mm	✓	✓	✓	✓	✓
	1004906	blanc						
GRAZIA 60 Profil à encastrer 3 m	1004908	noir	40 mm	✓	✓	✓	✓	✓
	1004907	blanc						

* disponible dans d'a

Composez votre profil personnalisé. Les drivers compatibles sont présentés dans la rubrique Accessoires en pages 1015–1019.



TOUS LES PRODUITS DIRECTEMENT EN LIGNE

Notre site **slv.com** vous propose l'intégralité des produits SLV avec leurs caractéristiques, leur descriptif, leur disponibilité, etc. Des fichiers de conception, informations 3D, configurateurs et autres outils de calcul vous aident à concevoir votre système d'éclairage.



GRIP! FLAT
1009133 +1010406



WUD
1010401

CONNAISSANCES DE L'ÉCLAIRAGE SLV

LUMEN

Le flux lumineux (exprimé en lumens) indique la quantité de lumière émise par une source lumineuse dans toutes les directions. Il représente la luminosité totale perçue par l'œil humain. L'efficacité d'un luminaire est souvent exprimée en lumens par watt. Plus le flux lumineux diffusé est grand (en lumens) par unité de puissance consommée (en watts), plus la source lumineuse est efficace.

IRC

L'indice de rendu des couleurs (Color Rendering Index) représente l'impact d'une source lumineuse sur l'impression que l'être humain se fait de la couleur d'un objet par rapport à une source de lumière naturelle (par ex. le soleil). Selon la norme EN 12464, les espaces intérieurs dans lesquels des personnes travaillent ou séjournent de façon prolongée doivent présenter un indice de rendu des couleurs (IRC) supérieur à 80.

TEMPÉRATURE DE COULEUR

La température de couleur d'une source lumineuse est indiquée en kelvins (K). Plus elle est élevée, plus la lumière produit un effet froid et stimulant (par ex. la lumière du jour = 5500 K). Plus le nombre de kelvins est bas, plus la lumière semble chaude et agréable. De nos jours, la température de couleur de l'ampoule à incandescence à 2700 K continue d'être considérée comme parfaite pour l'éclairage des logements. La fonctionnalité additionnelle fournie par un interrupteur CCT permet de paramétrer la température de couleur d'un luminaire.

DIM-TO-WARM (DTW)

La fonction Dim-to-warm permet de régler la température de couleur et l'intensité lumineuse des luminaires. Quand l'intensité diminue, la température de couleur passe du blanc froid au blanc chaud, mais ne peut pas varier davantage.

TUNEABLE WHITE (TW)

La fonction Tuneable White assure le paramétrage fluide de la température de couleur des luminaires LED. La lumière peut ainsi être ajustée à différentes ambiances et heures de la journée.

RGB RGB+W

Un luminaire compatible RGB peut couvrir l'intégralité du spectre chromatique à partir des couleurs rouge, verte et bleue, faisant diminuer l'importance du niveau de blanc. La version RGB+B optimise également le niveau de blanc et permet de représenter les tons pastel.

CLASSE DE PROTECTION

Les classes de protection indiquent les mesures de sécurité que présente un appareil pour éviter les décharges électriques. Il existe trois classes de protection, représentées à l'aide des trois symboles ci-dessous.

IK

L'indice de protection IK est une classification des matériaux de construction et des surfaces qui établit leur degré de résistance aux sollicitations mécaniques telles que coups, chocs ou pression.

IP

Les initiales « IP » sont l'abréviation de « Indice de Protection » (protection contre les infiltrations). Ce code IP normé indique grâce à son premier chiffre le type de protection contre les corps solides et les contacts, tandis que le second décrit l'étanchéité à l'eau et à l'humidité.

ANGLE DE RAYONNEMENT

L'angle de rayonnement caractérise le faisceau lumineux en tenant compte de la construction du luminaire, de la source et de la distance qui le sépare d'un objet. Plus la valeur de l'angle est faible, plus le faisceau est étroit.

UGR

L'UGR (Unified Glare Rating) mesure l'éblouissement causé par les luminaires pour soulager les yeux. Plus la valeur UGR est faible, plus l'œil perçoit la lumière comme agréable. C'est pourquoi on recommande un UGR < 19 dans les locaux de travail.

SMART LIGHTING

Le terme « smart lighting », ou éclairage connecté, regroupe les solutions d'automatisation de l'éclairage. Les technologies DALI, ZIGBEE, CASAMBI et BLUETOOTH permettent de piloter des luminaires connectés via des applis et d'autres systèmes de commande.



1009903 52


Luberon
Luberon



UNIVERSAL DOWNLIGHT | 15



KADUX | 18–19





KADUX | 21



KADUX | 22





KADUX | 22–23



NUMINOS® | 24–33



NUMINOS® MOVE | 34–43



NUMINOS® GIMBLE | 44–53

NEW



DYSKO | 61

NEW









NEW TRIA® 68 | 62–67, 70–87







NEW TRIA® UNIVERSAL | 68–69



NEW TRIA® | 90

NEW





NEW TRIA® | 91



GLENOS® PRO | 91





MEDO® | 92–95



HORN MINI | 96









HORN | 97–98



HORN 1 | 98



HORN T | 99



HORN MAGNA | 99

SENSER | 101–103

VERLUX | 105



DL 126 | 105





PIKA | 106



OCULUS | 107

OCCULDAS | 109



KARPO | 109



GRIP! | 111





PLASTRA | 112



VARU | 113





DOLIX OUT | 114



KINI | 115

AKALO D83 | 115



FRAME BASIC | 116



FRAME CURVE | 117

NOTAPO | 119



DOWNUNDER PUR | 120



MOBALA | 121

WORO | 121



PATTA–I | 122–123



PATTA–I | 122–123





PATTA–F | 124–125




1008065 + 1008096 15



1008065 + 1008095 15

UNIVERSAL DOWNLIGHT
DL, PHASE



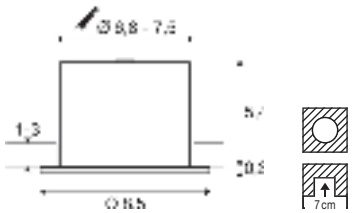

IP20 IK02 38° 30° 50000h L80B50

10

220-240 V ~50/60 Hz | 60 mA
Puissance totale : 5 W / 7 W
Matière : acier

- Combiné à la collerette fixe, le downlight répond aux exigences de la RE2020
- Testé pour une utilisation dans des faux-plafonds ignifuges
- Ressorts verrouillables pour un montage plus facile
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

LED INSIDE IRC 90

5 W	470 lm	2700 K
	490 lm	3000 K
	500 lm	4000 K
	490 lm	6500 K
7 W	670 lm	2700 K
	680 lm	3000 K
	690 lm	4000 K
	680 lm	6500 K

Variante	Ref.
● noir	**1008065**

UNIVERSAL DOWNLIGHT
Cache, fixe, rond, IP65



IP20/ IP65

Ø : 8,8 cm
H : 0,5 cm
Matière : polycarbonate (PC)

- IP65 si combiné avec le module Universal Downlight

Variante	Ref.
● noir	**1008067**
○ blanc	**1008068**
● or	**1008070**
◑ chrome	**1008069**

UNIVERSAL DOWNLIGHT
Collerette, orientable, rond, IP20



IP20

Ø : 8,8 cm
H : 0,35 cm
Material: Polycarbonate (PC)

Variante	Ref.
● noir	**1007091**
○ blanc	**1007092**
● or	**1007191**
◑ alu brossé	**1007093**

UNIVERSAL DOWNLIGHT
Cache, fixe, carré, IP65



IP20/ IP65

L : 8,8 cm
L : 8,8 cm
H : 0,55 cm
Matière : polycarbonate (PC)

- IP65 si combiné avec le module Universal Downlight

Variante	Ref.
● noir	**1008096**
○ blanc	**1008095**
● or	**1008098**
◑ chrome	**1008097**

UNIVERSAL DOWNLIGHT
Collerette, orientable, carré, IP20



IP20

L : 8,8 cm
L : 8,8 cm
H : 0,35 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Variante	Ref.
● noir	**1007184**
○ blanc	**1007185**
● or	**1007194**
◑ alu brossé	**1007186**

UNIVERSAL DOWNLIGHT : DÉSORMAIS ENCORE PLUS UNIVERSEL


- Utilisation universelle grâce au réglage de la température de couleur : 2700/3000/4000/6500K et de la puissance totale : 5 W / 7 W
- Qualité de lumière et rendu des couleurs élevés grâce aux LED à IRC>90
- Ajustable à vos exigences : version IP65 fixe et version IP20 orientable
- Easy to install (facile à installer) grâce au boîtier Quick Connector et aux ressorts verrouillables
- Peut être installé directement dans l'isolation ou recouvert d'un matériau isolant
- Étanche en utilisant le cache IP65
- Testé pour une utilisation dans des faux-plafonds ignifugés

SÉLECTIONNEZ VOS OPTIONSV...

1. Collerette (IP65 fixe, IP20 orientable)
2. Forme et couleur (noir, blanc, alu brossé, or)
3. Température de couleur au choix (2700 K, 3000 K, 4000 K, 6500 K)
4. Puissance totale au choix (5W, 7W)


LE TOUR EST JOUÉ !


UNIVERSAL DOWNLIGHT



NEW

Installation facile grâce au connecteur rapide, au boîtier
de raccordement et aux ressorts verrouillables

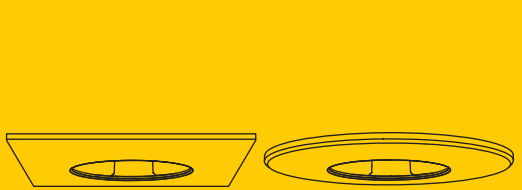

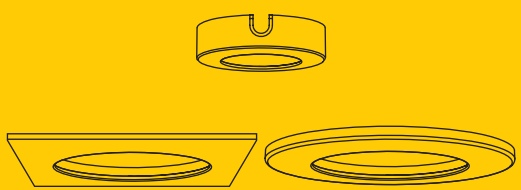

Choix de la collerette en version fixe ou orientable, en forme carrée ou ronde et dans les coloris noir, blanc, alu brossé et or

IP65



Version IP 65 fixe et étanche à l'air (RE2020)

IP20



Version IP20 orientable


Température de couleur commutable
2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

Puissance totale commutable 5 W / 7 W

Haut rendu des couleurs grâce aux
LED et IRC90

KADUX
DL, single, DALI



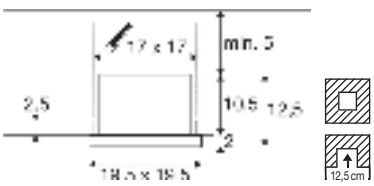

Dali Touch IP20 IK02 30° 20°
50 000 h L80B10 40

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 27 W
Matière : aluminium / acier

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.

LED INSIDE IRC 90


Down	3050 lm 3350 lm	3000 K 4000 K

Variante	Ref.
● noir 3000 K	**1008568**
● noir 4000 K	**1008570**
○ blanc 3000 K	**1008567**
○ blanc 4000 K	**1008569**



KADUX
DL, double, DALI



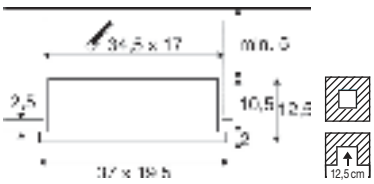

Dali | Touch | IP20 | IK02 | 30° | 20°

50 000 h L80B10 | 30

220-240 V ~50/60 Hz | 1400 mA
Puissance totale : 54 W
Matière : aluminium / acier

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.

LED INSIDE | IRC 90

Down	2x3150 lm	3000 K
	2x3400 lm	4000 K


Variante	Ref.
● noir 3000 K	**1008572**
● noir 4000 K	**1008574**
○ blanc 3000 K	**1008571**
○ blanc 4000 K	**1008573**



1007560 21




1007567 21

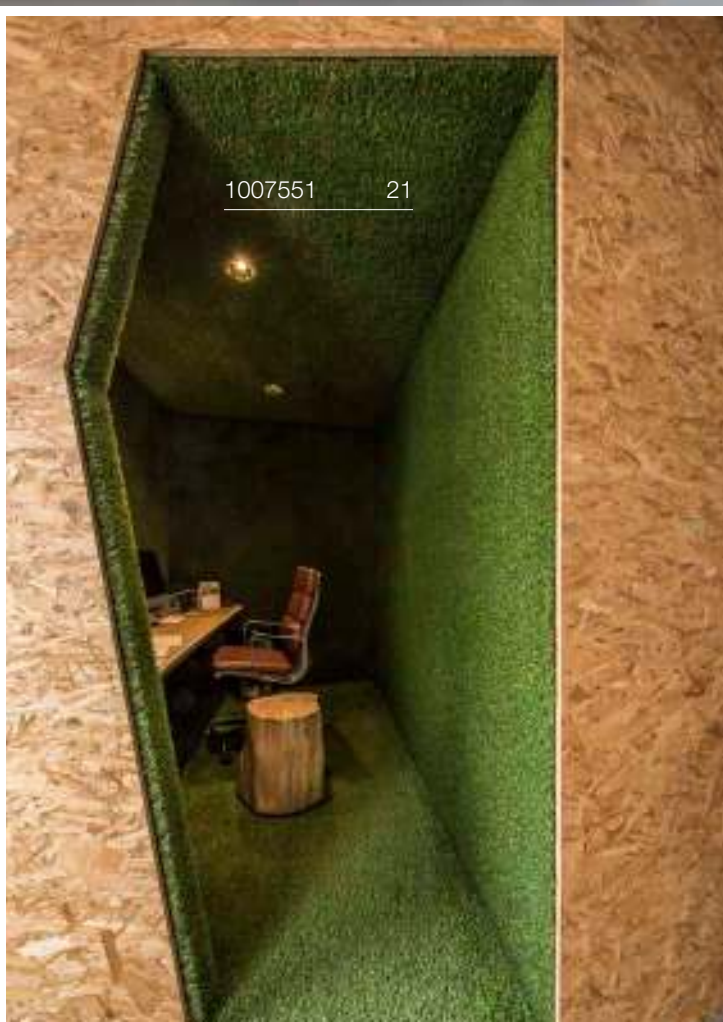

1007551 21

KADUX
DL, single, PHASE



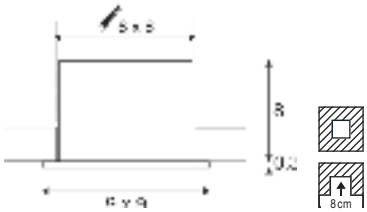

C,L · IP20 · IK02 · 38° · 30° · 50000h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 7,5 W
Matière : aluminium / acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.


LED INSIDE · IRC 90

Down 770 lm | 3000 K

Variante	Ref.
● noir	**1007551**
○ blanc	**1007552**

KADUX
DL, double, PHASE



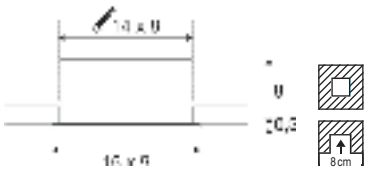

C,L · IP20 · IK02 · 2x 38° · 30° · 50000h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium / acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.


LED INSIDE · IRC 90

Down 1550 lm | 3000 K

Variante	Ref.
● noir	**1007559**
○ blanc	**1007560**

KADUX
DL, triple, PHASE



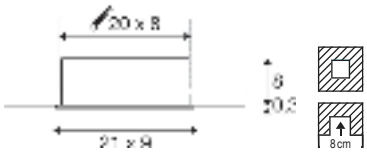

C,L · IP20 · IK02 · 3x 38° · 30° · 50000h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium / acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.


LED INSIDE · IRC 90

Down 2350 lm | 3000 K

Variante	Ref.
● noir	**1007567**
○ blanc	**1007568**

KADUX
EL, single, QPAR51





IP20 30°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

SOCKET INSIDE 50 W

Douille : 1xGU10

Variante	Ref.
● noir	**115510**
○ blanc	**115511**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K | CEE = G
6 kWh/1000 h

Ref. : **1005273**


SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : **1010470**

KADUX
EL, double, QPAR51





IP20 30°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

SOCKET INSIDE 50 W

Douilles : 2xGU10

Variante	Ref.
● noir	**115520**
○ blanc	**115521**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kWh/1000 h

Ref. : **1005077**


SMART

GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | CEE = F
6 kWh/1000 h

Ref. : **1010471**

KADUX
EL, triple, QPAR51





IP20 30°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

SOCKET INSIDE 50 W

Douilles : 3xGU10

Variante	Ref.
● noir	**115530**
○ blanc	**115531**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kWh/1000 h

Ref. : **1005077**

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h


Ref. : **1010470**





KADUX
EL, single, QPAR111





IP20 20°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.

SOCKET INSIDE 75 W

Douille : 1xGU10

Variante	Ref.
● noir	**115540**
○ blanc	**115541**

GU10 | 12 W | 55°
670 lm | 2700 K | CEE = G
12 kWh/1000 h

Ref. : **1005297**


SMART

GU10 | 10 W | 24°
750 lm | 2200-6500 K | CEE = G
10 kWh/1000 h

Ref. : **1010467**

KADUX
EL, double, QPAR111





IP20 20°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.

SOCKET INSIDE 75 W

Douilles : 2xGU10

Variante	Ref.
● noir	**115550**
○ blanc	**115551**

GU10 | 8 W | 38°
680 lm | 2700 K | CEE = F
8 kWh/1000 h

Ref. : **1005274**


SMART

GU10 | 10 W | 24°
750 lm | 2200-6500 K | CEE = G
10 kWh/1000 h

Ref. : **1010467**

NUMINOS® XS
DL






IP20 IK02 50 000 h L90B10 10 cm LED INSIDE IRC 90

200 mA
Puissance consommée : 6,9 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante
Toutes les variantes XS


Article	Ref.
Réflecteur déco	
or	**1010125**
cuivre	**1010126**



● noir



● noir



○ blanc



● noir



○ blanc

Remarque :
Des lames ressorts sont également fournies, et peuvent être remplacées.

Retrouvez les drivers et bagues de réduction compatibles sur les pages 54 à 59.

			UGR	Ref.	
2700 K	900 lm	20°	19	1009271	
		40°	22	1009274	
		55°	25	1009277	
3000 K	950 lm	20°	19	1009289	
		40°	22	1009292	
		55°	25	1009295	
4000 K	1000 lm	20°	19	1009307	
		40°	22	1009310	
		55°	25	1009313	
2700 K	900 lm	20°	19	1009280	
		40°	22	1009283	
		55°	25	1009286	
3000 K	950 lm	20°	19	1009298	
		40°	22	1009301	
		55°	25	1009304	
4000 K	1000 lm	20°	19	1009316	
		40°	22	1009319	
		55°	25	1009322	
2700 K	900 lm	20°	19	1009281	
		40°	22	1009284	
		55°	25	1009287	
3000 K	950 lm	20°	19	1009299	
		40°	22	1009302	
		55°	25	1009305	
4000 K	1000 lm	20°	19	1009317	
		40°	22	1009320	
		55°	25	1009323	


Autres articles et coloris à configurer sur slv.com

Diffuseurs

				
	Diffuseur elliptique	Diffuseur prismatique	Diffuseur dépoli	Diffuseur nid d'abeille
	XS			
Ref.	1005612	1005613	1005614	1005615

NUMINOS® S
DL






IP20 IK02 50 000 h L90B10 10 cm LED INSIDE IRC 90

200 mA
Puissance consommée : 6,7 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante
Toutes les variantes S


Article	Ref.
Réflecteur déco	
or	**1010127**
cuivre	**1010128**



● noir



● noir



○ blanc



● noir



○ blanc

Remarque :
Des lames ressorts sont également fournies, et peuvent être remplacées.

Retrouvez les drivers et bagues de réduction compatibles sur les pages 54 à 59.

			UGR	Ref.	
2700 K	1000 lm	20°	19	1009433	
		40°	19	1009436	
		55°	22	1009439	
3000 K	1050 lm	20°	19	1009451	
		40°	19	1009454	
		55°	22	1009457	
4000 K		20°	19	1009469	
		40°	19	1009472	
		55°	22	1009475	
2700 K	1000 lm	20°	19	1009442	
		40°	19	1009445	
		55°	22	1009448	
3000 K	1050 lm	20°	19	1009460	
		40°	19	1009463	
		55°	22	1009466	
4000 K		20°	19	1009478	
		40°	19	1009481	
		55°	22	1009484	
2700 K	1000 lm	20°	19	1009443	
		40°	19	1009446	
		55°	22	1009449	
3000 K	1050 lm	20°	19	1009461	
		40°	19	1009464	
		55°	22	1009467	
4000 K		20°	19	1009479	
		40°	19	1009482	
		55°	22	1009485	

Autres articles et coloris à configurer sur slv.com


Diffuseurs

				
	Diffuseur elliptique	**Diffuseur prismatique**	**Diffuseur dépoli**	**Diffuseur nid d'abeille**
		S		
Ref.	**1010682**	**1010680**	**1010681**	**1010679**

NUMINOS® M
DL



UPDATE




IP20 IK02 50 000 h L90B10 10 cm INSIDE IRC 90

350 mA
Puissance consommée : 12 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante
Toutes les variantes M


Article	Ref.
Réflecteur déco	
or	**1010129**
cuivre	**1010130**



● noir



● noir



○ blanc



● noir



○ blanc

Remarque :
Des lames ressorts sont également fournies, et peuvent être remplacées.

Retrouvez les drivers et bagues de réduction compatibles sur les pages 54 à 59.

			UGR	Ref.	
2700 K	1700 lm	20°	19	1009595	
		40°	19	1009598	
		55°	22	1009601	
3000 K	1800 lm	20°	19	1009613	
		40°	19	1009616	
		55°	22	1009619	
4000 K	1900 lm	20°	19	1009631	
		40°	19	1009634	
		55°	22	1009637	
2700 K	1700 lm	20°	19	1009604	
		40°	19	1009607	
		55°	22	1009610	
3000 K	1800 lm	20°	19	1009622	
		40°	19	1009625	
		55°	22	1009628	
4000 K	1900 lm	20°	19	1009640	
		40°	19	1009643	
		55°	22	1009646	
2700 K	1700 lm	20°	19	1009605	
		40°	19	1009608	
		55°	22	1009611	
3000 K	1800 lm	20°	19	1009623	
		40°	19	1009626	
		55°	22	1009629	
4000 K	1900 lm	20°	19	1009641	
		40°	19	1009644	
		55°	22	1009647	


Autres articles et coloris à configurer sur slv.com

Diffuseurs

				
	Diffuseur elliptique	Diffuseur prismatique	Diffuseur dépoli	Diffuseur nid d'abeille
	M			
Ref.	1010686	1010684	1010685	1010683

NUMINOS® L
DL








500 mA
Puissance consommée : 17 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante
Toutes les variantes L


Article	Ref.
Réflecteur déco	
or	**1010131**
cuivre	**1010132**



● noir



● noir



○ blanc



● noir



○ blanc

Remarque :
Retrouvez les drivers et bagues de réduction compatibles sur les pages 54 à 59.

			UGR	Ref.	
2700 K	2400 lm	20°	19	1009757	
		40°	22	1010160	
		55°	22	1009762	
3000 K	2500 lm	20°	19	1009774	
		40°	22	1009777	
		55°	22	1009780	
4000 K	2700 lm	20°	19	1009792	
		40°	22	1009795	
		55°	22	1009798	
2700 K	2400 lm	20°	19	1009765	
		40°	22	1009768	
		55°	22	1009771	
3000 K	2500 lm	20°	19	1009783	
		40°	22	1009786	
		55°	22	1009789	
4000 K	2700 lm	20°	19	1009801	
		40°	22	1009804	
		55°	22	1009807	
2700 K	2400 lm	20°	19	1009766	
		40°	22	1009769	
		55°	22	1009772	
3000 K	2500 lm	20°	19	1009784	
		40°	22	1009787	
		55°	22	1009790	
4000 K	2700 lm	20°	19	1009802	
		40°	22	1009805	
		55°	22	1009808	


Autres articles et coloris à configurer sur slv.com

Diffuseurs

				
	Diffuseur elliptique	Diffuseur prismatique	Diffuseur dépoli	Diffuseur nid d'abeille
		L		
Ref.	1010690	1010688	1010689	1010687

NUMINOS® XL
DL








700 mA
Puissance consommée : 24 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante
Toutes les variantes XL


Article	Ref.
Réflecteur déco	
or	**1010133**
cuivre	**1010134**



● noir



● noir



○ blanc



● noir



○ blanc

Remarque :
Retrouvez les drivers et bagues de réduction compatibles sur les pages 54 à 59.

			UGR	Ref.	
2700 K	3500 lm	20°	19	1009918	
		40°	19	1009921	
		55°	22	1009924	
3000 K	3600 lm	20°	19	1009936	
		40°	19	1009939	
		55°	22	1009942	
4000 K	3800 lm	20°	19	1009954	
		40°	19	1009957	
		55°	22	1009960	
2700 K	3500 lm	20°	19	1009927	
		40°	19	1009930	
		55°	22	1009933	
3000 K	3600 lm	20°	19	1009945	
		40°	19	1009948	
		55°	22	1009951	
4000 K	3800 lm	20°	19	1009963	
		40°	19	1009966	
		55°	22	1009969	
2700 K	3500 lm	20°	19	1009928	
		40°	19	1009931	
		55°	22	1009934	
3000 K	3600 lm	20°	19	1009946	
		40°	19	1009949	
		55°	22	1009952	
4000 K	3800 lm	20°	19	1009964	
		40°	19	1009967	
		55°	22	1009970	

Autres articles et coloris à configurer sur slv.com


Diffuseurs

				
	Diffuseur elliptique	Diffuseur prismatique	Diffuseur dépoli	Diffuseur nid d'abeille
		XL		
Ref.	1010694	1010692	1010693	1010691

NUMINOS® MOVE XS
DL



UPDATE



IP20 IK02 355° 30° 50 000 h L90B10 10 cm


INSIDE IRC 90

200 mA
Puissance consommée : 6,9 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante
Toutes les variantes XS


Article	Ref.	
Réflecteur déco		
or	**1010125**	
cuivre	**1010126**	



● noir



● noir



○ blanc



● noir



○ blanc

Remarque :
Des lames ressorts sont également fournies, et peuvent être remplacées.

Retrouvez les drivers et bagues de réduction compatibles sur les pages 54 à 59.

			UGR	Ref.	
2700 K	900 lm	20°	19	1009325	
		40°	22	1009328	
		55°	25	1009331	
3000 K	950 lm	20°	19	1009343	
		40°	22	1009346	
		55°	25	1009349	
4000 K	1000 lm	20°	19	1009361	
		40°	22	1009364	
		55°	25	1009367	
2700 K	900 lm	20°	19	1009334	
		40°	22	1009337	
		55°	25	1009340	
3000 K	950 lm	20°	19	1009352	
		40°	22	1009355	
		55°	25	1009358	
4000 K	1000 lm	20°	19	1009370	
		40°	22	1009373	
		55°	25	1009376	
2700 K	900 lm	20°	19	1009335	
		40°	22	1009338	
		55°	25	1009341	
3000 K	950 lm	20°	19	1009353	
		40°	22	1009356	
		55°	25	1009359	
4000 K	1000 lm	20°	19	1009371	
		40°	22	1009374	
		55°	25	1009377	


Autres articles et coloris à configurer sur slv.com

Diffuseurs

				
	Diffuseur elliptique	Diffuseur prismatique	Diffuseur dépoli	Diffuseur nid d'abeille
	XS			
Ref.	1005612	1005613	1005614	1005615

NUMINOS® MOVE S
DL





IP20 IK02 355° 30° 50 000 h L90B10 10 cm

LED INSIDE CRI 90


200 mA
Puissance consommée : 6,7 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante

Toutes les variantes S


Article	Ref.
Réflecteur déco	
or	**1010127**
cuivre	**1010128**



● noir



● noir



○ blanc



● noir



○ blanc

Remarque :
Des lames ressorts sont également fournies, et peuvent être remplacées.

Retrouvez les drivers et bagues de réduction compatibles sur les pages 54 à 59.

			UGR	Ref.	
2700 K	1000 lm	20°	19	1009487	
		40°	19	1009490	
		55°	22	1009493	
3000 K	1050 lm	20°	19	1009505	
		40°	19	1009508	
		55°	22	1009511	
4000 K		20°	19	1009523	
		40°	19	1009526	
		55°	22	1009529	
2700 K	1000 lm	20°	19	1009496	
		40°	19	1009499	
		55°	22	1009502	
3000 K	1050 lm	20°	19	1009514	
		40°	19	1009517	
		55°	22	1009520	
4000 K		20°	19	1009532	
		40°	19	1009535	
		55°	22	1009538	
2700 K	1000 lm	20°	19	1009497	
		40°	19	1009500	
		55°	22	1009503	
3000 K	1050 lm	20°	19	1009515	
		40°	19	1009518	
		55°	22	1009521	
4000 K		20°	19	1009533	
		40°	19	1009536	
		55°	22	1009539	


Autres articles et coloris à configurer sur slv.com

Diffuseurs

				
	Diffuseur elliptique	**Diffuseur prismatique**	**Diffuseur dépoli**	**Diffuseur nid d'abeille**
		S		
Ref.	**1010682**	**1010680**	**1010681**	**1010679**

NUMINOS® MOVE M
DL










350 mA
Puissance consommée : 12 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante
Toutes les variantes M


Article	Ref.
Réflecteur déco	
or	**1010129**
cuivre	**1010130**



● noir



● noir



○ blanc



● noir



○ blanc

Remarque :
Retrouvez les drivers et bagues de réduction compatibles sur les pages 54 à 59.

			UGR	Ref.	
2700 K	1700 lm	20°	19	1009649	
		40°	19	1009652	
		55°	22	1009655	
3000 K	1800 lm	20°	19	1009667	
		40°	19	1009670	
		55°	22	1009673	
4000 K	1900 lm	20°	19	1009685	
		40°	19	1009688	
		55°	22	1009691	
2700 K	1700 lm	20°	19	1009658	
		40°	19	1009661	
		55°	22	1009664	
3000 K	1800 lm	20°	19	1009676	
		40°	19	1009679	
		55°	22	1009682	
4000 K	1900 lm	20°	19	1009694	
		40°	19	1009697	
		55°	22	1009700	
2700 K	1700 lm	20°	19	1009659	
		40°	19	1009662	
		55°	22	1009665	
3000 K	1800 lm	20°	19	1009677	
		40°	19	1009680	
		55°	22	1009683	
4000 K	1900 lm	20°	19	1009695	
		40°	19	1009698	
		55°	22	1009701	


Autres articles et coloris à configurer sur slv.com

Diffuseurs

				
	Diffuseur elliptique	Diffuseur prismatique	Diffuseur dépoli	Diffuseur nid d'abeille
	M			
Ref.	1010686	1010684	1010685	1010683

NUMINOS® MOVE L
DL





IP20 IK02 355° 30° 50 000 h L90B10 10 cm


LED INSIDE IRC 90

500 mA
Puissance consommée : 17 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante
Toutes les variantes L


Article	Ref.
Réflecteur déco	
or	**1010131**
cuivre	**1010132**



● noir



● noir



○ blanc



● noir



○ blanc

Remarque :
Retrouvez les drivers et bagues de réduction compatibles sur les pages 54 à 59.

			UGR	Ref.
2700 K	2400 lm	20°	19	1009810
		40°	22	1009813
		55°	22	1009816
3000 K	2500 lm	20°	19	1009828
		40°	22	1009831
		55°	22	1009834
4000 K	2700 lm	20°	19	1009846
		40°	22	1009849
		55°	22	1009852
2700 K	2400 lm	20°	19	1009819
		40°	22	1009822
		55°	22	1009825
3000 K	2500 lm	20°	19	1009837
		40°	22	1009840
		55°	22	1009843
4000 K	2700 lm	20°	19	1009855
		40°	22	1009858
		55°	22	1009861
2700 K	2400 lm	20°	19	1009820
		40°	22	1009823
		55°	22	1009826
3000 K	2500 lm	20°	19	1009838
		40°	22	1009841
		55°	22	1009844
4000 K	2700 lm	20°	19	1009856
		40°	22	1009859
		55°	22	1009862


Autres articles et coloris à configurer sur slv.com

Diffuseurs

				
	Diffuseur elliptique	**Diffuseur prismatique**	**Diffuseur dépoli**	**Diffuseur nid d'abeille**
		L		
Ref.	**1010690**	**1010688**	**1010689**	**1010687**

NUMINOS® MOVE XL
DL










700 mA
Puissance consommée : 24 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante
Toutes les variantes XL


Article	Ref.
Réflecteur déco	
or	**1010133**
cuivre	**1010134**



● noir



● noir



○ blanc



● noir



○ blanc

Remarque :
Retrouvez les drivers et bagues de réduction compatibles sur les pages 54 à 59.

			UGR	Ref.	
2700 K	3500 lm	20°	19	1009972	
		40°	19	1009975	
		55°	22	1009978	
3000 K	3600 lm	20°	19	1009990	
		40°	19	1009993	
		55°	22	1009996	
4000 K	3800 lm	20°	19	1010008	
		40°	19	1010011	
		55°	22	1010014	
2700 K	3500 lm	20°	19	1009981	
		40°	19	1009984	
		55°	22	1009987	
3000 K	3600 lm	20°	19	1009999	
		40°	19	1010002	
		55°	22	1010005	
4000 K	3800 lm	20°	19	1010017	
		40°	19	1010020	
		55°	22	1010023	
2700 K	3500 lm	20°	19	1009982	
		40°	19	1009985	
		55°	22	1009988	
3000 K	3600 lm	20°	19	1010000	
		40°	19	1010003	
		55°	22	1010006	
4000 K	3800 lm	20°	19	1010018	
		40°	19	1010021	
		55°	22	1010024	


Autres articles et coloris à configurer sur slv.com

Diffuseurs

				
	Diffuseur elliptique	Diffuseur prismatique	Diffuseur dépoli	Diffuseur nid d'abeille
		XL		
Ref.	1010694	1010692	1010693	1010691

NUMINOS® GIMBLE XS
DL





IP20 IK02 355° 60° 50 000 h L90B10 10 cm


INSIDE IRC 90

200 mA
Puissance consommée : 6 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante
Toutes les variantes XS


Article	Ref.	
Réflecteur déco		
or	**1010125**	
cuivre	**1010126**	



● noir



● noir



○ blanc



● noir



○ blanc

Remarque :
Des lames ressorts sont également fournies, et peuvent être remplacées.

Retrouvez les drivers et bagues de réduction compatibles sur les pages 54 à 59.

			UGR	Ref.	
2700 K	900 lm	20°	19	1010026	
		40°	22	1010029	
		55°	25	1010032	
3000 K	950 lm	20°	19	1010044	
		40°	22	1010047	
		55°	25	1010050	
4000 K	1000 lm	20°	19	1010062	
		40°	22	1010065	
		55°	25	1010068	
2700 K	900 lm	20°	19	1010035	
		40°	22	1010038	
		55°	25	1010041	
3000 K	950 lm	20°	19	1010053	
		40°	22	1010056	
		55°	25	1010059	
4000 K	1000 lm	20°	19	1010071	
		40°	22	1010074	
		55°	25	1010077	
2700 K	900 lm	20°	19	1010036	
		40°	22	1010039	
		55°	25	1010042	
3000 K	950 lm	20°	19	1010054	
		40°	22	1010057	
		55°	25	1010060	
4000 K	1000 lm	20°	19	1010072	
		40°	22	1010075	
		55°	25	1010078	


Autres articles et coloris à configurer sur slv.com

Diffuseurs

				
	Diffuseur elliptique	Diffuseur prismatique	Diffuseur dépoli	Diffuseur nid d'abeille
	XS			
Ref.	1005612	1005613	1005614	1005615

NUMINOS® GIMBLE S
DL





IP20 IK02 355° 60° 50 000 h L90B10 10 cm


INSIDE IRC 90

200 mA
Puissance consommée : 6,7 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante
Toutes les variantes S


Article	Ref.	
Réflecteur déco		
or	**1010127**	
cuivre	**1010128**	



● noir



● noir



○ blanc



● noir



○ blanc

Remarque :
Des lames ressorts sont également fournies, et peuvent être remplacées.

Retrouvez les drivers et bagues de réduction compatibles sur les pages 54 à 59.

			UGR	Ref.	
2700 K	1000 lm	20°	19	1009379	
		40°	19	1009382	
		55°	22	1009385	
3000 K	1050 lm	20°	19	1009397	
		40°	19	1009400	
		55°	22	1009403	
4000 K		20°	19	1009415	
		40°	19	1009418	
		55°	22	1009421	
2700 K	1000 lm	20°	19	1009388	
		40°	19	1009391	
		55°	22	1009394	
3000 K	1050 lm	20°	19	1009406	
		40°	19	1009409	
		55°	22	1009412	
4000 K		20°	19	1009424	
		40°	19	1009427	
		55°	22	1009430	
2700 K	1000 lm	20°	19	1009389	
		40°	19	1009392	
		55°	22	1009395	
3000 K	1050 lm	20°	19	1009407	
		40°	19	1009410	
		55°	22	1009413	
4000 K		20°	19	1009425	
		40°	19	1009428	
		55°	22	1009431	


Autres articles et coloris à configurer sur slv.com

Diffuseurs

				
	Diffuseur elliptique	**Diffuseur prismatique**	**Diffuseur dépoli**	**Diffuseur nid d'abeille**
		S		
Ref.	**1010682**	**1010680**	**1010681**	**1010679**

NUMINOS® GIMBLE M
DL





IP20 IK02 355° 60° 50 000 h L90B10 10 cm


LED INSIDE IRC 90

350 mA
Puissance consommée : 12 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante
Toutes les variantes M


Article	Ref.
Réflecteur déco	
or	**1010129**
cuivre	**1010130**



● noir



● noir



○ blanc



● noir



○ blanc

Remarque :
Retrouvez les drivers et bagues de réduction compatibles sur les pages 54 à 59.

			UGR	Ref.	
2700 K	1700 lm	20°	19	1009541	
		40°	19	1009544	
		55°	22	1009547	
3000 K	1800 lm	20°	19	1009559	
		40°	19	1009562	
		55°	22	1009565	
4000 K	1900 lm	20°	19	1009577	
		40°	19	1009580	
		55°	22	1009583	
2700 K	1700 lm	20°	19	1009550	
		40°	19	1009553	
		55°	22	1009556	
3000 K	1800 lm	20°	19	1009568	
		40°	19	1009571	
		55°	22	1009574	
4000 K	1900 lm	20°	19	1009586	
		40°	19	1009589	
		55°	22	1009592	
2700 K	1700 lm	20°	19	1009551	
		40°	19	1009554	
		55°	22	1009557	
3000 K	1800 lm	20°	19	1009569	
		40°	19	1009572	
		55°	22	1009575	
4000 K	1900 lm	20°	19	1009587	
		40°	19	1009590	
		55°	22	1009593	


Autres articles et coloris à configurer sur slv.com

Diffuseurs

				
	Diffuseur elliptique	Diffuseur prismatique	Diffuseur dépoli	Diffuseur nid d'abeille
	M			
Ref.	1010686	1010684	1010685	1010683

NUMINOS® GIMBLE L
DL






IP20 IK02 355° 60° 50 000 h L90B10 10 cm

LED INSIDE IRC 90

500 mA
Puissance consommée : 17 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni


Variante
Toutes les variantes L



● noir



● noir



○ blanc



● noir



○ blanc

Article	Ref.
Réflecteur déco	
or	**1010131**
cuivre	**1010132**

Remarque :
Retrouvez les drivers et bagues de réduction compatibles sur les pages 54 à 59.

			UGR	Ref.	
2700 K	2400 lm	20°	19	1009703	
		40°	22	1009706	
		55°	22	1009709	
3000 K	2500 lm	20°	19	1009721	
		40°	22	1009724	
		55°	22	1009727	
4000 K	2700 lm	20°	19	1009739	
		40°	22	1009742	
		55°	22	1009745	
2700 K	2400 lm	20°	19	1009712	
		40°	22	1009715	
		55°	22	1009718	
3000 K	2500 lm	20°	19	1009730	
		40°	22	1009733	
		55°	22	1009736	
4000 K	2700 lm	20°	19	1009748	
		40°	22	1009751	
		55°	22	1009754	
2700 K	2400 lm	20°	19	1009713	
		40°	22	1009716	
		55°	22	1009719	
3000 K	2500 lm	20°	19	1009731	
		40°	22	1009734	
		55°	22	1009737	
4000 K	2700 lm	20°	19	1009749	
		40°	22	1009752	
		55°	22	1009755	


Autres articles et coloris à configurer sur slv.com

Diffuseurs

				
	Diffuseur elliptique	Diffuseur prismatique	Diffuseur dépoli	Diffuseur nid d'abeille
		L		
Ref.	1010690	1010688	1010689	1010687

NUMINOS® GIMBLE XL
DL





IP20 IK02 355° 60° 50 000 h L90B10 10 cm


LED INSIDE IRC 90

700 mA
Puissance consommée : 24 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.
- Fiche basse tension
- Driver non fourni

Variante
Toutes les variantes XL


Article	Ref.
Réflecteur déco	
or	**1010133**
cuivre	**1010134**



● noir



● noir



○ blanc



● noir



○ blanc

Remarque :
Retrouvez les drivers et bagues de réduction compatibles sur les pages 54 à 59.

			UGR	Ref.	
2700 K	3500 lm	20°	19	1009864	
		40°	19	1009867	
		55°	22	1009870	
3000 K	3600 lm	20°	19	1009882	
		40°	19	1009885	
		55°	22	1009888	
4000 K	3800 lm	20°	19	1009900	
		40°	19	1009903	
		55°	22	1009906	
2700 K	3500 lm	20°	19	1009873	
		40°	19	1009876	
		55°	22	1009879	
3000 K	3600 lm	20°	19	1009891	
		40°	19	1009894	
		55°	22	1009897	
4000 K	3800 lm	20°	19	1009909	
		40°	19	1009912	
		55°	22	1009915	
2700 K	3500 lm	20°	19	1009874	
		40°	19	1009877	
		55°	22	1009880	
3000 K	3600 lm	20°	19	1009892	
		40°	19	1009895	
		55°	22	1009898	
4000 K	3800 lm	20°	19	1009910	
		40°	19	1009913	
		55°	22	1009916	

Autres articles et coloris à configurer sur slv.com

Diffuseurs

				
	Diffuseur elliptique	Diffuseur prismatique	Diffuseur dépoli	Diffuseur nid d'abeille
		XL		
Ref.	1010694	1010692	1010693	1010691

Classification des drivers XS, S

			
	DRIVER LED 21 W | 200 mA	DRIVER LED 10 W | 200 mA variable	DRIVER LED 23 W | 200 mA Dali variable
	XS	S	
	IP20		
Matière	Polycarbonate (PC)		
Coloris	blanc		
Tension prim.	220-240 V ~50/60 Hz		
Tension sec.	15-45 V DC	26-38 V DC	2,5-46 V DC
Courant de sortie	200 mA		
Nombre de sorties sec.	1		
Puissance de	3 W	4,7 W	0,5 W
Puissance jusqu'à	9 W	7,6 W	9,2 W
Température ambiante min.	-20 °C	-25 °C	-20 °C
Température ambiante max.	45 °C	50 °C	
Protection thermique	110 °C		
Indice de protection IP	IP20		
Variable	–	PHASE C	DALI
Longueur	13,8 cm	12,2 cm	13,9 cm
Largeur	4,4 cm	4,1 cm	3 cm
Hauteur	2,3 cm	2,3 cm	2,1 cm
Ref.	**1010695**	**1010699**	**1010703**

Classification des drivers M

		
DRIVER LED 21 W | 350 mA	DRIVER LED 20 W | 350 mA variable	DRIVER LED 23 W | 350 mA Dali variable
	M	
	IP20	
Matière	Polycarbonate (PC)	
Coloris	blanc	
Tension prim.	220-240 V ~50/60 Hz	
Tension sec.	15-45 V DC	26-38 V DC	2,5-46 V DC
Courant de sortie	350 mA	
Nombre de sorties sec.	1	
Puissance de	5,3 W	9,1 W	0,87 W
Puissance jusqu'à	15,8 W	13,3 W	16,1 W
Température ambiante min.	-20 °C	-25 °C	-20 °C
Température ambiante max.	45 °C	50 °C	
Protection thermique	110 °C		
Indice de protection IP	IP20		
Variable	–	PHASE C	DALI
Longueur	19,2 cm	13,8 cm	21 cm
Largeur	5,9 cm	4 cm	5,7 cm
Hauteur	2,3 cm	3 cm	2,1 cm
Ref.	**1010696**	**1010700**	**1010704**

Classification des drivers L

		
DRIVER LED 21 W | 500 mA	DRIVER LED 20 W | 500 mA variable	DRIVER LED 36 W | 500 mA Dali variable
	L	
	IP20	
Matière	Polycarbonate (PC)	
Coloris	blanc	
Tension prim.	220-240 V ~50/60 Hz	
Tension sec.	15-45 V DC	26-38 V DC	2,5-50 V DC
Courant de sortie	700 mA	500 mA	250/350/500/700 mA
Nombre de sorties sec.	1		
Puissance de	7,5 W	9,1 W	1,25 W
Puissance jusqu'à	22,5 W	19 W	25 W
Température ambiante min.	-20 °C	-25 °C	-20 °C
Température ambiante max.	45 °C	50 °C	
Protection thermique	110 °C		
Indice de protection IP	IP20		
Variable	–	PHASE C	DALI
Longueur	19,2 cm	13,8 cm	24 cm
Largeur	5,9 cm	4 cm	5,7 cm
Hauteur	2,3 cm	3 cm	2,1 cm
Ref.	**1010697**	**1010701**	**1010705**

Classification des drivers XL

		
DRIVER LED 30 W | 700 mA	DRIVER LED 30 W | 700 mA variable	DRIVER LED 30 W | 700 mA DALI variable
XL		
IP20		
Matière	Polycarbonate (PC)	
Coloris	blanc	
Tension prim.	220-240 V ~50/60 Hz	
Tension sec.	27-45 V DC	26-42 V DC	2,5-50 V DC
Courant de sortie	1050 mA	700 mA	1050 mA
Nombre de sorties sec.	1		
Puissance de	18,9 W	18,2 W	1,75 W
Puissance jusqu'à	31,5 W	29,4 W	35 W
Température ambiante min.	-25 °C	-20 °C	-25 °C
Température ambiante max.	45 °C		50 °C
Protection thermique	110 °C		
Indice de protection IP	IP20		
Variable	–	PHASE C	DALI
Longueur	19,2 cm	13,8 cm	24 cm
Largeur	5,9 cm	4 cm	5,7 cm
Hauteur	2,3 cm	3 cm	2,1 cm
Ref.	**1010698**	**1010702**	**1010706**

Bague de réduction ronde



Matière	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier
Ø extérieur	16 cm	16 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Hauteur	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm
Ø intérieur	7 cm	10 cm	12 cm	15 cm	18 cm
Découpe du plafond	8,5-13 cm	12 -15 cm	14-18 cm	17-20 cm	20-22 cm
Épaisseur du matériau	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm
Réf. noir	**1006135**	**1006139**	**1006143**	**1006147**	**1006151**
Réf. blanc	**1006136**	**1006140**	**1006144**	**1006148**	**1006152**

Bague de réduction carrée




Matière	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier
Longueur	16 cm	16 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Largeur	16 cm	16 cm	24 cm	24 cm	24 cm
Hauteur	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm	5,3 cm
Ø intérieur	7 cm	10 cm	12 cm	15 cm	18 cm
Découpe du plafond	8,5-13 cm	12 -15 cm	14-18 cm	17-20 cm	20-22 cm
Épaisseur du matériau	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm
Réf. noir	**1006137**	**1006141**	**1006145**	**1006149**	**1006153**
Réf. blanc	**1006138**	**1006142**	**1006146**	**1006150**	**1006154**




DYSKO
DL, rond, PHASE

NEW









220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Puissance totale : 6,4 W
Matière : aluminium

- Driver LED externe inclus

LED INSIDE
IRC 90

750 lm | 2700 K

Variante	Ref.
noir / or	**1010353**
blanc / noir	**1010354**

NEW TRIA® 68
DL, PHASE



1



● noir




○ blanc

2




● noir




○ blanc

1



2





220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Puissance totale : 8,3 W
Matière : aluminium

- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.






IP				Ref.	
IP 20	2700 K	705 lm	38°	**1007386**	
	2700 K	705 lm	60°	**1007388**	
	3000 K	750 lm	38°	**1007390**	
	3000 K	750 lm	60°	**1007392**	
IP 20	2700 K	705 lm	38°	**1007385**	
	2700 K	705 lm	60°	**1007387**	
	3000 K	750 lm	38°	**1007389**	
	3000 K	750 lm	60°	**1007391**	
IP 20	2700 K	705 lm	38°	**1007394**	
	2700 K	705 lm	60°	**1007396**	
	3000 K	750 lm	38°	**1007398**	
	3000 K	750 lm	60°	**1007400**	
IP 20	2700 K	705 lm	38°	**1007393**	
	2700 K	705 lm	60°	**1007395**	
	3000 K	750 lm	38°	**1007397**	
	3000 K	750 lm	60°	**1007399**	





NEW TRIA® 68
DL, PHASE





C,L | 50 000 h L80B10 | LED INSIDE | IRC 90

220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Puissance totale : 8,3 W
Matière : aluminium

- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.




● noir



○ blanc

NEW TRIA® 75
DL, rond, PHASE





C,L | IP20 | 30° | 50 000 h L80B10 | LED INSIDE | IRC 90

220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Puissance totale : 8,3 W
Matière : aluminium

- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.




● noir



○ blanc

IP				Ref.	
IP 20/ IP 65*	2700 K	460 lm	38°	**1007406**	
	3000 K	500 lm	38°	**1007408**	
IP 20/ IP 65*	2700 K	530 lm	38°	**1007405**	
	3000 K	570 lm	38°	**1007407**	

*IP65 en surface

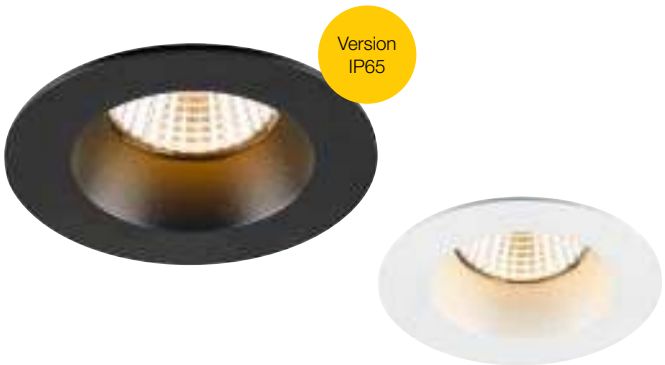

IP				Ref.	
IP 20	2700 K	705 lm	38°	**1007402**	
	3000 K	750 lm	38°	**1007404**	
IP 20	2700 K	705 lm	38°	**1007401**	
	3000 K	750 lm	38°	**1007403**	




NEW TRIA® 68
DL, DTW, PHASE


DIM TO WARM



1



2



IP20 30° 50.000h L80B10 INSIDE IRC 90

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

1



● noir




○ blanc

2



● noir




○ blanc





IP		lm		Ref.	
IP 20	1800 K – 3000 K	70 lm – 700 lm	38°	**1007424**	
			60°	**1007426**	
IP 20	1800 K – 3000 K	70 lm – 700 lm	38°	**1007423**	
			60°	**1007425**	
IP 20	1800 K – 3000 K	70 lm – 700 lm	38°	**1007428**	
			60°	**1007430**	
IP 20	1800 K – 3000 K	70 lm – 700 lm	38°	**1007427**	
			60°	**1007429**	

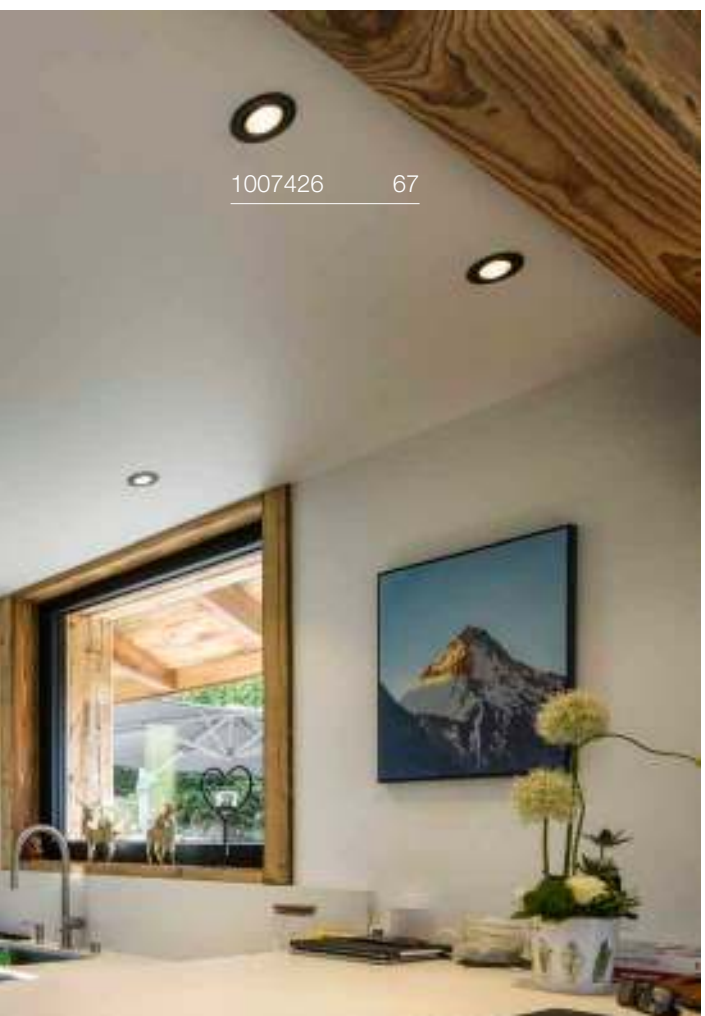




NEW TRIA®
UNIVERSAL 68
DL, PHASE


CCT




1



2



3



C,L IP20 50.000h L80B10 LED INSIDE

220-240 V ~50/60 Hz | 100-180 mA
Puissance totale : 8,6 W
Matière : aluminium

- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

1



● noir




○ blanc

2



● noir



○ blanc

3



● noir



○ blanc








	IP				Ref.	
30°	IP 20	2500 K 3000 K 4000 K	540 lm 600 lm 600 lm	38°	**1007434**	
				60°	**1007436**	
30°	IP 20	2500 K 3000 K 4000 K	540 lm 600 lm 600 lm	38°	**1007433**	
				60°	**1007435**	
30°	IP 20	2500 K 3000 K 4000 K	540 lm 600 lm 600 lm	38°	**1007438**	
				60°	**1007440**	
30°	IP 20	2500 K 3000 K 4000 K	540 lm 600 lm 600 lm	38°	**1007437**	
				60°	**1007439**	
–	IP 20 IP 65*	2500 K 3000 K 4000 K	370 lm 410 lm 410 lm	38°	**1007442**	
–	IP 20 IP 65*	2500 K 3000 K 4000 K	370 lm 410 lm 410 lm	38°	**1007441**	


*IP65 en surface

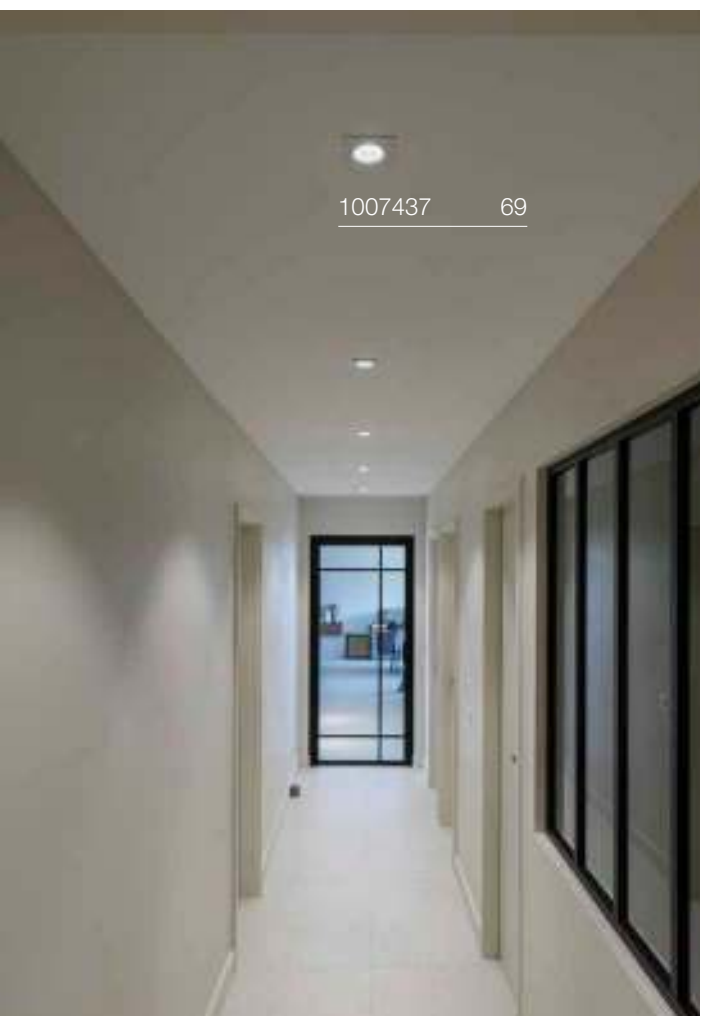



NEW TRIA® 68
DL, PHASE, AIRTIGHT





C,L | IP20/IP23 | IK02 | 20° | L80B10 | UGR 22 | LED INSIDE | IRC 90

220-240 V ~50/60 Hz | 180 mA
Puissance totale : 7,5 W
Matière : aluminium / PC

• Conforme aux exigences de la RE2020



● noir




○ blanc





	IP				UGR	Ref.	
20°	IP 20/IP 23	2700 K	591 lm	36°	22	**1009021** ●	
		3000 K	621 lm			**1009023** ●	
20°	IP 20/IP 23	2700 K	591 lm	36°	22	**1009020** ●	
		3000 K	621 lm			**1009022** ●	

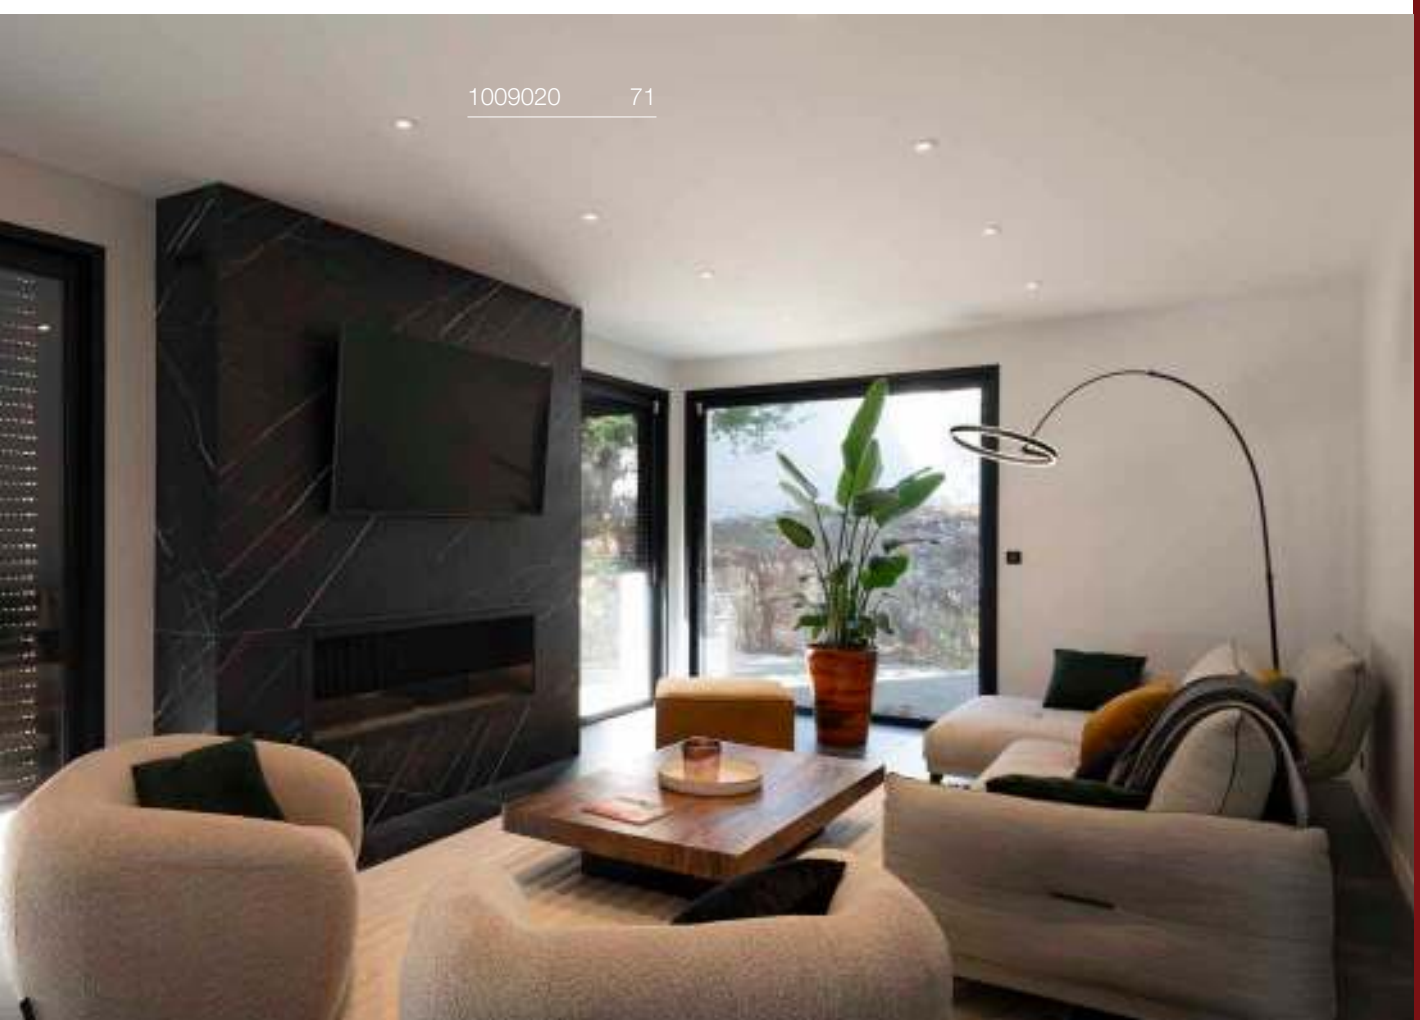

1009020 71

NEW TRIA® 68
DL, QPAR51



1



- noir



- blanc




- alu brossé

2



- noir




- blanc




- alu brossé

1



2





220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.



GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kWh/1000 h



Ref. : **1005077**








	IP		Ref.	
	IP 20	Douille : 1xGU10	**1007369**	
	IP 20	Douille : 1xGU10	**1007368**	
	IP 20	Douille : 1xGU10	**1007370**	
	IP 20	Douille : 1xGU10	**1007372**	
	IP 20	Douille : 1xGU10	**1007371**	
	IP 20	Douille : 1xGU10	**1007373**	




NEW TRIA® 75 / XL
DL, QPAR51




1




2



3



4




1



- noir
- blanc
- alu brossé

2



- noir
- blanc
- alu brossé

3



- noir, XL
- blanc, XL
- aluminium, XL

4



- noir, XL
- blanc, XL
- aluminium, XL



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kWh/1000 h



Ref. : **1005077**

IP		Ref.	
IP 20	Douille : 1xGU10	**1007375**	
IP 20	Douille : 1xGU10	**1007374**	
IP 20	Douille : 1xGU10	**1007376**	
IP 20	Douille : 1xGU10	**1007378**	
IP 20	Douille : 1xGU10	**1007377**	
IP 20	Douille : 1xGU10	**1007379**	

IP 20	Douille : 1xGU10	**1007625**	
IP 20	Douille : 1xGU10	**1007624**	
IP 20	Douille : 1xGU10	**1007626**	
IP 20	Douille : 1xGU10	**1007628**	
IP 20	Douille : 1xGU10	**1007627**	
IP 20	Douille : 1xGU10	**1007629**	








NEW TRIA® 45
DL, rond

UPDATE





IP20/ IP44 | IK02 | 24° | 25° | 50 000 h L80B10 | UGR 22

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 4 W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 90

Down	360 lm	2700 K 3000 K


Variante	Ref.	
● noir 2700 K	**1009003**	●
● noir 3000 K	**1009005**	●
○ blanc 2700 K	**1009002**	●
○ blanc 3000 K	**1009004**	●

1008510 77



NEW TRIA® 155
DL, double, QPAR51



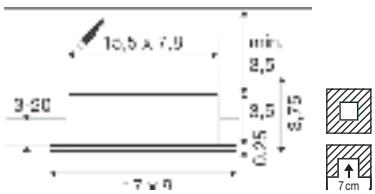

IP20 30°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium


SOCKET INSIDE 10 W

Douilles : 2xGU10

Variante	Ref.
● noir	**1008510**
○ blanc	**1008509**

NEW TRIA® 155
DL, double



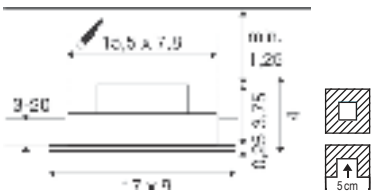

C,L IP20 38° 30° 50 000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 13,6 W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 90

Down

1220 lm	2700 K
1280 lm	3000 K

Variante	Ref.
● noir 2700 K	**1008512**
● noir 3000 K	**1008514**
○ blanc 2700 K	**1008511**
○ blanc 3000 K	**1008513**

COMBINEZ D'AUTRES ARTICLES DES PAGES SUIVANTES





Douille GU10 ou module LED

+



Cadre de montage en coloris
noir, blanc, or rose ou alu brossé

=




GU10
LED CONNECTION BOX
avec douille, max. 10 W



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plastique



SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10

Variante	Ref.
● noir	**1007283**

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | CEE = F
6 kWh/1000 h


C,L

Ref. : **1005080**

NEW TRIA®
DL, Module LED, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Puissance totale : 8,3 W
Matière : aluminium




705 lm | 2700 K
750 lm | 3000 K

Variante	Ref.
● noir 2700 K | 38°	**1007381**
● noir 2700 K | 60°	**1007382**
● noir 3000 K | 38°	**1007383**
● noir 3000 K | 60°	**1007384**

NEW TRIA®
DL, Module LED, DTW, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium




70 lm | 1800 K – 700 lm | 3000 K

Variante	Ref.
● noir 38°	**1007421**
● noir 60°	**1007422**

NEW TRIA® UNIVERSAL
DL, Module LED, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 100 - 180 mA
Puissance totale : 8,6 W
Matière : aluminium



540 lm | 2500 K | 600 lm | 3000 K | 600 lm | 4000 K

Variante	Ref.
● noir 38°	**1007431**
● noir 60°	**1007432**



NEW TRIA® 68
Cadre, orientable, rond,
GU10/module LED



IP20

Ø : 8,2 cm
H : 2,6 cm
Matière : aluminium

- Diamètre d'encastrement : 68 mm
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

Variante	Ref.
● noir	**1007332**
○ blanc	**1007333**
● alu brossé	**1007335**
● or rose	**1007334**

NEW TRIA® 68
Cadre, orientable, carré,
GU10/module LED



IP20

L : 8,2 cm
l : 8,20 cm
H : 2,6 cm
Matière : aluminium

- Diamètre d'encastrement : 68 mm
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

Variante	Ref.
● noir	**1007329**
○ blanc	**1007328**
● alu brossé	**1007330**
● or rose	**1007331**

NEW TRIA® 68
Cadre, rond, GU10/module LED



IP20

Ø : 8,2 cm
H : 4,4 cm
Matière : aluminium

- Diamètre d'encastrement : 68 mm
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

Variante	Ref.
● noir	**1007451**
○ blanc	**1007453**

NEW TRIA® 68
Cadre, rond, GU10/module LED



IP65

Ø : 8,2 cm
H : 3,4 cm
Matière : aluminium

- Diamètre d'encastrement : 68 mm
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

Variante	Ref.
● noir	**1007345**
○ blanc	**1007346**

NEW TRIA® 68
Cadre, carré, GU10/module LED



IP65

L : 8,2 cm
l : 8,20 cm
H : 3,4 cm
Matière : aluminium

- Diamètre d'encastrement : 68 mm
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

Variante	Ref.
● noir	**1007347**
○ blanc	**1007348**

NEW TRIA® 68
Cadre, rond, GU10/module LED



IP65

Ø : 8,3 cm
H : 3,55 cm
Matière : aluminium

- Diamètre d'encastrement : 68 mm
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

Variante	Ref.
● noir	**1007336**
○ blanc	**1007337**

NEW TRIA® 68
Cadre, carré, GU10/module LED



IP65

L : 8,3 cm
l : 8,30 cm
H : 3,55 cm
Matière : aluminium

- Diamètre d'encastrement : 68 mm
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

Variante	Ref.
● noir	**1007338**
○ blanc	**1007339**

NEW TRIA® 75
Cadre, orientable, rond, GU10/module LED



IP20

Ø : 9,3 cm
H : 2,6 cm
Matière : aluminium

- Diamètre d'encastrement : 75 mm
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

Variante	Ref.
● noir	**1007343**
○ blanc	**1007342**
◍ alu brossé	**1007351**
◍ or rose	**1007344**

NEW TRIA® 75
Cadre, orientable, carré, GU10/module LED



IP20

L : 9 cm
l : 9,00 cm
H : 2,6 cm
Matière : aluminium

- Diamètre d'encastrement : 75 mm
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

Variante	Ref.
● noir	**1007340**
○ blanc	**1007349**
◍ alu brossé	**1007350**
◍ or rose	**1007341**

NEW TRIA® 75
Cadre, rond, GU10/module LED



IP20

Ø : 8,2 cm
H : 4,9 cm
Matière : aluminium

- Diamètre d'encastrement : 75 mm
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

Variante	Ref.
● noir	**1007449**
○ blanc	**1007450**

NEW TRIA® 75
Cadre, rond, GU10/module LED



IP20

Ø : 8,2 cm
H : 4,3 cm
Matière : aluminium

- Diamètre d'encastrement : 75 mm
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

Variante	Ref.
● noir	**1007488**
○ blanc	**1007489**





1007342 82

NEW TRIA® 75 XL
Cadre, orientable, rond, GU10/module LED



IP20

Ø : 11 cm
H : 2,6 cm
Matière : aluminium

- Diamètre d'encastrement : 75 mm
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

Variante	Ref.
● noir	**1007631**
○ blanc	**1007630**
● alu brossé	**1007632**
● or rose	**1007633**

NEW TRIA® 75 XL
Cadre, orientable, carré, GU10/module LED



IP20

L : 11 cm
l : 11,00 cm
H : 2,6 cm
Matière : aluminium

- Diamètre d'encastrement : 75 mm
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

Variante	Ref.
● noir	**1007635**
○ blanc	**1007634**
● alu brossé	**1007636**
● or rose	**1007637**

CRÉEZ VOTRE NEW TRIA 95 DOWNLIGHT



Module LED

+



Cadre de montage 95 en coloris noir, blanc, or rose ou alu brossé

=






1007412 + 1007444 82

NEW TRIA®
DL, Module LED, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 13,3 W
Matière : aluminium



1130 lm | 2700 K
1200 lm | 3000 K

Variante	Ref.
● noir 2700 K | 38°	**1007409**
● noir 3000 K | 38°	**1007410**
● noir 3000 K | 60°	**1007412**
○ blanc 2700 K | 60°	**1007411**

NEW TRIA® 95
Cadre, orientable, rond, module LED



Ø : 11 cm
H : 2,6 cm
Matière : aluminium

- Diamètre d'encastrement : 95 mm
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

Variante	Ref.
● noir	**1007444**
○ blanc	**1007443**
● alu brossé	**1007445**
● or rose	**1007447**

NEW TRIA® 95
Cadre, carré, module LED



L : 11 cm
l : 11,00 cm
H : 2,6 cm
Matière : aluminium

- Diamètre d'encastrement : 95 mm
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

Variante	Ref.
● noir	**1007446**
○ blanc	**1007448**

NEW TRIA® 95
Cadre, rond, module LED



Ø : 10,3 cm
H : 5,5 cm
Matière : aluminium

- Diamètre d'encastrement : 95 mm
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

Variante	Ref.
● noir	**1007452**
○ blanc	**1007454**




NEW TRIA®
DL, double Module LED, PHASE



C,L IP20 38° 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 13,6 W
Matière : aluminium



LED INSIDE IRC 90

1220 lm | 2700 K	1280 lm | 3000 K

Variante	Ref.
● noir 2700 K	**1008005**
● noir 3000 K	**1008006**

NEW TRIA® 155
Cadre, orientable, double, carré, GU10/module LED



IP20

L : 17 cm
l : 9,00 cm
H : 3,75 cm
Matière : aluminium

• Clips ressorts

Variante	Ref.
● noir	**1008007**
○ blanc	**1008008**
● alu brossé	**1008009**

CONFIGUREZ VOS NEW TRIA®

Pour une plus grande flexibilité, NEW TRIA® offre, outre les kits déjà existants, la possibilité de configurer des kits individuels à partir du système modulaire. Choisissez simplement les options adéquates et profitez d'une installation rapide.


CHOISISSEZ VOTRE CADRE DE MONTAGE...

1. Diamètre d'encastrement 68, 75, 95 mm
2. Fixe, orientable et inclinable, IP65
3. Coloris
   noir, blanc, or rosé ou alu brossé
4. Forme ronde ou carrée

SÉLECTIONNEZ VOTRE MODULE ADAPTÉ...

5. Température de couleur
   2700 K ou 3000 K, 1800 - 3000 K ou CCT 2500 / 3000 / 4000 K
6. Angle de rayonnement
   38° / 60°

LE TOUR EST JOUÉ !

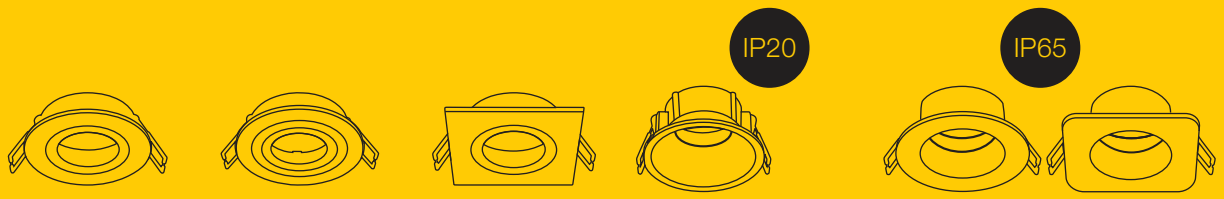


Cadre de montage

Disponible en version fixe seulement, orientable et inclinable ou IP65
avec un diamètre de 68, 75 ou 95 mm

Coloris noir, blanc, or rosé ou alu brossé

Forme ronde ou carrée

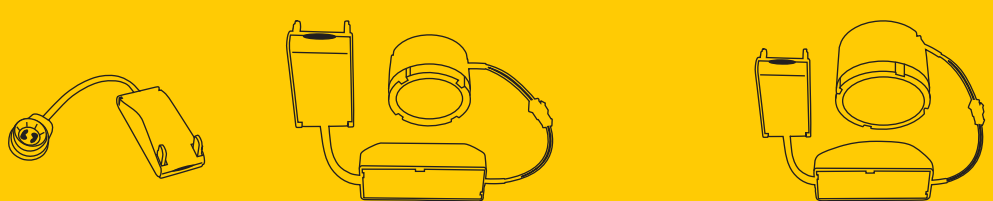

GU10 MODULE LED MODULE LED

NEW TRIA® 68 **NEW TRIA® 75** **NEW TRIA® 95**

Température de couleur
2700 / 3000 K, DTW 1800 – 3000 K ou multi CCT

Température de couleur
2700 / 3000 K

Angle de rayonnement
38° / 60°


Angle de rayonnement
38° / 60°



NEW TRIA® 150

DL, rond, orientable, QPAR111








220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Lames ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.



Douille : 1xGU10

Variante	Ref.
● noir	**113550**
○ blanc	**113540**

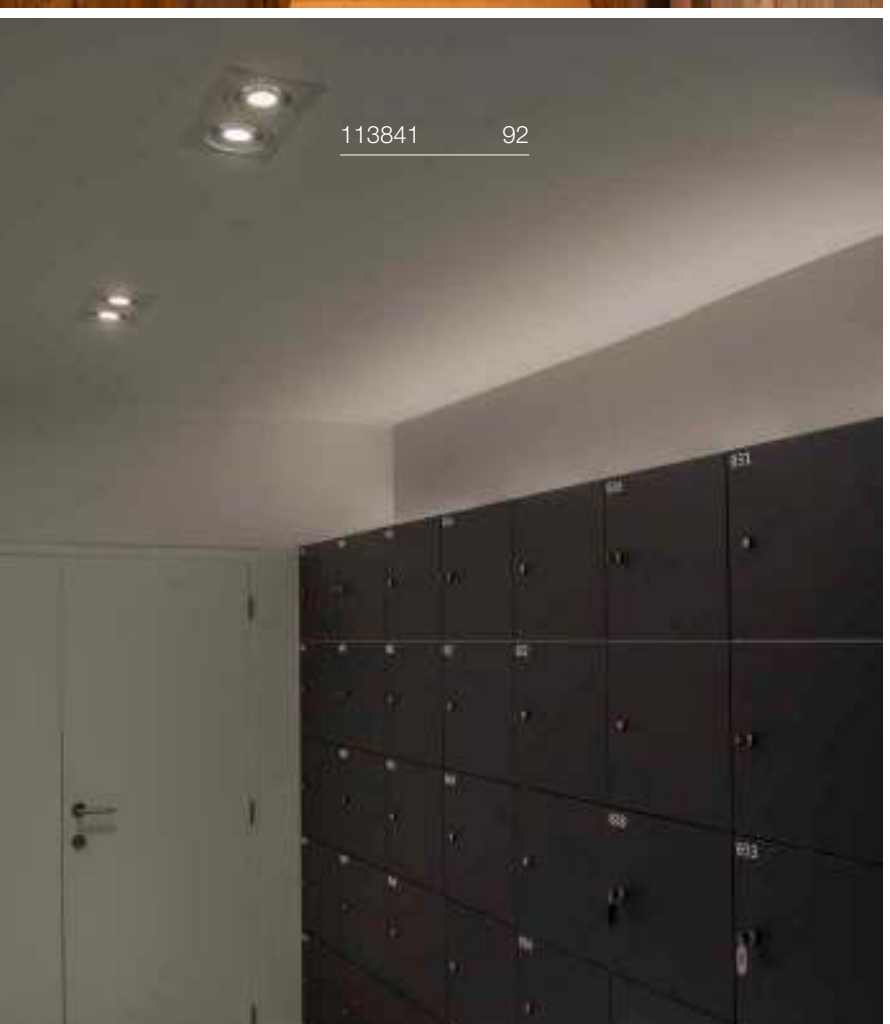



GU10 | 12 W | 55°
670 lm | 2700 K | CEE = G
12 kWh/1000 h



Ref. : **1005297**




GU10 | 10 W | 24°
750 lm | 2200-6500 K | CEE = G
10 kWh/1000 h



Ref. : **1010467**

NEW TRIA® 300
DL, carré, QPAR111





IP20 | 360° | 30°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Lames ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

SOCKET INSIDE | 75 W

Douille : 1xGU10

Variante	Ref.
● noir	**113830**
○ blanc	**113541**

GU10 | 8 W | 38°
680 lm | 2700 K | CEE = F
8 kWh/1000 h

C,L

Ref. : **1005274**


SMART

GU10 | 10 W | 24°
750 lm | 2200-6500 K | CEE = G
10 kWh/1000 h

Ref. : **1010467**

NEW TRIA®
DL, Double, QPAR111





IP20 | 360° | 30°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

SOCKET INSIDE | 75 W

Douilles : 2xGU10

Variante	Ref.
● noir	**113840**
○ blanc	**113841**
◍ alu brossé	**111382**

GU10 | 13 W | 10°
900 lm | 2700 K | CEE = G
13 kWh/1000 h

C

Ref. : **1005275**

SMART


GU10 | 10 W | 24°
750 lm | 2200-6500 K | CEE = G
10 kWh/1000 h

Ref. : **1010467**

GLENOS® PRO
RL, 1,2 m, DALI, UGR19

NEW





Dali | Touch | IP20 | IK02 | 75° | 50 000 h L80B10 | UGR 19 | 30

220-240 V ~0/50/60 Hz | 750 mA
Puissance totale : 30 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)


LED INSIDE | IRC 90

3650 lm | 3000 K | 3900 lm | 4000 K

Variante	Ref.
● noir 3000 K	**1010522**
● noir 4000 K	**1010524**
◑ blanc / noir 3000 K	**1010521**
◑ blanc / noir 4000 K	**1010523**

MEDO® 30
RL, frame



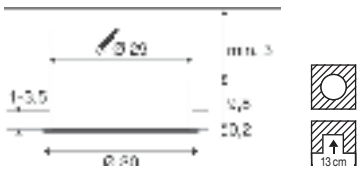

IP20 | 70° | 50 000 h L80B10 | UGR 19

250 mA
Puissance totale : 8 W
Matière : acier

- Éligible à la prime CEE
- Épaisseur du support de montage : 45 mm max.

LED INSIDE | IRC 90


Down	1150 lm	3000 K	1200 lm	4000 K

Variante	Ref.
○ blanc	**1008629**

Article	Ref.
Driver LED 10 W | 180-270 mA PHASE	
○ blanc	**1008660**
Driver LED 15 W | 100-700 mA DALI	
○ blanc	**1008666**
Capot maintien du câble pour drivers non variables, standard	
○ blanc	**1008670** ●
Capot de maintien du câble pour drivers non variables, câblage continu possible	
○ blanc	**1008671** ●
Capot maintien du câble pour drivers variables DALI, standard	
○ blanc	**1008672**
Capot de maintien du câble pour drivers variables DALI, câblage continu possible	
○ blanc	**1008673**
Driver LED 21 W | 150-500 mA	
○ blanc	**1008699** ●

MEDO® 40
RL, frame



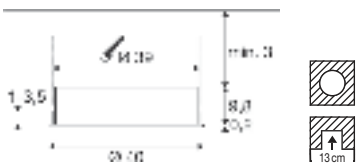

IP20 | 80° | 50 000 h L80B10 | UGR 19

500 mA
Puissance totale : 16 W
Matière : aluminium

- Éligible à la prime CEE
- Épaisseur du support de montage : 45 mm max.

LED INSIDE | IRC 90

Down	2350 lm	3000 K	2450 lm	4000 K

Variante	Ref.
○ blanc	**1008631**


Article	Ref.
Driver LED 20 W | 350-500 mA PHASE	
○ blanc	**1008663**
Driver LED 23 W | 100-700 mA DALI	
○ blanc	**1008667**
Capot maintien du câble pour drivers non variables, standard	
○ blanc	**1008670** ●
Capot de maintien du câble pour drivers non variables, câblage continu possible	
○ blanc	**1008671** ●
Capot maintien du câble pour drivers variables DALI, standard	
○ blanc	**1008672**
Capot de maintien du câble pour drivers variables DALI, câblage continu possible	
○ blanc	**1008673**
Driver LED 21 W | 150-500 mA	
○ blanc	**1008699** ●





MEDO® 60
RL, frame



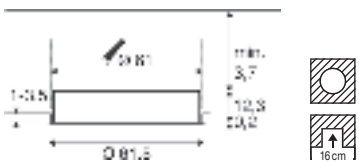

IP20 | 80° | 50000 h L80B10 | UGR 19

1000 mA
Puissance totale : 33 W
Matière : aluminium

- Éligible à la prime CEE
- Épaisseur du support de montage : 45 mm max.

LED INSIDE | IRC 90


Down	4600 lm | 3000 K	4600 lm | 4000 K

Variante	Ref.
○ blanc	**1008633**

Article	Ref.
Driver LED 40 W | 700-1050 mA PHASE	
○ blanc	**1008665**
Driver LED 53 W | 650-1400 mA DALI	
○ blanc	**1008669**
Capot maintien du câble pour drivers non variables, standard	
○ blanc	**1008670** ●
Capot de maintien du câble pour drivers non variables, câblage continu possible	
○ blanc	**1008671** ●
Capot maintien du câble pour driver variable DALI 1008669, standard	
○ blanc	**1008674**
Driver LED 44 W | 700-1050 mA	
○ blanc	**1008701**
Capot de maintien du câble pour driver variable DALI 1008669, câblage continu possible	
○ blanc	**1008702**

MEDO® 90
RL, frame





IP20 | 80° | 50000 h L80B10 | UGR 19

2 x 1000 mA
Puissance totale : 66 W
Matière : aluminium

- Éligible à la prime CEE
- Épaisseur du support de montage : 45 mm max.

LED INSIDE | IRC 90


Down	9200 lm | 3000 K	9500 lm | 4000 K

Variante	Ref.
○ blanc	**1008635**

Article	Ref.
Driver LED 40 W | 700-1050 mA PHASE	
○ blanc	**1008665**
Driver LED 53 W | 650-1400 mA DALI	
○ blanc	**1008669**
Capot maintien du câble pour drivers non variables, standard	
○ blanc	**1008670** ●
Capot de maintien du câble pour drivers non variables, câblage continu possible	
○ blanc	**1008671** ●
Capot de maintien du câble pour driver 1008669, standard	
○ blanc	**1008674**
Driver LED 44 W | 700-1050 mA	
○ blanc	**1008701**
Capot de maintien du câble pour driver 1008669, câblage continu possible	
○ blanc	**1008702**

MEDO® 30
RL, sans cadre



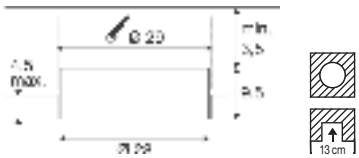

IP20 | 70° | 50 000 h L80B10 | UGR 19

250 mA
Puissance totale : 8 W
Matière : aluminium

- Éligible à la prime CEE
- Épaisseur du support de montage : 45 mm max.

LED INSIDE | IRC 90

Down	1150 lm	3000 K	1200 lm	4000 K


Variante	Ref.
○ blanc	**1008630**

⊕

Article	Ref.
Driver LED 10 W | 180-270 mA PHASE	
○ blanc	**1008660**
Driver LED 15 W | 100-700 mA DALI	
○ blanc	**1008666**
Capot maintien du câble pour drivers non variables, standard	
○ blanc	**1008670** ●
Capot de maintien du câble pour drivers non variables, câblage continu possible	
○ blanc	**1008671** ●
Capot maintien du câble pour drivers variables DALI, standard	
○ blanc	**1008672**
Capot de maintien du câble pour drivers variables DALI, câblage continu possible	
○ blanc	**1008673**
Driver LED 21 W | 150-500 mA	
○ blanc	**1008699** ●

MEDO® 40
RL, sans cadre



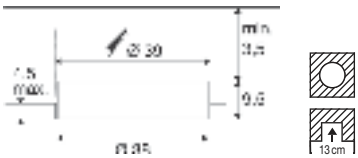

IP20 | 80° | 50 000 h L80B10 | UGR 19

500 mA
Puissance totale : 16 W
Matière : aluminium

- Éligible à la prime CEE
- Épaisseur du support de montage : 45 mm max.

LED INSIDE | IRC 90

Down	2350 lm	3000 K	2450 lm	4000 K

Variante	Ref.
○ blanc	**1008632**

⊕


Article	Ref.
Driver LED 20 W | 350-500 mA PHASE	
○ blanc	**1008663**
Driver LED 23 W | 100-700 mA DALI	
○ blanc	**1008667**
Capot maintien du câble pour drivers non variables, standard	
○ blanc	**1008670** ●
Capot de maintien du câble pour drivers non variables, câblage continu possible	
○ blanc	**1008671** ●
Capot maintien du câble pour drivers variables DALI, standard	
○ blanc	**1008672**
Capot de maintien du câble pour drivers variables DALI, câblage continu possible	
○ blanc	**1008673**
Driver LED 21 W | 150-500 mA	
○ blanc	**1008699** ●





MEDO® 60
RL, sans cadre



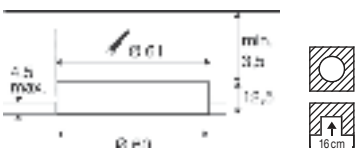

IP20 | 80° | 50000 h L80B10 | UGR 19

1000 mA
Puissance totale : 33 W
Matière : aluminium

- Éligible à la prime CEE
- Épaisseur du support de montage : 45 mm max.

LED INSIDE | IRC 90


Down	4600 lm | 3000 K	4600 lm | 4000 K

Variante	Ref.
○ blanc	**1008634**

Article	Ref.
Driver LED 40 W | 700-1050 mA PHASE	
○ blanc	**1008665**
Driver LED 53 W | 650-1400 mA DALI	
○ blanc	**1008669**
Capot maintien du câble pour drivers non variables, standard	
○ blanc	**1008670** ●
Capot de maintien du câble pour drivers non variables, câblage continu possible	
○ blanc	**1008671** ●
Capot maintien du câble pour driver variable DALI 1008669, standard	
○ blanc	**1008674**
Driver LED 44 W | 700-1050 mA	
○ blanc	**1008701**
Capot de maintien du câble pour driver variable DALI 1008669, câblage continu possible	
○ blanc	**1008702**

MEDO® 90
RL, sans cadre





IP20 | 80° | 50000 h L80B10 | UGR 19

2 x 1000 mA
Puissance totale : 66 W
Matière : aluminium

- Éligible à la prime CEE
- Épaisseur du support de montage : 45 mm max.

LED INSIDE | IRC 90


Down	9200 lm | 3000 K	9500 lm | 4000 K

Variante	Ref.
○ blanc	**1008636**

Article	Ref.
Driver LED 40 W | 700-1050 mA PHASE	
○ blanc	**1008665**
Driver LED 53 W | 650-1400 mA DALI	
○ blanc	**1008669**
Capot maintien du câble pour drivers non variables, standard	
○ blanc	**1008670** ●
Capot de maintien du câble pour drivers non variables, câblage continu possible	
○ blanc	**1008671** ●
Capot maintien du câble pour driver 1008669, standard	
○ blanc	**1008674**
Driver LED 44 W | 700-1050 mA	
○ blanc	**1008701**
Capot de maintien du câble pour driver 1008669, câblage continu possible	
○ blanc	**1008702**

HORN MINI
EL





IP20 · 12° · 30000h L70B50 · UGR 19 · 50

350 mA
Puissance consommée : 1 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Clips ressorts
- Fiche AMP fournie
- Le reflecteur or modifie la couleur de la lumière en lui donnant une teinte plus chaude
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

LED INSIDE · IRC 90

	70 lm	2900 K / 3000 K

Variante	Ref.
●○ noir / or 2900 K	**1000917**
● noir 3000 K	**1000915**
○ blanc 3000 K	**1000914**

⊕


Article	Ref.
Driver LED 4 W 350 mA	
○ blanc	**1008656**






HORN
DL, single, QPAR51







IP20 | 30° | 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

SOCKET INSIDE | 25 W

Douille : 1xGU10

Variante	Ref.
● noir	**113140**
○ blanc	**113141**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kWh/1000 h

Ref. : **1005077**


SMART


GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : **1010470**

HORN
DL, double, QPAR51







IP20 | 30° | 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

SOCKET INSIDE | 25 W

Douilles : 2xGU10

Variante	Ref.
● noir	**1006121**
○ blanc	**1006122**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kWh/1000 h

Ref. : **1005077**

SMART


GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | CEE = F
6 kWh/1000 h

Ref. : **1010471**

HORN
DL, single, asymétrique, QPAR51







IP20/ IP44 | IK02 | 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

SOCKET INSIDE | 25 W

Douille : 1xGU10

Variante	Ref.
● noir	**113150**
○ blanc	**113151**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kWh/1000 h

Ref. : **1005076**


SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : **1010470**

HORN
DL, single, QPAR51





IP20/ IP44 · IK02 · 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.

SOCKET INSIDE · 25 W

Douille : 1xGU10

Variante	Ref.
● noir	**113160**
○ blanc	**113161**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kWh/1000 h

C,L

Ref. : **1005077**


SMART

GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | CEE = F
6 kWh/1000 h

Ref. : **1010471**

HORN 1
EL, single, QPAR51





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 45 mm max.

SOCKET INSIDE · 50 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,4 cm

Variante	Ref.
● noir	**112910**
○ blanc	**112911**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kWh/1000 h

C,L

Ref. : **1005077**


SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : **1010470**

HORN
DL, GU10, étanchéité à l'air testée





IP20/ IP44 · IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Le downlight répond aux exigences de la RT2012
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.

SOCKET INSIDE · 25 W

Douille : 1xGU10

Variante	Ref.
● noir	**1005435**
○ blanc	**1005436**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kWh/1000 h

C,L

Ref. : **1005077**

SMART

GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | CEE = F
6 kWh/1000 h


Ref. : **1010471**





HORN T
EL, QPAR111







IP20 15°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

SOCKET INSIDE 75 W

Douille : 1xGU10

Variante	Ref.
● noir	**113170**
○ blanc	**113171**

GU10 | 12 W | 55°
670 lm | 2700 K | CEE = G
12 kWh/1000 h

Ref. : **1005297**


SMART


GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : **1010470**

HORN MAGNA
EL







IP20 25° 30000h L70B50 3D

500 mA
Puissance consommée : 9 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)


- Clips ressorts
- Le reflecteur or modifie la couleur de la lumière en lui donnant une teinte plus chaude
- Câble nu
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.

LED INSIDE IRC 80


550 lm | 3000 K

Variante	Ref.
●● noir / or 570 lm	**1002594**
● noir 445 lm	**1002592**
○ blanc 550 lm	**1002591**

Article	Ref.
Diffuseur nid d'abeille	
● noir	**1002596**
Driver LED 21 W 500 mA, avec capot maintien du câble	
○ blanc	**1007226**
Driver LED 20 W 350 mA/500 mA variable phase descendante, avec capot maintien du câble	
○ blanc	**1007227**
Driver LED 25 W 150-700 mA variable DALI, avec capot maintien du câble	
○ blanc	**1007229**

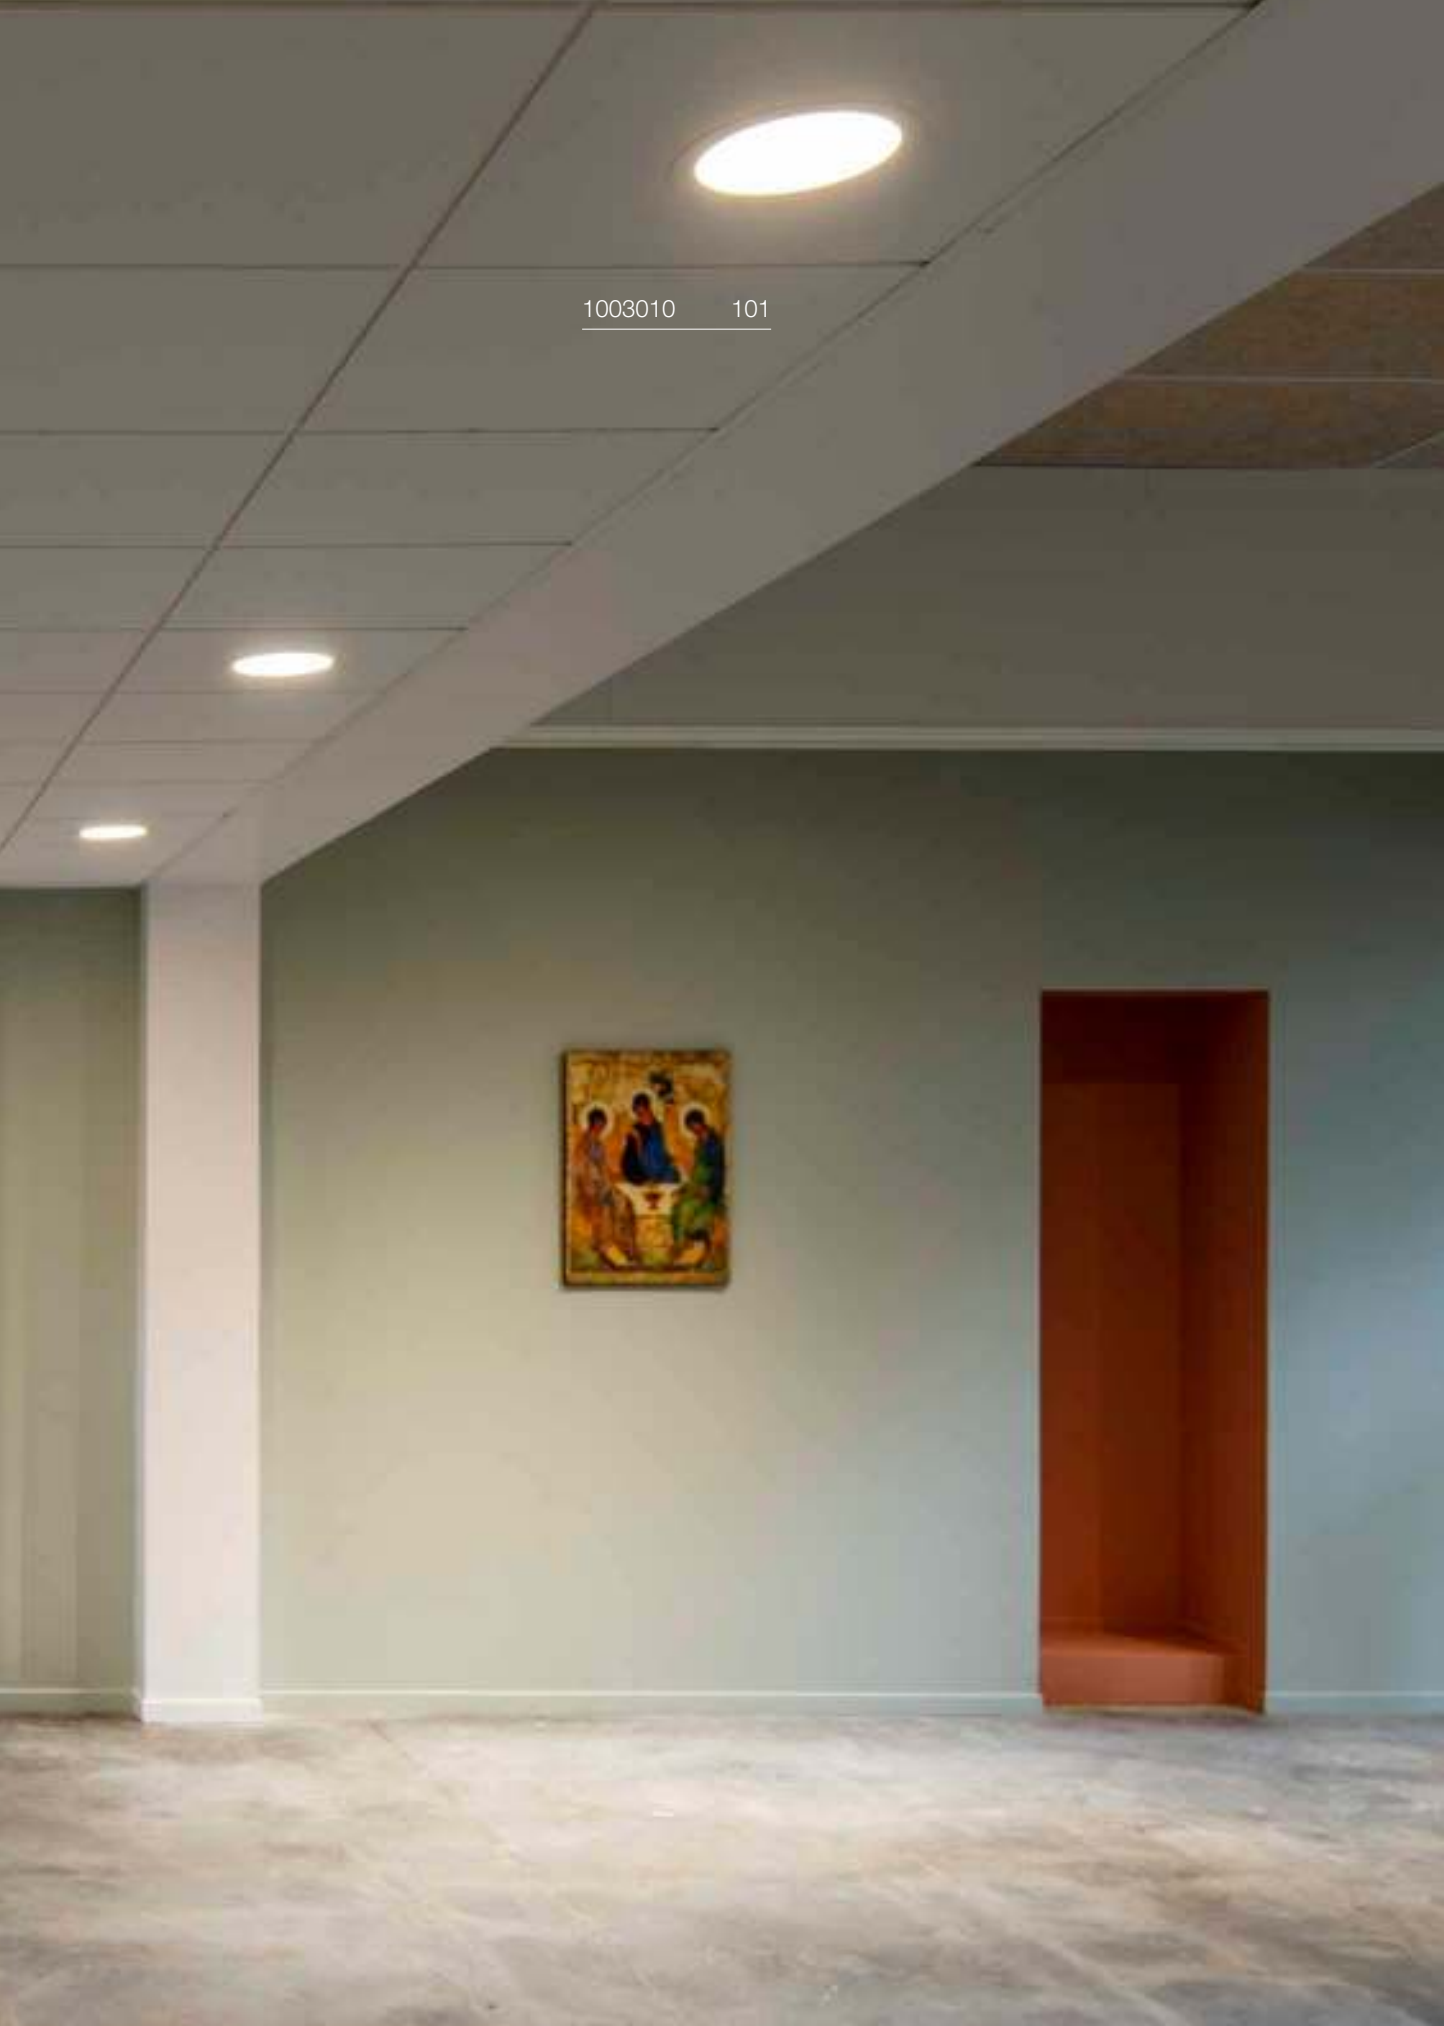

SENSER 12
EL, rond



IP20 IK02 110° 50000h L70B50 UGR 30

200 mA
Puissance : 6,5 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 15 mm max.

LED INSIDE IRC 90


450 lm | 3000 K	470 lm | 4000 K

Variante	Ref.
○ blanc 3000 K	**1003008**
○ blanc 4000 K	**1004694**

⊕

Article	Ref.
Driver LED 25 W 150-700 mA variable DALI, avec capot maintien du câble	
○ blanc	**1007229**

SENSER 18
EL, rond



IP20 IK02 110° 50000h L70B50 UGR 29

350 mA
Puissance : 10 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 15 mm max.

LED INSIDE IRC 90


890 lm | 3000 K	990 lm | 4000 K

Variante	Ref.
○ blanc 3000 K	**1003009**
○ blanc 4000 K	**1004695**

⊕

Article	Ref.
Driver LED 20 W 350 mA avec capot maintien du câble	
○ blanc	**1007225**
Driver LED 20 W 350 mA variable phase descendante, avec capot maintien du câble	
○ blanc	**1007228**
Driver LED 25 W 150-700 mA variable DALI, avec capot maintien du câble	
○ blanc	**1007229**

SENSER 24
EL, rond



IP20 IK02 110° 50000h L70B50 UGR 27

500 mA
Puissance : 13 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 15 mm max.

LED INSIDE IRC 90

1140 lm | 3000 K	1300 lm | 4000 K


Variante	Ref.
○ blanc 3000 K	**1003010**
○ blanc 4000 K	**1004696**

⊕

Article	Ref.
Driver LED 21 W 500 mA avec capot maintien du câble	
○ blanc	**1007226**
Driver LED 20 W 350 mA/500 mA variable phase descendante, avec capot maintien du câble	
○ blanc	**1007227**
Driver LED 25 W 150-700 mA variable DALI, avec capot maintien du câble	
○ blanc	**1007229**


1003011 103

SENSER 12
EL, carré

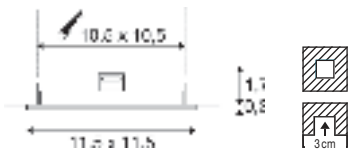

III IP20 IK02 110° 50000h L70B50 UGR 29

200 mA
Puissance : 6,5 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 15 mm max.

LED INSIDE IRC 90


420 lm | 3000 K	440 lm | 4000 K

Variante	Ref.
○ blanc 3000 K	**1003011**
○ blanc 4000 K	**1004697**

⊕

Article	Ref.
Driver LED 25 W 150-700 mA variable DALI, avec capot maintien du câble	
○ blanc	**1007229**

SENSER 18
EL, carré



III IP20 IK02 110° 50000h L70B50 UGR 27

350 mA
Puissance : 10 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 15 mm max.

LED INSIDE IRC 90


780 lm | 3000 K	880 lm | 4000 K

Variante	Ref.
○ blanc 3000 K	**1003012**
○ blanc 4000 K	**1004698**

⊕

Article	Ref.
Driver LED 20 W 350 mA avec capot maintien du câble	
○ blanc	**1007225**
Driver LED 20 W 350 mA variable phase descendante, avec capot maintien du câble	
○ blanc	**1007228**
Driver LED 25 W 150-700 mA variable DALI, avec capot maintien du câble	
○ blanc	**1007229**

SENSER 24
EL, carré



III IP20 IK02 110° 50000h L70B50 UGR 26

500 mA
Puissance : 13 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 15 mm max.

LED INSIDE IRC 90

1140 lm | 3000 K	1240 lm | 4000 K

Variante	Ref.
○ blanc 3000 K	**1003013**
○ blanc 4000 K	**1004699**

⊕

Article	Ref.
Driver LED 21 W 500 mA avec capot maintien du câble	
○ blanc	**1007226**
Driver LED 20 W 350 mA/500 mA variable phase descendante, avec capot maintien du câble	
○ blanc	**1007227**
Driver LED 25 W 150-700 mA variable DALI, avec capot maintien du câble	
○ blanc	**1007229**



112682 105


112222 105


112225 105

VERLUX
EL, carré, PHASE



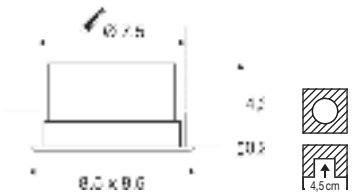

IP20 IK02 80° 35000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / plastique


- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

INSIDE IRC 80

940 lm|3000 K

Variante	Ref.
○ blanc	**112682**

VERLUX
EL, carré, PHASE



IP20 IK02 80° 35000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 22 W
Matière : aluminium / plastique

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.


INSIDE

1800 lm|3000 K

Variante	Ref.
○ blanc	**112692**

DL 126
EL





IP20 90° 60000h L70B50

12 V
Puissance totale : 2,8 W
Matière : aluminium / plastique

- Lames ressorts

INSIDE IRC 80

170 lm|3000 K


Variante	Ref.
○ blanc	**112221**
◑ chrome	**112222**
● gris	**112225**

⊕

Article	Ref.
Alimentation LED 12 V DC | 24 W, rond	
○ blanc	**1008651**

PIKA
DL, rond, QPAR51, fixe





IP20 50

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 15 mm max.

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10

Variante	Ref.
○ blanc	**1000714**
● laiton	**1000716**
◑ chrome	**1000715**
● gris	**1000717**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kWh/1000 h

C,L

Ref. : **1005077**


SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : **1010470**

PIKA
DL, rond, QPAR51, orientable





IP20 30° 50

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 15 mm max.

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10

Variante	Ref.
○ blanc	**1000718**
● laiton	**1000720**
◑ chrome	**1000719**
● gris	**1000721**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kWh/1000 h

C,L

Ref. : **1005077**

SMART

GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | CEE = F
6 kWh/1000 h

Ref. : **1010471**










OCULUS
CL, Move, PHASE





220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

- Clips ressorts
- Réflecteur dépoli inclus
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.


36 lm|2000 K – 780 lm|3000 K

Variante	Ref.
● noir	**1004668**
○ blanc	**1004669**


117311 109


152381 109

OCCULDAS 14
EL, indirect, PHASE

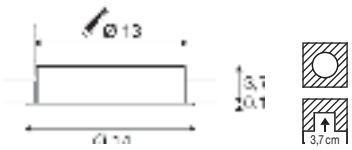

IP20 IK02 120° 25000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium / acier


- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

LED INSIDE IRC 80

810 lm|3000 K

Variante	Ref.
○ blanc	**117331**

OCCULDAS 23
EL, indirect, PHASE



IP20 IK02 120° 30000h L70B50 UGR 28

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 23 W
Matière : aluminium / acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.


LED INSIDE IRC 80

1500 lm|3000 K

Variante	Ref.
○ blanc	**117311**

KARPO 30
EL





IP20 40° 350° 90° 30000h L70B50

500 mA
Puissance totale : 7,5 W
Matière : aluminium / acier

- En cas de connexion de plusieurs luminaires, faire un câblage en série.
- Fiche AMP fournie
- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 12 mm max.

LED INSIDE IRC 90

450 lm|3000 K

Variante	Ref.
● noir 450 lm	**152380**
○ blanc 470 lm	**152381**


⊕

Article	Ref.
Driver LED 20 W | 350 mA/500 mA | PHASE	
○ blanc	**1007227**
Driver LED 25 W | 150-700 mA | variable DALI	
○ blanc	**1007229**


1009053 111

GRIP! S
EL, PHASE, Ø 3,0 cm



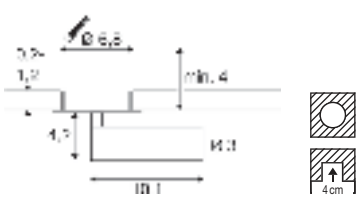

C,L · IP20 · IK02 · 29° · 340° · 90° · 50 000 h L80B10 · UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 10 W

- Diffuseur nid d'abeille inclus

LED INSIDE · IRC 90

Down	590 lm | 2700 K 620 lm | 3000 K


Variante	Ref.
noir / or 2700 K	**1009054**
noir / or 3000 K	**1009055**
blanc / noir 2700 K	**1009052**
blanc / noir 3000 K	**1009053**
or / noir 2700 K	**1009058**
or / noir 3000 K	**1009059**
bronze / noir 2700 K	**1009056**
bronze / noir 3000 K	**1009057**

⊕

Article	Ref.
GRIP! S Anneau déco	
blanc	**1008488**
noir	**1008489**
nickel	**1008490**
or	**1008491**

GRIP! M
EL, PHASE, Ø 4,3 cm



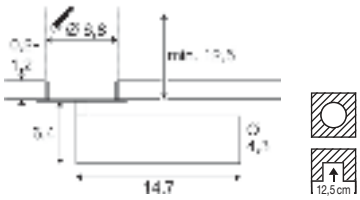

C · IP20 · IK02 · 42° · 340° · 90° · 50 000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 21 W

- Diffuseur nid d'abeille inclus

LED INSIDE · IRC 90

Down	2010 lm | 2700 K 2110 lm | 3000 K


Variante	Ref.
noir / or 2700 K	**1009086**
noir / or 3000 K	**1009087**
blanc / noir 2700 K	**1009084**
blanc / noir 3000 K	**1009085**
or / noir 2700 K	**1009090**
or / noir 3000 K	**1009091**
bronze / noir 2700 K	**1009088**
bronze / noir 3000 K	**1009089**

⊕

Article	Ref.
GRIP! M Anneau déco	
blanc	**1008492**
noir	**1008493**
nickel	**1008494**
or	**1008495**

PLASTRA
RL, rond, QPAR51





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plâtre / acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.

SOCKET INSIDE 35 W

Douille : 1xGU10

Variante	Ref.
○ blanc	**148070**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kWh/1000 h

C,L

Ref. : **1005076**


SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : **1010470**

PLASTRA
RL, carré, QPAR51





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plâtre / acier

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.

SOCKET INSIDE 35 W

Douille : 1xGU10

Variante	Ref.
○ blanc	**148071**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kWh/1000 h

C,L


Ref. : **1005076**





VARU
EL, QPAR51





IP20/ IP65 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 15 mm max.

SOCKET INSIDE 5 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm

Variante	Ref.
● noir	**1001930**
○ blanc	**1001931**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kWh/1000 h

C,L

Ref. : **1005077**


SMART

GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | CEE = F
6 kWh/1000 h

Ref. : **1010471**

DOLIX OUT
EL, rond, QPAR51





IP65 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

SOCKET INSIDE 50 W

Douille : 1xGU10

Variante	Ref.
blanc	**1001165**
argent	**1001168**
chrome	**1001166**
gris	**1001167**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kWh/1000 h

C,L

Ref. : **1005077**


SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : **1010470**

DOLIX OUT
EL, carré, QPAR51





IP65 IK02 50

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10

Variante	Ref.
blanc	**1001169**
argent	**1001172**
gris	**1001171**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kWh/1000 h

C,L

Ref. : **1005077**

SMART

GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | CEE = F
6 kWh/1000 h

Ref. : **1010471**








KINI
EL, PHASE





C,L IP65 IK02 60° 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 260 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

LED INSIDE IRC 80


850 lm|3000 K

Variante	Ref.
○ blanc	**1000833**

AKALO D83
EL

CCT





C,L IK02 90° 30000h L70B50 UGR 28

220-240 V ~50/60 Hz | 120 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.


LED INSIDE IRC 80

800 lm|3000 K | 880 lm|4000 K | 850 lm|5700 K

Variante	Ref.
○ blanc	**1001264**

FRAME BASIC
RL





IP20 | 90° | 50 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 8,3 W
Matière : aluminium / acrylique


- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

INSIDE | IRC 80

600 lm | 3000 K

Variante	Ref.
● noir	**112720**
○ blanc	**112721**

FRAME BASIC
RL, HV



IP20 | 60 000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 3 W
Matière : aluminium

- Lames ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

INSIDE | IRC 90

170 lm | 2700 K


Variante	Ref.
○ blanc	**1000576**
● gris	**1000577**

⊕

Article	Ref.
Cadre à encastrer	
● or	**112780**
Boîte de montage	
● noir	**112781**

FRAME BASIC
RL





IP20 | 30 000 h L70B50

350 mA
Puissance totale : 1 W
Matière : aluminium / verre

- En cas de connexion de plusieurs luminaires, faire un câblage en série.
- Fiche AMP fournie
- Lames ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

INSIDE | IRC 90

40 lm | 3000 K

Variante	Ref.
○ blanc	**113262**
● gris	**111262**

⊕


Article	Ref.
Cadre à encastrer	
● or	**112780**
Boîte de montage	
● noir	**112781**
Driver LED 4 W 350 mA	
○ blanc	**1008656**





FRAME CURVE
EL





IP20 60 000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 3 W
Matière : aluminium

- Lames ressorts
- Épaisseur du support de montage : 30 mm max.

LED INSIDE IRC 90

140 lm | 2700 K


Variante	Ref.
○ blanc	**1000574**
● gris	**1000575**

⊕

Article	Ref.
Cadre à encastrer	
● or	**112780**
Boîte de montage	
● noir	**112781**

FRAME CURVE
EL





IP20 30 000 h L70B50

350 mA
Puissance totale : 1 W
Matière : aluminium

- En cas de connexion de plusieurs luminaires, faire un câblage en série.
- Fiche AMP fournie
- Lames ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.

LED INSIDE IRC 90

60 lm | 3000 K

Variante	Ref.
○ blanc	**113292**
● gris	**111292**


⊕

Article	Ref.
Cadre à encastrer	
● or	**112780**
Boîte de montage	
● noir	**112781**
Driver LED 4 W 350 mA	
○ blanc	**1008656**



1002980 119

NOTAPO S
RL



IP20 | 35000h L70B50 | 30

700 mA
Puissance totale : 2,2 W
Matière : aluminium

- Lames ressorts
- En cas de connexion de plusieurs luminaires, faire un câblage en série.
- Câble nu

LED INSIDE | IRC 90


6 lm | 3000 K

Variante	Ref.
○ blanc	**1002979**

⊕

Article	Ref.
NOTAPO | Cadre de montage	
● noir	**1002981**
Driver LED 25 W 150-700 mA DALI	
○ blanc	**1007229**
Driver LED 4 W | 700 mA	
○ blanc	**1008657**

NOTAPO L
RL



IP20 | 35000h L70B50 | 30

700 mA
Puissance totale : 2,2 W
Matière : aluminium

- Lames ressorts
- En cas de connexion de plusieurs luminaires, faire un câblage en série.
- Câble nu

LED INSIDE | IRC 90

6 lm | 3000 K


Variante	Ref.
○ blanc	**1002980**

⊕

Article	Ref.
NOTAPO | Cadre de montage	
● noir	**1002981**
Driver LED 25 W 150-700 mA DALI	
○ blanc	**1007229**
Driver LED 4 W | 700 mA	
○ blanc	**1008657**

DOWNUNDER PUR 80
EL





IP20 30 000 h L70B50

350 mA
Puissance totale : 3,6 W
Matière : aluminium / acier

- En cas de connexion de plusieurs luminaires, faire un câblage en série.
- Lames ressorts

LED INSIDE IRC 80

Down 180 lm | 3000 K


Variante	Ref.
○ blanc	**151950**

⊕

Article	Ref.
Cadre de montage	
● gris	**151960**
Driver LED 4 W 350 mA	
○ blanc	**1008656**

DOWNUNDER PUR 150
EL





IP20 30 000 h L70B50

500 mA
Puissance totale : 5,2 W
Matière : aluminium / acier

- En cas de connexion de plusieurs luminaires, faire un câblage en série.
- Lames ressorts

LED INSIDE IRC 80


Down 230 lm | 3000 K

Variante	Ref.
○ blanc	**151952**

⊕


Article	Ref.
Cadre de montage	
● gris	**151962**
Driver LED 20 W 350 mA/500 mA PHASE	
○ blanc	**1007227**
Driver LED 25 W 150-700 mA variable DALI	
○ blanc	**1007229**



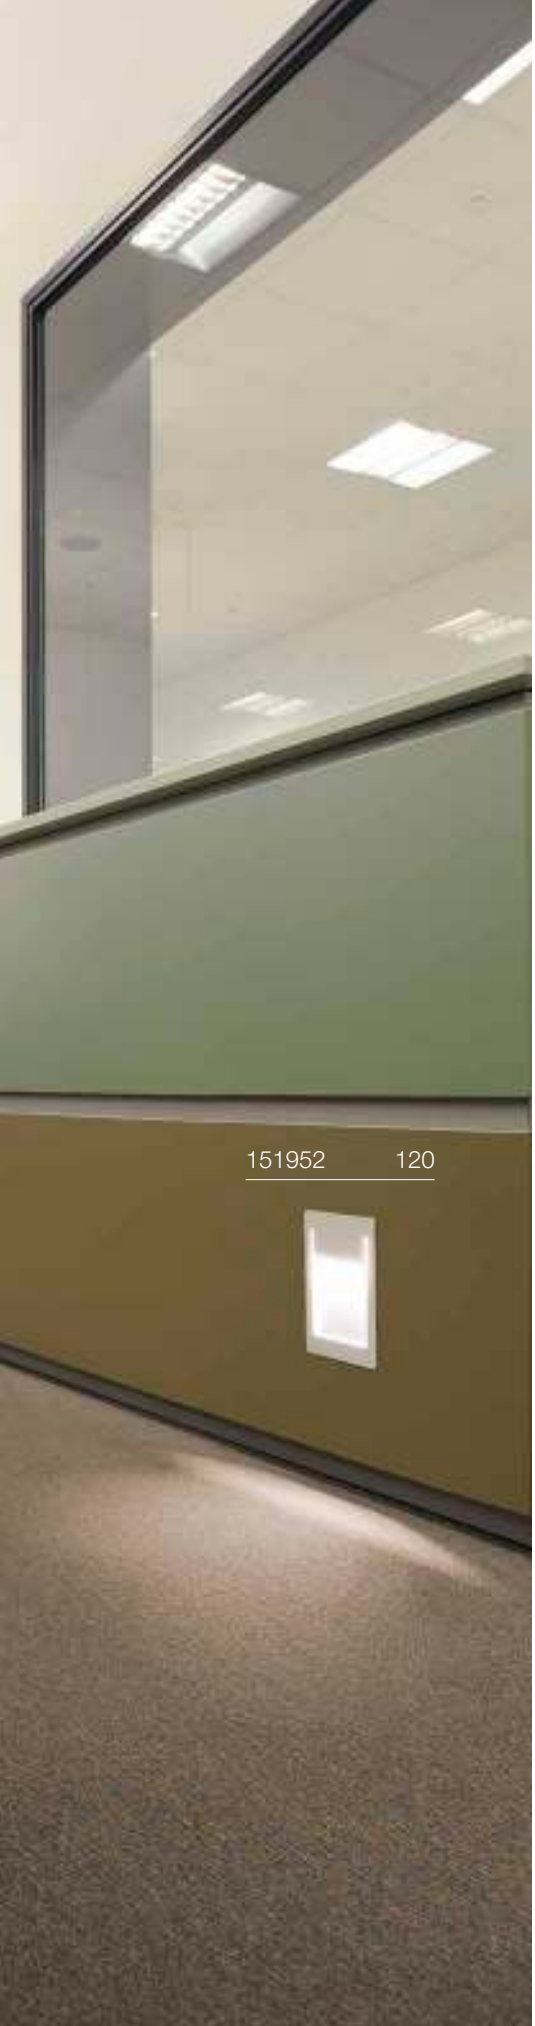

MOBALA
EL





IP20 | 30000h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Puissance totale : 1,3 W
Matière : aluminium

- L'installation nécessite un cadre (1002984) ou une boîte de montage (1002983).
- Lames ressorts

LED INSIDE | IRC 80


14 lm | 3000 K

Variante	Ref.
○ blanc	**1002982**

⊕

Article	Ref.
MOBALA | Boîte de montage	
● noir	**1002983**
MOBALA | Cadre de montage	
● noir	**1002984**

WORO
EL



IP20 | 30000h L70B50 | 35

350 mA
Puissance totale : 1,2 W
Matière : acier

- En cas de connexion de plusieurs luminaires, faire un câblage en série.
- Cet article convient à une installation dans un boîtier pour cloison creuse ou pour interrupteur/prise de 6cm de diamètre.
- Lames ressorts
- Câble nu

LED INSIDE | IRC 80

50 lm | 3000 K


Variante	Ref.
○ blanc	**1002922**

⊕

Article	Ref.
Driver LED 3 W | 350 mA	
○ blanc	**1005248**
Driver LED 4 W 350 mA	
○ blanc	**1008656**

PATTA-I
EL, rond, PHASE



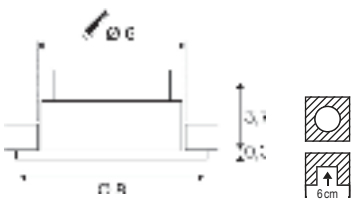

C,L | IP20/IP65 | IK02 | 38° | 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 7,3 W
Matière : aluminium / verre

- Clips ressorts. Des lames ressorts sont également fournies
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.


LED INSIDE | IRC 95

44 lm | 1800 K – 440 lm | 3000 K

Variante	Ref.
● noir	**1002098**
○ blanc	**1002099**
● alu brossé	**1002100**

PATTA-I
EL, carré, PHASE



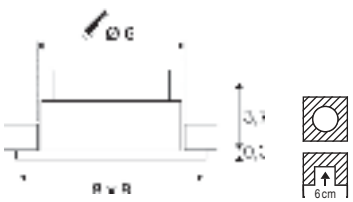

C,L | IP20/IP65 | IK02 | 38° | 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 7,3 W
Matière : aluminium / verre

- Clips ressorts. Des lames ressorts sont également fournies
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

LED INSIDE | IRC 95


44 lm | 1800 K – 440 lm | 3000 K

Variante	Ref.
● noir	**1002101**
○ blanc	**1002102**








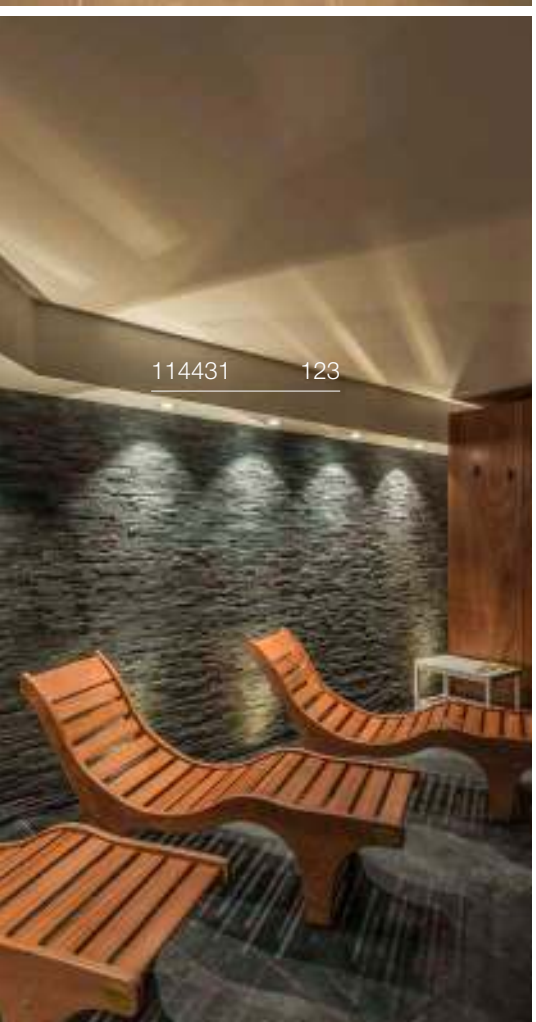

PATTA-I
EL, rond, PHASE



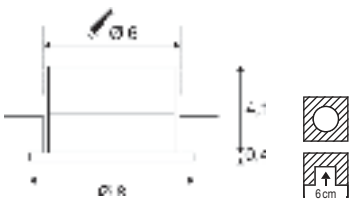

C,L · IP20/IP65 · 38° · 40000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium / verre

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.


LED INSIDE · IRC 90

870 lm|3000 K

Variante	Ref.
● noir	**114420**
○ blanc	**114421**
◍ alu brossé	**114426**

PATTA-I
EL, carré, PHASE



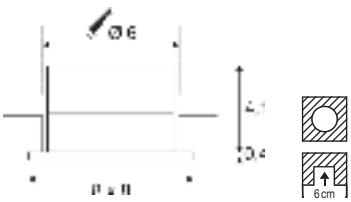

C,L · IP20/IP65 · 38° · 40000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium / verre

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 25 mm max.


LED INSIDE · IRC 90

870 lm|3000 K

Variante	Ref.
● noir	**114430**
○ blanc	**114431**
◍ alu brossé	**114436**

PATTA-F
EL, rond, PHASE





C,L | IP20/IP65 | IK02 | 38° | 40000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / verre

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

LED INSIDE | IRC 80


745 lm
860 lm | 3000 K

Variante	Ref.
● noir 745 lm	**114440**
○ blanc 860 lm	**114441**

114450 125

PATTA-F
EL, carré, PHASE





C,L | IP20/IP65 | IK02 | 38° | 40000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / verre

- Clips ressorts
- Épaisseur du support de montage : 20 mm max.

LED INSIDE | IRC 80

745 lm
860 lm | 3000 K

Variante	Ref.
● noir 745 lm	**114450**
○ blanc 860 lm	**114451**



1009045 147



SOCKET

SUN | 128, 129



SOCKET MIX match

VARYT | 131



LED

TRILEDO | 135





LED

TRILEDO | 135



SOCKET

TRILEDO | 137





SOCKET

TRILEDO | 137



LED

NUMINOS® | 138–144





LED SOCKET

GRIP! | 147–151



LED

OCULUS CL | 153



SOCKET

ENOLA® B | 154



LED

ENOLA® C | 154



ANELA | 155



SOCKET

ASTO TUBE | 157



LED

OCCULDAS | 158



SOCKET

ALTRA DICE | 159



SOCKET

ALTRA DICE | 159





SOCKET

KARDAMOD | 161



SOCKET MIX match

FENDA | 163



SOCKET

TENORA | 164



SOCKET

SOPRANA | 165



SOCKET

PLASTRA | 166



LED

PLASTRA | 167



SOCKET

PLASTRA 105 | 167

SOCKET

PLASTRA 104 | 167

LED

FERA 25 | 168–169

LED

DECONA | 171–177



LED

MARONA | 178

NEW



LED

GLENOS® PRO | 179


LED

PANEL 60 | 181

SUN 20
CL, E27

UPDATE





IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier/verre

SOCKET INSIDE 60 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 4,5 cm | L : 12 cm

Coloris	Ref.
noir	**1008125**
or	**1008126**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kWh/1000 h

Ref. : **1005289**



1008126 128

SUN 30
CL, E27

UPDATE





IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier/verre

SOCKET INSIDE 60 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 4,5 cm | L : 14 cm

Coloris	Ref.
noir	**1008127**
or	**1008128**

E27 | 11 W | 330°
1250 lm | 2700 K | CEE = E
11 kWh/1000 h

Ref. : **1008162**



VARYT
CL, E14

UPDATE





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

• IP44 lorsque combiné avec l'un des abat-jour

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xE14 | Ø max. : 11 cm | L : 3,8 cm

Coloris	Ref.	
noir	**1008099**	
blanc	**1008100**	
laiton	**1008102**	
chrome	**1008101**	
cuivre	**1008103**	

E14 | 4 W | 320°
380 lm | 2700 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : **1005284**

VARYT
Abat-jour en verre
pour PD, WL, CL, TL




IK02

Ø : 12 cm
H : 12,8 cm

Coloris	Ref.
blanc	**1008119**

VARYT
Abat-jour en verre aspect diamant
pour PD, WL, CL, TL



IK02

Ø : 12 cm
H : 12,7 cm
Matière : verre

Coloris	Ref.
gris fumé	**1007858**
ambre	**1008023**

VARYT
Abat-jour en verre aspect ligné
pour PD, WL, CL, TL



IK02

Ø : 12 cm
H : 13 cm
Matière : verre

Coloris	Ref.
blanc	**1007859**

VARYT
Abat-jour en verre aspect plissé
pour PD, WL, CL, TL



IK02

Ø : 11,5 cm
H : 13,5 cm
Matière : verre

Coloris	Ref.
blanc	**1007860**

MIX & MATCH VARYT

VARYT PD

noir | *1008114*
blanc | *1008115*
laiton | *1008117*
chrome | *1008116*
cuivre | *1008118*

VARYT CL


noir | *1008099*
blanc | *1008100*
laiton | *1008102*
chrome | *1008101*
cuivre | *1008103*

VARYT WL


noir | *1008104*
blanc | *1008105*
laiton | *1008107*
chrome | *1008106*
cuivre | *1008108*


VARYT TL


noir | *1008109*
blanc | *1008110*
laiton | *1008112*
chrome | *1008111*
cuivre | *1008113*

















BOULE VARYT Ø 12

blanc | *1008119*

GAMME VARYT Ø 12

blanc | *1007859*

VARYT PLISSEE Ø 11,5

blanc | *1007860*



IP44


Compatible avec toutes les lampes à poser, appliques, plafonniers et suspensions VARYT





IP44



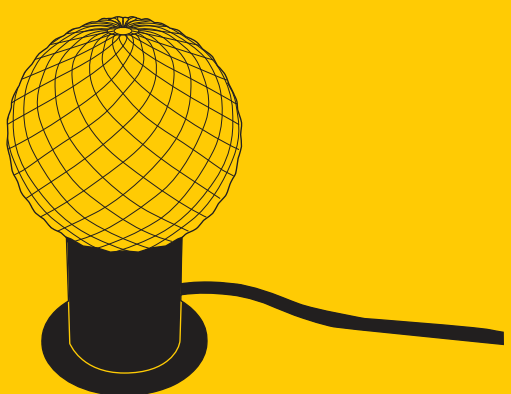

VARYT DIAMONT Ø 11

Fumé | *1007858*
Ambre | *1008023*

Combinez les produits SLV Mix & Match selon toutes vos envies. Parfaitement coordonnés, ils peuvent être combinés au sein de la famille Varyt. Vous pouvez identifier les produits SLV Mix & Match à l'aide du symbole suivant :

MIX match



113940 135


1002003 135


113931 135

TRILEDO
CL, single, rond





IP20 38° 350° 20° 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 160 mA
Puissance totale : 6,4 W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 90

Down 580 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● noir	**113930**
○ blanc	**113931**

TRILEDO
CL, single, carré





IP20 38° 350° 20° 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 160 mA
Puissance totale : 6,4 W
Matière : aluminium


LED INSIDE IRC 90

Down 580 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● noir	**113940**
○ blanc	**113941**

TRILEDO
CL, double, carré





IP20 38° 350° 30° 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 90

Down 1280 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● noir	**1002003**
○ blanc	**1002008**



1002004 137


1002005 137


1002011 137

TRILEDO
CL, single, rond, QPAR51





IP20 350° 20°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.
● noir	**1002010**
○ blanc	**1002011**
◍ aluminium	**1002012**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200K-2700K | CEE = G
6 kWh/1000 h

Ref. : **1005273**


SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : **1010470**

TRILEDO
CL, single, carré, QPAR51





IP20 350° 20°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.
● noir	**1002013**
○ blanc	**1002015**
◍ aluminium	**1002004**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kWh/1000 h

Ref. : **1005077**


SMART

GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | CEE = F
6 kWh/1000 h

Ref. : **1010471**

TRILEDO
CL, double, carré, QPAR51





IP20 350° 20°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 10 W

Douilles : 2xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.
● noir	**1002005**
○ blanc	**1002006**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kWh/1000 h

Ref. : **1005077**

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : **1010470**

NUMINOS® S
CL, PHASE








● noir

IP20 | 50 000 h L90B10 | 128

INSIDE | IRC 90

220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Puissance totale : 8 W
Matière : aluminium



○ blanc

Coloris
Toutes les variantes S
Toutes les variantes S DALI

Remarque :
Anneau décoratif également disponible en coloris blanc, or et cuivre




Article	Ref.
Anneau frontal S	
○ blanc	**1006167**
● cuivre	**1008140**
● or	**1008144**

					Ref.	
C	2700 K	950 lm	24°	16	**1004122**	
			36°	16	**1004123**	
			60°	19	**1004124**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004130**	
			36°	16	**1004131**	
			60°	19	**1004132**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004138**	
			36°	16	**1004139**	
			60°	19	**1004140**	
Dali Touch	2700 K	950 lm	24°	16	**1004410**	
			36°	16	**1004411**	
			60°	19	**1004412**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004418**	
			36°	16	**1004419**	
			60°	19	**1004420**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004426**	
			36°	16	**1004427**	
			60°	19	**1004428**	
C	2700 K	950 lm	24°	16	**1004126**	
			36°	16	**1004127**	
			60°	19	**1004128**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004134**	
			36°	16	**1004135**	
			60°	19	**1004136**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004142**	
			36°	16	**1004143**	
			60°	19	**1004144**	
Dali Touch	2700 K	950 lm	24°	16	**1004414**	
			36°	16	**1004415**	
			60°	19	**1004416**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004422**	
			36°	16	**1004423**	
			60°	19	**1004424**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004430**	
			36°	16	**1004431**	
			60°	19	**1004432**	

NUMINOS® M
CL, PHASE








● noir

IP20 | 50 000 h L90B10 | 78

INSIDE | IRC 90

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium



○ blanc

Coloris
Toutes les variantes M
Toutes les variantes M DALI

Remarque :
Anneau décoratif également disponible en coloris blanc, or et cuivre



Article	Ref.
Anneau frontal M	
○ blanc	**1006168**
● cuivre	**1008141**
● or	**1008145**

					Ref.	
C	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004218**	
			36°	16	**1004219**	
			60°	22	**1004220**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004226**	
			36°	16	**1004227**	
			60°	22	**1004228**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004234**	
			36°	16	**1004235**	
			60°	22	**1004236**	
Dali Touch	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004506**	
			36°	16	**1004507**	
			60°	22	**1004508**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004514**	
			36°	16	**1004515**	
			60°	22	**1004516**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004522**	
			36°	16	**1004523**	
			60°	22	**1004524**	
C	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004222**	
			36°	16	**1004223**	
			60°	22	**1004224**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004230**	
			36°	16	**1004231**	
			60°	22	**1004232**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004238**	
			36°	16	**1004239**	
			60°	22	**1004240**	
Dali Touch	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004510**	
			36°	16	**1004511**	
			60°	22	**1004512**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004518**	
			36°	16	**1004519**	
			60°	22	**1004520**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004526**	
			36°	16	**1004527**	
			60°	22	**1004528**	

NUMINOS® L
CL, PHASE





IP20 | 50 000 h L90B10 | 78


INSIDE | IRC 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium

Coloris
Toutes les variantes L
Toutes les variantes L DALI



● noir



○ blanc

Remarque :
Anneau décoratif également disponible en coloris blanc, or et cuivre




⊕


Article	Ref.
Anneau frontal L	
○ blanc	**1006169**
● cuivre	**1008142**
● or	**1008146**

					Ref.	
C	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004314**	
			36°	16	**1004315**	
			60°	19	**1004316**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004322**	
			36°	16	**1004323**	
			60°	19	**1004324**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004330**	
			36°	16	**1004331**	
			60°	19	**1004332**	
Dali Touch	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004602**	
			36°	16	**1004603**	
			60°	19	**1004604**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004610**	
			36°	16	**1004611**	
			60°	19	**1004612**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004618**	
			36°	16	**1004619**	
			60°	19	**1004620**	
C	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004318**	
			36°	16	**1004319**	
			60°	19	**1004320**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004326**	
			36°	16	**1004327**	
			60°	19	**1004328**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004334**	
			36°	16	**1004335**	
			60°	19	**1004336**	
Dali Touch	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004606**	
			36°	16	**1004607**	
			60°	19	**1004608**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004614**	
			36°	16	**1004615**	
			60°	19	**1004616**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004622**	
			36°	16	**1004623**	
			60°	19	**1004624**	

NUMINOS® XL
CL, PHASE








220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 28 W
Matière : aluminium

Coloris
Toutes les variantes XL
Toutes les variantes XL DALI



● noir



○ blanc

Remarque :
Anneau décoratif également disponible en coloris blanc, or et cuivre



⊕

Article	Ref.
Anneau frontal XL	
○ blanc	**1006170**
● cuivre	**1008143**
● or	**1008147**


					Ref.	
C	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005687**	
			36°	16	**1005688**	
		3150 lm	60°	22	**1005689**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005693**	
			36°	16	**1005694**	
		3150 lm	60°	22	**1005695**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005699**	
			36°	16	**1005700**	
		3500 lm	60°	22	**1005701**	
Dali Touch	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005759**	
			36°	16	**1005760**	
		3150 lm	60°	22	**1005761**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005765**	
			36°	16	**1005766**	
		3150 lm	60°	22	**1005767**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005771**	
			36°	16	**1005772**	
		3500 lm	60°	22	**1005773**	
C	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005690**	
			36°	16	**1005691**	
		3150 lm	60°	22	**1005692**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005696**	
			36°	16	**1005697**	
		3150 lm	60°	22	**1005698**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005702**	
			36°	16	**1005703**	
		3500 lm	60°	22	**1005704**	
Dali Touch	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005762**	
			36°	16	**1005763**	
		3150 lm	60°	22	**1005764**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005768**	
			36°	16	**1005769**	
		3150 lm	60°	22	**1005770**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005774**	
			36°	16	**1005775**	
		3500 lm	60°	22	**1005776**	



GRIP! S
CL, single, PHASE, Ø 3 cm

UPDATE





IP20 IK02 29° 340° 90°

50 000 h L80B10 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 260 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

• Diffuseur nid d'abeille inclus

LED INSIDE IRC 90

600 lm|2700 K | 650 lm|3000 K

Coloris	Ref.	
blanc / noir 2700 K	**1009036**	●
blanc / noir 3000 K	**1009037**	●
noir / or 2700 K	**1009038**	●
noir / or 3000 K	**1009039**	●
bronze / noir 2700 K	**1009040**	●
bronze / noir 3000 K	**1009041**	●
or / noir 2700 K	**1009042**	●
or / noir 3000 K	**1009043**	●


⊕

Article	Ref.
GRIP! S Anneau déco	
○ blanc	**1008488**
● noir	**1008489**
nickel	**1008490**
or	**1008491**

GRIP! S
CL, double, PHASE, Ø 3 cm

UPDATE





IP20 IK02 29° 340° 90°

50 000 h L80B10 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 260 mA
Puissance totale : 21 W
Matière : aluminium

• Diffuseur nid d'abeille inclus

LED INSIDE IRC 90

600 lm|2700 K | 650 lm|3000 K

Coloris	Ref.	
blanc / noir 2700 K	**1009044**	●
blanc / noir 3000 K	**1009045**	●
noir / or 2700 K	**1009046**	●
noir / or 3000 K	**1009047**	●
bronze / noir 2700 K	**1009048**	●
bronze / noir 3000 K	**1009049**	●
or / noir 2700 K	**1009050**	●
or / noir 3000 K	**1009051**	●


⊕

Article	Ref.
GRIP! S Anneau déco	
○ blanc	**1008488**
● noir	**1008489**
nickel	**1008490**
or	**1008491**

GRIP! M
CL, single, PHASE, Ø 4,3 cm

UPDATE





IP20 IK02 42° 340° 90°

50 000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium

• Diffuseur nid d'abeille inclus

LED INSIDE IRC 90

Down	1450 lm	2700 K
	1540 lm	3000 K

Coloris	Ref.	
blanc / noir 2700 K	**1009068**	●
blanc / noir 3000 K	**1009069**	●
noir / or 2700 K	**1009070**	●
noir / or 3000 K	**1009071**	●
bronze / noir 2700 K	**1009072**	●
bronze / noir 3000 K	**1009073**	●
or / noir 2700 K	**1009074**	●
or / noir 3000 K	**1009075**	●

⊕


Article	Ref.
GRIP! M Anneau déco	
blanc	**1008492**
noir	**1008493**
nickel	**1008494**
or	**1008495**



GRIP! M
CL, double, PHASE, Ø 4,3 cm

UPDATE





IP20 IK02 42° 340° 90°

50 000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 28 W
Matière : aluminium

- Diffuseur nid d'abeille inclus

LED INSIDE IRC 90

Down	1460 lm	2700 K
	1520 lm	3000 K

Coloris	Ref.	
blanc / noir 2700 K	**1009076**	●
blanc / noir 3000 K	**1009077**	●
noir / or 2700 K	**1009078**	●
noir / or 3000 K	**1009079**	●
bronze / noir 2700 K	**1009080**	●
bronze / noir 3000 K	**1009081**	●
or / noir 2700 K	**1009082**	●
or / noir 3000 K	**1009083**	●

⊕


Article	Ref.
GRIP! M Anneau déco	
blanc	**1008492**
noir	**1008493**
nickel	**1008494**
or	**1008495**



GRIP! L
CL, single, QPAR51 Ø 5,7 cm

UPDATE





IP20 IK02 340° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

• Diffuseur nid d'abeille inclus

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.
blanc / noir	**1009092**
noir / or	**1009093**
bronze / noir	**1009094**
or / noir	**1009095**

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | CEE = F
6 kWh/1000 h

C,L


Ref. : **1005079**

Article	Ref.
GRIP! L Anneau déco	
blanc	**1008496**
noir	**1008497**
nickel	**1008498**
or	**1008499**

GRIP! L
CL, double, QPAR51 Ø 5,7 cm

UPDATE





IP20 IK02 340° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

• Diffuseur nid d'abeille inclus

SOCKET INSIDE 6 W

Douilles : 2xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.
blanc / noir	**1009096**
noir / or	**1009097**
bronze / noir	**1009098**
or / noir	**1009099**

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | CEE = F
6 kWh/1000 h

C,L


Ref. : **1005079**

Article	Ref.
GRIP! L Anneau déco	
blanc	**1008496**
noir	**1008497**
nickel	**1008498**
or	**1008499**



OCULUS CL
DTW, PVD






220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

Down 36 lm|2000 K – 780 lm|3000 K

Coloris	Ref.
laiton	**1008619**
bronze foncé	**1008618**
cuivre foncé	**1008620**

OCULUS
CL, PHASE





220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium


- Réflecteur dépoli additionnel inclus

36 lm|2000 K – 780 lm|3000 K

Coloris	Ref.
noir	**1004666**
blanc	**1004667**

ENOLA® B
CL, QPAR51





IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 35 W

Douille : 1xGU10 | L : 8,5 cm

Coloris	Ref.
● noir	**151810**
○ blanc	**151811**

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | CEE = F
6 kWh/1000 h


C,L

Ref. : **1005079**

Article	Ref.
Anneau décoratif	
● noir	**151840**

ENOLA® C
CL





IP20 IK02 35° 40000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 80

1020 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
○ blanc	**152101**









ANELA
CL, PHASE





IP20 IK02 28° 30000 h L80B20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 90

240 lm | 3000 K | 820 lm

Coloris	Ref.
● noir	**1000807**


⊕

Article	Ref.
Réflecteur 28°	
● or	**1000809**
● gris	**1000810**
● noir	**1000811**
○ blanc	**1000812**



ASTO TUBE
CL, single, GU10





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

• Anneaux déco disponibles en accessoires

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.
noir	**1006439**
blanc	**1006440**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kWh/1000 h

C,L

Ref. : **1005077**

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : **1010470**

ASTO TUBE
Réflecteur déco




Ø : 6,8 cm
H : 3,95 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Coloris	Ref.
noir / chrome	**1007190**
or	**1006450**
chrome	**1006449**
cuivre	**1006451**

OCCULDAS 13
CL, indirect, PHASE





IP20 IK02 120° 25000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium


LED INSIDE IRC 80

810 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
○ blanc	**117351**

OCCULDAS 23
CL, indirect, PHASE





IP20 IK02 120° 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 24 W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE IRC 80

1500 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
○ blanc	**117321**










ALTRA DICE
CL, QPAR51





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

SOCKET INSIDE 35 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.
● noir	**1002216**
○ blanc	**151511**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kWh/1000 h

C,L

Ref. : **1005077**


SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : **1010470**

ALTRA DICE
CW, double, QPAR51





IP20 350° 180°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

SOCKET INSIDE 50 W

Douilles : 2xGU10

Coloris	Ref.
○ blanc	**151531**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K-2700 K | CEE = G
6 kWh/1000 h

C

Ref. : **1005273**

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : **1010470**

117101 161








KARDAMOD
CL, single, carré, QPAR111





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE 75 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.
● noir	**117100**
○ blanc	**117101**

GU10 | 13 W | 10°
900 lm | 2700 K | CEE = G
13 kWh/1000 h



Ref. : **1005275**

SMART


GU10 | 10 W | 24°
750 lm | 2200-6500 K | CEE = G
10 kWh/1000 h



Ref. : **1010467**

KARDAMOD
CL, double, carré, QPAR111





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE 75 W

Douilles : 2xGU10

Coloris	Ref.
● noir	**117110**
○ blanc	**117111**

GU10 | 12 W | 55°
670 lm | 2700 K | CEE = G
12 kWh/1000 h



Ref. : **1005297**

SMART

GU10 | 10 W | 24°
750 lm | 2200-6500 K | CEE = G
10 kWh/1000 h




Ref. : **1010467**



FENDA
Patère, E27





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE 60 W

Douille : 1xE27

Coloris	Ref.
● noir	**155550**
○ blanc	**155551**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F
8 kWh/1000 h

Ref. : **1005303**

FENDA
30 cm, rond



Ø : 30 cm
H : 20 cm
Matière : textile / acier

Coloris	Ref.
noir / cuivre	**155592**
○ blanc	**155582**
gris	**1004774**
beige	**155583**

FENDA
45 cm, rond



Ø : 45,5 cm
H : 28 cm
Matière : textile / acier

Coloris	Ref.
noir / cuivre	**156122**
○ blanc	**156111**
gris	**1004775**
beige	**156113**

⊕

Article	Ref.
Diffuseur en verre acrylique pour FENDA Ø 45,5 cm	
○ blanc	**156100**

FENDA
70 cm, rond

Ø : 70 cm
H : 36 cm
Matière : textile / acier

• Non compatible avec Fenda Bow


Coloris	Ref.
noir / cuivre	**1000580**
○ blanc	**1000579**

⊕

Article	Ref.
Diffuseur en verre acrylique pour FENDA Ø 70 cm	
○ blanc	**1000957**

TENORA
CL, E27





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / textile

SOCKET INSIDE 23 W

Douilles : 3xE27	L : 14,8 cm

Coloris	Ref.
● noir	**156050**
○ blanc	**156051**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F
8 kWh/1000 h

Ref. : **1005303**




SOPRANA
CL, E27



155373 165





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / textile

SOCKET INSIDE 60 W

Douilles : 3xE27

Coloris	Ref.
beige	**155373**

E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | CEE = F
14 kWh/1000 h

Ref. : **1005302**

SMART

E27 | 9,5 W | 190°
1100 lm | 2200-6500 K | CEE = F
10 kWh / 1000 h

Ref. : **1010465**





PLASTRA
CL





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plâtre / acier

- Personnalisable avec une peinture ou un papier peint

SOCKET INSIDE 35 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.
○ blanc	**148004**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kWh/1000 h

C,L

Ref. : **1005076**


SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : **1010470**

PLASTRA
CL, PHASE





220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : plâtre / verre

- Personnalisable avec une peinture ou un papier peint


INSIDE

990 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
○ blanc	**148005**

PLASTRA 105
CL, E27





220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plâtre / verre

- Personnalisable avec une peinture ou un papier peint

SOCKET INSIDE 25 W


Douilles : 2xE27 Ø max. : 5,1 cm | L : 14 cm

Coloris	Ref.
○ blanc	**148001**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kWh/1000 h

Ref. : **1005289**

PLASTRA 104
CL, E27



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plâtre / verre

- Personnalisable avec une peinture ou un papier peint

SOCKET INSIDE 25 W


Douilles : 2xE27 Ø max. : 5,1 cm | L : 14 cm

Coloris	Ref.
○ blanc	**148002**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kWh/1000 h

Ref. : **1005289**

FERA 25
CL, DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium

	1580 lm | 3000 K	1650 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
● noir	**1002968**
○ blanc	**1002967**








FERA 25
CL





IP20 | 100° | 20000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 550 mA
Puissance totale : 23 W
Matière : aluminium / polystyrène (PS)

LED INSIDE | IRC 80

1800 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● noir	**1001939**
○ blanc	**161461**





1008925 171



DECONA 30
CL, PHASE



IP44 IK06 50000h L80B50 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 230 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : aluminium / PC

INSIDE IRC 90

1600 lm | 2700 K	1600 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
noir / or	**1008580**
noir	**1008578**
blanc / or	**1008579**
blanc	**1008577**

DECONA 30
CL, Sensor



IP44 IK06 50000h L80B50 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 220 mA
Puissance totale : 17 W
Matière : aluminium / PC

INSIDE IRC 90

1680 lm | 2700 K	1840 lm | 3000 K


Coloris	Ref.
blanc	**1008925**



1008584 173

DECONA 30
CL, PHASE





IP44 IK06 50000h L80B50 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 230 mA
Puissance totale : 17 W
Matière : aluminium / PC


LED INSIDE IRC 90

1900 lm | 3000 K | 2000 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
noir / or	**1008920**
noir	**1008918**
blanc / or	**1008919**
blanc	**1008917**

DECONA 30
CL, Sensor





IP44 IK06 50000h L80B50 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 220 mA
Puissance totale : 17 W
Matière : aluminium / PC

LED INSIDE IRC 90

1880 lm | 3000 K | 1970 lm | 4000 K


Coloris	Ref.
blanc	**1008926**





DECONA 42
CL, PHASE





IP44 IK06 50 000 h L80B50 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Puissance totale : 23 W
Matière : aluminium / PC

LED INSIDE IRC 90


2140 lm | 2700 K	2140 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
noir / or	**1008584**
noir	**1008582**
blanc / or	**1008583**
blanc	**1008581**

DECONA 42
CL, Sensor

UPDATE





IP44 IK06 50 000 h L80B50 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 305 mA
Puissance totale : 23 W
Matière : aluminium / PC

LED INSIDE IRC 90


2450 lm | 2700 K	2710 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
blanc	**1008927**



DECONA 42
CL, PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Puissance totale : 23 W
Matière : aluminium / PC




2770 lm | 3000 K	2930 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
noir / or	**1008924**
noir	**1008922**
blanc / or	**1008923**
blanc	**1008921**

DECONA 42
CL, Sensor





IP44 IK06 50 000 h L80B50 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 305 mA
Puissance totale : 23 W
Matière : aluminium / PC

LED INSIDE IRC 90

2680 lm | 3000 K	2850 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
○ blanc	**1008928** ●

DECONA
Cadre de montage 310 mm



Ø : 31,3 cm
H : 7,5 cm
Matière : aluminium

Coloris	Ref.
○ blanc	**1008585**

DECONA
Cadre de montage 430 mm



Ø : 43,3 cm
H : 7,5 cm
Matière : aluminium

Coloris	Ref.
○ blanc	**1008586**


DECONA
Kit de suspension 1,5 m



IK06 150 cm

Matière : acier


Coloris	Ref.
● noir	**1008587**
○ blanc	**1008588**

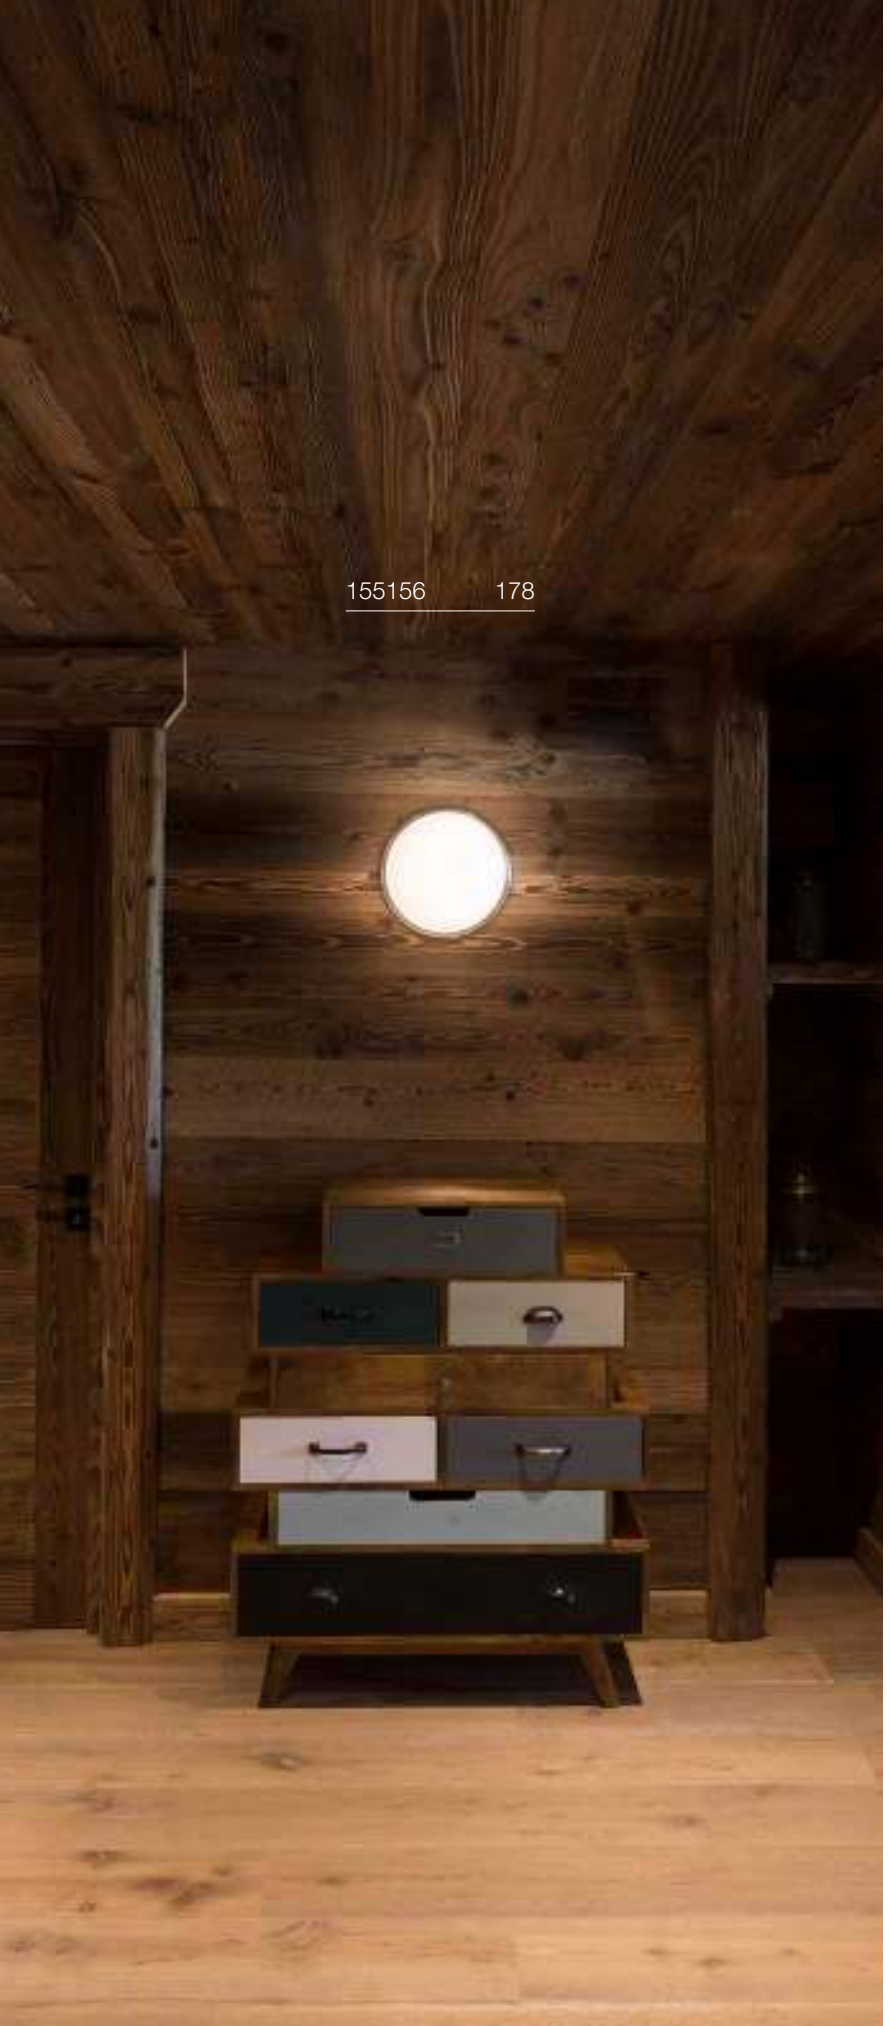

155156 178

MARONA
CL, PHASE







220-240 V ~50/60 Hz | 430 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : polyméthacrylate de méthyle (PMMA) / acier

LED INSIDE

1200 lm | 3000 K


Coloris	Ref.
gris	**155156**



GLENOS® PRO
CL, 1,2 m, DALI, UGR19

NEW







220-240 V ~0/50/60 Hz | 750 mA
Puissance totale : 30 W
Matière : aluminium / plastique PC




	3650 lm | 3000 K	3900 lm | 4000 K

Coloris	Ref.	
● noir 3000 K	**1010518**	●
● noir 4000 K	**1010520**	●
◑ blanc / noir 3000 K	**1010517**	●
◑ blanc / noir 4000 K	**1010519**	●



PANEL 60
CL, rond, PHASE



C,L IP20 IK02 50.000h L80B10 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA
Puissance totale : 29 W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE


3050 lm | 3000 K	3300 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
○ blanc	**1010422**
● gris	**1010423**

PANEL 60
CL, rond, DALI

DALI





Dali IP20 IK02 50.000h L80B10 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA
Puissance totale : 29 W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE

3050 lm | 3000 K	3300 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
○ blanc	**1010424**
● gris	**1010425**


1010791 227





QUIMERA | 187



MIX match

VARYT | 189





WUD | 191



SUN | 192–195



NEW

OLYPSO | 197



MAGICO | 199



NUMINOS® | 200–207



GRIP! S | 209



MEDO® RING | 210–211



MEDO® PRO | 212–219



MEDO® | 220–221



NEW

LALU® SET | 224–229



ONE FLAT | 231



ONE VERTICAL | 233



ONE CUBE | 235



ONE | 237–239



ONE DOUBLE | 240



ONE TRIPLE | 241



ONE LINEAR | 243



PANTILO ROPE | 245



PANTILO OVAL | 247





PANTILO | 247



PANTILO CONVEX | 248–249



LIGHT EYE® | 251



ASTO TUBE | 253



NEW

GLENOS® PRO | 255



WORKLIGHT | 257



WORKLIGHT PRO | 257



PANEL 60 | 259



GLENOS® | 261



Q–LINE® | 263



GRIP! FLAT | 265



OCULUS | 266–267



FITU | 269



FENDA | 272–273

HELIA | 276–277



ENOLA® B | 279

ENOLA® | 279



ANELA | 279



PARA CONE | 281



PHELIA | 283



FORCHINI | 284–285

ROTOBALL | 287



PARA DOME | 288




PARA 380 | 289


1008033 187



QUIMERA
PD, Phase





IP20 IK03 50 000 h L80B50 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 8,5 W
Matière : aluminium / verre


Indirect	330 lm | 2700 K	350 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
laiton	**1008033**
bronze foncé	**1008032**
cuivre foncé	**1008034**



1008115 + 1008119 189

VARYT
PD, E14

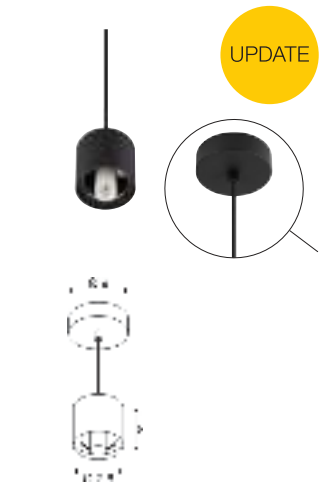

IP20 IK02 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xE14 | Ø max. : 11 cm | L : 3,8 cm

Coloris	Ref.	
noir	**1008114**	
blanc	**1008115**	
laiton	**1008117**	
chrome	**1008116**	
cuivre	**1008118**	

E14 | 4 W | 320°
380 lm | 2700 K | CEE = F
5 kW/1000 h

Ref. : **1005284**

VARYT
Abat-jour en verre aspect plissé
pour PD, WL, CL, TL



IK02

Ø : 12 cm
H : 13 cm
Matière : verre

Coloris	Ref.
blanc	**1007859**

VARYT
Abat-jour en verre aspect ligné
pour PD, WL, CL, TL




IK02

Ø : 11,5 cm
H : 13,5 cm
Matière : verre

Coloris	Ref.
blanc	**1007860**

VARYT
Abat-jour en verre aspect diamant
pour PD, WL, CL, TL

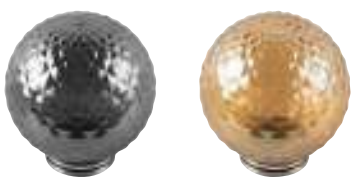

IK02

Ø : 12 cm
H : 12,7 cm
Matière : verre

Coloris	Ref.
gris fumé	**1007858**
ambre	**1008023**

VARYT
Abat-jour en verre lisse
pour PD, WL, CL, TL



IK02

Ø : 12 cm
H : 12,8 cm

Coloris	Ref.
blanc	**1008119**



1008045 191



WUD
PD, E27, half round





220-240 V ~50/60 Hz

- Matière naturelle
- Câble nu
- Accessoires compatibles disponibles en page 271

Coloris	Ref.
Bois	**1008045**

E27 | 7 W | 330°
650 lm | 2700 K | CEE = F
7 kW/1000 h

Ref. : **1008157**

WUD
PD, E27, cylindrical





220-240 V ~50/60 Hz

- Matière naturelle
- Câble nu
- Accessoires compatibles disponibles en page 271

Coloris	Ref.
Bois	**1008047**

E27 | 6 W | 330°
570 lm | 2200 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : **1008152**

SMART


E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | CEE = G
7 kWh/1000 h

Ref. : **1010484**

SUN 20
PD, E27

UPDATE





IP20 400

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/verre

- Câble nu
- Accessoires compatibles disponibles en page 271

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 4,5 cm | L : 12 cm

Coloris	Ref.	
noir	**1008139**	
or	**1008138**	

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kW/1000 h

Ref. : **1005289**



1008139 192



1008136 193





SUN 30
PD, E27

UPDATE





IP20 400

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium/verre

- Câble nu
- Accessoires compatibles disponibles en page 271

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 4,5 cm | L : 22 cm

Coloris	Ref.
noir	**1008137**
or	**1008136**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kW/1000 h

Ref. : **1005289**


1008534 195



SUN 40
PD, E27

UPDATE



IP20 400 cm

220-240 V ~50/60 Hz

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : 1xE27 Ø max. : 4,5 cm | L : 22 cm

Coloris	Ref.
noir	**1008534**
or	**1008533**

E27 | 14 W | 240°
1520 lm | 3000 K | CEE = E
14 kW/1000 h

Ref. : **1005307**



1010416 197

OLYPSO 40
PD, E27



IP20 400 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 8 cm | L : 12 cm

Coloris	Ref.
noir	**1010413**
or	**1010414**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kW/1000 h

Ref. : **1005289**

SMART

E27 | 9,5 W | 190°
1100 lm | 2200-6500 K | CEE = F
10 kWh / 1000 h

Ref. : **1010465**

OLYPSO 50
PD, E27



IP20 400 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE 40 W


Douille : 1xE27 | Ø max. : 12 cm | L : 16 cm

Coloris	Ref.
noir	**1010415**
or	**1010416**

E27 | 14 W | 240°
1520 lm | 3000 K | CEE = E
14 kW/1000 h

Ref. : **1005307**


1008502 + 1008504 + 1008506 199

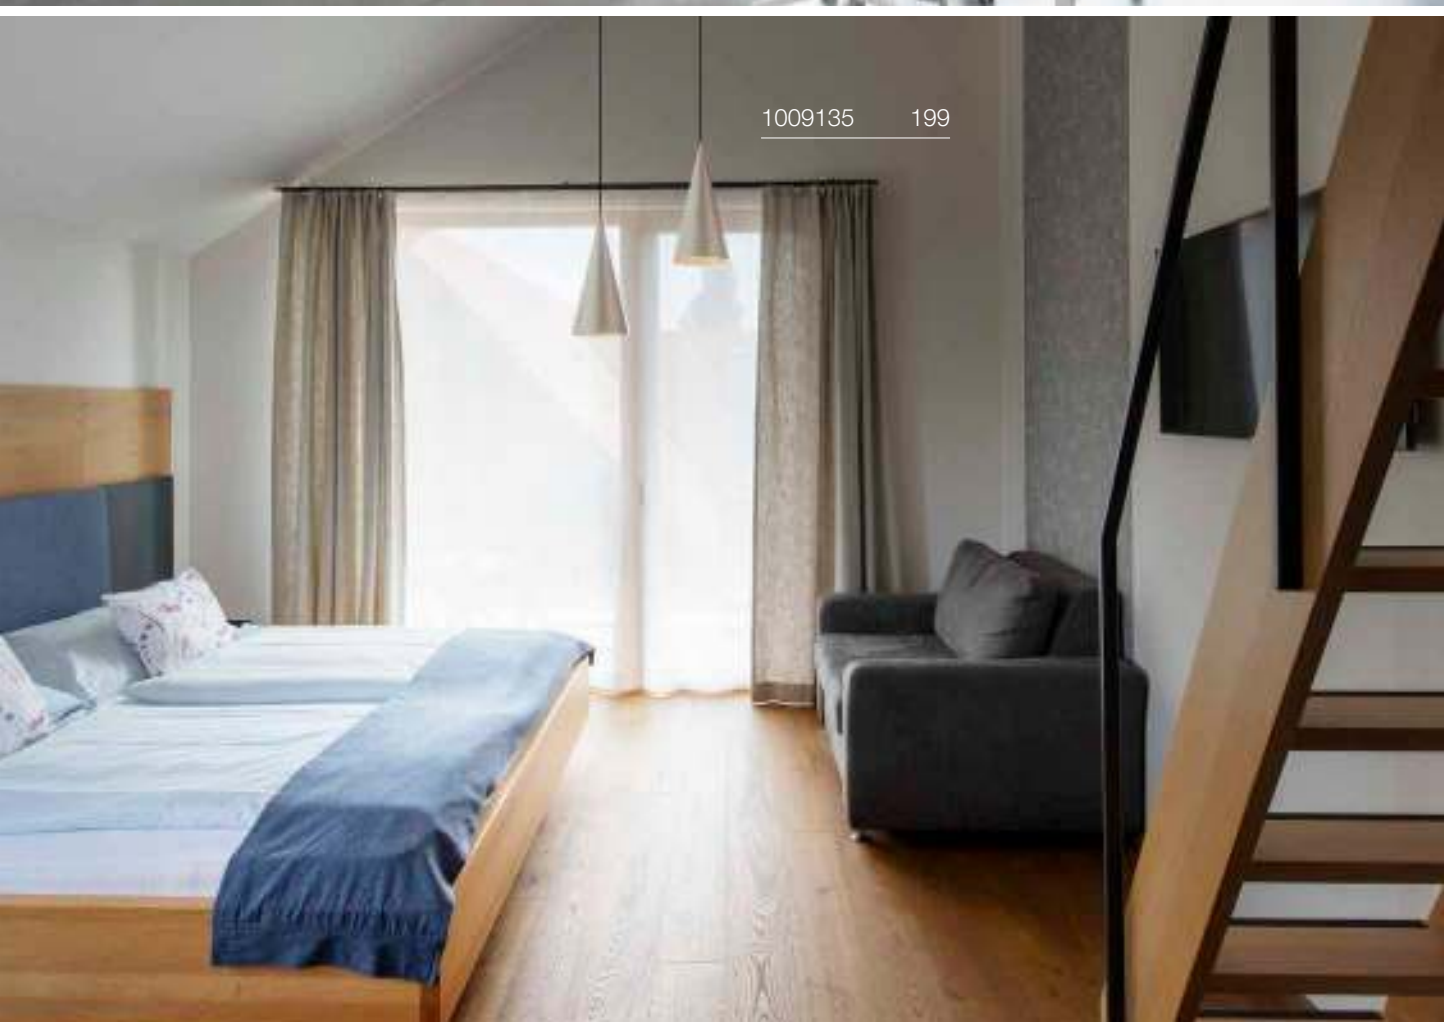
1009135 199

MAGICO 20
PD, E27



IP20 IK02 180 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

• Accessoires compatibles disponibles en page 271

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xE27

Coloris	Ref.
noir / or	1008502
noir	1008500
blanc	1008501
aluminium	1009135

E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : **1005265**

SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | CEE = G
7 kWh/1000 h

Ref. : **1010484**

MAGICO 38
PD, E27





IP20 IK02 180 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

• Accessoires compatibles disponibles en page 271

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xE27

Coloris	Ref.
noir / or	1008505
noir	1008503
blanc	1008504
aluminium	1009136

E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : **1005265**


SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | CEE = G
7 kWh/1000 h

Ref. : **1010484**

MAGICO 55
PD, E27





IP20 IK02 180 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

• Accessoires compatibles disponibles en page 271

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xE27

Coloris	Ref.
noir / or	1008508
noir	1008507
blanc	1008506
aluminium	1009137

E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : **1005265**

SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | CEE = G
7 kWh/1000 h

Ref. : **1010484**

NUMINOS® S
PD, PHASE









220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Puissance totale : 8 W
Matière : aluminium

Coloris
Toutes les variantes S
Toutes les variantes S DALI

Remarque :
Anneau décoratif également disponible en coloris blanc, or et cuivre




⊕

Article	Ref.	
Anneau frontal S		
○ blanc	**1006167**	**1,30**
● cuivre	**1008140**	**8,00**
● or	**1008144**	**8,00**



● noir



○ blanc

					Ref.	
C	2700 K	950 lm	24°	16	**1004146**	
			36°	16	**1004147**	
			60°	19	**1004148**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004154**	
			36°	16	**1004155**	
			60°	19	**1004156**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004162**	
			36°	16	**1004163**	
			60°	19	**1004164**	
Dali Touch	2700 K	950 lm	24°	16	**1004434**	
			36°	16	**1004435**	
			60°	19	**1004436**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004442**	
			36°	16	**1004443**	
			60°	19	**1004444**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004450**	
			36°	16	**1004451**	
			60°	19	**1004452**	
C	2700 K	950 lm	24°	16	**1004150**	
			36°	16	**1004151**	
			60°	19	**1004152**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004158**	
			36°	16	**1004159**	
			60°	19	**1004160**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004166**	
			36°	16	**1004167**	
			60°	19	**1004168**	
Dali Touch	2700 K	950 lm	24°	16	**1004438**	
			36°	16	**1004439**	
			60°	19	**1004440**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004446**	
			36°	16	**1004447**	
			60°	19	**1004448**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004454**	
			36°	16	**1004455**	
			60°	19	**1004456**	

NUMINOS® M
PD, PHASE








● noir

IP20 | 50 000 h L90B10 | 250 cm | 78

INSIDE | IRC 90

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium / PC



○ blanc

Coloris
Toutes les variantes M
Toutes les variantes M DALI

Remarque :
Anneau décoratif également disponible en coloris blanc, or et cuivre




⊕

Article	Ref.	
Anneau frontal M		
○ blanc	**1006168**	**2,40**
● cuivre	**1008141**	**9,00**
● or	**1008145**	**9,00**

					Ref.	
C	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004242**	
			36°	16	**1004243**	
			60°	22	**1004244**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004250**	
			36°	16	**1004251**	
			60°	22	**1004252**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004258**	
			36°	16	**1004259**	
			60°	22	**1004260**	
Dali Touch	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004530**	
			36°	16	**1004531**	
			60°	22	**1004532**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004538**	
			36°	16	**1004539**	
			60°	22	**1004540**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004546**	
			36°	16	**1004547**	
			60°	22	**1004548**	
C	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004246**	
			36°	16	**1004247**	
			60°	22	**1004248**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004254**	
			36°	16	**1004255**	
			60°	22	**1004256**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004262**	
			36°	16	**1004263**	
			60°	22	**1004264**	
Dali Touch	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004534**	
			36°	16	**1004535**	
			60°	22	**1004536**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004542**	
			36°	16	**1004543**	
			60°	22	**1004544**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004550**	
			36°	16	**1004551**	
			60°	22	**1004552**	

NUMINOS® L
PD, PHASE








● noir

IP20 | 50 000 h L90B10 | 250 cm | 78

INSIDE | IRC 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium / PC



○ blanc

Coloris
Toutes les variantes L
Toutes les variantes L DALI

Remarque :
Anneau décoratif également disponible en coloris blanc, or et cuivre




Article	Ref.	
Anneau frontal L		
○ blanc	**1006169**	**2,40**
● cuivre	**1008142**	**10,00**
● or	**1008146**	**10,00**

					Ref.	
C	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004338**	
			36°	16	**1004339**	
			60°	19	**1004340**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004346**	
			36°	16	**1004347**	
			60°	19	**1004348**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004354**	
			36°	16	**1004355**	
			60°	19	**1004356**	
Dali Touch	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004626**	
			36°	16	**1004627**	
			60°	19	**1004628**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004634**	
			36°	16	**1004635**	
			60°	19	**1004636**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004642**	
			36°	16	**1004643**	
			60°	19	**1004644**	
C	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004342**	
			36°	16	**1004343**	
			60°	19	**1004344**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004350**	
			36°	16	**1004351**	
			60°	19	**1004352**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004358**	
			36°	16	**1004359**	
			60°	19	**1004360**	
Dali Touch	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004630**	
			36°	16	**1004631**	
			60°	19	**1004632**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004638**	
			36°	16	**1004639**	
			60°	19	**1004640**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004646**	
			36°	16	**1004647**	
			60°	19	**1004648**	

NUMINOS® XL
PD, DALI








● noir

IP20 | 50 000 h L90B10 | 250 cm | 58

INSIDE | IRC 90

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 27 W
Matière : aluminium / PC



○ blanc

Coloris
Toutes les variantes XL
Toutes les variantes XL DALI

Remarque :
Anneau décoratif également disponible en coloris blanc, or et cuivre



Article	Ref.	
Anneau frontal XL		
○ blanc	**1006170**	**3,55**
● cuivre	**1008143**	**11,00**
● or	**1008147**	**11,00**

					Ref.	
Dali Touch	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005777**	
			36°	16	**1005778**	
		3150 lm	60°	22	**1005779**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005783**	
			36°	16	**1005784**	
		3150 lm	60°	22	**1005785**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005789**	
			36°	16	**1005790**	
		3500 lm	60°	22	**1005791**	
C	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005705**	
			36°	16	**1005706**	
		3150 lm	60°	22	**1005707**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005711**	
			36°	16	**1005712**	
		3150 lm	60°	22	**1005713**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005717**	
			36°	16	**1005718**	
		3500 lm	60°	22	**1005719**	
Dali Touch	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005780**	
			36°	16	**1005781**	
		3150 lm	60°	22	**1005782**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005786**	
			36°	16	**1005787**	
		3150 lm	60°	22	**1005788**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005792**	
			36°	16	**1005793**	
		3500 lm	60°	22	**1005794**	
C	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005708**	
			36°	16	**1005709**	
		3150 lm	60°	22	**1005710**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005714**	
			36°	16	**1005715**	
		3150 lm	60°	22	**1005716**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005720**	
			36°	16	**1005721**	
		3500 lm	60°	22	**1005722**	



1009066 209



GRIP! S
PD, PHASE, Ø 3 cm







C,L | IP20 | IK02 | 29° | 50 000 h L80B10 | 200 cm | UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : acier

- Diffuseur nid d'abeille inclus

LED INSIDE | IRC 90

590 lm | 2700 K | 620 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
blanc / noir 2700 K	**1009060**
blanc / noir 3000 K	**1009061**
noir / or 2700 K	**1009062**
noir / or 3000 K	**1009063**
bronze / noir 2700 K	**1009064**
bronze / noir 3000 K	**1009065**
or / noir 2700 K	**1009066**
or / noir 3000 K	**1009067**

⊕

Article	Ref.
GRIP! S Anneau déco	
blanc	**1008488**
noir	**1008489**
nickel	**1008490**
or	**1008491**



MEDO® RING 60
PD, DALI





220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 26 W
Matière : aluminium / acier

Down	3750 lm | 3000 K	4000 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
● noir	**1008589**
○ blanc	**1008590**

MEDO® RING 60
PD, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 27 W
Matière : aluminium / acier

Down	3750 lm | 3000 K	4000 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
● noir	**1008591**
○ blanc	**1008592**

MEDO® RING 90
PD, DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 1200 mA
Puissance totale : 42 W
Matière : aluminium / acier

Down	5000 lm | 3000 K	5300 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
● noir	**1008593**
○ blanc	**1008594**

MEDO® RING 90
PD, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 1200 mA
Puissance totale : 43 W
Matière : aluminium / acier

Down	5000 lm | 3000 K	5300 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
● noir	**1008595**
○ blanc	**1008596**

MEDO® PRO 30
CW, DALI, UGR<19



220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium / acier

Direct	1150 lm	3000 K	1150 lm	4000 K
Indirect	100 lm		100 lm	

Coloris	Ref.
● noir	**1007284**
○ blanc	**1007285**

Article	Ref.
Kit de suspension 1,5 m	
● noir	**135250**
○ blanc	**135251**
Kit de suspension 5 m	
○ blanc	**1001950**
● noir	**1001952**

MEDO® PRO 30
CW, PHASE, UGR<19



220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium / acier

Direct	1150 lm	3000 K	1150 lm	4000 K
Indirect	100 lm		100 lm	

Coloris	Ref.
● noir	**1007288**
○ blanc	**1007289**

Article	Ref.
Kit de suspension 1,5 m	
● noir	**135250**
○ blanc	**135251**
Kit de suspension 5 m	
○ blanc	**1001950**
● noir	**1001952**





MEDO® PRO 40
CW, DALI, UGR<19



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 19 W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE IRC 90

Direct	2200 lm	3000 K	2300 lm	4000 K
Indirect	200 lm		200 lm	

Coloris	Ref.
● noir	**1007292**
○ blanc	**1007293**

⊕

Article	Ref.
Kit de suspension 1,5 m	
● noir	**135250**
○ blanc	**135251**
Kit de suspension 5 m	
○ blanc	**1001950**
● noir	**1001952**

MEDO® PRO 40
CW, PHASE, UGR<19



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 19 W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE IRC 90

Direct	2200 lm	3000 K	2300 lm	4000 K
Indirect	200 lm		200 lm	

Coloris	Ref.
● noir	**1007296**
○ blanc	**1007297**

⊕

Article	Ref.
Kit de suspension 1,5 m	
● noir	**135250**
○ blanc	**135251**
Kit de suspension 5 m	
○ blanc	**1001950**
● noir	**1001952**

MEDO® PRO 60
CW, DALI, UGR<19



Dali Touch IP50 IK02 80° 50000h L80B10 UGR 19 20

220-240 V ~0/50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 39 W
Matière : aluminium / acier

INSIDE IRC 90

Direct	4600 lm	3000 K	4700 lm	4000 K
Indirect	400 lm		400 lm	

Coloris	Ref.
● noir	**1007300**
○ blanc	**1007301**

⊕

Article	Ref.
Kit de suspension 1,5 m	
● noir	**135250**
○ blanc	**135251**
Kit de suspension 5 m	
○ blanc	**1001950**
● noir	**1001952**

MEDO® PRO 60
CW, PHASE, UGR<19



C IP50 IK02 80° 50000h L80B10 UGR 19 20

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 37 W
Matière : aluminium / acier

INSIDE IRC 90

Direct	4600 lm	3000 K	4700 lm	4000 K
Indirect	400 lm		400 lm	

Coloris	Ref.
● noir	**1007304**
○ blanc	**1007305**

⊕

Article	Ref.
Kit de suspension 1,5 m	
● noir	**135250**
○ blanc	**135251**
Kit de suspension 5 m	
○ blanc	**1001950**
● noir	**1001952**









MEDO® PRO 90
CL, DALI, UGR<19



220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 75 W
Matière : aluminium / acier

Direct	8800 lm	3000 K	9100 lm	4000 K
Indirect	600 lm		600 lm	

Coloris	Ref.
● noir	**1007308**
○ blanc	**1007309**

Article	Ref.
Kit de suspension 1,5 m	
● noir	**135250**
○ blanc	**135251**
Kit de suspension 5 m	
○ blanc	**1001950**
● noir	**1001952**

MEDO® PRO 90
CL, PHASE, UGR<19



220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 74 W
Matière : aluminium / acier

Direct	8800 lm	3000 K	9100 lm	4000 K
Indirect	600 lm		600 lm	

Coloris	Ref.
● noir	**1007312**
○ blanc	**1007313**

Article	Ref.
Kit de suspension 1,5 m	
● noir	**135250**
○ blanc	**135251**
Kit de suspension 5 m	
○ blanc	**1001950**
● noir	**1001952**

MEDO® PRO 30
CW, DALI



Dali Touch IP50 IK02 110° 50 000 h L80B10 UGR 25 20

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE IRC 90

Direct	1300 lm	3000 K	1300 lm	4000 K
Indirect	50 lm		50 lm	

Coloris	Ref.
● noir	**1007286**
○ blanc	**1007287**

⊕

Article	Ref.
Kit de suspension 1,5 m	
● noir	**135250**
○ blanc	**135251**
Kit de suspension 5 m	
○ blanc	**1001950**
● noir	**1001952**

MEDO® PRO 30
CW, PHASE



C IP50 IK02 110° 50 000 h L80B10 UGR 25 20

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE IRC 90

Direct	1300 lm	3000 K	1300 lm	4000 K
Indirect	50 lm		50 lm	

Coloris	Ref.
● noir	**1007290**
○ blanc	**1007291**

⊕

Article	Ref.
Kit de suspension 1,5 m	
● noir	**135250**
○ blanc	**135251**
Kit de suspension 5 m	
○ blanc	**1001950**
● noir	**1001952**





MEDO® PRO 40
CW, DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 19 W
Matière : aluminium / acier

Direct / Indirect	2550 lm / 100 lm	3000 K	2550 lm / 100 lm	4000 K

Coloris	Ref.
● noir	**1007294**
○ blanc	**1007295**

Article	Ref.
Kit de suspension 1,5 m	
● noir	**135250**
○ blanc	**135251**
Kit de suspension 5 m	
○ blanc	**1001950**
● noir	**1001952**

MEDO® PRO 40
CW, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 19 W
Matière : aluminium / acier

Direct / Indirect	2550 lm / 100 lm	3000 K	2550 lm / 100 lm	4000 K

Coloris	Ref.
● noir	**1007298**
○ blanc	**1007299**

Article	Ref.
Kit de suspension 1,5 m	
● noir	**135250**
○ blanc	**135251**
Kit de suspension 5 m	
○ blanc	**1001950**
● noir	**1001952**

MEDO® PRO 60
CW, DALI



Dali Touch IP50 IK02 110° 50000h L80B10 UGR 25 20

220-240 V ~0/50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 39 W
Matière : aluminium / acier

INSIDE IRC 90

Direct	5250 lm	3000 K	5300 lm	4000 K
Indirect	200 lm		200 lm	

Coloris	Ref.
● noir	**1007302**
○ blanc	**1007303**

⊕

Article	Ref.
Kit de suspension 1,5 m	
● noir	**135250**
○ blanc	**135251**
Kit de suspension 5 m	
○ blanc	**1001950**
● noir	**1001952**

MEDO® PRO 60
CW, PHASE



C IP50 IK02 110° 50000h L80B10 UGR 25 20

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 37 W
Matière : aluminium / acier

INSIDE IRC 90

Direct	5250 lm	3000 K	5300 lm	4000 K
Indirect	200 lm		200 lm	

Coloris	Ref.
● noir	**1007306**
○ blanc	**1007307**

⊕

Article	Ref.
Kit de suspension 1,5 m	
● noir	**135250**
○ blanc	**135251**
Kit de suspension 5 m	
○ blanc	**1001950**
● noir	**1001952**





MEDO® PRO 90
CL, DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 75 W
Matière : aluminium / acier

Direct	10550 lm	3000 K	10750 lm	4000 K
Indirect	450 lm		450 lm	

Coloris	Ref.
● noir	**1007310**
○ blanc	**1007311**

Article	Ref.
Kit de suspension 1,5 m	
● noir	**135250**
○ blanc	**135251**
Kit de suspension 5 m	
○ blanc	**1001950**
● noir	**1001952**

MEDO® PRO 90
CL, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 74 W
Matière : aluminium / acier

Direct	10550 lm	3000 K	10750 lm	4000 K
Indirect	450 lm		450 lm	

Coloris	Ref.
● noir	**1007314**
○ blanc	**1007315**

Article	Ref.
Kit de suspension 1,5 m	
● noir	**135250**
○ blanc	**135251**
Kit de suspension 5 m	
○ blanc	**1001950**
● noir	**1001952**

MEDO® 30
CW, PHASE



IP50 IK02 110° 50000h L70B50 UGR 25 20

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE IRC 90

1000 lm 50 lm	2700 K	1050 lm 50 lm	3000 K	1150 lm 50 lm	4000 K

Coloris	Ref.
● noir	**1007316**
○ blanc	**1007317**
● gris	**1007318**

⊕

Article	Ref.
Kit de suspension 1,5 m	
● noir	**135250**
○ blanc	**135251**
Kit de suspension 5 m	
○ blanc	**1001950**
● noir	**1001952**

MEDO® 40
CW, PHASE



IP50 IK02 110° 50000h L70B50 UGR 25 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE IRC 90

2000 lm 100 lm	2700 K	2100 lm 100 lm	3000 K	2250 lm 100 lm	4000 K

Coloris	Ref.
● noir	**1007319**
○ blanc	**1007320**
● gris	**1007321**

⊕

Article	Ref.
Kit de suspension 1,5 m	
● noir	**135250**
○ blanc	**135251**
Kit de suspension 5 m	
○ blanc	**1001950**
● noir	**1001952**









MEDO® 60
CW, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 39 W
Matière : aluminium / acier

3850 lm 200 lm	2700 K	4050 lm 200 lm	3000 K	4300 lm 200 lm	4000 K

Coloris	Ref.
● noir	**1007322**
○ blanc	**1007323**
● gris	**1007324**

Article	Ref.
Kit de suspension 1,5 m	
● noir	**135250**
○ blanc	**135251**
Kit de suspension 5 m	
○ blanc	**1001950**
● noir	**1001952**

MEDO® 90
CL, PHASE




220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 79 W
Matière : aluminium / acier


8000 lm 300 lm	2700 K	8400 lm 300 lm	3000 K	9000 lm 300 lm	4000 K


Coloris	Ref.
● noir	**1007325**
○ blanc	**1007326**
● gris	**1007327**

Article	Ref.
Kit de suspension 1,5 m	
● noir	**135250**
○ blanc	**135251**
Kit de suspension 5 m	
○ blanc	**1001950**
● noir	**1001952**

MEDO®
APERÇU








	MEDO® CW	**MEDO® PRO** CW	**MEDO® PRO** CW
Tailles	**30 | 40 | 60 | 90**	**30 | 40 | 60 | 90**	**30 | 40 | 60 | 90**
UGR	22 | 25	19 | 25	19 | 25
Commande	Phase	Phase	DALI 2
DC	-	-	✓
Interrupteur CCT	2700 K **|** 3000 K **|** 4000 K	3000 K **|** 4000 K	3000 K **|** 4000 K
EasyBase	✓	✓	✓
Subvention BEG	-	✓	✓
Kit de suspension	1,5 | 5 m (non incl.)	1,5 | 5 m (non incl.)	1,5 | 5 m (non incl.)

- Installation plus rapide grâce à l'EasyBase
- Produits eligible CEE (suivant réferences)
- Grâce à l'optique prismatique, convient également aux postes de travail (par ex. bureaux et salles de classe)

Installation très facile et rapide grâce à l'EasyBase


Les drivers LED ne sont pas fournis mais disponibles séparément

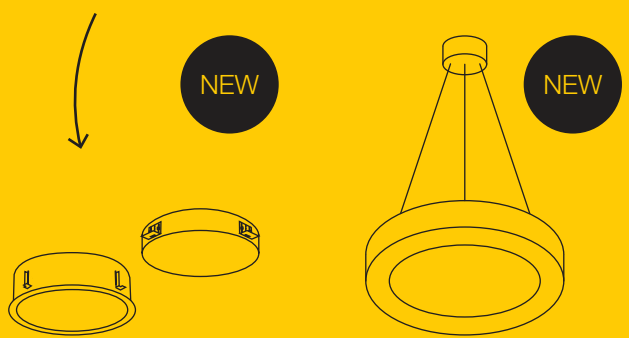

MEDO® RL, SANS CADRE | CADRE DE MONTAGE	**MEDO® RING** PD
30 | 40 | 60 | 90	**60 | 90**
19	25
*	Phase | DALI 2
*	- | ✓
3000 K | 4000 K	3000 K | 4000 K
-	-
✓	✓
-	3 m (incl.)

*En fonction du driver


PLAFONNIERS



Vissez l'EasyBase au plafond



Procédez au câblage de l'EasyBase

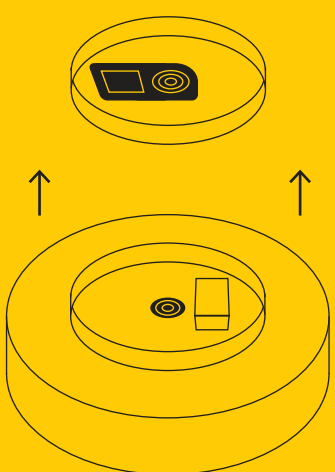

Sélectionnez la température de couleur à l'aide de l'interrupteur CCT et clipsez le luminaire, en respectant les marquages verts

MEDO® 60 et MEDO® 90



LALU® SET
PD, E27 Base

UPDATE



IP20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

- Source E27 non fournie

SOCKET INSIDE 4 W

Douille : 1xE27

Coloris	Ref.
● noir	**1010785** ●

LALU® SET
PD, E27 Base



IP20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

• Source E27 non fournie

SOCKET INSIDE 7.5 W

Douille : 1xE27

Coloris	Ref.
● noir	**1010786** ●

LALU® SET
PD, E27 Base



IP20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

• Source E27 non fournie

SOCKET INSIDE 7.5 W

Douille : 1xE27

Coloris	Ref.
● noir	**1010787** ●

LALU® SET
PD, E27 Base



IP20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

• Source E27 non fournie

SOCKET INSIDE 7.5 W

Douille : 1xE27

Coloris	Ref.
● noir	**1010788** ●

Découvrez les autres formes et coloris de LALU® sur slv.com

LALU® SET
PD, LED Base, Phase

UPDATE



IP20 IK03 40° 50 000 h L80B20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,5 W
Matière : aluminium / acier

- Interrupteur de température de couleur 2700 K/3000 K inclus

LED INSIDE IRC 90

Down	550 lm | 2700 K	600 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● noir	**1010789** ●

LALU® SET
PD, LED Base, Phase

UPDATE



IP20 IK03 40° 50 000 h L80B20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,5 W
Matière : aluminium / acier

- Interrupteur de température de couleur 2700 K/3000 K inclus

LED INSIDE IRC 90

Down	650 lm | 2700 K	700 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● noir	**1010790** ●



1010790 226



LALU® SET
PD, LED Base, Phase

UPDATE



IP20 IK03 40° 50 000 h L80B20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,5 W
Matière : aluminium / acier

- Interrupteur de température de couleur 2700 K/3000 K inclus

LED INSIDE IRC 90

	700 lm | 2700 K	800 lm | 3000 K
Down		

Coloris	Ref.
noir	**1010791**

LALU® SET
PD, LED Base, Phase

UPDATE



IP20 IK03 40° 50 000 h L80B20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,5 W
Matière : aluminium / acier

- Interrupteur de température de couleur 2700 K/3000 K inclus

LED INSIDE IRC 90

	700 lm | 2700 K	700 lm | 3000 K
Down		

Coloris	Ref.
noir	**1010792**

Découvrez les autres formes et coloris de LALU® sur slv.com



1010795 229

LALU® SET

PD, LED Base, Phase, encastré

UPDATE





220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,5 W
Matière : aluminium / acier

- Interrupteur de température de couleur 2700 K/3000 K inclus



1010795 229

LED INSIDE IRC 90

Down	550 lm	2700 K	600 lm	3000 K

Coloris	Ref.
● noir	**1010793** ●

LALU® SET
PD, LED Base, Phase, encastré



IP20 IK03 40° 50000h L80B20 200cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,5 W
Matière : aluminium / acier

- Interrupteur de température de couleur 2700 K/3000 K inclus

LED INSIDE IRC 90

Down	650 lm | 2700 K	700 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● noir	**1010794** ●

LALU® SET
PD, LED Base, Phase, encastré



IP20 IK03 40° 50000h L80B20 200cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,5 W
Matière : aluminium / acier

- Interrupteur de température de couleur 2700 K/3000 K inclus

LED INSIDE IRC 90

Down	700 lm | 2700 K	800 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● noir	**1010795** ●

LALU® SET
PD, LED Base, Phase, encastré



IP20 IK03 40° 50000h L80B20 200cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,5 W
Matière : aluminium / acier

- Interrupteur de température de couleur 2700 K/3000 K inclus

LED INSIDE IRC 90


Down	700 lm | 2700 K	700 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● noir	**1010796** ●

Découvrez les autres formes et coloris de LALU® sur slv.com



ONE FLAT
PD, DALI, triple

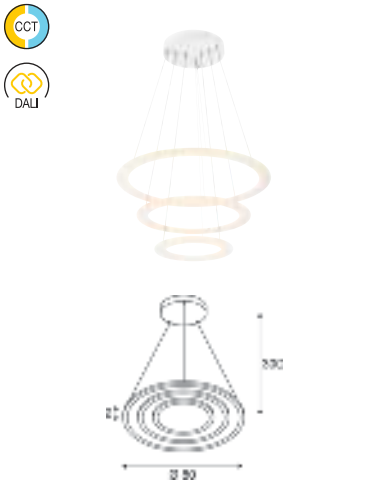

220-240 V ~50/60 Hz | 1700 mA
Puissance totale : 58 W
Matière : aluminium / acier

3500 lm | 2700 K | 3700 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● noir	**1007701**
○ blanc	**1007702**
● laiton	**1007703**

ONE FLAT
PD, PHASE, single



220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Puissance totale : 23 W
Matière : aluminium / acier

1300 – 1900 lm | 2700 K | 1350 – 2050 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● noir	**1007855**
○ blanc	**1007856**
● laiton	**1007857**


1008004 233



ONE VERTICAL
PD, PHASE





IP20 | 330° | 50000 h L80B10 | 180 cm

220–240 V ~50/60 Hz | 1050 mA
Puissance totale : 40 W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE | IRC 90

2400 lm | 2700 K	2550 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● noir	**1008002**
○ blanc	**1008003**
● laiton	**1008004**



1007665 235

ONE CUBE
PD, DALI







220-240 V ~50/60 Hz | 1400 mA
Puissance totale : 54 W
Matière : aluminium / acier



4000 lm|3000 K | 4300 lm|4000 K

Coloris	Ref.
● noir 3000 K	**1007661**
● noir 4000 K	**1007663**
○ blanc 3000 K	**1007662**
○ blanc 4000 K	**1007664**

ONE CUBE
PD, DALI, up/down







220-240 V ~50/60 Hz | 2100 mA
Puissance totale : 80 W
Matière : aluminium / acier



4000 lm|3000 K | 4300 lm|4000 K

Coloris	Ref.
● noir 3000 K	**1007665**
● noir 4000 K	**1007671**
○ blanc 3000 K	**1007666**
○ blanc 4000 K	**1007672**

ONE
Panneau de feutre acoustique pour . ONE 80/ ONE CUBE



Ø : 75,5 cm
H : 3,8 cm
Matière : feutre

- S'adapte à tous les anneaux lumineux One de Ø 80 cm

Coloris	Ref.
● gris	**1007746**
● beige	**1007891**



1005177 237

ONE 60
PD, DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Puissance totale : 24 W
Matière : aluminium / acier

1480 lm	3000 K	1550 lm	4000 K

Coloris	Ref.
● noir	**1002909**
○ blanc	**1002910**

ONE 60
PD, DALI, up/down



220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Puissance totale : 25 W
Matière : aluminium / acier

Up	400 lm	3000 K	410 lm	4000 K
Down	400 lm		410 lm	

Coloris	Ref.
● noir	**1004761**
○ blanc	**1004762**

ONE 60
PD, PHASE, up/down



220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Puissance totale : 24 W
Matière : aluminium / acier

Up	410 lm	2700 K	415 lm	3000 K
Down	410 lm		415 lm	


Coloris	Ref.
● noir	**1004759**
○ blanc	**1004760**
● laiton	**1005177**



1004763 239

ONE 80
PD, DALI






220-240 V ~50/60 Hz | 800 mA
Puissance totale : 32 W
Matière : aluminium / acier

1930 lm	3000 K	2140 lm	4000 K

Coloris	Ref.
● noir	**1002911**
○ blanc	**1002912**

ONE 80
PD, DALI, up/down





220-240 V ~50/60 Hz | 800 mA
Puissance totale : 34 W
Matière : aluminium / acier

Up	615 lm	3000 K	635 lm	4000 K
Down	615 lm		635 lm	

Coloris	Ref.
● noir	**1004763**
○ blanc	**1004764**

ONE
Panneau de feutre acoustique pour ONE 80/ ONE CUBE

Ø : 75,5 cm
H : 3,8 cm
Matière : feutre

- S'adapte à tous les anneaux lumineux One de Ø 80 cm

Coloris	Ref.
● gris	**1007746**
● beige	**1007891**

ONE DOUBLE
PD, DALI, up/down



220-240 V ~50/60 Hz | 1400 mA
Puissance totale : 55 W
Matière : aluminium / acier

Up / Down					
Up	1050 lm	3000 K	1060 lm	4000 K
Down	1050 lm		1060 lm	

Coloris	Ref.
● noir	**1004767**
○ blanc	**1004768**

ONE DOUBLE
PD, PHASE, up/down



220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 35 W
Matière : aluminium / acier

Up / Down					
Up	615 lm	2700 K	635 lm	3000 K
Down	615 lm		635 lm	

Coloris	Ref.
● noir	**1004765**
○ blanc	**1004766**
● laiton	**1005178**



ONE TRIPLE
PD, DALI

1005178 240





220-240 V ~50/60 Hz | 1700 mA
Puissance totale : 64 W
Matière : aluminium / acier


4040 lm | 3000 K	4200 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
● noir	**1002913**
○ blanc	**1002914**


1006188 243



ONE LINEAR 100
PD, PHASE, up/down

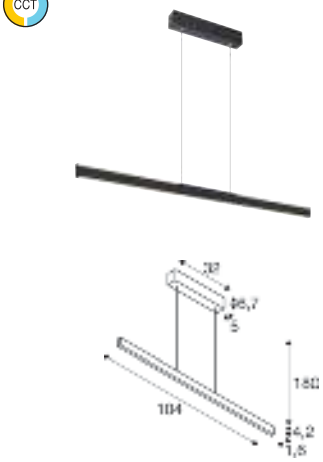


220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Puissance totale : 24 W
Matière : aluminium / acier

Up	550 lm	2700 K	580 lm	3000 K

Coloris	Ref.
● noir	**1006185**

ONE LINEAR 140
PD, PHASE, up/down

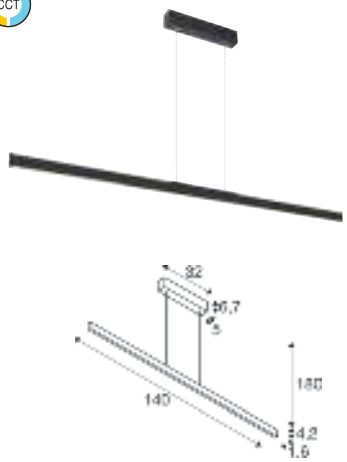

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 35 W
Matière : aluminium / acier

Up	830 lm	2700 K	860 lm	3000 K
Down	980 lm		1015 lm	

Coloris	Ref.
● noir	**1006188**
○ blanc	**1006189**
● laiton	**1006190**


1007588 245


1007599 245


1007597 245

PANTILO ROPE 19
PD, E27





IP20 250 cm 250 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre

- Câble nu
- Accessoires compatibles disponibles en page 271

SOCKET INSIDE 15 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 10 cm | L : 11 cm

Coloris	Ref.
Ambre / Or	**1007597**
Anthracite / Argent	**1007596**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : **1005303**


SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | CEE = G
7 kWh/1000 h

Ref. : **1010486**

PANTILO ROPE 20
PD, E27





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre

SOCKET INSIDE 15 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 10 cm | L : 18 cm

Coloris	Ref.
Ambre / Or	**1007589**
Anthracite / Argent	**1007588**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F
8 kW/1000 h


Ref. : **1005303**

SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | CEE = G
7 kWh/1000 h

Ref. : **1010486**

PANTILO ROPE 27
PD, E27





IP20 250 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre

SOCKET INSIDE 15 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 15 cm | L : 11 cm

Coloris	Ref.
Ambre / Or	**1007599**
Anthracite / Argent	**1007598**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : **1005303**

SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | CEE = G
7 kWh/1000 h

Ref. : **1010486**


1006402 247
1006403 247
1006400 247
1006398 247

PANTILO OVAL
PD, E27





IP20 250

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Câble nu
- Accessoires compatibles disponibles en page 271

SOCKET INSIDE 15 W

Douille : 1xE27

Coloris	Ref.
blanc	**1006402**
or	**1006403**
chrome	**1006398**
cuivre	**1006400**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : **1005303**

SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | CEE = G
7 kWh/1000 h

Ref. : **1010486**

PANTILO
PD, E27





IP20 250

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre

- Câble nu
- Accessoires compatibles disponibles en page 271

SOCKET INSIDE 15 W

Douille : 1xE27

Coloris	Ref.
blanc	**1006396**
or	**1006395**
chrome	**1003004**
cuivre	**1003005**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : **1005303**

SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | CEE = G
7 kWh/1000 h

Ref. : **1010486**

PANTILO 28
PD, E27





IP20 250

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre

- Câble nu
- Accessoires compatibles disponibles en page 271

SOCKET INSIDE 15 W

Douille : 1xE27

Coloris	Ref.
blanc	**1006399**
or	**1006397**
chrome	**1003006**
cuivre	**1003007**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : **1005303**

SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | CEE = G
7 kWh/1000 h

Ref. : **1010486**

PANTILO CONVEX 29
PD, E27





IP20 250

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre / acier

- Câble nu
- Accessoires compatibles disponibles en page 271

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : E27	Ø max. : 10 cm	L : 20 cm

Coloris	Ref.
blanc	**1007881**
or	**1007880**
chrome	**1003443**
cuivre	**1007879**

E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | CEE = F
8 kW/1000 h



Ref. : **1005265**

SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | CEE = G
7 kWh/1000 h



Ref. : **1010486**



1007877 249

PANTILO CONVEX 40
PD, E27





IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre / acier

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : E27 | Ø max. : 15 cm | L : 30 cm

Coloris	Ref.
blanc	**1007878**
or	**1007877**
chrome	**1003444**
cuivre	**1007876**

E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : **1005265**

SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | CEE = G
7 kWh/1000 h

Ref. : **1010484**



1008178 +1008192 251

LIGHT EYE® 90
PD, QPAR51





IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,35 cm

Coloris	Ref.
● noir	**1008172**
○ blanc	**1008173**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L

Ref. : **1005077**

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : **1010470**

LIGHT EYE® 150
PD, QPAR111





IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE 13 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 11,1 cm | L : 7 cm

Coloris	Ref.
● noir	**1008178**
○ blanc	**1008179**

GU10 | 12 W | 55°
670 lm | 2700 K | CEE = G
12 kW/1000 h

C

Ref. : **1005297**

SMART

GU10 | 10 W | 24°
750 lm | 2200-6500 K | CEE = G
10 kWh/1000 h

Ref. : **1010467**

LIGHT EYE® 90
Anneau déco Ø 5,7 cm



Ø : 5,9 cm
H : 1,4 cm
Matière : acier

Coloris	Ref.
● noir	**1008186**
○ blanc	**1008187**
● or	**1008188**
◑ chrome	**151049**

LIGHT EYE® 150
Anneau déco Ø 13,6 cm



Ø : 13,6 cm
H : 2,3 cm
Matière : acier

Coloris	Ref.
● noir	**1008189**
○ blanc	**1008190**
● or	**1008192**
◑ chrome	**1008191**


1006438 253

ASTO TUBE
PD, GU10

IP20 250 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

• Anneaux déco disponibles en accessoires

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1-4xGU10

Coloris	Ref.
● noir	**1006431**
○ blanc	**1006432**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : **1005077**

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : **1010470**

ASTO TUBE
PD, single, GU10





Coloris	Ref.
● noir	**1006431**
○ blanc	**1006432**

ASTO TUBE
PD, double, GU10





Coloris	Ref.
● noir	**1006433**
○ blanc	**1006434**


ASTO TUBE
Réflecteur déco




Ø : 6,8 cm
H : 3,95 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Coloris	Ref.
● noir / chrome	**1007190**
● or	**1006450**
● chrome	**1006449**
● cuivre	**1006451**


ASTO TUBE
PD, triple, GU10






Coloris	Ref.
● noir	**1006435**
○ blanc	**1006436**

ASTO TUBE
PD, quadruple, GU10





Coloris	Ref.
● noir	**1006437**
○ blanc	**1006438**


1010516 255



GLENOS® PRO
PD, 1,2m, DALI, UGR16

NEW



Dali · Touch · IP20 · IK02 · 140° · 75° · 50 000 h L80B10 · 210 cm · UGR 16 · 15

220-240 V ~0/50/60 Hz | 1600 mA
Puissance totale : 60 W
Matière : aluminium / plastique PC

LED INSIDE · IRC 90

Up	3700 lm	3000 K
Down	3200 lm	
Up	4000 lm	4000 K
Down	4400 lm	

Coloris	Ref.
noir 6900 lm | 3000 K	**1010510**
noir 7400 lm | 4000 K	**1010512**
blanc / noir 7500 lm | 3000 K	**1010509**
blanc / noir 7800 lm | 4000 K	**1010511**

GLENOS® PRO
PD, 1,5m, DALI, UGR16

NEW



Dali · Touch · IP20 · IK02 · 140° · 75° · 50 000 h L80B10 · 210 cm · UGR 16 · 13

220-240 V ~0/50/60 Hz | 1850 mA
Puissance totale : 70 W
Matière : aluminium / plastique PC


LED INSIDE · IRC 90

Up	4350 lm	3000 K
Down	3600 lm	
Up	4600 lm	4000 K
Down	5550 lm	

Coloris	Ref.
noir 7950 lm | 3000 K	**1010514**
noir 8450 lm | 4000 K	**1010516**
blanc / noir 8500 lm | 3000 K	**1010513**
blanc / noir 9400 lm | 4000 K	**1010515**


1006345 257

WORKLIGHT
PD, DALI

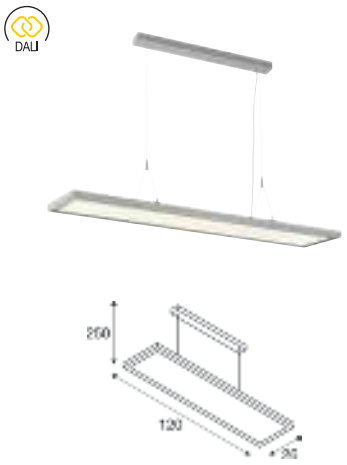


220-240 V ~50/60 Hz | 1550 mA
Puissance totale : 57 W
Matière : aluminium

Down	3000 lm	4000 K
Up	2000 lm	

Coloris	Ref.
● noir	**1005395**
○ blanc	**1005396**
◎ argent	**1006345**

WORKLIGHT PRO 120
PD, DALI

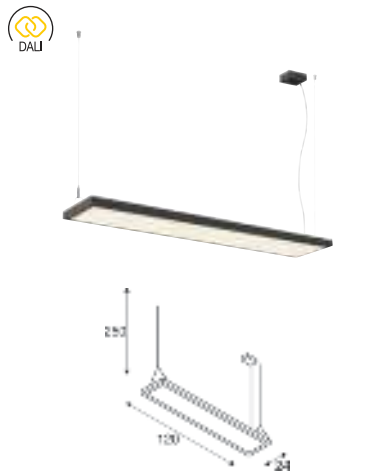

220-240 V ~50/60 Hz | 1200 mA
Puissance totale : 50 W
Matière : aluminium / acier

Down	3300 lm	4000 K
Up	2800 lm	

Coloris	Ref.
● noir	**1007468**
○ blanc	**1007469**
● gris	**1007470**

WORKLIGHT PRO 150
PD, DALI




220-240 V ~50/60 Hz | 1400 mA
Puissance totale : 59 W
Matière : aluminium / acier


Down	3900 lm	4000 K
Up	3300 lm	

Coloris	Ref.
● noir	**1007471**
○ blanc	**1007472**
● gris	**1007473**


1010429 259

PANEL 60
PD, rond, PHASE





C,L IP20 IK02 L80B10 200 cm UGR 19


220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA
Puissance totale : 29 W
Matière : aluminium / acier


INSIDE

3050 lm | 3000 K	3300 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
○ blanc	**1010426**
● gris	**1010427**

PANEL 60
PD, rond, DALI





Dali Touch IP20 IK02 L80B10 200 cm UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA
Puissance totale : 29 W
Matière : aluminium / acier


INSIDE

3050 lm | 3000 K	3300 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
○ blanc	**1010428**
● gris	**1010429**


1001403 261

GLENOS®
PD, 1m, 1-10V

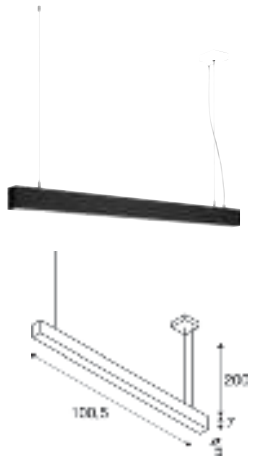

1-10V | IP20 | 35000 h L70B50 | 200 cm | UGR 28


220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 43 W
Matière : aluminium / plastique

LED INSIDE | IRC 80

2850 lm | 3000 K | 3300 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
● noir 3000 K	**1001400**
● noir 4000 K	**1001403**

GLENOS®
PD, 2m, 1-10V

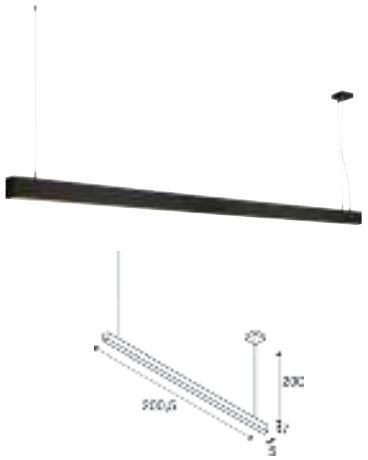

1-10V | IP20 | 35000 h L70B50 | 200 cm | UGR 28


220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 85 W
Matière : aluminium / plastique

LED INSIDE | IRC 80

5700 lm | 3000 K | 6600 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
● noir 3000 K	**1001406**
● noir 4000 K	**1001409**


1001309 263

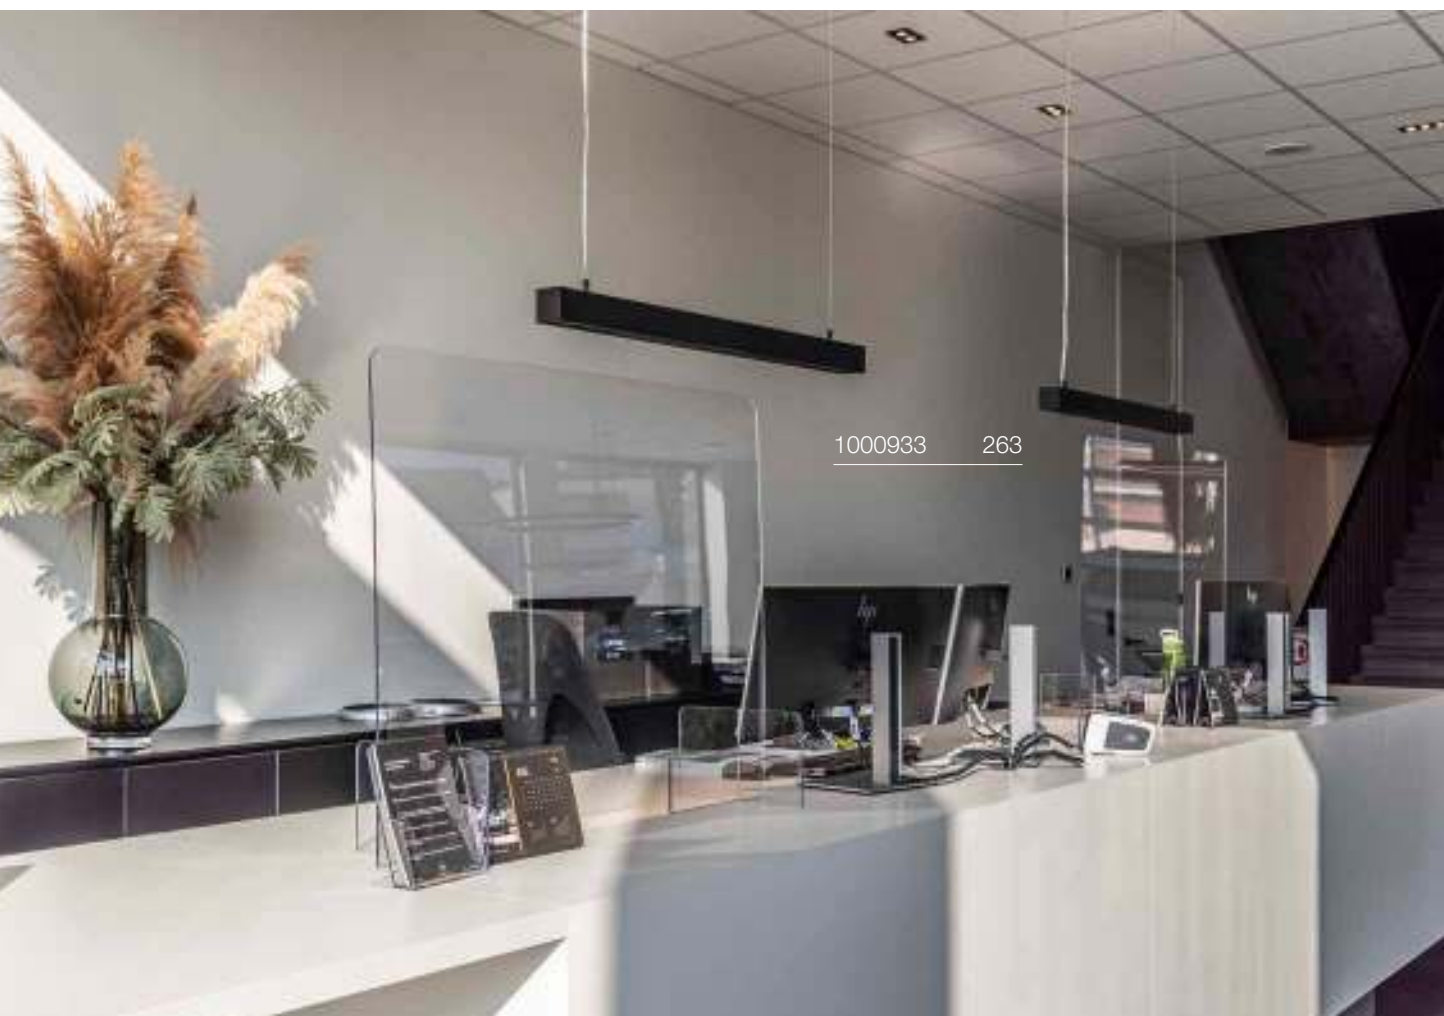
1000933 263

Q-LINE®
PD, 1m, BAP, PHASE



IP20 | 30° | 25000h L70B50 | 150 cm | UGR 10

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 46 W
Matière : aluminium / plastique

INSIDE | IRC 90

2100 lm | 3000 K | 2300 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
● noir 3000 K	**1000927**
● noir 4000 K	**1000933**
○ blanc 3000 K	**1000926**
○ blanc 4000 K	**1000932**

Q-LINE®
PD, 2m, BAP, PHASE



IP20 | 30° | 25000h L70B50 | 150 cm | UGR 10

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 93 W
Matière : aluminium / plastique

INSIDE | IRC 90

4200 lm | 3000 K | 4600 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
● noir 3000 K	**1000930**
● noir 4000 K	**1000936**
○ blanc 3000 K	**1000929**
○ blanc 4000 K	**1000935**

Q-LINE®
PD



DALI | Dali | Touch | IP20 | 120° | 50000h L80B10 | 200 cm | UGR 28

Puissance totale : 46 W
Matière : aluminium / plastique PC

INSIDE | IRC 80

Down | 4100 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● noir	**1001309**
○ blanc	**1001310**


1009015 265

GRIP! FLAT
PD, PHASE

UPDATE



C,L IP20 L70B50 200 cm UGR 15

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 16 W

- Interrupteur de température de couleur 2700 K/3000 K inclus
- Diffuseur nid d'abeille inclus

LED INSIDE IRC 90

Down	400 lm | 2700 K	430 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
noir / or	1009014
blanc / noir	1009015

Article	Ref.
GRIP! FLAT Anneau déco	
noir	1009102
blanc	1009103
or	1009104
Abat-jour feutre A	
noir	1010403
gris	1010404
ocre	1010405
Abat-jour feutre B	
noir	1010406
gris	1010407
ocre	1010408

GRIP! FLAT
Abat-jour feutre Ø 50 cm x 6,2 cm

UPDATE




Ø : 50 cm
H : 6,2 cm

Coloris	Ref.
noir	1010403
gris	1010404
ocre	1010405

GRIP! FLAT
Abat-jour feutre Ø 50 cm x 0,6 cm

UPDATE



Ø : 50 cm
H : 0,6 cm

Coloris	Ref.
noir	1010406
gris	1010407
ocre	1010408

OCULUS
PD, single, PHASE





IP20 | 100° | 25000 h L70B50 | 250

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

- Réflecteur dépoli additionnel inclus
- Accessoires compatibles disponibles en page 271
- Câble nu

LED INSIDE | IRC 90

36 lm|2000 K – 780 lm|3000 K

Coloris	Ref.
● noir	**1004672**
○ blanc	**1004673**



OCULUS
PD, DTW, PVD



DIM TO WARM





IP20 IK02 100° 40 000 h L80B20 250 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 90

Down	36 lm|2000 K – 780 lm|3000 K


Coloris	Ref.
laiton	**1008616**
bronze foncé	**1008615**
cuivre foncé	**1008617**



1010419 + 1008159 269 + 1004

FITU
PD, E27





IP20 500

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Câble textile
- Accessoires compatibles disponibles en page 271
- Câble nu

SOCKET INSIDE 60 W

Douille : 1xE27

Coloris	Ref.
● noir	**132690**
○ blanc	**132691**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F
8 kW/1000 h




Ref. : **1005303**

FITU
PD, E27, pierre

NEW





IP20 500 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : pierre

- Câble nu

SOCKET INSIDE 15 W

Douille : 1xE27

Coloris	Ref.
● noir	**1010417** ●
● gris	**1010419** ●
● beige	**1010418** ●

E27 | 6 W | 330°
260 lm | 1900 K |
6 kW/1000 h



Ref. : **1008163**

FITU
PD, E27, nervuré

NEW





IP20 500 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Câble nu

SOCKET INSIDE 15 W

Douille : 1xE27

Coloris	Ref.
● noir	**1010420** ●
● or	**1010421** ●

E27 | 4 W | 325°
250 lm | 1800 K | CEE = G
4 kW/1000 h



Ref. : **1008645**


132690 269
INSTALLATIE
ALLES KEURIG
GERUIMD.
stof op de kozijnen
AFGEDAAN
SAMAN
SAMEN IN TECHNIEK
VOOR MIJ IS HET
BELANGRIJK
dat ik een
KLIK
MET HET BEDRIJF HEB.
SAMAN
ik ben zeer tevreden
NETTE, PROFESSIONELE
& klantvriendelijke
WERKWIJZE

FITU | Patère 1 passe-fil

16 A max.
H : 3,9 cm
Matière : acier
Avec serre-câble



Coloris	Ref.
noir	132600
blanc	132601
or	1002163
chrome	132605

FITU | Patère 3 passe-fils

16 A max.
H : 5,4 cm
Matière : acier
Avec serre-câble



Coloris	Ref.
noir	132610
blanc	132611

FITU | Patère en saillie

16 A max.
H : 2,6 cm
Ø : 9 cm
Matière : acier



Coloris	Ref.
noir	1004744
blanc	1004745
or	1006377

FITU | Patère encastrable

16 A max.
H : 3,3 cm
Matière : acier / polyamide 66 (PA)



Coloris	Ref.
noir	1004674
blanc	1004675
or	1006378

FITU | Crochet de plafond

L : 4,6 cm
Matière : aluminium



Coloris	Ref.
noir	132670
blanc	132671

Adaptateur 1 allumage

6 A max.
H : 3,2 cm
L : 8,5 cm
l : 3,5 cm
Matière : polycarbonate (PC)



Coloris	Ref.
noir	143120
blanc	143121
gris	143124

Adaptateur 3 allumages

16 A max.
H : 4,5 cm
L : 9,6 cm
l : 3,5 cm
Matière : plastique



Coloris	Ref.
noir	145990
blanc	1001542
gris	145994

FITU | Crochet pour câble

L : 3,1 cm
Matière : aluminium



Coloris	Ref.
noir	132680
blanc	132681

FENDA
PD, E27





IP20 250

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / plastique

- Câble nu
- Accessoires compatibles disponibles en page 271

SOCKET INSIDE 60 W

Douille : 1xE27

Coloris	Ref.
noir	**132660**
blanc	**132661**
chrome	**132662**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : **1005303**

SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | CEE = G
7 kWh/1000 h

Ref. : **1010486**





FENDA
Ø 45 cm, rond



Ø : 45,5 cm
H : 28 cm
Matière : textile / acier

Coloris	Ref.
noir / cuivre	**156122**
blanc	**156111**
gris	**1004775**
beige	**156113**

⊕

Article	Ref.
Diffuseur en verre acrylique	
blanc	**156100**

FENDA
Ø 70 cm, rond



Ø : 70 cm
H : 36 cm
Matière : textile / acier

• Non compatible avec Fenda Bow

Coloris	Ref.
noir / cuivre	**1000580**
blanc	**1000579**

⊕

Article	Ref.
Diffuseur en verre acrylique	
blanc	**1000957**

FENDA
Ø 30 cm, rond



Ø : 30 cm
H : 20 cm
Matière : textile / acier

Coloris	Ref.
noir / cuivre	**155592**
blanc	**155582**
gris	**1004774**
beige	**155583**

⊕

Article	Ref.
Diffuseur en verre acrylique	
blanc	**155570**

FENDA
Abat-jour en verre 12,5 cm, rond



Ø : 12,5 cm
H : 20 cm
Matière : verre

Coloris	Ref.
marron	**1000773**

FENDA
15 cm, rond



Ø : 15 cm
H : 40 cm
Matière : textile / acier

Coloris	Ref.
gris	**1004773**

MIX & MATCH FENDA

FENDA TL

Noir | *155780*

FENDA FL


Noir | *155790*

FENDA TL

Noir | *155540*

FENDA FL

Noir | *155490*

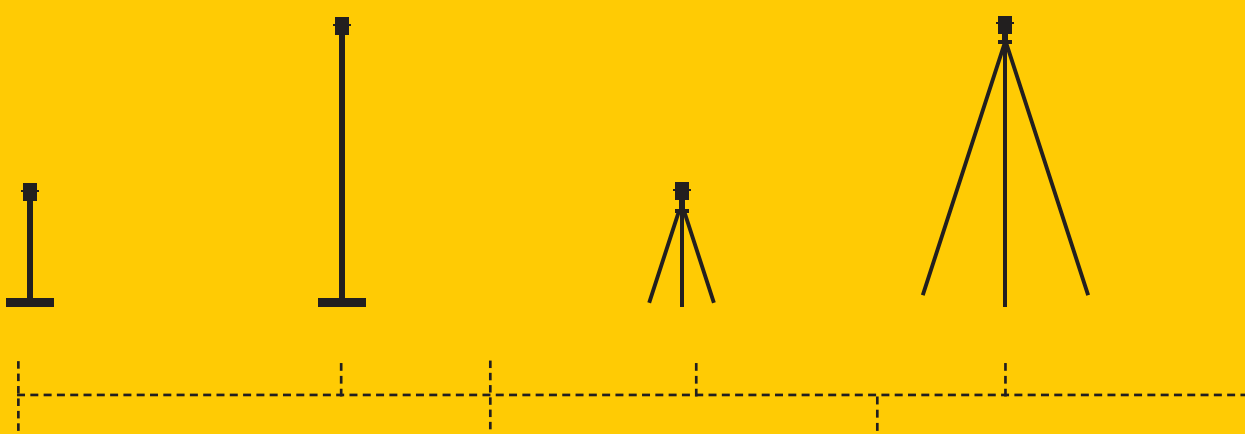



FENDA Ø15

Noir | *156152*
Blanc | *156141*
Beige | *156143*
Gris | *1004773*

FENDA Ø30

Noir | *155592*
Blanc | *155582*
Beige | *155583*
Gris | *1004774*

FENDA Ø45

Noir | *156122*
Blanc | *156111*
Beige | *156113*
Gris | *1004775*



FITU PD

Noir | *132690*
Blanc | *132691*

Pierre

Noir | *1010417*
Beige | *1010418*
Gris | *1010419*

Metal

Noir | *1010420*
Or | *1010421*



FENDA PD

Noir | *132660*
Blanc | *132661*
Chrome | *132662*

FENDA CL

Noir | *155550*
Blanc | *155551*

FITU CRANE BASE


Noir | *1004682*











FENDA Ø70

Noir | *1000580*
Blanc | *1000579*



FENDA Ø12,5

Glass Shade

Marron | *1000773*




La base FITU CRANE est aussi compatible avec la FENDA PD et les abat-jour FENDA

Combinez les produits SLV Mix & Match selon toutes vos envies. Parfaitement assortis, vous pouvez les choisir au sein de la famille FENDA mais aussi mélanger les familles FENDA et FITU. Vous pouvez identifier les produits SLV Mix & Match à l'aide du symbole suivant :



MIX match

HELIA 30
PD, PHASE

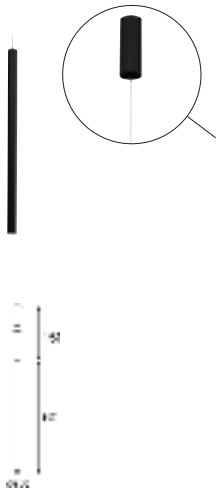

IP20 40° L70B50 150 cm


220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,2 W
Matière : aluminium

INSIDE

590 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● noir	**152360**

HELIA 30
PD

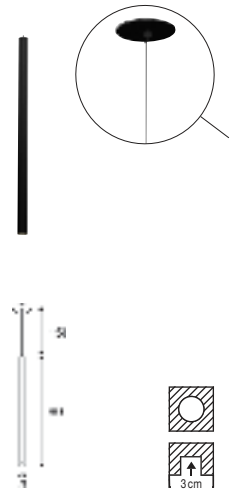

IP20 40° 30000 h L70B50

500 mA
Puissance totale : 7,5 W
Matière : aluminium

- Le produit est équipé d'une patère
- Épaisseur du support de montage : 12 mm max.

INSIDE

500 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● noir	**158400**

⊕


Article	Ref.
Driver LED 21 W 500 mA, avec serre-câble	
○ blanc	**1007226**
Driver LED 20 W 350 mA/500 mA variable phase descendante, avec serre-câble	
○ blanc	**1007227**
Driver LED 25 W 150-700 mA variable DALI, avec serre-câble	
○ blanc	**1007229**



152360 + 152370 276 + 277



HELIA 40
PD, PHASE

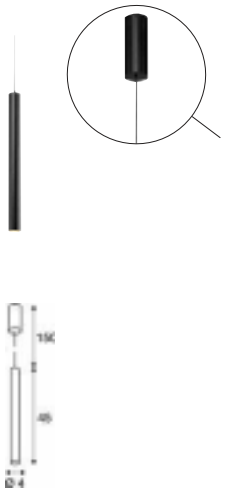

IP20 30° 50000h L80B20 150 cm


220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 90

750 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● noir	**152370**

HELIA 40
PD

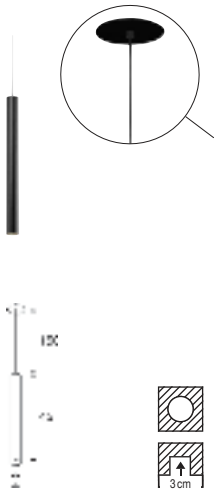

IP20 30° 30000h L80B20 150 cm

500 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : aluminium

- Le produit est équipé d'une patère
- Épaisseur du support de montage : 12 mm max.

LED INSIDE IRC 90

750 lm | 3000 K


Coloris	Ref.
● noir	**158410**

⊕

Article	Ref.
Driver LED 21 W 500 mA, avec serre-câble	
○ blanc	**1007226**
Driver LED 20 W 350 mA/500 mA variable phase descendante, avec serre-câble	
○ blanc	**1007227**
Driver LED 25 W 150-700 mA variable DALI, avec serre-câble	
○ blanc	**1007229**


1008134 279

ENOLA® B
PD, QPAR51

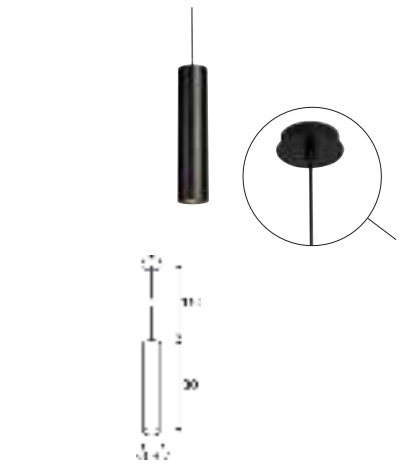

IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

SOCKET INSIDE 50 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.
● noir	**151850**
○ blanc	**151851**
● or	**151853**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : **1005077**


SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : **1010470**

ENOLA®
PD, E27

UPDATE

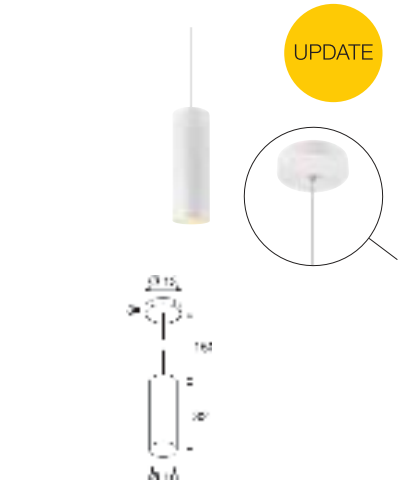

IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

SOCKET INSIDE 50 W


Douille : 1xE27 | Ø max. : 9 cm | L : 18 cm

Coloris	Ref.
● noir	**1008135**
○ blanc	**1008133**
● or	**1008134**

E27 | 4 W | 280°
830 lm | 2700 K | CEE = A
4 kW/1000 h

Ref. : **1008641**

ANELA
PD, PHASE

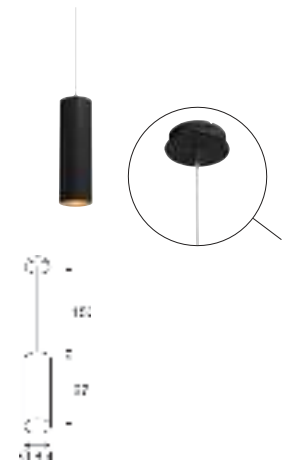

IP20 28° 30 000 h L80B20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

- Réflecteur non fourni
- Flux lumineux avec réflecteur 1000809 = 500 lm/ Flux lumineux avec réflecteur 1000810 = 620 lm/ Flux lumineux avec réflecteur 1000811 = 200 lm/ Flux lumineux avec réflecteur 1000812 = 600 lm

LED INSIDE IRC 90

240 lm | 3000 K | 820 lm

Coloris	Ref.
● noir	**1000813**


Article	Ref.
Réflecteur 28°	
● or	**1000809**
● gris	**1000810**
● noir	**1000811**
○ blanc	**1000812**


1008131 281



PARA CONE 20
PD, E27

UPDATE

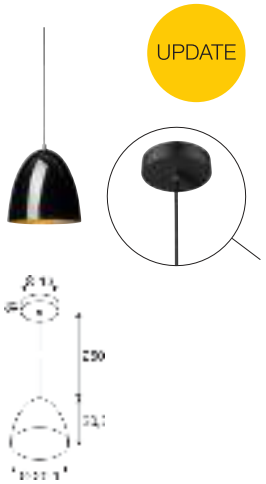

IP20 250 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

SOCKET INSIDE 60 W

Douille : 1xE27

Coloris	Ref.
or / noir	**1008129**
cuivre / blanc	**1008130**

E27 | 6 W | 330°
570 lm | 2200 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : **1008153**


SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | CEE = G
7 kWh/1000 h

Ref. : **1010486**

PARA CONE 30
PD, E27

UPDATE

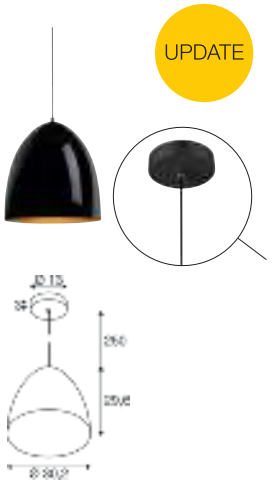

IP20 250 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

SOCKET INSIDE 60 W

Douille : 1xE27

Coloris	Ref.
noir / or	**1008131**
cuivre / blanc	**1008132**

E27 | 6 W | 330°
570 lm | 2200 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : **1008153**

SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | CEE = G
7 kWh/1000 h

Ref. : **1010484**



PHELIA 10
PD, E27





IP20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Câble textile

SOCKET INSIDE 23 W

Douille : 1xE27

Coloris	Ref.
noir / or	**1002951**

E27 | 8 W | 180°
720 lm | 2700 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : **1005305**

SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | CEE = G
7 kWh/1000 h

Ref. : **1010486**

PHELIA 20
PD, E27





IP20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Câble textile

SOCKET INSIDE 23 W

Douille : 1xE27

Coloris	Ref.
noir / or	**1002949**

E27 | 8 W | 180°
720 lm | 2700 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : **1005305**

SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | CEE = G
7 kWh/1000 h

Ref. : **1010486**

PHELIA 30
PD, E27





IP20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Câble textile

SOCKET INSIDE 23 W

Douille : 1xE27

Coloris	Ref.
noir / or	**1002950**

E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : **1005265**


SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | CEE = G
7 kWh/1000 h

Ref. : **1010486**

FORCHINI 50
PD, E27





IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : PRV

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : 1xE27 | L : 20 cm


Coloris	Ref.
noir / or	**1008535**

E27 | 6 W | 330°
570 lm | 2200 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : **1008153**

FORCHINI 70
PD, E27





IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : PRV

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : 1xE27 | L : 20 cm

Coloris	Ref.
noir / or	**1008538**

E27 | 6 W | 330°
570 lm | 2200 K |
6 kW/1000 h


Ref. : **1008156**



1008536 285






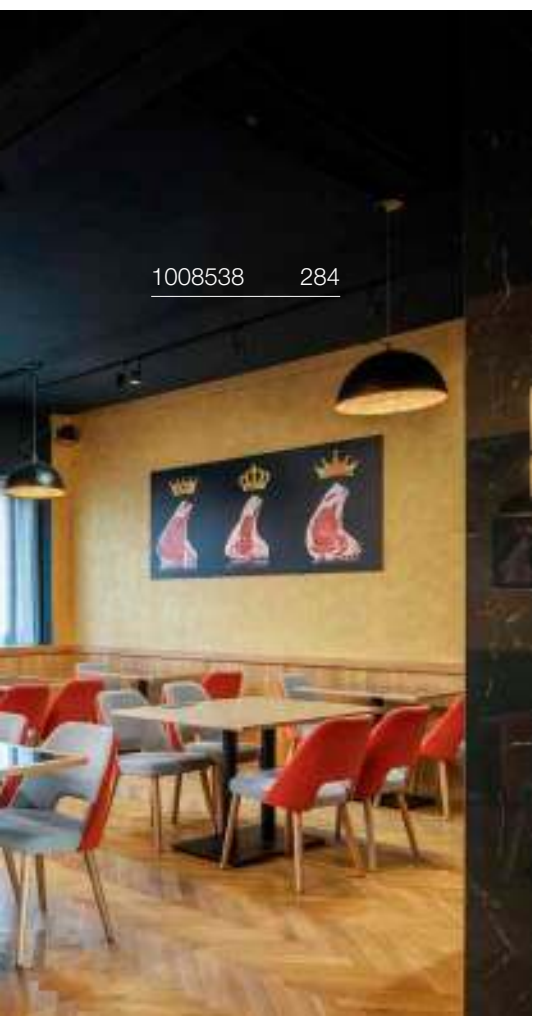

FORCHINI M 40
PD, E27





IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / aluminium

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : 1xE27 | L : 15,2 cm


Coloris	Ref.
noir / or	**1008536**

E27 | 6 W | 330°
570 lm | 2200 K |
6 kW/1000 h

Ref. : **1008156**

FORCHINI M 50
PD, E27





IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / aluminium

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : 1xE27 | L : 18 cm

Coloris	Ref.
noir / or	**1008537**

E27 | 8 W | 330°
400 lm | 1900 K |
8 kW/1000 h


Ref. : **1008159**


165410 287


165400 287


165390 + 165410 287

ROTOBALL 25
PD, E27

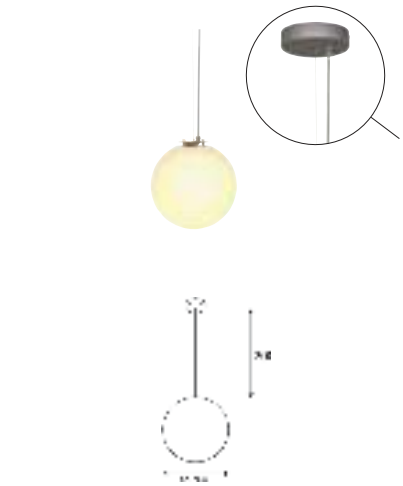

IP20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / polyéthylène (PE)

SOCKET INSIDE 24 W


Douille : 1xE27 Ø max. : 7 cm

Coloris	Ref.
○ blanc	**165390**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : **1005303**

ROTOBALL 40
PD, E27

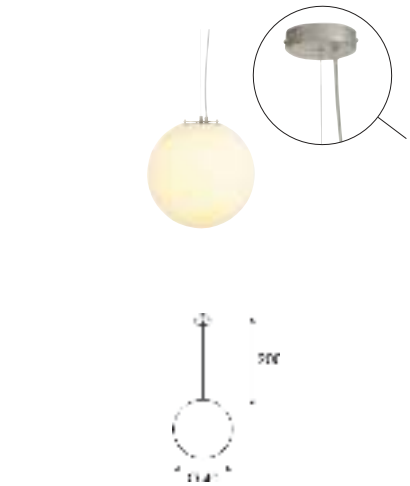

IP20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / polyéthylène (PE)

SOCKET INSIDE 24 W


Douille : 1xE27 Ø max. : 9,5 cm

Coloris	Ref.
○ blanc	**165410**

E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | CEE = F
14 kW/1000 h

Ref. : **1005302**

ROTOBALL 50
PD, E27

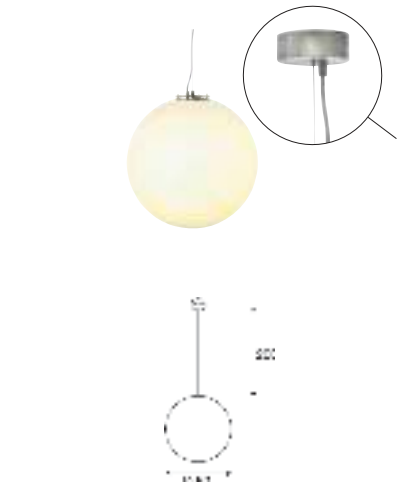

IP20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / polyéthylène (PE)

SOCKET INSIDE 24 W

Douille : 1xE27 Ø max. : 9,5 cm

Coloris	Ref.
○ blanc	**165400**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : **1005303**


SMART

E27 | 9,5 W | 190°
1100 lm | 2200-6500 K | CEE = F
10 kWh / 1000 h

Ref. : **1010465**

PARA DOME
PD, E27





IP20 250

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

• Câble nu

SOCKET INSIDE 150 W

Douille : 1xE27 Ø max. : 7 cm

Coloris	Ref.
noir	**1005214**
gris	**1005215**

E27 | 11 W | 330°
1250 lm | 2700 K | CEE = E
11 kW/1000 h

Ref. : **1008162**

SMART

E27 | 4 W | 280°
830 lm | 2700 K | CEE = A
4 kW/1000 h

Ref. : **1008641**

Article	Ref.
FITU | Patère 1 passe-fil	
noir	**132600**
Adaptateur 1 allumage	
noir	**143120**
Adaptateur 3 allumages	
noir	**145990**
Patère	
noir	**210060**
Patère encastrable	
noir	**1004674**
Patère en saillie	
noir	**1004744**

PARA DOME
Abat-jour



IP20

Ø : 30,8 cm
H : 20,6 cm
Matière : aluminium

Coloris	Ref.
noir / or	**1006410**
noir	**1005216**
gris	**1005217**

PARA DOME
Abat-jour



IP20

Ø : 31,5 cm
H : 20 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Coloris	Ref.
transparent	**1005218**



PARA 380
PD, E27







IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 20 W

Douille : 1xE27

Coloris	Ref.
● noir	**165359**

E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | CEE = F
14 kW/1000 h

Ref. : **1005302**

SMART

E27 | 9,5 W | 190°
1100 lm | 2200-6500 K | CEE = F
10 kWh / 1000 h

Ref. : **1010465**


1010301 306





QUIMERA | 295
LYGANT | 297




NEW

SUN MIRROR | 299



NEW

MIX match

VARYT | 301






NEW

SUN | 302–305





NEW

DYSKO | 306–307



NUMINOS® | 308–315




MEDO® PRO | 316–323
MEDO® | 234–325
ONE | 326–327




ONE LINEAR | 328–329
ONE | 331
TRUKKO | 332



TRUKKO | 332–333
TRUKKO | 333
SEDO | 334





ARLINA | 335
WL 106 | 336






MIBO UP/DOWN | 337
MAGANDA | 337
DORISA | 339
GLENOS® 60 | 339
Q–LINE® | 340
L–LINE | 341







MIX match



PANTILO ROPE | 345
ASTO TUBE | 347
MANA | 349–351
OCULUS | 353








PLASTRA | 354
PLASTRA | 355
PLASTRA | 355
PLASTRA | 357



SOCKET

PLASTRA | 357



SOCKET

PLASTRA 101 | 359

SOCKET

PLASTRA | 359

SOCKET


PLASTRA 104 | 359



NEW

SOCKET

WUD WL | 361



LED

LOGS IN | 362



LED

LOGS IN L | 363



LED

QUAD FRAME | 365

LED SOCKET

WL 149 | 367



LED

SHELL 30 | 367




LED

ASSO 300 | 368–369



SOCKET

OSSA | 369



LED

CARISO | 370

LED

CHROMBO | 371



LED

DIRETO 60 | 373



SOCKET

DENA 30 | 373

SOCKET

BASKET | 373



FITU | 375



SOCKET

THEO UP/DOWN | 375



SOCKET

SOLID CUBE | 375



SOCKET

ENOLA® B | 377





SOCKET

FENDA | 378



LED SOCKET

KENKUA SPOT | 379



SOCKET

COUPA | 379



LED

KARPO MAGN | 380



LED

KARPO GOOSE | 380



LED

KARPO 30 | 381



LED

KARPO | 381



LED

SOMNILA SPOT | 382–383

LED

SOMNILA FLEX | 383



LED SOCKET

DIO FLEX PLATE | 385



SOCKET

DISPLAY ADL 50 | 385



SOCKET

PHELIA | 386



LED

MERADO FLOOD | 386



LED

KARPO 30 | 387













SOCKET

PURI 2.0 TUBE | 388–389



SOCKET

PURI 2.0 CONE | 390–391



SOCKET

PURI 2.0 DOME | 392–393



SOCKET

PURI | 397



LED

NOBLO® | 399–401

NEW



LED

KALU 2.0 | 403

NEW



LED

KALU 2.0 | 403



SOCKET

PANTILO ROPE | 405

NEW



LED

CYFT | 406–409



SOCKET

ASTO TUBE | 411



SOCKET

ASTO TUBE | 411



SOCKET

KALU | 413

NEW



LED

GRIP! FLAT | 415



SOCKET

ENOLA® B | 417



SOCKET

ALTRA DICE | 418



SOCKET

SPOT 79 | 419

LED

SENSER | 421–423





SOCKET

MELAN | 424

LED

SIMA | 425

LED

LIPSY® | 426–429

LED

BATTEN | 431



LED


SIGHT 115 | 431


1008036 295



QUIMERA
WL, Phase





IP20 IK03 50 000 h L80B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 8,5 W
Matière : aluminium

Indirect	330 lm | 2700 K	350 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
laiton	**1008036**
bronze foncé	**1008035**
cuivre foncé	**1008037**


1007618 297

LYGANT
WL, single





IP44 30 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 8 W
Matière : aluminium


LED INSIDE IRC 90

560 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
noir	**1007614**
laiton	**1007612**
chrome	**1007615**

LYGANT
WL, double





IP44 30 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 90

800 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
noir	**1007618**
laiton	**1007616**
chrome	**1007619**





SUN Mirror
WL, triple

NEW



IP44 IK02 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 450 mA
Puissance totale : 13 W
Matière : acier

INSIDE

900 lm | 2700 K	950 lm | 3000 K	1000 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
● noir	**1010194** ●

SUN Mirror
WL, quad

NEW



IP44 IK02 L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : acier

INSIDE

1200 lm | 2700 K	1300 lm | 3000 K	1400 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
● noir	**1010193** ●



1008107 + 1007859 301


1008107 + 1007860 301

VARYT
WL, E14

NEW





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable

• IP44 avec un abat-jour

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xE14 | Ø max. : 11 cm | L : 3,8 cm

Coloris	Ref.	
noir	**1008104**	
blanc	**1008105**	
laiton	**1008107**	
chrome	**1008106**	
cuivre	**1008108**	

E14 | 4 W | 320°
380 lm | 2700 K | CEE = F
5 kW/1000 h

Ref. : **1005284**

VARYT
Abat-jour en verre aspect ligné pour PD, WL, CL, TL



IK02

Ø : 12 cm
H : 13 cm
Matière : verre

Coloris	Ref.
blanc	**1007859**

VARYT
Abat-jour en verre aspect plissé pour PD, WL, CL, TL



IK02

Ø : 11,5 cm
H : 13,5 cm
Matière : verre

Coloris	Ref.
blanc	**1007860**

VARYT
Abat-jour en verre pour PD, WL, CL, TL




IK02

Ø : 12 cm
H : 12,8 cm

Coloris	Ref.
blanc	**1008119**

VARYT
Abat-jour en verre aspect diamant pour PD, WL, CL, TL



IK02


Ø : 12 cm
H : 12,7 cm
Matière : verre

Coloris	Ref.
gris fumé	**1007858**
ambre	**1008023**

SUN
WL, G9, rectangulaire

NEW





IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : 1xG9 | Ø max. : 1,9 cm | L : 6 cm

Coloris	Ref.
● noir	**1008123** ●

G9 | 4 W | 300°
450 lm | 2700 K | CEE = E
4 kW/1000 h

Ref. : **1007455**

1008123 302




SUN
WL, G9, arrondi

NEW



1008124 303



IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : 1xG9 Ø max. : 1,9 cm | L : 6 cm

Coloris	Ref.
● noir	**1008124** ●

G9 | 4 W | 300°
450 lm | 2700 K | CEE = E
4 kW/1000 h


Ref. : **1007455**



SUN
WL, UP, G9, rectangulaire

NEW





IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE 5 W

Douille : 1xG9 | Ø max. : 1,9 cm | L : 6 cm

Coloris	Ref.
● noir	**1009144** ●

G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | CEE = E
4 kW/1000 h

Ref. : **1005286**

SUN
WL, double, G9, rectangulaire

NEW





IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE 5 W

Douille : 2xG9 | Ø max. : 1,9 cm | L : 6 cm

Coloris	Ref.
● noir	**1009145** ●


G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | CEE = E
4 kW/1000 h

Ref. : **1005286**

DYSKO
CW, Single, PHASE

NEW





IP20 | 36° | 360° | 90° | 50000h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Puissance totale : 6,7 W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 90

750 lm | 2700 K


Coloris	Ref.
noir / or	**1010300**
blanc / noir	**1010301**



DYSKO
CW, Double, PHASE

NEW





IP20 | 36° | 360° | 90° | 50000h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Puissance totale : 13 W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 90


Spot 1	750 lm	2700 K
Spot 2	750 lm	

Coloris	Ref.	
noir / or	**1010306**	●
blanc / noir	**1010307**	●

DYSKO
CW, Switch, Single, PHASE

NEW





IP20 | 36° | 360° | 90° | 50000h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Puissance totale : 6,7 W
Matière : aluminium


LED INSIDE | IRC 90


	750 lm	2700 K

Coloris	Ref.	
noir / or	**1010312**	●
blanc / noir	**1010313**	●

NUMINOS® S
CW, PHASE








● noir

IP20 350° 90° 50000 h L90B10 128

INSIDE IRC 90

220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Puissance totale : 8 W
Matière : aluminium/PC



○ blanc

Coloris
Toutes les variantes S
Toutes les variantes S DALI

Remarque :
Anneau décoratif également disponible en coloris blanc, or et cuivre





Article	Ref.
Anneau frontal S	
○ blanc	**1006167**
● cuivre	**1008140**
● or	**1008144**

					Ref.	
C	2700 K	950 lm	24°	16	**1004098**	
			36°	16	**1004099**	
			60°	19	**1004100**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004106**	
			36°	16	**1004107**	
			60°	19	**1004108**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004114**	
			36°	16	**1004115**	
			60°	19	**1004116**	
Dali Touch	2700 K	950 lm	24°	16	**1004386**	
			36°	16	**1004387**	
			60°	19	**1004388**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004394**	
			36°	16	**1004395**	
			60°	19	**1004396**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004402**	
			36°	16	**1004403**	
			60°	19	**1004404**	
C	2700 K	950 lm	24°	16	**1004102**	
			36°	16	**1004103**	
			60°	19	**1004104**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004110**	
			36°	16	**1004111**	
			60°	19	**1004112**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004118**	
			36°	16	**1004119**	
			60°	19	**1004120**	
Dali Touch	2700 K	950 lm	24°	16	**1004390**	
			36°	16	**1004391**	
			60°	19	**1004392**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004398**	
			36°	16	**1004399**	
			60°	19	**1004400**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004406**	
			36°	16	**1004407**	
			60°	19	**1004408**	

NUMINOS® M
CL, PHASE








● noir

IP20 | 350° | 90° | 50000h L90B10 | 78

INSIDE | IRC 90

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium/PC



○ blanc

Coloris
Toutes les variantes M
Toutes les variantes M DALI

Remarque :
Anneau décoratif également disponible en coloris blanc, or et cuivre





Article	Ref.
Anneau frontal M	
○ blanc	**1006168**
● cuivre	**1008141**
● or	**1008145**

					Ref.	
C	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004194**	
			36°	16	**1004195**	
			60°	22	**1004196**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004202**	
			36°	16	**1004203**	
			60°	22	**1004204**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004210**	
			36°	16	**1004211**	
			60°	22	**1004212**	
Dali Touch	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004482**	
			36°	16	**1004483**	
			60°	22	**1004484**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004490**	
			36°	16	**1004491**	
			60°	22	**1004492**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004498**	
			36°	16	**1004499**	
			60°	22	**1004500**	
C	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004198**	
			36°	16	**1004199**	
			60°	22	**1004200**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004206**	
			36°	16	**1004207**	
			60°	22	**1004208**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004214**	
			36°	16	**1004215**	
			60°	22	**1004216**	
Dali Touch	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004486**	
			36°	16	**1004487**	
			60°	22	**1004488**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004494**	
			36°	16	**1004495**	
			60°	22	**1004496**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004502**	
			36°	16	**1004503**	
			60°	22	**1004504**	

NUMINOS® L
CL, PHASE








● noir

IP20 350° 90° 50000h L90B10 78

INSIDE IRC 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium/PC



○ blanc

Coloris
Toutes les variantes L
Toutes les variantes L DALI

Remarque :
Anneau décoratif également disponible en coloris blanc, or et cuivre




Article	Ref.
Anneau frontal L	
○ blanc	**1006169**
● cuivre	**1008142**
● or	**1008146**


					Ref.	
C	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004290**	
			36°	16	**1004291**	
			60°	19	**1004292**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004298**	
			36°	16	**1004299**	
			60°	19	**1004300**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004306**	
			36°	16	**1004307**	
			60°	19	**1004308**	
Dali Touch	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004578**	
			36°	16	**1004579**	
			60°	19	**1004580**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004586**	
			36°	16	**1004587**	
			60°	19	**1004588**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004594**	
			36°	16	**1004595**	
			60°	19	**1004596**	
C	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004294**	
			36°	16	**1004295**	
			60°	19	**1004296**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004302**	
			36°	16	**1004303**	
			60°	19	**1004304**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004310**	
			36°	16	**1004311**	
			60°	19	**1004312**	
Dali Touch	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004582**	
			36°	16	**1004583**	
			60°	19	**1004584**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004590**	
			36°	16	**1004591**	
			60°	19	**1004592**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004598**	
			36°	16	**1004599**	
			60°	19	**1004600**	

NUMINOS® XL
CL, PHASE

DALI








● noir

IP20 350° 90° 50000h L90B10 58

INSIDE IRC 90

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 27 W
Matière : aluminium/PC



○ blanc

Coloris
Toutes les variantes XL
Toutes les variantes XL DALI

Remarque :
Anneau décoratif également disponible en coloris blanc, or et cuivre



Article	Ref.
Anneau frontal XL	
○ blanc	**1006170**
● cuivre	**1008143**
● or	**1008147**

					Ref.	
Dali Touch	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005741**	
			36°	16	**1005742**	
		3150 lm	60°	22	**1005743**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005747**	
			36°	16	**1005748**	
		3150 lm	60°	22	**1005749**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005753**	
			36°	16	**1005754**	
		3500 lm	60°	22	**1005755**	
C	2700 K	3550 lm	24°	16	**1006083**	
			36°	16	**1006084**	
		3150 lm	60°	22	**1006085**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1006089**	
			36°	16	**1006090**	
		3150 lm	60°	22	**1006091**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1006095**	
			36°	16	**1006096**	
		3500 lm	60°	22	**1006097**	
Dali Touch	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005744**	
			36°	16	**1005745**	
		3150 lm	60°	22	**1005746**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005750**	
			36°	16	**1005751**	
		3150 lm	60°	22	**1005752**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005756**	
			36°	16	**1005757**	
		3500 lm	60°	22	**1005758**	
C	2700 K	3550 lm	24°	16	**1006086**	
			36°	16	**1006087**	
		3150 lm	60°	22	**1006088**	
	3000 K	3550 lm	24°	16	**1006092**	
			36°	16	**1006093**	
		3150 lm	60°	22	**1006094**	
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1006098**	
			36°	16	**1006099**	
		3500 lm	60°	22	**1006100**	

MEDO® PRO 30
CW, DALI, UGR<19




220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium / acier

	1150 lm	3000 K	1150 lm	4000 K
Direct	1150 lm	3000 K	1150 lm	4000 K
Indirect	100 lm		100 lm	

Coloris	Ref.
● noir	**1007284**
○ blanc	**1007285**

Article	Ref.
Kit de suspension 1,5 m	
● noir	**135250**
○ blanc	**135251**
● gris	**135254**
Kit de suspension 5 m	
○ blanc	**1001950**
● gris	**1001951**
● noir	**1001952**

MEDO® PRO 30
CW, PHASE, UGR<19

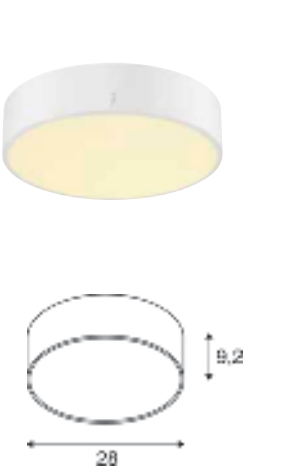

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium / acier

	1150 lm	3000 K	1150 lm	4000 K
Direct	1150 lm	3000 K	1150 lm	4000 K
Indirect	100 lm		100 lm	

Coloris	Ref.
● noir	**1007288**
○ blanc	**1007289**


Article	Ref.
Kit de suspension 1,5 m	
● noir	**135250**
○ blanc	**135251**
● gris	**135254**
Kit de suspension 5 m	
○ blanc	**1001950**
● gris	**1001951**
● noir	**1001952**





1007288 316

MEDO® PRO 40
CW, DALI, UGR<19



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 19 W
Matière : aluminium / acier


• Éligible à la prime CEE

Direct	2200 lm	3000 K	2300 lm	4000 K
Indirect	200 lm		200 lm	

Coloris	Ref.
● noir	**1007292**
○ blanc	**1007293**

Article	Ref.
Kit de suspension 1,5 m	
● noir	**135250**
○ blanc	**135251**
● gris	**135254**
Kit de suspension 5 m	
○ blanc	**1001950**
● gris	**1001951**
● noir	**1001952**

MEDO® PRO 40
CW, PHASE, UGR<19



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 19 W
Matière : aluminium / acier

• Éligible à la prime CEE


Direct	2200 lm	3000 K	2300 lm	4000 K
Indirect	200 lm		200 lm	

Coloris	Ref.
● noir	**1007296**
○ blanc	**1007297**

Article	Ref.
Kit de suspension 1,5 m	
● noir	**135250**
○ blanc	**135251**
● gris	**135254**
Kit de suspension 5 m	
○ blanc	**1001950**
● gris	**1001951**
● noir	**1001952**

MEDO® PRO 60
CW, DALI, UGR<19





220-240 V ~0/50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 39 W
Matière : aluminium / acier

• Éligible à la prime CEE

Direct	4600 lm	3000 K	4700 lm	4000 K
Indirect	400 lm		400 lm	

Coloris	Ref.
● noir	**1007300**
○ blanc	**1007301**

Article	Ref.
Kit de suspension 1,5 m	
● noir	**135250**
○ blanc	**135251**
● gris	**135254**
Kit de suspension 5 m	
○ blanc	**1001950**
● gris	**1001951**
● noir	**1001952**

MEDO® PRO 60
CW, PHASE, UGR<19





220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 37 W
Matière : aluminium / acier

• Éligible à la prime CEE

Direct	4600 lm	3000 K	4700 lm	4000 K
Indirect	400 lm		400 lm	

Coloris	Ref.
● noir	**1007304**
○ blanc	**1007305**


Article	Ref.
Kit de suspension 1,5 m	
● noir	**135250**
○ blanc	**135251**
● gris	**135254**
Kit de suspension 5 m	
○ blanc	**1001950**
● gris	**1001951**
● noir	**1001952**





MEDO® PRO 90
CL, DALI, UGR<19





220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 75 W
Matière : aluminium / acier


• Éligible à la prime CEE

Direct	8800 lm	3000 K	9100 lm	4000 K
Indirect	600 lm		600 lm	

Coloris	Ref.
● noir	**1007308**
○ blanc	**1007309**

Article	Ref.
Kit de suspension 1,5 m	
● noir	**135250**
○ blanc	**135251**
● gris	**135254**
Kit de suspension 5 m	
○ blanc	**1001950**
● gris	**1001951**
● noir	**1001952**

MEDO® PRO 90
CL, PHASE, UGR<19



220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 74 W
Matière : aluminium / acier

• Éligible à la prime CEE

Direct	8800 lm	3000 K	9100 lm	4000 K
Indirect	600 lm		600 lm	

Coloris	Ref.
● noir	**1007312**
○ blanc	**1007313**

Article	Ref.
Kit de suspension 1,5 m	
● noir	**135250**
○ blanc	**135251**
● gris	**135254**
Kit de suspension 5 m	
○ blanc	**1001950**
● gris	**1001951**
● noir	**1001952**

MEDO® PRO 30
CW, DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium / acier

- Éligible à la prime CEE

Direct	1300 lm	3000 K	1300 lm	4000 K
Indirect	50 lm		50 lm	

Coloris	Ref.
● noir	**1007286**
○ blanc	**1007287**

Article	Ref.
Kit de suspension 1,5 m	
● noir	**135250**
○ blanc	**135251**
● gris	**135254**
Kit de suspension 5 m	
○ blanc	**1001950**
● gris	**1001951**
● noir	**1001952**

MEDO® PRO 30
CW, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium / acier

- Éligible à la prime CEE

Direct	1300 lm	3000 K	1300 lm	4000 K
Indirect	50 lm		50 lm	

Coloris	Ref.
● noir	**1007290**
○ blanc	**1007291**

Article	Ref.
Kit de suspension 1,5 m	
● noir	**135250**
○ blanc	**135251**
● gris	**135254**
Kit de suspension 5 m	
○ blanc	**1001950**
● gris	**1001951**
● noir	**1001952**










MEDO® PRO 40
CW, DALI





220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 19 W
Matière : aluminium / acier


- Éligible à la prime CEE

Direct	2550 lm	3000 K	2550 lm	4000 K
Indirect	100 lm		100 lm	

Coloris	Ref.
● noir	**1007294**
○ blanc	**1007295**

Article	Ref.
Kit de suspension 1,5 m	
● noir	**135250**
○ blanc	**135251**
● gris	**135254**
Kit de suspension 5 m	
○ blanc	**1001950**
● gris	**1001951**
● noir	**1001952**

MEDO® PRO 40
CW, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 19 W
Matière : aluminium / acier

- Éligible à la prime CEE

Direct	2550 lm	3000 K	2550 lm	4000 K
Indirect	100 lm		100 lm	

Coloris	Ref.
● noir	**1007298**
○ blanc	**1007299**

Article	Ref.
Kit de suspension 1,5 m	
● noir	**135250**
○ blanc	**135251**
● gris	**135254**
Kit de suspension 5 m	
○ blanc	**1001950**
● gris	**1001951**
● noir	**1001952**

MEDO® PRO 60
CW, DALI





220-240 V ~0/50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 39 W
Matière : aluminium / acier

• Éligible à la prime CEE

Direct	5250 lm	3000 K	5300 lm	4000 K
Indirect	200 lm		200 lm	

Coloris	Ref.
● noir	**1007302**
○ blanc	**1007303**

Article	Ref.
Kit de suspension 1,5 m	
● noir	**135250**
○ blanc	**135251**
● gris	**135254**
Kit de suspension 5 m	
○ blanc	**1001950**
● gris	**1001951**
● noir	**1001952**

MEDO® PRO 60
CW, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 37 W
Matière : aluminium / acier

• Éligible à la prime CEE

Direct	5250 lm	3000 K	5300 lm	4000 K
Indirect	200 lm		200 lm	


Coloris	Ref.
● noir	**1007306**
○ blanc	**1007307**

Article	Ref.
Kit de suspension 1,5 m	
● noir	**135250**
○ blanc	**135251**
● gris	**135254**
Kit de suspension 5 m	
○ blanc	**1001950**
● gris	**1001951**
● noir	**1001952**







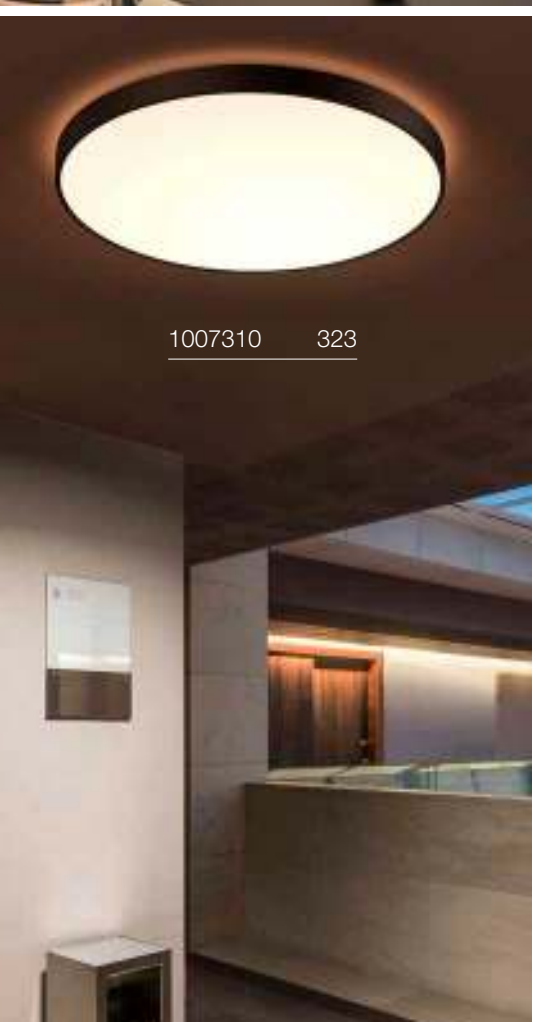

MEDO® PRO 90
CL, DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 75 W
Matière : aluminium / acier

• Éligible à la prime CEE

Direct	10550 lm	3000 K	10750 lm	4000 K
Indirect	450 lm		450 lm	

Coloris	Ref.
● noir	**1007310**
○ blanc	**1007311**

Article	Ref.
Kit de suspension 1,5 m	
● noir	**135250**
○ blanc	**135251**
● gris	**135254**
Kit de suspension 5 m	
○ blanc	**1001950**
● gris	**1001951**
● noir	**1001952**

MEDO® PRO 90
CL, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 74 W
Matière : aluminium / acier

• Éligible à la prime CEE

Direct	10550 lm	3000 K	10750 lm	4000 K
Indirect	450 lm		450 lm	

Coloris	Ref.
● noir	**1007314**
○ blanc	**1007315**

Article	Ref.
Kit de suspension 1,5 m	
● noir	**135250**
○ blanc	**135251**
● gris	**135254**
Kit de suspension 5 m	
○ blanc	**1001950**
● gris	**1001951**
● noir	**1001952**

MEDO® 30
CW, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : aluminium / acier

INSIDE IRC 90

1000 lm / 50 lm	2700 K	1050 lm / 50 lm	3000 K	1150 lm / 50 lm	4000 K

Coloris	Ref.
● noir	**1007316**
○ blanc	**1007317**
● gris	**1007318**

Article	Ref.
Kit de suspension 1,5 m	
● noir	**135250**
○ blanc	**135251**
● gris	**135254**
Kit de suspension 5 m	
○ blanc	**1001950**
● gris	**1001951**
● noir	**1001952**

MEDO® 40
CW, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium / acier

INSIDE IRC 90

2000 lm / 100 lm	2700 K	2100 lm / 100 lm	3000 K	2250 lm / 100 lm	4000 K

Coloris	Ref.
● noir	**1007319**
○ blanc	**1007320**
● gris	**1007321**

Article	Ref.
Kit de suspension 1,5 m	
● noir	**135250**
○ blanc	**135251**
● gris	**135254**
Kit de suspension 5 m	
○ blanc	**1001950**
● gris	**1001951**
● noir	**1001952**





MEDO® 60
CW, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 39 W
Matière : aluminium / acier


LED INSIDE	IRC 90

3850 lm 200 lm	2700 K	4050 lm 200 lm	3000 K	4300 lm 200 lm	4000 K

Coloris	Ref.
● noir	**1007322**
○ blanc	**1007323**
● gris	**1007324**

Article	Ref.
Kit de suspension 1,5 m	
● noir	**135250**
○ blanc	**135251**
● gris	**135254**
Kit de suspension 5 m	
○ blanc	**1001950**
● gris	**1001951**
● noir	**1001952**

MEDO® 90
CL, PHASE

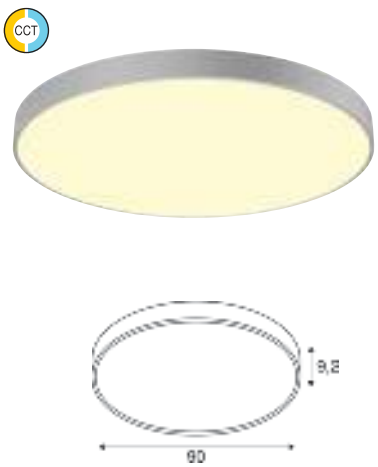

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 79 W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE	IRC 90

8000 lm 300 lm	2700 K	8400 lm 300 lm	3000 K	9000 lm 300 lm	4000 K

Coloris	Ref.
● noir	**1007325**
○ blanc	**1007326**
● gris	**1007327**

Article	Ref.
Kit de suspension 1,5 m	
● noir	**135250**
○ blanc	**135251**
● gris	**135254**
Kit de suspension 5 m	
○ blanc	**1001950**
● gris	**1001951**
● noir	**1001952**

ONE 40
CW, Phase, up/down





IP20 130° 50000h L80B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium / acier


LED INSIDE IRC 90

Up	450 lm	2700 K	450 lm	3000 K
Down	450 lm		450 lm	

Coloris	Ref.
● noir	**1008547**
○ blanc	**1008546**
● laiton	**1008545**

ONE 60
CW, Phase, up/down






IP20 130° 50000h L80B50

220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Puissance totale : 23 W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE IRC 90

Up	750 lm	2700 K	800 lm	3000 K
Down	750 lm		800 lm	

Coloris	Ref.
● noir	**1008550**
○ blanc	**1008549**
● laiton	**1008548**

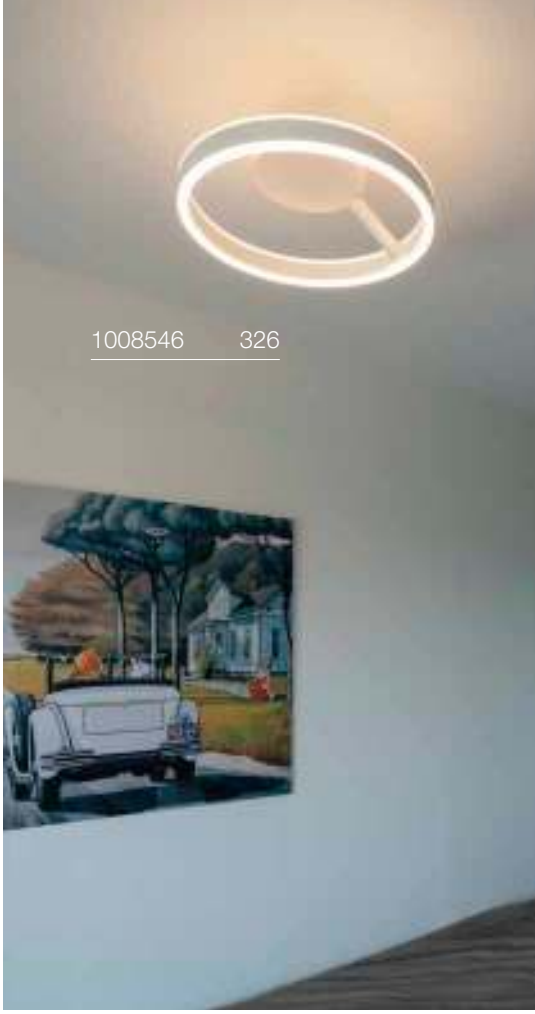







ONE 40
CW, DALI, up/down






220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium / acier

Up	450 lm	2700 K	450 lm	3000 K
Down	450 lm		450 lm	

Coloris	Ref.
● noir	**1008553**
○ blanc	**1008552**
● laiton	**1008551**

ONE 60
CW, DALI, up/down






220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Puissance totale : 23 W
Matière : aluminium / acier

Up	750 lm	2700 K	850 lm	3000 K
Down	750 lm		800 lm	

Coloris	Ref.
● noir	**1008556**
○ blanc	**1008555**
● laiton	**1008554**

ONE LINEAR 50
WL, PHASE, up/down





IP44 120° 50000h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium / acrylique

LED INSIDE IRC 90

Up	365 lm	2700 K	405 lm	3000 K
Down	450 lm		500 lm	

Coloris	Ref.
blanc / noir 365 lm	**1008084**
blanc 450 lm	**1008085**
blanc / laiton 450 lm	**1008086**










ONE LINEAR 70
WL, PHASE, up/down





IP44 | 120° | 50 000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium / acrylique


Up	495 lm	2700 K	550 lm	3000 K
Down	625 lm		675 lm	

Coloris	Ref.
blanc / noir 495 lm	**1008081**
blanc 625 lm	**1008082**
blanc / laiton 625 lm	**1008083**



1002915 331

ONE 40
CW, DALI





220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium / acier

700 lm | 3000 K	730 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
● noir	**1002915**
○ blanc	**1002917**

ONE 60
CW, DALI






220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Puissance totale : 24 W
Matière : aluminium / acier

1350 lm | 3000 K	1430 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
● noir	**1002918**

TRUKKO
WL,rectangulaire



220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Puissance totale : 25 W
Matière : verre / plastique

- Système anti-buée et fonction mémoire inclus
- Sélection de la température de couleur par fonction tactile

1080 lm	3000 K	1290 lm	4000 K	1250 lm	6500 K

Coloris	Ref.
transparent / verre dépoli	**1004730**

TRUKKO
WL, rond






220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Puissance totale : 25 W
Matière : verre / plastique

- Système anti-buée et fonction mémoire inclus
- Sélection de la température de couleur par fonction tactile

1270 lm	3000 K	1260 lm	4000 K	1260 lm	6500 K

Coloris	Ref.
transparent / verre dépoli 1270 lm	**1004731**
transparent / noir 730 lm	**1007201**



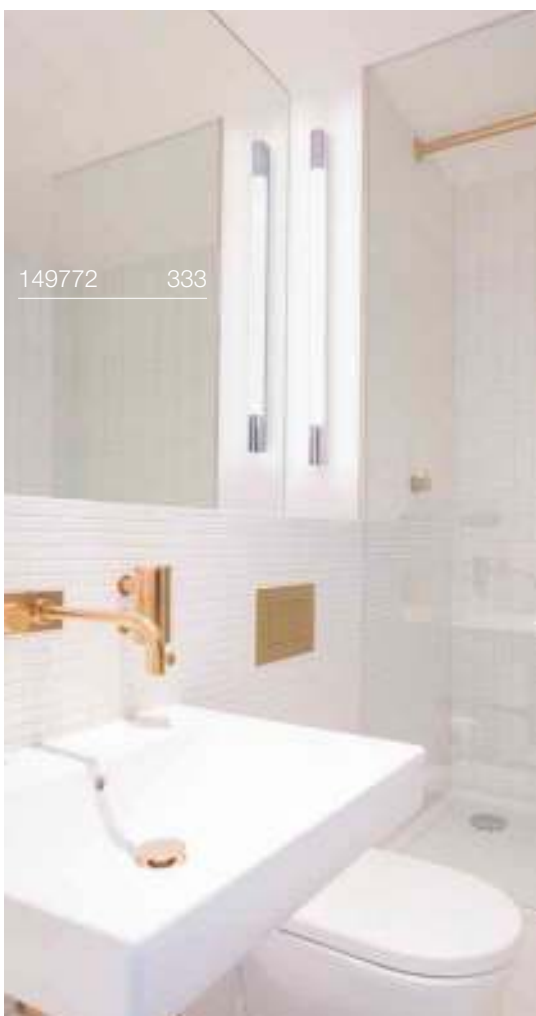

TRUKKO 80
WL, rond

CCT





Touch IP44 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Puissance totale : 23 W
Matière : verre / plastique

- Système anti-buée et fonction mémoire inclus
- Sélection de la température de couleur par fonction tactile

LED INSIDE IRC 90

1100 lm|3000 K | 1130 lm|4000 K | 1210 lm|6500 K

Coloris	Ref.
transparent / verre dépoli 1100 lm	**1007200**
transparent / noir 730 lm	**1007202**

TRUKKO 60
WL





IP44 IK03 120° 50000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,2 W
Matière : aluminium / plastique

LED INSIDE IRC 90

750 lm|3000 K

Coloris	Ref.
transparent / verre dépoli	**149762**

TRUKKO 90
WL





IP44 IK03 120° 50000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : aluminium / plastique


LED INSIDE IRC 90

1040 lm|3000 K

Coloris	Ref.
transparent / verre dépoli	**149772**

SEDO 14
WL





IP20 | 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : aluminium / verre


INSIDE | IRC 80

1300 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
○ blanc	**151781**
● aluminium	**151786**

SEDO 21
WL





IP20 | 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 30 W
Matière : aluminium / verre

INSIDE | IRC 80


2500 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
○ blanc	**151791**
● aluminium	**151796**








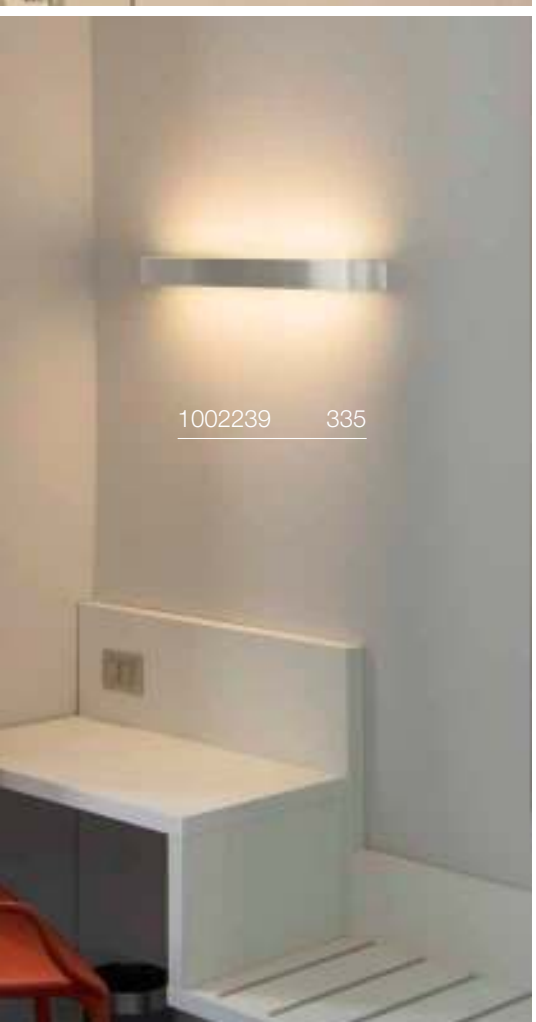

ARLINA 60
WL





IP20 30 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 23 W
Matière : aluminium / verre


LED INSIDE IRC 80

1550 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
aluminium	**1002239**

ARLINA 130
WL





IP20 30 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 28 W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE IRC 80

2400 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
aluminium	**1002240**

WL 106
E14





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : 1xE14 | Ø max. : 3,6 cm | L : 11 cm

Coloris	Ref.
chrome / blanc	**1002228**

E14 | 4 W | 320°
350 lm | 2700 K | CEE = G
5 kW/1000 h

Ref. : **1005285**

WL 106
E14





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE 40 W

Douilles : 2xE14 | Ø max. : 3,6 cm | L : 11 cm

Coloris	Ref.
chrome / blanc	**1002229**

E14 | 4 W | 320°
380 lm | 2700 K | CEE = F
5 kW/1000 h

Ref. : **1005284**





MIBO UP/DOWN
WL, QT14





IP21

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE 25 W

Douilles : 2xG9

Coloris	Ref.
chrome	**151282**

G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | CEE = E
4 kW/1000 h

Ref. : **1005286**

MAGANDA
WL





IP44 IK02 90° 30000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Puissance totale : 4,8 W
Matière : acier / verre

- Bouton de réglage de la température de couleur sur la base

LED INSIDE IRC 90

45 lm | 2700 K	48 lm | 3000 K	51 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
chrome	**1004971**


1003507 339

DORISA 30
WL





IP44 110° 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 340 mA
Puissance totale : 5,2 W
Matière : aluminium / plastique

- Plage de serrage : 0-6 mm
- Fixation avec étau ou support à visser


LED INSIDE IRC 80

300 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
chrome	**1000777**

DORISA 50
WL





IP44 110° 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 340 mA
Puissance totale : 6,6 W
Matière : aluminium / plastique

- Plage de serrage : 0-6 mm
- Fixation avec étau ou support à visser

LED INSIDE IRC 80


370 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
chrome	**1000780**

GLENOS® 60
WL

CCT





IP20 120° 30000h L70B50


220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE IRC 80

1170 lm | 3000 K | 4000 K

Coloris	Ref.
noir	**1003506**
blanc	**1003507**
gris	**1003508**

Q-LINE®
WL



IP20 110° 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 45 W
Matière : aluminium / acrylique

LED INSIDE IRC 80


3800 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● noir	**1000669**
○ blanc	**1000668**
● gris	**1000670**





L-LINE 60
WL



IP44 120° 30000h L70B50 20


220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE IRC 80

820 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
○ blanc	**1001299**
◐ argent	**1001300**

L-LINE 120
WL



IP44 120° 30000h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 18,5 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE IRC 80

1650 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
○ blanc	**1001303**
◐ argent	**1001304**

ZONE DE PROTECTION DANS LA SALLE DE BAIN

Des zones de protection sont définies pour un éclairage sûr dans la salle de bain. Pour les zones situées en dehors de ces zones de protection, c'est-à-dire là où il est improbable que le luminaire de salle de bain entre en contact avec de l'eau, par exemple le plafond, aucun type de protection n'est prévu.



Rayon de 0,6 m

Zone de protection recommandée depuis la source d'eau.

Z1 VOLUME 1

IP44 et classe 3

Z2 VOLUME 2

IP44 et classe 2

Z3 HORS VOLUMES

Pour un éclairage fonctionnel et très relaxant des salles de bain modernes, qui soit également d'une sécurité irréprochable, il est important de choisir la bonne classe IP pour chaque zone d'utilisation.

Les initiales « IP » sont l'abréviation de « Indice de Protection» (protection contre les infiltrations). Ainsi, le code IP normé indique grâce à son premier chiffre le type de protection contre les corps solides et les contacts, tandis que le second décrit l'étanchéité à l'eau et à l'humidité. Cette dernière information étant surtout primordiale dans les salles de bain et en extérieur.

CORPS SOLIDES		EAU	
Aucune protection	0	0	Aucune protection
Protection contre les corps étrangers solides de grande taille, à partir d'un diamètre de 50 mm	1	1	Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau
Protection contre les corps étrangers solides moyens d'un diamètre supérieur à 12,5 mm	2	2	Protection contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale
Protection contre les petits corps étrangers solides à partir d'un diamètre de 2,5 mm	3	3	Protection contre l'eau en pluie jusqu'à 60° de la verticale
Protection contre les très petits corps étrangers solides à partir d'un diamètre de 1 mm	4	4	Protection contre les projections d'eau de toutes directions
Protection contre les poussières en quantités importantes et nocives	5	5	Protection contre les jets d'eau de toutes directions à la lance (buse)
Étanchéité complète à la poussière	6	6	Protection contre les jets d'eau puissants de toutes directions
		7	Protection contre les effets d'une immersion temporaire
		8	Protection contre les effets d'une immersion prolongée


EXEMPLE IP65 :
Le niveau 6 indique que le produit présente la protection la plus élevée contre la poussière et le niveau 5 une protection élevée contre les jets d'eau à la lance. Il peut ainsi être classé comme étanche à la fois à la poussière et à l'eau.



1007595 345

PANTILO ROPE
WL, G9





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre

SOCKET INSIDE 15 W

Douille : 1xG9 | Ø max. : 3 cm | L : 6 cm

Coloris	Ref.
anthracite / argent	**1007594**
ambre / or	**1007595**

G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | CEE = E
4 kW/1000 h

Ref. : **1005286**


1006441 346

ASTO TUBE
WL, GU10





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Réflecteur déco en plastique recyclé
  Réflecteur déco inclus de la couleur du produit
- Autres réflecteurs disponibles en option

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.
● noir	**1006441**
○ blanc	**1006442**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K-2700 K | CEE = G
6 kW/1000 h

Ref. : **1005273**

ASTO TUBE
WL, up/down, GU10





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Réflecteur déco en plastique recyclé
  Réflecteur déco inclus de la couleur du produit
- Autres réflecteurs disponibles en option

SOCKET INSIDE 10 W

Douilles : 2xGU10

Coloris	Ref.
● noir	**1006443**
○ blanc	**1006444**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K-2700 K | CEE = G
6 kW/1000 h

Ref. : **1005273**

ASTO TUBE
Réflecteur déco



Ø : 6,8 cm
H : 3,95 cm
Matière : polycarbonate (PC)


Coloris	Ref.
noir / chrome	**1007190**
or	**1006450**
chrome	**1006449**
cuivre	**1006451**


1008204 351
1008201 351
1008205 351



MANA BASE
WL, rond, PHASE






IP65 | 50 000 h L80B50 | 68

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE | IRC 90

1070 lm | 2700 K	1100 lm | 3000 K


Coloris	Ref.
● anthracite	**1006319**

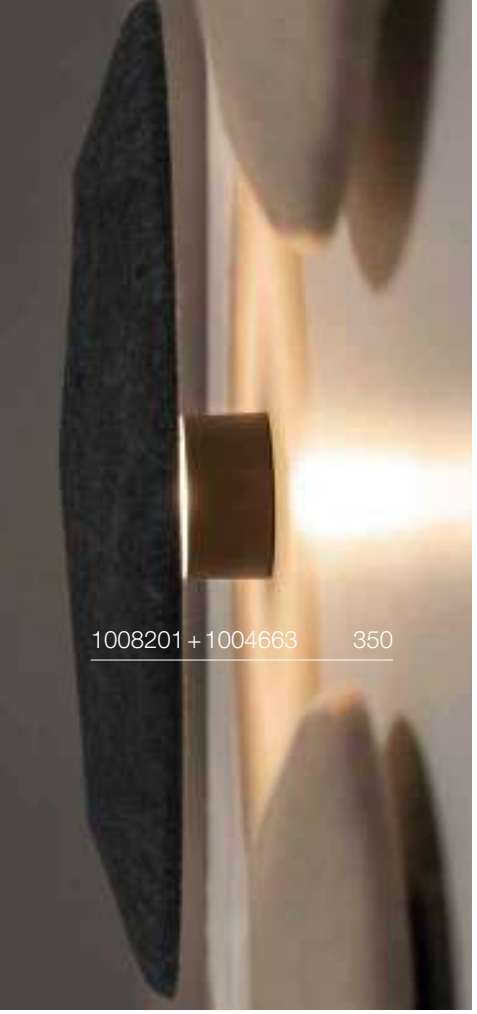



MANA BASE
rond





Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Support de fixation pour abat-jour rond de la série MANA

Coloris	Ref.
anthracite	**1004969**

MANA 40
Abat-jour, rond, feutre acoustique



IP20

Ø : 40 cm
H : 6 cm
Matière : feutre / aluminium

Coloris	Ref.
gris	**1004661**
beige	**1004660**

MANA 60
Abat-jour, rond, feutre acoustique



IP20

Ø : 60 cm
H : 6 cm
Matière : feutre / aluminium

Coloris	Ref.
gris	**1004663**
beige	**1004662**

MANA 40
Abat-jour, rond



IP20

Ø : 40 cm
H : 2,2 cm
Matière : acier

Coloris	Ref.
● noir	**1008201**

MANA 40
Abat-jour, rond

IP20

Ø : 40 cm
H : 2,2 cm
Matière : acier

Coloris	Ref.
○ blanc	**1008203**

MANA 40
Abat-jour, rond, texture lune



IP20

Ø : 40 cm
H : 2,2 cm
Matière : acier

Coloris	Ref.
● or	**1008205**

MANA 60
Abat-jour, rond



IP20

Ø : 60 cm
H : 4,2 cm
Matière : acier

Coloris	Ref.
● noir	**1008202**

MANA 60
Abat-jour, rond

IP20

Ø : 60 cm
H : 4,2 cm
Matière : acier

Coloris	Ref.
○ blanc	**1008204**

MANA 60
Abat-jour, rond, texture lune



IP20

Ø : 60 cm
H : 4,2 cm
Matière : acier


Coloris	Ref.
● or	**1008206**



1004670 353

OCULUS
WL, single, PHASE






220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 8,5 W
Matière : aluminium

Coloris	Ref.
● noir	**1006307**
○ blanc	**1006308**

57 lm|2000 K – 570 lm|3000 K

OCULUS UP/DOWN
WL, PHASE





220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium


• Réflecteur dépoli additionnel inclus

Coloris	Ref.
● noir	**1004670**
○ blanc	**1004671**

Up 22 lm|2000 K – 555 lm|3000 K

OCULUS UP/DOWN
WL, DTW, PVD







220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

Coloris	Ref.
● laiton	**1008613**
● bronze foncé	**1008612**
● cuivre foncé	**1008614**

Up 22 lm|2000 K – 555 lm|3000 K

PLASTRA
WL, Cube, QT14





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plâtre / acier

SOCKET INSIDE 42 W

Douille : 1xG9


Coloris	Ref.
○ blanc	**148018**

G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | CEE = E
4 kW/1000 h

Ref. : **1005286**

PLASTRA
WL, rectangulaire, QT-DE12





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plâtre / acier


SOCKET INSIDE 20 W

Douille : 1xR7s 118 mm


Coloris	Ref.
○ blanc	**1002238**

R7s 118 mm | 15 W | 330°
2000 lm | 3000 K | CEE = E
15 kW/1000 h

Ref. : **1005288**

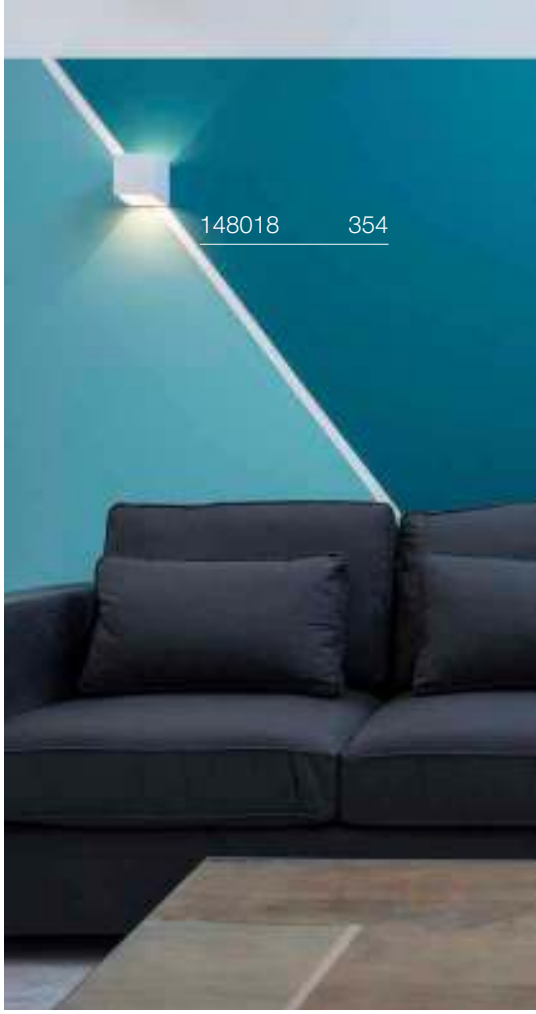




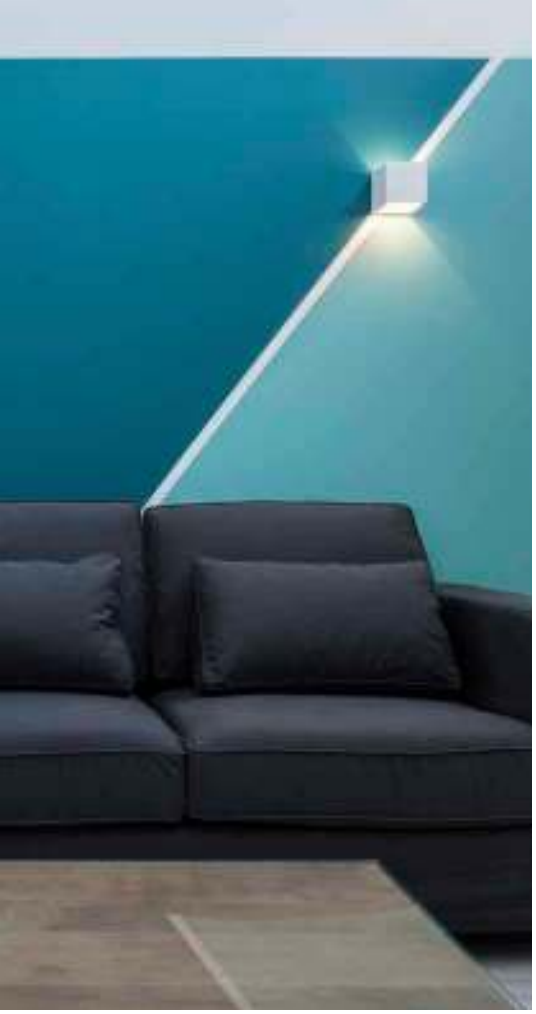



PLASTRA
WL, E14





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plâtre / acier

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : 1xE14


Coloris	Ref.
○ blanc	**148010**

E14 | 4 W | 320°
350 lm | 2700 K | CEE = G
5 kW/1000 h

Ref. : 1005285

PLASTRA
WL, demi-cercle





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plâtre / acier

SOCKET INSIDE 20 W

Douille : 1xR7s
118 mm

Ø max. : 2 cm

L :
11,8 cm

Coloris	Ref.
○ blanc	**1004732**

R7s 118 mm | 15 W | 330°
2000 lm | 3000 K | CEE = E
15 kW/1000 h

Ref. : 1005288


148060 357


148091 357

PLASTRA
WL, rond



30000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Puissance totale : 6,5 W
Matière : plâtre / acier

LED INSIDE IRC 80

375 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
○ blanc	**148091**

PLASTRA
WL, carré





IP20 30000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Puissance totale : 10,5 W
Matière : plâtre / acier

LED INSIDE IRC 80

650 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
○ blanc	**148019**

PLASTRA
WL, QPAR51





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plâtre / acier

SOCKET INSIDE 35 W

Douilles : 2xGU10

Coloris	Ref.
○ blanc	**148060**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h


C,L

Ref. : **1005076**

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : **1010470**

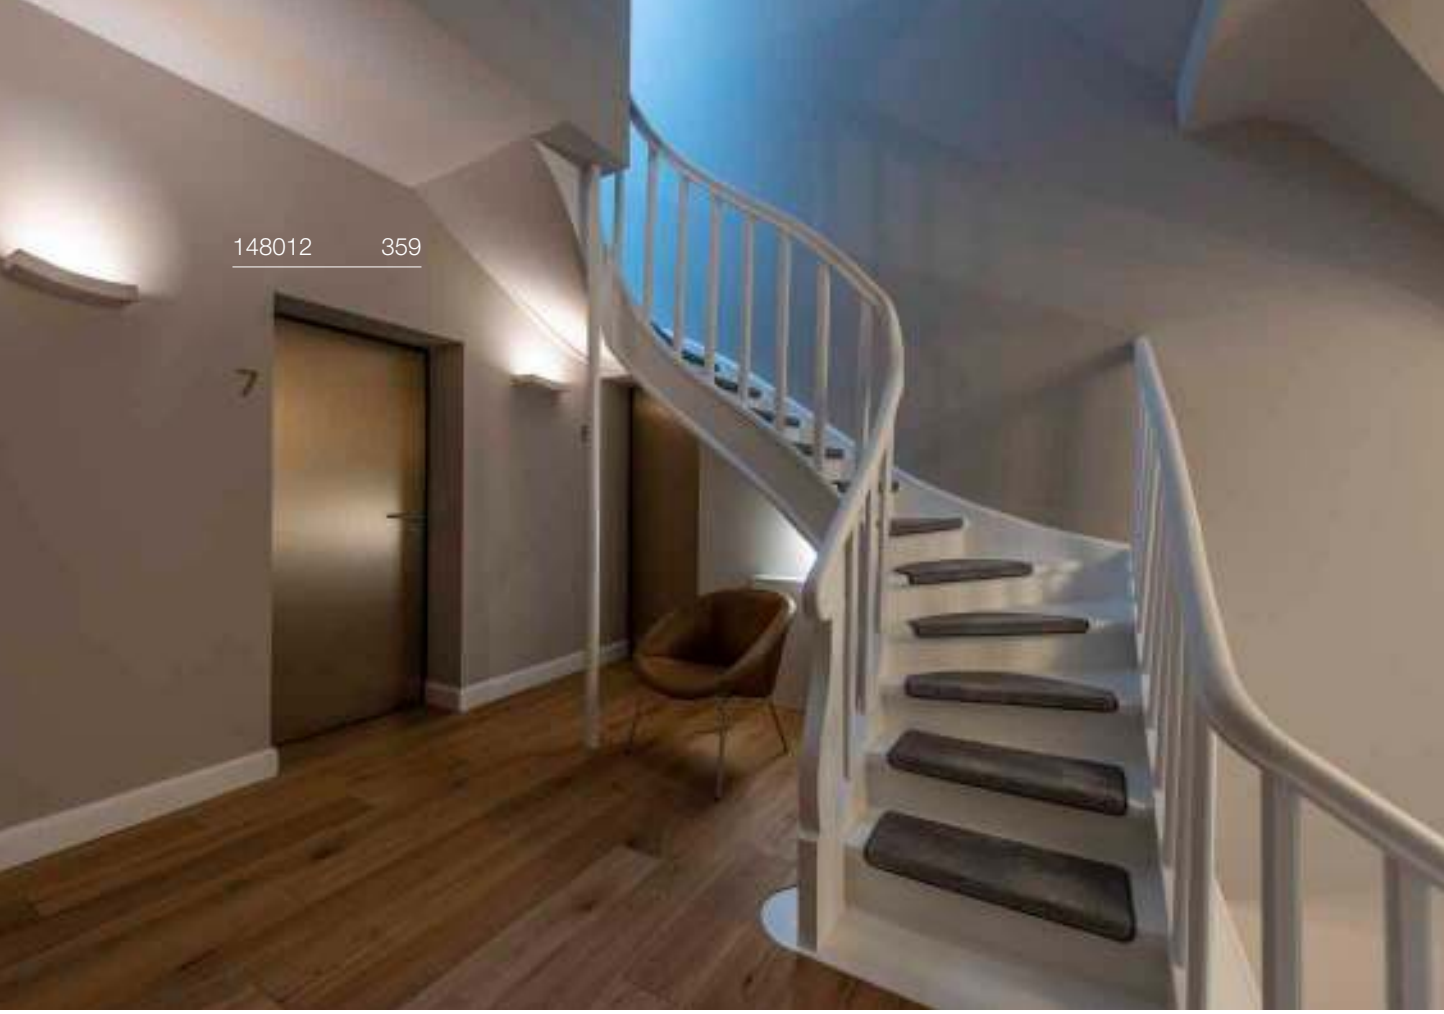
148012 359


148013 359

PLASTRA 101
WL, E14





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plâtre / acier

SOCKET INSIDE 40 W


Douille : 1xE14 | Ø max. : 4,5 cm | L : 11 cm

Coloris	Ref.
○ blanc	**148013**

E14 | 4 W | 320°
350 lm | 2700 K | CEE = G
5 kW/1000 h

Ref. : **1005285**

PLASTRA
WL, Curve, QT-DE12



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plâtre / acier

SOCKET INSIDE 100 W


Douille : 1xR7s 78 mm

Coloris	Ref.
○ blanc	**148012**

R7s 78 mm | 9 W | 330°
1050 lm | 3000 K | CEE = E
9 kW/1000 h

Ref. : **1005287**

PLASTRA 104
WL, QT14



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plâtre / acier

SOCKET INSIDE 42 W

Douille : 1xG9

Coloris	Ref.
○ blanc	**148016**

G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | CEE = E
4 kW/1000 h

Ref. : **1005286**




1010401 361



WUD
WL, E27, cylindrique

NEW





IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : bois / acier

- Matière naturelle

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : 1xE27	Ø max. : 12 cm	L : 18 cm

Coloris	Ref.
bois	**1010401**

E27 | 6 W | 330°
570 lm | 2200 K | CEE = F
6 kW/1000 h


Ref. : **1008152**





LOGS IN
WL





IP20 | 30 000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 6 W
Matière : aluminium


LED INSIDE | IRC 90


300 lm	3000 K	470 lm	3000 K

Coloris	Ref.
noir / or 300 lm	**151320**
blanc 470 lm	**151321**

LOGS IN
WL, PHASE

DIM TO WARM





C | IP20 | 30 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 90


43 lm / 69 lm	2000 K	–	430 lm / 690 lm	3000 K

Coloris	Ref.
noir / or 43 lm	**1000638**
blanc 69 lm	**1000639**



LOGS IN L
WL, PHASE





C,L IP20 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 90


1100 lm | 3000 K	1600 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
noir / or 1100 lm	**1002842**
blanc 1600 lm	**1002844**

LOGS IN L
WL, PHASE

DIM TO WARM





C,L IP20 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 21 W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 90

100 lm | 140 lm | 2000 K – 1000 lm | 1390 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
noir / or 100 lm	**1002928**
blanc 140 lm	**1002929**






1003467 365



1003468 365

QUAD FRAME 14
WL





IP20 | 95° | 30000h L70B50 | 10

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 4,4 W
Matière : aluminium


LED INSIDE | IRC 90

165 lm | 2700 K | 175 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
○ blanc	**1003467**

QUAD FRAME 19
WL





IP20 | 100° | 30000h L70B50 | 10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 90


580 lm | 2700 K | 640 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
○ blanc	**1003468**


149511 367


1000423 367

WL 149
WL, PHASE



IP20 | 50000 h L70B50


220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : acier / verre

INSIDE | IRC 90

1080 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
○ blanc	**149511**

WL 149
WL, QT-DE12



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / verre

SOCKET INSIDE | 60 W

Douille : R7s 78 mm


Coloris	Ref.
○ blanc / dépoli	**149471**

R7s 78 mm | 9 W | 330°
1050 lm | 3000 K | CEE = E
9 kW/1000 h

Ref. : **1005287**

SHELL 30
WL, PHASE





IP20 | IK02 | 120° | L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 1300 mA
Puissance totale : 50 W
Matière : aluminium / acrylique

INSIDE

5650 lm | 3000 K


Coloris	Ref.
○ blanc	**1000423**





ASSO 300
WL, PHASE








220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : aluminium / acier




975 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
○ blanc	**151271**
◐ aluminium / blanc	**151275**

ASSO 300
WL, PHASE






220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 21 W
Matière : aluminium / acier

135 lm|2000 K – 1340 lm|3000 K

Coloris	Ref.
○ blanc	**1000634**

OSSA 180
WL, QT-DE12





220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

Douille : 1xR7s 78 mm


Coloris	Ref.
● noir	**151450**
○ blanc	**151451**

R7s 78 mm | 9 W | 330°
1050 lm | 3000 K | CEE = E
9 kW/1000 h

Ref. : **1005287**

OSSA 300
WL, QT-DE12





220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

Douille : 1xR7s 118 mm


Coloris	Ref.
● noir	**151410**
○ blanc	**151411**

R7s 118 mm | 15 W | 330°
2000 lm | 3000 K | CEE = E
15 kW/1000 h

Ref. : **1005288**

CARISO
WL, PHASE





C IP20 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,2 W
Matière : aluminium / acier

INSIDE IRC 80


250 lm	2700 K	460 lm	3000 K

Coloris	Ref.
noir / or 2700 K	**151710**
blanc 3000 K	**151711**

CARISO
WL, PHASE

DIM TO WARM





C,L IP20 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 21 W
Matière : aluminium / acier

INSIDE IRC 90


100 lm	2000 K	–	1030 lm	3000 K
58 lm	1700 K		580 lm	2700 K

Coloris	Ref.
noir / or 1700K-2700K	**151740**
blanc 2000K-3000K	**151741**





CHROMBO
WL, PHASE



IP20 120° 50000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Puissance totale : 8 W
Matière : acier / verre

LED INSIDE IRC 90


790 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● noir	**1008071**
○ blanc	**1003316**

1008071 371




1004740 372

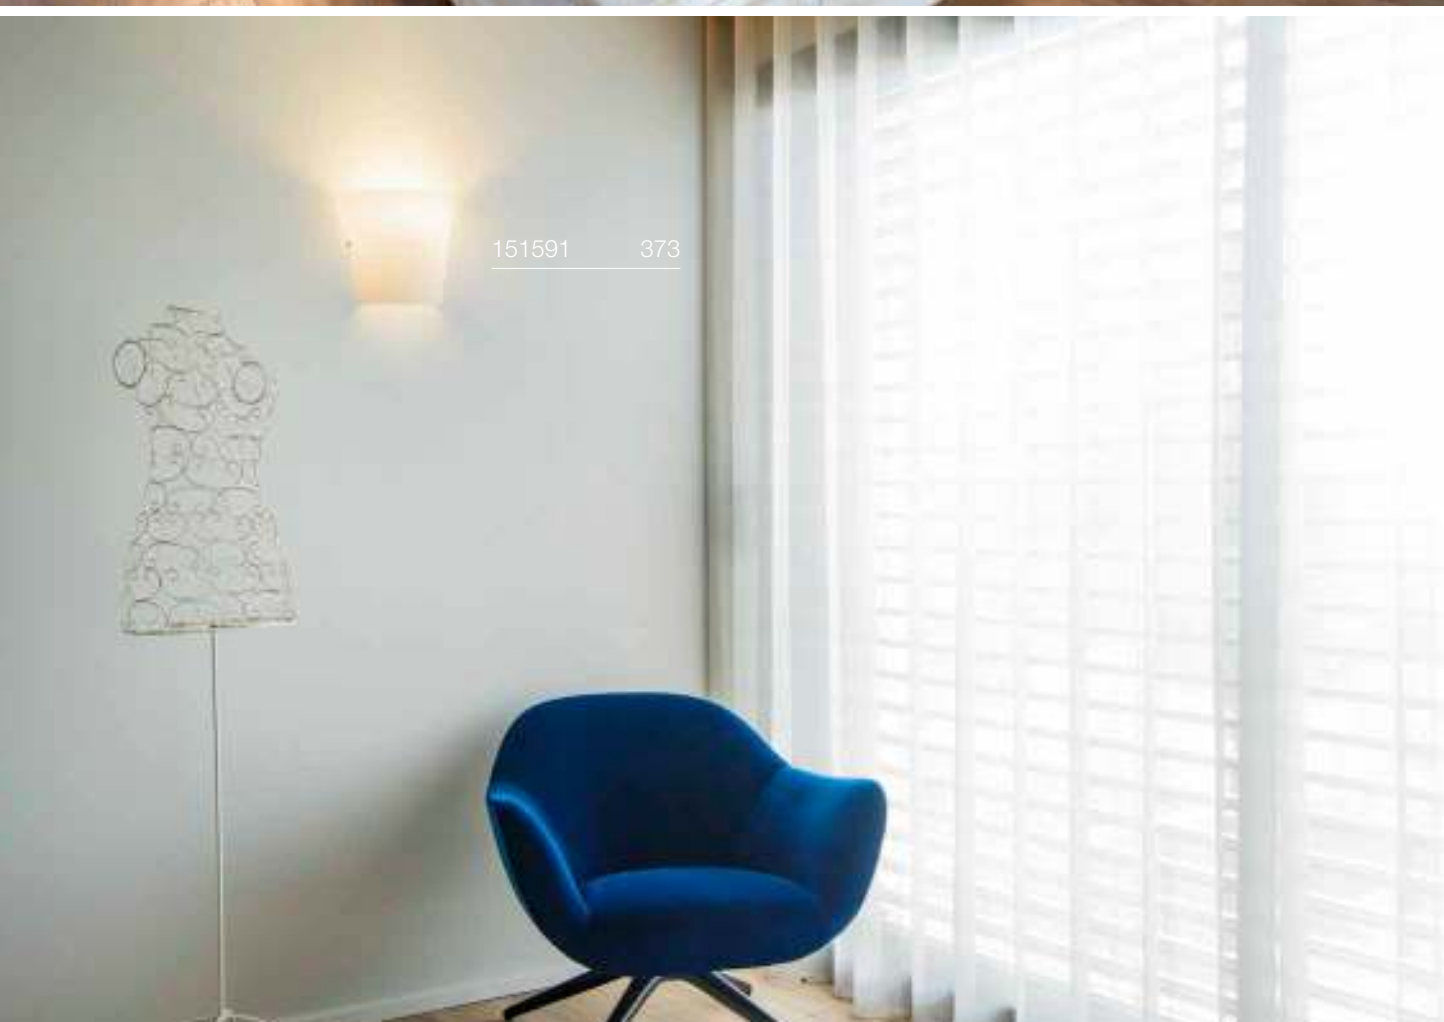

151591 373

DIRETO 60
WL, PHASE





IP20 | 180° | 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 90

Up	590 lm	2700 K	625 lm	3000 K
Down	590 lm		625 lm	

Coloris	Ref.
● noir	**1004740**
○ blanc	**1004741**

DENA 30
WL, E14





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE | 40 W


Douilles : 2xE14 | Ø max. : 5,1 cm | L : 9,6 cm

Coloris	Ref.
● aluminium	**147529**

E14 | 4 W | 320°
350 lm | 2700 K | CEE = G
5 kW/1000 h

Ref. : **1005285**

BASKET
WL, E27



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre

SOCKET INSIDE | 60 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 5,2 cm | L : 15,2 cm

Coloris	Ref.
○ blanc	**151591**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kW/1000 h


Ref. : **1005289**


1004682 375


1000327 375


1000911 375

FITU
Support mural

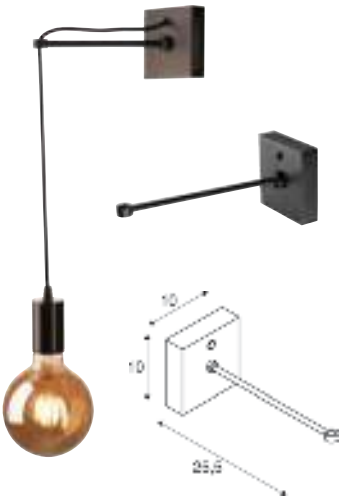

IP20

Matière : acier

• Suspensions compatibles disponibles
en page 268

Coloris	Ref.
● noir	**1004682**

THEO UP/DOWN
WL, QPAR51



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 50 W

Douilles : 2xGU10

Coloris	Ref.
● anthracite	**1000330**
○ blanc	**1000327**
● aluminium	**1000329**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h


Ref. : **1005077**

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : **1010470**

SOLID CUBE
WL, QT14

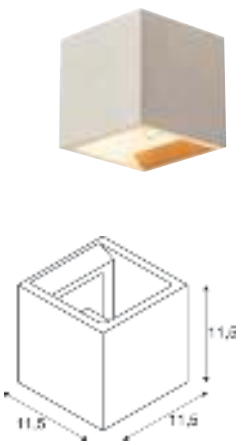

IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : béton

SOCKET INSIDE 25 W

Douille : 1xG9

Coloris	Ref.
● gris	**1000910**
● grès noir	**1000911**


G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | CEE = E
4 kW/1000 h

Ref. : **1005286**


151803 377

ENOLA® B
WL, QPAR51





IP20 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

• Interrupteur sur la base du luminaire

SOCKET INSIDE 50 W

Douille : 1xGU10 | L : 6 cm

Coloris	Ref.
● noir	**1000729**
○ blanc	**1000730**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K-2700 K | CEE = G
6 kW/1000 h

Ref. : **1005273**

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : **1010470**

Article	Ref.
Anneau décoratif	
● noir	**151840**

ENOLA® B
WL, QPAR51





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

SOCKET INSIDE 50 W

Douilles : 2xGU10 | L : 8,5 cm

Coloris	Ref.
● noir	**151800**
○ blanc	**151801**
● or	**151803**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : **1005077**

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : **1010470**

Article	Ref.
Anneau décoratif	
● noir	**151840**

FENDA
WL, base, E27





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / plastique

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : 1xE27	Ø max. : 5,1 cm	L : 20 cm

Coloris	Ref.
○ blanc	**1001272**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kW/1000 h

Ref. : **1005289**

FENDA
Abat-jour demi-cercle



L : 23 cm
H : 30 cm
Matière : textile / acier

Coloris	Ref.
●○ noir / cuivre	**1001274**
● noir	**1001273**
○ blanc	**1001275**
● beige	**1001276**

⊕

Article	Ref.
base	
○ blanc	**1001272**









KENKUA SPOT
WL, E27





IP20 | 25° | 180° | 180° | 30000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 2 W
Matière : acier / verre

- Les sources peuvent être allumées séparément via un interrupteur

LED INSIDE | SOCKET INSIDE | IRC 80 | 40 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6,5 cm | L : 12 cm

Spot | 200 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
chrome	**1002855**

E27 | 4 W | 280°
830 lm | 2700 K | CEE = A
4 kW/1000 h

Ref. : **1008641**

SMART

E27 | 9,5 W | 190°
1100 lm | 2200-6500 K | CEE = F
10 kWh / 1000 h

Ref. : **1010465**

COUPA
WL





IP20 | 50000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 3,4 W
Matière : acier / verre

- Les sources peuvent être allumées séparément via un interrupteur

LED INSIDE | SOCKET INSIDE | IRC 80 | 42 W

Douille : 1xG9 | L : 9 cm

Spot | 240 lm | 3000 K


Coloris	Ref.
chrome / verre dépoli	**149452**

G9 | 4 W | 300°
450 lm | 2700 K | CEE = E
4 kW/1000 h

Ref. : **1007455**

KARPO MAGN
CW, single, PHASE





IP20 | 38° | 25000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 6,2 W
Matière : acier / aluminium

- Positionnement libre grâce au support magnétique


LED INSIDE | IRC 90

350 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● noir	**1004706**

KARPO GOOSE
WL





Switch | IP20 | 40° | 50000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Puissance totale : 6 W
Matière : aluminium / acier


- Variable via un bouton situé sur la tête

LED INSIDE | IRC 90

420 lm
380 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● noir 380 lm	**1006162**
○ blanc 420 lm	**1006161**



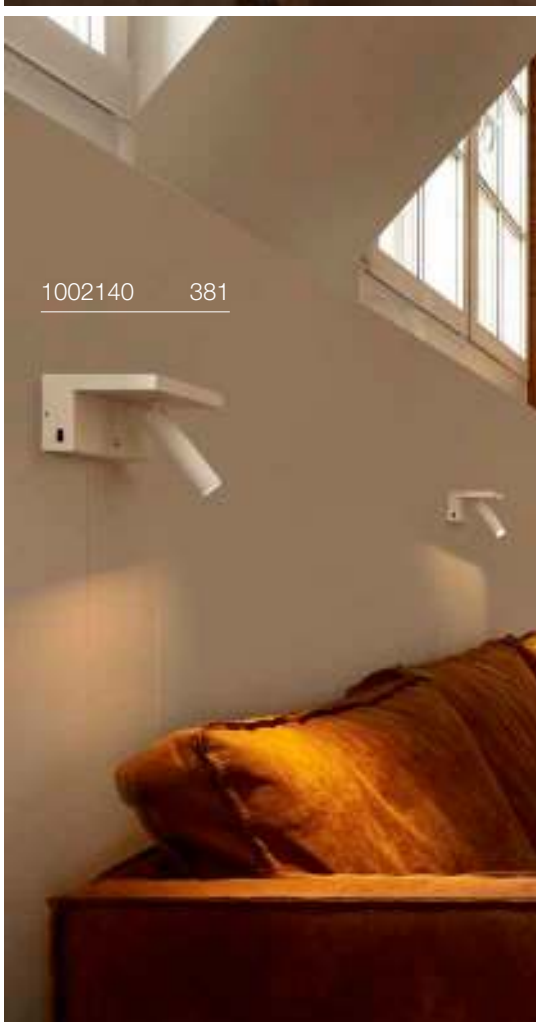

1002140 381





KARPO 30
WL, single





IP20 | 40° | 350° | 90° | 30000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 6 W
Matière : aluminium / acier

- Interrupteur sur la base du luminaire


LED INSIDE | IRC 90

370 lm | 3000 K
400 lm

Coloris	Ref.
● noir 370 lm	**152340**
○ blanc 400 lm	**152341**

KARPO
WL





Switch | IP20 | 40° | 180° | 90° | 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 6,8 W
Matière : aluminium

- 2 prises USB A 1,5 A max
- Variable sur 3 niveaux via un bouton situé sur la base

LED INSIDE | IRC 90

390 lm | 3000 K


Coloris	Ref.
○ blanc	**1002140**





SOMNILA SPOT
WL, gauche







100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium / acier

- 1 prise USB A | 5 V 2,0 A
- Les sources lumineuses peuvent être allumées séparément sur l'appareil




Spot	120 lm	3000 K
Indirect	650 lm	

Coloris	Ref.
● noir 770 lm	**1003455**
○ blanc 770 lm	**1003457**

SOMNILA SPOT
WL, droite





IP20 | 340° | 110° | 36000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium / acier

- 1 prise USB A | 5 V 2,0 A
- Les sources lumineuses peuvent être allumées séparément sur l'appareil


INSIDE | IRC 90

Spot	120 lm	3000 K
Indirect	650 lm	

Coloris	Ref.
● noir 770 lm	**1003456**
○ blanc 770 lm	**1003458**

SOMNILA FLEX
WL, gauche





IP20 | 110° | 36000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Matière : aluminium

- Les sources lumineuses peuvent être allumées séparément sur l'appareil

INSIDE | IRC 90

Spot	120 lm	3000 K

Coloris	Ref.
○ blanc	**1003459**

SOMNILA FLEX
WL, droite





IP20 | 110° | 36000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 12 V
Matière : aluminium

- Les sources lumineuses peuvent être allumées séparément sur l'appareil

INSIDE | IRC 90

Spot	120 lm	3000 K

Coloris	Ref.
○ blanc	**1003460**




1002608 384



146682 385

DIO FLEX PLATE
WL QPAR51





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

• Interrupteur sur la base du luminaire

SOCKET INSIDE 50 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.
● noir	**1002608**
○ blanc	**1002607**
◑ chrome	**146692**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : **1005076**


SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : **1010470**

DIO FLEX PLATE
WL





IP20 45° 30000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 1,9 W
Matière : aluminium

• Interrupteur sur la base du luminaire


LED INSIDE IRC 80

100 lm | 2700 K / 3000 K

Coloris	Ref.
● noir 2700 K	**1002430**
● noir 3000 K	**1002431**
○ blanc 3000 K	**1002118**
◑ chrome 3000 K	**146682**

DISPLAY ADL 50
QPAR51





IP20 200° 90° 30

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / laiton

• Câble nu

SOCKET INSIDE 50 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.
○ blanc	**1002860**
◑ chrome	**146332**

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : **1005079**

PHELIA
WL, QPAR51





IP20 | 350° | 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

• Interrupteur sur l'arrière de la tête de lampe

SOCKET INSIDE | 10 W


Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 10,5 cm


Coloris	Ref.
● noir	**148540**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : **1005077**

MERADO FLOOD
WL, PHASE





IP20 | 360° | 90° | 40000h L70B50 | 200

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 40 W
Matière : aluminium

LED INSIDE | IRC 80

3000 lm | 3000 K | 3200 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
○ blanc 3000 K	**1001468**
○ blanc 4000 K	**1001472**





KARPO 30
CW, single









220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,3 W
Matière : aluminium / acier



560 lm
680 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● noir 560 lm	**152330**
○ blanc 680 lm	**152331**





1008287 +1008213 389 +395

PURI 2.0 Tube
CW, QPAR51

IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium


SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1-4xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L

Ref. : **1005077**

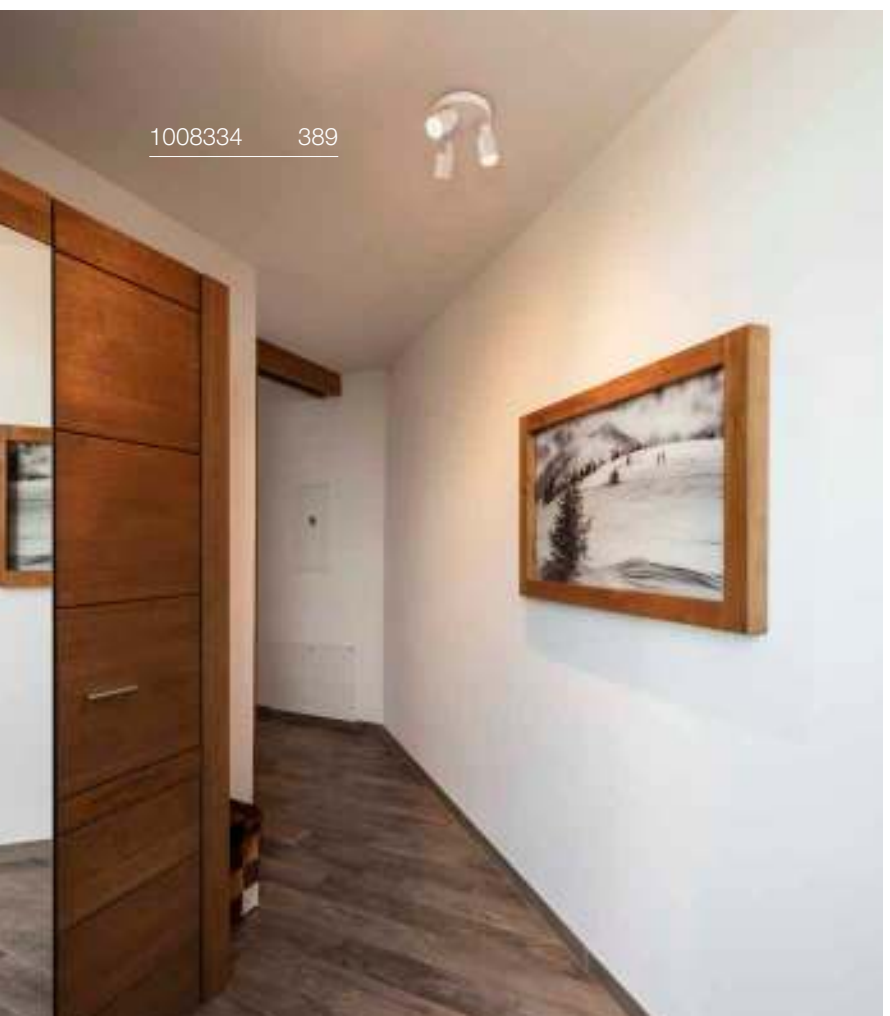

1008334 389

PURI 2.0 Tube
CW, Double Long, QPAR51






Coloris	Ref.
noir	**1008361**
noir / or	**1008362**
blanc	**1008363**
gris	**1008364**

PURI 2.0 Tube
CW, Single, QPAR51





Coloris	Ref.
noir	1008284
noir / or	1008285
blanc	1008286
gris	1008287

PURI 2.0 Tube
CW, Interrupteur, Single, QPAR51





Coloris	Ref.
noir	1008296
noir / or	1008297
blanc	1008298
gris	1008299

PURI 2.0 Tube
CW, Double Asym., QPAR51





Coloris	Ref.
noir	1008308
noir / or	1008309
blanc	1008310
gris	1008311

PURI 2.0 Tube
CW, Triple Long, QPAR51






Coloris	Ref.
noir	1008320
noir / or	1008321
blanc	1008322
gris	1008323

PURI 2.0 Tube
CW, Triple Round, QPAR51






Coloris	Ref.
noir	1008332
noir / or	1008333
blanc	1008334
gris	1008335

PURI 2.0 Tube
CW, Quadruple Long, QPAR51





Coloris	Ref.
noir	1008344
noir / or	1008345
blanc	1008346
gris	1008347



PURI 2.0 Cone
CW, QPAR51

IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1-4xGU10 Ø max. : 5,1 cm	L : 5,5 cm

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L

Ref. : **1005077**

SMART


GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : **1010470**



PURI 2.0 Cone
CW, Double Long, QPAR51






Coloris	Ref.
noir	**1008365**
noir / or	**1008366**
blanc	**1008367**
gris	**1008368**

PURI 2.0 Cone
CW, Single, QPAR51





Coloris	Ref.
noir	1008288
noir / or	1008289
blanc	1008290
gris	1008291

PURI 2.0 Cone
CW, Interrupteur, Single, QPAR51






Coloris	Ref.
noir	1008300
noir / or	1008301
blanc	1008302
gris	1008303

PURI 2.0 Cone
CW, Double Asym., QPAR51






Coloris	Ref.
noir	1008312
noir / or	1008313
blanc	1008314
gris	1008315

PURI 2.0 Cone
CW, Triple Long, QPAR51






Coloris	Ref.
noir	1008324
noir / or	1008325
blanc	1008326
gris	1008327

PURI 2.0 Cone
CW, Triple Round, QPAR51






Coloris	Ref.
noir	1008336
noir / or	1008337
blanc	1008338
gris	1008339

PURI 2.0 Cone
CW, Quadruple Long, QPAR51





Coloris	Ref.
noir	1008348
noir / or	1008349
blanc	1008350
gris	1008351



PURI 2.0 Dome
CW, QPAR51

IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1-4xGU10 Ø max. : 5,1 cm	L : 5,5 cm

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L

Ref. : **1005077**



PURI 2.0 Dome
CW, Double Long, QPAR51






Coloris	Ref.
noir	**1008369**
noir / or	**1008370**
blanc	**1008371**
gris	**1008372**

PURI 2.0 Dome
CW, Single, QPAR51





Coloris	Ref.
noir	1008292
noir / or	1008293
blanc	1008294
gris	1008295

PURI 2.0 Dome
CW, Interrupteur, Single, QPAR51





Coloris	Ref.
noir	1008304
noir / or	1008305
blanc	1008306
gris	1008307

PURI 2.0 Dome
CW, Double Asym., QPAR51






Coloris	Ref.
noir	1008316
noir / or	1008317
blanc	1008318
gris	1008319

PURI 2.0 Dome
CW, Triple Long, QPAR51






Coloris	Ref.
noir	1008328
noir / or	1008329
blanc	1008330
gris	1008331

PURI 2.0 Dome
CW, Triple Round, QPAR51






Coloris	Ref.
noir	1008340
noir / or	1008341
blanc	1008342
gris	1008343

PURI 2.0 Dome
CW, Quadruple Long, QPAR51





Coloris	Ref.
noir	1008352
noir / or	1008353
blanc	1008354
gris	1008355



1008318 + 1008221 393 + 395



1008354 + 1008219 393 + 395



1008354 + 1008219 393 + 395

PURI 2.0 Tube
Abat-jour



Ø : 5,5 cm
H : 6,5 cm
Matière : aluminium

Coloris	Ref.
noir	**1008214**
blanc	**1008213**
or	**1008216**
gris	**1008215**
bronze	**1008217**
aluminium	**1008376**

PURI 2.0 Cone
Abat-jour



Ø : 5,5 cm
H : 6,5 cm
Matière : aluminium

Coloris	Ref.
noir	**1008219**
blanc	**1008218**
or	**1008221**
gris	**1008220**
bronze	**1008222**
aluminium	**1008377**

PURI 2.0 Dome
Abat-jour



Ø : 5,5 cm
H : 6,5 cm
Matière : aluminium

Coloris	Ref.
noir	**1008224**
blanc	**1008223**
or	**1008226**
gris	**1008225**
bronze	**1008227**
aluminium	**1008378**

147380 397



PURI
CW, QPAR51

IP20 350° 85°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

• Anneau déco inclus

SOCKET INSIDE 50 W


Douille : 1-4xGU10

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K-2700 K | CEE = G
6 kW/1000 h

Ref. : **1005273**

PURI
CW, single, QPAR51






Coloris	Ref.
● noir	**147360**
○ blanc	**147361**

PURI
CW, double, QPAR51






Coloris	Ref.
● noir	**147370**
○ blanc	**147371**

PURI
CW, triple, QPAR51






Coloris	Ref.
● noir	**147380**
○ blanc	**147381**

PURI
CW, quad, QPAR51






Coloris	Ref.
● noir	**1002029**
○ blanc	**1002030**


1008703 399

NOBLO®
CW, single, PHASE, DTW





IP20 | 36° | 355° | 90° | 40000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 8 W
Matière : aluminium / acier

INSIDE | IRC 90


Down 10 lm|2000 K – 450 lm|3000 K

Coloris	Ref.
● noir	**1008706**
○ blanc	**1008703**

Article	Ref.
Anneau déco	
● noir	**1008482**
○ blanc	**1008483**
● or	**1008484**
● gris	**1008485**
● bronze	**1008486**
● cuivre	**1008487**

NOBLO®
CW, double, PHASE, DTW





C,L | IP20 | 36° | 355° | 90° | 40000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium / acier

INSIDE | IRC 90


Down 10 lm|2000 K – 940 lm|3000 K

Coloris	Ref.
● noir	**1008707**
○ blanc	**1008704**

Article	Ref.
Anneau déco	
● noir	**1008482**
○ blanc	**1008483**
● or	**1008484**
● gris	**1008485**
● bronze	**1008486**
● cuivre	**1008487**

NOBLO®
CW, triple, PHASE, DTW





C,L | IP20 | 36° | 355° | 90° | 40000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 22 W
Matière : aluminium / acier

INSIDE | IRC 90

Down 10 lm|2000 K – 1360 lm|3000 K


Coloris	Ref.
● noir	**1008708**
○ blanc	**1008705**

Article	Ref.
Anneau déco	
● noir	**1008482**
○ blanc	**1008483**
● or	**1008484**
● gris	**1008485**
● bronze	**1008486**
● cuivre	**1008487**


1008711 401

NOBLO®
CW, single, PHASE






IP20 | 32° | 355° | 90° | 50000h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Puissance totale : 6 W
Matière : aluminium / acier

NOBLO®
CW, double, PHASE






C,L | IP20 | 32° | 355° | 90° | 50000h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : aluminium / acier

NOBLO®
CW, triple, PHASE





C,L | IP20 | 32° | 355° | 90° | 50000h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 19 W
Matière : aluminium / acier

LED INSIDE | IRC 90

Down	740 lm	2700 K
	750 lm	3000 K

Coloris	Ref.
● noir 3000 K	**1008712**
● noir 2700 K	**1008718**
○ blanc 3000 K	**1008709**
○ blanc 2700 K	**1008715**

⊕

Article	Ref.
Anneau déco	
● noir	**1008482**
○ blanc	**1008483**
● or	**1008484**
● gris	**1008485**
● bronze	**1008486**
● cuivre	**1008487**

LED INSIDE | IRC 90

Down	1450 lm	2700 K
	1460 lm	3000 K

Coloris	Ref.
● noir 3000 K	**1008713**
● noir 2700 K	**1008719**
○ blanc 3000 K	**1008710**
○ blanc 2700 K	**1008716**

⊕

Article	Ref.
Anneau déco	
● noir	**1008482**
○ blanc	**1008483**
● or	**1008484**
● gris	**1008485**
● bronze	**1008486**
● cuivre	**1008487**

LED INSIDE | IRC 90

Down	2350 lm	2700 K
	2360 lm	3000 K

Coloris	Ref.
● noir 3000 K	**1008714**
● noir 2700 K	**1008720**
○ blanc 3000 K	**1008711**
○ blanc 2700 K	**1008717**

⊕

Article	Ref.
Anneau déco	
● noir	**1008482**
○ blanc	**1008483**
● or	**1008484**
● gris	**1008485**
● bronze	**1008486**
● cuivre	**1008487**








KALU 2.0
CW, PHASE

NEW





IP20 IK02 36° 270° 90° 50 000 h L90B10 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 90

1400 lm | 2700 K | 1450 lm | 3000 K


Coloris	Ref.
● noir 2700 K	**1010258**
● noir 3000 K	**1010261**
○ blanc 2700 K	**1010260**
○ blanc 3000 K	**1010263**

Article	Ref.
Anneau déco	
○ blanc	**1010135**
● noir	**1010136**
● or	**1010138**
● cuivre	**1010139**
Réflecteur	
○ transparent, 15°	**1010140**
○ transparent, 24°	**1010141**
○ transparent, 36°	**1010142**
○ transparent, 60°	**1010143**

KALU 2.0
CW, PHASE

NEW





IP20 IK02 36° 270° 90° 50 000 h L90B10 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 19 W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 90

2x 1350 lm | 2700 K | 1400 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● noir 2700 K	**1010264**
● noir 3000 K	**1010267**
○ blanc 2700 K	**1010266**
○ blanc 3000 K	**1010269**

Article	Ref.
Anneau déco	
○ blanc	**1010135**
● noir	**1010136**
● or	**1010138**
● cuivre	**1010139**
Réflecteur	
○ transparent, 15°	**1010140**
○ transparent, 24°	**1010141**
○ transparent, 36°	**1010142**
○ transparent, 60°	**1010143**

KALU 2.0
CW, PHASE

NEW





IP20 IK02 270° 90° L90B10 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA
Puissance totale : 28 W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 90

3x 1350 lm | 2700 K | 1400 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● noir 2700 K	**1010270**
● noir 3000 K	**1010273**
○ blanc 2700 K	**1010272**
○ blanc 3000 K	**1010275**


Article	Ref.
Anneau déco	
○ blanc	**1010135**
● noir	**1010136**
● or	**1010138**
● cuivre	**1010139**
Réflecteur	
○ transparent, 15°	**1010140**
○ transparent, 24°	**1010141**
○ transparent, 36°	**1010142**
○ transparent, 60°	**1010143**



1007591 405

PANTILO ROPE 19
CW, E27





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre

SOCKET INSIDE 15 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 10 cm | L : 11 cm

Coloris	Ref.
Ambre / Or	**1007592**
Anthracite / Argent	**1007593**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : **1005303**


SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | CEE = G
7 kWh/1000 h

Ref. : **1010486**

PANTILO ROPE 27
CW, E27





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre

SOCKET INSIDE 15 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 15 cm | L : 11 cm

Coloris	Ref.
Ambre / Or	**1007591**
Anthracite / Argent	**1007590**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : **1005303**

SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | CEE = G
7 kWh/1000 h


Ref. : **1010486**





CYFT WAVE
CW, PHASE





220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 6,5 W
Matière : aluminium / acrylique


- Utilisable en extérieur

240 lm / 230 lm	2700 K	260 lm / 250 lm	3000 K	280 lm / 250 lm	4000 K

Coloris	Ref.
noir 240 lm	**1008024**
noir 230 lm	**1008941**

CYFT
CW, PHASE





IP44 IK05 50000h L70B50 UGR 22 200

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 6,5 W
Matière : aluminium / acrylique

LED INSIDE IRC 90


330 lm	2700 K	350 lm	3000 K	380 lm	4000 K

Coloris	Ref.
● noir	**1007608**

CYFT DOME
CW, PHASE

NEW





IP65 IK02 50000h L70B50 200

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 6,5 W
Matière : aluminium / verre

• Utilisable en extérieur

LED INSIDE

290 lm	2700 K	310 lm	3000 K	310 lm	4000 K

Coloris	Ref.
● noir / verre dépoli	**1008944** ●

CYFT
Anneau déco




Ø : 13,1 cm
H : 2,45 cm
Matière : acier

• Anneau rouille utilisable en extérieur


Coloris	Ref.
○ blanc	**1007611**
● laiton	**1007610**
◑ chrome	**1007609**
● bronze	**1008025**
● rouille	**1008943** ●
● nickel	**1008026**


1010210 409

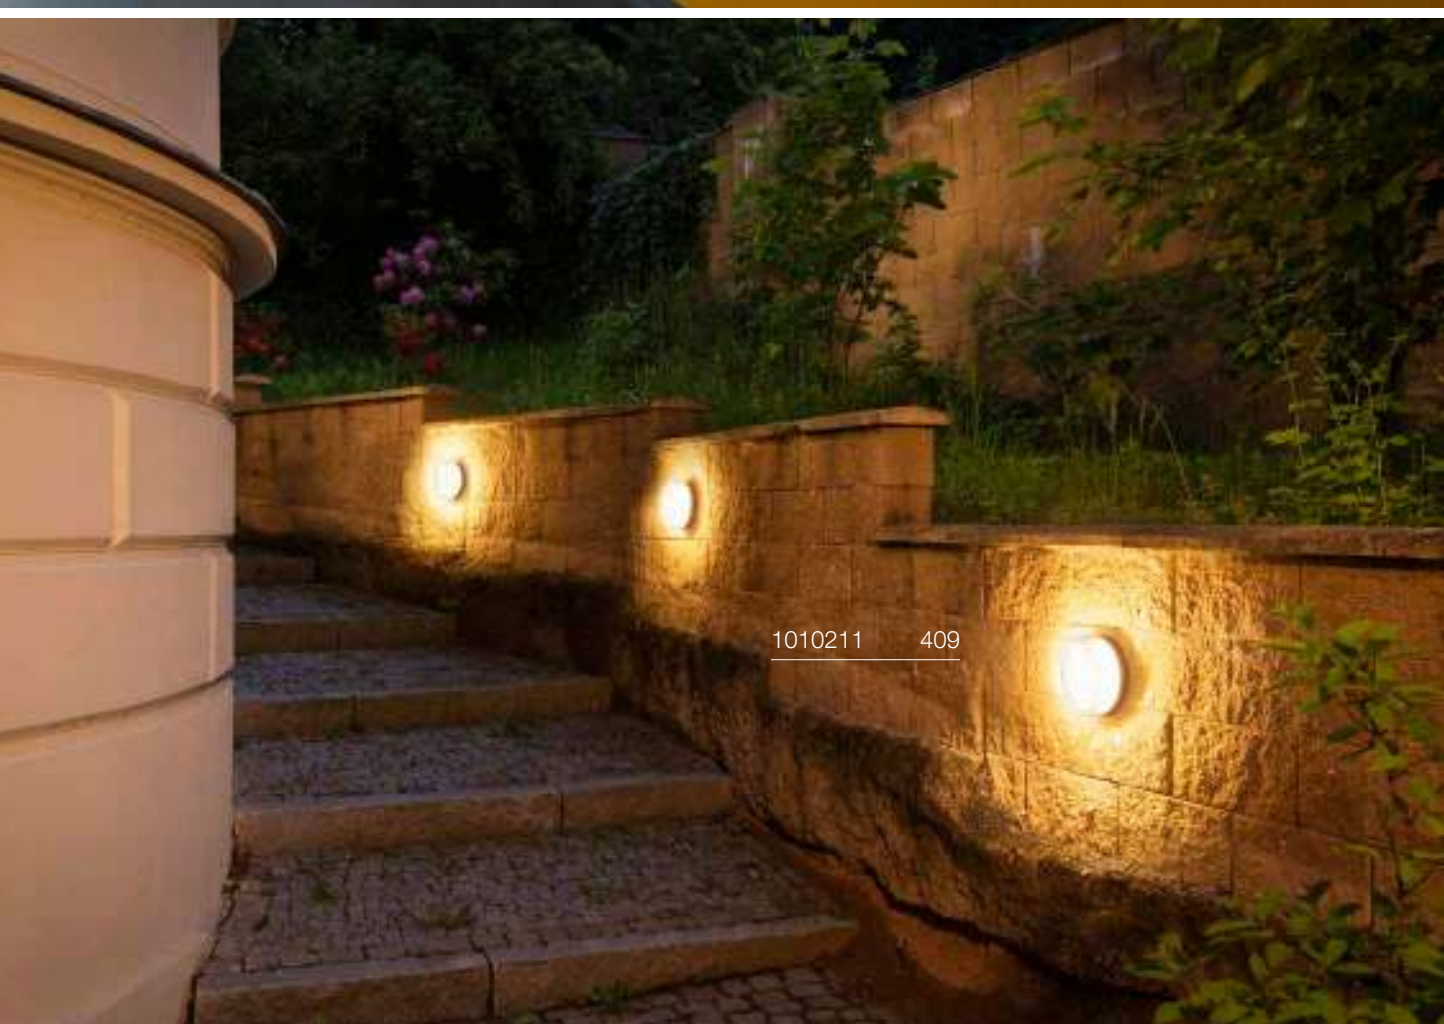
1010211 409

CYFT XL
CW, PHASE





IP65 IK05 L70B50 50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium / verre

• Utilisable en extérieur


INSIDE

810 lm | 2700 K	920 lm | 3000 K	930 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
● noir	**1010210** ●

CYFT WAVE XL
CW, PHASE





IP65 IK05 L70B50 50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium / verre

• Utilisable en extérieur

INSIDE

850 lm | 2700 K	950 lm | 3000 K	960 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
● noir	**1010211** ●

CYFT XL
Anneau déco



Ø : 20 cm
H : 2,4 cm
Matière : aluminium

• Anneau rouille utilisable en extérieur

Coloris	Ref.
● rouille	**1010212** ●
○ blanc	**1010213** ●
● laiton	**1010214** ●
◑ chrome	**1010215** ●



1006423 411



1006428 411

ASTO TUBE
CW, GU10

IP20 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

• Anneaux déco disponibles en accessoires

SOCKET INSIDE 10 W


Douille : 1-4xGU10

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : **1005077**

ASTO TUBE
CW, single, GU10






Coloris	Ref.
● noir	**1006423**
○ blanc	**1006424**

ASTO TUBE
CW, double, GU10





Coloris	Ref.
● noir	**1006425**
○ blanc	**1006426**

ASTO TUBE
Réflecteur déco




Ø : 6,8 cm
H : 3,95 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Coloris	Ref.
◐ noir / chrome	**1007190**
● or	**1006450**
◑ chrome	**1006449**
● cuivre	**1006451**

ASTO TUBE
CW, triple, GU10






Coloris	Ref.
● noir	**1006427**
○ blanc	**1006428**

ASTO TUBE
CW, quadruple, GU10





Coloris	Ref.
● noir	**1006429**
○ blanc	**1006430**


007

KALU
CW, QPAR111

IP20 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 75 W


Douille : 1-4xGU10

GU10QPAR111 | 12 W | 55°
670 lm | 2700 K | CEE = G
12 kW/1000 h

Ref. : **1005297**

KALU
CW, single, QPAR111






Coloris	Ref.
● noir	**1000702**
○ blanc	**147301**
◍ aluminium	**147306**

KALU
CW, double, QPAR111






Coloris	Ref.
● noir	**1000703**
○ blanc	**147311**
◍ aluminium	**147316**

KALU
CW, triple, QPAR111






Coloris	Ref.
● noir	**1000704**
○ blanc	**147321**
◍ aluminium	**147326**

KALU
CW, quad, QPAR111





Coloris	Ref.
● noir	**1002023**
○ blanc	**1002024**
◍ aluminium	**1002025**




1009100 415



GRIP! FLAT
CL, PHASE

NEW





IP20 L70B50 UGR 15

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

LED INSIDE

Down	400 lm | 2700 K	430 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● noir	**1009100**
○ blanc	**1009101**

Article	Ref.
GRIP! FLAT Anneau déco	
● noir	**1009102**


152010 417

ENOLA® B
CW, single, QPAR51





IP20 350° 100°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

- Anneau déco assorti au coloris du luminaire inclus
- Anneau déco noir disponible en accessoire

SOCKET INSIDE 50 W

Douille : 1xGU10 | L : 6,7 cm

Coloris	Ref.
● noir	**152010**
○ blanc	**152011**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : **1005077**

SMART


GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : **1010470**

Article	Ref.
Anneau décoratif	
● noir	**151840**

ENOLA® B
CW, double, QPAR51





IP20 350° 100°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

- Anneau déco assorti au coloris du luminaire inclus
- Anneau déco noir disponible en accessoire

SOCKET INSIDE 50 W

Douilles : 2xGU10 | L : 6,7 cm

Coloris	Ref.
● noir	**152020**
○ blanc	**152021**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K-2700 K | CEE = G
6 kW/1000 h

Ref. : **1005273**

SMART


GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : **1010470**

Article	Ref.
Anneau décoratif	
● noir	**151840**

ENOLA® B
CW, double, QPAR51





IP20 350° 180°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

- Anneau déco assorti au coloris du luminaire inclus
- Anneau déco noir disponible en accessoire

SOCKET INSIDE 50 W

Douilles : 2xGU10 | L : 8 cm

Coloris	Ref.
● noir	**151830**
○ blanc	**151831**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : **1005077**

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h


Ref. : **1010470**

Article	Ref.
Anneau décoratif	
● noir	**151840**



ALTRA DICE
CW, double, QPAR51





IP20 350° 180°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

SOCKET INSIDE 50 W

Douilles : 2xGU10

Coloris	Ref.
○ blanc	**151531**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K-2700 K | CEE = G
6 kW/1000 h

Ref. : **1005273**

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : **1010470**



SPOT 79
CW, QPAR51





IP20 350° 180°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

SOCKET INSIDE 50 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,7 cm


Coloris	Ref.
● noir	**132020**
○ blanc	**132021**
● gris	**132024**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : **1005077**


1004705 421

SENSER 12
CW, carré, PHASE



IP20 IK02 110° 48000h L70B50 UGR 29


220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Puissance totale : 8,4 W
Matière : aluminium


INSIDE IRC 90

460 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
○ blanc	**1003017**

SENSER 18
CW, carré, PHASE





IP20 IK02 110° 48000h L70B50 UGR 27

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 13 W
Matière : aluminium


INSIDE IRC 90

840 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
○ blanc	**1003018**

SENSER 24
CW, carré, PHASE





IP20 IK02 110° 48000h L70B50 UGR 26

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium


INSIDE IRC 90

1240 lm | 3000 K | 1140 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
○ blanc 3000 K	**1003019**
○ blanc 4000 K	**1004705**



SENSER 12
CW, rond, PHASE



IP20 IK02 110° 48000h L70B50 UGR 30

220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Puissance totale : 8,4 W
Matière : aluminium


LED INSIDE IRC 90

460 lm | 3000 K | 470 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
○ blanc 3000 K	**1003014**
○ blanc 4000 K	**1004700**

SENSER 18
CW, rond, PHASE





IP20 IK02 110° 48000h L70B50 UGR 29

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 13 W
Matière : aluminium


LED INSIDE IRC 90

830 lm | 3000 K | 990 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
○ blanc 3000 K	**1003015**
○ blanc 4000 K	**1004701**

SENSER 24
CW, rond, PHASE





IP20 IK02 110° 48000h L70B50 UGR 27

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium


LED INSIDE IRC 90

1140 lm | 3000 K | 1300 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
○ blanc 3000 K	**1003016**
○ blanc 4000 K	**1004702**

MELAN
CW, E27





IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE 60 W

Douille : 1xE27	Ø max. : 7 cm	L : 16 cm

Coloris	Ref.
aluminium	**155236**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : **1005303**





1005088 425

SIMA
CW, carré, Sensor





IP44 IK02 120° 30000 h L70B50 12

220-240 V ~50/60 Hz | 320 mA
Puissance totale : 24 W
Matière : polycarbonate (PC)

LED INSIDE IRC 90

2200 lm|3000 K

Coloris	Ref.
○ blanc	**1005088**

SIMA
CW, carré, PHASE




C IP44 IK02 120° 30000 h L70B50 12

220-240 V ~50/60 Hz | 320 mA
Puissance totale : 24 W
Matière : polycarbonate (PC)

LED INSIDE IRC 90

2200 lm|3000 K

Coloris	Ref.
○ blanc	**1005087**

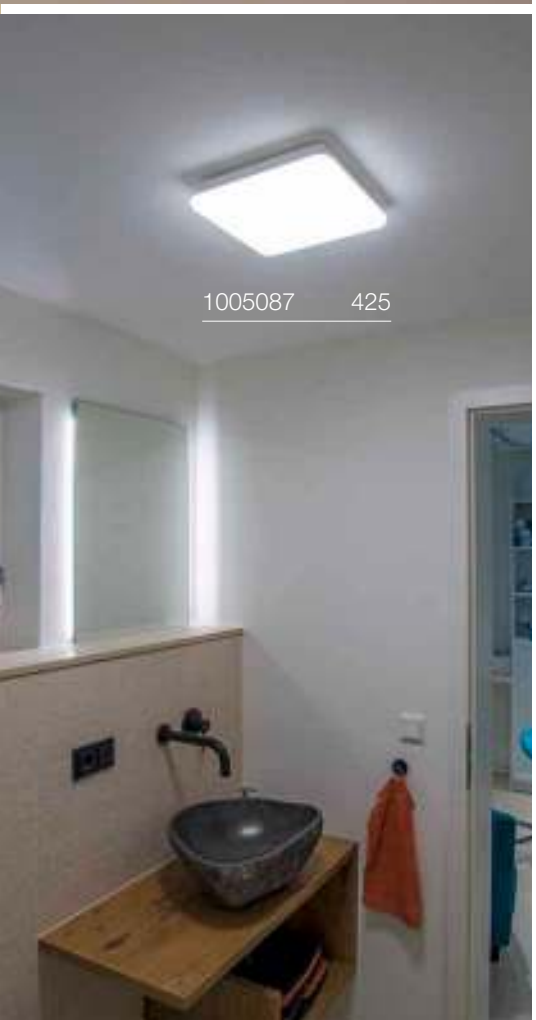

1005087 425

LIPSY® 30
CW, Dome



IP44 IK02 120° 50 000 h L70B50


220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 13,5 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE IRC 80

1550 lm | 3000 K	1600 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
○ blanc	**1002020**

LIPSY® 40
CW, Dome

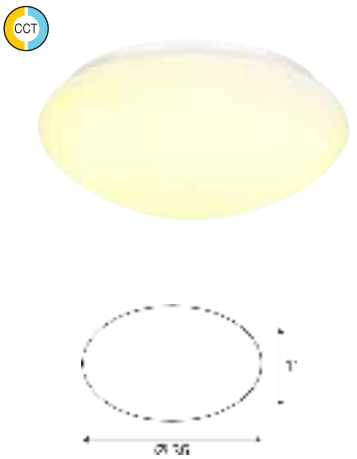

IP44 IK02 120° 50 000 h L70B50


220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 17,5 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE IRC 80

2050 lm | 3000 K	2200 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
○ blanc	**1002021**

LIPSY® 50
CW, Dome

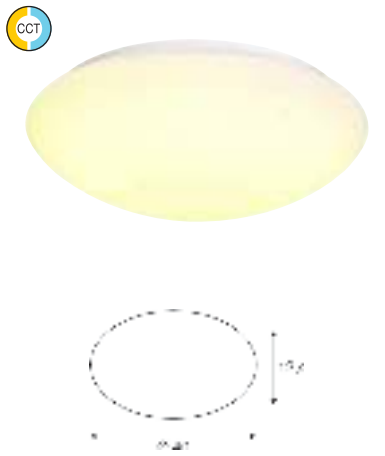

IP44 IK02 120° 50 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE IRC 80


2500 lm | 3000 K	2700 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
○ blanc	**1002022**



1002021 426

LIPSY® 30
CW, Drum



IP44 IK02 120° 50000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 13,5 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)


LED INSIDE IRC 80

1600 lm | 3000 K	1650 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
○ blanc	**1002075**

LIPSY® 40
CW, Drum





IP44 IK02 120° 50000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 17,5 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)


INSIDE IRC 80

2100 lm | 3000 K	2300 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
○ blanc	**1002076**

LIPSY® 50
CW, Drum





IP44 IK02 120° 50000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)


INSIDE IRC 80

2450 lm | 3000 K	2600 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
○ blanc	**1002077**




1002076 428

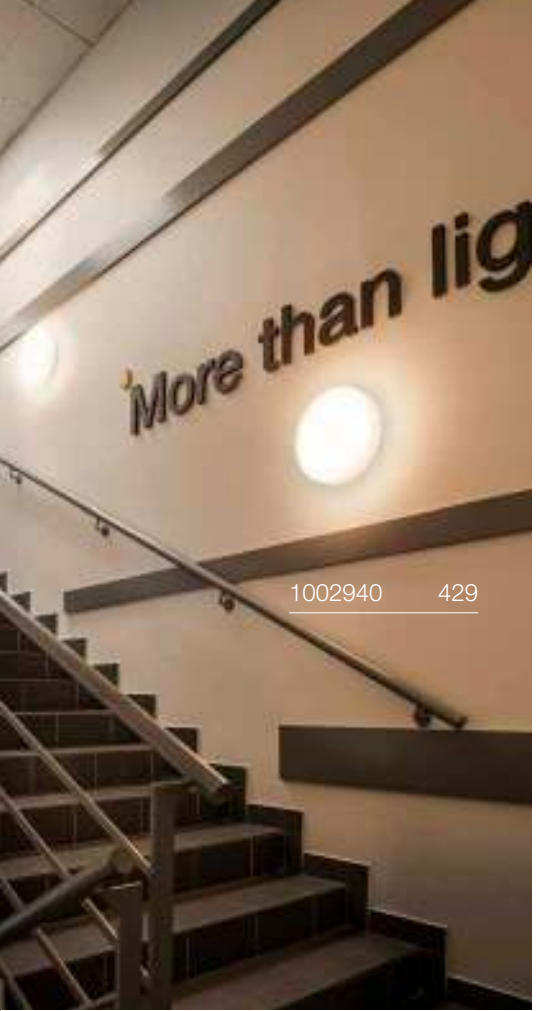

1002940 429

LIPSY® 40
CW, Drum, DALI





220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

2100 lm | 3000 K	2300 lm | 4000 K


Coloris	Ref.
○ blanc	**1002940**



1002941 429

LIPSY® 50
CW, Drum, DALI





220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 21 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

2450 lm | 3000 K	2600 lm | 4000 K


Coloris	Ref.
○ blanc	**1002941**


1001286 431


1006124 431

BATTEN 60
CW





IP20 IK02 30 000 h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 110 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : polycarbonate (PC)

- Interrupteur sur la base du luminaire
- Câble d'alimentation non inclus

INSIDE IRC 90


940 lm | 3000 K | 980 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
○ blanc	**1006123**

Article	Ref.
Câble d'alimentation	
○ blanc	**1006125**
Patte de montage	
○ blanc	**1006126**
Connecteur	
○ blanc	**1006127**
Connecteur direct	
○ blanc	**1006128**

BATTEN 120
CW





IP20 IK02 30 000 h L70B50 5

220-240 V ~50/60 Hz | 220 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : polycarbonate (PC)

- Interrupteur sur la base du luminaire
- Câble d'alimentation non inclus

INSIDE IRC 90


1900 lm | 3000 K | 1960 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
○ blanc	**1006124**

Article	Ref.
Câble d'alimentation	
○ blanc	**1006125**
Patte de montage	
○ blanc	**1006126**
Connecteur	
○ blanc	**1006127**
Connecteur direct	
○ blanc	**1006128**

SIGHT 115
CW





IP20 IK02 120° 30 000 h L70B50 UGR 28

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 38 W
Matière : aluminium / acrylique

INSIDE IRC 80

3100 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● noir	**1001286**
○ blanc	**1001287**





SOCKET

WUD TL | 435



SOCKET MIX match

VARYT | 436–437



LED

QUIMERA | 439



LED

ONE STRAIGHT | 441



LED

ONE BOW | 441



LED

VINOLINA ONE | 443



LED

VINOLINA | 443



LED

VINOLINA TWO | 445



LED

TAHA | 447





SOCKET

SUN | 449



SOCKET

TINY SUN | 451



SOCKET

PANTILO | 453–455



SOCKET

PANTILO | 453



SOCKET

PANTILO ROPE |
454–455







SOCKET MIX match

FENDA | 457–459



LED

KARPO | 460



SOCKET

PHELIA | 461



LED

WORKLIGHT EASY |
463





LED

WORKLIGHT PRO | 463





LED

WORKLIGHT | 465


1010402 435

WUD
TL, E27, cylindrique

NEW





IP20 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : bois

- Matière naturelle
- Fiche européenne et interrupteur

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 12 cm | L : 18 cm


Coloris	Ref.
beige	**1010402**

E27 | 6 W | 330°
570 lm | 2200 K | CEE = F
6 kWh/1000 h

Ref. : **1008152**

VARYT
TL, E14





IP20 IK02 200

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Fiche européenne et interrupteur sur le câble d'alimentation

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xE14 | Ø max. : 3,8 cm | L : 11 cm

Coloris	Ref.
noir	**1008109**
blanc	**1008110**
laiton	**1008112**
chrome	**1008111**
cuivre	**1008113**

E14 | 4 W | 320°
380 lm | 2700 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : **1005284**







VARYT
Abat-jour en verre aspect plissé pour PD, WL, CL, TL



IK02

Ø : 11,5 cm
H : 13,5 cm
Matière : verre

Coloris	Ref.
○ blanc	**1007860**

VARYT
Abat-jour en verre aspect ligné pour PD, WL, CL, TL



IK02

Ø : 12 cm
H : 13 cm
Matière : verre

Coloris	Ref.
○ blanc	**1007859**



VARYT
Abat-jour en verre pour PD, WL, CL, TL




IK02

Ø : 12 cm
H : 12,8 cm

Coloris	Ref.
○ blanc	**1008119**

VARYT
Abat-jour en verre aspect diamant pour PD, WL, CL, TL



IK02

Ø : 12 cm
H : 12,7 cm
Matière : verre


Coloris	Ref.
● gris fumé	**1007858**
● ambre	**1008023**


1008033 187
1008033 439



QUIMERA
TL





IP20 IK04 360° 50000h L80B50 260

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 4 W
Matière : aluminium / verre

• Bloc d'alimentation avec fiche inclus

LED INSIDE IRC 90

Indirect	150 lm | 2700 K	160 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
laiton	**1008039**
bronze foncé	**1008038**
cuivre foncé	**1008040**


1006354 441


1006350 441

ONE STRAIGHT
FL







220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Puissance totale : 22 W
Matière : acier / polycarbonate (PC)

• Fiche européenne




Up	600 lm	2700 K	600 lm	3000 K
Down	600 lm		600 lm	

Coloris	Ref.
● noir	**1006355**
◐ noir / laiton	**1006353**
○ blanc	**1006354**

ONE BOW
FL







220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Puissance totale : 22 W
Matière : acier / polycarbonate (PC)

• Fiche européenne



Up	600 lm	2700 K	600 lm	3000 K
Down	600 lm		600 lm	

Coloris	Ref.
● noir	**1006352**
◐ noir / laiton	**1006350**
○ blanc	**1006351**



1007357 443



1007360 443

VINOLINA ONE
TL, sans fil





Touch · IP54 · 50 000 h L80B10

5 V
Puissance totale : 2,5 W
Matière : aluminium

- Autonomie : 12 h
- Rechargement : 7 h
- Base de chargement incluse
- Alimentation non fournie
- USB-A

LED INSIDE · IRC 80

125 lm | 2700 K

Coloris	Ref.
● noir	**1007359**
○ blanc	**1007357**
● rouille	**1007358**

VINOLINA
TL, sans fil

CCT





Touch · IP54 · 50 000 h L80B10

5 V
Puissance totale : 2,2 W
Matière : aluminium

- Autonomie : 12 h
- Rechargement : 7 h
- Base de chargement incluse
- Alimentation non fournie
- USB-A

LED INSIDE · IRC 80

130 lm | 2700 K | 130 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● noir	**1007362**
○ blanc	**1007360**
● rouille	**1007361**


1007692 445

VINOLINA TWO
TL, sans fil, DTW





5 V
Puissance totale : 2 W
Matière : aluminium / plastique

- Autonomie : 10 h
- Rechargement : 5 h
- Base de chargement incluse
- USB-A

140 lm|2200 K | 170 lm|2700 K | 190 lm|3000 K

Coloris	Ref.
noir	**1007693**
blanc	**1007692**
sable	**1007697**
rouille	**1007695**
rouge	**1007694**
vert sauge	**1007696**

VINOLINA TWO
Base de chargement



L : 46,2 cm
l : 32,60 cm
H : 5 cm
Matière : plastique

- Base de chargement pour 6 produits max.
- Câble d'alimentation disponible séparément

Coloris	Ref.
noir	**1007698**

VINOLINA TWO
Câble d'alimentation pour la base de chargement



220-240 V ~50/60 Hz
L : 180 cm

Coloris	Ref.
noir	**1008029**


1007380 447

TAHA
Kit de luminaires, sans fil







100-240 V ~50/60 Hz | 5 V
Puissance totale : 5 W
Matière : aluminium / plastique

- Outre deux abat-jour différents, ce kit comprend un tube d'extension, un câble de rechargement USB-C, un piquet et un passant pour une suspension temporaire à une branche ou une poutre
- 3 niveaux de gradation
- Bloc d'alimentation IP44 avec fiche
- Adaptateur secteur




200 lm | 2700 K

Coloris	Ref.
● noir	**1007380**


1009142 449



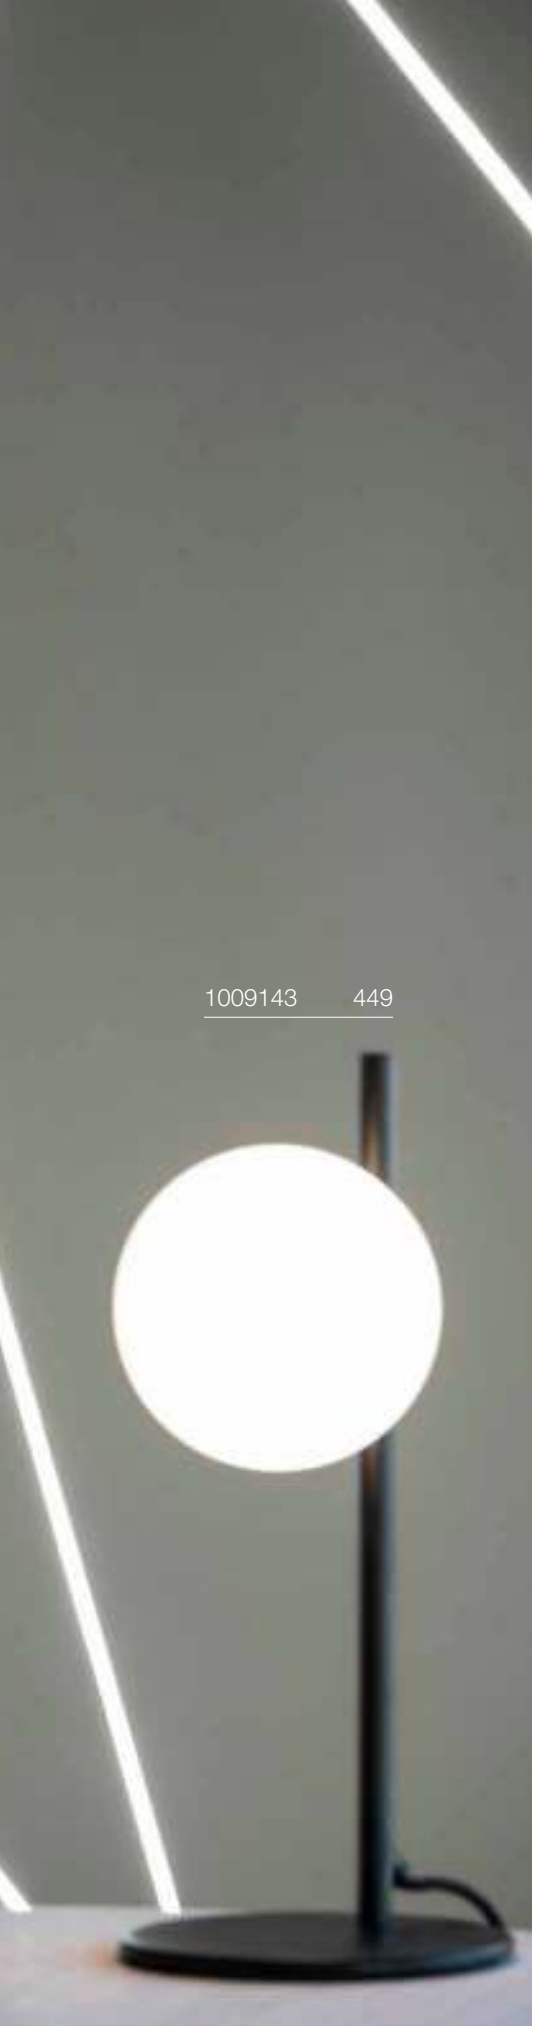

1009143 449

SUN
FL, G9

UPDATE





IP20 IK02 250

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

- Fiche européenne et interrupteur sur le câble d'alimentation

SOCKET INSIDE 5 W

Douille : 1xG9 | Ø max. : 1,9 cm | L : 6 cm

Coloris	Ref.
noir	**1009142**

G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | CEE = E
4 kWh/1000 h

Ref. : **1005286**

SUN
TL, G9

UPDATE





IP20 IK02 180

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

- Fiche européenne et interrupteur sur le câble d'alimentation

SOCKET INSIDE 5 W

Douille : 1xG9 | Ø max. : 1,9 cm | L : 6 cm

Coloris	Ref.
noir	**1009143**

G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | CEE = E
4 kWh/1000 h

Ref. : **1005286**


1007364 451

TINY SUN
TL





IP20 180

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

- Fiche européenne et interrupteur sur le câble d'alimentation

SOCKET INSIDE 3.6 W

Douille : 1xG9 | Ø max. : 1,9 cm | L : 6 cm

Coloris	Ref.
cuivre	**1007364**
bronze	**1007363**

G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | CEE = E
4 kWh/1000 h

Ref. : **1005286**



1010347 453



1010352 453

PANTILO SLIM
TL, E27



NEW



IP20 IK02 186

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier/verre

- Fiche européenne et interrupteur sur le câble d'alimentation
- Variation d'intensité grâce à l'interrupteur situé sur le câble d'alimentation

SOCKET INSIDE 15 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 4,7 cm | L : 24 cm

Coloris	Ref.
chrome	**1010345**
cuivre	**1010346**
or	**1010347**
blanc	**1010348**


E27 | 6 W | 330°
570 lm | 2200 K | CEE = F
6 kWh/1000 h

Ref. : **1008152**

PANTILO
TL, E27



NEW



IP20 IK02 186

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier/verre

- Fiche européenne et interrupteur sur le câble d'alimentation
- Variation d'intensité grâce à l'interrupteur situé sur le câble d'alimentation

SOCKET INSIDE 15 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6,8 cm | L : 14 cm

Coloris	Ref.
chrome	**1010349**
cuivre	**1010350**
or	**1010351**
blanc	**1010352**


E27 | 6 W | 330°
570 lm | 2200 K | CEE = F
6 kWh/1000 h

Ref. : **1008153**

PANTILO ROPE 19
TL, E27

UPDATE





IP20 IK02 186

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier/verre

- Fiche européenne et interrupteur sur le câble d'alimentation

SOCKET INSIDE 15 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6,8 cm | L : 12 cm

Coloris	Ref.
or	**1010208**
argent	**1010209**

E27 | 4 W | 280°
830 lm | 2700 K | CEE = A
4 kWh/1000 h

Ref. : **1008641**






PANTILO ROPE 27
FL, E27


1010209 454


1010206 455

UPDATE

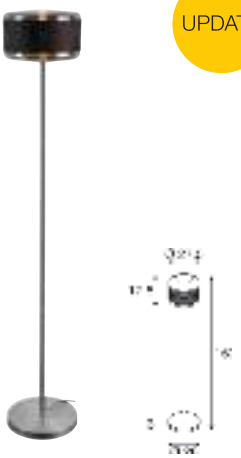

IP20 IK02 210

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier/verre

- Fiche européenne et interrupteur sur le câble d'alimentation

SOCKET INSIDE 15 W


Douille : 1xE27 | Ø max. : 6,8 cm | L : 12 cm

Coloris	Ref.
or	**1010206**
argent	**1010207**

E27 | 4 W | 280°
830 lm | 2700 K | CEE = A
4 kWh/1000 h


Ref. : **1008641**


132660 + 1000580 272 + 459
155780 + 155592 457 + 459
155790 + 155592 457 + 459

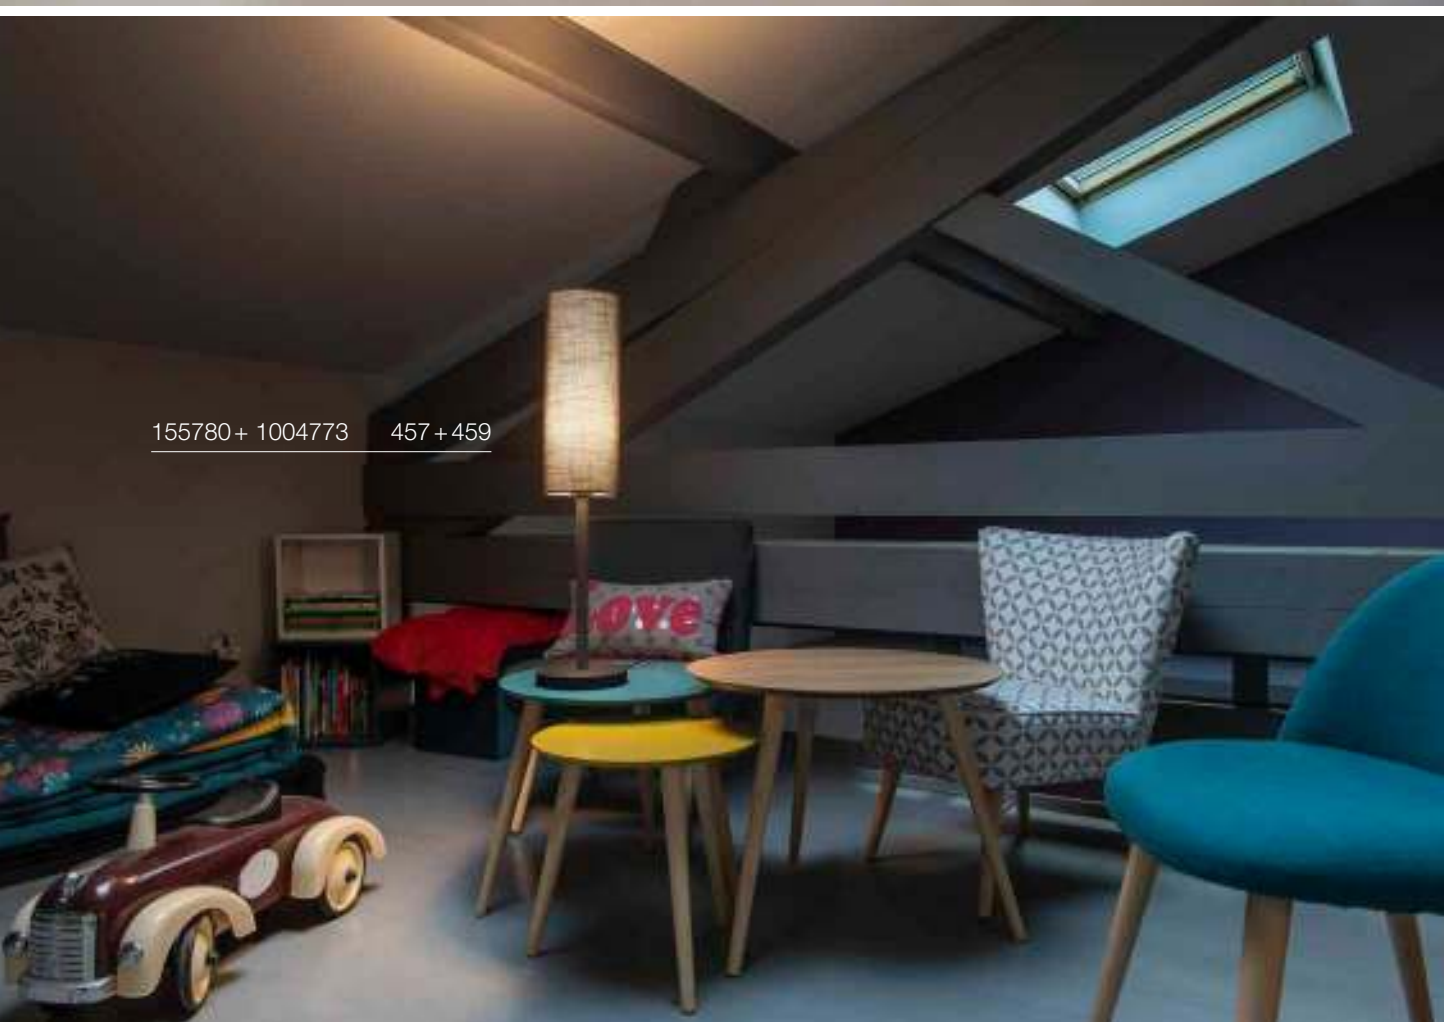
155780 + 1004773 457 + 459

FENDA
TL, E27





IP20 IK03 200

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / plastique

• Fiche européenne et interrupteur

SOCKET INSIDE 60 W

Douille : 1xE27

Coloris	Ref.
● noir	**155780**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F
8 kWh/1000 h

Ref. : **1005303**

FENDA
FL, E27





IP20 IK03 200

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / plastique

• Fiche européenne et interrupteur

SOCKET INSIDE 60 W

Douille : 1xE27

Coloris	Ref.
● noir	**155790**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F
8 kWh/1000 h

Ref. : **1005303**

FENDA
TL, E27





IP20 IK03 180

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / plastique

• Fiche européenne et interrupteur

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : 1xE27

Coloris	Ref.
● noir	**155540**


E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | CEE = F
8 kWh/1000 h


Ref. : **1005265**



1004773 + 1004775 459

FENDA
FL, E27





IP20 IK03 330

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / plastique

- Interrupteur sur la tête de lampe
- Fiche européenne

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : 1xE27

Coloris	Ref.
● noir	**155490**

E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | CEE = F
14 kWh/1000 h

Ref. : **1005302**

FENDA
15 cm, rond



Ø : 15 cm
H : 40 cm
Matière : textile / acier

Coloris	Ref.
● gris	**1004773**

FENDA
30 cm, rond

Ø : 30 cm
H : 20 cm
Matière : textile / acier

Coloris	Ref.
◐ noir / cuivre	**155592**
○ blanc	**155582**
● gris	**1004774**
● beige	**155583**

FENDA
Ø 45 cm, rond



Ø : 45,5 cm
H : 28 cm
Matière : textile / acier

Coloris	Ref.
◐ noir / cuivre	**156122**
○ blanc	**156111**
● gris	**1004775**
● beige	**156113**

⊕

Article	Ref.
Diffuseur en verre acrylique Ø 45,5 cm	
○ blanc	**156100**

FENDA
70 cm, rond



IP20

Ø : 70 cm
H : 36 cm
Matière : textile / acier


- Non compatible avec Fenda Bow

Coloris	Ref.
◐ noir / cuivre	**1000580**
○ blanc	**1000579**

⊕

Article	Ref.
Diffuseur en verre acrylique Ø 70 cm	
○ blanc	**1000957**

KARPO
TL

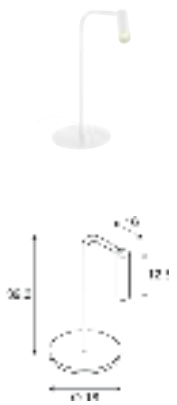

Switch IP20 40° 330° 90° 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 6,2 W
Matière : aluminium

- Interrupteur sur la tête de lampe
- Adaptateur secteur

LED INSIDE IRC 90

430 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● noir 360 lm	**1001461**
○ blanc 430 lm	**1001460**

KARPO
FL



Switch IP20 40° 330° 90° 30000 h L70B50


220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 6,2 W
Matière : aluminium

- Interrupteur sur la tête de lampe
- Adaptateur secteur

LED INSIDE IRC 90

360 lm | 3000 K


Coloris	Ref.
● noir	**1001463**

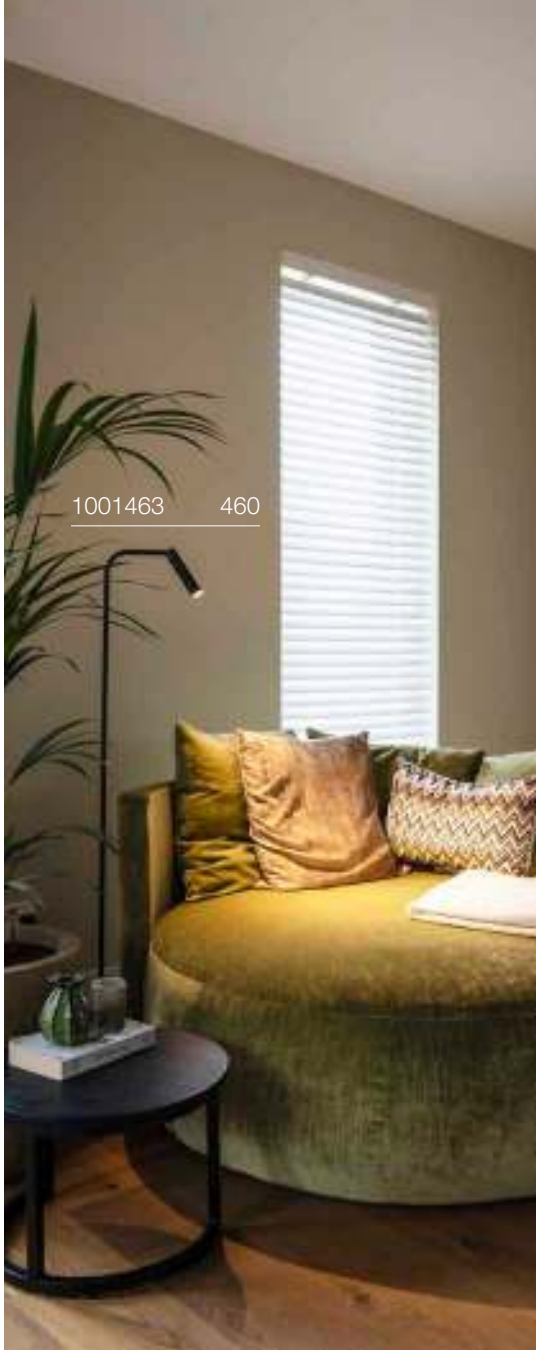



146010 461

PHELIA
FL, E27

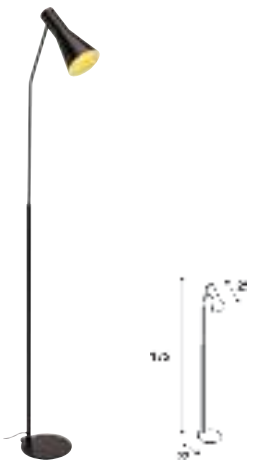

IP20 IK03 350° 90° 200

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

- Interrupteur sur la tête de lampe
- Fiche et interrupteur inclus


SOCKET INSIDE 23 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 5,3 cm | L : 18 cm

Coloris	Ref.
● noir	**146010**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F
8 kWh/1000 h


Ref. : **1005303**

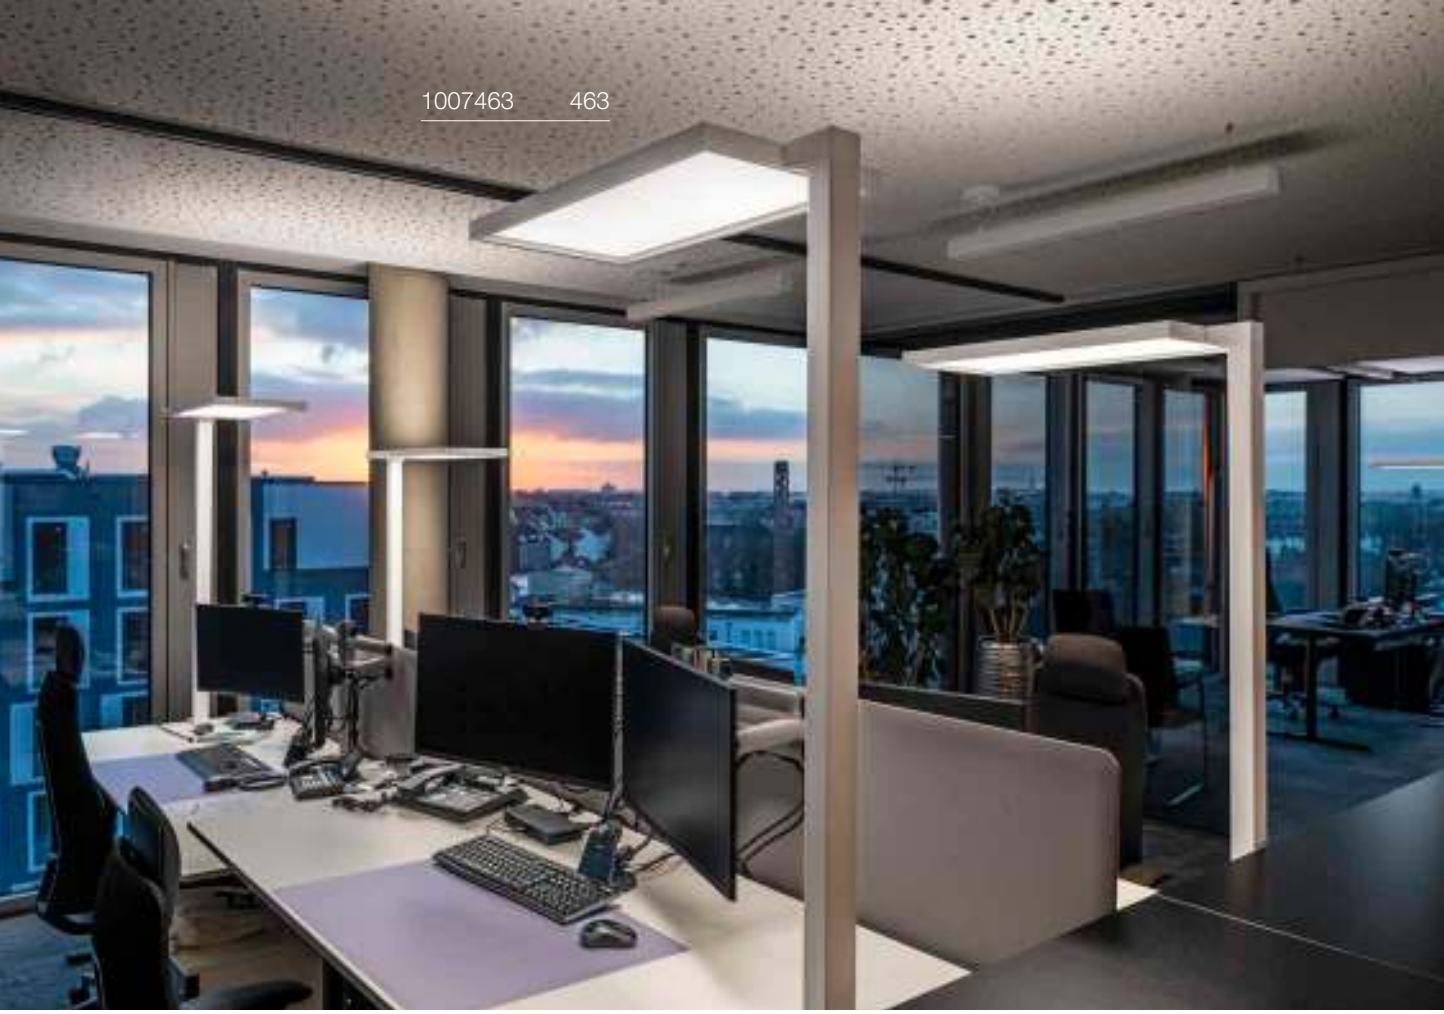
1007463 463


1007466 463


1007462 463

WORKLIGHT EASY
FL 940

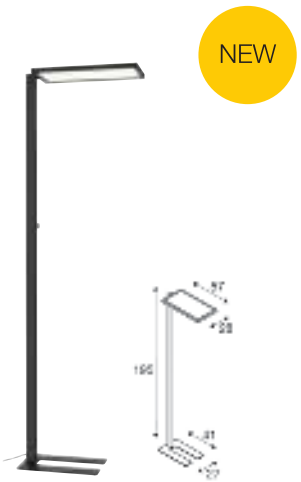

Switch · IP20 · IK03 · 115° · 80° · 50.000h L80B10 · 250 · UGR 19

220-240 V ~0/50/60 Hz | 1050 mA
Puissance totale : 60 W
Matière : aluminium / acier

- Fiche incluse

LED INSIDE · IRC 90

Up	4230 lm	4000 K
Down	2920 lm	

Coloris	Ref.
● noir	**1010393**
○ blanc	**1010394**

WORKLIGHT PRO FL
single



IP20 · IK03 · 115° · 75° · 50.000h L80B10 · 250 · UGR 14

220-240 V ~50/60 Hz | 48 V
Puissance totale : 100 W
Matière : aluminium / acier

- Fiche incluse

LED INSIDE · IRC 80

Down	2300 lm	4000 K
Indirect	10700 lm	

Coloris	Ref.
● noir	**1007462**
○ blanc	**1007463**
● gris	**1007464**

WORKLIGHT PRO FL
double



Touch · IP20 · IK03 · 115° · 75° · 50.000h L80B10 · 250 · UGR 16

220-240 V ~50/60 Hz | 48 V
Puissance totale : 150 W
Matière : aluminium / acier

- Fiche incluse

LED INSIDE · IRC 80


Down	4400 lm	4000 K
Indirect	15600 lm	

Coloris	Ref.
● noir	**1007465**
○ blanc	**1007466**
● gris	**1007467**


1005394 465
1005392 465



WORKLIGHT
FL

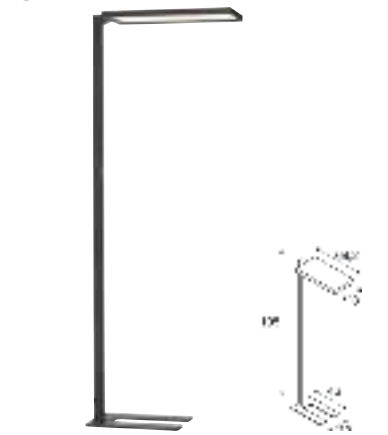

220-240 V ~50/60 Hz | 2000 mA
Puissance totale : 79 W
Matière : aluminium


- Fiche incluse

LED INSIDE IRC 80

Down	3800 lm	4000 K
Up	3800 lm	

Coloris	Ref.
● noir	**1005390**
○ blanc	**1005391**
◌ argent	**1006343**

WORKLIGHT
TL

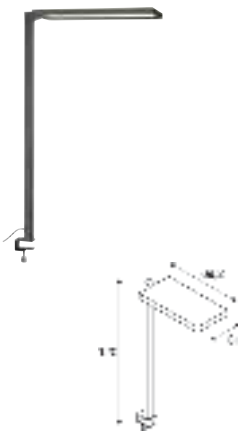

220-240 V ~50/60 Hz | 2000 mA
Puissance totale : 79 W
Matière : aluminium

- Plage de serrage : 6-40 mm
- Fiche incluse

LED INSIDE IRC 80

Down	3800 lm	4000 K
Up	3800 lm	

Coloris	Ref.
● noir	**1005392**
○ blanc	**1005394**
◌ argent	**1006344**


1010336 483



KALU 2.0 | 480



LIGHT EYE® 2.0 | 481



DYSKO | 483





GRIP! FLAT | 485



GRIP! FLAT | 485





NUMINOS® | 486–493



IN–LINE | 495–499





FIX–IT! | 501–505





GRIP! S | 506–509



LALU® SET | 510–511



1006617 + 1006623 495 +497

48 V SYSTEM TRACK
Rail en saillie, DALI






	100 cm	100 cm	200 cm	200 cm
Tension nominale (V)	48 V DC	48 V DC	48 V DC	48 V DC
Intensité max. (A)	16	16	16	16
Coloris	● noir	○ blanc	● noir	○ blanc
Matière	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x l x H (cm)	100 x 2,62 x 2,26	100 x 2,62 x 2,26	200 x 2,62 x 2,26	200 x 2,62 x 2,26
Ref.	**1006541**	**1006542**	**1006543**	**1006544**

	300 cm	300 cm	400 cm	400 cm
Tension nominale (V)	48 V DC	48 V DC	48 V DC	48 V DC
Intensité max. (A)	16	16	16	16
Coloris	● noir	○ blanc	● noir	○ blanc
Matière	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x l x H (cm)	300 x 2,62 x 2,26	300 x 2,62 x 2,26	400 x 2,62 x 2,26	400 x 2,62 x 2,26
Ref.	**1006545**	**1006546**	**1006547**	**1006548**

48 V TRACK

Rail en saillie DALI
Guide d'installation et accessoires en un coup d'œil

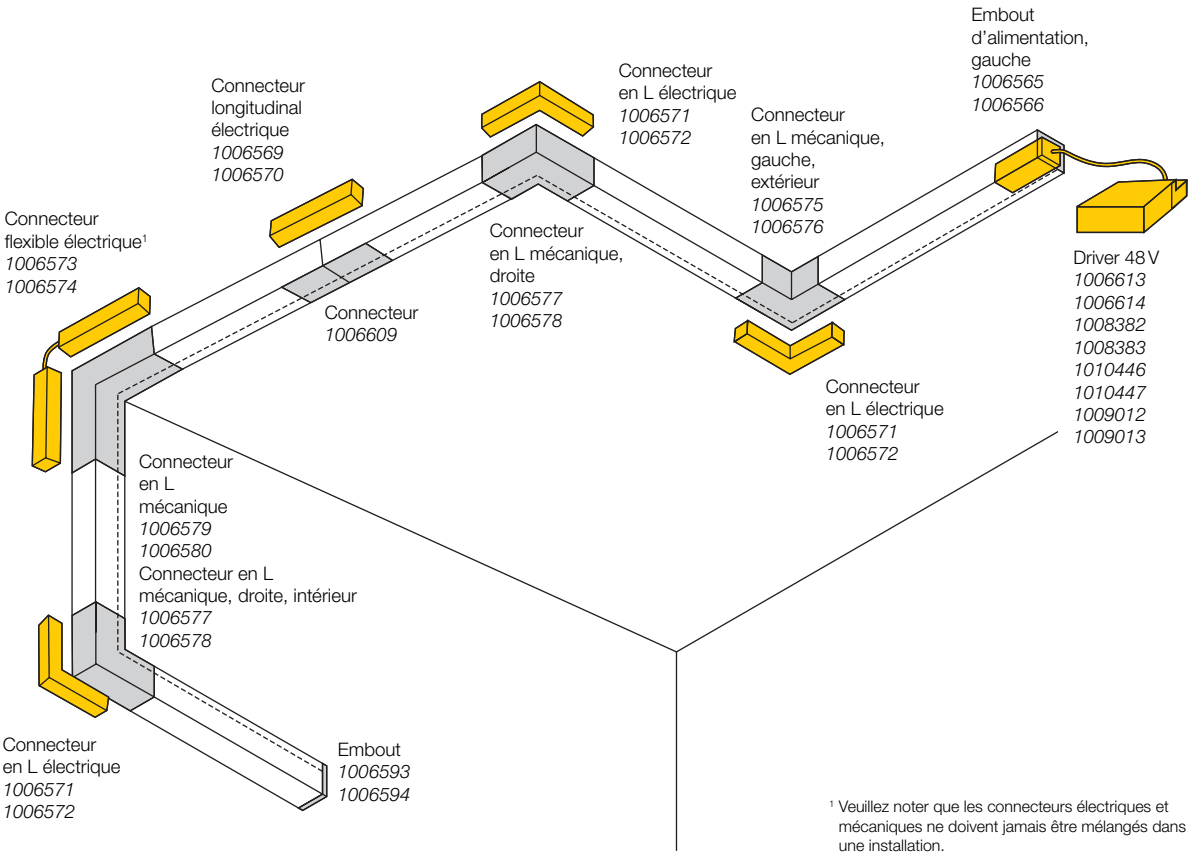

[1] Veuillez noter que les connecteurs électriques et mécaniques ne doivent jamais être mélangés dans une installation.



Embout d'alimentation, gauche

16 A max | 9,7 cm | polycarbonate (PC)
L : 9,7 cm | l : 1,6 cm | H : 1,9 cm

● noir Ref. **1006565**
○ blanc Ref. **1006566**



Embout d'alimentation, droite

16 A max | 9,7 cm | polycarbonate (PC)
L : 9,7 cm | l : 1,6 cm | H : 1,9 cm

● noir Ref. **1006567**
○ blanc Ref. **1006568**



Connecteur en L mécanique, pour rail en saillie standard, gauche (pour montage au plafond)

7,1 cm | aluminium
L : 7,1 cm | l : 7,1 cm | H : 2,19 cm

● noir Ref. **1006575**
○ blanc Ref. **1006576**



Connecteur en L mécanique, pour rail en saillie standard, droite (pour montage au plafond)

7,1 cm | aluminium
L : 7,1 cm | l : 7,1 cm | H : 2,19 cm

● noir Ref. **1006577**
○ blanc Ref. **1006578**



Connecteur en L mécanique, pour rail en saillie, standard, stéréo (mur/plafond)

8,4 cm | aluminium
L : 8,4 cm | l : 2,62 cm | H : 8,4 cm

● noir Ref. **1006579**
○ blanc Ref. **1006580**



Connecteur en L électrique, DALI

16 A max | 11,4 cm | polycarbonate (PC)
L : 11,4 cm | l : 11,4 cm | H : 1,9 cm

● noir Ref. **1006571**
○ blanc Ref. **1006572**



Connecteur longitudinal électrique, DALI

16 A max | 14,4 cm | polycarbonate (PC)
L : 14,4 cm | l : 1,6 cm | H : 1,9 cm

● noir Ref. **1006569**
○ blanc Ref. **1006570**



Connecteur flexible, électrique, DALI

16 A max | 23 cm | polycarbonate (PC)
L : 23 cm | l : 1,6 cm | H : 1,9 cm

● noir Ref. **1006573**
○ blanc Ref. **1006574**



Cache, 20 mm pour montage standard sur rail, 2 m

200 cm | aluminium / polycarbonate (PC)
L : 200 cm | l : 2 cm | H : 0,6 cm

● noir Ref. **1006611**
○ blanc Ref. **1006612**



Embout pour rail en saillie standard

2,6 cm | polycarbonate (PC)
L : 2,6 cm | l : 0,2 cm | H : 2,2 cm

● noir Ref. **1006593**
○ blanc Ref. **1006594**



Plaque de renforcement pour rail en saillie

5 cm | acier
L : 5 cm | l : 1,32 cm | H : 0,25 cm

● gris Ref. **1006609**



Plaque de renforcement pour rail avec kit de suspension, filin de 3 m

12 cm | acier
L : 12 cm | l : 2,7 cm

● noir Ref. **1006603**
○ blanc Ref. **1006604**



Plaque de renforcement pour rail avec kit de suspension, tige d'1 m

12 cm | acier
L : 12 cm | l : 2,7 cm

● noir Ref. **1006601**
○ blanc Ref. **1006602**



Suspension rigide, tige d'1 m

Acier
l : 2,9 cm


● noir Ref. **1006605**
○ blanc Ref. **1006606**



Kit de suspension, filin de 3 m

Acier
l : 2,9 cm

● noir Ref. **1006607**
○ blanc Ref. **1006608**



Clip de fixation

3 cm | aluminium
L : 3 cm | l : 2,72 cm | H : 1,05 cm

● noir Ref. **1006599**
○ blanc Ref. **1006600**



Driver externe 48 V | 60 W

18 cm | polycarbonate (PC)
L : 18 cm | l : 4,5 cm | H : 2,7 cm

○ blanc Ref. **1006613**



Driver externe 48 V | 150 W

19,1 cm | métal/polycarbonate (PC)
L : 19,1 cm | l : 8,8 cm | H : 3,55 cm

● noir Ref. **1006614**



Alimentation 48 V avec convertisseur Casambi vers Dali intégré.

28 cm | plastique PC
L : 28 cm | l : 2,3 cm | H : 4,4 cm

● noir Ref. **1008382**
○ blanc Ref. **1008383**



Driver LED in-track 48 V SYSTEM, 48 V DC, 200 W, On/Off

28 cm | plastique PC
L : 28 cm | l : 2,3 cm | H : 4,4 cm

● noir Ref. **1007874**
○ blanc Ref. **1007875**



Driver LED in-track 48 V SYSTEM, 48 V DC, 100 W, avec câblage continu DALI possible

29,8 cm | plastique PC
L : 29,8 cm | l : 1,6 cm | H : 1,9 cm

● noir Ref. **1010446** ●
○ blanc Ref. **1010447** ●



Driver LED in-track 48 V SYSTEM, 48 V DC, 250 W, câblage continu DALI possible

26,8 cm | polycarbonate (PC)
L : 26,8 cm | l : 2,2 cm | H : 4,35 cm

● noir Ref. **1009012**
○ blanc Ref. **1009001**


1006617 495
1006623 497
1006723 489

48 V SYSTEM TRACK
Rail en saillie profond, DALI






	100 cm	100 cm	200 cm	200 cm
Tension nominale (V)	48 V DC	48 V DC	48 V DC	48 V DC
Intensité max. (A)	16	16	16	16
Coloris	● noir	○ blanc	● noir	○ blanc
Matière	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x l x H (cm)	100 x 2,62 x 4,72	100 x 2,62 x 4,72	200 x 2,62 x 4,72	200 x 2,62 x 4,72
Ref.	**1006549**	**1006550**	**1006551**	**1006552**

	300 cm	300 cm	400 cm	400 cm
Tension nominale (V)	48 V DC	48 V DC	48 V DC	48 V DC
Intensité max. (A)	16	16	16	16
Coloris	● noir	○ blanc	● noir	○ blanc
Matière	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x l x H (cm)	300 x 2,62 x 4,72	300 x 2,62 x 4,72	400 x 2,62 x 4,72	400 x 2,62 x 4,72
Ref.	**1006553**	**1006554**	**1006555**	**1006556**

Rail en saillie profond DALI
Guide d'installation et accessoires en un coup d'œil

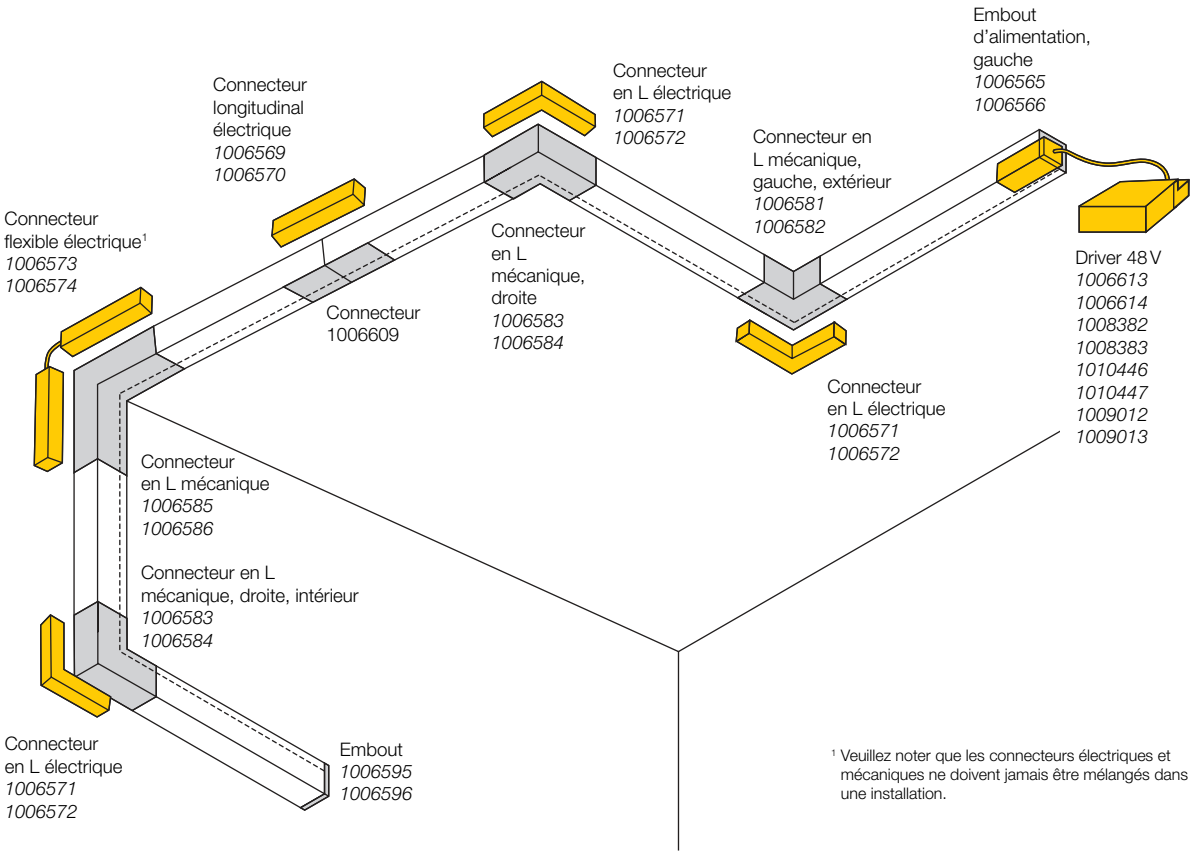

[1] Veuillez noter que les connecteurs électriques et mécaniques ne doivent jamais être mélangés dans une installation.



Embout d'alimentation, gauche

16 A max | 9,7 cm | polycarbonate (PC)
L : 9,7 cm | l : 1,6 cm | H : 1,9 cm

● noir Ref. **1006565**
○ blanc Ref. **1006566**



Embout d'alimentation, droite

16 A max | 9,7 cm | polycarbonate (PC)
L : 9,7 cm | l : 1,6 cm | H : 1,9 cm

● noir Ref. **1006567**
○ blanc Ref. **1006568**



Connecteur en L mécanique, pour rail en saillie profond, gauche (pour montage au plafond)

7,1 cm | aluminium
L : 7,1 cm | l : 7,1 cm | H : 4,7 cm

● noir Ref. **1006581**
○ blanc Ref. **1006582**



Connecteur en L mécanique, pour rail en saillie profond, droite (pour montage au plafond)

7,1 cm | aluminium
L : 7,1 cm | l : 7,1 cm | H : 4,7 cm

● noir Ref. **1006583**
○ blanc Ref. **1006584**



Connecteur en L mécanique, pour rail en saillie, profond, stéréo (mur/plafond)

8,4 cm | aluminium
L : 8,4 cm | l : 8,4 cm | H : 4,7 cm

● noir Ref. **1006585**
○ blanc Ref. **1006586**



Connecteur en L électrique, DALI

16 A max | 11,4 cm | polycarbonate (PC)
L : 11,4 cm | l : 11,4 cm | H : 1,9 cm

● noir Ref. **1006571**
○ blanc Ref. **1006572**



Connecteur longitudinal électrique, DALI

16 A max | 14,4 cm | polycarbonate (PC)
L : 14,4 cm | l : 1,6 cm | H : 1,9 cm

● noir Ref. **1006569**
○ blanc Ref. **1006570**



Connecteur flexible, électrique, DALI

16 A max | 23 cm | polycarbonate (PC)
L : 23 cm | l : 1,6 cm | H : 1,9 cm

● noir Ref. **1006573**
○ blanc Ref. **1006574**



Cache, 26 mm, pour rail en saillie profond et encastré, 2 m

200 cm | polycarbonate (PC)
L : 200 cm | l : 26 cm | H : 6 cm

● noir Ref. **1007188**
○ blanc Ref. **1007189**



Embout pour rail en saillie profond

2,6 cm | polycarbonate (PC)
L : 2,6 cm | l : 0,2 cm | H : 4,7 cm

● noir Ref. **1006595**
○ blanc Ref. **1006596**



Plaque de renforcement pour rail en saillie

5 cm | acier
L : 5 cm | l : 1,32 cm | H : 0,25 cm

● gris Ref. **1006609**



Plaque de renforcement pour rail avec kit de suspension, filin de 3 m

12 cm | acier
L : 12 cm | l : 2,7 cm

● noir Ref. **1006603**
○ blanc Ref. **1006604**



Plaque de renforcement pour rail avec kit de suspension, tige d'1 m

12 cm | acier
L : 12 cm | l : 2,7 cm

● noir Ref. **1006601**
○ blanc Ref. **1006602**



Suspension rigide, tige d'1 m

Acier
l : 2,9 cm


● noir Ref. **1006605**
○ blanc Ref. **1006606**



Kit de suspension, filin de 3 m

Acier
l : 2,9 cm

● noir Ref. **1006607**
○ blanc Ref. **1006608**



Clip de fixation

3 cm | aluminium
L : 3 cm | l : 2,72 cm | H : 1,05 cm

● noir Ref. **1006599**
○ blanc Ref. **1006600**



Driver externe 48 V | 60 W

18 cm | polycarbonate (PC)
L : 18 cm | l : 4,5 cm | H : 2,7 cm

○ blanc Ref. **1006613**



Driver externe 48 V | 150 W

19,1 cm | métal/polycarbonate (PC)
L : 19,1 cm | l : 8,8 cm | H : 3,55 cm

● noir Ref. **1006614**



Alimentation 48 V avec convertisseur Casambi vers Dali intégré.

28 cm | plastique PC
L : 28 cm | l : 2,3 cm | H : 4,4 cm

● noir Ref. **1008382**
○ blanc Ref. **1008383**



Driver LED in-track 48 V SYSTEM, 48 V DC, 200 W, On/Off

28 cm | plastique PC
L : 28 cm | l : 2,3 cm | H : 4,4 cm

● noir Ref. **1007874**
○ blanc Ref. **1007875**



Driver LED in-track 48 V SYSTEM, 48 V DC, 100 W, avec câblage continu DALI possible

29,8 cm | plastique PC
L : 29,8 cm | l : 1,6 cm | H : 1,9 cm

● noir Ref. **1010446** ●
○ blanc Ref. **1010447** ●



Driver LED in-track 48 V SYSTEM, 48 V DC, 250 W, câblage continu DALI possible

26,8 cm | polycarbonate (PC)
L : 26,8 cm | l : 2,2 cm | H : 4,35 cm


● noir Ref. **1009012**
○ blanc Ref. **1009001**



1006757 489

48 V SYSTEM TRACK
1 m, Rail encastré, DALI




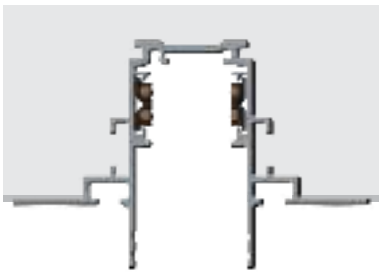

	100 cm	100 cm	200 cm	200 cm
Tension nominale (V)	48 V DC	48 V DC	48 V DC	48 V DC
Intensité max. (A)	16	16	16	16
Coloris	● noir	○ blanc	● noir	○ blanc
Matière	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x l x H (cm)	100 x 7,4 x 4,7	100 x 7,4 x 4,7	200 x 7,4 x 4,7	200 x 7,4 x 4,7
Ref.	**1006557**	**1006558**	**1006559**	**1006560**

	300 cm	300 cm	400 cm	400 cm
Tension nominale (V)	48 V DC	48 V DC	48 V DC	48 V DC
Intensité max. (A)	16	16	16	16
Coloris	● noir	○ blanc	● noir	○ blanc
Matière	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x l x H (cm)	300 x 7,4 x 4,7	300 x 7,4 x 4,7	400 x 7,4 x 4,7	400 x 7,4 x 4,7
Ref.	**1006561**	**1006562**	**1006563**	**1006564**

Rail encastré DALI
Guide d'installation et accessoires d'un seul coup d'œil

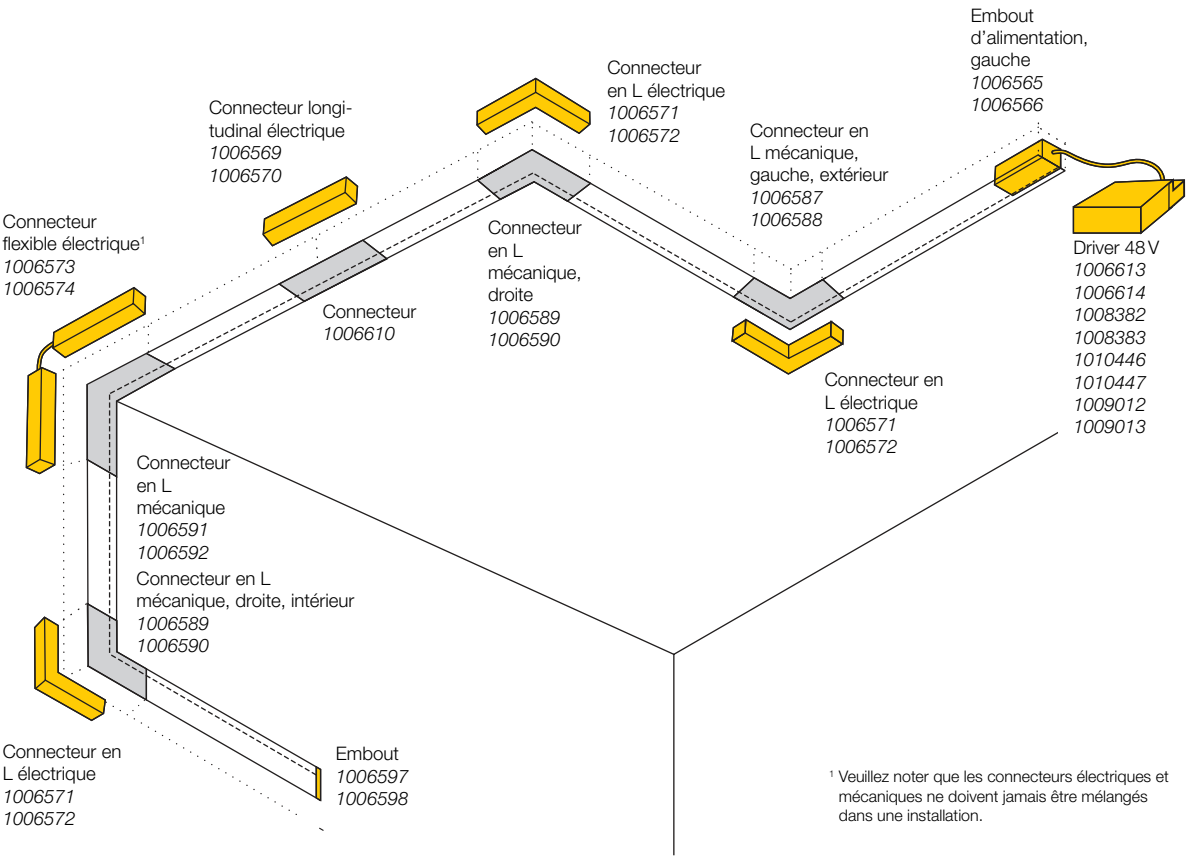

[1] Veuillez noter que les connecteurs électriques et mécaniques ne doivent jamais être mélangés dans une installation.



Embout d'alimentation, gauche

16 A max. | 9,7 cm | polycarbonate (PC)
L : 9,7 cm | l : 1,6 cm | H : 1,9 cm

● noir Ref. **1006565**
○ blanc Ref. **1006566**



Embout d'alimentation, droite

16 A max. | 9,7 cm | polycarbonate (PC)
L : 9,7 cm | l : 1,6 cm | H : 1,9 cm

● noir Ref. **1006567**
○ blanc Ref. **1006568**



Connecteur en L mécanique, pour rail encastré profond, gauche (pour montage au plafond)

9,5 cm | aluminium
L : 9,5 cm | l : 9,5 cm | H : 4,69 cm

● noir Ref. **1006587**
○ blanc Ref. **1006588**



Connecteur en L mécanique, pour rail encastré profond, droite (pour montage au plafond)

9,5 cm | aluminium
L : 9,5 cm | l : 9,5 cm | H : 4,69 cm

● noir Ref. **1006589**
○ blanc Ref. **1006590**



Connecteur en L mécanique, pour rail encastré, profond, stéréo (mur/plafond)

8,1 cm | aluminium
L : 8,1 cm | l : 7,4 cm | H : 8,1 cm

● noir Ref. **1006591**
○ blanc Ref. **1006592**



Connecteur en L électrique, DALI

11,4 cm | polycarbonate (PC)
L : 11,4 cm | l : 11,4 cm | H : 1,9 cm

● noir Ref. **1006571**
○ blanc Ref. **1006572**



Connecteur longitudinal électrique, DALI

16 A max. | 14,4 cm | polycarbonate (PC)
L : 14,4 cm | l : 1,6 cm | H : 1,9 cm

● noir Ref. **1006569**
○ blanc Ref. **1006570**



Connecteur flexible, électrique, DALI

16 A max. | 23 cm | polycarbonate (PC)
L : 23 cm | l : 1,6 cm | H : 1,9 cm

● noir Ref. **1006573**
○ blanc Ref. **1006574**



Cache, 26 mm, pour rail en saillie profond et encastré, 2 m

200 cm | polycarbonate (PC)
L : 200 cm | l : 26 cm | H : 6 cm


● noir Ref. **1007188**
○ blanc Ref. **1007189**



Embout pour rail encastré

3,4 cm | polycarbonate (PC)
L : 3,4 cm | l : 0,2 cm | H : 4,7 cm

● noir Ref. **1006597**
○ blanc Ref. **1006598**



Kit de renforcement pour rail encastré

6,3 cm | acier
L : 6,3 cm | l : 0,76 cm | H : 0,25 cm

● gris Ref. **1006610**



Plaque de renforcement pour rail avec kit de suspension, filin de 3 m

12 cm | acier
L : 12 cm | l : 2,7 cm

● noir Ref. **1006603**
○ blanc Ref. **1006604**



Plaque de renforcement pour rail avec kit de suspension, tige d'1 m

12 cm | acier
L : 12 cm | l : 2,7 cm

● noir Ref. **1006601**
○ blanc Ref. **1006602**



Suspension rigide, tige d'1 m

Acier
l : 2,9 cm


● noir Ref. **1006605**
○ blanc Ref. **1006606**



Kit de suspension, filin de 3 m

Acier
l : 2,9 cm

● noir Ref. **1006607**
○ blanc Ref. **1006608**



Clip de fixation

3 cm | aluminium
L : 3 cm | l : 2,72 cm | H : 1,05 cm

● noir Ref. **1006599**
○ blanc Ref. **1006600**



Driver externe 48 V | 60 W

18 cm | polycarbonate (PC)
L : 18 cm | l : 4,5 cm | H : 2,7 cm

○ blanc Ref. **1006613**



Driver externe 48 V | 150 W

19,1 cm | métal/polycarbonate (PC)
L : 19,1 cm | l : 8,8 cm | H : 3,55 cm

● noir Ref. **1006614**



Alimentation 48 V avec convertisseur Casambi vers Dali intégré.

28 cm | plastique PC
L : 28 cm | l : 2,3 cm | H : 4,4 cm

● noir Ref. **1008382**
○ blanc Ref. **1008383**



Driver LED in-track 48 V SYSTEM, 48 V DC, 200 W, On/Off

28 cm | plastique PC
L : 28 cm | l : 2,3 cm | H : 4,4 cm

● noir Ref. **1007874**
○ blanc Ref. **1007875**



Driver LED in-track 48 V SYSTEM, 48 V DC, 100 W, câblage continu DALI possible

29,8 cm | plastique PC
L : 29,8 cm | l : 1,6 cm | H : 1,9 cm

● noir Ref. **1010446** ●
○ blanc Ref. **1010447** ●




Driver LED in-track 48 V SYSTEM, 48 V DC, 250 W, câblage continu DALI possible

26,8 cm | polycarbonate (PC)
L : 26,8 cm | l : 2,2 cm | H : 4,35 cm

● noir Ref. **1009012**
○ blanc Ref. **1009001**

KALU 2.0
48 V, DALI







48 V | 250 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : aluminium

- Uniquement compatible avec le rail en saillie 48 V standard



Down	1400 lm	2700 K	1450 lm	3000 K

Coloris	Ref.
● noir 2700 K	**1010252**
● noir 3000 K	**1010255**
○ blanc 2700 K	**1010254**
○ blanc 3000 K	**1010257**


Article	Ref.
Anneau déco	
○ blanc	**1010135**
● noir	**1010136**
● or	**1010138**
● cuivre	**1010139**
Réflecteur	
○ transparent, 15°	**1010140**
○ transparent, 24°	**1010141**
○ transparent, 36°	**1010142**
○ transparent, 60°	**1010143**





LIGHT EYE® 2.0
48 V, DALI, Ø 7,5cm







48 V | 250 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium





48 V | 250 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 90

Down	1150 lm | 2700 K	1200 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
noir 2700 K	**1010456**
noir 3000 K	**1010458**
blanc / noir 2700 K	**1010457**
blanc / noir 3000 K	**1010459**

LED INSIDE IRC 90

Down	1150 lm | 2700 K	1200 lm | 3000 K


Coloris	Ref.
noir 2700 K	**1010460**
noir 3000 K	**1010462**
blanc / noir 2700 K	**1010461**
blanc / noir 3000 K	**1010463**



1010336 483

DYSKO
48 V, DALI







48 V | 150 mA
Puissance totale : 5,6 W
Matière : polycarbonate (PC) / aluminium

- Uniquement compatible avec le rail en saillie 48 V standard




750 lm | 2700 K

Coloris	Ref.
noir / or	**1010330**
blanc / noir	**1010331**

DYSKO
48 V, DALI







48 V | 150 mA
Puissance totale : 5,6 W
Matière : polycarbonate (PC) / aluminium





750 lm | 2700 K

Coloris	Ref.
noir / or	**1010375**
blanc / noir	**1010376**

DYSKO
48 V, PD, DALI







48 V | 150 mA
Puissance totale : 5,6 W
Matière : polycarbonate (PC) / aluminium



750 lm | 2700 K

Coloris	Ref.
noir / or	**1010336**
blanc / noir	**1010337**



GRIP! FLAT
48 V, DALI



Dali · IP20 · 340° · 90° · L70B50 · UGR 15

48 V | 500 mA
Puissance totale : 14,5 W
Matière : aluminium

INSIDE

Down	400 lm | 2700 K	430 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	
noir	1009016	
blanc / noir	1009017	

⊕

Article	Ref.
GRIP! FLAT Anneau déco	
noir	1009102

GRIP! FLAT
48 V, PD, DALI



Dali · IP20 · L70B50 · 200 cm · UGR 15

48 V | 500 mA
Puissance totale : 14,5 W
Matière : aluminium

INSIDE

Down	400 lm | 2700 K	430 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	
noir	1009018	
blanc / noir	1009019	

⊕

Article	Ref.
GRIP! FLAT Anneau déco	
noir	1009102

GRIP! FLAT
Abat-jour feutre Ø 50 cm x 6,2 cm



Ø : 50 cm
H : 6,2 cm

Coloris	Ref.	
noir	1010403	
gris	1010404	
ocre	1010405	

GRIP! FLAT
Abat-jour feutre Ø 50 cm x 0,6 cm




Ø : 50 cm
H : 0,6 cm

Coloris	Ref.	
noir	1010406	
gris	1010407	
ocre	1010408	

NUMINOS® XS
48 V, DALI






48 V | 200 mA
Puissance totale : 8,7 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

Coloris
Toutes les variantes XS

Article	Ref.
Diffuseur elliptique	
○ transparent	**1005612**
Diffuseur prismatique	
○ transparent	**1005613**
Diffuseur dépoli	
○ dépoli	**1005614**
Diffuseur nid d'abeille	
● noir	**1005615**



● noir




● noir



○ blanc



● chrome



○ blanc



● noir



○ blanc




● chrome

		640	20°	16	**1006651**	
	2700 K	620	40°	22	**1006654**	
		640	55°	25	**1006657**	
		700	20°	16	**1006669**	
Dali	3000 K	670	40°	22	**1006672**	
		690	55°	25	**1006675**	
		720	20°	16	**1006687**	
	4000 K	700	40°	22	**1006690**	
		710	55°	25	**1006693**	
		670	20°	16	**1006652**	
	2700 K	650	40°	22	**1006655**	
		670	55°	25	**1006658**	
		730	20°	16	**1006670**	
Dali	3000 K	700	40°	22	**1006673**	
		720	55°	25	**1006676**	
		750	20°	16	**1006688**	
	4000 K	730	40°	22	**1006691**	
		740	55°	25	**1006694**	
		670	20°	16	**1006653**	
	2700 K	650	40°	22	**1006656**	
		670	55°	25	**1006659**	
		730	20°	16	**1006671**	
Dali	3000 K	700	40°	22	**1006674**	
		720	55°	25	**1006677**	
		750	20°	16	**1006689**	
	4000 K	730	40°	22	**1006692**	
		740	55°	25	**1006695**	
		640	20°	16	**1006660**	
	2700 K	620	40°	22	**1006663**	
		640	55°	25	**1006666**	
		700	20°	16	**1006678**	
Dali	3000 K	670	40°	22	**1006681**	
		690	55°	25	**1006684**	
		720	20°	16	**1006696**	
	4000 K	700	40°	22	**1006699**	
		710	55°	25	**1006702**	
		670	20°	16	**1006661**	
	2700 K	650	40°	22	**1006664**	
		670	55°	25	**1006667**	
		730	20°	16	**1006679**	
Dali	3000 K	700	40°	22	**1006682**	
		720	55°	25	**1006685**	
		750	20°	16	**1006697**	
	4000 K	730	40°	22	**1006700**	
		740	55°	25	**1006703**	
		670	20°	16	**1006662**	
	2700 K	650	40°	22	**1006665**	
		670	55°	25	**1006668**	
		730	20°	16	**1006680**	
Dali	3000 K	700	40°	22	**1006683**	
		720	55°	25	**1006686**	
		750	20°	16	**1006698**	
	4000 K	730	40°	22	**1006701**	
		740	55°	25	**1006704**	

NUMINOS® S
48 V, DALI













48 V | 350 mA
Puissance totale : 16 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

Coloris
Toutes les variantes S

Article	Ref.
Diffuseur elliptique	
○ transparent	**1004786**
Diffuseur prismatique	
○ transparent	**1004787**
Diffuseur dépoli	
○ dépoli	**1004788**
Diffuseur nid d'abeille	
● noir	**1004789**



● noir



○ blanc



● noir



○ blanc



chrome



● noir



○ blanc



chrome

					Ref.	
Dali	2700 K	1000	20°	19	**1006705**	
		970	40°	16	**1006708**	
		960	55°	19	**1006711**	
	3000 K	1060	20°	19	**1006723**	
		1030	40°	19	**1006726**	
		1030	55°	22	**1006729**	
	4000 K	1280	20°	22	**1006741**	
		1150	40°	19	**1006744**	
		1130	55°	19	**1006747**	
Dali	2700 K	1020	20°	19	**1006706**	
		1050	40°	19	**1006709**	
		1030	55°	22	**1006712**	
	3000 K	1120	20°	19	**1006724**	
		1120	40°	19	**1006727**	
		1120	55°	22	**1006730**	
	4000 K	1350	20°	22	**1006742**	
		1230	40°	19	**1006745**	
		1220	55°	22	**1006748**	
Dali	2700 K	960	20°	19	**1006707**	
		1000	40°	16	**1006710**	
		980	55°	19	**1006713**	
	3000 K	1050	20°	19	**1006725**	
		1050	40°	19	**1006728**	
		1050	55°	22	**1006731**	
	4000 K	1350	20°	22	**1006743**	
		1200	40°	19	**1006746**	
		1170	55°	22	**1006749**	
Dali	2700 K	1000	20°	19	**1006714**	
		970	40°	16	**1006717**	
		960	55°	19	**1006720**	
	3000 K	1060	20°	19	**1006732**	
		1030	40°	19	**1006735**	
		1030	55°	22	**1006738**	
	4000 K	1280	20°	22	**1006750**	
		1150	40°	19	**1006753**	
		1130	55°	19	**1006756**	
Dali	2700 K	1020	20°	19	**1006715**	
		1050	40°	19	**1006718**	
		1030	55°	22	**1006721**	
	3000 K	1120	20°	19	**1006733**	
		1120	40°	19	**1006736**	
		1120	55°	22	**1006739**	
	4000 K	1350	20°	22	**1006751**	
		1230	40°	19	**1006754**	
		1220	55°	22	**1006757**	
Dali	2700 K	960	20°	19	**1006716**	
		1000	40°	16	**1006719**	
		980	55°	19	**1006722**	
	3000 K	1050	20°	19	**1006734**	
		1050	40°	19	**1006737**	
		1050	55°	22	**1006740**	
	4000 K	1350	20°	22	**1006752**	
		1200	40°	19	**1006755**	
		1170	55°	22	**1006758**	

NUMINOS® XS
48 V, DALI






● noir

48 V | 200 mA
Puissance totale : 8,7 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

Coloris
Toutes les variantes XS

Article	Ref.
Diffuseur elliptique	
○ transparent	**1005612**
Diffuseur prismatique	
○ transparent	**1005613**
Diffuseur dépoli	
○ dépoli	**1005614**
Diffuseur nid d'abeille	
● noir	**1005615**



○ blanc



● noir



○ blanc



● chrome



● noir



○ blanc



● chrome

					Ref.	
Dali	2700 K	640	20°	16	**1006759**	
		620	40°	22	**1006762**	
		640	55°	25	**1006765**	
	3000 K	700	20°	16	**1006777**	
		670	40°	22	**1006780**	
		690	55°	25	**1006783**	
	4000 K	720	20°	16	**1006795**	
		700	40°	22	**1006798**	
		710	55°	25	**1006801**	
Dali	2700 K	670	20°	16	**1006760**	
		650	40°	22	**1006763**	
		670	55°	25	**1006766**	
	3000 K	730	20°	16	**1006778**	
		700	40°	22	**1006781**	
		720	55°	25	**1006784**	
	4000 K	750	20°	16	**1006796**	
		730	40°	22	**1006799**	
		740	55°	25	**1006802**	
Dali	2700 K	670	20°	16	**1006761**	
		650	40°	22	**1006764**	
		670	55°	25	**1006767**	
	3000 K	730	20°	16	**1006779**	
		700	40°	22	**1006782**	
		720	55°	25	**1006785**	
	4000 K	750	20°	16	**1006797**	
		730	40°	22	**1006800**	
		740	55°	25	**1006803**	
Dali	2700 K	640	20°	16	**1006768**	
		620	40°	22	**1006771**	
		640	55°	25	**1006774**	
	3000 K	700	20°	16	**1006786**	
		670	40°	22	**1006789**	
		690	55°	25	**1006792**	
	4000 K	720	20°	16	**1006804**	
		700	40°	22	**1006807**	
		710	55°	25	**1006810**	
Dali	2700 K	670	20°	16	**1006769**	
		650	40°	22	**1006772**	
		670	55°	25	**1006775**	
	3000 K	730	20°	16	**1006787**	
		700	40°	22	**1006790**	
		720	55°	25	**1006793**	
	4000 K	750	20°	16	**1006805**	
		730	40°	22	**1006808**	
		740	55°	25	**1006811**	
Dali	2700 K	670	20°	16	**1006770**	
		650	40°	22	**1006773**	
		670	55°	25	**1006776**	
	3000 K	730	20°	16	**1006788**	
		700	40°	22	**1006791**	
		720	55°	25	**1006794**	
	4000 K	750	20°	16	**1006806**	
		730	40°	22	**1006809**	
		740	55°	25	**1006812**	

NUMINOS® S
48 V, DALI







● noir



● noir



○ blanc




◑ chrome

DALI · Dali · IP20 · IK02 · 20° · 50 000 h L80B50 · 150 cm · UGR 19 · LED INSIDE · IRC 90

48 V | 350 mA
Puissance totale : 16 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

Coloris
Toutes les variantes S

Article	Ref.
Diffuseur elliptique	
○ transparent	**1004786**
Diffuseur prismatique	
○ transparent	**1004787**
Diffuseur dépoli	
○ dépoli	**1004788**
Diffuseur nid d'abeille	
● noir	**1004789**



○ blanc



● noir



○ blanc




◑ chrome

		1000	20°	19	**1006813**	
	2700 K	970	40°	16	**1006816**	
		960	55°	19	**1006819**	
		1060	20°	19	**1006831**	
Dali	3000 K	1030	40°	19	**1006834**	
		1030	55°	22	**1006837**	
		1280	20°	22	**1006849**	
	4000 K	1150	40°	19	**1006852**	
		1130	55°	19	**1006855**	
		1020	20°	19	**1006814**	
	2700 K	1050	40°	19	**1006817**	
		1030	55°	22	**1006820**	
		1120	20°	19	**1006832**	
Dali	3000 K	1120	40°	19	**1006835**	
		1120	55°	22	**1006838**	
		1350	20°	22	**1006850**	
	4000 K	1230	40°	19	**1006853**	
		1220	55°	22	**1006856**	
		960	20°	19	**1006815**	
	2700 K	1000	40°	16	**1006818**	
		980	55°	19	**1006821**	
		1050	20°	19	**1006833**	
Dali	3000 K	1050	40°	19	**1006836**	
		1050	55°	22	**1006839**	
		1350	20°	22	**1006851**	
	4000 K	1200	40°	19	**1006854**	
		1170	55°	22	**1006857**	
		1000	20°	19	**1006822**	
	2700 K	970	40°	16	**1006825**	
		960	55°	19	**1006828**	
		1060	20°	19	**1006840**	
Dali	3000 K	1030	40°	19	**1006843**	
		1030	55°	22	**1006846**	
		1280	20°	22	**1006858**	
	4000 K	1150	40°	19	**1006861**	
		1130	55°	19	**1006864**	
		1020	20°	19	**1006823**	
	2700 K	1050	40°	19	**1006826**	
		1030	55°	22	**1006829**	
		1120	20°	19	**1006841**	
Dali	3000 K	1120	40°	19	**1006844**	
		1120	55°	22	**1006847**	
		1350	20°	22	**1006859**	
	4000 K	1230	40°	19	**1006862**	
		1220	55°	22	**1006865**	
		960	20°	19	**1006824**	
	2700 K	1000	40°	16	**1006827**	
		980	55°	19	**1006830**	
		1050	20°	19	**1006842**	
Dali	3000 K	1050	40°	19	**1006845**	
		1050	55°	22	**1006848**	
		1350	20°	22	**1006860**	
	4000 K	1200	40°	19	**1006863**	
		1170	55°	22	**1006866**	


1006633 497
1006654 487
1006627 495



IN-LINE 22
48 V, opale, DALI

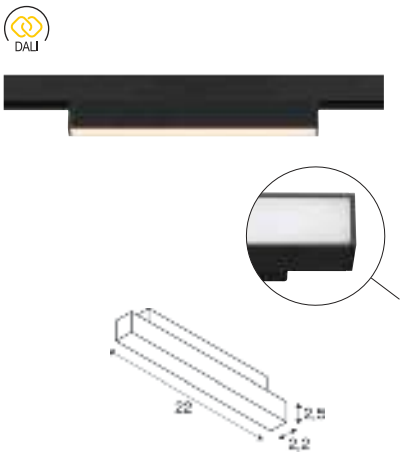


48 V | 350 mA
Puissance totale : 7,3 W
Matière : aluminium

LED INSIDE

540 lm	2700 K	570 lm	3000 K	680 lm	4000 K

Coloris	Ref.
● noir 2700 K	**1006615**
● noir 3000 K	**1006617**
● noir 4000 K	**1006619**
○ blanc 2700 K	**1006616**
○ blanc 3000 K	**1006618**
○ blanc 4000 K	**1006620**

IN-LINE 22
48 V, Darklight Reflector, DALI

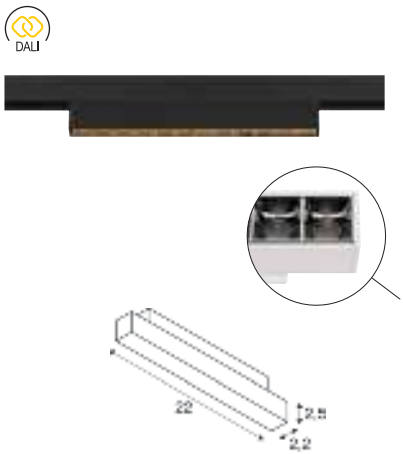

48 V | 350 mA
Puissance totale : 7,3 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE


580 lm	2700 K	610 lm	3000 K	650 lm	4000 K

Coloris	Ref.
● noir 2700 K	**1006627**
● noir 3000 K	**1006629**
● noir 4000 K	**1006631**
○ blanc 2700 K	**1006628**
○ blanc 3000 K	**1006630**
○ blanc 4000 K	**1006632**


1006633 497
1006654 487



IN-LINE 44
48 V, opale, DALI

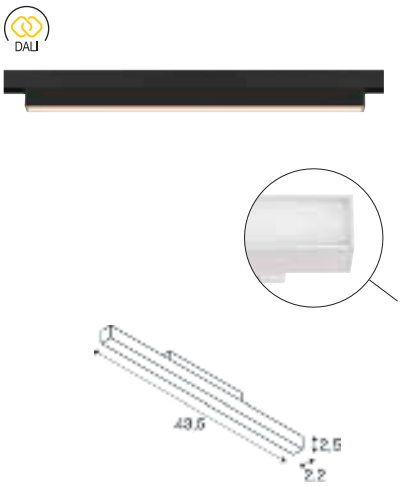


48 V | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE

1140 lm | 2700 K | 1180 lm | 3000 K | 1450 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
● noir 2700 K	**1006621**
● noir 3000 K	**1006623**
● noir 4000 K	**1006625**
○ blanc 2700 K	**1006622**
○ blanc 4000 K	**1006626**
○ blanc 3000 K	**1006624**

IN-LINE 44
48 V, Darklight Reflector, DALI

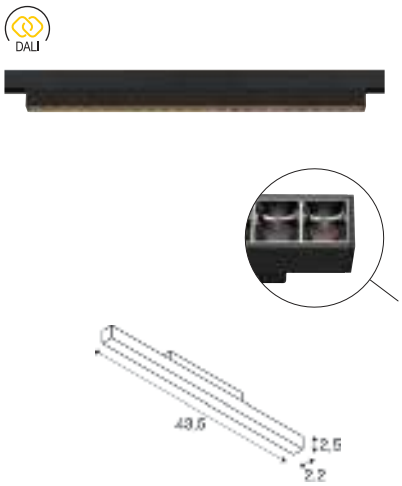

48 V | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium

LED INSIDE


1180 lm | 2700 K | 1230 lm | 3000 K | 1250 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
● noir 2700 K	**1006633**
● noir 3000 K	**1006635**
● noir 4000 K	**1006637**
○ blanc 2700 K	**1006634**
○ blanc 3000 K	**1006636**
○ blanc 4000 K	**1006638**


1006682 487
1006648 499



IN-LINE 24
48 V, Move, Darklight Reflector, DALI

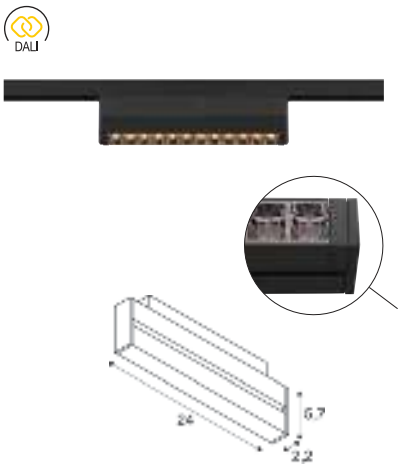


48 V | 350 mA
Puissance totale : 7,3 W
Matière : aluminium

LED INSIDE CRI 90

580 lm | 2700 K | 610 lm | 3000 K | 650 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
● noir 2700 K	**1006639**
● noir 3000 K	**1006641**
● noir 4000 K	**1006643**
○ blanc 2700 K	**1006640**
○ blanc 3000 K	**1006642**
○ blanc 4000 K	**1006644**

IN-LINE 46
48 V, Move, Darklight Reflector, DALI

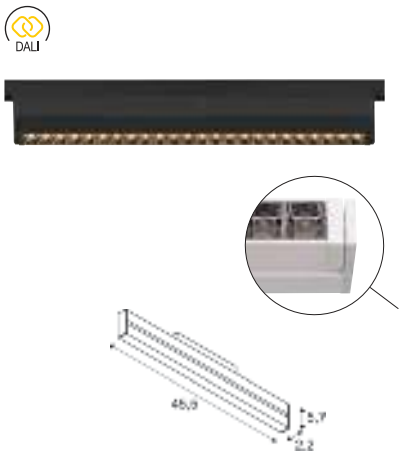

48 V | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium

LED INSIDE CRI 90


1180 lm | 2700 K | 1230 lm | 3000 K | 1250 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
● noir 2700 K	**1006645**
● noir 3000 K	**1006647**
● noir 4000 K	**1006649**
○ blanc 2700 K	**1006646**
○ blanc 3000 K	**1006648**
○ blanc 4000 K	**1006650**


1008960 501

FIX-IT!
48 V, DALI, rond,
rail en saillie standard





48 V | 175 mA
Puissance totale : 6,6 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Uniquement compatible avec le rail en saillie 48 V standard
- Fourni par défaut avec un insert noir

LED INSIDE IRC 90


Down	800 lm | 2700 K	850 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	
noir 2700 K	**1008946**	
noir 3000 K	**1008950**	
blanc / noir 2700 K	**1008945**	
blanc / noir 3000 K	**1008949**	
or / noir 2700 K	**1008947**	
or / noir 3000 K	**1008951**	
bronze / noir 2700 K	**1008948**	
bronze / noir 3000 K	**1008952**	

Article	Ref.
Collerette déco ronde	
blanc	**1008993**
noir	**1008994**
or	**1008995**
bronze	**1008996**

FIX-IT!
48 V, DALI, rond,
rail en saillie standard





48 V | 350 mA
Puissance totale : 7,4 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Uniquement compatible avec le rail en saillie 48 V standard
- Fourni par défaut avec un insert noir

LED INSIDE IRC 90

Down	3 lm | 2000 K –	480 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	
noir	**1008954**	
blanc / noir	**1008953**	
or / noir	**1008955**	
bronze / noir	**1008956**	

Article	Ref.
Collerette déco ronde	
blanc	**1008993**
noir	**1008994**
or	**1008995**
bronze	**1008996**

FIX-IT!
48 V, DALI, rond,
rail en saillie profond





48 V | 175 mA
Puissance totale : 6,6 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Uniquement compatible avec le rail en saillie 48 V standard
- Fourni par défaut avec un insert noir

LED INSIDE IRC 90


Down	800 lm | 2700 K	850 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	
noir 2700 K	**1008958**	
noir 3000 K	**1008962**	
blanc / noir 2700 K	**1008957**	
blanc / noir 3000 K	**1008961**	
or / noir 2700 K	**1008959**	
or / noir 3000 K	**1008963**	
bronze / noir 2700 K	**1008960**	
bronze / noir 3000 K	**1008964**	

Article	Ref.
Collerette déco ronde	
blanc	**1008993**
noir	**1008994**
or	**1008995**
bronze	**1008996**



FIX-IT!
48 V, DALI, rond,
rail en saillie profond

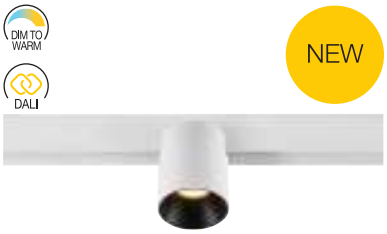



Dali | IP20 | 36° | 50 000 h L80B20 | UGR 19

48 V | 350 mA
Puissance totale : 7,4 W
Matière : aluminium / plastique PC

- Uniquement compatible avec le rail en saillie 48 V standard
- Fourni par défaut avec un insert noir

LED INSIDE | CRI 90


Down 3 lm | 2000 K – 480 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
noir	**1008966**
blanc / noir	**1008965**
or / noir	**1008967**
bronze / noir	**1008968**

⊕

Article	Ref.
Insert rond	
blanc	**1008993**
noir	**1008994**
or	**1008995**
bronze	**1008996**

FIX-IT!
48 V, DALI, carré,
rail en saillie standard

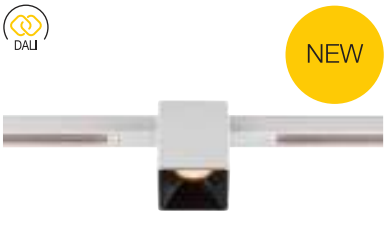



Dali | IP20 | 36° | 50 000 h L80B20 | UGR 16

48 V | 175 mA
Puissance totale : 6,6 W
Matière : aluminium / plastique PC

- Uniquement compatible avec le rail en saillie 48 V standard
- Fourni par défaut avec un insert noir

LED INSIDE | CRI 90


Down 800 lm | 2700 K | 865 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
noir 2700 K	**1008970**
noir 3000 K	**1008974**
blanc / noir 2700 K	**1008969**
blanc / noir 3000 K	**1008973**
or / noir 2700 K	**1008971**
or / noir 3000 K	**1008975**
bronze / noir 2700 K	**1008972**
bronze / noir 3000 K	**1008976**

⊕

Article	Ref.
Insert carré	
blanc	**1008997**
noir	**1008998**
or	**1008999**
bronze	**1009000**

FIX-IT!
48 V, DALI, carré,
rail en saillie standard

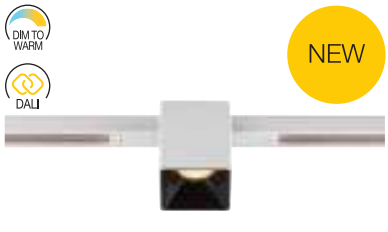



Dali | IP20 | 36° | 50 000 h L80B20 | UGR 19

48 V | 350 mA
Puissance totale : 7,4 W
Matière : aluminium / plastique PC

- Uniquement compatible avec le rail en saillie 48 V standard
- Fourni par défaut avec un insert noir

LED INSIDE | CRI 90

Down 3 lm | 2000 K – 495 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
noir	**1008978**
blanc / noir	**1008977**
or / noir	**1008979**
bronze / noir	**1008980**

⊕

Article	Ref.
Insert carré	
blanc	**1008997**
noir	**1008998**
or	**1008999**
bronze	**1009000**










FIX-IT!
48 V, DALI, carré, rail en saillie profond

DALI

NEW





Dali IP20 36° 50000 h L80B20 UGR 16

48 V | 175 mA
Puissance totale : 6,6 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Uniquement compatible avec le rail en saillie 48 V profond
- Fourni par défaut avec un insert noir

LED INSIDE IRC 90

Down	800 lm | 2700 K	865 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	
noir 2700 K	**1008982**	
noir 3000 K	**1008986**	
blanc / noir 2700 K	**1008981**	
blanc / noir 3000 K	**1008985**	
or / noir 2700 K	**1008983**	
or / noir 3000 K	**1008987**	
bronze / noir 2700 K	**1008984**	
bronze / noir 3000 K	**1008988**	

⊕

Article	Ref.
Insert carré	
blanc	**1008997**
noir	**1008998**
or	**1008999**
bronze	**1009000**


FIX-IT!
48 V, DALI, carré, rail en saillie profond

DIM TO WARM

DALI

NEW





Dali IP20 36° 50000 h L80B20 UGR 19

48 V | 350 mA
Puissance totale : 7,4 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Uniquement compatible avec le rail en saillie 48 V profond
- Fourni par défaut avec un insert noir

LED INSIDE IRC 90

Down	3 lm | 2000 K	–	495 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	
noir	**1008990**	
blanc / noir	**1008989**	
or / noir	**1008991**	
bronze / noir	**1008992**	

⊕


Article	Ref.
Insert carré	
blanc	**1008997**
noir	**1008998**
or	**1008999**
bronze	**1009000**



GRIP! S

48 V, DALI, rail standard, Ø 3 cm





48 V | 250 mA
Puissance totale : 9,8 W
Matière : aluminium

- Uniquement compatible avec le rail en saillie 48 V standard
- Diffuseur nid d'abeille inclus


Down	530 lm | 2700 K	610 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
noir / or 530 lm | 2700 K	**1008407**
noir / or 610 lm | 3000 K	**1008412**
blanc / noir 530 lm | 2700 K	**1008405**
blanc / noir 610 lm | 3000 K	**1008410**
or / noir 530 lm | 2700 K	**1008409**
or / noir 610 lm | 3000 K	**1008414**
bronze / noir 530 lm | 2700 K	**1008408**
bronze / noir 610 lm | 3000 K	**1008413**

Article	Ref.
Anneau déco	
blanc	**1008488**
noir	**1008489**
nickel	**1008490**
or	**1008491**

GRIP! S
48 V, DALI, rail standard, Ø 3 cm





Dali · IP20 · IK02 · 29° · 330° · 90° · 50 000 h L80B20 · UGR 25

48 V | 250 mA
Puissance totale : 9,8 W
Matière : aluminium

- Uniquement compatible avec le rail en saillie 48 V standard
- Diffuseur nid d'abeille inclus

LED INSIDE · IRC 90

Down — 350 lm | 2000 K – 3000 K

Coloris	Ref.
noir / or	**1008417**
blanc / noir	**1008415**
or / noir	**1008419**
bronze / noir	**1008418**


⊕

Article	Ref.
Anneau déco	
blanc	**1008488**
noir	**1008489**
nickel	**1008490**
or	**1008491**

GRIP! S
48 V, DALI, rail encastré et profond, Ø 3 cm

NEW





Dali · IP20 · IK02 · 29° · 340° · 90° · 50 000 h L80B10 · UGR 25

48 V | 250 mA
Puissance totale : 9,8 W
Matière : aluminium

- Diffuseur nid d'abeille inclus

LED INSIDE · IRC 90

Down — 590 lm | 2700 K | 620 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	
noir / or 590 lm | 2700 K	**1009026**	●
noir / or 620 lm | 3000 K	**1009027**	●
blanc / noir 590 lm | 2700 K	**1009024**	●
blanc / noir 620 lm | 3000 K	**1009025**	●
or / noir 590 lm | 2700 K	**1009030**	●
or / noir 620 lm | 3000 K	**1009031**	●
bronze / noir 590 lm | 2700 K	**1009028**	●
bronze / noir 620 lm | 3000 K	**1009029**	●


⊕

Article	Ref.
Anneau déco	
blanc	**1008488**
noir	**1008489**
nickel	**1008490**
or	**1008491**

GRIP! S
48 V, DALI, rail encastré et profond, Ø 3 cm

NEW





Dali · IP20 · IK02 · 29° · 340° · 90° · 50 000 h L80B20 · UGR 25

48 V | 250 mA
Puissance totale : 9,8 W
Matière : aluminium

- Diffuseur nid d'abeille inclus

LED INSIDE · CRI 90

Down — 350 lm | 2000 K – 3000 K

Coloris	Ref.	
noir / or	**1009033**	●
blanc / noir	**1009032**	●
or / noir	**1009035**	●
bronze / noir	**1009034**	●


⊕

Article	Ref.
Anneau déco	
blanc	**1008488**
noir	**1008489**
nickel	**1008490**
or	**1008491**


1008456 509
Le
Chouchou

GRIP! S

48 V, DALI, rail encastré et profond, Ø 3 cm

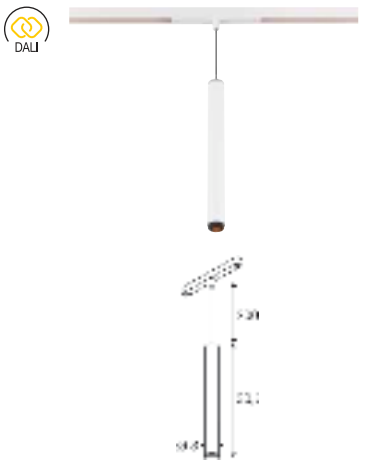

48 V | 250 mA
Puissance totale : 9,8 W
Matière : aluminium

- Diffuseur nid d'abeille inclus

LED INSIDE | CRI 90

Down	530 lm | 2700 K	610 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
noir / or 530 lm | 2700 K	**1008456**
noir / or 610 lm | 3000 K	**1008461**
blanc / noir 530 lm | 2700 K	**1008454**
blanc / noir 610 lm | 3000 K	**1008459**
or / noir 530 lm | 2700 K	**1008458**
or / noir 610 lm | 3000 K	**1008463**
bronze / noir 530 lm | 2700 K	**1008457**
bronze / noir 610 lm | 3000 K	**1008462**

Article	Ref.
Anneau déco	
blanc	**1008488**
noir	**1008489**
nickel	**1008490**
or	**1008491**

GRIP! L

48 V, PD, DALI, Ø 3 cm



48 V | 250 mA
Puissance totale : 9,8 W
Matière : aluminium

- Diffuseur nid d'abeille inclus

LED INSIDE | CRI 90

Down	350 lm | 2000 K	3000 K


Coloris	Ref.
noir / or	**1008466**
blanc / noir	**1008464**
or / noir	**1008468**
bronze / noir	**1008467**

Article	Ref.
Anneau déco	
blanc	**1008488**
noir	**1008489**
nickel	**1008490**
or	**1008491**



LALU® SET
48 V, PD, Base LED, DALI







48 V | 500 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : aluminium / acier

- Interrupteur de température de couleur 2700 K/3000 K inclus
- Adaptateur noir

LED INSIDE IRC 90

Down	500 lm | 2700 K	550 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● noir	**1010801** ●

LALU® SET
48 V, PD, Base LED, DALI





Dali IP20 IK03 40° 50 000 h L80B50 200 cm

48 V | 500 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : aluminium / acier

- Interrupteur de température de couleur 2700 K/3000 K inclus
- Adaptateur noir

LED INSIDE IRC 90

Down	600 lm | 2700 K	650 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● noir	1010802 ●

LALU® SET
48 V, PD, Base LED, DALI





Dali IP20 IK03 40° 50 000 h L80B50 200 cm

48 V | 500 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : aluminium / acier

- Interrupteur de température de couleur 2700 K/3000 K inclus
- Adaptateur noir

LED INSIDE IRC 90

Down	650 lm | 2700 K	700 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● noir	1010803 ●

LALU® SET
48 V, PD, Base LED, DALI





Dali IP20 IK03 40° 50 000 h L80B50 200 cm

48 V | 500 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : aluminium / acier

- Interrupteur de température de couleur 2700 K/3000 K inclus
- Adaptateur noir

LED INSIDE IRC 90

Down	600 lm | 2700 K	650 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● noir	1010804 ●

Découvrez les autres formes et coloris de LALU® sur slv.com

CONFIGUREZ VOTRE SYSTÈME 48 V

Le système 48 V de SLV est un système de rails basse tension 3D unique en son genre, qui peut s'installer aussi bien aux murs qu'au plafond – pour une liberté de conception maximale. Choisissez le modèle de votre rail avec la longueur adéquate, la couleur que vous souhaitez et le type de montage que vous préférez. Optez pour la version encastrée ou l'une des deux versions en saillie. Les spots NUMINOS® IN-LINE et GRIP! ou les suspensions LALU® et IN-LINE spécialement conçus pour le système 48 V de SLV offrent une grande flexibilité et mettent parfaitement en scène votre environnement.



CHOISISSEZ LE TYPE DE MONTAGE QUE VOUS PRÉFÉREZ

EN SAILLIE



Plafond Mur Suspension

ENCASTRÉ




Plafond Mur

CHOISISSEZ VOTRE RAIL


RAIL EN SAILLIE STANDARD



RAIL EN SAILLIE PROFOND



RAIL ENCASTRÉ POUR PLAFONDS EN PLÂTRE



CHOISISSEZ VOS ACCESSOIRES

DIVERS CONNECTEURS, CACHES, SUSPENSIONS, ADAPTATEURS SECTEUR, ET BIEN PLUS.

CHOISISSEZ VOS LUMINAIRES,

P. EX. DES SPOTS OU SUSPENSIONS NUMINOS®

P. EX. IN-LINE, IN-LINE DARKLIGHT REFLECTOR ET IN-LINE MOVE




1002695 523



SOCKET

ASMARA | 520



SOCKET

TELESKOP | 520



SOCKET

COSMIC | 521



LED

DURNO | 523



LED

NOBLO® SPOT | 523

TENSEO
Câble basse tension 4 mmA²





	1000 cm	1000 cm	1000 cm
Intensité max. (A)	25 A max.	25 A max.	25 A max.
Coloris	● noir	○ blanc	○ transparent
Matière	Cuivre / plastique	Cuivre / plastique	Cuivre / plastique
L (cm)	1000	1000	1000
Ref.	**1002602**	**1002603**	**1002604**

	2000 cm	2000 cm	2000 cm
Intensité max. (A)	25 A max.	25 A max.	25 A max.
Coloris	● noir	○ blanc	○ transparent
Matière	Cuivre / plastique	Cuivre / plastique	Cuivre / plastique
L (cm)	2000	2000	2000
Ref.	**139030**	**139031**	**139024**

TENSEO
Câble basse tension 6 mmA²





	2000 cm	2000 cm	2000 cm
Intensité max. (A)	25 A max.	25 A max.	25 A max.
Coloris	● noir	○ blanc	○ transparent
Matière	Cuivre / plastique	Cuivre / plastique	Cuivre / plastique
L (cm)	2000	2000	2000
Ref.	**139050**	**139051**	**139026**







12 V AC | Transformateur 50 VA

Acier / laiton
H : 11 cm

●	noir	Ref.	**1002691**
○	blanc	Ref.	**1002692**
◑	chrome	Ref.	**1002693**



12 V AC | Transformateur 105 VA

Laiton / verre
H : 11 cm

○	blanc	Ref.	**138981**
◑	chrome	Ref.	**138982**



12 V AC | Transformateur 210 VA

Acier / laiton
H : 11 cm

○	blanc	Ref.	**138991**
◑	chrome	Ref.	**138992**



Tendeurs intermédiaires

Laiton
H : 11 cm

●	noir	Ref.	**181530**
○	blanc	Ref.	**181531**
◑	chrome	Ref.	**181532**



Support mural

3 cm | Acier / laiton
L : 3 cm

●	noir	Ref.	**186300**
○	blanc	Ref.	**186301**
◑	chrome	Ref.	**186302**



Support de plafond 6 cm

Acier / laiton
H : 6 cm

●	noir	Ref.	**186330**
○	blanc	Ref.	**186331**
◑	chrome	Ref.	**186332**



Support de plafond 16 CM

Acier / laiton
H : 16 cm

●	noir	Ref.	**186340**
○	blanc	Ref.	**186341**
◑	chrome	Ref.	**186342**



Support mural / plafond flexible 10 cm

Acier / laiton
H : 11,5 cm
Avec tendeur

●	noir	Ref.	**186310**
○	blanc	Ref.	**186311**
◑	chrome	Ref.	**186312**



Renvoi de plafond

Acier / laiton
H : 16 cm

●	noir	Ref.	**186640**
○	blanc	Ref.	**186641**
◑	chrome	Ref.	**186642**



Alimentation

Laiton
H : 1,8 cm
25 A max.

●	noir	Ref.	**186350**
○	blanc	Ref.	**186351**
◑	chrome	Ref.	**186352**



Connecteur isolé

6,4 cm | Aluminium / plastique
L : 6,4 cm

●	noir	Ref.	**186360**
○	blanc	Ref.	**186361**
◑	chrome	Ref.	**186362**



Entretoises avec connecteur

Laiton
H : 9 cm

●	noir	Ref.	**1002700**
○	blanc	Ref.	**1002701**
◑	chrome	Ref.	**1002702**



Entretoises

Aluminium
l : 9,00 cm

●	noir	Ref.	**1002703**
○	blanc	Ref.	**1002704**
◑	chrome	Ref.	**1002705**



Kit de suspension 2 m

Acier / aluminium
L : 18,60 cm

●	noir	Ref.	**1002697**
○	blanc	Ref.	**1002698**
◑	chrome	Ref.	**1002699**



ASMARA
LV, QR-C51



III IP20 90°

12 V AC
Matière : acier inoxydable

SOCKET INSIDE 35 W

Douille : 1xGX5.3

Coloris	Ref.
● noir	**139070**
○ blanc	**139071**
◑ chrome	**139072**

GU5.3 | 6 W | 36°
460 lm | 3000 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L

Ref. : **1001575**

TELESKOP
LV, QR-C51



III IP20 90°

12 V AC
Matière : acier / laiton

- Réglage télescopique de 21 à 51 cm

SOCKET INSIDE 20 W

Douille : 1xGX5.3

Coloris	Ref.
● noir	**139080**
○ blanc	**139081**
◑ chrome	**139082**


GU5.3 | 6 W | 36°
450 lm | 2700 K | CEE = G
6 kW/1000 h

Ref. : **1001574**



COSMIC
LV, QR-C51





IP20 90°

12 V AC
Matière : acier / laiton

SOCKET INSIDE 35 W

Douille : 1xGX5.3

Coloris	Ref.
● noir	**139090**
○ blanc	**139091**
◑ chrome	**139092**


GU5.3 | 6 W | 36°
450 lm | 2700 K | CEE = G
6 kW/1000 h

Ref. : **1001574**


1002862 523

DURNO
LV







12 V AC
Puissance totale : 6 W
Matière : aluminium / acier inoxydable




360 lm | 2700 K

Coloris	Ref.
● noir	**1002861**
○ blanc	**1002862**
◑ chrome / inox	**1002863**

NOBLO® SPOT
LV, Rope Track







12 V AC
Puissance totale : 8,5 W
Matière : aluminium



420 lm
450 lm | 2700 K

Coloris	Ref.
● noir 420 lm	**1002694**
○ blanc 450 lm	**1002695**
◑ chrome 450 lm	**1002696**


1010318 557
KEES



QUIMERA | 533



FORCHINI M 40 TRACK | 535



LALU® SET | 537–539



PURI 2.0 TUBE | 541–543



PURI 2.0 CONE | 541–543



PURI 2.0 DOME | 541–543



PURI 2.0 | 544



PURI TRACK | 547



GRIP! | 549–553



DYSKO | 557



LIGHT EYE® | 558–561



LIGHT EYE® 2.0 | 562–563



KALU 2.0 | 565



KALU TRACK | 565



GRIP! FLAT | 567



NOBLO® SPOT | 568–569



ASTO TUBE | 570–571



PARA CONE GL | 573



PARA CONE 14 | 573



HELIA 50 TRACK | 575



PANEL TRACK | 575





ENOLA® C TRACK | 576



ENOLA® B TRACK | 577



ENOLA® B | 577



BIMA | 579





EURO SPOT TRACK | 580




ALTRA DICE TRACK | 581



1009131 567

1 allumage
Rail en saillie



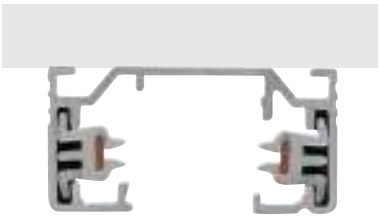

	100 cm	100 cm	100 cm
Tension nominale (V)	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16	16	16
Coloris	● noir	○ blanc	● gris
Matière	aluminium	aluminium	aluminium
L x l x H (cm)	100 x 3,5 x 1,8	100 x 3,5 x 1,8	100 x 3,5 x 1,8
Ref.	**143010**	**143011**	**143012**


	200 cm	200 cm	200 cm
Tension nominale (V)	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16	16	16
Coloris	● noir	○ blanc	● gris
Matière	aluminium	aluminium	aluminium
L x l x H (cm)	200 x 3,5 x 1,8	200 x 3,5 x 1,8	200 x 3,5 x 1,8
Ref.	**143020**	**143021**	**143022**


	300 cm	300 cm	300 cm
Tension nominale (V)	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz	220-240 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16	16	16
Coloris	● noir	○ blanc	● gris
Matière	aluminium	aluminium	aluminium
L x l x H (cm)	300 x 3,5 x 1,8	300 x 3,5 x 1,8	300 x 3,5 x 1,8
Ref.	**1002151**	**1002152**	**1002153**


1 ALLUMAGE


Rail en saillie
Guide d'installation et accessoires en un coup d'œil

Pièces vues de dessus côté montage

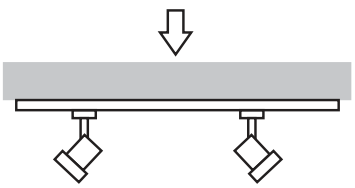

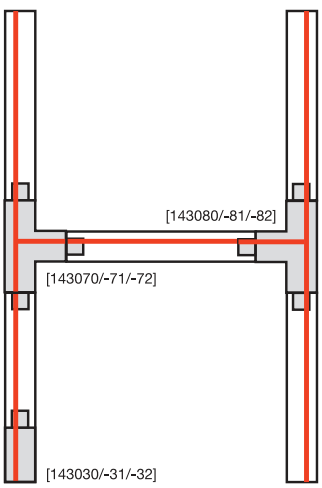

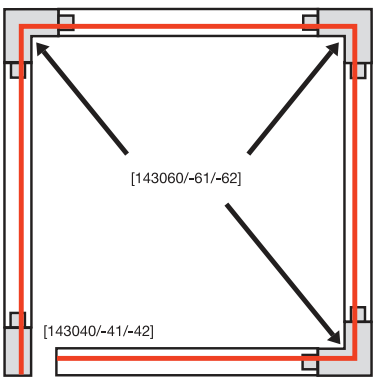

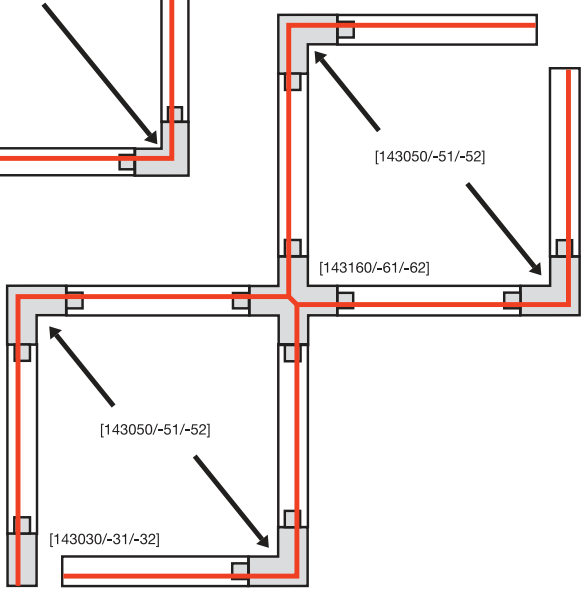



Adaptateur 1 allumage

6 A max. | polycarbonate (PC)
L : 8,5 cm | l : 3,5 cm | H : 3,2 cm

● noir	Ref.	**143120**
○ blanc	Ref.	**143121**
● gris	Ref.	**143124**



Adaptateur 1 all. avec crochet

6 A max. | polycarbonate (PC)
L : 8,5 cm | l : 3,5 cm | H : 7,4 cm

Pour les plafonniers disposant d'une suspension mécanique complémentaire.

● noir	Ref.	**143170**
○ blanc	Ref.	**143171**
● gris	Ref.	**143172**



Alimentation 1 all., terre à gauche

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 6,5 cm | l : 3,5 cm | H : 1,8 cm

● noir	Ref.	**143030**
○ blanc	Ref.	**143031**
● gris	Ref.	**143032**



Alimentation 1 all., terre à droite

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 6,5 cm | l : 3,5 cm | H : 1,8 cm

● noir	Ref.	**143040**
○ blanc	Ref.	**143041**
● gris	Ref.	**143042**



Connecteur longitudinal 1 all. avec possibilité d'alimentation

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 17,2 cm | l : 3,5 cm | H : 1,8 cm

●	noir	Ref.	**143100**
○	blanc	Ref.	**143101**
●	gris	Ref.	**143102**



Connecteur longitudinal 1 all., électrique

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 6,4 cm | l : 3,5 cm | H : 1,8 cm

●	noir	Ref.	**143090**
○	blanc	Ref.	**143091**
●	gris	Ref.	**143092**



Connecteur d'angle 1 all., terre intérieure

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 10,4 cm ‖ l : 10,4 cm | H : 1,8 cm

●	noir	Ref.	**143060**
○	blanc	Ref.	**143061**
●	gris	Ref.	**143062**



Connecteur d'angle 1 all., terre extérieure

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 10,4 cm ‖ l : 10,4 cm | H : 1,8 cm

●	noir	Ref.	**143050**
○	blanc	Ref.	**143051**
●	gris	Ref.	**143052**



Connecteur en T 1 all., terre extérieure, à gauche

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 17,2 cm | l : 10,4 cm | H : 1,8 cm

●	noir	Ref.	**143070**
○	blanc	Ref.	**143071**
●	gris	Ref.	**143072**



Connecteur en T 1 all., terre extérieure, à droite

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 17,2 cm | l : 10,4 cm | H : 1,8 cm

●	noir	Ref.	**143080**
○	blanc	Ref.	**143081**
●	gris	Ref.	**143082**



Connecteur en X 1 all.

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 9,5 cm ‖ l : 17,2 cm | H : 1,8 cm

●	noir	Ref.	**143160**
○	blanc	Ref.	**143161**
●	gris	Ref.	**143162**



Connecteur flexible 1 all.

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 16,4 cm | l : 3,5 cm | H : 1,8 cm

●	noir	Ref.	**143110**
○	blanc	Ref.	**143111**
●	gris	Ref.	**143112**



Stabilisateur 1 all., connecteur longitudinal long

Acier
L : 19,7 cm | l : 3,2 cm | H : 1,3 cm
Pour une meilleure rigidité en cas d'installation de plusieurs rails avec la suspension de plafond (1002845)

●	nickel	Ref.	**143151**



Stabilisateur 1 all., connecteur d'angle long

Acier
L : 11,5 cm | l : 11,5 cm | H : 0,5 cm
Pour une meilleure rigidité en cas d'installation de plusieurs rails avec la suspension de plafond (1002845)

●	nickel	Ref.	**143152**



Stabilisateur 1 all., connecteur en X

Acier
L : 19,7 cm | l : 19,7 cm | H : 0,5 cm
Pour une meilleure rigidité en cas d'installation de plusieurs rails avec la suspension de plafond (1002845)

●	nickel	Ref.	**143169**



Cache 2 m pour rail 1 allumage

Polycarbonate (PC)
L : 200 cm | l : 1,8 cm | H : 0,75 cm

●	noir	Ref.	**1004783**
○	blanc	Ref.	**1004785**
●	gris	Ref.	**1004784**



Embout 1 all. (2 pièces)

Polycarbonate (PC)
L : 0,4 cm | l : 3,5 cm | H : 1,8 cm

●	noir	Ref.	**143130**
○	blanc	Ref.	**143131**
●	gris	Ref.	**143132**



Patère 2.0, 1 all.

6 A max. | polycarbonate (PC)
H : 2,5 cm | Ø : 11,5 cm

●	noir	Ref.	**1007926**
○	blanc	Ref.	**1007927**
●	gris	Ref.	**1007928**



Filin de suspension pour rails 1 all., EUTRAC® et S-TRACK, 5 m (2 pièces)

Acier inoxydable / laiton
L : 500 cm

●	nickel	Ref.	**1002845**



Cache 1 allumage


Acier
L : 10 cm | l : 10 cm | H : 0,04 cm

●	noir	Ref.	**1008149**
○	blanc	Ref.	**1008148**
●	gris	Ref.	**1008150**


143580 575

1 allumage
Rail encastré



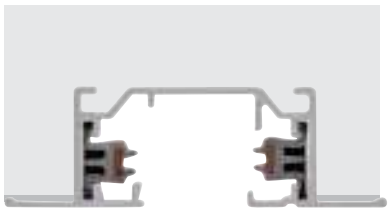

	200 cm
Tension nominale (V)	220-240 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16
Coloris	○ blanc
Matière	aluminium
L x l x H (cm)	200 x 5,5 x 1,8
Ref.	**143221**



Alimentation 1 all., terre à gauche

16 A max. | plastique
L : 10,8 cm | l : 5,5 cm | H : 2 cm
Terre à gauche

○ blanc Ref. **143231**



Alimentation 1 all., terre à droite

16 A max. | plastique
L : 10,8 cm | l : 5,5 cm | H : 2 cm
Alimentation droite

○ blanc Ref. **143241**



Connecteur longitudinal 1 all. avec renfort mécanique

Plastique / acier
L : 6,5 cm | l : 1,8 cm | H : 1,7 cm
Connecteur longitudinal avec renfort mécanique

○ blanc Ref. **143271**



Connecteur d'angle 1 all., terre intérieure

16 A max. | plastique
L : 11,2 cm | l : 11,2 cm | H : 2 cm
Terre à l'intérieur

○ blanc Ref. **143261**



Connecteur d'angle 1 all., terre extérieure

16 A max. | plastique
L : 11,2 cm | l : 11,2 cm | H : 2 cm
Terre à l'extérieur

○ blanc Ref. **143251**



Embout 1 all.

Plastique
L : 2,7 cm | l : 5,5 cm | H : 1,8 cm
Embout

○ blanc Ref. **143281**



Étrier de fixation 1 all.

Acier
L : 7,5 cm | l : 1,5 cm | H : 4 cm

● nickel Ref. **143230**



Adaptateur 1 all. avec crochet

6 A max. | 2 kg max. | polycarbonate (PC)
L : 8,5 cm | l : 3,5 cm | H : 7,4 cm
Pour les plafonniers disposant d'une suspension mécanique complémentaire

● noir Ref. **143170**
○ blanc Ref. **143171**
● gris Ref. **143172**



Adaptateur 1 allumage

6 A max. | 2 kg max. | polycarbonate (PC)
L : 8,5 cm | l : 3,5 cm | H : 3,2 cm

● noir Ref. **143120**
○ blanc Ref. **143121**
● gris Ref. **143124**


1008042 533



QUIMERA
PD, 1 all.





IP20 IK03 360° 50 000 h L80B50 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 7,6 W
Matière : aluminium

- Sortie lumineuse indirecte grâce aux lignes taillées dans le verre
- Adaptateur rail noir

LED INSIDE CRI 90


Indirect 365 lm | 2700 K

Coloris	Ref.
noir	**1008041**
laiton	**1008042**
cuivre	**1008043**



1008540 535



FORCHINI M 40 TRACK
1 all., E27



NEW



IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / aluminium

- 1008539 avec adaptateur rail 1 all. gris
- 1008540 avec adaptateur rail 1 all. noir

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6,8 cm | L : 15,2 cm

Coloris	Ref.
noir / or	**1008539**
noir / or	**1008540**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : **1005303**


1010798 537



LALU® SET
1 all., PD, Base LED, PHASE





IP20 IK03 40° 50 000 h L80B20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,5 W
Matière : aluminium / acier

- Interrupteur de température de couleur 2700/3000 K inclus
- Adaptateur noir

LED INSIDE CRI 90

Down	550 lm | 2700 K	600 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● noir	**1010797** ●

LALU® SET
1 all., PD, Base LED, PHASE





IP20 IK03 40° 50 000 h L80B20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,5 W
Matière : aluminium / acier

- Interrupteur de température de couleur 2700/3000 K inclus
- Adaptateur noir

LED INSIDE CRI 90

Down	700 lm | 2700 K	750 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● noir	**1010798** ●

LALU® SET
1 all., PD, Base LED, Phase





IP20 IK03 40° 50 000 h L80B20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,5 W
Matière : aluminium / acier

- Interrupteur de température de couleur 2700/3000 K inclus
- Adaptateur noir

LED INSIDE CRI 90

Down	700 lm | 2700 K	800 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● noir	**1010799** ●



LALU® SET
1 all., PD, Base LED, PHASE





IP20 IK03 40° 50 000 h L80B20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,5 W
Matière : aluminium / acier

- Interrupteur de température de couleur 2700/3000 K inclus
- Adaptateur noir

LED INSIDE CRI 90


Down	700 lm | 2700 K	700 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● noir	**1010800** ●


1008250 541

PURI 2.0 Tube
1 all., QPAR51





IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.
noir	**1008242**
noir / or	**1008243**
blanc	**1008244**
gris	**1008245**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : **1005077**


SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : **1010470**

PURI 2.0 Cone
1 all., QPAR51





IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.
noir	**1008246**
noir / or	**1008247**
blanc	**1008248**
gris	**1008249**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : **1005077**


SMART

GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | CEE = F
6 kWh/1000 h

Ref. : **1010471**

PURI 2.0 Dome
1 all., QPAR51





IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.
noir	**1008250**
noir / or	**1008251**
blanc	**1008252**
gris	**1008253**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : **1005077**

SMART

GU10 | 10 W | 24°
750 lm | 2200-6500 K | CEE = G
10 kWh/1000 h

Ref. : **1010467**


1008263 543