PURI 2.0 Tube
1 all., PD, QPAR51



IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.
noir	**1008254**
noir / or	**1008255**
blanc	**1008256**
gris	**1008257**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : **1005077**

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : **1010470**

PURI 2.0 Cone
1 all., PD, QPAR51



IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.
noir	**1008258**
noir / or	**1008259**
blanc	**1008260**
gris	**1008261**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : **1005077**

SMART

GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | CEE = F
6 kWh/1000 h

Ref. : **1010471**

PURI 2.0 Dome
1 all., PD, QPAR51



IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.
noir	**1008262**
noir / or	**1008263**
blanc	**1008264**
gris	**1008265**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : **1005077**

SMART


GU10 | 10 W | 24°
750 lm | 2200-6500 K | CEE = G
10 kWh/1000 h


Ref. : **1010467**



1008266 545

PURI 2.0
Kit rail 1 allumage, QPAR51





IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 3 x 6 W
Matière : aluminium

- Composé de 2 rails 1 m, 1 connecteur longitudinal avec possibilité d'alimentation, 3 spots PURI 2.0 Tube

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.
● noir	**1008903**
●● noir / or	**1008904**
○ blanc	**1008902**

PURI 2.0 Tube
Abat-jour



Ø : 5,5 cm
H : 6,5 cm
Matière : aluminium

Coloris	Ref.
noir	**1008214**
blanc	**1008213**
or	**1008216**
gris	**1008215**
bronze	**1008217**
alu brossé	**1008376**

PURI 2.0 Cone
Abat-jour



Ø : 5,5 cm
H : 6,5 cm
Matière : aluminium

Coloris	Ref.
noir	**1008219**
blanc	**1008218**
or	**1008221**
gris	**1008220**
bronze	**1008222**
alu brossé	**1008377**

PURI 2.0 Dome
Abat-jour



Ø : 5,5 cm
H : 6,5 cm
Matière : aluminium

Coloris	Ref.
noir	**1008224**
blanc	**1008223**
or	**1008226**
gris	**1008225**
bronze	**1008227**
alu brossé	**1008378**


143390 547

PURI TRACK
1 all., QPAR51





IP20 350° 85°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

• Anneau déco inclus

SOCKET INSIDE 50 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.
● noir	**143390**
○ blanc	**143391**
● gris	**143392**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200-2700 K | CEE = G
6 kW/1000 h

Ref. : **1005273**

SMART


GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | CEE = F
6 kWh/1000 h

Ref. : **1010471**


1008399 549

GRIP! S
1 all., PHASE, Ø 3,0cm





C,L IP20 IK02 29° 330° 90°

50 000 h L80B10 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

- Diffuseur nid d'abeille inclus

LED INSIDE CRI 90

Down	530 lm | 2700 K	610 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
noir / or 2700 K	**1008392**
noir / or 3000 K	**1008397**
blanc / noir 2700 K	**1008390**
blanc / noir 3000 K	**1008395**
or / noir 2700 K	**1008394**
or / noir 3000 K	**1008399**
bronze / noir 2700 K	**1008393**
bronze / noir 3000 K	**1008398**

GRIP! S
1 all., PHASE, Ø 3,0cm

DIM TO WARM





C,L IP20 IK02 29° 330° 90°

50 000 h L80B20 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

- Diffuseur nid d'abeille inclus

LED INSIDE CRI 90

Down	350 lm | 2000 K – 3000 K


Coloris	Ref.
noir / or	**1008402**
blanc / noir	**1008400**
or / noir	**1008404**
bronze / noir	**1008403**

Retrouvez plus d'accessoires en page 555


1008425 551

GRIP! M
1 all., PHASE, Ø 4,3cm





C,L IP20 IK02 42° 330° 90°

50 000 h L80B10 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium

• Diffuseur nid d'abeille inclus

LED INSIDE CRI 90


Down	1810 lm | 2700 K	1900 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
noir / or 2700 K	**1008422**
noir / or 3000 K	**1008427**
blanc / noir 2700 K	**1008420**
blanc / noir 3000 K	**1008425**
or / noir 2700 K	**1008424**
or / noir 3000 K	**1008429**
bronze / noir 2700 K	**1008423**
bronze / noir 3000 K	**1008428**

GRIP! M
1 all., PHASE, Ø 4,3cm

DIM TO WARM





C,L IP20 IK02 42° 330° 90°

50 000 h L80B20 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

• Diffuseur nid d'abeille inclus

LED INSIDE CRI 90

Down	350 lm | 2000 K – 3000 K

Coloris	Ref.
noir / or	**1008432**
blanc / noir	**1008430**
or / noir	**1008434**
bronze / noir	**1008433**

Retrouvez plus d'accessoires en page 555


1008473 553

GRIP! L
1 all., QPAR51, Ø 5,7cm





IP20 IK02 360° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Diffuseur nid d'abeille inclus

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.
noir / or	**1008449**
blanc / noir	**1008447**
or / noir	**1008451**
bronze / noir	**1008450**

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L

Ref. : **1005079**

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : **1010470**

GRIP! L
1 all., PD, QPAR51, Ø 5,7 cm





IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Diffuseur nid d'abeille inclus

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.
noir / or	**1008471**
blanc / noir	**1008469**
or / noir	**1008473**
bronze / noir	**1008472**

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L

Ref. : **1005080**

Retrouvez plus d'accessoires en page 555



1008473 + 1008489 553 + 555

GRIP! S
Anneau déco Ø 2,7 cm



Ø : 2,7 cm
H : 1,1 cm
Matière : aluminium

Coloris	Ref.
noir	**1008489**
blanc	**1008488**
or	**1008491**
nickel	**1008490**

GRIP! M
Anneau déco Ø 4,0 cm



Ø : 4 cm
H : 1,4 cm
Matière : aluminium

Coloris	Ref.
noir	**1008493**
blanc	**1008492**
or	**1008495**
nickel	**1008494**

GRIP! L
Anneau déco Ø 5,4 cm




Ø : 5,4 cm
H : 2,05 cm
Matière : aluminium

Coloris	Ref.
noir	**1008497**
blanc	**1008496**
or	**1008499**
nickel	**1008498**


1010324 557

DYSKO
1 all., PHASE





IP20 | 36° | 50 000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Puissance totale : 6,7 W
Matière : polycarbonate PC / aluminium


LED INSIDE | CRI 90

750 lm | 2700 K

Coloris	Ref.
noir / or	**1010318**
blanc / noir	**1010319**

DYSKO
1 all., PD, PHASE





IP20 | 36° | 50 000 h L80B10 | 205 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Puissance totale : 6,7 W
Matière : polycarbonate PC / aluminium

- Adaptateur driver intrack LED


LED INSIDE | CRI 90

750 lm | 2700 K

Coloris	Ref.
noir / or	**1010324**
blanc / noir	**1010325**

LIGHT EYE® 90
1 all., QPAR51





IP20 330° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,4 cm

Coloris	Ref.
● noir	**1008180**
○ blanc	**1008181**

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L

Ref. : **1005080**

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : **1010470**

1008180 558



LIGHT EYE® 150
1 all., QPAR111





IP20 330° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE 13 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 11,1 cm | L : 7 cm

Coloris	Ref.
● noir	**1008182**
○ blanc	**1008183**

GU10 | 12 W | 55°
680 lm | 3000 K | CEE = G
12 kW/1000 h

Ref. : **1005298**

SMART

GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | CEE = F
6 kWh/1000 h

Ref. : **1010471**

Retrouvez plus d'accessoires en page 561


1008168 561

LIGHT EYE® 90
1 all., PD, QPAR51





IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,35 cm

Coloris	Ref.
● noir	**1008168**
○ blanc	**1008169**

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L

Ref. : **1005080**

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : **1010470**

LIGHT EYE® 150
1 all., PD, QPAR111





IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE 13 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 11,1 cm | L : 7 cm

Coloris	Ref.
● noir	**1008174**
○ blanc	**1008175**

GU10 | 12 W | 55°
680 lm | 3000 K | CEE = G
12 kW/1000 h

C

Ref. : **1005298**

LIGHT EYE® 90
Anneau déco Ø 5,7cm

NEW



Ø : 5,9 cm
H : 1,4 cm
Matière : acier

Coloris	Ref.
● noir	**1008186**
○ blanc	**1008187**
● or	**1008188**
◑ chrome	**151049**

LIGHT EYE® 150
Anneau déco Ø 13,6cm

NEW



Ø : 13,6 cm
H : 2,3 cm
Matière : acier


Coloris	Ref.
● noir	**1008189**
○ blanc	**1008190**
● or	**1008192**
◑ chrome	**1008191**

Retrouvez plus d'accessoires en page 561

LIGHT EYE® 2.0
1 all., PHASE, Ø 7,5 cm

NEW





IP20 | 30° | 50 000 h L80B20

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Down	1150 lm	2700 K	1200 lm	3000 K

Coloris	Ref.	
● noir 2700 K	**1010448**	●
● noir 3000 K	**1010450**	●
◐ blanc / noir 2700 K	**1010449**	●
◐ blanc / noir 3000 K	**1010451**	●


1010450 562

LIGHT EYE® 2.0
1 all., PD, Ø 7,5 cm



NEW





IP20 | 30° | 50000 h L80B20 | 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

LED INSIDE | CRI 90

Down	1150 lm | 2700 K	1200 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● noir 2700 K	**1010452**
● noir 3000 K	**1010454**
◐ blanc / noir 2700 K	**1010453**
◐ blanc / noir 3000 K	**1010455**


Retrouvez plus d'accessoires en page 561





KALU 2.0
1 all., PHASE





IP20 IK02 36° 340° 90°

50 000 h L90B10 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

LED INSIDE CRI 90

1400 lm | 2700 K | 1450 lm | 3000 K | 1500 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
● noir 2700 K	**1010222**
● noir 3000 K	**1010226**
● noir 4000 K	**1010230**
○ blanc 2700 K	**1010224**
○ blanc 3000 K	**1010228**
○ blanc 4000 K	**1010232**

Article	Ref.
Anneau déco	
○ blanc	**1010135**
● noir	**1010136**
● or	**1010138**
● cuivre	**1010139**
Réflecteur	
○ transparent, 15°	**1010140**
○ transparent, 24°	**1010141**
○ transparent, 36°	**1010142**
○ transparent, 60°	**1010143**

KALU TRACK
1 all., QPAR111





IP20 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / plastique

SOCKET INSIDE 75 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.
● noir	**143540**
○ blanc	**143541**
● gris	**143544**

GU10 | 12 W | 55°
670 lm | 2700 K | CEE = G
12 kW/1000 h


Ref. : **1005297**



1009133+1010406 567

GRIP! FLAT
1 all., PHASE





C,L IP20 330° 84° L70B50 UGR 15

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 16 W
Matière : aluminium


INSIDE

Down	400 lm | 2700 K	430 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	
● noir	**1009131**	●
○ blanc	**1009132**	●

GRIP! FLAT
1 all., PD, PHASE





C,L IP20 L70B50 200 cm UGR 15


220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 16 W
Matière : aluminium

INSIDE

Down	400 lm | 2700 K	430 lm | 3000 K

Coloris	Ref.	
● noir	**1009133**	●
○ blanc	**1009134**	●

GRIP! FLAT
Abat-jour feutre Ø 50 cm x 6,2 cm



Ø : 50 cm
H : 6,2 cm
Matière : feutre

Coloris	Ref.	
● noir	**1010403**	●
● gris	**1010404**	●
● ocre	**1010405**	●


GRIP! FLAT
Abat-jour feutre Ø 50 cm x 0,6 cm




Ø : 50 cm
H : 0,6 cm
Matière : feutre

Coloris	Ref.	
● noir	**1010406**	●
● gris	**1010407**	●
● ocre	**1010408**	●

NOBLO® SPOT
Kit rail 1 allumage





IP20 | 32° | 320° | 90° | 50000h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Puissance totale : 19 W
Matière : aluminium

- Composé de 2 rails 1 m, 1 connecteur longitudinal avec possibilité d'alimentation, 2 embouts, 3 spots NOBLO

LED INSIDE | CRI 90


2250 lm | 2700 K

Coloris	Ref.
● noir	**1007673**
○ blanc	**1007674**



NOBLO® SPOT
1 all., PHASE





IP20 | 32° | 355° | 90° | 50000h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Puissance totale : 6 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

• Éligible à la prime CEE

LED INSIDE | CRI 90

740 lm | 2700 K | 750 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● noir 2700 K	**1007638**
● noir 3000 K	**1007641**
○ blanc 2700 K	**1007639**
○ blanc 3000 K	**1007642**
● gris 2700 K	**1007640**
● gris 3000 K	**1007643**


⊕

Article	Ref.
Anneau déco	
● noir	**1008482**
○ blanc	**1008483**
● or	**1008484**
● gris	**1008485**
● bronze	**1008486**
● cuivre	**1008487**

NOBLO® SPOT
1 all., PHASE

DIM TO WARM





IP20 | 36° | 355° | 90° | 40000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 8,4 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE | CRI 90

30 lm | 2000 K – 450 lm | 3000 K


Coloris	Ref.
● noir	**1007352**
○ blanc	**1007353**
● gris	**1007354**

⊕

Article	Ref.
Anneau déco	
● noir	**1008482**
○ blanc	**1008483**
● or	**1008484**
● gris	**1008485**
● bronze	**1008486**
● cuivre	**1008487**

ASTO TUBE
1 all., GU10





IP20 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

• Anneaux déco disponibles en accessoires

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.
● noir	**1006445**
○ blanc	**1006446**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : **1005077**





ASTO TUBE
1 all., PD, GU10



IP20 250 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5 cm | L : 6 cm

Coloris	Ref.
noir	**1010099**
blanc	**1010100**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L

Ref. : **1005076**

ASTO TUBE
Réflecteur déco



Ø : 6,8 cm
H : 3,95 cm
Matière : polycarbonate (PC)


Coloris	Ref.
noir / chrome	**1007190**
or	**1006450**
chrome	**1006449**
cuivre	**1006451**



1009138 573

PARA CONE GL
1 all., GU10





IP20 300° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE 25 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.
noir	**1006155**
blanc	**1006156**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : **1005077**

PARA CONE 14
1 all., GU10





IP20 300° 80°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE 25 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	
noir / or	**1008052**	●
blanc / or	**1008053**	●
cuivre / blanc	**1008054**	●
alu brossé	**1009138**	●

GU10 | 3 W | 360°
270 lm | 2700 K | CEE = G
4 kW/1000 h

Ref. : **1006321**

PARA CONE 14
1 all., PD, GU10





IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE 35 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	
noir / or	**1008058**	●
blanc / or	**1008059**	●
cuivre / blanc	**1008060**	●
alu brossé	**1009140**	●

GU10 | 3 W | 360°
270 lm | 2700 K | CEE = G
4 kW/1000 h

Ref. : **1006321**


143580 575


1004934 575
MUSEUM


1004935 575

HELIA 50 TRACK
1 all.





IP20 | 35° | 330° | 90° | 50 000 h L80B20


220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium


INSIDE | CRI 90

920 lm
970 lm
3000 K

Coloris	Ref.
● noir 920 lm	**143580**
○ blanc 970 lm	**143581**

PANEL TRACK
1 all., rectangulaire





IP20 | 350° | 180° | 50 000 h L70B50 | UGR 28

220-240 V ~50/60 Hz | 450 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : polycarbonate (PC) / acier


INSIDE | CRI 90

1800 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● noir	**1004933**
○ blanc	**1004934**

PANEL TRACK
1 all., rond





IP20 | 350° | 180° | 50 000 h L70B50 | UGR 28

220-240 V ~50/60 Hz | 450 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : polycarbonate (PC) / acier

INSIDE | CRI 90

1800 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● noir	**1004935**
○ blanc	**1004936**

ENOLA® C TRACK
1 all.





IP20 35° 350° 90° 40000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE CRI 80

1040 lm|3000 K

Coloris	Ref.
● noir	**1000711**
○ blanc	**143941**

ENOLA® C TRACK
1 all.





IP20 55° 350° 90° 40000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE CRI 80

1040 lm|3000 K

Coloris	Ref.
● noir	**1000712**
○ blanc	**143951**









ENOLA® B TRACK
1 all., QPAR51





IP20 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

SOCKET INSIDE 50 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 6,7 cm

Coloris	Ref.
● noir	**1002110**
○ blanc	**1002111**
● gris	**1002113**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L


Ref. : **1005077**

SMART

GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | CEE = F
6 kWh/1000 h

Ref. : **1010471**

ENOLA® B
1 all., PD, QPAR51

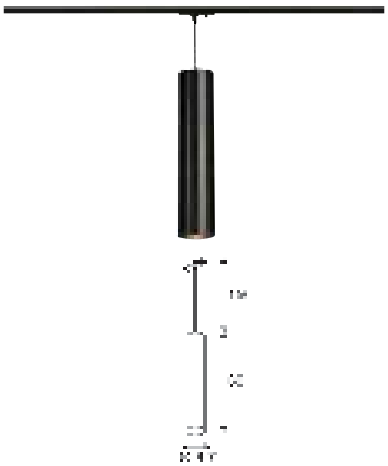

IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acier

SOCKET INSIDE 50 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.
● noir	**143960**
○ blanc	**143961**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200 K-2700 K | CEE = G
6 kW/1000 h

C

Ref. : **1005273**



143440 579





BIMA
1 all., single, QPAR51





IP20 350° 200°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 50 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,7 cm

Coloris	Ref.
● noir	**143440**
○ blanc	**143441**
● gris	**143442**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200-2700 K | CEE = G
6 kW/1000 h

Ref. : **1005273**

SMART

GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | CEE = F
6 kWh/1000 h

Ref. : **1010471**

BIMA
1 all., double, QPAR51





IP20 350° 200°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 50 W

Douilles : 2xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,7 cm


Coloris	Ref.
● noir	**143430**
○ blanc	**143431**
● gris	**143432**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : **1005077**

EURO SPOT TRACK
1 all., QPAR51





IP20 350° 100°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 25 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.
● noir	**1001861**
○ blanc	**143811**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L

Ref. : **1005077**

SMART

GU10 | 5,5 W | 36°
400 lm | RGBW | CEE = F
6 kWh/1000 h


Ref. : **1010471**





ALTRA DICE TRACK
1 all., QPAR51





IP20 350° 180°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 50 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.
● noir	**143350**
○ blanc	**143351**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L

Ref. : **1005077**

SMART

GU10 | 10 W | 24°
750 lm | 2200-6500 K | CEE = G
10 kWh/1000 h

Ref. : **1010467**


1005727 627



SOCKET

PURI 2.0 TUBE | 607



SOCKET

PURI 2.0 CONE | 607



SOCKET

PURI 2.0 DOME | 607



SOCKET

PURI TRACK | 613



SOCKET

GRIP! | 614–617



LED

NUMINOS® | 620–627



LED

NUMINOS® ZOOM M | 628



NEW

LED

UNIVERSAL TRACKSPOT | 631

LED

ONE 40 TRACK | 633



LED

NOBLO® SPOT | 635



NEW

LED

SIGHT EVO | 637–639



NEW

LED

SIGHT PANEL | 640

LED

SIGHT EASY | 641



LED

SIGHT TRACK | 642



LED

SIGHT MOVE | 643



NEW

SOCKET

PARA CONE 14 | 645



SOCKET

PARA CONE GL | 647



SOCKET

FORCHINI M 40 TRACK | 649



SOCKET

LIGHT EYE® | 650–651



SOCKET

EURO SPOT TRACK | 562



LED

EURO CUBE | 653



NEW

LED

KALU 2.0 | 655



SOCKET

KALU TRACK | 655



SOCKET

BIMA | 656



SOCKET

BIMA | 657



LED

HELIA 50 TRACK | 657





LED

ENOLA® C TRACK | 657

COMPATIBILITÉ DES RAILS CONDUCTEURS 3 ALLUMAGES

Compatibilité des rails avec les adaptateurs de marque :


	SLV	EUTRAC®	Global/Nordic
Rails et composants SLV S-Track 			
3 allumages	✓	✓	✓
3 allumages DALI	✓	✗	✓

Compatibilité des luminaires avec les rails et composants de marque :

	SLV S-TRACK	EUTRAC®	Global/Nordic
Adaptateurs 3 allumages SLV pour luminaires 			
3 allumages	✓	✓	✓
3 allumages DALI	✓	✗	✓

Les systèmes et composants de rails SLV se démarquent par leur haut niveau de compatibilité, notamment avec les luminaires et adaptateurs des marques : EUTRAC®, Zumtobel, Erco, LTS ONETrack et unipro® .

Zumtobel	Erco	LTS ONETrack	unipro®
			
✓	✓	✓	✓
✗	✗	✓	✓

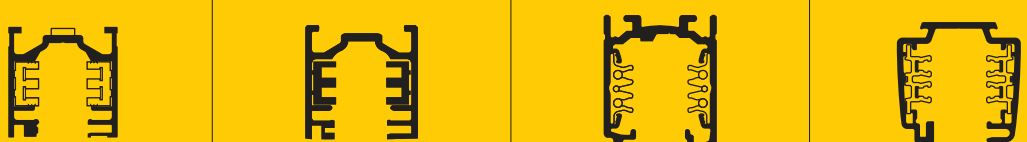Zumtobel	Erco	LTS ONETrack	unipro®
			
✓	✓	✓	✓
✗	✗	✓	✓

Informations fournies sans garantie.
Les données techniques et dimensions peuvent être modifiées à tout moment sans préavis.
Dès l'étape de planification du projet, vérifier la capacité de fonctionnement à l'aide d'un échantillon.
La compatibilité s'applique uniquement aux rails/luminaires.
Ne pas combiner des rails et composants de différents fabricants.
Sous réserve d'un examen préalable à l'aide d'échantillons des rails et des luminaires.


SYSTÈME DE RAILS 3 ALLUMAGES

Résolument professionnel : là où il y a beaucoup à voir, impossible de se passer d'un éclairage spécialement étudié. La grande souplesse d'utilisation des luminaires dans les rails permet d'illuminer à la perfection des objets ciblés. Et il reste possible de modifier le concept d'éclairage à tout moment. Les rails 230 V 3 allumages sont parfaits pour les boutiques et stands de présentation, mais aussi dans l'hôtellerie et la restauration. Combinés aux luminaires SLV compatibles, ils permettent d'installer l'atmosphère idéale et de montrer produits et objets exposés sous leur meilleur jour.

OÙ SOUHAITEZ-VOUS INSTALLER VOTRE SYSTÈME ?



CONFIGURATION DE RAILS

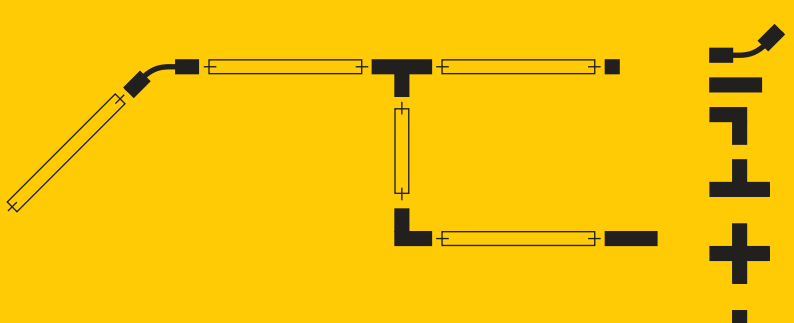

Utilisez également notre configurateur de rails sur
www.slv.com/fr_fr/services/configurateur-pour-systeme-de-rails-conducteurs-slv

SYSTÈMES DE RAILS

S-TRACK
Système 3 allumages avec option DALI



Rail encastré

Rail en saillie

Noir / blanc

1m - 2m - 3m - 4m

EUTRAC
Système 3 allumages



Rail encastré

Rail en saillie

Blanc

1m - 2m - 3m

Noir / blanc / gris

1m - 2m - 3m

Choix du coloris

Choisissez votre luminaire !




LE TOUR EST JOUÉ !


Différentes possibilités d'aménagement parfaitement ajustées à votre espace



S-TRACK
Rails 3 allumages en saillie, ON/OFF





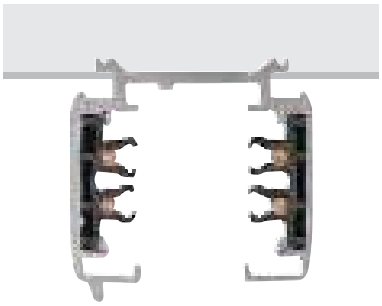


	100 cm	100 cm	200 cm	200 cm
Tension nominale	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Charge mécanique max.	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Coloris	● noir	○ blanc	● noir	○ blanc
Matière	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x l x H (cm)	100 x 3,6 x 3,6	100 x 3,6 x 3,6	200 x 3,6 x 3,6	200 x 3,6 x 3,6
Ref.	**175010**	**1001375**	**175020**	**1001376**

	300 cm	300 cm
Tension nominale	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.
Charge mécanique max.	30 kg	30 kg
Coloris	● noir	○ blanc
Matière	Aluminium	Aluminium
L x l x H (cm)	300 x 3,6 x 3,6	300 x 3,6 x 3,6
Ref.	**175030**	**1001377**

S-TRACK

Rail 3 allumages en saillie ON/OFF
Guide d'installation et accessoires en un coup d'œil

Pièces vues de dessus côté montage

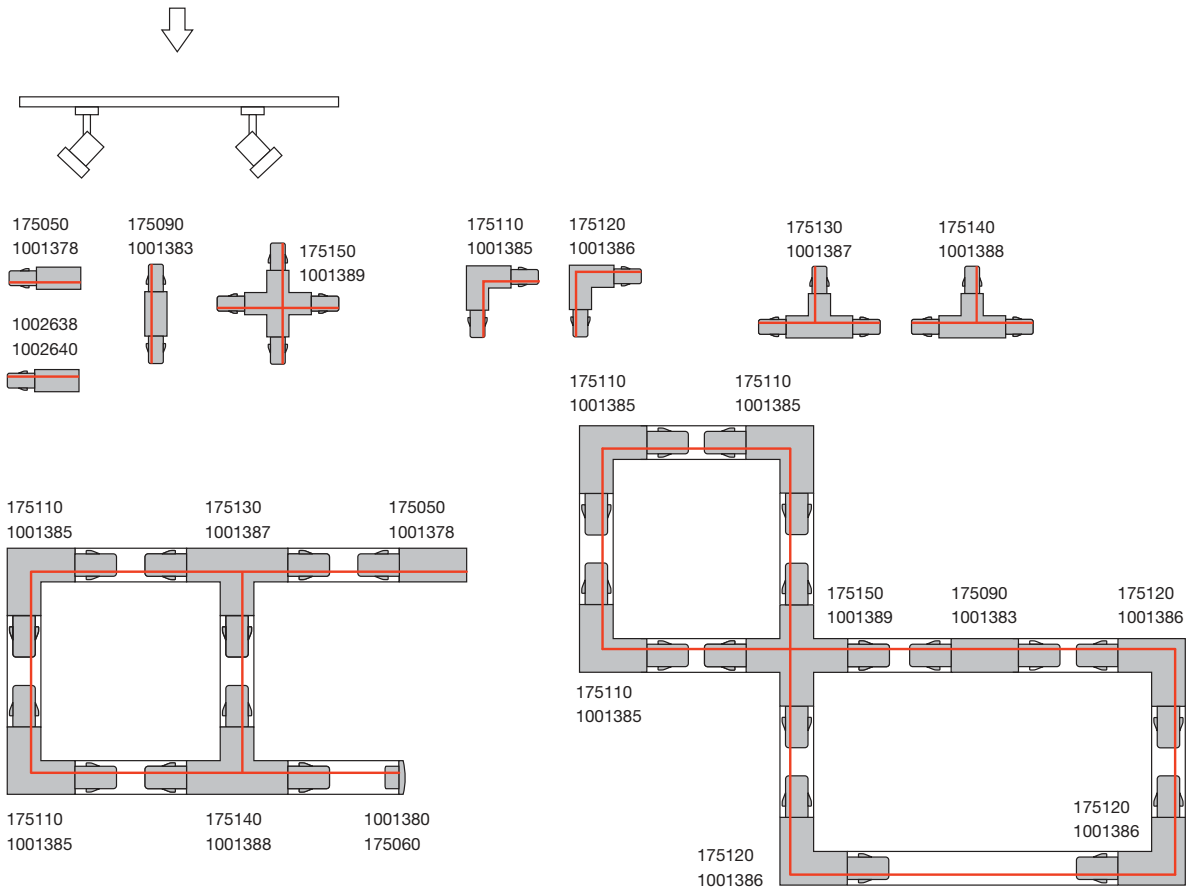



Connecteur en T, On/Off, gauche, avec possibilité d'alimentation

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 10 cm | l : 6,7 cm | H : 3,3 cm

● noir Ref. **175130**
○ blanc Ref. **1001387**



Connecteur en T, On/Off, droite, avec possibilité d'alimentation

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 10 cm | l : 6,7 cm | H : 3,3 cm

● noir Ref. **175140**
○ blanc Ref. **1001388**



Connecteur en L, On/Off, terre extérieure

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 6,7 cm | l : 6,7 cm | H : 3,3 cm

● noir Ref. **175120**
○ blanc Ref. **1001386**



Connecteur en L, On/Off, terre intérieure

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 6,7 cm | l : 6,7 cm | H : 3,3 cm

● noir Ref. **175110**
○ blanc Ref. **1001385**



Alimentation, On/Off, terre à gauche

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 6,5 cm | l : 3,5 cm | H : 3,3 cm

● noir Ref. **175050**
○ blanc Ref. **1001378**



Alimentation, On/Off, terre à droite

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 6,5 cm | l : 3,5 cm | H : 3,3 cm

● noir Ref. **175040**
○ blanc Ref. **1001379**



Connecteur en X, On/Off

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 10 cm | l : 10 cm | H : 3,3 cm

● noir Ref. **175150**
○ blanc Ref. **1001389**



Connecteur longitudinal, On/Off

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 9,9 cm | l : 3,5 cm | H : 3,3 cm

● noir Ref. **175090**
○ blanc Ref. **1001383**



Connecteur flexible, On.Off

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 16,2 cm | l : 3,5 cm | H : 3,3 cm

● noir Ref. **175100**
○ blanc Ref. **1001384**



Clip de suspension

4 cm | acier
L : 4 cm | l : 3,4 cm | H : 1,25 cm

● noir Ref. **1002657**
○ blanc Ref. **1002658**



Adaptateur mécanique 3 allumages

6,6 cm | aluminium / plastique
L : 6,6 cm | l : 6,6 cm | H : 3,1 cm

● noir Ref. **175210**
○ blanc Ref. **1001395**



Embout

3,5 cm | plastique
L : 3,5 cm | l : 3,3 cm | H : 3,2 cm

● noir Ref. **175060**
○ blanc Ref. **1001380**



Connecteur mécanique

18,2 cm | aluminium
L : 18,2 cm | l : 3,3 cm | H : 2,1 cm

● noir Ref. **175180**
○ blanc Ref. **1001392**



Patère Phase & DALI

Polycarbonate (PC)
H : 3,5 cm

● noir Ref. **1004684**
○ blanc Ref. **1004685**



Mini-connecteur isolé

16 A max. | plastique
L : 6,8 cm | l : 3,10 cm | H : 2,6 cm

● noir Ref. **175080**
○ blanc Ref. **1001382**



Mini-connecteur, On/Off

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 6,8 cm | l : 2 cm | H : 2 cm

● noir Ref. **175070**
○ blanc Ref. **1001381**



Adaptateur 3 all., On/Off

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 8,4 cm | l : 5,5 cm | H : 3,3 cm

● noir Ref. **175200**
○ blanc Ref. **1001394**



Cache 2 m

200 cm | polycarbonate (PC)
L : 200 cm | l : 2,2 cm |H : 0,75 cm

● noir Ref. **1004939**
○ blanc Ref. **1004940**

Suspension rigide

6 cm | aluminium / plastique
L : 6 cm | l : 6 cm | H : 4 cm
Longueur du câble : 100 cm

● noir Ref. **175160**
○ blanc Ref. **1001390**



Adaptateur mécanique 3 allumages avec crochet

5 kg max. | plastique / acier
H : 5,2 cm

● noir Ref. **175190**
○ blanc Ref. **1001393**




Filin de suspension pour rails 1 all., EUTRAC®et S-TRACK, 5 m (2 pièces)

500 cm | acier inoxydable / laiton
L : 500 cm


● nickel Ref. **1002845**



S-TRACK
Rails 3 allumages en saillie, Phase & DALI





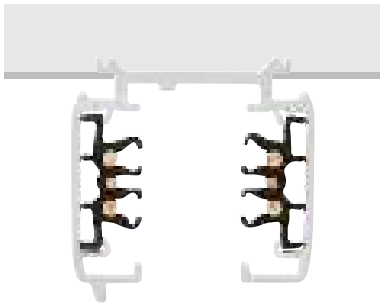


	100 cm	100 cm	200 cm	200 cm
Tension nominale	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Charge mécanique max.	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Coloris	● noir	○ blanc	● noir	○ blanc
Matière	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x l x H (cm)	100 x 3,6 x 3,6	100 x 3,6 x 3,6	200 x 3,6 x 3,6	200 x 3,6 x 3,6
Ref.	**1004937**	**1004938**	**1002631**	**1002632**


	300 cm	300 cm	400 cm	400 cm
Tension nominale	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Charge mécanique max.	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Coloris	● schwarz	○ weiß	● schwarz	○ weiß
Matière	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x l x H (cm)	300 x 3,6 x 3,6	300 x 3,6 x 3,6	400 x 3,6 x 3,6	400 x 3,6 x 3,6
Ref.	**1002633**	**1002634**	**1002635**	**1002636**


S-TRACK

Rail 3 allumages en saillie Phase & DALI
Guide d'installation et accessoires en un coup d'œil

Pièces vues de dessus côté montage

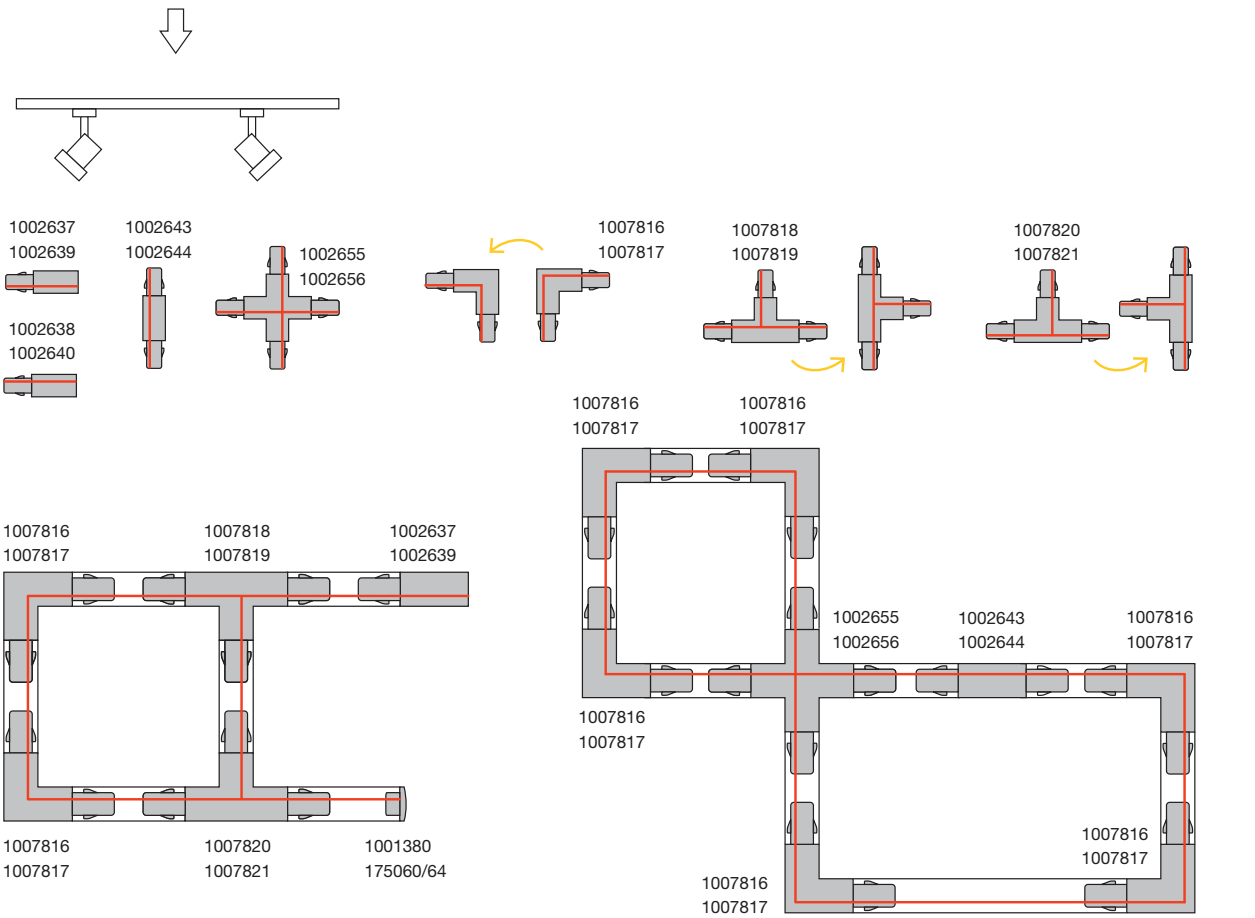







Connecteur en T, Phase & DALI, réversible, droite, avec possibilité d'alimentation

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 11,9 cm | H : 3,3 cm


● noir Ref. **1007818**
○ blanc Ref. **1007819**



Connecteur en T, Phase & DALI, réversible, droite, avec possibilité d'alimentation

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 11,9 cm | H : 3,3 cm

● noir Ref. **1007820**
○ blanc Ref. **1007821**





Connecteur en L, Phase & DALI, réversible, avec possibilité d'alimentation

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 11,9 cm | l : 11,9 cm | H : 3,3 cm

● noir Ref. **1007816**
○ blanc Ref. **1007817**



Alimentation, Phase & DALI, terre à gauche

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 13,9 cm | l : 3,5 cm | H : 3,3 cm

● noir Ref. **1002637**
○ blanc Ref. **1002639**



Alimentation, Phase & DALI, terre à droite

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 13,9 cm | l : 3,5 cm | H : 3,3 cm

● noir Ref. **1002638**
○ blanc Ref. **1002640**



Connecteur en X, Phase & DALI

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 20,3 cm | H : 3,3 cm

● noir Ref. **1002655**
○ blanc Ref. **1002656**



Connecteur longitudinal, Phase & DALI

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 3,5 cm | H : 3,3 cm
avec possibilité d'alimentation

● noir Ref. **1002643**
○ blanc Ref. **1002644**



Mini-connecteur isolé

16 A max. | plastique
L : 6,8 cm | l : 3,10 cm | H : 2,6 cm

● noir Ref. **175080**
○ blanc Ref. **1001382**



Connecteur flexible, Phase & DALI

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 28,5 cm | l : 3,5 cm | H : 3,3 cm

● noir Ref. **1002645**
○ blanc Ref. **1002646**



Mini-connecteur, Phase & DALI

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 10,6 cm | l : 2,5 cm | H : 2,8 cm

● noir Ref. **1002641**
○ blanc Ref. **1002642**



Clip de suspension

4 cm | acier
L : 4 cm | l : 3,4 cm | H : 1,25 cm

● noir Ref. **1002657**
○ blanc Ref. **1002658**



Adaptateur 3 allumages, DALI

10 A max. | polycarbonate (PC)
L : 11,3 cm | l : 5,5 cm | H : 3,3 cm

● noir Ref. **1002660**
○ blanc Ref. **1002659**



Adaptateur mécanique 3 allumages

6,6 cm | aluminium / plastique
L : 6,6 cm | l : 6,6 cm | H : 3,1 cm

● noir Ref. **175210**
○ blanc Ref. **1001395**



Cache 2 m

200 cm | polycarbonate (PC)
L : 200 cm | l : 2,2 cm |H : 0,75 cm

● noir Ref. **1004939**
○ blanc Ref. **1004940**



Embout

3,5 cm | plastique
L : 3,5 cm | l : 3,3 cm | H : 3,2 cm

● noir Ref. **175060**
○ blanc Ref. **1001380**

Suspension rigide

6 cm | aluminium / plastique
L : 6 cm | l : 6 cm | H : 4 cm
Longueur du câble : 100 cm

● noir Ref. **175160**
○ blanc Ref. **1001390**



Connecteur mécanique

18,2 cm | aluminium
L : 18,2 cm | l : 3,3 cm | H : 2,1 cm

● noir Ref. **175180**
○ blanc Ref. **1001392**



Adaptateur Adaptateur 3 allumages avec crochet

5 kg max. | plastique / acier
H : 5,2 cm

● noir Ref. **175190**
○ blanc Ref. **1001393**



Patère Phase & DALI

Polycarbonate (PC)
H : 3,5 cm

● noir Ref. **1004684**
○ blanc Ref. **1004685**




Filin de suspension pour rails 1 all., EUTRAC® et S-TRACK, 5 m (2 pièces)

500 cm | acier inoxydable / laiton
L : 500 cm


● nickel Ref. **1002845**



S-TRACK
Rail 3 allumages encastré, Phase & DALI





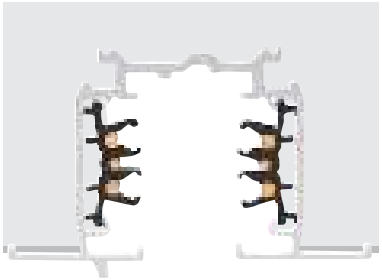


	100 cm	100 cm	200 cm	200 cm
Tension nominale	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Charge mécanique max.	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Coloris	● noir	○ blanc	● noir	○ blanc
Matière	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x l x H (cm)	100 x 5,6 x 3,55	100 x 5,6 x 3,55	200 x 5,6 x 3,55	200 x 5,6 x 3,55
Ref.	**1006511**	**1006512**	**1006513**	**1006514**

	300 cm	300 cm	400 cm	400 cm
Tension nominale	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Charge mécanique max.	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Coloris	● noir	○ blanc	● noir	○ blanc
Matière	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
L x l x H (cm)	300 x 5,6 x 3,55	300 x 5,6 x 3,55	400 x 5,6 x 3,55	400 x 5,6 x 3,55
Ref.	**1006515**	**1006516**	**1006517**	**1006518**

S-TRACK

Rail 3 allumages encastré, PHASE & DALI
Guide d'installation et accessoires en un coup d'œil

Pièces vues de dessus côté montage

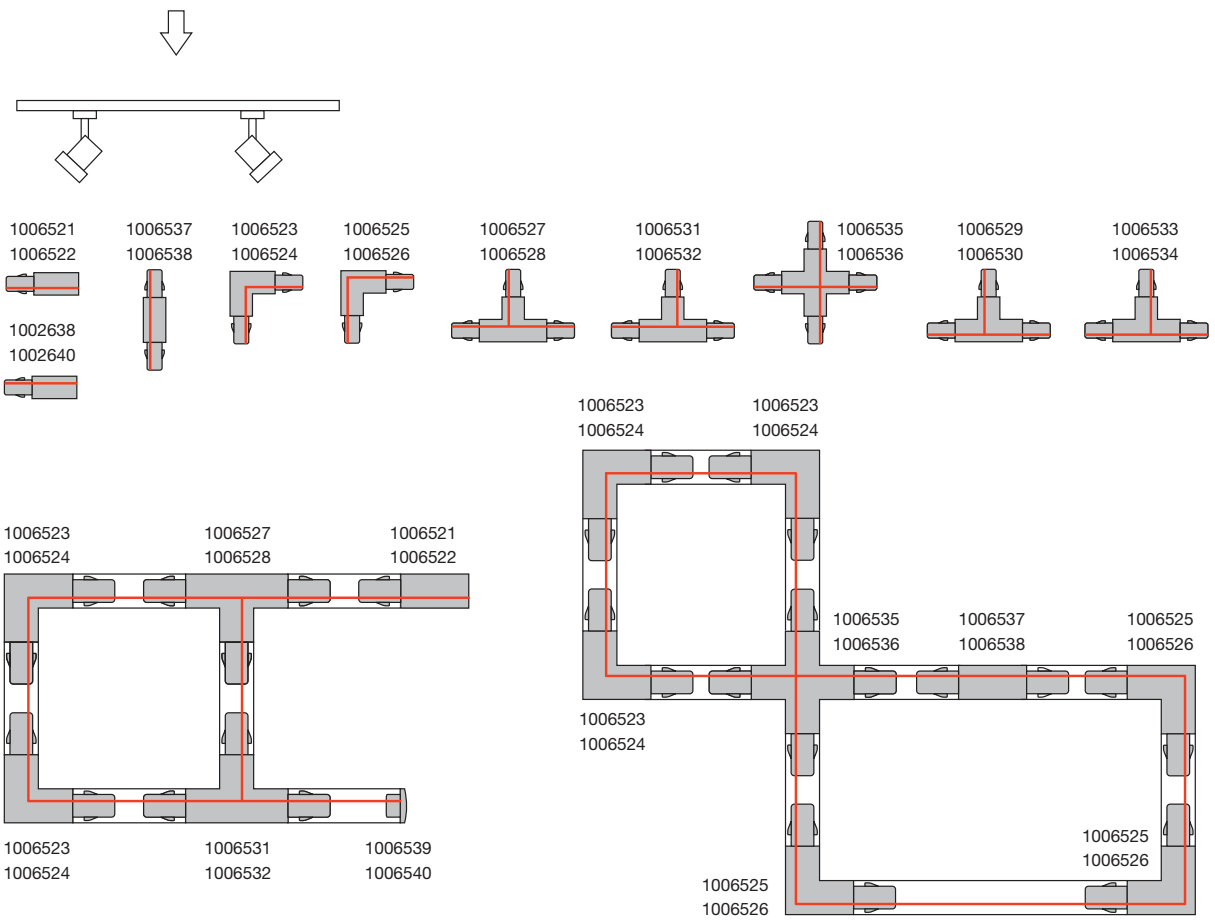



Alimentation, Phase & DALI, terre à gauche

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 14,7 cm | l : 5,6 cm | H : 3,3 cm

● noir Ref. **1006521**
○ blanc Ref. **1006522**



Alimentation, Phase & DALI, terre à droite

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 14,7 cm | l : 5,6 cm | H : 3,3 cm

● noir Ref. **1006519**
○ blanc Ref. **1006520**



Connecteur en L, Phase & DALI, terre intérieure, avec possibilité d'alimentation

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 13 cm | l : 13 cm | H : 3,3 cm

● noir Ref. **1006523**
○ blanc Ref. **1006524**



Connecteur en L, Phase & DALI, terre extérieure, avec possibilité d'alimentation

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 13 cm | l : 13 cm | H : 3,3 cm

● noir Ref. **1006525**
○ blanc Ref. **1006526**



Connecteur en T, Phase & DALI, terre extérieure à droite, avec possibilité d'alimentation

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 13 cm | H : 3,3 cm

● noir Ref. **1006529**
○ blanc Ref. **1006530**



Connecteur en T, Phase & DALI, terre intérieure à droite, avec possibilité d'alimentation

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 13 cm | H : 3,3 cm

● noir Ref. **1006531**
○ blanc Ref. **1006532**



Connecteur en T, Phase & DALI, terre intérieure à gauche, avec possibilité d'alimentation

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 13 cm | H : 3,3 cm

● noir Ref. **1006527**
○ blanc Ref. **1006528**



Connecteur en T, Phase & DALI, terre extérieure à gauche, avec possibilité d'alimentation

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 13 cm | H : 3,3 cm

● noir Ref. **1006533**
○ blanc Ref. **1006534**



Connecteur en X

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 20,3 cm | H : 3,3 cm

● noir Ref. **1006535**
○ blanc Ref. **1006536**



Connecteur longitudinal, Phase & DALI

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 20,3 cm | l : 5,6 cm | H : 3,3 cm

● noir Ref. **1006537**
○ blanc Ref. **1006538**



Mini-connecteur, Phase & DALI

16 A max. | polycarbonate (PC)
L : 10,6 cm | l : 2,5 cm | H : 2,8 cm

● noir Ref. **1002641**
○ blanc Ref. **1002642**



Embout pour rail 3 allumages encastré

Polycarbonate (PC)
L : 4,8 cm | l : 5,6 cm

● noir Ref. **1006539**
○ blanc Ref. **1006540**




Adaptateur 3 allumages, DALI


10 A max. | polycarbonate (PC)
L : 11,3 cm | l : 5,5 cm | H : 3,3 cm

● noir Ref. **1002660**
○ blanc Ref. **1002659**



EUTRAC®
Rail 3 allumages en saillie

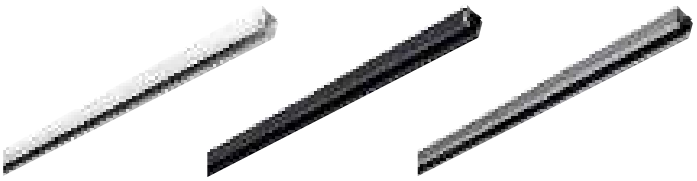

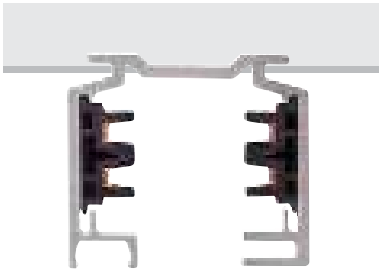

	100 cm	100 cm	100 cm
Tension nominale	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Coloris	○ blanc	● noir	● gris
Matière	Aluminium / plastique	Aluminium / plastique	Aluminium / plastique
L x l x H (cm)	100 x 3,6 x 3,2	100 x 3,6 x 3,2	100 x 3,6 x 3,2
Ref.	**1001510**	**145100**	**145102**


	200 cm	200 cm	200 cm
Tension nominale	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Coloris	○ blanc	● noir	● gris
Matière	Aluminium / plastique	Aluminium / plastique	Aluminium / plastique
L x l x H (cm)	200 x 3,6 x 3,2	200 x 3,6 x 3,2	200 x 3,6 x 3,2
Ref.	**1001511**	**145200**	**145202**


	300 cm	300 cm	300 cm
Tension nominale	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.	16 A max.
Coloris	○ blanc	● noir	● gris
Matière	Aluminium / plastique	Aluminium / plastique	Aluminium / plastique
L x l x H (cm)	300 x 3,6 x 3,2	300 x 3,6 x 3,2	300 x 3,6 x 3,2
Ref.	**1001512**	**145300**	**145302**


EUTRAC®


Rail 3 allumages en saillie
Guide d'installation et accessoires en un coup d'œil


Pièces vues de dessus côté montage























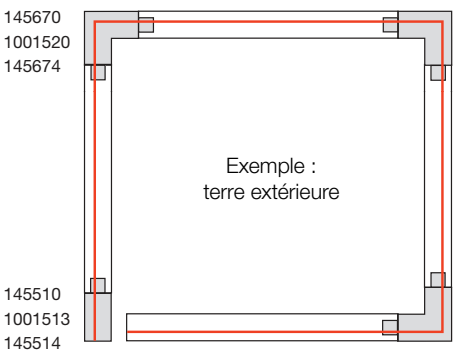

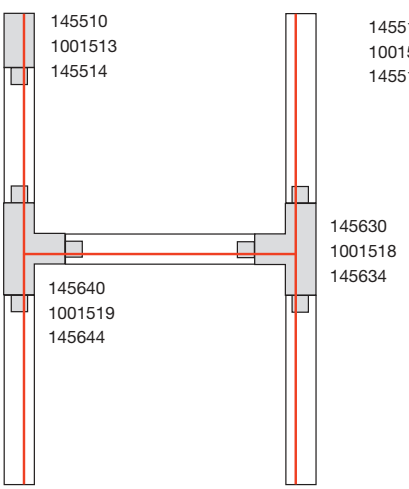

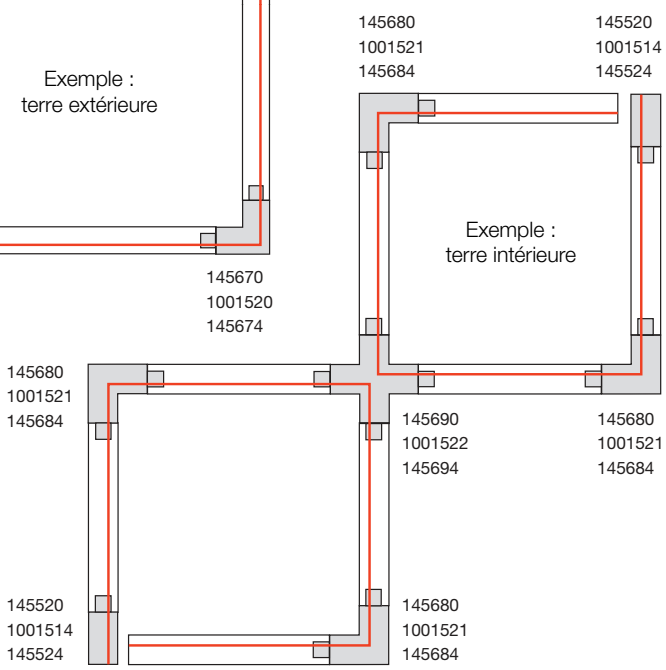



Alimentation 3 all., terre à gauche

16 A max. | plastique
L : 11,2 cm | l : 3,6 cm | H : 3,2 cm

• Terre à gauche

● noir	Ref.	**145510**
○ blanc	Ref.	**1001513**
● gris	Ref.	**145514**




Alimentation 3 all., terre à droite

16 A max. | plastique
L : 11,2 cm | l : 3,6 cm | H : 3,2 cm

• Terre à droite

● noir	Ref.	**145520**
○ blanc	Ref.	**1001514**
● gris	Ref.	**145524**



Alimentation centrale 3 all.

16 A max. | plastique
L : 13 cm | l : 3,6 cm | H : 3,6 cm

● noir	Ref.	**145530**
○ blanc	Ref.	**1001515**
● gris	Ref.	**145534**



Connecteur longitudinal 3 all. avec possibilité d'alimentation

16 A max. | plastique
L : 19,2 cm | l : 3,6 cm | H : 3,2 cm

● noir	Ref.	**145660**
○ blanc	Ref.	**1001517**
● gris	Ref.	**145664**



Connecteur longitudinal 3 all.

16 A max. | plastique
L : 5,8 cm | l : 1,5 cm | H : 2,6 cm

● noir	Ref.	**145560**
○ blanc	Ref.	**1001516**
● gris	Ref.	**145564**



Connecteur en L 3 all., terre intérieure, avec possibilité d'alimentation

16 A max. | plastique
L : 15 cm | l : 15 cm | H : 3,2 cm

● noir	Ref.	**145680**
○ blanc	Ref.	**1001521**
● gris	Ref.	**145684**



Connecteur en L 3 all., terre extérieure, avec possibilité d'alimentation

16 A max. | plastique
L : 15 cm | l : 15 cm | H : 3,2 cm

● noir	Ref.	**145670**
○ blanc	Ref.	**1001520**
● gris	Ref.	**145674**



Connecteur en T 3 all., terre intérieure, à gauche, avec possibilité d'alimentation

16 A max. | plastique
L : 26 cm | l : 18,5 cm | H : 3,2 cm

● noir	Ref.	**145630**
○ blanc	Ref.	**1001518**
● gris	Ref.	**145634**



Connecteur en T 3 all., terre intérieure, à droite, avec possibilité d'alimentation

16 A max. | plastique
L : 26 cm | l : 18,5 cm | H : 3,2 cm

● noir	Ref.	**145640**
○ blanc	Ref.	**1001519**
● gris	Ref.	**145644**



Connecteur en X 3 all., avec possibilité d'alimentation

16 A max. | plastique
L : 26 cm | l : 26 cm | H : 3,2 cm

● noir	Ref.	**145690**
○ blanc	Ref.	**1001522**
● gris	Ref.	**145694**



Connecteur mécanique 3 all.

10 cm | plastique
L : 10 cm | l : 3,6 cm | H : 1,9 cm

● noir	Ref.	**145600**
○ blanc	Ref.	**1001523**
● gris	Ref.	**145604**



Connecteur flexible 3 all.

16 A max. | plastique
L : 30,7 cm | l : 3,6 cm | H : 3,2 cm

● noir	Ref.	**145580**
○ blanc	Ref.	**1001524**
● gris	Ref.	**145584**



Prise 3 all.

6,3 A max. | plastique
L : 9,6 cm | l : 6,5 cm | H : 9 cm

● noir	Ref.	**145700**
○ blanc	Ref.	**1001525**



Adaptateur pour suspension 3 all.

10 A max. | plastique
L : 9,6 cm | l : 3,5 cm | H : 4,5 cm

● noir	Ref.	**145990**
○ blanc	Ref.	**1001542**
● gris	Ref.	**145994**



Clip de suspension 3 all.

Aluminium
L : 5 cm | l : 3,6 cm | H : 1,9 cm

● noir	Ref.	**145730**
○ blanc	Ref.	**1001530**
● gris	Ref.	**145734**



Patère universelle 3 all.

16 A max. | plastique
H : 3,1 cm | Ø : 11,9 cm

● noir	Ref.	**145830**
○ blanc	Ref.	**1001526**
● gris	Ref.	**145834**



Embout 3 all.

Plastique
L : 3,6 cm | l : 1,7 cm | H : 3,2 cm

● noir	Ref.	**145590**
○ blanc	Ref.	**1001527**
● gris	Ref.	**145594**



Suspension rigide 3 all.

Plastique / acier
L : 60 cm | H : 63,5 cm

● noir	Ref.	**145720**
○ blanc	Ref.	**1001529**
● gris	Ref.	**145724**

Suspension rigide 3 all.

Plastique / acier
L : 120 cm | H : 122 cm

● noir	Ref.	**145710**
○ blanc	Ref.	**1001528**
● gris	Ref.	**145714**




Filin de suspension pour rails 1 all., EUTRAC® et S-TRACK, 5 m (2 pièces)

Acier inoxydable / laiton
L : 500 cm

● nickel	Ref.	**1002845**

EUTRAC®
Rail 3 allumages encastré



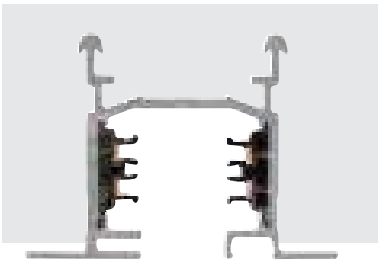

	200 cm	300 cm
Tension nominale	220-250 V ~50/60 Hz	220-250 V ~50/60 Hz
Intensité max. (A)	16 A max.	16 A max.
Coloris	○ blanc	○ blanc
Matière	Aluminium / plastique	Aluminium / plastique
L x l x H (cm)	200 x 5,9 x 4,1	300 x 5,9 x 4,1
Ref.	**1001531**	**1001532**



Alimentation 3 all., terre à gauche

16 A max. | plastique / acier
L : 12,2 cm | l : 6 cm | H : 3,4 cm

○ blanc Ref. **1001533**



Alimentation 3 all., terre à droite

16 A max. | plastique / acier
L : 12,2 cm | l : 6 cm | H : 3,4 cm

○ blanc Ref. **1001534**



Connecteur en X 3 all.

16 A max. | plastique / acier
L : 16 cm | l : 16 cm | H : 3,2 cm
• Terre à l'extérieur, avec possibilité d'alimentation

○ blanc Ref. **1001536**



Connecteur en X 3 all.

16 A max. | plastique / acier
L : 16 cm | l : 16 cm | H : 3,2 cm
• Terre à l'intérieur, avec possibilité d'alimentation

○ blanc Ref. **1001537**



Embout 3 all.

2,7 cm | plastique
L : 2,7 cm | l : 6 cm | H : 3,2 cm

○ blanc Ref. **1001538**



Connecteur longitudinal 3 all.

16 A max. | plastique / acier
L : 6,2 cm | l : 2,5 cm | H : 2,7 cm

○ blanc Ref. **1001539**



Clip ressort de montage 3 all.

2 cm | acier
L : 2 cm | l : 1 cm | H : 2,5 cm

● gris Ref. **145551**



Adaptateur 3 allumages

10 A max. | plastique
L : 9,6 cm | l : 3,5 cm | H : 4,5 cm

○ blanc Ref. **1001542**


1008271 607

PURI 2.0 Tube
3 all., QPAR51





IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.
● noir	**1008266**
●● noir / or	**1008267**
○ blanc	**1008268**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L

Ref. : **1005077**

PURI 2.0 Cone
3 all., QPAR51





IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.
● noir	**1008269**
●● noir / or	**1008270**
○ blanc	**1008271**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L

Ref. : **1005077**

PURI 2.0 Dome
3 all., QPAR51





IP20 IK02 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.
● noir	**1008272**
●● noir / or	**1008273**
○ blanc	**1008274**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L

Ref. : **1005077**


1008282 609

PURI 2.0 Tube
3 all., PD, QPAR51



IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.
● noir	**1008275**
◐ noir / or	**1008276**
○ blanc	**1008277**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L

Ref. : **1005077**

PURI 2.0 Cone
3 all., PD, QPAR51



IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.
● noir	**1008278**
◐ noir / or	**1008279**
○ blanc	**1008280**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L

Ref. : **1005077**

PURI 2.0 Dome
3 all., PD, QPAR51



IP20 IK02 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.
● noir	**1008281**
◐ noir / or	**1008282**
○ blanc	**1008283**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L

Ref. : **1005077**


1008271+1002819 607+611

PURI 2.0 Tube
Abat-jour



Ø : 5,5 cm
H : 6,5 cm
Matière : aluminium

Coloris	Ref.
noir	**1008214**
blanc	**1008213**
or	**1008216**
gris	**1008215**
bronze	**1008217**
alu brossé	**1008376**

PURI 2.0 Cone
Abat-jour



Ø : 5,5 cm
H : 6,5 cm
Matière : aluminium

Coloris	Ref.
noir	**1008219**
blanc	**1008218**
or	**1008221**
gris	**1008220**
bronze	**1008222**
alu brossé	**1008377**

PURI 2.0 Dome
Abat-jour



Ø : 5,5 cm
H : 6,5 cm
Matière : aluminium

Coloris	Ref.
noir	**1008224**
blanc	**1008223**
or	**1008226**
gris	**1008225**
bronze	**1008227**
alu brossé	**1008378**

153560 613


MENSEN DIE ZICH ELKE DAG KUNNEN ZIJN
ZIJ ZIJN DE MENSEN DIE IK BEWONDER
ZE ZIJN ECHTE MENSEN
Succes is geboren uit oppervlak,
maar grootheid komt uit onderlaag

PURI TRACK
3 all., QPAR51





IP20 350° 85°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

• Anneau déco inclus

SOCKET INSIDE 50 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.
● noir	**153560**
○ blanc	**153561**
● gris	**153564**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200-2700 K | CEE = G
6 kW/1000 h

Ref. : **1005273**

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : **1010470**

GRIP! M
3 all., DALI, Ø 4,3 cm





DALI · Dali · Touch · IP20 · IK02 · 42° · 330° · 90° · 50000 h L80B10 · UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium

• Diffuseur nid d'abeille inclus

LED INSIDE · CRI 90

Down	1810 lm	2700 K
Down	1900 lm	3000 K


Coloris	Ref.
noir / or 1810 lm | 2700 K	**1008436**
noir / or 1900 lm | 3000 K	**1008438**
blanc / noir 1810 lm | 2700 K	**1008435**
blanc / noir 1900 lm | 3000 K	**1008437**

⊕

Article	Ref.
Anneau déco	
blanc	**1008492**
noir	**1008493**
nickel	**1008494**
or	**1008495**

GRIP! M
3 all., DALI, Ø 4,3 cm





DIM TO WARM · DALI · Dali · Touch · IP20 · IK02 · 42° · 330° · 90° · 50000 h L80B20 · UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

• Diffuseur nid d'abeille inclus

LED INSIDE · CRI 90

Down	1000 lm	2000 K – 3000 K

Coloris	Ref.
noir / or	**1008440**
blanc / noir	**1008439**

⊕


Article	Ref.
Anneau déco	
blanc	**1008492**
noir	**1008493**
nickel	**1008494**
or	**1008495**





GRIP! M
3 all., PHASE, Ø 4,3 cm





IP20 IK02 42° 330° 90°

50 000 h L80B10 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium

• Diffuseur nid d'abeille inclus

LED INSIDE CRI 90

Down	1810 lm | 2700 K
Down	1900 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
noir / or 1810 lm | 2700 K	**1008442**
noir / or 1900 lm | 3000 K	**1008444**
blanc / noir 1810 lm | 2700 K	**1008441**
blanc / noir 1900 lm | 3000 K	**1008443**


⊕

Article	Ref.
Anneau déco	
○ blanc	**1008492**
● noir	**1008493**
● nickel	**1008494**
● or	**1008495**

GRIP! M
3 all., PHASE, Ø 4,3 cm

DIM TO WARM





IP20 IK02 42° 330° 90°

50 000 h L80B20 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

• Diffuseur nid d'abeille inclus

LED INSIDE CRI 90

Down	1000 lm | 2000 K – 3000 K

Coloris	Ref.
noir / or	**1008446**
blanc / noir	**1008445**


⊕

Article	Ref.
Anneau déco	
○ blanc	**1008492**
● noir	**1008493**
● nickel	**1008494**
● or	**1008495**


1008493 614

GRIP! L
3 all., QPAR51, Ø 5,7 cm





IP20 IK02 330° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

• Diffuseur nid d'abeille inclus

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.
noir / or	**1008453**
blanc / noir	**1008452**

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L

Ref. : **1005080**

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : **1010470**

GRIP! M
Anneau déco Ø 4,0 cm



Ø : 4 cm
H : 1,4 cm
Matière : aluminium

Coloris	Ref.
noir	**1008493**
blanc	**1008492**
or	**1008495**
nickel	**1008494**

GRIP! L
Anneau déco Ø 5,4 cm



Ø : 5,4 cm
H : 2,05 cm
Matière : aluminium

Coloris	Ref.
noir	**1008497**
blanc	**1008496**
or	**1008499**
nickel	**1008498**


CONFIGUREZ VOS NUMINOS®

SÉLECTIONNEZ VOTRE/VOS SYSTÈME COLORIS

NUMINOS® DL

NUMINOS® MOVE

NUMINOS® GIMBLE




noir
- noir
- blanc
- chrome

blanc
- noir
- blanc
- chrome

NUMINOS® PD

NUMINOS® CL

NUMINOS® SPOT



noir blanc

NUMINOS® TRACK

NUMINOS® ZOOM



noir blanc

Le système NUMINOS® offre des propriétés d'éclairage constantes et un design moderne pour toutes les utilisations : de l'hôtel au bureau en passant par les espaces commerciaux ou privés. Du mode d'utilisation à la technologie jusqu'aux détails design : quel plaisir de pouvoir configurer ces spots et downlights modulaires au plus près des exigences de projetage et des caractéristiques des locaux. L'homogénéité des qualités de lumière au sein du système permet de combiner parfaitement toutes les variantes de luminaires NUMINOS®, indépendamment du mode d'installation. Plus votre projet sera complexe, plus vous pourrez tirer parti des avantages du système NUMINOS®.

Découvrez également les luminaires NUMINOS® pour le système 48 V p. 486 – 493

TAILLE

PUISSANCE

DIFFUSEURS

XS **S** **M** **L** **XL**

XS	200mA Puissance totale : 7 W
S	200mA Puissance totale : 7 W
M	350mA Puissance totale : 12 W
L	500mA Puissance totale : 17 W
XL	700mA Puissance totale : 24 W

ELLIPTIQUE

Répartition de lumière longitudinale, légère réduction d'éblouissement, idéal dans les couloirs

PRISMATIQUE

Faisceau plus large, éblouissement plus faible, parfait pour installer des luminaires à intervalle défini

DÉPOLI

Faisceau plus large, éclairage accru, parfait pour les petites hauteurs sous plafond

NID D'ABEILLE

Faisceau étroit, éblouissement réduit, idéal pour un poste de travail informatique

S **M** **L** **XL**


S	200mA Puissance totale : 8,6 W
M	350mA Puissance totale : 14 W
L	500mA Puissance totale : 19 W
XL	700mA Puissance totale : 26 W

S **M** **L** **XL**

NUMINOS® Zoom est uniquement disponible en taille M

NUMINOS® S
3 all., PHASE








220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Puissance totale : 8 W
Matière : aluminium

Coloris
Toutes les variantes S
Toutes les variantes S DALI


Remarque :
Anneau décoratif également disponible en coloris blanc, or et cuivre



Article	Ref.
Anneau frontal S	
○ blanc	**1006167**
● cuivre	**1008140**
● or	**1008144**



● noir



○ blanc

					Ref.	
C	2700 K	950 lm	24°	16	**1004074**	
			36°	16	**1004075**	
			60°	19	**1004076**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004082**	
			36°	16	**1004083**	
			60°	19	**1004084**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004090**	
			36°	16	**1004091**	
			60°	19	**1004092**	
Dali Touch	2700 K	950 lm	24°	16	**1004362**	
			36°	16	**1004363**	
			60°	19	**1004364**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004370**	
			36°	16	**1004371**	
			60°	19	**1004372**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004378**	
			36°	16	**1004379**	
			60°	19	**1004380**	
C	2700 K	950 lm	24°	16	**1004078**	
			36°	16	**1004079**	
			60°	19	**1004080**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004086**	
			36°	16	**1004087**	
			60°	19	**1004088**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004094**	
			36°	16	**1004095**	
			60°	19	**1004096**	
Dali Touch	2700 K	950 lm	24°	16	**1004366**	
			36°	16	**1004367**	
			60°	19	**1004368**	
	3000 K	1050 lm	24°	16	**1004374**	
			36°	16	**1004375**	
			60°	19	**1004376**	
	4000 K	1100 lm	24°	16	**1004382**	
			36°	16	**1004383**	
			60°	19	**1004384**	

NUMINOS® M
3 all., PHASE








220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium

Coloris
Toutes les variantes M
Toutes les variantes M DALI


Remarque :
Anneau décoratif également disponible en coloris blanc, or et cuivre



Article	Ref.
Anneau frontal M	
○ blanc	**1006168**
● cuivre	**1008141**
● or	**1008145**



● noir





○ blanc

					Ref.	
C	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004170**	
			36°	16	**1004171**	
			60°	22	**1004172**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004178**	
			36°	16	**1004179**	
			60°	22	**1004180**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004186**	
			36°	16	**1004187**	
			60°	22	**1004188**	
Dali Touch	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004458**	
			36°	16	**1004459**	
			60°	22	**1004460**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004466**	
			36°	16	**1004467**	
			60°	22	**1004468**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004474**	
			36°	16	**1004475**	
			60°	22	**1004476**	
C	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004174**	
			36°	16	**1004175**	
			60°	22	**1004176**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004182**	
			36°	16	**1004183**	
			60°	22	**1004184**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004190**	
			36°	16	**1004191**	
			60°	22	**1004192**	
Dali Touch	2700 K	1750 lm	24°	16	**1004462**	
			36°	16	**1004463**	
			60°	22	**1004464**	
	3000 K	1800 lm	24°	16	**1004470**	
			36°	16	**1004471**	
			60°	22	**1004472**	
	4000 K	1950 lm	24°	16	**1004478**	
			36°	16	**1004479**	
			60°	22	**1004480**	

NUMINOS® L
3 all., PHASE








220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium

Coloris
Toutes les variantes L
Toutes les variantes L DALI


Remarque :
Anneau décoratif également disponible en coloris blanc, or et cuivre



Article	Ref.
Anneau frontal L	
○ blanc	**1006169**
● cuivre	**1008142**
● or	**1008146**



● noir




○ blanc

					Ref.	
C	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004266**	
			36°	16	**1004267**	
			60°	19	**1004268**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004274**	
			36°	16	**1004275**	
			60°	19	**1004276**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004282**	
			36°	16	**1004283**	
			60°	19	**1004284**	
Dali Touch	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004554**	
			36°	16	**1004555**	
			60°	19	**1004556**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004562**	
			36°	16	**1004563**	
			60°	19	**1004564**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004570**	
			36°	16	**1004571**	
			60°	19	**1004572**	
C	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004270**	
			36°	16	**1004271**	
			60°	19	**1004272**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004278**	
			36°	16	**1004279**	
			60°	19	**1004280**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004286**	
			36°	16	**1004287**	
			60°	19	**1004288**	
Dali Touch	2700 K	2300 lm	24°	16	**1004558**	
			36°	16	**1004559**	
			60°	19	**1004560**	
	3000 K	2400 lm	24°	16	**1004566**	
			36°	16	**1004567**	
			60°	19	**1004568**	
	4000 K	2600 lm	24°	16	**1004574**	
			36°	16	**1004575**	
			60°	19	**1004576**	

NUMINOS® XL
3 all., PHASE








220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 28 W
Matière : aluminium

Coloris
Toutes les variantes XL
Toutes les variantes XL DALI


Remarque :
Anneau décoratif également disponible en coloris blanc, or et cuivre



Article	Ref.
Anneau frontal XL	
○ blanc	**1006170**
● cuivre	**1008143**
● or	**1008147**



● noir



○ blanc

	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005723**
			36°	16	**1005724**
		3150 lm	60°	22	**1005725**
C	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005729**
			36°	16	**1005730**
		3150 lm	60°	22	**1005731**
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005735**
			36°	16	**1005736**
		3500 lm	60°	22	**1005737**



	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005795**
			36°	16	**1005796**
		3150 lm	60°	22	**1005797**
Dali Touch	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005801**
			36°	16	**1005802**
		3150 lm	60°	22	**1005803**
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005807**
			36°	16	**1005808**
		3500 lm	60°	22	**1005809**



	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005726**
			36°	16	**1005727**
		3150 lm	60°	22	**1005728**
C	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005732**
			36°	16	**1005733**
		3150 lm	60°	22	**1005734**
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005738**
			36°	16	**1005739**
		3500 lm	60°	22	**1005740**



	2700 K	3550 lm	24°	16	**1005798**
			36°	16	**1005799**
		3150 lm	60°	22	**1005800**
Dali Touch	3000 K	3550 lm	24°	16	**1005804**
			36°	16	**1005805**
		3150 lm	60°	22	**1005806**
	4000 K	3900 lm	24°	16	**1005810**
			36°	16	**1005811**
		3500 lm	60°	22	**1005812**



NUMINOS® ZOOM M
3 all., PHASE








220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

Coloris
Toutes les variantes M
Toutes les variantes M DALI



● noir



○ blanc

					Ref.	
C	2700 K	680 – 1650 lm	15° – 60°	25	**1006108**	
	3000 K	750 – 1800 lm			**1006110**	
	4000 K	780 – 1900 lm			**1006112**	
Dali	2700 K	680 – 1650 lm	15° – 60°	25	**1006114**	
	3000 K	750 – 1800 lm			**1006116**	
	4000 K	780 – 1900 lm			**1006118**	
C	2700 K	680 – 1650 lm	15° – 60°	25	**1006109**	
	3000 K	750 – 1800 lm			**1006111**	
	4000 K	780 – 1900 lm			**1006113**	
Dali	2700 K	680 – 1650 lm	15° – 60°	25	**1006115**	
	3000 K	750 – 1800 lm			**1006117**	
	4000 K	780 – 1900 lm			**1006119**	


1007655 631

UNIVERSAL TRACKSPOT M

3 all., 12/16/20/24 W,
927/930/940 24°...60°

CCT

NEW





IP20 IK02 350° 90° 50 000 h L80B50

220-240 V ~50/60 Hz |
300 / 400 / 500 / 600 mA
Puissance totale : 12 / 16 / 20 / 24 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

• Angle de rayonnement variable : 24°-60°

INSIDE

2000 lm	2700 K	2200 lm	3000 K	2150 lm	4000 K

Coloris	Ref.
● noir	**1007655**
○ blanc	**1007654**


UNIVERSAL TRACKSPOT L

3 all., 24/28/32/36 W,
927/930/940 24°...60°

CCT

NEW





IP20 IK02 350° 90° 50 000 h L80B50

220-240 V ~50/60 Hz |
600 / 700 / 800 / 900 mA
Puissance totale : 24 / 28 / 32 / 36 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

• Angle de rayonnement variable : 24°-60°

INSIDE

2900 lm	2700 K	3300 lm	3000 K	3200 lm	4000 K


Coloris	Ref.
● noir	**1007657**
○ blanc	**1007656**


1004772 633



ONE 40 TRACK
3 all., DALI





220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15,2 W
Matière : aluminium

670 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
○ blanc	**1004772**


1007646 635

NOBLO® SPOT
3 all., PHASE





IP20 | 32° | 355° | 90° | 50000h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Puissance totale : 6 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE | CRI 90

740 lm | 2700 K | 750 lm | 3000 K | 760 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
● noir 2700 K	**1007644**
● noir 3000 K	**1007646**
● noir 4000 K	**1007648**
○ blanc 2700 K	**1007645**
○ blanc 3000 K	**1007647**
○ blanc 4000 K	**1007649**

⊕

Article	Ref.
Anneau déco	
● noir	**1008482**
○ blanc	**1008483**
● or	**1008484**
● gris	**1008485**
● bronze	**1008486**
● cuivre	**1008487**

NOBLO® SPOT
3 all., PHASE

DIM TO WARM





IP20 | 36° | 355° | 90° | 39000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 8,4 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Fonction Dim-to-Warm (2000-3000 K)

LED INSIDE | CRI 90

30 lm | 2000 K – 450 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● noir	**1007355**
○ blanc	**1007356**

⊕

Article	Ref.
Anneau déco	
● noir	**1008482**
○ blanc	**1008483**
● or	**1008484**
● gris	**1008485**
● bronze	**1008486**
● cuivre	**1008487**








SIGHT EVO
3 all.

NEW

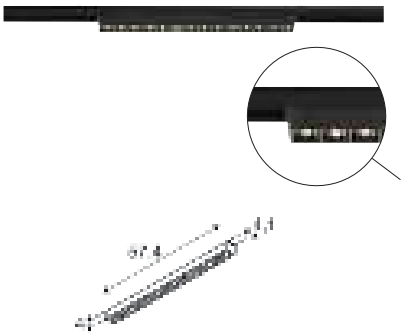

IP20 IK02 60° 50 000 h L80B20 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)


LED INSIDE CRI 90

Down	2250 lm | 3000 K	2250 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
● noir 3000 K	**1010146**
● noir 4000 K	**1010147**
○● blanc / noir 3000 K	**1010144**
○● blanc / noir 4000 K	**1010145**

SIGHT EVO
3 all.

NEW

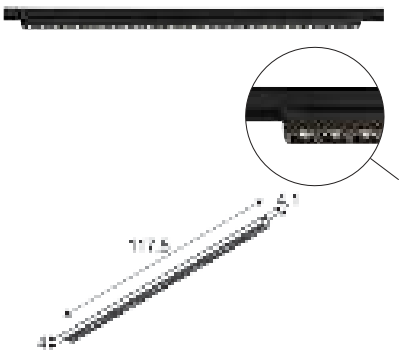

IP20 IK02 60° 50 000 h L80B20 UGR 16

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 25 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)


LED INSIDE CRI 90

Down	3200 lm | 3000 K	3200 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
● noir 3000 K	**1010150**
● noir 4000 K	**1010151**
○● blanc / noir 3000 K	**1010148**
○● blanc / noir 4000 K	**1010149**

SIGHT EVO
3 all.

NEW

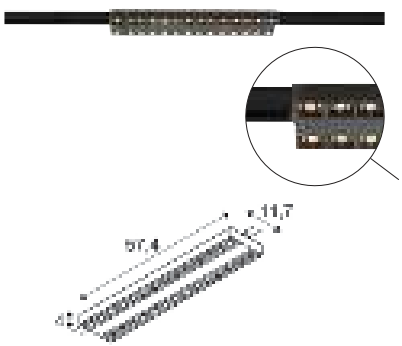

IP20 IK02 60° 50 000 h L80B20 UGR 16

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 25 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE CRI 90

Down	3250 lm | 3000 K	3350 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
● noir 3000 K	**1010154**
● noir 4000 K	**1010155**
○● blanc / noir 3000 K	**1010152**
○● blanc / noir 4000 K	**1010153**







SIGHT EVO
3 all., DALI



Dali | IP20 | IK02 | 60° | 50 000 h L80B20 | UGR 19


220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE | CRI 90

Down	2250 lm | 3000 K	3200 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
noir 3000 K	**1010158**
noir 4000 K	**1010159**
blanc / noir 3000 K	**1010156**
blanc / noir 4000 K	**1010157**

SIGHT EVO
3 all., DALI

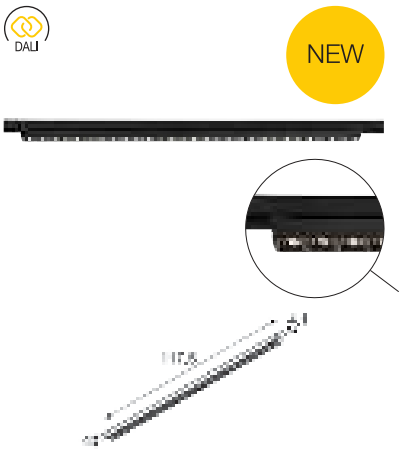

Dali | IP20 | IK02 | 60° | 50 000 h L80B20 | UGR 16

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 25 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE | CRI 90

Down	3200 lm | 3000 K	3200 | 4000 K

Coloris	Ref.
noir 3000 K	**1010383**
noir 4000 K	**1010384**
blanc / noir 3000 K	**1010381**
blanc / noir 4000 K	**1010382**

SIGHT EVO
3 all., DALI



Dali | IP20 | IK02 | 60° | 50 000 h L80B20 | UGR 16


220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 25 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE | CRI 90

Down	3250 lm | 3000 K	3350 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
noir 3000 K	**1010387**
noir 4000 K	**1010388**
blanc / noir 3000 K	**1010385**
blanc / noir 4000 K	**1010386**

SIGHT PANEL
3 all.

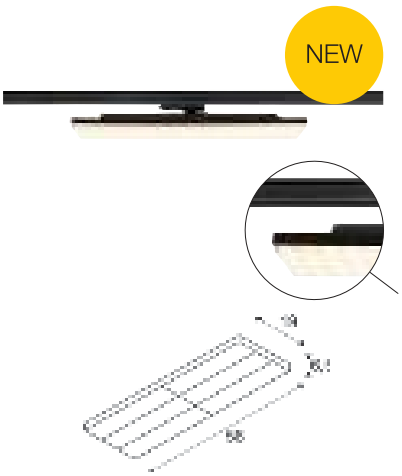

IP20 IK02 L80B10 UGR 25


220-240 V ~50/60 Hz |
210 / 260 / 310 / 380 mA
Puissance totale : 38/48 /58 / 72 W

INSIDE

38 W	6300 lm	3000 K
	6500 lm	4000 K
48 W	7700 lm	3000 K
	7950 lm	4000 K
58 W	9000 lm	3000 K
	9350 lm	4000 K
72 W	10800 lm	3000 K
	11350 lm	4000 K

Coloris	Ref.
● noir 3000 K	**1009146**
● noir 4000 K	**1009148**
○ blanc 3000 K	**1009147**
○ blanc 4000 K	**1009149**

SIGHT PANEL
3 all., DALI

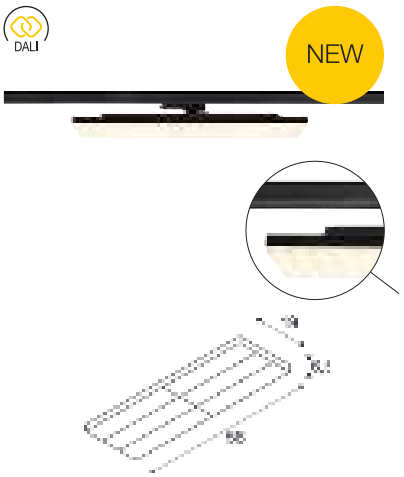

Dali IP20 IK02 L80B10 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 330 mA
Puissance totale : 65 W

INSIDE


Down	10100 lm	3000 K	11600 lm	4000 K

Coloris	Ref.
● noir 10 100 lm | 3000 K	**1009150**
● noir 11 600 lm | 4000 K	**1009152**
○ blanc 10 100 lm | 3000 K	**1009151**
○ blanc 11 600 lm | 4000 K	**1009153**





SIGHT EASY
3 all., DALI

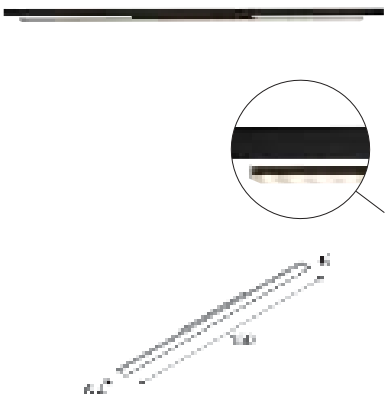

Dali IP20 IK06 25° 50000h L80B10 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz |
250 / 300 / 350 / 400 mA
Puissance totale : 41 / 49 / 58 / 66 W
Matière : aluminium


• Éligible à la prime CEE

LED INSIDE CRI 90

41 W	6500 lm	3000 K
	7100 lm	4000 K
49 W	7700 lm	3000 K
	8200 lm	4000 K
58 W	9100 lm	3000 K
	9600 lm	4000 K
66 W	10200 lm	3000 K
	10900 lm	4000 K

Coloris	Ref.
● noir 3000 K	**1008728**
● noir 4000 K	**1008730**
○ blanc 3000 K	**1008729**
○ blanc 4000 K	**1008731**

SIGHT EASY
3 all.

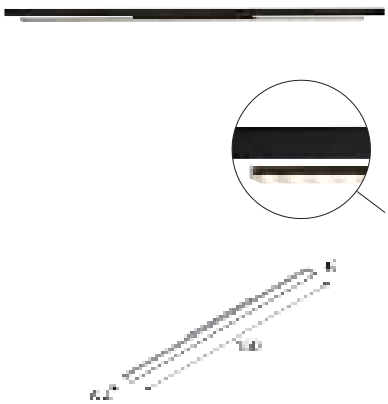

IP20 IK06 25° 50000h L80B10 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz |
250 / 300 / 350 / 400 mA
Puissance totale : 41 / 49 / 58 / 66 W
Matière : aluminium


LED INSIDE CRI 90

41 W	6500 lm	3000 K
	7100 lm	4000 K
49 W	7700 lm	3000 K
	8200 lm	4000 K
58 W	9100 lm	3000 K
	9600 lm	4000 K
66 W	10200 lm	3000 K
	10900 lm	4000 K

Coloris	Ref.
● noir 3000 K	**1008676**
● noir 4000 K	**1008678**
○ blanc 3000 K	**1008677**
○ blanc 4000 K	**1008679**

SIGHT TRACK
3 all., DALI






220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 39 W
Matière : aluminium / acrylique

3000 lm | 3000 K	3000 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
● noir	**1005397**
○ blanc	**1005399**

SIGHT TRACK
3 all.



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 37 W
Matière : aluminium / acrylique


3000 lm | 3000 K	3000 lm | 4000 K


Coloris	Ref.
● noir	**1005400**
○ blanc	**1005401**
● gris	**1005402**





SIGHT MOVE
3 all., DALI






220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 26 W
Matière : aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

2700 lm | 3000 K
3100 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
● noir 2700 lm | 3000 K	**1004690**
● noir 3100 lm | 4000 K	**1004692**
○ blanc 2700 lm | 3000 K	**1004691**
○ blanc 3100 lm | 4000 K	**1004693**

SIGHT MOVE
3 all.





220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 26 W
Matière : aluminium / polyméthacrylate de méthyle (PMMA)


2700 lm | 3000 K
3100 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
● noir 2700 lm | 3000 K	**1004686**
● noir 3100 lm | 4000 K	**1004688**
○ blanc 2700 lm | 3000 K	**1004687**
○ blanc 3100 lm | 4000 K	**1004689**


1009139 645
1009141 645

PARA CONE 14
3 all., GU10





IP20 300° 80°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE 25 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	
noir / or	**1008055**	●
blanc / or	**1008056**	●
cuivre / blanc	**1008057**	●
alu brossé	**1009139**	●

GU10 | 3 W | 360°
270 lm | 2700 K | CEE = G
4 kW/1000 h

Ref. : **1006321**

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : **1010470**

PARA CONE 14
3 all., PD, GU10





IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE 35 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.	
noir / or	**1008061**	●
blanc / or	**1008062**	●
cuivre / blanc	**1008063**	●
alu brossé	**1009141**	●

GU10 | 3 W | 360°
270 lm | 2700 K | CEE = G
4 kW/1000 h

Ref. : **1006321**


1006157 647


1006160 647

PARA CONE GL
3 all., GU10





IP20 300° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE 25 W

Douille : 1xGU10


Coloris	Ref.
● noir	**1006157**
○ blanc	**1006158**

GU10 | 3 W | 360°
270 lm | 2700 K | CEE = G
4 kW/1000 h

Ref. : **1006321**

PARA CONE GL
PD, GU10





IP20 250

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

- Câble nu
- Les accessoires compatibles sont disponibles en page 603

SOCKET INSIDE 25 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.
● noir	**1006159**
○ blanc	**1006160**

GU10 | 3 W | 360°
270 lm | 2700 K | CEE = G
4 kW/1000 h

Ref. : **1006321**


1008541 649



FORCHINI M 40 TRACK
3 all., PD, E27



IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / aluminium

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6,8 cm | L : 15,2 cm

Coloris	Ref.
noir / or	**1008541**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : **1005303**

SMART

E27 | 7 W | 300°
640 lm | 2200-4000 K | CEE = G
7 kWh/1000 h

Ref. : **1010486**



LIGHT EYE® 90

3 all., PD, QPAR51





IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,35 cm

Coloris	Ref.
● noir	**1008170**
○ blanc	**1008171**

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L

Ref. : **1005080**

SMART

GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : **1010470**

LIGHT EYE® 150
3 all., PD, QPAR111



IP20 150 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE 13 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 11,1 cm | L : 7 cm

Coloris	Ref.
● noir	**1008176**
○ blanc	**1008177**

GU10 | 12 W | 55°
680 lm | 3000 K | CEE = G
12 kW/1000 h

Ref. : **1005298**

LIGHT EYE® 150
3 all., QPAR111



IP20 330° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier

SOCKET INSIDE 13 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 11,1 cm | L : 7 cm

Coloris	Ref.
● noir	**1008184**
○ blanc	**1008185**

GU10 | 12 W | 55°
680 lm | 3000 K | CEE = G
12 kW/1000 h

Ref. : **1005298**

LIGHT EYE® 90
Anneau déco



IP20

Ø : 5,9 cm
H : 1,4 cm
Matière : acier/plastique

Coloris	Ref.
● noir	**1008186**
○ blanc	**1008187**
● or	**1008188**
◑ chrome	**151049**

LIGHT EYE® 150
Anneau déco Ø 13,6 cm



Ø : 13,6 cm
H : 2,3 cm
Matière : acier/plastique

Coloris	Ref.
● noir	**1008189**
○ blanc	**1008190**
● or	**1008192**
◑ chrome	**1008191**

EURO SPOT TRACK
3 all., QPAR111





IP20 350° 100°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 75 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.
● noir	**153420**
○ blanc	**153421**

GU10 | 13 W | 10°
900 lm | 2700 K | CEE = G
13 kW/1000 h

Ref. : **1005275**

EURO SPOT TRACK
3 all., QPAR51





IP20 350° 100°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 25 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.
● noir	**153850**
○ blanc	**153851**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : **1005077**





EURO CUBE
3 all.









220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 26 W
Matière : aluminium

LED INSIDE CRI 90

2470 lm	3000 K
2740 lm	4000 K

Coloris	Ref.
● noir 3000 K	**152750**
● noir 4000 K	**152780**
○ blanc 3000 K	**152751**
○ blanc 4000 K	**152781**



1010246 655

KALU 2.0
3 all., PHASE

NEW





IP20 IK02 36° 330° 90°

50 000 h L90B10 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

LED INSIDE CRI 90

1400 lm | 2700 K | 1450 lm | 3000 K | 1500 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
● noir 2700 K	**1010234**
● noir 3000 K	**1010240**
● noir 4000 K	**1010246**
○ blanc 2700 K	**1010236**
○ blanc 3000 K	**1010242**
○ blanc 4000 K	**1010248**

Article	Ref.
Anneau déco	
● noir	**1010136**
○ blanc	**1010135**
● or	**1010138**
● cuivre	**1010139**
Réflecteur	
○ transparent | 15°	**1010140**
○ transparent | 24°	**1010141**
○ transparent | 36°	**1010142**
○ transparent | 60°	**1010143**

KALU 2.0
3 all., DALI

DALI

NEW





Dali IP20 IK02 36° 350° 90°

50 000 h L90B10 UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

LED INSIDE CRI 90

1400 lm | 2700 K | 1450 lm | 3000 K | 1500 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
● noir 2700 K	**1010237**
● noir 3000 K	**1010243**
● noir 4000 K	**1010249**
○ blanc 2700 K	**1010239**
○ blanc 3000 K	**1010245**
○ blanc 4000 K	**1010251**

Article	Ref.
Anneau déco	
● noir	**1010136**
○ blanc	**1010135**
● or	**1010138**
● cuivre	**1010139**
Réflecteur	
○ transparent | 15°	**1010140**
○ transparent | 24°	**1010141**
○ transparent | 36°	**1010142**
○ transparent | 60°	**1010143**

KALU TRACK
3 all., QPAR111





IP20 350° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / plastique

SOCKET INSIDE 75 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.
● noir	**152610**
○ blanc	**152611**

GU10 | 12 W | 55°
670 lm | 2700 K | CEE = G
12 kW/1000 h


Ref. : **1005297**



BIMA

3 all., single, QPAR51





IP20 350° 200°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 50 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,7 cm

Coloris	Ref.
● noir	**152240**
○ blanc	**152241**
● gris	**152242**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200-2700 K | CEE = G
6 kW/1000 h

Ref. : **1005273**

SMART


GU10 | 5 W | 36°
420 lm | 2200-6500 K | CEE = F
5 kWh/1000 h

Ref. : **1010470**



BIMA
3 all., double, QPAR51





IP20 | 350° | 200°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE | 50 W

Douilles : 2xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,7 cm

Coloris	Ref.
● noir	**152230**
○ blanc	**152231**
● gris	**152232**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : **1005077**

HELIA 50 TRACK
3 all.





C | IP20 | 35° | 330° | 90° | 50 000 h L80B20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

LED INSIDE | CRI 90

920 lm / 970 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● noir 920 lm	**152960**
○ blanc 970 lm	**152961**

ENOLA® C TRACK
3 all.





IP20 | 55° | 350° | 90° | 40 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

LED INSIDE | CRI 80

1040 lm | 3000 K


Coloris	Ref.
● noir	**152430**
○ blanc	**152431**




PROFILS




GRAZIA 10
PROFIL EN SAILLIE | 663



GRAZIA 10
PROFIL ENCASTRÉ | 663




GRAZIA 10 EDGE | 666




GRAZIA 20
PROFIL EN SAILLIE | 669



GRAZIA 20
PROFIL ENCASTRÉ | 669



GRAZIA 60
PROFIL EN SAILLIE | 673



GRAZIA 60
PROFIL ENCASTRÉ | 673



GRAZIA 10
ACCESSOIRES | 665



GRAZIA 10 EDGE
ACCESSOIRES | 667



GRAZIA 20
ACCESSOIRES | 670–671



GRAZIA 60
ACCESSOIRES | 674–675

BANDEAUX LED



GRAZIA LED STRIP
VALUE ADDITIONAL LIGHTING
ET ACCESSOIRES | 676



GRAZIA LED STRIP
VALUE MAIN LIGHTING
ET ACCESSOIRES | 677



GRAZIA LED STRIP
VALUE MAIN LIGHTING +
ET ACCESSOIRES | 678



GRAZIA LED STRIP
CORE MAIN LIGHTING
ET ACCESSOIRES | 679



GRAZIA PRO MAX
FLEXSTRIP
ET ACCESSOIRES | 680



GRAZIA PRO MAX
FLEXSTRIP
ET ACCESSOIRES | 681



GRAZIA PRO
FLEXSTRIP
TUNABLE WHITE
ET ACCESSOIRES | 682



GRAZIA PRO
FLEXSTRIP RGBW
ET ACCESSOIRES | 683



GRAZIA IP
FLEXSTRIP | 684



GRAZIA IP FLEXSTRIP
TUNABLE WHITE
ET ACCESSOIRES | 685




GRAZIA IP
FLEXSTRIP RGBW
ET ACCESSOIRES | 685

CONCEVEZ VOTRE PROFIL LED

Éclairez des pièces entières ou ajoutez des touches de lumière – de 700 lm jusqu'à 4000 lm par mètre.

Jouez sur les couleurs – Des bandeaux LED blancs, disponibles en versions CCT (Tunable White) ou RVBW.

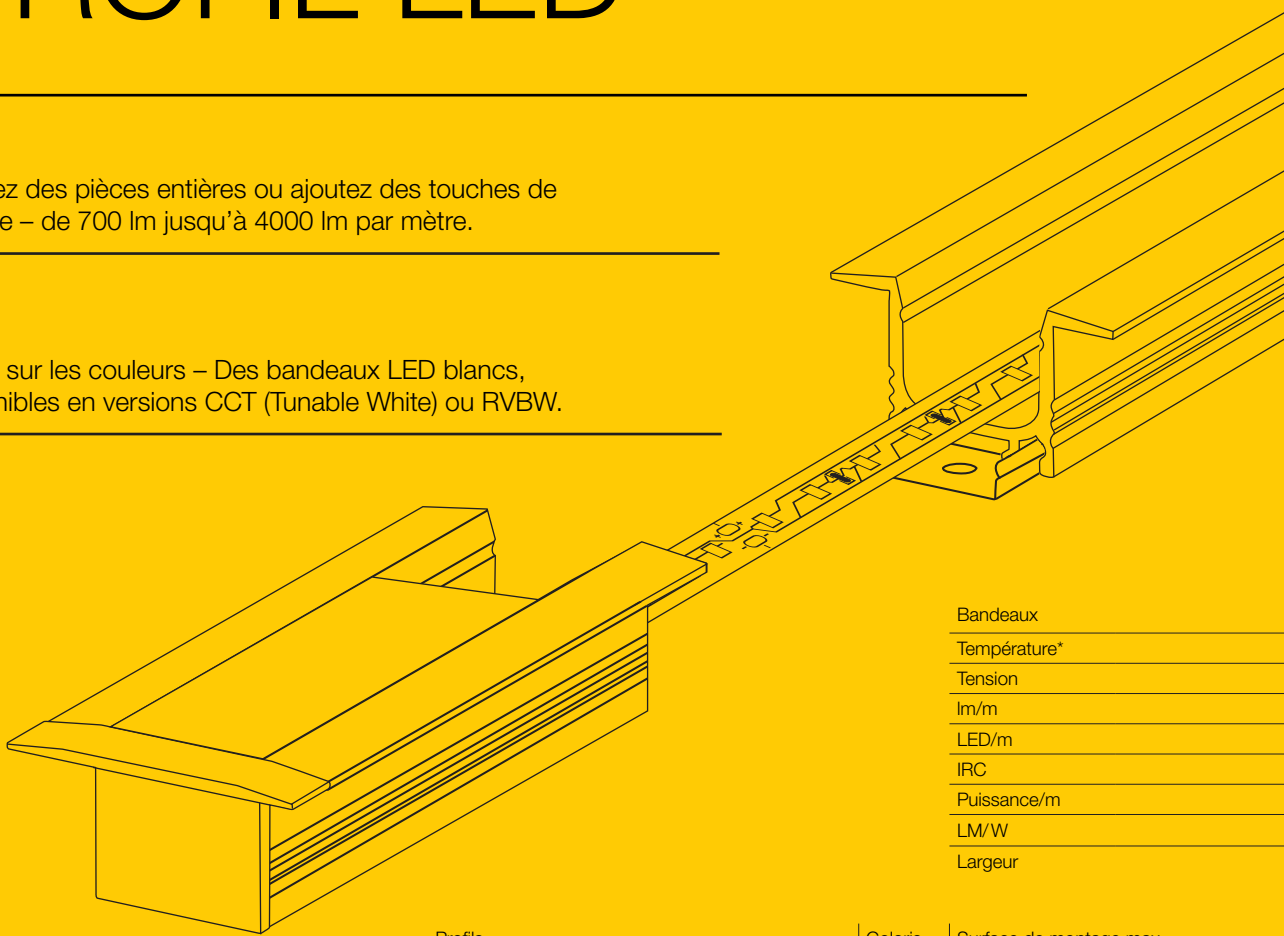

Bandeaux
Température*
Tension
lm/m
LED/m
IRC
Puissance/m
LM/W
Largeur

Profils		Coloris	Surface de montage max.
GRAZIA 10 Profil en saillie plat 2 m	1000462	noir	10 mm
	1000461	blanc	
GRAZIA 10 Profil en saillie standard 2 m	1000465	noir	10 mm
	1000464	blanc	
GRAZIA 10 Profil à encastrer 2 m	1000459	noir	10 mm
	1000458	blanc	
GRAZIA 10 Coin 2 m	1004889	alu	10 mm
	1004890	blanc	
GRAZIA 20 Profil en saillie standard 3 m	1000525	noir	20 mm
	1000524	blanc	
GRAZIA 20 Profil en saillie plat 3 m	1000534	noir	20 mm
	1000533	blanc	
GRAZIA 20 Profil à encastrer 3 m	1000498	noir	20 mm
	1000497	blanc	
GRAZIA 60 Profil en saillie 1,5 m	1004896	noir	40 mm
	1004897	blanc	
GRAZIA 60 Profil en saillie 1,5 m	1004898	noir	40 mm
	1004899	blanc	
GRAZIA 60 Profil à encastrer 1,5 m	1004905	noir	40 mm
	1004906	blanc	
GRAZIA 60 Profil à encastrer 3 m	1004908	noir	40 mm
	1004907	blanc	

Composez votre profil personnalisé. Les drivers compatibles sont présentés dans la rubrique Accessoires en pages 1015–1019.



Dépoli, opale ou transparent, en version plate ou haute – Faites votre choix parmi nos différents diffuseurs pour des applications et distributions de lumière variées.

Tous les composants visibles du système présentent des coloris assortis. Les embouts métalliques sont revêtus de la même poudre que les profils.

La surface d'installation des bandeaux n'a pas de revêtement afin d'optimiser la dissipation de la chaleur.


NEW Grazia LED Strip Value, Additional Lighting	NEW Grazia LED Strip Value, Main Lighting	NEW Grazia LED Strip Value, Main Lighting Plus	NEW Grazia LED Strip Core, Main Lighting	Grazia LED Strip Pro MAX	Grazia LED Strip Pro MAX Performance
1008380	1008516	1008519	1008522	1004720	1004722
3000K	3000K	3000K	3000K	3000K	3000K
24V	24V	24V	24V	24V	24V
670	1340	2040	1620	2500	4000
64	128	160	180	196	196
>80	>80	>80	>90	>90	>90
4,8W	9,6W	14,4W	9W	25,2W	38,6W
140	140	140	180	99	104
8mm	8mm	8mm	8mm	20mm	20mm
✓	✓	✓	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓


* disponible dans d'autres températures de couleur



GRAZIA 10
Profil en saillie plat 2 m

Matière : aluminium
Largeur max. du bandeau LED, en mm : 10
Diffuseur en option

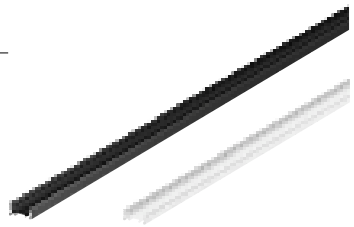





IP20

Longueur	Coloris	Matière	Ref.
200 cm	● noir	Aluminium	**1000462**
	○ blanc		**1000461**

GRAZIA 10
Profil en saillie standard

Matière : aluminium
Largeur max. du bandeau LED, en mm : 10
Diffuseur en option

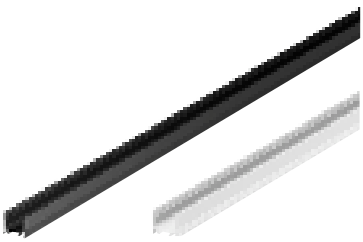





IP20

Longueur	Coloris	Matière	Ref.
200 cm	● noir	aluminium	**1000465**
	○ blanc		**1000464**

GRAZIA 10
Profil à encastrer

Matière : aluminium
Largeur max. du bandeau LED, en mm : 10
Diffuseur en option

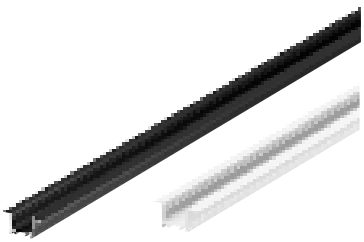



IP20

Longueur	Coloris	Matière	Ref.
200 cm	● noir	aluminium	**1000459**
	○ blanc		**1000458**




GRAZIA 10
Diffuseur



Description	Coloris	Longueur	Largeur	Hauteur	Matière	Ref.
Diffuseur	○ opale	200 cm	1,58 cm	0,4 cm	Polycarbonate (PC)	**1000466**
	○ dépoli				Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)	**1000468**
	○ satiné					**1000469**

GRAZIA 10
Clips de montage

Vendu par : 2 pièces

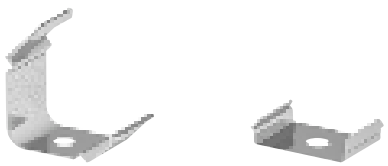

Description	Coloris	Longueur	Largeur	Hauteur	Matière	Ref.
Clips de montage	◎ argent, 45°	-		0,001 cm	Acier	**1000489**
	◐ inox, invisible		1,53 cm	0,3 cm	Acier inoxydable	**1000487**


GRAZIA 10
Embouts pour profil en saillie

Vendu par : 2 pièces



Description	Coloris	Longueur	Largeur	Hauteur	Matière	Ref.
Embouts	● noir, plat		1,75 cm	1,1 cm	aluminium	**1000477**
	○ blanc, plat					**1000476**
Embouts	● noir, standard		1,75 cm	1,62 cm	aluminium	**1000480**
	○ blanc, standard					**1000479**


GRAZIA 10
Embouts pour profil à encastrer



Description	Coloris	Longueur	Largeur	Hauteur	Matière	Ref.
Embouts	● noir		3,00 cm	1,62 cm	aluminium	**1000474**
	○ blanc					**1000473**

GRAZIA 10 EDGE
2 m

Matière : aluminium
Largeur max. du bandeau LED, en mm : 10
Diffuseur en option

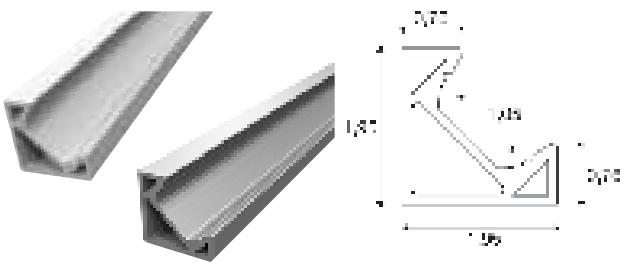

IP20

Longueur	Coloris	Matière	Ref.	
200 cm	○ blanc	aluminium	**1004890**	
	● aluminium		**1004889**	


GRAZIA 10 EDGE
Diffuseur



Description	Coloris	Longueur	Largeur	Hauteur	Matière	Ref.
Diffuseur	○ opale	200 cm	1,58 cm	0,4 cm	Polycarbonate (PC)	**1000466**
	○ dépoli				Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)	**1000468**
	○ satiné					**1000469**

GRAZIA 10 EDGE
Embout


Vendu par : 2 pièces



Description	Coloris	Longueur	Largeur	Hauteur	Matière	Ref.
Embout	○ blanc	2 cm	0,7 cm	2 cm	ABS	**1004894**
	● aluminium					**1004893**

GRAZIA 10 EDGE
Clips de montage

Vendu par : 2 pièces





Description	Coloris	Longueur	Largeur	Hauteur	Matière	Ref.
Clips de montage	◐ inox	2,25 cm	15 cm	2,25 cm	Acier	**1004895**



GRAZIA 20
Profil en saillie standard 3 m

Matière : aluminium
Largeur max. du bandeau LED, en mm : 20
Diffuseur en option







IP20

Longueur	Coloris	Matière	Ref.
300 cm	● noir	aluminium	**1000525**
	○ blanc		**1000524**

GRAZIA 20
Profil en saillie plat 3 m

Matière : aluminium
Largeur max. du bandeau LED, en mm : 20
Diffuseur en option

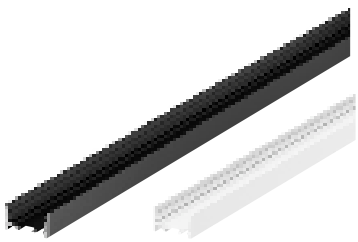





IP20

Longueur	Coloris	Matière	Ref.
300 cm	● noir	aluminium	**1000534**
	○ blanc		**1000533**

GRAZIA 20
Profil à encastrer 3 m

Matière : aluminium
Largeur max. du bandeau LED, en mm : 20
Diffuseur en option





IP20

Longueur	Coloris	Matière	Ref.
300 cm	● noir	aluminium	**1000498**
	○ blanc		**1000497**

GRAZIA 20
Diffuseur, 3 m, plat

Description	Coloris	Longueur	Largeur	Hauteur	Matière	Ref.
Diffuseur	○ opale	300 cm	3,20 cm	0,6 cm	Polycarbonate (PC)	**1000540**
	○ dépoli				Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)	**1000546**
	○ satiné					**1000549**

GRAZIA 20
Connecteur longitudinal

Vendu par : 2 pièces



Description	Coloris	Longueur	Largeur	Hauteur	Matière	Ref.
Connecteur longitudinal	● aluminium	3,8 cm	1,4 cm	0,4 cm	aluminium	**1000571**

GRAZIA 20
Embouts pour profil en saillie

Vendu par : 2 pièces





Description	Coloris	Longueur	Largeur	Hauteur	Matière	Ref.
Embouts	● noir		3,5 cm	2,2 cm	aluminium	**1000561**
	○ blanc					**1000560**
Embouts	● noir, standard		3,5 cm	3,2 cm	aluminium	**1000567**
	○ blanc, standard					**1000566**

GRAZIA 20
Embout pour profil à encastrer


Vendu par : 2 pièces



Description	Coloris	Longueur	Largeur	Hauteur	Matière	Ref.
Embout	● noir		5,20 cm	3,2 cm	aluminium	**1000558**
	○ blanc					**1000557**

GRAZIA 20
Suspension rigide

Vendu par : 2 pièces



Description	Coloris	Longueur	Largeur	Hauteur	Matière	Ref.
Suspension rigide	◯ argent	200 cm	-	-	Acier	**1000535**

GRAZIA 20
Clips de montage

Vendu par : 2 pièces






Description	Coloris	Longueur	Largeur	Hauteur	Matière	Ref.
Clip de montage	◯ argent		3,0 cm	0,8 cm	Acier	**1000536**
Clip de montage	◍ chrome / aluminium	5,5 cm	7,0 cm	2,3 cm	Acier / aluminium	**1004932**



GRAZIA 60
Profil en saillie 1,5 m

Matière : aluminium
Largeur max. du bandeau LED, en mm : 20
Diffuseur en option






IP20

Longueur	Coloris	Matière	Ref.	
150 cm	● noir	aluminium	**1004896**	
	○ blanc		**1004897**	
300 cm	● noir	aluminium	**1004898**	
	○ blanc		**1004899**	

GRAZIA 60
Profil à encastrer 1,5 m

Matière : aluminium
Largeur max. du bandeau LED, en mm : 20
Diffuseur en option





IP20

Longueur	Coloris	Matière	Ref.	
150 cm	● noir	aluminium	**1004905**	
	○ blanc		**1004906**	
300 cm	● noir	aluminium	**1004907**	
	○ blanc		**1004908**	

GRAZIA 60
Diffuseur



Description	Coloris	Longueur	Largeur	Hauteur	Matière	Ref.
Diffuseur 1,5 m	● noir	150 cm	6,50 cm	0,65 cm	aluminium	**1004912**
	○ blanc					**1004913**
	○ dépoli				Polycarbonate (PC)	**1004914**
	○ dépoli				Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)	**1004916**
Diffuseur 3 m	○ dépoli	300 cm	6,50 cm	0,65 cm	Polycarbonate (PC)	**1004915**
	○ dépoli				Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)	**1004917**


GRAZIA 60
Embout





Description	Coloris	Longueur	Largeur	Hauteur	Matière	Ref.
Embout	● noir	-	7,00 cm	9,5 cm	aluminium	**1004900**
	○ blanc					**1004901**
Embout	● noir	-	8,60 cm	3,3 cm		**1004909**
	○ blanc					**1004910**

GRAZIA 60
Profil de montage




Description	Coloris	Longueur	Largeur	Hauteur	Matière	Ref.	
Profil de montage	● noir	150 cm	6,10 cm	1,2 cm	aluminium	**1004902**	

GRAZIA 60
Connecteur longitudinal



Description	Coloris	Longueur	Largeur	Hauteur	Matière	Ref.	
Connecteur longitudinal	aluminium	8 cm	4,20 cm	1 cm	aluminium	**1004903**	

GRAZIA 60
Alimentation



Description	Coloris	Longueur	Largeur	Hauteur	Matière	Ref.	
Alimentation	aluminium	8 cm	4,20 cm	2,4 cm	aluminium	**1004904**	

GRAZIA 60
Clip de fixation



Description	Coloris	Longueur	Largeur	Hauteur	Matière	Ref.	
Clip de fixation	chrome	13 cm	2,80 cm	4 cm	aluminium	**1004911**	



GRAZIA LED STRIP VALUE
Additional Lighting



LED par mètre : 64
Écart entre les LED : 1,56 cm
Section possible tous les : 12,5 cm
Indice de protection : IP20

Câble d'alimentation des deux côtés tous les 50 cm

Température de couleur	Flux lumineux	Puissance	Indice de rendu des couleurs	Longueur	Largeur	Hauteur	Ref.	
2700 K	3300 lm	24 W	CRI 80	500 cm	0,80 cm	0,14 cm	**1008379**	
3000 K	3350 lm						**1008380**	
4000 K	3450 lm						**1008381**	



Article	Matière	Longueur	Largeur	Hauteur	Ref.	
Alimentation LED | 30W | 24V DC	Polycarbonate (PC)	30 cm	3,00 cm	1,6 cm	**1007250**	
Alimentation LED 24V | 36W	Polycarbonate (PC)	17 cm	5,70 cm	1,8 cm	**1008654**	
Alimentation LED 24V | 25W, rond	Polycarbonate (PC)		Ø 5,5 cm	2,5 cm	**1008652**	
Alimentation LED | 25W | 24V	Polycarbonate (PC)	12,8 cm	5,20 cm	3 cm	**1006336**	
Alimentation LED | 30W | 24V DC Dali	Polycarbonate (PC)	30 cm	3,00 cm	1,6 cm	**1007254**	




GRAZIA LED STRIP VALUE
Main Lighting

LED par mètre :	128
Écart entre les LED :	0,78 cm
Section possible tous les :	6,25 cm
Indice de protection :	IP20

Câble d'alimentation des deux côtés tous les 50 cm



Température de couleur	Flux lumineux	Puissance	Indice de rendu des couleurs	Longueur	Largeur	Hauteur	Ref.	
2700 K	6600 lm	48 W	CRI 80	500 cm	0,80 cm	0,14 cm	**1008515**	
3000 K	6700 lm						**1008516**	
4000 K	6950 lm						**1008517**	



Article	Matière	Longueur	Largeur	Hauteur	Ref.	
Alimentation LED | 100W | 24V DC	Polycarbonate (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	**1007251**	
Alimentation LED | 60W | 24V	Polycarbonate (PC)	17 cm	5,70 cm	1,8 cm	**1008655**	
Alimentation LED | 50W | 24V	Polycarbonate (PC)	18,4 cm	6,10 cm	3,2 cm	**1003104**	
Alimentation LED | 100W | 24V DC Dali	Polycarbonate (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	**1007255**	

Pour assurer la dissipation de chaleur, les bandeaux LED doivent être collés sur un profil en aluminium. Bande adhésive sur la face arrière du bandeau LED.



GRAZIA LED STRIP VALUE

Main Lighting +



LED par mètre :	160
Écart entre les LED :	0,63 cm
Section possible tous les :	5 cm
Indice de protection :	IP20

Câble d'alimentation des deux côtés tous les 50 cm

Température de couleur	Flux lumineux	Puissance	Indice de rendu des couleurs	Longueur	Largeur	Hauteur	Ref.	
2700 K	10050 lm	72 W	CRI 80	500 cm	1,00 cm	0,14 cm	**1008518**	
3000 K	10200 lm						**1008519**	
4000 K	10450 lm						**1008520**	

⊕







Article	Matière	Longueur	Largeur	Hauteur	Ref.	
Alimentation LED | 100W | 24V DC Avec serre-câble	Polycarbonate (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	**1007251**	
Alimentation LED | 100W | 24V DC	Polycarbonate (PC)	21 cm	6,70 cm	3,4 cm	**1003105**	
Alimentation LED | 100W | 24V DC Dali variable, avec serre-câble	Polycarbonate (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	**1007255**	



GRAZIA LED STRIP CORE
Main Lighting

LED par mètre : 180
Écart entre les LED : 0,56 cm
Section possible tous les : 5 cm
Indice de protection : IP20

Câble d'alimentation des deux côtés tous les 50 cm



Température de couleur	Flux lumineux	Puissance	Indice de rendu des couleurs	Longueur	Largeur	Hauteur	Ref.
2700 K	8000 lm	45 W	CRI 90	500 cm	1,00 cm	0,14 cm	**1008521**
3000 K	8100 lm						**1008522**
4000 K	8500 lm						**1008523**
6500 K							**1008524**




Article	Matière	Longueur	Largeur	Hauteur	Ref.
Alimentation LED | 100W | 24V DC	Polycarbonate (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	**1007251**
Alimentation LED | 60W | 24V	Polycarbonate (PC)	17 cm	5,70 cm	1,8 cm	**1008655**
Alimentation LED | 50W | 24V	Polycarbonate (PC)	18,4 cm	6,10 cm	3,2 cm	**1003104**
Alimentation LED | 100W | 24V DC Dali	Polycarbonate (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	**1007255**

Pour assurer la dissipation de chaleur, les bandeaux LED doivent être collés sur un profil en aluminium. Bande adhésive sur la face arrière du bandeau LED.



GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP
24 V

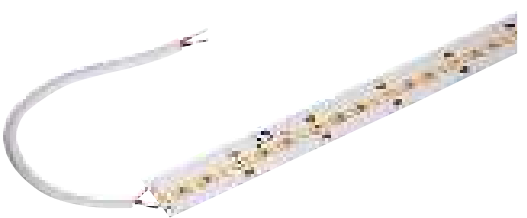

LED par mètre : 196
Écart entre les LED : 0,5 cm
Section possible tous les : 3,6 cm
Indice de protection : IP20

Câble d'alimentation des deux côtés

Température de couleur	Flux lumineux	Puissance	Indice de rendu des couleurs	Longueur	Largeur	Hauteur	Ref.	
3000 K	12500 lm	126 W	CRI 90	500 cm	2,00 cm	0,15 cm	**1004720**	
4000 K	13000 lm						**1004721**	





⊕

Article	Matière	Longueur	Largeur	Hauteur	Ref.	
Alimentation LED | 150W | 24V DC	Polycarbonate (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	**1007252**	
Alimentation LED | 150W | 24V DC Dali	Polycarbonate (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	**1007256**	



GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP
24 V

LED par mètre : 196
Écart entre les LED : 1 cm
Section possible tous les : 7,1 cm
Indice de protection : IP20

Câble d'alimentation des deux côtés



Température de couleur	Flux lumineux	Puissance	Indice de rendu des couleurs	Longueur	Largeur	Hauteur	Ref.
3000 K	20000 lm	193 W	CRI 90	500 cm	2,00 cm	0,15 cm	**1004722**
4000 K	21400 lm						**1004723**





Article	Matière	Longueur	Largeur	Hauteur	Ref.
Alimentation LED | 250W | 24V DC	Polycarbonate (PC)	40 cm	4,00 cm	2,2 cm	**1007253**
Alimentation LED | 250W | 24V DC Dali	Polycarbonate (PC)	40 cm	4,00 cm	2,2 cm	**1007257**

Pour assurer la dissipation de chaleur, les bandeaux LED doivent être collés sur un profil en aluminium. Bande adhésive sur la face arrière du bandeau LED.



GRAZIA PRO FLEXSTRIP
tunable white, 24 V

LED par mètre : 224
Écart entre les LED : 0,9 cm
Section possible tous les : 6,3 cm
Indice de protection : IP20

Câble d'alimentation des deux côtés



Température de couleur	Flux lumineux	Puissance	Indice de rendu des couleurs	Longueur	Largeur	Hauteur	Ref.	
2700 - 6500 K	3400 lm	80 W	CRI 90	500 cm	1 cm	0,12 cm	**1004725**	



Article	Matière	Longueur	Largeur	Hauteur	Ref.
DALI Controller | 1 canal, push-dim	Polycarbonate (PC)	11,6 cm	4,2 cm	1,8 cm	**1003106**
DALI DT8 Controller | 5 canaux, push-dim	Polycarbonate (PC)	17 cm	5,9 cm	2,9 cm	**1007997**
SMART Controller | 1-5 canaux	Polycarbonate (PC)	14,5 cm	4,65 cm	1,6 cm	**1006348**
SMART Remote Controller | Zigbee	Polycarbonate (PC)	14 cm	4,4 cm	1,7 cm	**1007827**
Alimentation LED | 60W | DALI | 2 canaux	Polycarbonate (PC)	20,2 cm	5,8 cm	3 cm	**1006133**
Alimentation LED | 100W | 24V DC Dali	Polycarbonate (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	**1007251**
Alimentation LED | 100W | 24V Dali	Polycarbonate (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	**1007255**



GRAZIA PRO FLEXSTRIP
RGBW, 24 V

LED par mètre : 70
Écart entre les LED : 1,4 cm
Section possible tous les : 10 cm
Indice de protection : IP20

Câble d'alimentation des deux côtés



Température de couleur	Flux lumineux	Puissance	Indice de rendu des couleurs	Longueur	Largeur	Hauteur	Ref.	
3000 K	2050 lm	27 W	CRI 90	500 cm	1,20 cm	0,22 cm	**1004727**	



Article	Matière	Longueur	Largeur	Hauteur	Ref.
DALI DT8 Controller | 5 canaux, push-dim	Polycarbonate (PC)	17 cm	5,9 cm	2,9 cm	**1007997**
SMART Controller | 1-5 canaux	Polycarbonate (PC)	14,5 cm	4,65 cm	1,6 cm	**1006348**
SMART Remote Controller | Zigbee	Polycarbonate (PC)	14 cm	4,4 cm	1,7 cm	**1007827**
Alimentation LED | 100W | 24V DC Dali	Polycarbonate (PC)	35 cm	3,00 cm	1,8 cm	**1007251**

Pour assurer la dissipation de chaleur, les bandeaux LED doivent être collés sur un profil en aluminium. Bande adhésive sur la face arrière du bandeau LED.



GRAZIA IP FLEXSTRIP
24 V



LED par mètre :	70
Écart entre les LED :	1,4 cm
Section possible tous les :	10 cm
Indice de protection :	IP54

Câble d'alimentation des deux côtés

Température de couleur	Flux lumineux	Puissance	Indice de rendu des couleurs	Longueur	Largeur	Hauteur	Ref.	
2700 K	3363 lm	44 W	CRI 90	502 cm	1,20 cm	0,4 cm	**1004734**	
3000 K							**1004735**	
4000 K	3614 lm						**1004736**	

GRAZIA IP FLEXSTRIP
tunable white, 24 V

LED par mètre : 223
Écart entre les LED : 0,9 cm
Section possible tous les : 6,3 cm
Indice de protection : IP54

Câble d'alimentation des deux côtés



Température de couleur	Flux lumineux	Puissance	Indice de rendu des couleurs	Longueur	Largeur	Hauteur	Ref.	
2700 - 6500 K	3400 lm	80,3 W	CRI 90	502 cm	1,20 cm	0,4 cm	**1004726**	




⊕

Article	Matière	Longueur	Largeur	Hauteur	Ref.	
DALI DT8 Controller | 5 canaux, push-dim	Polycarbonate (PC)	17 cm	5,9 cm	2,9 cm	**1007997**	
SMART Controller | 1-5 canaux	Polycarbonate (PC)	14,5 cm	4,65 cm	1,6 cm	**1006348**	
SMART Remote Controller | Zigbee	Polycarbonate (PC)	14 cm	4,4 cm	1,7 cm	**1007827**	
Alimentation LED | 60W | DALI | 2 canaux	Polycarbonate (PC)	20,2 cm	5,8 cm	3 cm	**1006133**	
Alimentation LED | 100W | 24V DC Dali	Polycarbonate (PC)	35 cm	4 cm	2,2 cm	**1006134**	
Alimentation LED | 150W | 24V	Polycarbonate (PC)	35 cm	3 cm	1,8 cm	**1007252**	


GRAZIA IP FLEXSTRIP
RGBW, 24 V

LED par mètre : 070
Écart entre les LED : 1,4 cm
Section possible tous les : 10 cm
Indice de protection : IP54

Câble d'alimentation des deux côtés

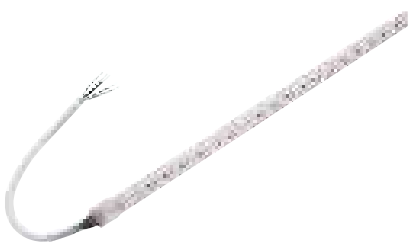

Température de couleur	Flux lumineux	Puissance	Indice de rendu des couleurs	Longueur	Largeur	Hauteur	Ref.	
3000 K	1958 lm	27 W	CRI 90	502 cm	1,40 cm	0,46 cm	**1004737**	



⊕

Article	Matière	Longueur	Largeur	Hauteur	Ref.	
DALI DT8 Controller | 5 canaux, push-dim	Polycarbonate (PC)	17 cm	5,9 cm	2,9 cm	**1007997**	
SMART Controller | 1-5 canaux	Polycarbonate (PC)	14,5 cm	4,65 cm	1,6 cm	**1006348**	
SMART Remote Controller | Zigbee	Polycarbonate (PC)	14 cm	4,4 cm	1,7 cm	**1007827**	

Pour assurer la dissipation de chaleur, les bandeaux LED doivent être collés sur un profil en aluminium. Bande adhésive sur la face arrière du bandeau LED.


1008543 794





GRID SUN | 691



GRID CUBE | 691



ADEGAN | 693



VINOLINA ONE | 695



VINOLINA | 695



VINOLINA TWO | 697



TAHA | 699



TUBE 32 | 701



S–TUBE 75 | 701



T–TUBE 70 | 702–703



PHOTONI CYL | 705



PHOTONI | 705



S–CUBE | 708



R–CUBE | 709




I–RING 65 | 710



LID I | 711

NEW



QUAD PRO | 713



M–POL | 714–723


NEW



CONCRETE | 726–727



CONCRETO | 729




RASTERLYS 70 | 731

NEW



FLATT II | 733



FLATT | 734–735



ESKINA FRAME | 737–739



LOGS | 741




GRAFIT | 743



GRAFIT | 744



QUADRULO | 747



RUSTY® SLOT | 748–749



RUSTY® PATHLIGHT | 750–751




RUSTY® | 752–753




RUSTY® CONE | 755



RUSTY® | 756



ARROCK GRANITE | 757



ARROCK ARC | 758



ARROCK STONE | 759



ARROCK SLOT | 759



L–LINE OUT | 760–761



LED
TAHA II | 763


LED
OVALISK | 765


SOCKET
GLOO PURE | 767


SOCKET
ROTOBALL | 769


SOCKET
PHOTONIA | 771



SOCKET
OTOS GLAS | 771


SOCKET
CUBIX | 772


SOCKET
CONE | 772


SOCKET
MOLAT | 773


SOCKET
LISENNE | 774–775


SOCKET
ALPA MUSHROOM | 777


SOCKET
ALPA CONE | 777


LED
APONI | 778


LED
TRUST | 779


SOCKET
BIG NAILS | 780


SOCKET
ROX ACRYL | 781


SOCKET
VAP SLIM | 783



SOCKET
C–POL 90 | 784


SOCKET
F–POL 85 | 784


SOCKET
SQUARE | 785


LED
SLOTS | 787


LED
H–POL | 788–789


LED
SLOTBOX | 791


LED
ORDI II | 793


LED
ABRIDOR HYBRID | 794


LED
ABRIDOR | 795


LED
IPERI 50 | 796


SOCKET
QUADRASYL 75 | 797


LED
QUAD | 798


LED
BOOKAT | 798


SOCKET
MYRA SPOT | 799


SOCKET
SITRA 360 | 799


SOCKET
THEO PATHLIGHT 73 | 801



1008477 691



1008476 691

GRID SUN
FL





IP44/IP65 IK03 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Puissance totale : 8 W
Matière : acier / polycarbonate (PC)

• Bloc d'alimentation 24 V IP44 avec fiche


LED INSIDE IRC 80

500 lm | 2700 K

Coloris	Ref.
● noir / verre dépoli	**1008476**

GRID CUBE
FL





IP44/IP65 IK03 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Puissance totale : 8 W
Matière : acier


• Bloc d'alimentation 24 V IP44 avec fiche

LED INSIDE IRC 80

250 lm | 2700 K


Coloris	Ref.
● noir	**1008477**


1008388 693

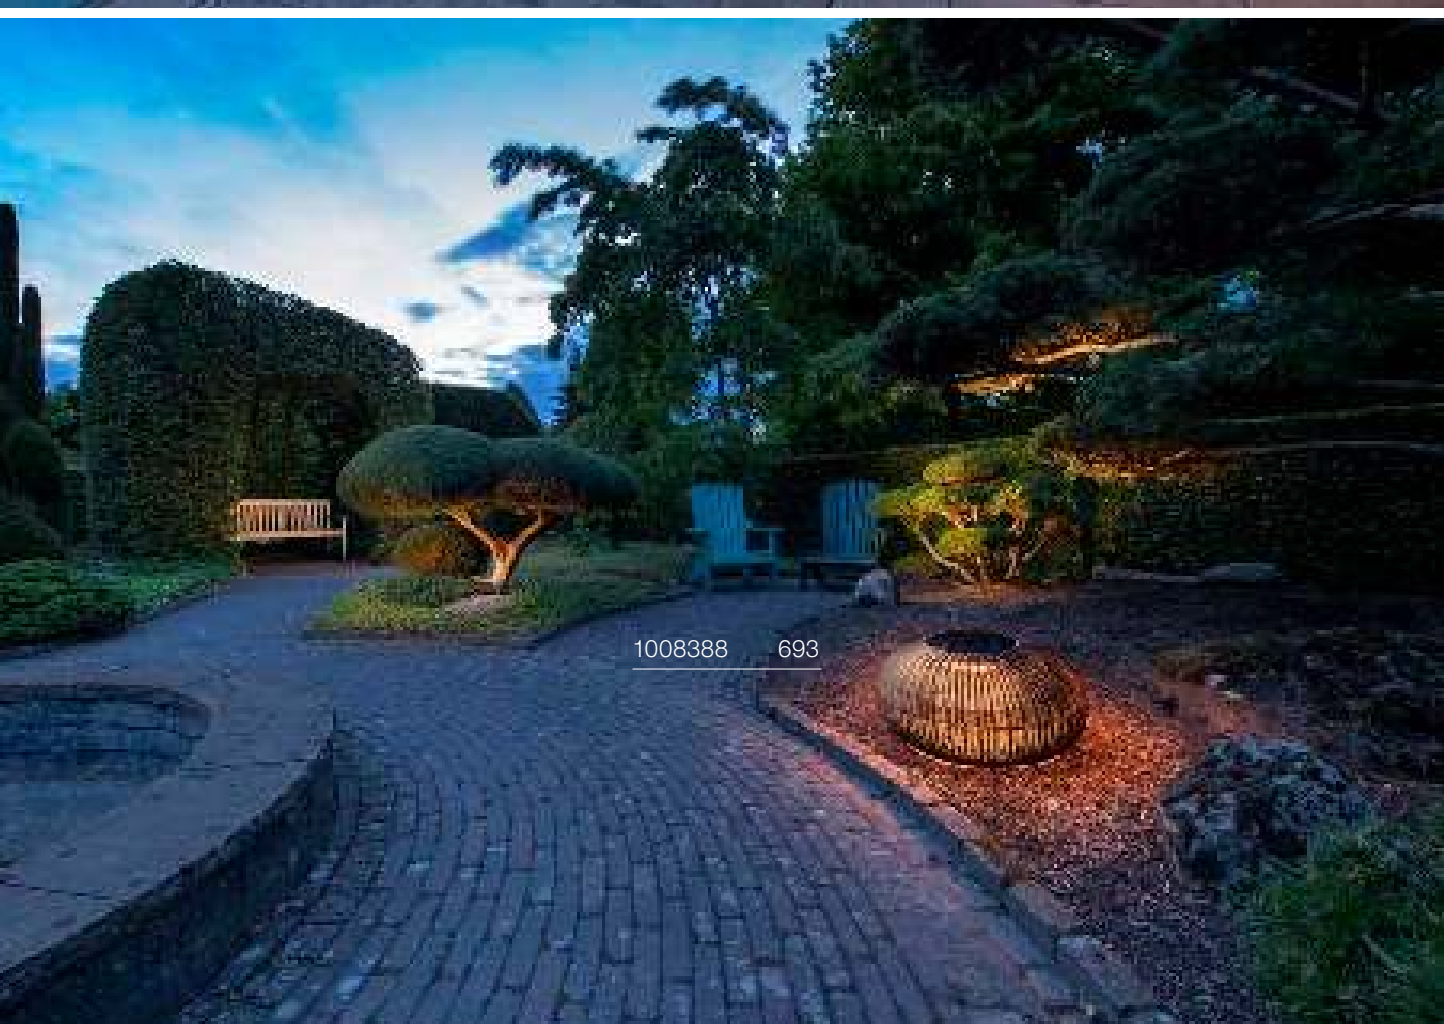
1008388 693

ADEGAN
FL, Flat SOLAR





Touch IP65 IK03 50 000 h L80B20

Puissance totale : 4,35 W
Matière : polyéthylène (PE) / acier / polycarbonate (PC)


- Câble de chargement USB-C 2,5 m inclus
- Le luminaire s'éteint pendant le processus de charge par câble USB
- L'intensité lumineuse peut être réglée sur 3 niveaux (100/50/25 %)

LED INSIDE IRC 80

75 lm 85 lm	2200 K	35 lm 40 lm	20 lm

Coloris	Ref.
noir 75 lm	**1008388**
marron / noir 85 lm	**1008389**

ADEGAN
FL, SOLAR

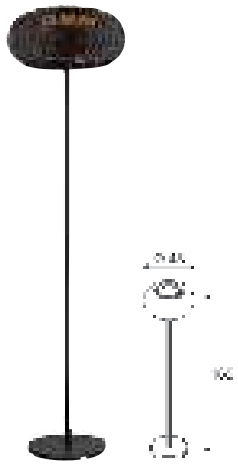

Touch IP65 IK03 50 000 h L80B20

Puissance totale : 4,35 W
Matière : polyéthylène (PE) / acier

- Câble de chargement USB-C 2,5 m inclus
- Le luminaire s'éteint pendant le processus de charge par câble USB
- L'intensité lumineuse peut être réglée sur 3 niveaux (100/50/25 %)

LED INSIDE IRC 80


85 lm 100 lm	2200 K	40 lm 45 lm	20 lm

Coloris	Ref.
noir 85 lm	**1008386**
marron / noir 100 lm	**1008387**


1007357 695


BELOVED
1007360 695

VINOLINA ONE
TL, sans fil





Fonctionne sur batterie 5 V
Puissance totale : 2,5 W
Matière : aluminium

- Autonomie : 12 h
- Rechargement : 7 h
- Base de chargement incluse
- Alimentation non fournie
- USB-A

125 lm | 2700 K

Coloris	Ref.
noir	**1007359**
blanc	**1007357**
rouille	**1007358**

VINOLINA
TL, sans fil





Fonctionn sur batterie 5 V
Puissance totale : 2,2 W
Matière : aluminium

- Autonomie : 12 h
- Rechargement : 7 h
- Base de chargement incluse
- Alimentation non fournie
- USB-A

130 lm | 2700 K | 130 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
noir	**1007362**
blanc	**1007360**
rouille	**1007361**


1007695 697

VINOLINA TWO
TL, sans fil, DTW



Fonctionne sur batterie 5 V
Puissance totale : 2 W
Matière : aluminium / plastique

- Autonomie : 10 h
- Rechargement : 5 h
- Base de chargement incluse
- USB-A

LED INSIDE

140 lm | 2200 K	170 lm | 2700 K	190 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● noir	**1007693**
○ blanc	**1007692**
● sable	**1007697**
● rouille	**1007695**
● rouge	**1007694**
● vert sauge	**1007696**

⊕

Article	Ref.
Base de chargement	
● noir	**1007698**

VINOLINA TWO
Base de chargement




L : 46,2 cm
l : 32,60 cm
H : 5 cm
Matière : plastique

- Base de chargement pour max 6 Vinolina Two
- Câble d'alimentation disponible séparément

Coloris	Ref.
● noir	**1007698**

VINOLINA TWO
Câble d'alimentation pour la base de chargement



L : 180 cm

Coloris	Ref.
● noir	**1008029**


1007380 699


1007380 699





TAHA
Kit de luminaires, sans fil





Switch IP65 IK03 50 000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz |
fonctionne sur batterie 5 V
Puissance totale : 5 W
Matière : aluminium / plastique

- Outre deux abat-jour différents, ce kit comprend un tube d'extension, un câble de rechargement USB-C, un piquet et un passant pour une suspension temporaire à une branche ou une poutre
- 3 niveaux de gradation
- Bloc d'alimentation IP44 avec fiche

LED INSIDE IRC 80

200 lm | 2700 K

Coloris	Ref.
● noir	**1007380**


1007651 701
1007652 701

S-TUBE 32
Pole, GU10





IP65 IK06 340° 130°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Câble nu
- Design fin

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.
● noir	**1007651**


GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | CEE = E
3 kW/1000 h



Ref. : **1007230**

Article	Ref.
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
● noir	**228730**

S-TUBE 75
Pole, GU10





IP65 IK06 340° 130°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Câble nu
- Design fin

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.
● noir	**1007652**

GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | CEE = E
3 kW/1000 h



Ref. : **1007230**

Article	Ref.
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
● noir	**228730**

T-TUBE 70
Pole, GU10, single, Sensor





IP44 IK06 300°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Système maître/esclave possible
- Capteur PIR, plages de réglage de 10 à 2000 lx et de 5 s à 10 min, zone de détection jusqu'à 8 m
- Boîtier de raccordement IP

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.
● noir	**1008014**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : **1005077**

T-TUBE 70
Pole, GU10, double, Sensor





IP44 IK06 300°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Système maître/esclave possible
- Capteur PIR, plages de réglage de 10 à 2000 lx et de 5 s à 10 min, zone de détection jusqu'à 8 m
- Boîtier de raccordement IP

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.
● noir	**1008015**


GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : **1005077**







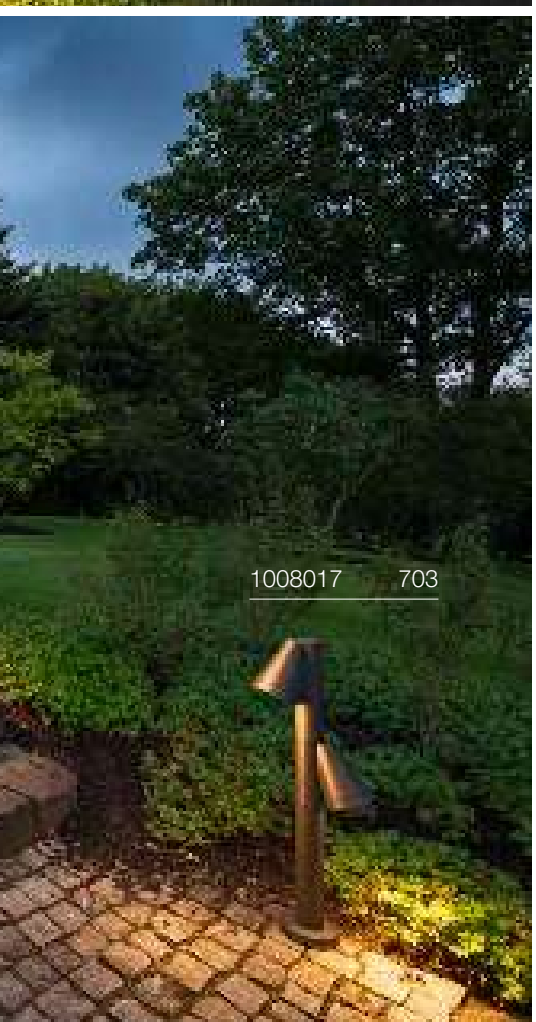

T-TUBE 70
Pole, GU10, single





IP65 IK06 300°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

• Boîtier de raccordement IP

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.
● noir	**1008016**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L

Ref. : **1005077**

T-TUBE 70
Pole, GU10, double





IP65 IK06 300°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

• Boîtier de raccordement IP

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.
● noir	**1008017**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L

Ref. : **1005077**


1008194 705

PHOTONI CYL 45
Pole, E27





IP65 IK08

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Boîtier de raccordement IP
- Résiste à l'air marin

SOCKET INSIDE 13 W

Douille : 1xE27 Ø max. : 6 cm | L : 11,6 cm

Coloris	Ref.
noir	**1008195**
rouille	**1008196**

E27 | 8 W | 180°
720 lm | 2700 K | CEE = F
8 kW/1000 h



Ref. : **1005305**

PHOTONI CYL 75
Pole, E27





IP65 IK08

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Boîtier de raccordement IP
- Résiste à l'air marin

SOCKET INSIDE 13 W

Douille : 1xE27 Ø max. : 6 cm | L : 11,6 cm

Coloris	Ref.
noir	**1008193**
rouille	**1008194**

E27 | 8 W | 180°
720 lm | 2700 K | CEE = F
8 kW/1000 h



Ref. : **1005305**


1007584 707
1007587 707



PHOTONI 45
Pole, E27





IP65 IK08

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Luminaire résistant à l'air marin
- Boîtier de raccordement IP

SOCKET INSIDE 13 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 11,6 cm

Coloris	Ref.
noir	**1007587**
rouille	**1007583**

E27 | 8 W | 180°
720 lm | 2700 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : **1005305**

PHOTONI 75
Pole, E27





IP65 IK08

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Luminaire résistant à l'air marin
- Boîtier de raccordement IP

SOCKET INSIDE 13 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 11,6 cm


Coloris	Ref.
noir	**1007584**
rouille	**1007580**

E27 | 8 W | 180°
720 lm | 2700 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : **1005305**

S-CUBE
Pole, PHASE





IP65 IK04 80° 180° 50000 h L70B20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Câble nu

LED INSIDE IRC 80


1000 lm | 2700 K	1200 lm | 3000 K


Coloris	Ref.
● anthracite	**1007460**

⊕

Article	Ref.
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
● noir	**228730**

S-CUBE 75
Pole, PHASE





IP65 IK04 80° 180° 50000 h L70B20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Câble nu


LED INSIDE IRC 80

1000 lm | 2700 K	1200 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**1007459**


⊕

Article	Ref.
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
● noir	**228730**

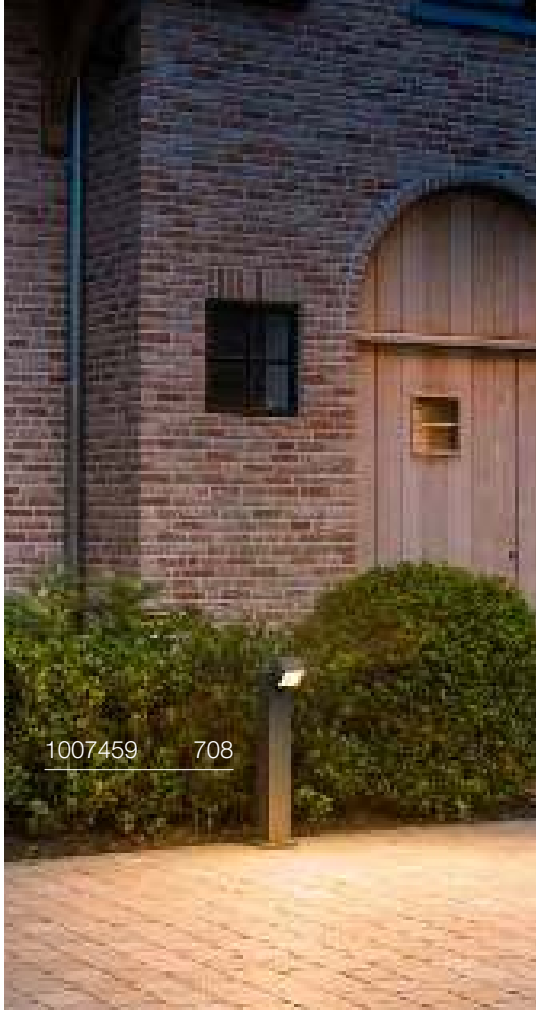





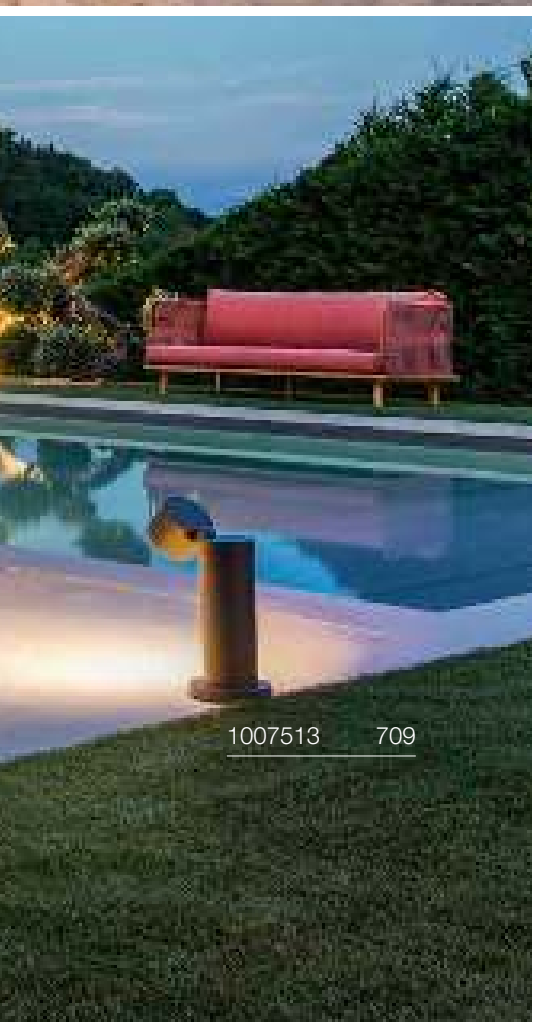

R-CUBE 35
Pole, PHASE





220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium


- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Câble nu

800 lm | 2700 K	800 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**1007513**

Article	Ref.
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
● noir	**228730**

R-CUBE 75
Pole, PHASE





220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Câble nu

800 lm | 2700 K	800 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**1007512**

Article	Ref.
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
● noir	**228730**

I-RING 65
Pole





IP65 IK05 350° 90° 50000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 9,2 W
Matière : aluminium

• Boîtier de raccordement IP68 founi (3 pôles)



LED INSIDE IRC 80

670 lm|3000 K

Coloris	Ref.
anthracite	**1007237**

Article	Ref.
Kit de fixation	
inox	**228753**








LID I 45
Pole, single, PHASE





220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

- Câble nu
- La température de couleur doit être définie avant l'installation

	900 lm | 2700 K	1050 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
anthracite	**1007670**

Article	Ref.
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
noir	**228730**

LID I 75
Pole, double, PHASE





220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 29 W
Matière : aluminium

- Câble nu
- La température de couleur doit être définie avant l'installation

	Direct	850 lm | 2700 K	1000 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
anthracite	**1007669**

Article	Ref.
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
noir	**228730**





QUAD PRO 60
Pole, DALI

NEW





100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium


- Répartition de la lumière asymétrique pour un éclairage d'allées optimal
- ULOR < 2 % pour éviter la pollution lumineuse
- Boîtier de raccordement IP


Asymetrical	450 lm	2200 K
Asymetrical	500 lm	2700 K

Coloris	Ref.	
anthracite 450 lm | 2200 K	**1010204**	
anthracite 500 lm | 2700 K	**1010205**	

QUAD PRO 90
Pole, DALI

NEW





100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium


- Répartition de la lumière asymétrique pour un éclairage d'allées optimal
- ULOR < 2 % pour éviter la pollution lumineuse
- Boîtier de raccordement IP

Asymetrical	450 lm	2200 K
Asymetrical	500 lm	2700 K

Coloris	Ref.	
anthracite 450 lm | 2200 K	**1010202**	
anthracite 500 lm | 2700 K	**1010203**	

M-POL S
Polehead 360°, anti-éblouissement





IP65 IK10 50 000 h L80B50 90 17

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Luminaire résistant à l'air marin
- Câble nu
- Accessoires compatibles disponibles en pages 722-723

LED INSIDE IRC 80

750 lm|2700 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**1007232**


⊕

Article	Ref.
Boîte de connexion en T	
● noir	**228726**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
● noir	**228730**

M-POL S
Polehead 360°, anti-éblouissement, DALI

DALI





Dali IP65 IK10 50 000 h L80B50 90 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Luminaire résistant à l'air marin
- Câble nu
- Accessoires compatibles disponibles en pages 722-723


LED INSIDE IRC 80

750 lm|2700 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**1007233**

⊕

Article	Ref.
Boîte de connexion	
● noir	**228725**
Boîte de connexion IP68, 5 pôles	
● noir	**1006453**

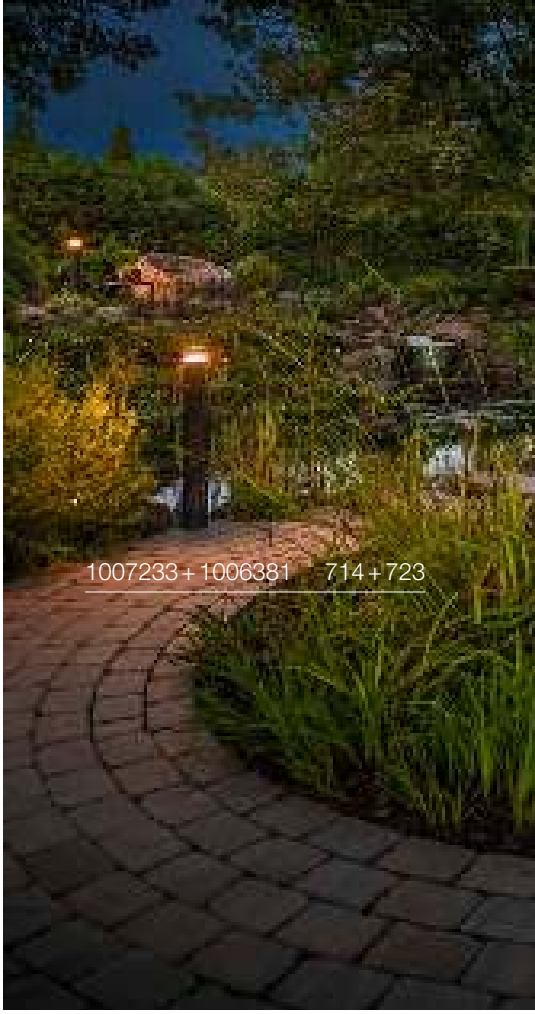








M-POL S
Polehead 180°, anti-éblouissement





IP65 IK10 50000h L80B50 90 17

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Luminaire résistant à l'air marin
- Câble nu
- Accessoires compatibles disponibles en pages 722-723

LED INSIDE IRC 80

700 lm | 2700 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**1007234**


⊕

Article	Ref.
Boîte de connexion en T	
● noir	**228726**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
● noir	**228730**

M-POL S
Polehead 180°, anti-éblouissement, DALI

DALI





Dali IP65 IK10 50000h L80B50 90 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Luminaire résistant à l'air marin
- Câble nu
- Accessoires compatibles disponibles en pages 722-723

LED INSIDE IRC 80

700 lm | 2700 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**1007235**

⊕

Article	Ref.
Boîte de connexion	
● noir	**228725**
Boîte de connexion IP68, 5 pôles	
● noir	**1006453**




1006389 + 1006381 717 + 723



1006389 + 1006379 717 + 723

M-POL S
Polehead





IP65 IK10 50 000 h L80B50 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Luminaire résistant à l'air marin
- Câble nu
- Accessoires compatibles disponibles en pages 722-723

LED INSIDE IRC 90

Indirect	470 lm | 2700 K	510 lm | 3000 K


Coloris	Ref.
● anthracite	**1006383**

⊕

Article	Ref.
Boîte de connexion en T	
● noir	**228726**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
● noir	**228730**

M-POL S
Polehead, DALI





220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 19 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Luminaire résistant à l'air marin
- Câble nu
- Accessoires compatibles disponibles en pages 722-723

Indirect	890 lm | 2700 K	950 lm | 3000 K	

Coloris	Ref.
● anthracite	**1006389**

Article	Ref.
Boîte de connexion	
● noir	**228725**
Boîte de connexion IP68, 5 pôles	
● noir	**1006453**

M-POL S
Polehead, Shader





220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Luminaire résistant à l'air marin
- Câble nu
- Accessoires compatibles disponibles en pages 722-723


Indirect	285 lm | 2700 K	310 lm | 3000 K	

Coloris	Ref.
● anthracite	**1006387**

Article	Ref.
Boîte de connexion en T	
● noir	**228726**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
● noir	**228730**

M-POL S
Polehead, Shader, DALI





220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 19 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Luminaire résistant à l'air marin
- Câble nu
- Accessoires compatibles disponibles en pages 722-723


Indirect	520 lm | 2700 K	550 lm | 3000 K	

Coloris	Ref.
● anthracite	**1006393**

Article	Ref.
Boîte de connexion	
● noir	**228725**
Boîte de connexion IP68, 5 pôles	
● noir	**1006453**

M-POL S
Polehead, Louver





IP65 IK10 50000h L80B50 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Luminaire résistant à l'air marin
- Câble nu
- Accessoires compatibles disponibles en pages 722-723

LED INSIDE IRC 90


Indirect	145 lm	2700 K	155 lm	3000 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**1006385**

Article	Ref.
Boîte de connexion en T	
● noir	**228726**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
● noir	**228730**

M-POL S
Polehead, Louver, DALI





Dali IP65 IK10 50000h L80B50 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 19 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Luminaire résistant à l'air marin
- Câble nu
- Accessoires compatibles disponibles en pages 722-723

LED INSIDE IRC 90

Indirect	260 lm	2700 K	270 lm	3000 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**1006391**

Article	Ref.
Boîte de connexion	
● noir	**228725**
Boîte de connexion IP68, 5 pôles	
● noir	**1006453**









M-POL M
Polehead





IP65 IK10 50 000 h L80B50 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Luminaire résistant à l'air marin
- Câble nu
- Accessoires compatibles disponibles en pages 722-723

LED INSIDE IRC 90

Indirect	590 lm | 2700 K	660 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**1006384**

⊕

Article	Ref.
Boîte de connexion en T	
● noir	**228726**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
● noir	**228730**

M-POL M
Polehead, DALI





Dali IP65 IK10 50 000 h L80B50 90

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 19 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Luminaire résistant à l'air marin
- Câble nu
- Accessoires compatibles disponibles en pages 722-723

LED INSIDE IRC 90

Indirect	1150 lm | 2700 K	1230 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**1006390**

⊕

Article	Ref.
Boîte de connexion	
● noir	**228725**
Boîte de connexion IP68, 5 pôles	
● noir	**1006453**



1006388 + 1006381 720 + 723

M-POL M
Polehead, Shader





220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Luminaire résistant à l'air marin
- Câble nu
- Accessoires compatibles disponibles en pages 722-723

420 lm	2700 K	460 lm	3000 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**1006388**

Article	Ref.
Boîte de connexion en T	
● noir	**228726**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
● noir	**228730**

M-POL M
Polehead, Shader, DALI





220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 19 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Luminaire résistant à l'air marin
- Câble nu
- Accessoires compatibles disponibles en pages 722-723

820 lm	2700 K	870 lm	3000 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**1006394**

Article	Ref.
Boîte de connexion	
● noir	**228725**
Boîte de connexion IP68, 5 pôles	
● noir	**1006453**



M-POL M
Polehead, Louver





220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Luminaire résistant à l'air marin
- Câble nu
- Accessoires compatibles disponibles en pages 722-723

190 lm | 2700 K | 210 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**1006386**

Article	Ref.
Boîte de connexion en T	
● noir	**228726**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
● noir	**228730**

M-POL M
Polehead, Louver, DALI





220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 19 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Luminaire résistant à l'air marin
- Câble nu
- Accessoires compatibles disponibles en pages 722-723

350 lm | 2700 K | 370 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**1006392**

Article	Ref.
Boîte de connexion	
● noir	**228725**
Boîte de connexion IP68, 5 pôles	
● noir	**1006453**



1008474 722

M-POL
Capuchon




Ø : 12 cm
H : 2,2 cm
Matière : aluminium

• Résistant à l'air marin

Coloris	Ref.
● anthracite	**1008475**

M-POL
Pole 60, 2 prises européennes

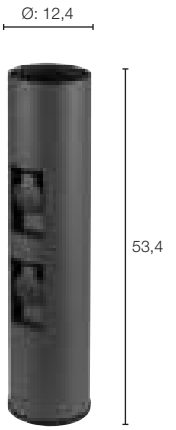

IP54 IK10

Ø : 12,4 cm
H : 53,4 cm
Matière : aluminium


• Résistant à l'air marin

Coloris	Ref.
● anthracite	**1008474**

⊕

Article	Ref.
Boîte de connexion en T	
● noir	**228726**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
● noir	**228730**
Kit d'ancrage au sol	
◐ inox	**1006382**
Boîte de connexion, 5 pôles, IP68	
● noir	**1006453**
Capuchon	
● anthracite	**1008475**

M-POL 30
Pole



Ø : 12,4 cm
H : 23,4 cm
Matière : aluminium


• Luminaire résistant à l'air marin

Coloris	Ref.
anthracite	**1006379**

⊕

Article	Ref.
Kit d'ancrage au sol	
inox	**1006382**

M-POL 60
Pole

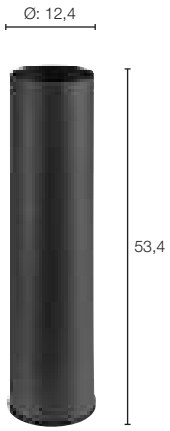

Ø : 12,4 cm
H : 53,4 cm
Matière : aluminium


• Luminaire résistant à l'air marin

Coloris	Ref.
anthracite	**1006380**

⊕

Article	Ref.
Kit d'ancrage au sol	
inox	**1006382**

M-POL 90
Pole

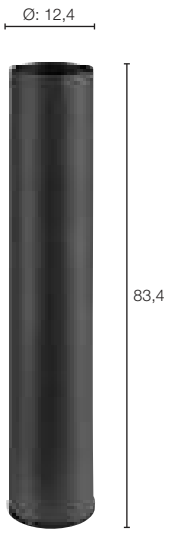

Ø : 12,4 cm
H : 83,4 cm
Matière : aluminium

• Luminaire résistant à l'air marin

Coloris	Ref.
anthracite	**1006381**

⊕

Article	Ref.
Kit d'ancrage au sol	
inox	**1006382**

CONCEVEZ VOTRE SYSTÈME M-POL

Le système modulaire M-POL permet de trouver en quelques étapes la borne lumineuse qui vous convient. Il combine trois hauteurs et huit têtes de lampe avec cinq caractéristiques d'éclairage et deux températures de couleur. Qu'il s'agisse d'une taille S ou M, avec les modèles avec optique diffusante ou "Shader" (optique diffusante avec cache directionnel) pour une lumière homogène et diffuse ou bien sans éblouissement grâce aux diffuseurs "Louver" avec lamelles intégrées. Que ce soit en 2700 ou 3000 kelvins, en version On/Off ou contrôlable par DALI, configurez les bornes d'éclairage M-POL de votre choix et mettez en valeur chaque ambiance extérieure.

SÉLECTIONNEZ LES OPTIONS DE VOTRE CHOIX :

1. Borne (30, 60, 90)
2. Gestion tête de lampe (On/off, DALI)
3. Taille de la tête (S, M)
4. Optique (Clear, Shader, Louver)
5. Température de couleur (2700 K, 3000 K)

LE TOUR EST JOUÉ !

TÊTES DE LAMPE


M-POL S
Ø: 12,3 cm, H: 15,9 cm


Clear | Shader | Louver | Orientation 180° | Orientation 360°




M-POL M
Ø: 12,3 cm, H: 25,9 cm


Clear | Shader | Louver

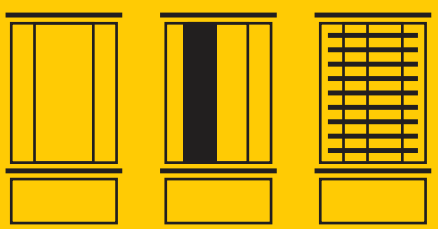

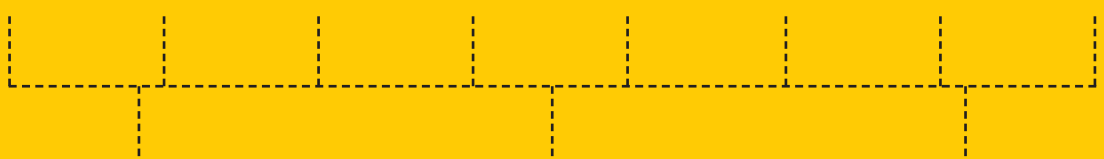




M-POL 30
Ø: 12,4 cm, H: 23,4 cm

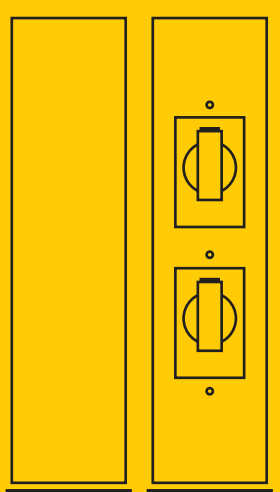

M-POL 60
Ø: 12,4 cm, H: 53,4 cm



M-POL 90
Ø: 12,4 cm, H: 83,4 cm

BORNES

CONCRETE 35
Pole, PHASE

NEW





IP65 IK06 50 000 h L80B20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : béton

- Le verrouillage par baïonnette facilite le montage
- Boîtier de raccordement IP fourni
- Luminaire résistant bord de mer

LED INSIDE IRC 80

Down 600 lm | 2700 K

Coloris	Ref.
gris	**1008838**





CONCRETE 55
Pole, PHASE



NEW





C,L IP65 IK06 50 000 h L80B20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : béton

- Le verrouillage par baïonnette facilite le montage
- Boîtier de raccordement IP fourni
- Luminaire résistant bord de mer

LED INSIDE IRC 80

Down 600 lm | 2700 K

Coloris	Ref.
gris	**1008839**





1006408 729



CONCRETO
FL, rond, QPAR 51





IP65 IK05

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : béton / aluminium

- Fiche IP44

SOCKET INSIDE 10 W


Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 6 cm


Coloris	Ref.
gris / noir	**1006408**

GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | CEE = E
3 kW/1000 h

Ref. : **1007230**

CONCRETO
FL, carré, QPAR51





IP65 IK05

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : béton / aluminium

- Fiche IP44

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 6 cm

Coloris	Ref.
gris / noir	**1006409**


GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | CEE = E
3 kW/1000 h

Ref. : **1007230**



1008385 731

RASTERLYS 70
Pole, PHASE



220-240 V ~0/50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 27 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Compatible avec un fonctionnement en courant continu
- Câble nu
- Luminaire résistant bord de mer

2x350 lm | 2700 K	2x375 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**1008385**

Article	Ref.
Boîte de connexion en T	
● noir	**228726**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
● noir	**228730**





FLATT II 36
Pole, PHASE

NEW





C,L IP65 IK03 50 000 h L80B20 200

220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

- Câble nu

LED INSIDE IRC 80

650 lm | 2700 K

Coloris	Ref.
noir	**1010104**
anthracite / marron	**1010103**

⊕

Article	Ref.
Boîte de connexion en T	
noir	**228726**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
noir	**228730**

FLATT II 62
Pole, PHASE

NEW





C,L IP65 IK03 50 000 h L80B20 200

220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

- Câble nu

LED INSIDE IRC 80

650 lm | 2700 K

Coloris	Ref.
noir	**1010106**
anthracite / marron	**1010105**


⊕

Article	Ref.
Boîte de connexion en T	
noir	**228726**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
noir	**228730**



FLATT 65
Pole





IP65 IK03 30000h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Câble nu

LED INSIDE IRC 80

400 lm | 3000 K | 4000 K

Coloris	Ref.
anthracite	**1002956**
marron / anthracite	**1002957**

Article	Ref.
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
noir	**228730**

FLATT 100
Pole







IP65 IK03 30 000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Câble nu

LED INSIDE IRC 80

400 lm | 3000 K | 4000 K

Coloris	Ref.
anthracite	**1002958**
marron / anthracite	**1002959**

Article	Ref.
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
noir	**228730**


1004749 737


1004750 737

ESKINA FRAME 45
Pole, single





CCT · C,L · IP65 · IK06 · 95° · 320° · 30 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Câble nu

LED INSIDE · IRC 80

Spot	1100 lm | 3000 K	1200 lm | 4000 K


Coloris	Ref.
● anthracite	**1004749**

⊕

Article	Ref.
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
● noir	**228730**

ESKINA FRAME 78
Pole, single





CCT · C,L · IP65 · IK06 · 95° · 320° · 30 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Câble nu

LED INSIDE · IRC 80

Spot	1100 lm | 3000 K	1200 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**1004750**

⊕

Article	Ref.
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
● noir	**228730**

ESKINA FRAME 78
Pole, double





CCT · IP65 · IK06 · 95° · 320° · 30 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 27 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Câble nu

LED INSIDE · IRC 80

Spot 1	1100 lm | 3000 K	1200 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**1004751**


⊕

Article	Ref.
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
● noir	**228730**


1005439 739



ESKINA FRAME 125
Pole, double

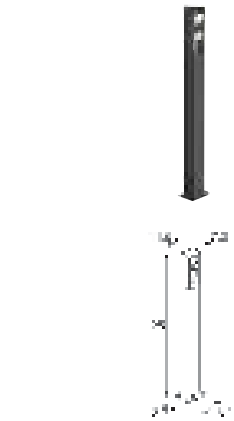

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 27 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Câble nu

Spot 1+2	1100 lm | 3000 K	1200 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
anthracite	**1005439**

Article	Ref.
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
noir	**228730**

ESKINA FRAME 175
Pole, double



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 27 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Câble nu

Spot 1	1100 lm | 3000 K	1200 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
anthracite	**1005440**

Article	Ref.
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
noir	**228730**


232115 741


232125 741

LOGS 40
Pole





IP65 IK04 40000h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,5 W
Matière : aluminium

- Câble nu

LED INSIDE IRC 80

570 lm | 3000 K


Coloris	Ref.
anthracite	**232115**

⊕

Article	Ref.
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
noir	**228730**
Kit de fixation	
inox	**228754**
Piquet	
gris	**231230**
Accessoires de fixation pour béton	
gris	**232119**

LOGS 70
Pole





IP65 IK04 40000h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,5 W
Matière : aluminium

- Câble nu

LED INSIDE IRC 80

570 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
anthracite	**232125**

⊕

Article	Ref.
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
noir	**228730**
Kit de fixation	
inox	**228754**
Piquet	
gris	**231230**
Accessoires de fixation pour béton	
gris	**232119**


1006180 743


1006180 743

GRAFIT 30
Pole, rond, E27



IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acrylique

• Câble nu

SOCKET INSIDE 11 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 11,5 cm

Coloris	Ref.
● anthracite	**1006180**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : **1005303**

Article	Ref.
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
● noir	**228730**

GRAFIT 60
Pole, rond, E27



IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acrylique

• Câble nu

SOCKET INSIDE 11 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 11,5 cm

Coloris	Ref.
● anthracite	**1006181**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : **1005303**

Article	Ref.
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
● noir	**228730**

GRAFIT 90
Pole, rond, E27



IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acrylique

• Câble nu

SOCKET INSIDE 11 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 11,5 cm

Coloris	Ref.
● anthracite	**1006182**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kW/1000 h

Ref. : **1005289**


Article	Ref.
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
● noir	**228730**


231225 745


1006184 745

GRAFIT 30
Pole, E27





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / plastique

• Câble nu

SOCKET INSIDE 11 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 11,5 cm

Coloris	Ref.
anthracite	**231215**


E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : **1005303**

Article	Ref.
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
noir	**228730**
Kit de fixation	
inox	**228754**
Piquet	
gris	**231230**

GRAFIT 60
Pole, E27





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / plastique

• Câble nu

SOCKET INSIDE 11 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 11,5 cm

Coloris	Ref.
anthracite	**231225**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kW/1000 h

Ref. : **1005289**

Article	Ref.
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
noir	**228730**
Kit de fixation	
inox	**228754**
Piquet	
gris	**231230**

GRAFIT 90
Pole, E27





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acrylique

• Câble nu

SOCKET INSIDE 11 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 11,5 cm

Coloris	Ref.
anthracite	**1006184**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kW/1000 h

Ref. : **1005289**

Article	Ref.
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
noir	**228730**
Piquet	
gris	**231230**


1005442 747

QUADRULO
FL





IP55 | 30000 h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 480 mA
Puissance totale : 7 W
Matière : aluminium / acrylique

- Boîtier de raccordement IP fourni


LED INSIDE | IRC 80

340 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**1005442**

RUSTY® SLOT 50
Pole





IP55 35 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 9 W
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

- Câble nu
- Résistant bord de mer

LED INSIDE IRC 80

30 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
rouille	**233447**

Article	Ref.
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
noir	**228730**
Piquet	
gris	**231230**

RUSTY® SLOT 80
Pole





IP55 35 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 9 W
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

- Câble nu
- Résistant bord de mer

LED INSIDE IRC 80

30 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
rouille	**233457**

Article	Ref.
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
noir	**228730**
Piquet	
gris	**231230**









RUSTY® SLOT 50
Pole, E27





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

- Câble nu
- Résistant bord de mer

SOCKET INSIDE 11 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 4,8 cm | L : 13,9 cm

Coloris	Ref.
rouille	**229410**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kW/1000 h

Ref. : **1005289**

Article	Ref.
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
noir	**228730**
Piquet	
gris	**231230**

RUSTY® SLOT 80
Pole, E27





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

- Câble nu
- Résistant bord de mer

SOCKET INSIDE 11 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 4,8 cm | L : 13,9 cm

Coloris	Ref.
rouille	**229411**


E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kW/1000 h

Ref. : **1005289**

Article	Ref.
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
noir	**228730**
Piquet	
gris	**231230**

RUSTY® PATHLIGHT
Pole, TCR-TSE





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

- Câble nu
- Résistant bord de mer

SOCKET INSIDE 9 W

Douille : 1xGX53 Ø max. : 7,5 cm | L : 2,7 cm

Coloris	Ref.
rouille	**230090**

GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 2700 K | CEE = G
7 kW/1000 h

C,L

Ref. : **1005272**

Article	Ref.
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
noir	**228730**
Piquet	
gris	**229422**










RUSTY® PATHLIGHT 40
Pole





IP55 IK06 90° 25000h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 8,8 W
Matière : acier / acrylique

- Câble nu
- Résistant bord de mer

LED INSIDE IRC 80

470 lm|3000 K


Coloris	Ref.
rouille	**1006346**

⊕

Article	Ref.
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
noir	**228730**
Piquet	
gris	**229422**

RUSTY® PATHLIGHT 70
Pole





IP55 IK06 90° 25000h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 8,8 W
Matière : acier / acrylique

- Câble nu
- Résistant bord de mer

LED INSIDE IRC 80

470 lm|3000 K

Coloris	Ref.
rouille	**1006347**

⊕


Article	Ref.
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
noir	**228730**
Piquet	
gris	**229422**





RUSTY® 40
Pole





IP55 IK02 35 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 9 W
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

- Câble nu
- Résistant bord de mer

LED INSIDE IRC 80


90 lm|3000 K

Coloris	Ref.
rouille	**233427**

Article	Ref.
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
noir	**228730**
Piquet	
gris	**229422**

RUSTY® 70
Pole





IP55 IK02 35 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 9 W
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

- Câble nu
- Résistant bord de mer

LED INSIDE IRC 80


90 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
rouille	233437

Article	Ref.
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
noir	228730
Piquet	
gris	229422

RUSTY® 40
Pole, E27





IP55 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

- Câble nu
- Résistant bord de mer

SOCKET INSIDE 11 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 4,8 cm | L : 13,9 cm

Coloris	Ref.
rouille	229420


E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kW/1000 h

Ref. : **1005289**

Article	Ref.
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
noir	228730
Piquet	
gris	229422

RUSTY® 70
Pole, E27





IP55 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

- Câble nu
- Résistant bord de mer

SOCKET INSIDE 11 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 4,8 cm | L : 13,9 cm

Coloris	Ref.
rouille	229421

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kW/1000 h

Ref. : **1005289**

Article	Ref.
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
noir	228730
Piquet	
gris	229422


229432 755
229430 755


229431 755

RUSTY® CONE 24
FL, E14





IP54 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier FeCSi / verre

- Câble nu
- Résistant bord de mer

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : 1xE14 | Ø max. : 4,8 cm | L : 13,9 cm

Coloris	Ref.
rouille	**229430**

E14 | 4 W | 320°
380 lm | 2700 K | CEE = F
5 kW/1000 h

Ref. : **1005284**

RUSTY® CONE 40
Pole, E27





IP54 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier FeCSi / verre

- Câble nu
- Résistant bord de mer

SOCKET INSIDE 11 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 4,8 cm | L : 13,9 cm

Coloris	Ref.
rouille	**229431**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kW/1000 h

Ref. : **1005289**

Article	Ref.
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
noir	**228730**
Piquet	
gris	**229423**

RUSTY® CONE 70
Pole, E27





IP54 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

- Câble nu
- Résistant bord de mer

SOCKET INSIDE 11 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 4,8 cm | L : 13,9 cm

Coloris	Ref.
rouille	**229432**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kW/1000 h

Ref. : **1005289**

Article	Ref.
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
noir	**228730**
Piquet	
gris	**229423**

RUSTY® 40
Pole, E27





IP55 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

- Câble nu
- Résistant bord de mer

SOCKET INSIDE 11 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 4,8 cm | L : 13,9 cm

Coloris	Ref.
rouille	**229020**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kW/1000 h

Ref. : **1005289**

Article	Ref.
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
noir	**228730**
Piquet	
inox	**229022**

RUSTY® 70
Pole, E27





IP55 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier FeCSi / polycarbonate (PC)

- Câble nu
- Résistant bord de mer

SOCKET INSIDE 11 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 4,8 cm | L : 13,9 cm


Coloris	Ref.
rouille	**229021**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kW/1000 h

Ref. : **1005289**

Article	Ref.
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
noir	**228730**
Piquet	
inox	**229022**



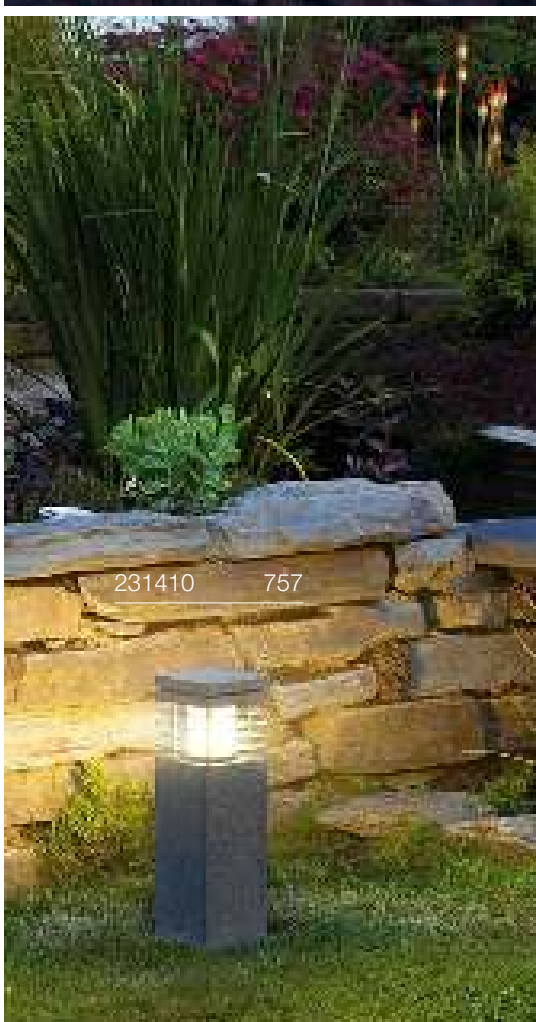






ARROCK GRANITE 40
Pole, carré, E27





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : granite / acier inoxydable 304

- Câble nu

SOCKET INSIDE 15 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 5,2 cm | L : 11,5 cm

Coloris	Ref.
gris / chrome	**231410**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kW/1000 h

Ref. : **1005289**

Article	Ref.
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
noir	**228730**
Piquet	
gris	**229422**

ARROCK GRANITE 70
Pole, carré, E27





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : granite / acier inoxydable 304

- Câble nu

SOCKET INSIDE 15 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 5,2 cm | L : 11,5 cm

Coloris	Ref.
gris / chrome	**231411**


E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kW/1000 h

Ref. : **1005289**

Article	Ref.
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
noir	**228730**
Piquet	
gris	**229422**

ARROCK ARC
Pole, QPAR51





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : granite / acier inoxydable 304

SOCKET INSIDE 35 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm	L : 7,6 cm

Coloris	Ref.
gris / inox	**231420**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L

Ref. : **1005077**


Article	Ref.
Piquet	
gris	**231233**








ARROCK STONE 50
Pole





IP55 IK02 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : basalte / acier inoxydable 304

- Boîtier de raccordement IP
- Câble nu

LED INSIDE IRC 80

330 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
gris	231370

⊕

Article	Ref.
Piquet	
gris	231235

ARROCK STONE 75
Pole





IP55 IK02 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : basalte / acier inoxydable 304

- Boîtier de raccordement IP
- Câble nu

LED INSIDE IRC 80

330 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
gris	231371

⊕

Article	Ref.
Piquet	
gris	231235

ARROCK SLOT
Pole, QPAR51





IP55 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : granite / acier inoxydable 304

- Câble nu

SOCKET INSIDE 4 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.
gris / inox	231440

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : **1005077**

⊕

Article	Ref.
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
noir	228730
Piquet	
gris	231235



L-LINE OUT 30
FL, vertical





IP65 IK02 30000 h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11,5 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Câble nu

LED INSIDE IRC 80

800 lm | 3000 K	810 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**1003536**

Article	Ref.
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
● noir	**228730**



L-LINE OUT 60
FL, vertical





IP65 IK02 30000h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11,5 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Câble nu

LED INSIDE IRC 80

780 lm | 3000 K	800 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
anthracite	**1003535**

Article	Ref.
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
noir	**228730**

L-LINE OUT 50
Pole, horizontal





IP65 IK02 30000h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 7 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Câble nu

LED INSIDE IRC 80


490 lm | 3000 K	530 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
anthracite	**1003537**

Article	Ref.
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
noir	**228730**

L-LINE OUT 80
Pole, horizontal





IP65 IK02 30000h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 7 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Câble nu

LED INSIDE IRC 80

490 lm | 3000 K	530 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
anthracite	**1003538**


Article	Ref.
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
noir	**228730**



TAHA II 45
Pole, PHASE

NEW





C,L IP65 IK02 50 000 h L80B20

220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

- Boîtier de raccordement IP

LED INSIDE IRC 80

450 lm | 2200 K	500 lm | 2700 K

Coloris	Ref.
noir	1010197
noir	1010198
noir	1010199

TAHA II 70
Pole, Sensor

NEW





IP54 IK02 50 000 h L80B20

100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

- Système maître/esclave. Possibilité de commander d'autres luminaires sans capteur
- Boîtier de raccordement IP

LED INSIDE IRC 80

450 lm | 2200 K	500 lm | 2700 K

Coloris	Ref.
noir	1010200
noir	1010201


1004680 765



OVALISK 75
Pole





IP65 IK02 30000 h L70B50 19

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,6 W
Matière : aluminium / verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Câble nu

LED INSIDE IRC 80

580 lm | 3000 K	630 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
anthracite	**1004680**

Article	Ref.
Accessoires de fixation pour béton	
argent	**228712**
Piquet	
gris	**228722**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
noir	**228730**

OVALISK 100
Pole





IP65 IK02 30000 h L70B50 19

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,6 W
Matière : aluminium / verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Câble nu

LED INSIDE IRC 80

580 lm | 3000 K	630 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
anthracite	**1004681**

Article	Ref.
Accessoires de fixation pour béton	
argent	**228712**
Piquet	
gris	**228722**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
noir	**228730**


1001999 767


1002001 767

GLOO PURE 27
Pole, E27





IP44 IK02 30

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

• Câble nu

SOCKET INSIDE 23 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 4,8 cm | L : 18 cm

Coloris	Ref.
● anthracite	**1001999**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kW/1000 h

Ref. : **1005289**

Article	Ref.
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
● noir	**228730**
Piquet	
● gris	**231234**

GLOO PURE 44
Pole, E27





IP44 IK02 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

• Câble nu

SOCKET INSIDE 23 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 4,8 cm | L : 18 cm

Coloris	Ref.
● anthracite	**1002000**

E27 | 14 W | 240°
1520 lm | 3000 K | CEE = E
14 kW/1000 h

Ref. : **1005307**

Article	Ref.
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
● noir	**228730**
Piquet	
● gris	**231234**

GLOO PURE 70
Pole, E27





IP44 IK02 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

• Câble nu

SOCKET INSIDE 23 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 4,8 cm | L : 18 cm

Coloris	Ref.
● anthracite	**1002001**


E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kW/1000 h

Ref. : **1005289**

Article	Ref.
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
● noir	**228730**
Piquet	
● gris	**231234**


227221 769

ROTOBALL 25
FL, E27

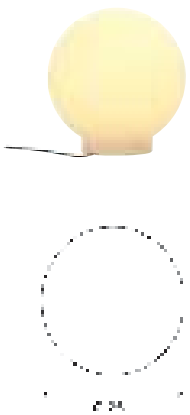

IP44 IK04

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / polyéthylène (PE)

• Fiche IP44

SOCKET INSIDE 24 W


Douille : 1xE27

Coloris	Ref.
○ blanc	**227219**

E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | CEE = F
14 kW/1000 h

Ref. : **1005302**

ROTOBALL 40
FL, E27

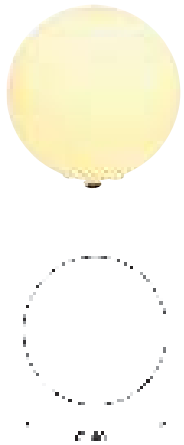

IP44 IK04

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / polyéthylène (PE)

• Fiche IP44

SOCKET INSIDE 24 W


Douille : 1xE27 Ø max. : 9,5 cm

Coloris	Ref.
○ blanc	**227220**

E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | CEE = F
14 kW/1000 h

Ref. : **1005302**

ROTOBALL 50
FL, E27

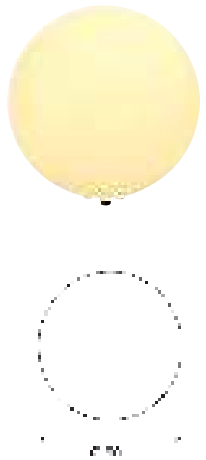

IP44 IK04

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier / polyéthylène (PE)

• Fiche IP44

SOCKET INSIDE 24 W

Douille : 1xE27 Ø max. : 9,5 cm

Coloris	Ref.
○ blanc	**227221**

E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | CEE = F
14 kW/1000 h

Ref. : **1005302**


232075 771


230465 771

PHOTONIA
Pole, E27



IP55 IK03 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

- Câble nu

SOCKET INSIDE 60 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 9 cm | L : 15 cm

Coloris	Ref.
anthracite	**232075**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : **1005303**

Article	Ref.
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
noir	**228730**
Accessoires de fixation pour béton	
inox	**232085**

OTOS GLAS
Pole, E27





IP43 IK04

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

- Câble nu
- Accessoires de fixation pour béton inclus

SOCKET INSIDE 15 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6,5 cm | L : 14,5 cm

Coloris	Ref.
anthracite	**230465**


E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | CEE = F
14 kW/1000 h

Ref. : **1005302**

Article	Ref.
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
noir	**228730**
Kit de fixation	
inox	**228753**

CUBIX
FL, QPAR51





IP44 IK04 100°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

• Fiche IP44

SOCKET INSIDE 25 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.
● anthracite	**132835**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : **1005077**

CONE
FL, E27





IP54 IK05

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE 100 W

Douille : 1xE27 | L : 15 cm

Coloris	Ref.
● anthracite	**230435**

E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | CEE = F
14 kW/1000 h

Ref. : **1005302**










MOLAT
PD, E27





IP44 IK04 250 cm

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

- Chaîne de suspension incluse
- Fiche IP44

SOCKET INSIDE 60 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6,5 cm | L : 14,5 cm

Coloris	Ref.
anthracite	**1000821**


E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : **1005268**

Article	Ref.
Patère	
anthracite	**1000398**

MOLAT 100
Pole, E27





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

- Câble nu

SOCKET INSIDE 60 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6,5 cm | L : 14,5 cm

Coloris	Ref.
anthracite	**1000822**


E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : **1005265**

Article	Ref.
Piquet	
gris	**230060**

LISENNE 40
Pole, E27





IP54 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : basalte / verre

- Câble nu

SOCKET INSIDE 23 W

Douille : 1xE27	Ø max. : 5,9 cm	L : 15 cm

Coloris	Ref.
gris	**1000665**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : **1005268**

Article	Ref.
Piquet	
gris	**229422**










LISENNE 70
Pole, E27





IP54 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : basalte / verre

- Câble nu

SOCKET INSIDE 23 W

Douille : 1xE27	Ø max. : 5,9 cm	L : 15 cm

Coloris	Ref.
gris	**1000666**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : **1005268**

Article	Ref.
Piquet	
gris	**229422**


228935 777


228925 777

ALPA MUSHROOM 45
Pole, E27





IP55 IK03

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

• Câble nu

SOCKET INSIDE 24 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 5,2 cm | L : 16 cm


Coloris	Ref.
anthracite	**228935**

E27 | 14 W | 240°
1520 lm | 3000 K | CEE = E
14 kW/1000 h

Ref. : **1005307**

Article	Ref.
Accessoires de fixation pour béton	
argent	**228712**
Piquet	
gris	**228722**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
noir	**228730**
Kit de fixation	
inox	**228752**

ALPA MUSHROOM 75
Pole, E27





IP55 IK03

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

• Câble nu

SOCKET INSIDE 24 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 5,2 cm | L : 16 cm


Coloris	Ref.
anthracite	**228945**

E27 | 14 W | 240°
1520 lm | 3000 K | CEE = E
14 kW/1000 h

Ref. : **1005307**

Article	Ref.
Accessoires de fixation pour béton	
argent	**228712**
Piquet	
gris	**228722**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
noir	**228730**
Kit de fixation	
inox	**228752**

ALPA CONE 100
Pole, E27





IP55 IK03

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

• Câble nu

SOCKET INSIDE 24 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 5,2 cm | L : 17,5 cm

Coloris	Ref.
anthracite	**228925**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kW/1000 h

Ref. : **1005289**

Article	Ref.
Accessoires de fixation pour béton	
argent	**228712**
Piquet	
gris	**228722**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
noir	**228730**
Kit de fixation	
inox	**228752**

APONI 90
Pole, PHASE





IP65 | 30000 h L70B50 | 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 6,3 W
Matière : aluminium

• Câble nu

INSIDE | IRC 80


520 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**1000682**

⊕

Article	Ref.
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
● noir	**228730**

APONI 120
Pole, PHASE





IP65 | 30000 h L70B50 | 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 6,3 W
Matière : aluminium

• Câble nu


INSIDE | IRC 80

520 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**1000683**

⊕

Article	Ref.
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
● noir	**228730**

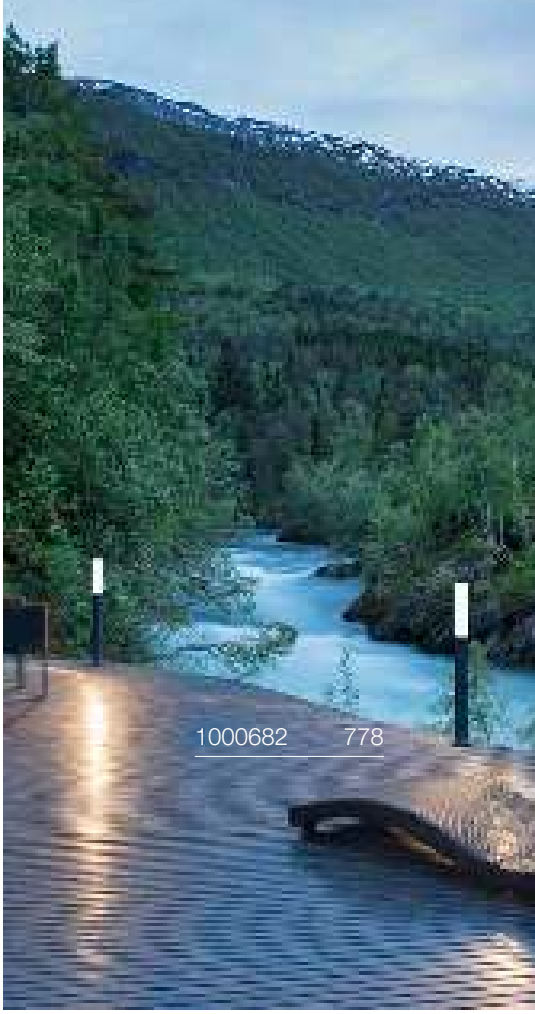







TRUST 30
Pole





IP55 IK07 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 9 W
Matière : acier inoxydable 316

- Câble nu

LED INSIDE IRC 80

400 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
inox	**228100**

⊕

Article	Ref.
Piquet	
noir	**227922**
Grille en forme d'anneau	
inox	**228130**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
noir	**228730**
Grille en forme de spirale	
noir	**1000449**

TRUST 60
Pole





IP55 IK07 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 9 W
Matière : acier inoxydable 316

- Câble nu

LED INSIDE IRC 80

400 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
inox	**228110**

⊕

Article	Ref.
Piquet	
noir	**227922**
Grille en forme d'anneau	
inox	**228130**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
noir	**228730**
Grille en forme de spirale	
noir	**1000449**

BIG NAILS 50
Pole, E27



IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304 / polycarbonate (PC)

• Câble nu

SOCKET INSIDE 15 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 4,5 cm | L : 17 cm

Coloris	Ref.
inox	**229162**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kW/1000 h

Ref. : **1005289**

Article	Ref.
Piquet	
noir	**227922**

BIG NAILS 80
Pole, E27



IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304 / polycarbonate (PC)

• Câble nu

SOCKET INSIDE 15 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 4,5 cm | L : 17 cm

Coloris	Ref.
inox	**229172**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kW/1000 h

Ref. : **1005289**

Article	Ref.
Piquet	
noir	**227922**








ROX ACRYL 30
Pole, E27





IP65 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304

• Câble nu

SOCKET INSIDE 20 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 15 cm

Coloris	Ref.
inox	**1001488**

E27 | 4 W | 280°
830 lm | 2700 K | CEE = A
4 kW/1000 h

Ref. : **1008641**

Article	Ref.
Boîte de connexion en T	
noir	**228726**
Piquet	
gris	**231234**
Accessoires de fixation pour béton	
inox	**1001494**

ROX ACRYL 60
Pole, E27





IP65 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304

• Câble nu

SOCKET INSIDE 20 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 15 cm


Coloris	Ref.
inox	**1001489**


E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | CEE = F
14 kW/1000 h

Ref. : **1005302**

Article	Ref.
Boîte de connexion en T	
noir	**228726**
Piquet	
gris	**231234**
Accessoires de fixation pour béton	
inox	**1001494**

ROX ACRYL 90
Pole, E27





IP65 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304

• Câble nu

SOCKET INSIDE 20 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 15 cm

Coloris	Ref.
inox	**1001490**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : **1005303**

Article	Ref.
Boîte de connexion en T	
noir	**228726**
Piquet	
gris	**231234**
Accessoires de fixation pour béton	
inox	**1001494**


230066 783


230069 783

VAP SLIM 30
Pole, E27



IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304

• Câble nu

SOCKET INSIDE 20 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 5,1 cm | L : 12,6 cm

Coloris	Ref.
inox	**230063**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kW/1000 h

Ref. : **1005289**

Article	Ref.
Piquet	
gris	**230060**
Accessoires de fixation pour béton	
inox	**230061**

VAP SLIM 60
Pole, E27



IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304

• Câble nu

SOCKET INSIDE 20 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 5,1 cm | L : 12,6 cm

Coloris	Ref.
inox	**230066**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kW/1000 h

Ref. : **1005289**

Article	Ref.
Piquet	
gris	**230060**
Accessoires de fixation pour béton	
inox	**230061**

VAP SLIM 90
Pole, E27



IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304

• Câble nu

SOCKET INSIDE 20 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 5,1 cm | L : 12,6 cm

Coloris	Ref.
inox	**230069**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kW/1000 h

Ref. : **1005289**

Article	Ref.
Piquet	
gris	**230060**
Accessoires de fixation pour béton	
inox	**230061**

C-POL 90
Pole, E27





IP54 IK03

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

• Câble nu

SOCKET INSIDE 24 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 5,2 cm | L : 17,3 cm

Coloris	Ref.
● anthracite	**231475**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kW/1000 h

Ref. : **1005289**

Article	Ref.
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
● noir	**228730**

F-POL 85
Pole, E27





IP54 IK05

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

• Câble nu

SOCKET INSIDE 20 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 5,1 cm | L : 14,8 cm

Coloris	Ref.
● anthracite	**231595**


E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kW/1000 h

Ref. : **1005289**

Article	Ref.
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
● noir	**228730**






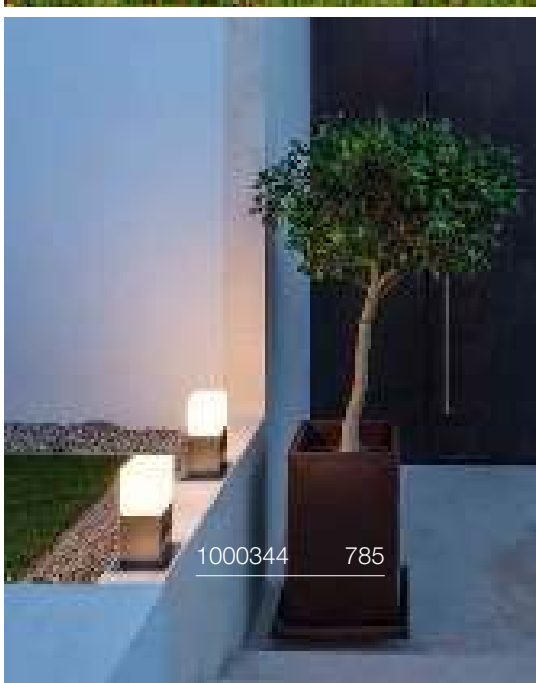

SQUARE POLE 30
Pole, E27





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304

• Câble nu

SOCKET INSIDE 20 W

Douille : 1xE27	Ø max. : 6 cm	L : 15 cm

Coloris	Ref.
inox	**1000344**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : **1005303**

Article	Ref.
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
noir	**228730**
Piquet	
gris	**231234**
Accessoires de fixation pour béton	
inox	**1000343**

SQUARE POLE 60
Pole, E27





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304

• Câble nu

SOCKET INSIDE 20 W

Douille : 1xE27	Ø max. : 6 cm	L : 15 cm


Coloris	Ref.
inox	**1000345**


E27 | 4 W | 280°
830 lm | 2700 K | CEE = A
4 kW/1000 h

Ref. : **1008641**

Article	Ref.
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
noir	**228730**
Piquet	
gris	**231234**
Accessoires de fixation pour béton	
inox	**1000343**

SQUARE POLE 90
Pole, E27





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304

• Câble nu

SOCKET INSIDE 20 W

Douille : 1xE27	Ø max. : 6 cm	L : 15 cm

Coloris	Ref.
inox	**1000346**


E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | CEE = F
14 kW/1000 h

Ref. : **1005302**

Article	Ref.
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
noir	**228730**
Piquet	
gris	**231234**
Accessoires de fixation pour béton	
inox	**1000343**


231455 787

SLOTS 45
Pole





IP44 68° 25 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 4,5 W
Matière : aluminium

- Accessoires de fixation pour béton inclus
- Câble nu

LED INSIDE IRC 80

200 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
anthracite	**231815**
rouille	**231817**

SLOTS 65
Pole





IP44 68° 25 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 4,5 W
Matière : aluminium

- Accessoires de fixation pour béton inclus
- Câble nu


LED INSIDE IRC 90

200 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
anthracite	**231455**
rouille	**231457**

H-POL 30
Pole





IP65 IK03 120° 30000h L70B50 36

100-277 V ~50/60 Hz | 480 mA
Puissance totale : 9,7 W
Matière : aluminium / plastique

- Ce produit est conçu pour un encastrement dans le sol
- Un pot d'encastrement est disponible pour un éventuel montage en pleine terre. Dimensions d'encastrement : L : 14 cm, l : 14 cm, P : 16 cm

LED INSIDE IRC 80

350 lm | 3000 K


Coloris	Ref.
● anthracite	**232155**

⊕

Article	Ref.
Pot d'encastrement, 14x14 cm	
● noir	**232195**

H-POL 60
Pole





IP65 IK03 120° 30000h L70B50 18

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : aluminium / plastique

- Ce produit est conçu pour un encastrement dans le sol
- Un pot d'encastrement est disponible pour un éventuel montage en pleine terre. Dimensions d'encastrement : L : 14 cm, l : 14 cm, P : 16 cm

LED INSIDE IRC 80


700 lm | 3000 K


Coloris	Ref.
● anthracite	**232165**

⊕

Article	Ref.
Pot d'encastrement, 14x14 cm	
● noir	**232195**



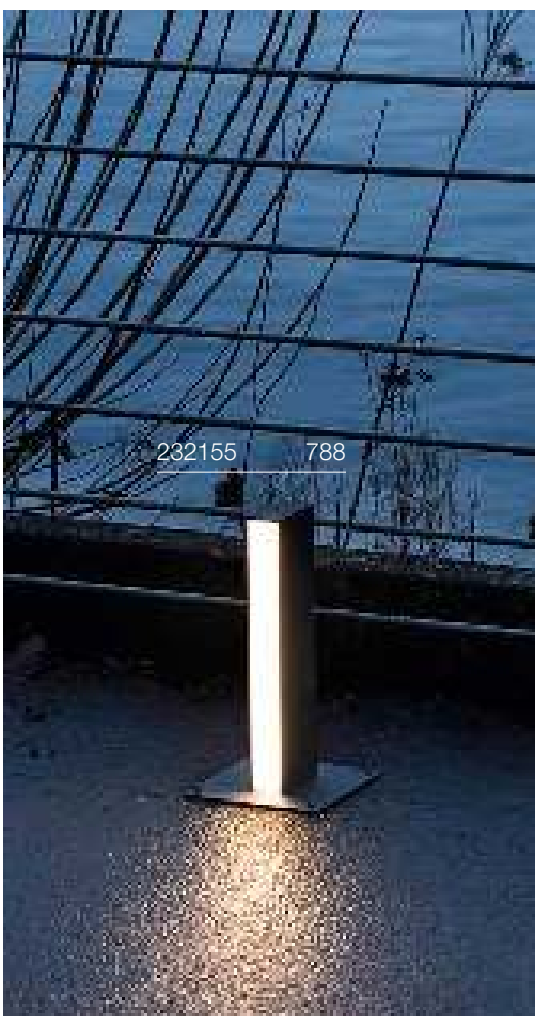


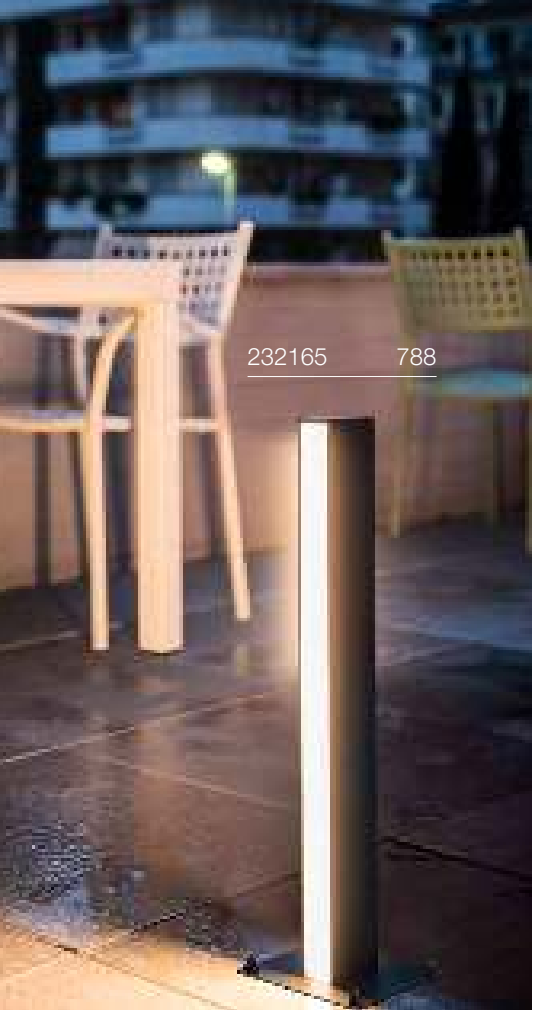




H-POL TWIN 60
Pole









220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 35 W
Matière : aluminium / plastique

- Ce produit est conçu pour un encastrement dans le sol
- Un pot d'encastrement est disponible pour un éventuel montage en pleine terre. Dimensions d'encastrement : L : 14 cm, l : 14 cm, P : 16 cm

LED INSIDE IRC 80

Direct 700 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**232185**

⊕

Article	Ref.
Pot d'encastrement, 14x14 cm	
● noir	**232195**


232135 791


232145 791

SLOTBOX 40
Pole





IP44 IK04 35 000 h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 8 W
Matière : aluminium

- Câble nu

LED INSIDE

160 lm | 3000 K


Coloris	Ref.
anthracite	**232135**

⊕

Article	Ref.
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
noir	**228730**

SLOTBOX 70
Pole





IP44 IK04 35 000 h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 8,7 W
Matière : aluminium

- Câble nu

LED INSIDE

160 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
anthracite	**232145**

⊕

Article	Ref.
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
noir	**228730**


1008727 793


1008726 793

ORDI II 45
Pole, PHASE




220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Puissance totale : 9,5 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Boîtier de raccordement IP fourni

700 lm|2200 K | 850 lm|3000 K

Coloris	Ref.
● noir	**1008725**

ORDI II 70
Pole, PHASE

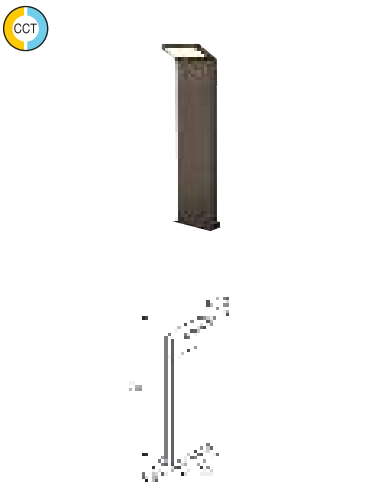


220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Puissance totale : 9,5 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Boîtier de raccordement IP fourni

700 lm|2200 K | 850 lm|3000 K

Coloris	Ref.
● noir	**1008726**

ORDI II 70
Pole, Sensor

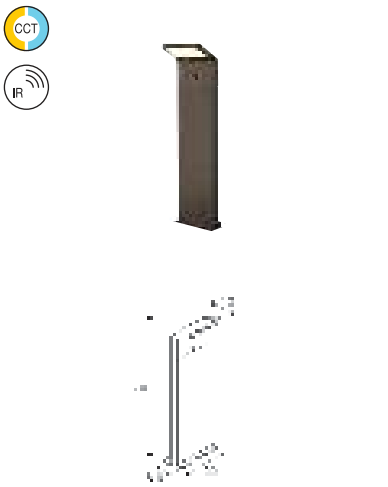

100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Puissance totale : 9,5 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Système maître/esclave
- Boîtier de raccordement IP fourni

700 lm|2200 K | 850 lm|3000 K

Coloris	Ref.
● noir	**1008727**

ABRIDOR HYBRID 60
Pole





IP65 IK07 30 000 h L80B50 80

100-240 V ~50/60 Hz | 380 mA
Puissance totale : 6,8 W
Matière : aluminium

- Fonctionnements solaire et 230 V possibles
- 3 modes différents
- Rechargement de la batterie par énergie solaire
- Boîtier de raccordement IP68 fourni


LED INSIDE IRC 80

600 lm | 2200 K	650 lm | 2700 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**1008543**

ABRIDOR HYBRID 100
Pole





IP65 IK07 30 000 h L80B50 80

100-240 V ~50/60 Hz | 380 mA
Puissance totale : 6,8 W
Matière : aluminium

- Fonctionnements solaire et 230 V possibles
- 3 modes différents
- Rechargement de la batterie par énergie solaire
- Boîtier de raccordement IP68 fourni

LED INSIDE IRC 80

600 lm | 2200 K	650 lm | 2700 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**1008544**










ABRIDOR 60
Pole





IP55 IK03 100° 90° 30 000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : aluminium

- Câble nu


LED INSIDE IRC 80

950 lm | 3000 K	980 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**1002991**

ABRIDOR 100
Pole





IP55 IK03 100° 90° 30 000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Câble nu


LED INSIDE IRC 80

950 lm | 3000 K	980 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**1002992**

IPERI 50
Pole







220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 4,5 W
Matière : aluminium / plastique

• Câble nu



400 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**231305**

Article	Ref.
Piquet	
● gris	**231231**









QUADRASYL 75
Pole, TCR-TSE





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Accessoires de fixation pour béton inclus
- Câble nu

SOCKET INSIDE 11 W

Douille : 1xGX53 Ø max. : 7,5 cm | L : 2,7 cm

Coloris	Ref.
anthracite	**232295**
gris	**232294**

GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 2700 K | CEE = G
7 kW/1000 h


C,L

Ref. : **1005272**

Article	Ref.
Boîte de connexion en T	
noir	**228726**

QUAD
Pole





IP65 IK02 100° 180° 25000 h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : aluminium / verre

- Câble nu

LED INSIDE IRC 80

1550 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**1003001**

⊕

Article	Ref.
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
● noir	**228730**

BOOKAT
Pole

CCT





IP65 IK05 30000 h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Boîte de connexion IP incluse
- La température de couleur doit être définie avant l'installation

LED INSIDE IRC 80

1240 lm | 3000 K | 1300 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**1005441**









MYRA SPOT
Double, GU10





IP44 340° 45° 300

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- La hauteur du luminaire peut être augmentée en ajoutant 2 tiges d'extension maximum
- Câble nu

SOCKET INSIDE 4.5 W

Douilles : 2xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,7 cm

Coloris	Ref.
anthracite	**233185**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : **1005077**

Article	Ref.
Accessoires de fixation pour béton	
argent	**228712**
Kit de fixation	
inox	**228752**
Embase	
anthracite	**233145**
Tige d'extension 30 cm	
anthracite	**233165**

SITRA 360
Pole, TCR-TSE





IP44 90° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE 9 W

Douilles : 2xGX53 Ø max. : 7,5 cm | L : 3,5 cm

Coloris	Ref.
anthracite	**231505**

GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 2700 K | CEE = G
7 kW/1000 h


Ref. : **1005272**

Article	Ref.
Piquet	
gris	**230060**
Piquet	
inox	**1000736**


1002871 801

THEO PATHLIGHT 73
Pole, double







220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Câble nu



Douilles : 2xGU10

Coloris	Ref.
● anthracite	**1002871**

⊕

Article	Ref.
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
● noir	**228730**


1007869 819



SYNA WIDE | 804



SYNA SHADE | 805



SYNA PLANT | 807



SYNA GARDEN | 807




SYNA | 807



GALEN 60 | 808



GALEN 120 | 808



GALEN PRO | 809



HELIA SPOT | 810–811



FLAC BEAM | 811



SAMRINA | 811



NAUTILUS 10 | 812–813



BIG NAUTILUS | 813



NAUTILUS 10 | 814



NAUTILUS | 815





NAUTILUS 10 SPOT | 815




DASAR® PROJECTOR | 817



DASAR® 920 | 817



HELIA SLIM | 819



THEO BRACKET | 821



LED SPIKE | 821






SITRA 360 SPIKE | 823

SYNA WIDE
SP





IP65 IK06 115° 160° 30 000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 5,5 W
Matière : aluminium

- Fiche IP44

LED INSIDE IRC 80

	500 lm | 2200 K	650 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● noir 500 lm | 2200 K	**1008478**
● noir 650 lm | 3000 K	**1008479**






SYNA SHADE
SP, GU10



NEW





IP65 IK06 160°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Fiche IP44

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5 cm | L : 5,3 cm

Coloris	Ref.
● noir	**1008480** ●

GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | CEE = E
3 kW/1000 h

Ref. : **1007230**






227505 807



1007147 807

SYNA PLANT
SP





IP65 IK06 36° 180° 50000h L70B50 150

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 6 W
Matière : aluminium

• Fiche IP44


LED INSIDE IRC 80

540 lm|3000 K

Coloris	Ref.
● noir	**1007146**

SYNA GARDEN
SP





IP65 IK06 36° 300° 50000h L70B50 150

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 6 W
Matière : aluminium

• Fiche IP44

LED INSIDE IRC 80

540 lm|3000 K

Coloris	Ref.
● noir	**1007147**

SYNA
SP





IP55 IK04 50° 180° 30000h L70B50 150

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 9 W
Matière : aluminium


• Fiche IP44

LED INSIDE IRC 80

470 lm|3000 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**227505**

GALEN 60
SP

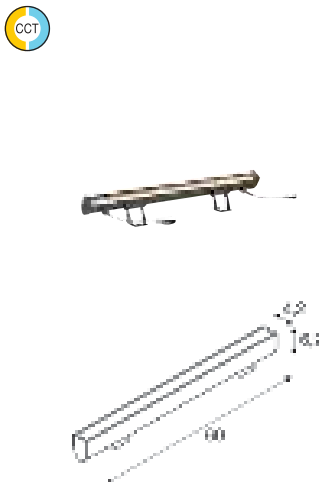

IP65 IK03 180° 54 000 h L70B50 12

220-240 V ~50/60 Hz | 450 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : aluminium

• Système de connexion IP67

LED INSIDE IRC 80


1570 lm | 3000 K	1570 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**1003447**

⊕

Article	Ref.
Câble de raccordement 5 m, nu	
● noir	**231960**
Câble de connexion 1 m	
● noir	**231961**

GALEN 120
SP

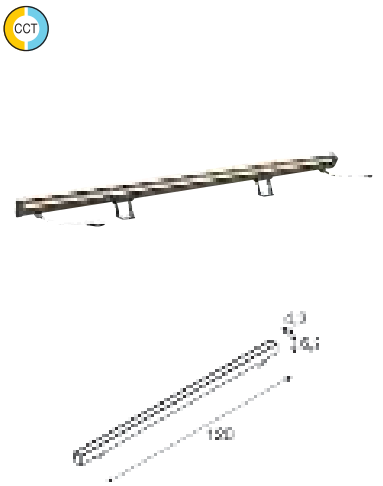

IP65 IK03 180° 54 000 h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 34 W
Matière : aluminium

• Système de connexion IP67

LED INSIDE IRC 80

3000 lm | 3000 K	3100 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**1003448**

⊕

Article	Ref.
Câble de raccordement 5 m, nu	
● noir	**231960**
Câble de connexion 1,0 m	
● noir	**231961**






GALEN Pro 60
WL, DALI

NEW





Dali | IP65 | IK06 | 26/54° | 180° | 50 000 h L80B20 | 17

220-240 V ~50/60 Hz | 305 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium / verre

- Répartition de la lumière asymétrique pour l'éclairage optimal de grandes surfaces
- Boîtier de raccordement IP

LED INSIDE | IRC 80

Asymetrical — 2300 lm | 3000 K


Coloris	Ref.
anthracite	**1009107**

Article	Ref.
Support mural	
gris	**234354**

GALEN Pro 120
WL, DALI

NEW





Dali | IP65 | IK06 | 26/54° | 180° | 50 000 h L80B20 | 17

220-240 V ~50/60 Hz | 335 mA
Puissance totale : 40 W
Matière : aluminium / verre

- Répartition de la lumière asymétrique pour l'éclairage optimal de grandes surfaces
- Boîtier de raccordement IP

LED INSIDE | IRC 80

Asymetrical — 5150 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
anthracite	**1009108**

Article	Ref.
Support mural	
gris	**234354**





HELIA SPOT S

SP, single







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 6,5 W
Matière : aluminium

- Fiche IP44

LED INSIDE IRC 80

440 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
anthracite	**1000735**

⊕

Article	Ref.
Piquet	
inox	**1000736**

HELIA SPOT L
SP, single, PHASE





IP66 IK04 40° 320° 90° 40000h L70B50 300

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

- Fiche IP44

LED INSIDE IRC 80

1340 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
anthracite	**228555**

⊕

Article	Ref.
Piquet	
inox	**228560**

FLAC BEAM
SP





IP65 IK04 60° 120° 170° 50000h L70B50 200

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 27 W
Matière : aluminium

- Fiche IP44


LED INSIDE IRC 80

1600 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
gris	**231072**

SAMRINA
SP, single, GU10





IP65 IK04 280° 150

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plastique

- Contient des matériaux recyclés
- Fiche IP44

SOCKET INSIDE 7 W

Douille : GU10 | Ø max. : 6 cm | L : 6 cm

Coloris	Ref.
noir	**1004757**


GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L

Ref. : **1005077**

NAUTILUS 10
SP, rond, QPAR51





IP65 IK04 180° 150

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Fiche IP44

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10	L : 5,7 cm

Coloris	Ref.
gris	**227418**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h


C,L

Ref. : **1005077**








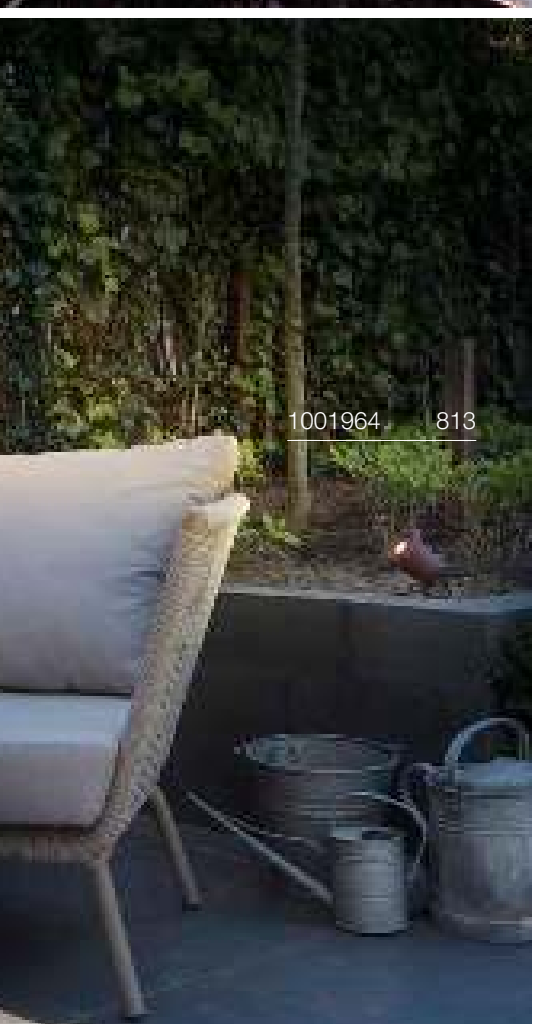

BIG NAUTILUS
SP, rond, QPAR51





IP44/IP65 · IK06 · 180° · 150

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Piquet en plastique recyclé
- Fiche IP44

SOCKET INSIDE · 11 W

Douille : GU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 8,3 cm

Coloris	Ref.
noir	**227410**
rouille	**1001964**
vert	**1001965**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : **1005077**

NAUTILUS 10
SP, rond, QPAR51





IP55 · IK04 · 180° · 150

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 316

- Fiche IP44

SOCKET INSIDE · 25 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,7 cm

Coloris	Ref.
inox	**229740**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : **1005077**





NAUTILUS 10

SP, carré





IP65 IK04 45° 90° 30000h L70B50 150

100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 8,5 W
Matière : aluminium / verre

- Fiche IP44


LED INSIDE IRC 80

660 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**231035**

NAUTILUS
SP, QR-C51





IP67 IK03 180° 150

12 V 50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304 / verre

• Câble nu

SOCKET INSIDE 35 W

Douille : 1xGX5.3


Coloris	Ref.
inox	**229090**

GU5.3 | 6 W | 36°
450 lm | 2700 K | CEE = G
6 kW/1000 h

Ref. : **1001574**

NAUTILUS 10 SPOT
SP, QPAR51





IP55 IK03 360° 180° 150

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 316

• Câble nu

SOCKET INSIDE 25 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 6 cm

Coloris	Ref.
inox	**229741**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L

Ref. : **1005077**

⊕

Article	Ref.
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
noir	**228730**

NAUTILUS 10 SPOT
SP, LED





IP55 IK04 60° 180° 30 000 h L80B50

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 9 W
Matière : acier inoxydable 316

• Fiche IP44

LED INSIDE IRC 80

520 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
inox	**1001962**

⊕

Article	Ref.
Piquet plastique	
noir	**900011**
Plaque de montage	
inox	**1001963**


233570 817

DASAR® PROJECTOR
SP, 12/24 V





IP68 IK04 40° 90° 25000h L70B50 250

12-24 V
Puissance totale : 6,5 W
Matière : acier inoxydable 316 / verre

• Câble nu

LED INSIDE IRC 80

520 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
inox	**233570**

⊕

Article	Ref.
Piquet acier inoxydable 316	
inox	**233580**
Plaque de montage acier inoxydable 316	
inox	**233582**
Piquet plastique	
noir	**900011**
Alimentation LED, 15 W | 12 V	
blanc	**1005444**
Alimentation LED, 15 W | 24 V	
blanc	**1005445**

DASAR® 920
SP, 230 V





IP67 IK04 40° 90° 25000h L70B50 200

220-240 V ~50/60 Hz | 400 mA
Puissance totale : 4,6 W
Matière : acier inoxydable 316 / verre

• Fiche IP44

LED INSIDE IRC 80

300 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
inox	**233571**


⊕

Article	Ref.
Piquet acier inoxydable 316	
inox	**233580**
Plaque de montage acier inoxydable 316	
inox	**233582**
Piquet plastique	
noir	**900011**


1007868 819


1007869 819

HELIA SLIM
Pole, single

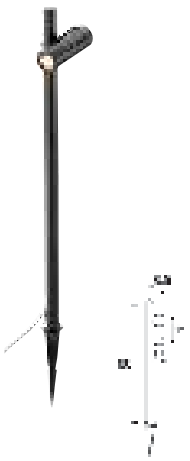

IP65 IK03 38° 180° 50000h L70B50 150

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 6 W
Matière : aluminium


- Fiche IP44

LED INSIDE IRC 80

450 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● noir	**1007868**

HELIA SLIM
Pole, double

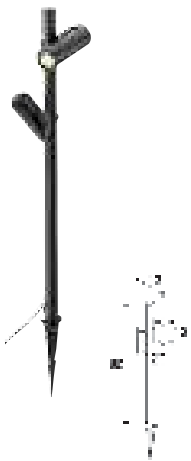

IP65 IK03 2x 38° 180° 50000h L70B50 150

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : aluminium

- Fiche IP44

LED INSIDE IRC 80

Down 450 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● noir	**1007869**



1004652 821


1002201 821





THEO BRACKET
SP





IP44/IP65 | IK02 | 70° | 150

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

- Fiche IP44

SOCKET INSIDE | 7 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,7 cm


Coloris	Ref.
anthracite	**1004652**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : **1005077**

LED SPIKE
SP





IP55 | IK06 | 40° | 30 000 h L80B80

100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Puissance totale : 6 W
Matière : aluminium / verre

- Fiche IP44

LED INSIDE | IRC 80

400 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
anthracite	**1002201**
rouille	**1002203**


231535 823

SITRA 360 SPIKE
SP, single, TCR-TSE





IP44 IK04 90° 150

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

- Piquet en plastique recyclé
- Fiche IP44

SOCKET INSIDE 9 W

Douille : 1xGX53 Ø max. : 7,5 cm | L : 3,5 cm


Coloris	Ref.
anthracite	**231525**

GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 2700 K | CEE = G
7 kW/1000 h

C,L

Ref. : **1005272**

SITRA 360 SPIKE
SP, double, TCR-TSE

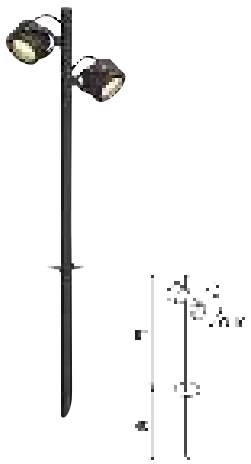

IP44 IK04 90° 90° 150

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

- Fiche IP44

SOCKET INSIDE 9 W

Douilles : 2xGX53Ø max. : 7,5 cm | L : 3,5 cm

Coloris	Ref.
anthracite	**231535**

GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 3000 K | CEE = G
7 kW/1000 h

C,L

Ref. : **1005271**


1006327 830



SOCKET

PHOTONI | 827



SOCKET



CUBE | 828



ESKINA FRAME | 829



ENOLA® OCULUS | 830



ENOLA® ROUND | 831



ENOLA® SQUARE | 832



SOCKET



BIG THEO | 833



OVALISK | 834



SOCKET

MOLAT | 835



SITRA | 836






ROX | 837


1007586 827

PHOTONI CYL
CL, E27





IP65 IK08

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

• Luminaire résistant à l'air marin

SOCKET INSIDE 13 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 11,6 cm

Coloris	Ref.
noir	**1008199**
rouille	**1008200**


E27 | 4 W | 280°
830 lm | 2700 K | CEE = A
4 kW/1000 h



Ref. : **1008641**

PHOTONI
CL, E27





IP65 IK08

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

• Luminaire résistant à l'air marin

SOCKET INSIDE 13 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 11,6 cm


Coloris	Ref.
noir	**1007586**
rouille	**1007582**


E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kW/1000 h



Ref. : **1005289**

CUBE
CL, PHASE





IP65 IK04 80° 50 000 h L70B20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation

LED INSIDE IRC 80

1000 lm | 2700 K	1200 lm | 3000 K


Coloris	Ref.
● anthracite	**1007461**





ESKINA FRAME
CL, single, PHASE





IP65 IK06 95° 320° 30000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium / verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Tête orientable

LED INSIDE IRC 80

Direct	1100 lm | 3000 K	1200 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**1006316**

ENOLA® OCULUS
CL





IP65 IK03 100° 30000h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation

LED INSIDE IRC 90

	1000 lm | 3000 K	1100 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**1006327**

Article	Ref.
Entretoises	
● anthracite	**1003479**



ENOLA® ROUND S
CL



IP65 IK06 38° 30000h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : aluminium / verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation

LED INSIDE IRC 90

540 lm | 3000 K	610 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
anthracite	**1003426**

Article	Ref.
Entretoises	
anthracite	**1003479**

ENOLA® ROUND M
CL



IP65 IK06 38° 30000h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Répartition de lumière facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 19°, 60° et asymétrique disponibles en accessoires


LED INSIDE IRC 90

840 lm | 3000 K	960 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
anthracite	**1003427**

Article	Ref.
Entretoises	
anthracite	**1003479**
Lentille 19°	
noir	**1005205**
Lentille asymétrique	
noir / chrome	**1005206**
Réflecteur 60°	
chrome	**1005207**

ENOLA® ROUND L
CL

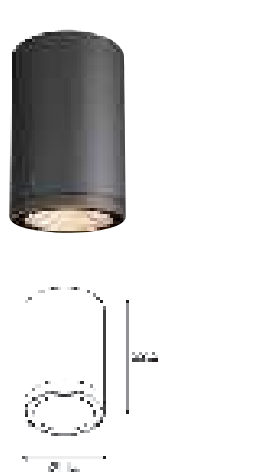

IP65 IK06 38° 30000h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 36 W
Matière : aluminium / verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Répartition de lumière facilement modifiable grâce à l'optique interchangeable 60° disponible en accessoires

LED INSIDE IRC 90


3200 lm | 3000 K	3500 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
anthracite	**1003442**

Article	Ref.
Entretoises	
anthracite	**1003479**
Réflecteur 60°	
chrome	**1005263**

ENOLA® SQUARE S
CL





IP65 IK06 38° 30000h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : aluminium / verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation


LED INSIDE IRC 90


540 lm | 3000 K	610 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
anthracite	**1003420**

Article	Ref.
Entretoises	
anthracite	**1003479**

ENOLA® SQUARE M
CL





IP65 IK06 38° 30000h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Répartition de lumière facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 19°, 60° et asymétrique disponibles en accessoires

LED INSIDE IRC 90

840 lm | 3000 K	960 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
anthracite	**1003421**

Article	Ref.
Entretoises	
anthracite	**1003479**
Lentille 19°	
noir	**1005205**
Lentille asymétrique	
noir / chrome	**1005206**
Réflecteur 60°	
chrome	**1005207**










BIG THEO
CL





IP44 IK02 24° 30000h L70B50


100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 21 W
Matière : aluminium / verre


LED INSIDE IRC 80

2000 lm|3000 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**234535**

BIG THEO
CL, QPAR111





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE 75 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.
● anthracite	**229555**
○ blanc	**229551**
● gris	**229554**

GU10 | 13 W | 12°
650 lm | 3000 K | CEE = F
13 kW/1000 h

C,L

Ref. : **1005278**

OVALISK
CL





IP65 IK02 30000 h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 7,9 W
Matière : aluminium / verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation

LED INSIDE IRC 80

540 lm | 3000 K	570 lm | 4000 K


Coloris	Ref.
● anthracite	**1004677**

1004677 834

MOLAT
CL, E27







IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE 60 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6,5 cm | L : 14,5 cm

Coloris	Ref.
● anthracite	**1000823**


E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : **1005265**



SITRA
CL, TCR-TSE





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE 9 W

Douille : 1xGX53 | Ø max. : 7,5 cm | L : 3,5 cm

Coloris	Ref.
● anthracite	**231545**
○ blanc	**231541**

GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 2700 K | CEE = G
7 kW/1000 h

C,L

Ref. : **1005272**



1000339 837

ROX
CL, QPAR111





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE 50 W

Douille : 1xGU10 QPAR111

Coloris	Ref.
alu brossé	**1000332**


GU10 QPAR111 | 13 W | 12°
650 lm | 3000 K | CEE = F
13 kW/1000 h

C,L

Ref. : **1005278**

ROX
CL, GX53





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE 11 W

Douille : 1xGX53 Ø max. : 7,5 cm | L : 3,5 cm

Coloris	Ref.
alu brossé	**1000339**

GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 3000 K | CEE = G
7 kW/1000 h

C,L

Ref. : **1005271**


1010107 859



R–CUBE | 843



S–CUBE | 843



PHOTONI | 844





MODELA | 845



LID I | 846



LID I | 846





LID II | 847



Q–RING | 848



I–RING | 849



D–RING | 849–850



OVAL | 851



CONCRETO | 852



RASTERLYS | 853





T–TUBE | 854–855



S–TUBE | 857

NEW



FLATT II | 858–859



FLATT | 860–861



THEO | 863–864





BIG THEO | 863–865

NEW



THEO PRO | 867–871

NEW



HELIA PRO | 873–877



SITRA | 879–881



SITRA CUBE | 881



BIG QUAD | 883



QUAD | 884



RUSTY® UP/DOWN | 885



RUSTY® UP/DOWN | 885



ENOLA® OCULUS | 887



ENOLA® ROUND | 889–891



ENOLA® SQUARE | 893–894






GRAFIT | 898–899



SQUARE | 900



QUADRULO | 901–903



MERIDIAN BOX | 904–905



MERIDIAN | 904



ESKINA FRAME | 907



ESKINA FRAME | 907





BOOKAT | 908



TAHA II | 908



OVALISK | 909



PEMA® | 910





PEMA® | 911



ASTINA | 912



ASTINA STEEL | 912



ANGOLUX | 913



VILUA | 915



VILUA | 915



MYRA UP/DOWN | 916





SITRA | 917



ROX | 919



DELWA | 919



WALLYX | 920





DOWNUNDER OUT | 921



ABRIDOR | 923–925



ORDI II | 926



ORDI | 927



BOX–L | 929



BOX | 929



LOGS | 931



OUT–BEAM UP/ FLOOD DOWN | 931



L–LINE OUT | 931



PHOTONIA | 933



SOCKET

MOLAT | 933



SOCKET

GLOO PURE | 933



SOCKET

F – POL | 934



LED

IPERI | 934



SOCKET

QUADRASYL | 935



SOCKET

SQUARE TURN | 935



LED

TODAY PRO | 936



LED

ESKINA D | 937



SOCKET

MYRA DISPLAY | 937



SOCKET

MYRA | 937



LED

LED SPOT | 939



SOCKET

NAUTILUS | 939



SOCKET

MYRA | 939



LED

ESKINA SPOT | 941



SOCKET

SITRA 360 | 942



SOCKET

THEO BRACKET | 942



LED

HELIA | 943





LED

AINOS | 944 – 945





LED

RUBA | 946



LED

TERANG 200 | 946



SOCKET

BULAN | 947



SOCKET

BULAN GRID | 947


1007511 843


1007458 843

R-CUBE
WL, PHASE





IP65 IK04 70° 350° 130° 48000h L70B20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation

LED INSIDE IRC 80


800 lm | 2700 K	800 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**1007511**

S-CUBE
CW, PHASE

CCT





IP65 IK04 80° 130° 50000h L70B20


220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation

LED INSIDE IRC 80

1000 lm | 2700 K	1200 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**1007458**

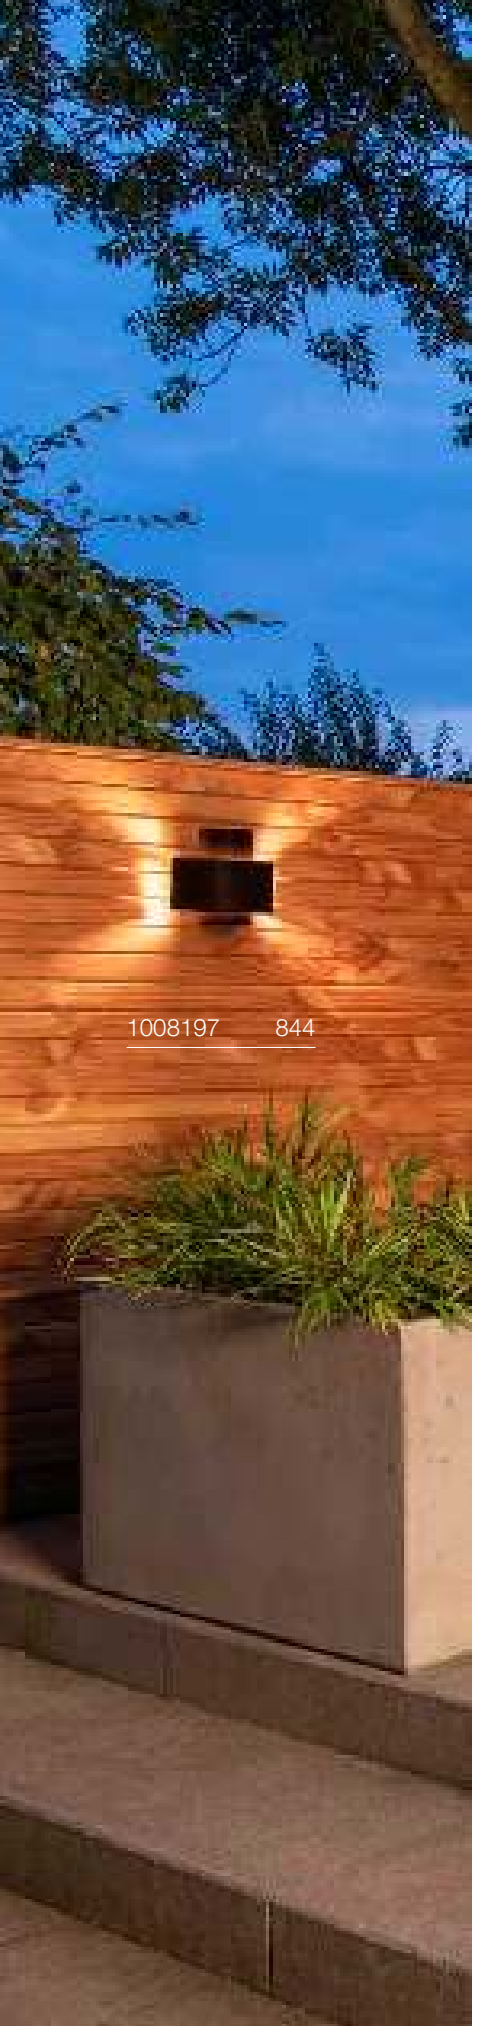

PHOTONI CYL
WL, E27

UPDATE





IP65 IK08

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

• Luminaire résistant à l'air marin

SOCKET INSIDE 13 W

Douille : 1xE27	Ø max. : 6 cm	L : 11,6 cm

Coloris	Ref.	
noir	**1008197**	
rouille	**1008198**	


E27 | 8 W | 180°
720 lm | 2700 K | CEE = F
8 kW/1000 h



Ref. : **1005305**

PHOTONI
WL, E27





IP65 IK08

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

• Luminaire résistant à l'air marin

SOCKET INSIDE 13 W

Douille : 1xE27	Ø max. : 6 cm	L : 11,6 cm

Coloris	Ref.
noir	**1007585**
rouille	**1007581**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kW/1000 h



Ref. : **1005289**

MODELA
WL, up/down, PHASE







IP65 IK07 60° 50000 h L80B50 65


220-240 V ~50/60 Hz | 95 mA
Puissance totale : 7,5 W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 80

Up	405 lm	2700 K
Down	405 lm	

Coloris	Ref.
noir / or 810 lm	**1007807**
noir 770 lm	**1007808**
blanc / or 810 lm	**1007806**
blanc 800 lm	**1007809**

LID I
WL, single, PHASE





IP65 IK07 100° 330° 50000h L70B20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium


- La température de couleur doit être définie avant l'installation


LED INSIDE IRC 80

	900 lm	2700 K	1050 lm	3000 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**1007667**

LID I
WL, double, PHASE





IP65 IK07 2x 100° 330° 50000h L70B20 30

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 29 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation

LED INSIDE IRC 80

	850 lm	2700 K	1000 lm	3000 K
Direct 1	850 lm	2700 K	1000 lm	3000 K
Direct 2	850 lm	2700 K	1000 lm	3000 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**1007668**





LID II
WL, single, PHASE





IP65 IK02 100° 48000h L70B20 20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation

	800 lm | 2700 K	800 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
anthracite	**1007282**

LID II
WL. up/down, PHASE





IP65 IK03 100° 50000h L70B20 20

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 28 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation

	750 lm | 2700 K	750 lm | 3000 K
Up	750 lm | 2700 K	750 lm | 3000 K
Down	750 lm | 2700 K	750 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
anthracite	**1007281**

Q-RING
WL, PHASE





IP65 IK06 30000h L80B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium / plastique

INSIDE IRC 80

950 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● noir	**1007918**
○ blanc	**1007919**

Q-RING
WL. Sensor





IP54 IK06 30000h L80B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium / plastique

- Capteur PIR, plages de réglage de 10 à 2000 lx et de 8 s à 8 min, zone de détection entre 6 et 10 m selon la hauteur de montage du luminaire

INSIDE IRC 80

950 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● noir	**1007916**
○ blanc	**1007917**



1007916 848



1007236 849





I-RING
WL





IP65 IK05 350° 90° 50000h L70B50 20

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 9,2 W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 80

670 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**1007236**

D-RING S
WL, PHASE

CCT





C,L IP65 IK06 50000h L80B20 160

220-240 V ~50/60 Hz | 95 mA
Puissance totale : 7,5 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Résistant à l'air marin

LED INSIDE IRC 80

630 lm | 2700 K | 650 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● noir 630 lm	**1007911**
○ blanc 790 lm	**1007912**



D-RING M
WL, PHASE





220-240 V ~50/60 Hz | 190 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium


- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Résistant à l'air marin

1260 lm | 2700 K	1360 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● noir 1260 lm	**1007913**
○ blanc 1540 lm	**1007914**



OVAL 14
WL, up/down

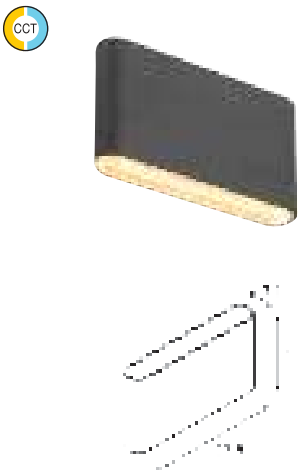

IP65 IK08 50000h L70B50 74

220-240 V ~50/60 Hz | 145 mA
Puissance totale : 5,7 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)


- La température de couleur doit être définie avant l'installation

LED INSIDE IRC 80

Up	280 lm	2700 K	3000 K
Down	280 lm		

Coloris	Ref.
● noir / dépoli	**1007142**
○ blanc / dépoli	**1007143**

OVAL 18
WL, up/down

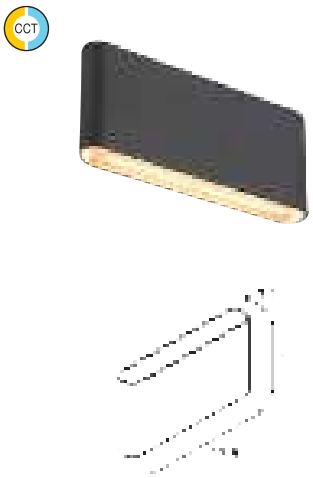

IP65 IK08 50000h L70B50 71

220-240 V ~50/60 Hz | 275 mA
Puissance totale : 9,3 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)


- La température de couleur doit être définie avant l'installation


LED INSIDE IRC 80

Up	430 lm	2700 K	3000 K
Down	430 lm		

Coloris	Ref.
● noir / dépoli	**1007144**
○ blanc / dépoli	**1007145**

CONCRETO M
WL





IP65 IK02 50 000 h L80B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 8,5 W
Matière : béton / aluminium


LED INSIDE IRC 80

asymétrique 270 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
gris / noir	**1006404**

CONCRETO L
WL





IP65 IK03 50 000 h L80B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : béton / aluminium

LED INSIDE IRC 80

asymétrique 470 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
gris / noir	**1006405**










RASTERLYS
WL, PHASE





IP65 IK06 70° 50 000 h L80B50 50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Compatible avec un fonctionnement en courant continu

LED INSIDE IRC 80

350 lm | 2700 K	400 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**1008384**

T-TUBE
WL GU10, single, Sensor

UPDATE





IP44 IK06 36° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Capteur PIR, plages de réglage de 10 à 2000 lx et de 5 s à 10 min, zone de détection jusqu'à 8 m selon la hauteur de montage du luminaire

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.
● noir	**1008010** ●

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h


C,L

Ref. : **1005077**

T-TUBE
WL GU10, double, Sensor

UPDATE





IP44 IK06 90°/180°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Tête inférieure orientable à 90° - Tête supérieure orientable à 180°
- Capteur PIR, plages de réglage de 10 à 2000 lx et de 5 s à 10 min, zone de détection jusqu'à 8 m selon la hauteur de montage du luminaire

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.
● noir	**1008011** ●

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L

Ref. : **1005077**





T-TUBE
WL GU10, single

UPDATE





IP65 IK06 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.
● noir	**1008012** ●

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h


C,L

Ref. : **1005077**

T-TUBE
WL GU10, double

UPDATE





IP65 IK06 90°/180°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Tête inférieure orientable à 90° - Tête supérieure orientable à 180°

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10 | Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.
● noir	**1008013** ●

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L

Ref. : **1005077**


1007653 857



S-TUBE
CW





IP65 IK06 340° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

- Design fin

SOCKET INSIDE 10 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,5 cm

Coloris	Ref.
● noir	**1007653**

GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | CEE = E
3 kW/1000 h



Ref. : **1007230**

FLATT II
WL, PHASE

NEW





IP65 IK03 50 000 h L80B20 130

220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Puissance totale : 9,5 W
Matière : aluminium

- Résistant à l'air marin

LED INSIDE IRC 80

Up	310/320 lm	2700 K
Down	310/320 lm	

Coloris	Ref.
noir 620 lm	**1010102**
anthracite / marron 640 lm	**1010101**

1010107 859

FLATT II
WL, Sensor

NEW





IP54 IK03 50 000 h L80B20 10

100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

- Système maître/esclave. Possibilité de commander d'autres luminaires sans capteur
- Résistant à l'air marin

LED INSIDE IRC 80

Up	310/320 lm	2700 K
Down	310/320 lm	

Coloris	Ref.
noir 620 lm	**1010108**
anthracite / marron 640 lm	**1010107**

FLATT
WL





IP65 IK03 30000h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Puissance totale : 13 W
Matière : aluminium



LED INSIDE IRC 80

	500 lm | 3000 K	530 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
anthracite	
500/530 lm	**1002952**
anthracite / marron	
500/530 lm	**1002953**








FLATT SENSOR
WL





IP54 IK03 30000h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Puissance totale : 13 W
Matière : aluminium

- Capteur PIR, plages de réglage de 15 à 2000 lx et de 5 s à 10 min, zone de détection entre 6 et 9 m selon la hauteur de montage du luminaire

LED INSIDE IRC 80

500 lm | 3000 K	530 lm | 4000 K


Coloris	Ref.
anthracite 500/530 lm	**1002954**
anthracite / marron 500/530 lm	**1002955**


229532 862


234515 863

THEO UP/DOWN
WL, QPAR51





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE 35 W

Douilles : 2xGU10


Coloris	Ref.
● anthracite	**229535**
○ blanc	**229531**
● gris	**229532**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : **1005077**

BIG THEO
WL, BEAM UP/FLOOD DOWN





IP44 IK02 2° 24°

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 29 W
Matière : aluminium / verre

- Angle de 2° pour un effet décoratif sur vos façades


LED INSIDE IRC 80

Up	130 lm	3000 K
Down	2000 lm	

Coloris	Ref.
● anthracite	**234515**

BIG THEO UP/DOWN
WL, QPAR111





IP44 IK02 25000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE 75 W

Douilles : 2xGU10 QPAR111


Coloris	Ref.
● anthracite	**229575**
● gris	**229574**

GU10 QPAR111 | 13 W | 12°
650 lm | 3000 K | CEE = F
13 kW/1000 h

Ref. : **1005278**

THEO
WL, QPAR51





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE 35 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.
anthracite	**229525**
gris	**229524**


GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L

Ref. : **1005077**

BIG THEO FLOOD UP/DOWN
WL





IP44 IK02 24° 24° 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Puissance totale : 42 W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE IRC 80


Up	2000 lm	3000 K
Down	2000 lm	

Coloris	Ref.
anthracite	**234505**









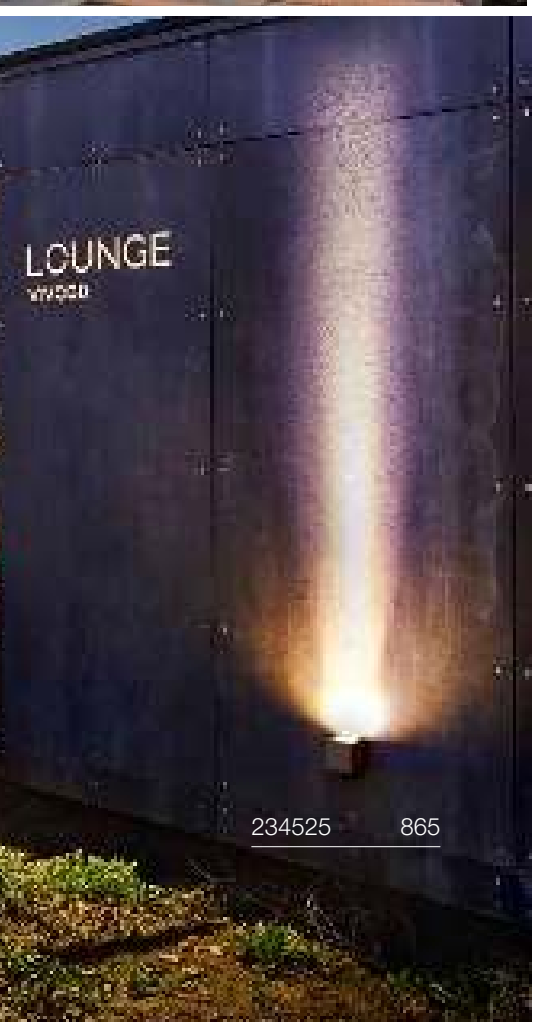

BIG THEO
WL, QPAR111





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE 75 W

Douille : 1xGU10 QPAR111

Coloris	Ref.
anthracite	**229565**
gris	**229564**


GU10 QPAR111 | 13 W | 12°
650 lm | 3000 K | CEE = F
13 kW/1000 h

C,L

Ref. : **1005278**

BIG THEO
WL





IP44 IK02 24° 30000 h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 21 W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE IRC 80

2000 lm | 3000 K


Coloris	Ref.
anthracite	**234525**


1010179 867
33



THEO PRO S
WL, single, DALI P1





220-240 V ~50/60 Hz | 340 mA
Puissance totale : 3 W
Matière : aluminium


- Répartition de lumière facilement modifiable grâce au réflecteur interchangeable 10°
- Film pour répartition de lumière asymétrique fourni
- Mise en lumière optimale des façades grâce à l'harmonisation des dimensions et des flux lumineux (up et up/down) au sein d'une même version

Down	300 lm	2700 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**1010177**
○ blanc	**1010178**

THEO PRO S
WL, up/down, DALI P1





220-240 V ~50/60 Hz | 385 mA
Puissance totale : 6 W
Matière : aluminium

- Répartition de lumière facilement modifiable grâce au réflecteur interchangeable 10°
- Film pour répartition de lumière asymétrique fourni
- Mise en lumière optimale des façades grâce à l'harmonisation des dimensions et des flux lumineux (up et up/down) au sein d'une même version

Up	300 lm	2700 K
Down	300 lm	


Coloris	Ref.
● anthracite	**1010179**
○ blanc	**1010180**



1010183 869

THEO PRO S
WL, single, DALI P2





220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Puissance totale : 6 W
Matière : aluminium


- Répartition de lumière facilement modifiable grâce au réflecteur interchangeable 10°
- Film pour répartition de lumière asymétrique fourni
- Mise en lumière optimale des façades grâce à l'harmonisation des dimensions et des flux lumineux (up et up/down) au sein d'une même version

Down	600 lm	2700 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**1010181**
○ blanc	**1010182**

THEO PRO S
WL, up/down, DALI P2





220-240 V ~50/60 Hz | 285 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : aluminium


- Répartition de lumière facilement modifiable grâce au réflecteur interchangeable 10°
- Film pour répartition de lumière asymétrique fourni
- Mise en lumière optimale des façades grâce à l'harmonisation des dimensions et des flux lumineux (up et up/down) au sein d'une même version

Up	600 lm	2700 K
Down	600 lm	

Coloris	Ref.
● anthracite	**1010183**
○ blanc	**1010184**

THEO PRO L
WL, single, DALI P1





220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

- Répartition de lumière facilement modifiable grâce au réflecteur interchangeable 10°
- Film pour répartition de lumière asymétrique fourni
- Mise en lumière optimale des façades grâce à l'harmonisation des dimensions et des flux lumineux (up et up/down) au sein d'une même version

Down	1200 lm	2700 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**1010185**
○ blanc	**1010186**




THEO PRO L

WL, up/down, DALI P1

NEW





220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium


- Répartition de lumière facilement modifiable grâce au réflecteur interchangeable 10°
- Film pour répartition de lumière asymétrique fourni
- Mise en lumière optimale des façades grâce à l'harmonisation des dimensions et des flux lumineux (up et up/down) au sein d'une même version

Up	1200 lm	2700 K
Down	1200 lm	

Coloris	Ref.
● anthracite	**1010187**
○ blanc	**1010188**

THEO PRO L
WL, single, DALI P2





220-240 V ~50/60 Hz | 370 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium


- Répartition de lumière facilement modifiable grâce au réflecteur interchangeable 10°
- Film pour répartition de lumière asymétrique fourni
- Mise en lumière optimale des façades grâce à l'harmonisation des dimensions et des flux lumineux (up et up/down) au sein d'une même version

Down	1800 lm	2700 K

Coloris	Ref.
○ blanc	**1010189**
○ blanc	**1010190**

THEO PRO L
WL, up/down, DALI P2





220-240 V ~50/60 Hz | 800 mA
Puissance totale : 30 W
Matière : aluminium

- Répartition de lumière facilement modifiable grâce au réflecteur interchangeable 10°
- Film pour répartition de lumière asymétrique fourni
- Mise en lumière optimale des façades grâce à l'harmonisation des dimensions et des flux lumineux (up et up/down) au sein d'une même version


Up	1800 lm	2700 K
Down	1800 lm	

Coloris	Ref.
○ blanc	**1010191**
○ blanc	**1010192**


1010163 873

HELIA PRO S
WL, single, DALI P1





220-240 V ~50/60 Hz | 340 mA
Puissance totale : 3 W
Matière : aluminium


- Répartition de lumière facilement modifiable grâce au réflecteur interchangeable 10°
- Film pour répartition de lumière asymétrique fourni
- Mise en lumière optimale des façades grâce à l'harmonisation des dimensions et des flux lumineux (up et up/down) au sein d'une même version

Down	300 lm	2700 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**1010161**
○ blanc	**1010162**

HELIA PRO S
WL, up/down, DALI P1






220-240 V ~50/60 Hz | 385 mA
Puissance totale : 6 W
Matière : aluminium

- Répartition de lumière facilement modifiable grâce au réflecteur interchangeable 10°
- Film pour répartition de lumière asymétrique fourni
- Mise en lumière optimale des façades grâce à l'harmonisation des dimensions et des flux lumineux (up et up/down) au sein d'une même version

Up	300 lm	2700 K
Down	300 lm	

Coloris	Ref.
● anthracite	**1010163**
○ blanc	**1010164**

HELIA PRO S
WL, single, DALI P2

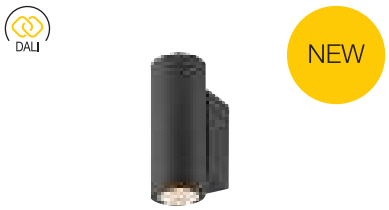





220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Puissance totale : 6 W
Matière : aluminium

- Répartition de lumière facilement modifiable grâce au réflecteur interchangeable 10°
- Film pour répartition de lumière asymétrique fourni
- Mise en lumière optimale des façades grâce à l'harmonisation des dimensions et des flux lumineux (up et up/down) au sein d'une même version




Down	600 lm | 2700 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**1010165**
○ blanc	**1010166**

HELIA PRO S
WL, up/down, DALI P2







220-240 V ~50/60 Hz | 285 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : aluminium

- Répartition de lumière facilement modifiable grâce au réflecteur interchangeable 10°
- Film pour répartition de lumière asymétrique fourni
- Mise en lumière optimale des façades grâce à l'harmonisation des dimensions et des flux lumineux (up et up/down) au sein d'une même version



Up	600 lm | 2700 K
Down	600 lm |

Coloris	Ref.
● anthracite	**1010167**
○ blanc	**1010168**





HELIA PRO L
WL, single, DALI P1



Dali Touch IP66 IK08 24° 50000h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

- Répartition de lumière facilement modifiable grâce au réflecteur interchangeable 10°
- Film pour répartition de lumière asymétrique fourni
- Mise en lumière optimale des façades grâce à l'harmonisation des dimensions et des flux lumineux (up et up/down) au sein d'une même version

LED INSIDE IRC 80

Down	1200 lm	2700 K

Coloris	Ref.	
● anthracite	**1010169**	●
○ blanc	**1010170**	●

HELIA PRO L
WL, up/down, DALI P1



Dali Touch IP66 IK08 24° 24° 50000h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium

- Répartition de lumière facilement modifiable grâce au réflecteur interchangeable 10°
- Film pour répartition de lumière asymétrique fourni
- Mise en lumière optimale des façades grâce à l'harmonisation des dimensions et des flux lumineux (up et up/down) au sein d'une même version

LED INSIDE IRC 80

Up	1200 lm	2700 K
Down	1200 lm	

Coloris	Ref.	
● anthracite	**1010171**	●
○ blanc	**1010172**	●


1010175 877

HELIA PRO L
WL, single, DALI P2



220-240 V ~50/60 Hz | 370 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

- Répartition de lumière facilement modifiable grâce au réflecteur interchangeable 10°
- Film pour répartition de lumière asymétrique fourni
- Mise en lumière optimale des façades grâce à l'harmonisation des dimensions et des flux lumineux (up et up/down) au sein d'une même version

Down	1800 lm | 2700 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**1010173**
○ blanc	**1010174**

HELIA PRO L
WL, up/down, DALI P2



220-240 V ~50/60 Hz | 800 mA
Puissance totale : 30 W
Matière : aluminium

- Répartition de lumière facilement modifiable grâce au réflecteur interchangeable 10°
- Film pour répartition de lumière asymétrique fourni
- Mise en lumière optimale des façades grâce à l'harmonisation des dimensions et des flux lumineux (up et up/down) au sein d'une même version

Up	1800 lm | 2700 K
Down	1800 lm |


Coloris	Ref.
● anthracite	**1010175**
○ blanc	**1010176**


1005149 879



SITRA S
WL, single, rectangulaire





IP44 IK05 105° 50000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 6,2 W
Matière : aluminium / verre


LED INSIDE IRC 80

	580 lm | 3000 K	620 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
anthracite	**1005148**
blanc	**1005149**
rouille	**1005150**

SITRA S
WL, single, rectangulaire





IP65 IK05 105° 50000h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 80


Up	550 lm	3000 K	635 lm	4000 K
Down	550 lm		635 lm	


Coloris	Ref.
anthracite	**1002032**
blanc	**1002033**
rouille	**1002034**


232531 881


232535 881

SITRA M
WL, up/down, rectangulaire





IP65 IK05 95° 50000h L70B50


220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium


LED INSIDE IRC 80

Up	850 lm	3000 K	940 lm	4000 K
Down	850 lm		940 lm	

Coloris	Ref.
anthracite	**1005151**
blanc	**1005153**
rouille	**1005154**

SITRA L
WL, up/down, rectangulaire





IP65 IK05 105° 50000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 600 mA
Puissance totale : 24 W
Matière : aluminium


LED INSIDE IRC 80

Up	1400 lm	3000 K	1530 lm	4000 K
Down	1400 lm		1530 lm	

Coloris	Ref.
anthracite	**1005155**
blanc	**1005156**
rouille	**1005157**

SITRA CUBE
WL, TCR-TSE





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE 9 W

Douilles : 2xGX53Ø max. : 7,5 cm	L : 2,7 cm

Coloris	Ref.
anthracite	**232535**
blanc	**232531**
rouille	**232537**

GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 2700 K | CEE = G
7 kW/1000 h


Ref. : **1005272**


232435 883


1005126 883

BIG QUAD
WL





IP44 IK05 110° 30000h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 4,5 W
Matière : aluminium / verre


LED INSIDE IRC 80

290 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● anthracite 260 lm	**232435**
○ blanc 290 lm	**232431**

BIG QUAD UP/DOWN
WL





IP54 30° 36000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 8,2 W
Matière : aluminium / verre


LED INSIDE IRC 80

Up	320 lm	3000 K
Down	320 lm	

Coloris	Ref.
● anthracite	**1005126**
○ blanc	**1005125**

QUAD
WL





IP44 IK02 90° 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 4,6 W
Matière : aluminium / verre


INSIDE

100 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● anthracite 80 lm	**232465**
○ blanc 100 lm	**232461**

QUAD UP/DOWN 15
WL





IP44 IK02 110° 30000h L70B50


100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 8 W
Matière : aluminium / verre

INSIDE

Up	290 lm	3000 K
Down	260 lm	

Coloris	Ref.
● anthracite 260 lm	**232445**
○ blanc 290 lm	**232441**



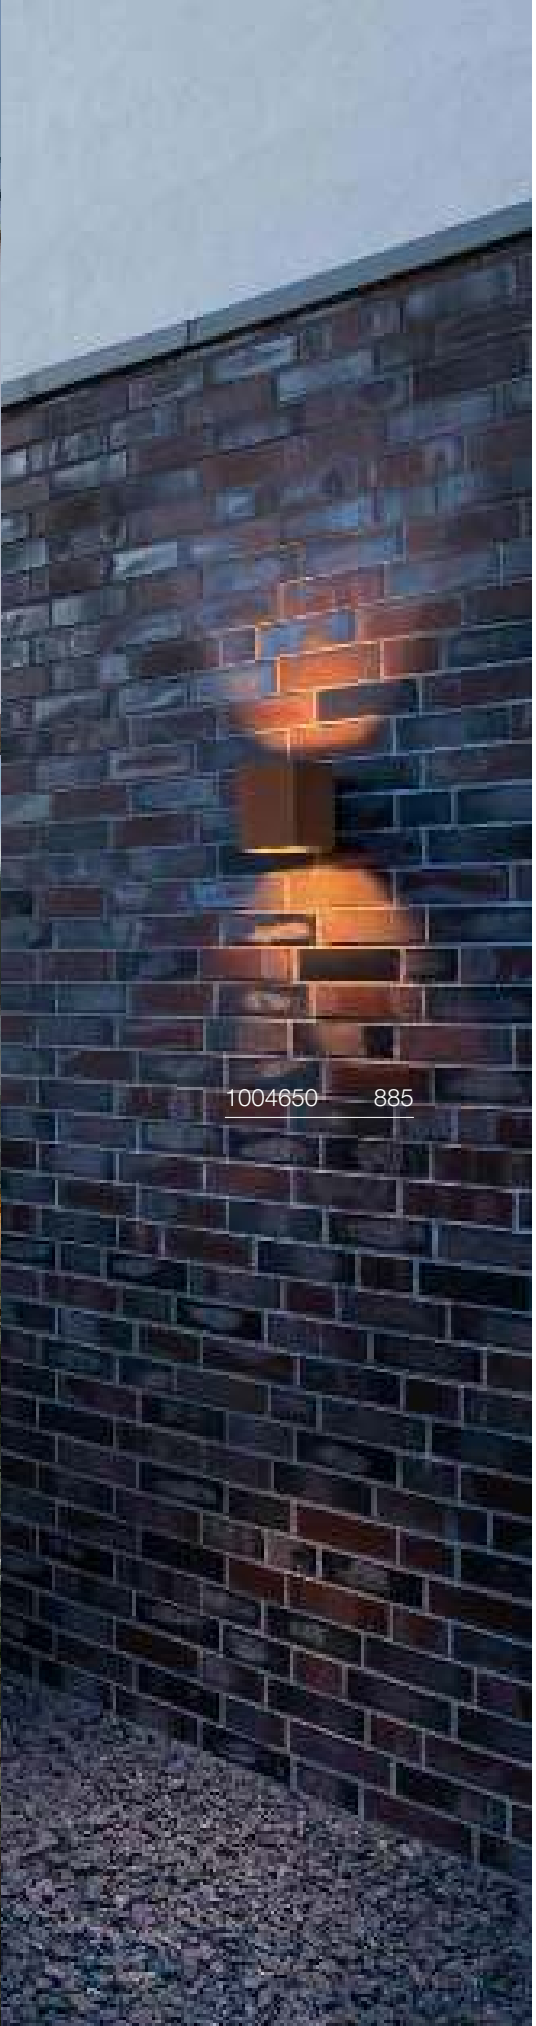

RUSTY® UP/DOWN
WL, rond

CCT





IP65 IK02 65° 25000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : acier FeCSi / aluminium

• Résiste à l'air marin


LED INSIDE IRC 80


Up	249 lm	3000 K	254 lm	4000 K

Coloris	Ref.
rouille / anthracite	**1004651**

RUSTY® UP/DOWN
WL, carré

CCT





IP65 IK02 65° 25000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : acier FeCSi / aluminium


• Résiste à l'air marin

LED INSIDE IRC 80

Up	259 lm	3000 K	260 lm	4000 K


Coloris	Ref.
rouille / anthracite	**1004650**


1006328 886

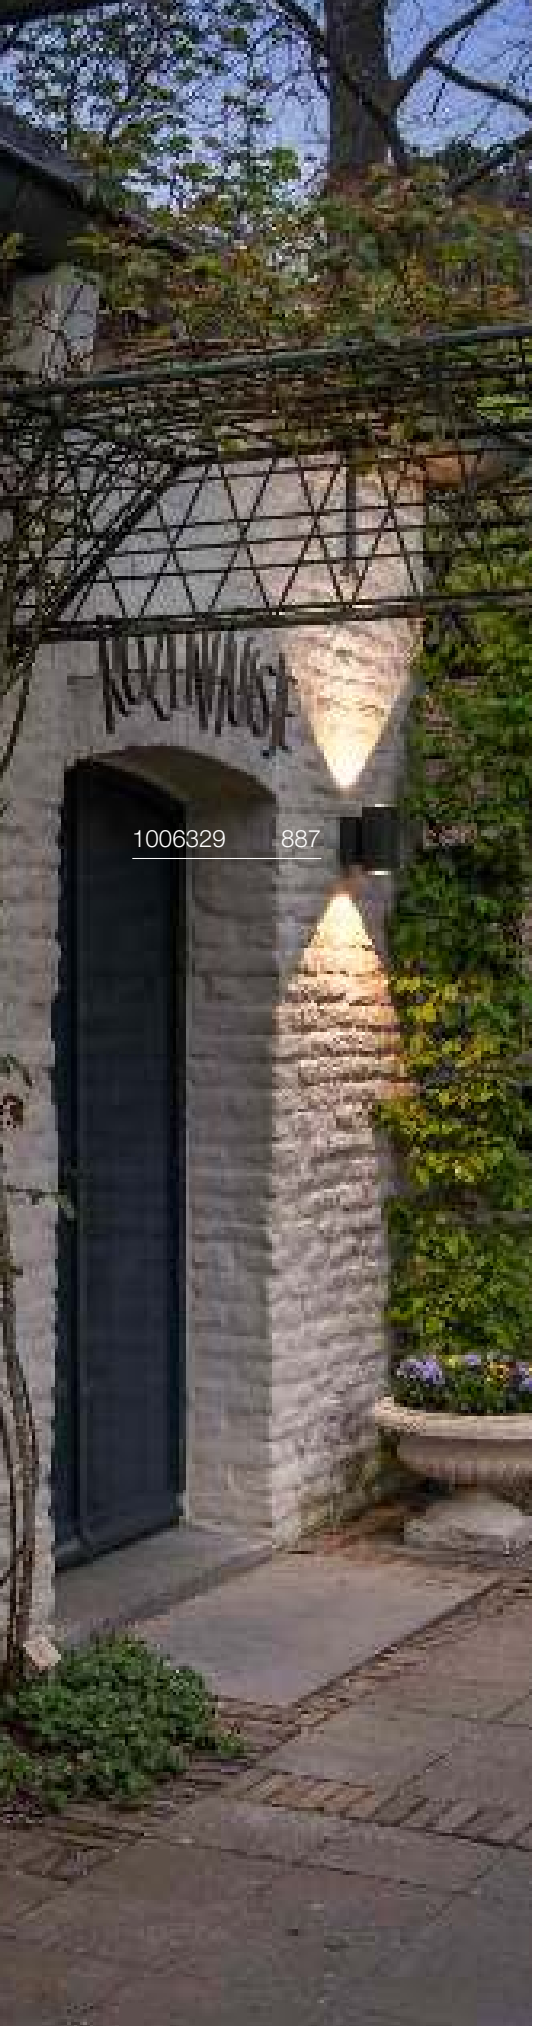

ENOLA® OCULUS
WL, single





IP65 IK03 100° 30000h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- L'optique Occulus produit un effet lumineux aux contours bien délimités sur la surface concernée

LED INSIDE IRC 90

	1000 lm | 3000 K	1100 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**1006328**

Article	Ref.
Entretoises	
● anthracite	**1002853**

ENOLA® OCULUS
WL, up/down





IP65 IK03 100° 30000h L70B50 37

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium / verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- L'optique Occulus produit un effet lumineux aux contours bien délimités sur la surface concernée

LED INSIDE IRC 90

Up	940 lm | 3000 K	1060 lm | 4000 K
Down	940 lm | 3000 K	1060 lm | 4000 K


Coloris	Ref.
● anthracite	**1006329**

Article	Ref.
Entretoises	
● anthracite	**1002853**



1003440 889

ENOLA® ROUND S
WL, single

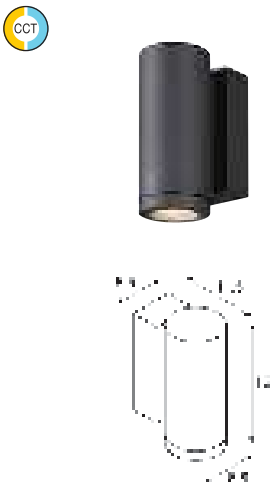

IP65 IK06 30° 30000h L70B50 10

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 6 W
Matière : aluminium / verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Répartition de lumière facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 60° disponibles en accessoires

LED INSIDE IRC 90

450 lm | 3000 K	500 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**1003422**

⊕

Article	Ref.
Entretoises	
● anthracite	**1002853**
Réflecteur 60°	
◑ chrome	**1005262**

ENOLA® ROUND M
WL, single



IP65 IK06 38° 30000h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Répartition de lumière facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 19°, 60° et asymétrique disponibles en accessoires

LED INSIDE IRC 90


	860 lm | 3000 K	980 lm | 4000 K
Up		
Down	830 lm | 3000 K	950 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**1003423**

⊕

Article	Ref.
Entretoises	
● anthracite	**1002853**
Lentille 19°	
● noir	**1005205**
Lentille asymétrique	
◐ noir / chrome	**1005206**
Réflecteur 60°	
◑ chrome	**1005207**

ENOLA® ROUND L
WL, single

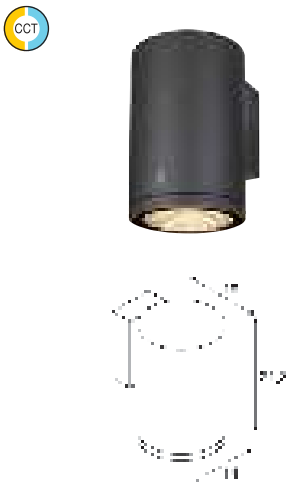

IP65 IK06 38° 30000h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 36 W
Matière : aluminium / verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Répartition de lumière facilement modifiable grâce à l'optique interchangeable 60° disponible en accessoires

LED INSIDE IRC 90

3300 lm | 3000 K	3700 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**1003440**

⊕

Article	Ref.
Entretoises	
● anthracite	**1002853**
Réflecteur 60°	
◑ chrome	**1005263**


1003441 891

ENOLA® ROUND S
WL, UP/DOWN





220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 7,8 W
Matière : aluminium / verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation

Up	310 lm	3000 K	350 lm	4000 K	
Down	310 lm	3000 K	350 lm	4000 K	

Coloris	Ref.
anthracite	**1003424**

Article	Ref.
Entretoises	
anthracite	**1002853**
Réflecteur 60°	
chrome	**1005262**

ENOLA® ROUND M
WL, UP/DOWN





220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium / verre


- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Répartition de lumière facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 19°, 60° et asymétrique disponibles en accessoires

Up	830 lm	3000 K	900 lm	4000 K	
Down	830 lm	3000 K	900 lm	4000 K	

Coloris	Ref.
anthracite	**1003425**

Article	Ref.
Entretoises	
anthracite	**1002853**
Lentille 19°	
noir	**1005205**
Lentille asymétrique	
noir / chrome	**1005206**
Réflecteur 60°	
chrome	**1005207**

ENOLA® ROUND L
WL, UP/DOWN





220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 55 W
Matière : aluminium / verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Répartition de lumière facilement modifiable grâce à l'optique interchangeable 60° disponible en accessoires

Up	2700 lm	3000 K	3000 lm	4000 K	
Down	2700 lm	3000 K	3000 lm	4000 K	


Coloris	Ref.
anthracite	**1003441**

Article	Ref.
Entretoises	
anthracite	**1002853**
Réflecteur 60°	
chrome	**1005263**


1003417 893

ENOLA® SQUARE S
WL, single





IP65 IK06 30° 30000h L70B50 10

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 6 W
Matière : aluminium / verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Répartition de lumière facilement modifiable grâce à l'optique interchangeable 60° disponible en accessoires

LED INSIDE IRC 90


450 lm | 3000 K	500 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
anthracite	**1003416**

Article	Ref.
Entretoises	
anthracite	**1002853**
Réflecteur 60°	
chrome	**1005262**

ENOLA® SQUARE M
WL, single





IP65 IK06 38° 30000h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Répartition de lumière facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 19°, 60° et asymétrique disponibles en accessoires

LED INSIDE IRC 90


860 lm | 3000 K	980 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
anthracite	**1003417**

Article	Ref.
Entretoises	
anthracite	**1002853**
Lentille 19°	
noir	**1005205**
Lentille asymétrique	
noir / chrome	**1005206**
Réflecteur 60°	
chrome	**1005207**

ENOLA® SQUARE L
WL, single





IP65 IK06 38° 30000h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 36 W
Matière : aluminium / verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Répartition de lumière facilement modifiable grâce à l'optique interchangeable 60° disponible en accessoires

LED INSIDE IRC 90

3300 lm | 3000 K	3700 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
anthracite	**1003437**

Article	Ref.
Entretoises	
anthracite	**1002853**
Réflecteur 60°	
chrome	**1005263**

ENOLA® SQUARE S
WL, UP/DOWN



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 7,8 W
Matière : aluminium / verre


- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Répartition de lumière facilement modifiable grâce à l'optique interchangeable 60° disponible en accessoires

Up	310 lm	3000 K		350 lm	4000 K	
Down	310 lm	3000 K		350 lm	4000 K	

Coloris	Ref.
anthracite	**1003418**

Article	Ref.
Entretoises	
anthracite	**1002853**
Réflecteur 60°	
chrome	**1005262**

ENOLA® SQUARE M
WL, UP/DOWN

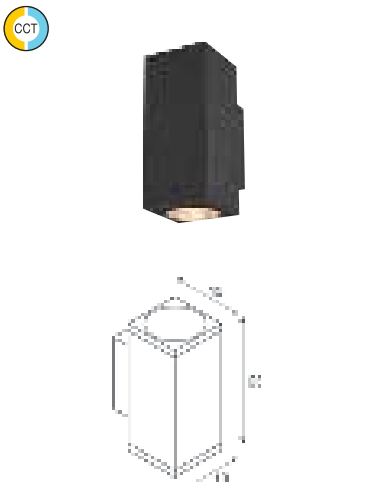

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 20 W
Matière : aluminium / verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Répartition de lumière facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 19°, 60° et asymétrique disponibles en accessoires

Up	830 lm	3000 K		950 lm	4000 K	
Down	830 lm	3000 K		950 lm	4000 K	

Coloris	Ref.
anthracite	**1003419**

Article	Ref.
Entretoises	
anthracite	**1002853**
Lentille 19°	
noir	**1005205**
Lentille asymétrique	
noir / chrome	**1005206**
Réflecteur 60°	
chrome	**1005207**

ENOLA® SQUARE L
WL, UP/DOWN



220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 55 W
Matière : aluminium / verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Répartition de lumière facilement modifiable grâce à l'optique interchangeable 60° disponible en accessoires

Up	2700 lm	3000 K		3000 lm	4000 K	
Down	2700 lm	3000 K		3000 lm	4000 K	

Coloris	Ref.
anthracite	**1003438**

Article	Ref.
Entretoises	
anthracite	**1002853**
Réflecteur 60°	
chrome	**1005263**

ENOLA® S/M/L
Réflecteur



S | H : 1,85 cm Ø : 4,5 cm
M | H : 4 cm Ø : 7,5 cm
L | H : 6,96 cm Ø : 11 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Coloris	Ref.
chrome **| S**	**1005262**
chrome **| M**	**1005207**
chrome **| L**	**1005263**

ENOLA® M
Lentille 34°





Ø : 7,5 cm
H : 3,8 cm
Matière : acier / polycarbonate (PC)

Coloris	Ref.
noir	**1005205**

ENOLA® M
Lentille asymétrique



Ø : 7,5 cm
H : 3 cm
Matière : acier / polycarbonate (PC)

Coloris	Ref.
noir / chrome	**1005206**








EASY TO INSTALL

1

MONTAGE AU MUR.


Visser la plaque de montage dans le mur à l'aide des vis de fixation.

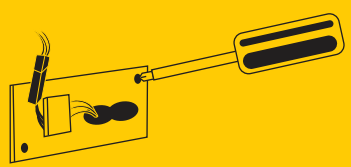

2

BRANCHEMENT FACILE.

Relier le connecteur d'alimentation électrique aux luminaires LED.

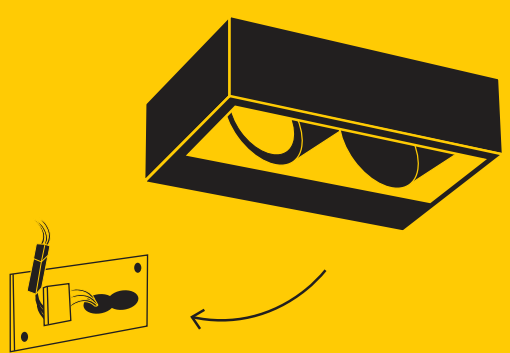

3

ASSEMBLAGE PROPRE ET SÛR.

Accrocher le luminaire dans la rainure de guidage pratique de la plaque de montage et visser le corps du luminaire sur la plaque.




LE TOUR EST JOUÉ !


Parce que l’efficacité est toujours payante, les luminaires SLV sont faciles et rapides à installer en toute sécurité. Grâce à des plaques de montage détachables, des têtes de luminaires accrochables, des raccordements par borniers à clip et des câblages passants. Vous économisez du temps, des efforts et de l’argent.

FIXATION DES TÊTES DE LAMPE

Dans notre famille ENOLA® également, la tête du luminaire peut être séparée de la plaque de montage fixée au mur. Ainsi, après la fixation de la plaque de montage et le raccordement électrique via le bornier de connexion à clip, les deux mains restent libres pour visser le luminaire en toute sécurité.








BORNIERS À RESSORTS PRATIQUES.

Les appliques SITRA CUBE séduisent par leur sobriété moderne. Elles sont également rapides et faciles à installer : il suffit de brancher les câbles, directement et sans outil, et de raccorder la plaque de montage à la fiche du luminaire - Terminé !




Branchement du
câble électrique



Il n’y a plus
qu’à assembler

CÂBLAGE CONTINU.

Nos appliques et plafonniers QUADRULO montrent la simplicité de fonctionnement du câblage continu dans la pratique. En effet, le socle du luminaire est doté de deux passages de câbles en forme de 8. En plus de ces deux entrées de câble, le bornier à ressort est aussi équipé de deux points de raccordement. Il est ainsi possible d’installer très facilement plusieurs luminaires.



Passage de
câble sécurisé.



Un câblage imparable

GRAFIT
WL, rond, Sensor, E27





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acrylique

- Capteur PIR, plages de réglage de 10 à 2000 lx et de 8 s à 8 min, zone de détection entre 6 et 10 m selon la hauteur de montage du luminaire

SOCKET INSIDE 11 W

Douille : 1xE27	Ø max. : 6 cm	L : 11,5 cm


Coloris	Ref.
● anthracite	**1006179**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : **1005303**

GRAFIT
WL, rond, E27





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acrylique

SOCKET INSIDE 11 W

Douille : 1xE27	Ø max. : 6 cm	L : 11,5 cm


Coloris	Ref.
● anthracite	**1006178**


E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : **1005303**






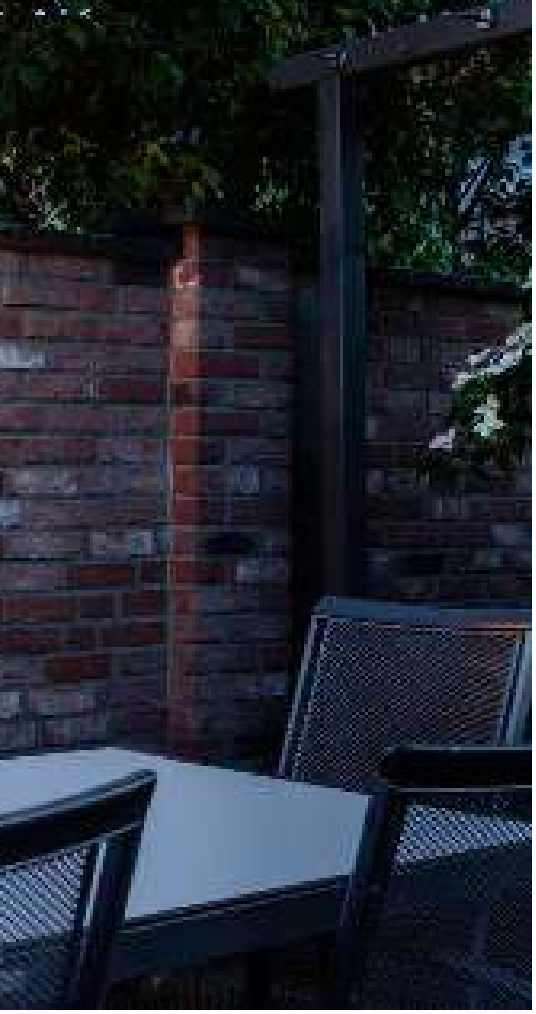

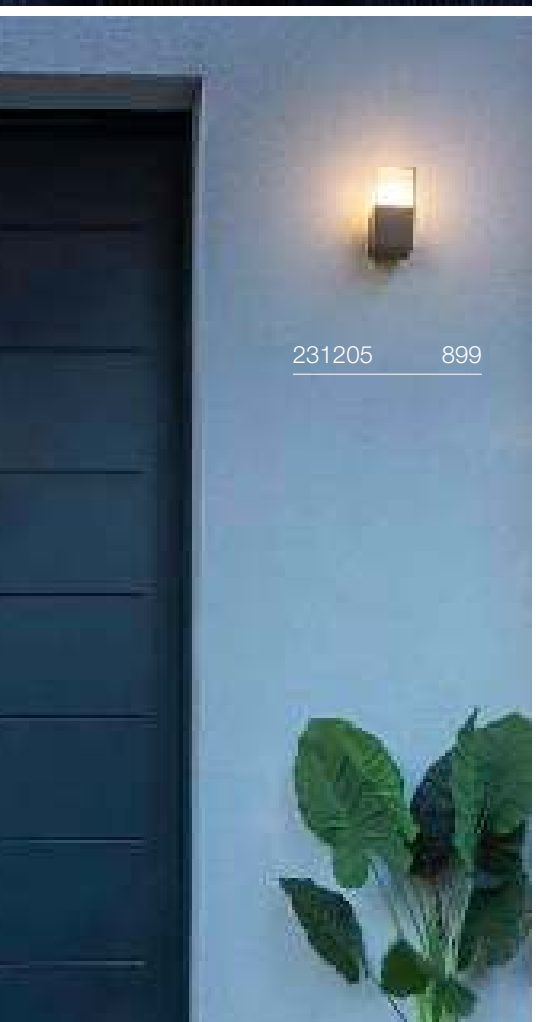

GRAFIT
WL, carré, Sensor, E27





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acrylique

- Capteur PIR, plages de réglage de 10 à 2000 lx et de 8 s à 8 min, zone de détection entre 6 et 10 m selon la hauteur de montage du luminaire

SOCKET INSIDE 11 W

Douille : 1xE27	Ø max. : 6 cm	L : 11,5 cm

Coloris	Ref.
anthracite	**1006183**

E27 | 13 W | 220°
1300 lm | 2700 K | CEE = F
14 kW/1000 h

Ref. : **1005302**

GRAFIT
WL, E27





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / plastique

SOCKET INSIDE 11 W


Douille : 1xE27	Ø max. : 6 cm	L : 11,5 cm

Coloris	Ref.
anthracite	**231205**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F
8 kW/1000 h


Ref. : **1005303**



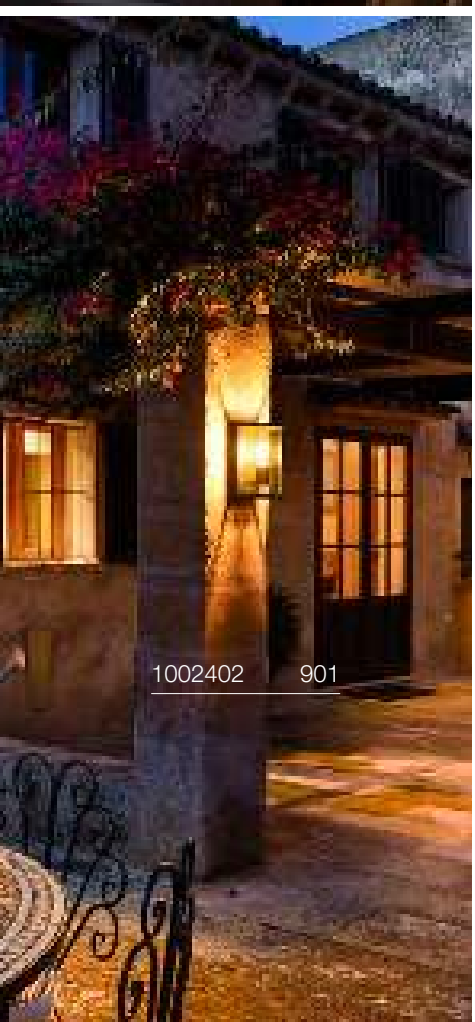

SQUARE
WL, E27





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304

SOCKET INSIDE 20 W

Douille : 1xE27	Ø max. : 7 cm	L : 13 cm

Coloris	Ref.
inox	**1000336**


E27 | 4 W | 280°
830 lm | 2700 K | CEE = A
4 kW/1000 h


Ref. : **1008641**





QUADRULO
WL





IP55 IK04 30000h L70B50 20

100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 7,4 W
Matière : aluminium / acrylique

LED INSIDE IRC 80


270 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
anthracite / marron 280 lm	**1007207**
anthracite 270 lm	**1005201**

QUADRULO SENSOR
WL, E27

IR





IP44 IK02 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

- Capteur PIR, zone de détection jusqu'à 8 m selon la hauteur de montage du luminaire

SOCKET INSIDE 15 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 8 cm | L : 18 cm

Coloris	Ref.
anthracite	**1002402**

E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | CEE = F
8 kW/1000 h


Ref. : **1005265**


1002403 903


1005202 903

QUADRULO
WL, E27





IP44 IK02 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE 15 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 8 cm | L : 18 cm


Coloris	Ref.
● anthracite	**1002403**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : **1005268**

QUADRULO
CL





IP55 IK02 30000 h L70B50 20


100-277 V ~50/60 Hz | 480 mA
Puissance totale : 7,5 W
Matière : aluminium / acrylique

LED INSIDE IRC 80

230 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**1005202**

MERIDIAN BOX
WL, E27





IP54 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

SOCKET INSIDE 25 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 7 cm | L : 17,5 cm

Coloris	Ref.
anthracite	**230045**
gris	**230044**

E27 | 14 W | 240°
1520 lm | 3000 K | CEE = E
14 kW/1000 h

Ref. : **1005307**

MERIDIAN
WL, E27





IP54 IK03

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

SOCKET INSIDE 25 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 7 cm | L : 17,5 cm

Coloris	Ref.
anthracite	**230445**
gris	**230444**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kW/1000 h

Ref. : **1005289**









MERIDIAN BOX SENSOR
WL, E27

MR





IP54 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Le détecteur est réglable suivant la luminosité et la durée souhaitée

SOCKET INSIDE 25 W

Douille : 1xE27	Ø max. : 7 cm	L : 17,5 cm


Coloris	Ref.
anthracite	**230085**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kW/1000 h

Ref. : **1005289**

MERIDIAN BOX
WL, E27





IP54 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

SOCKET INSIDE 25 W

Douille : 1xE27	Ø max. : 7 cm	L : 17,5 cm

Coloris	Ref.
anthracite	**230655**
rouille	**230657**


E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F
8 kW/1000 h


Ref. : **1005268**


1004748 907


1006314 907

ESKINA FRAME
WL





IP65 IK06 95° 320° 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation


INSIDE IRC 80

Direct	1100 lm	3000 K	1200 lm	4000 K

Coloris	Ref.
anthracite	**1004747**

ESKINA FRAME
WL, double





IP65 IK06 95° 320° 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 27 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation


INSIDE IRC 80

Spot 1	1100 lm	3000 K	1200 lm	4000 K
Spot 2	1100 lm	3000 K	1200 lm	4000 K

Coloris	Ref.
anthracite	**1004748**

ESKINA FRAME
WL, double





IP65 IK06 95° 320° 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 27 W
Matière : aluminium


- La température de couleur doit être définie avant l'installation


INSIDE IRC 80

Spot 1	1100 lm	3000 K	1200 lm	4000 K
Spot 2	1100 lm	3000 K	1200 lm	4000 K

Coloris	Ref.
anthracite	**1006314**

BOOKAT
WL





IP65 IK05 30000h L70B50 20

100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 80


920 lm | 3000 K	990 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
anthracite	**1005443**

TAHA II
WL, PHASE

NEW





C,L IP65 IK02 50000h L80B20

220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 80


450 lm | 2200 K	500 lm | 2700 K

Coloris	Ref.
noir	**1010195**

TAHA II
WL, Sensor

NEW





C,L IP65 IK02 50000h L80B20

220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium

- Système maître/esclave. Possibilité de commander d'autres luminaires sans capteur

LED INSIDE IRC 80

450 lm | 2200 K	500 lm | 2700 K

Coloris	Ref.
noir	**1010196**





OVALISK SENSOR
WL





IP65 IK02 30000h L70B50 19

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,6 W
Matière : aluminium / verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Capteur PIR, plages de réglage de 3 à 1000 lx et de 8 s à 12 min, zone de détection jusqu'à 8 m selon la hauteur de montage du luminaire

LED INSIDE IRC 80

580 lm | 3000 K	630 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**1004679**

OVALISK
WL





IP65 IK02 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,2 W
Matière : aluminium / verre

- La température de couleur doit être définie avant l'installation


LED INSIDE IRC 80

580 lm | 3000 K	630 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**1004678**

PEMA®
WL





IP55 IK03 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 3,8 W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 80

190 lm | 3000 K


Coloris	Ref.
● anthracite	**231015**
○ blanc	**231010**
● gris	**231012**








PEMA®
WL





IP54 IK05 110° 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 7,7 W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE IRC 80


640 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**1002069**
○ blanc	**1002070**

PEMA®
WL

CCT





IP65 IK02 30000h L70B50 10

100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14 W
Matière : aluminium / verre


LED INSIDE IRC 80

1340 lm | 3000 K | 1420 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
● noir	**1003453**
● gris	**1003454**

PEMA®
WL, E27





IP65 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE 15 W


Douille : 1xE27 | Ø max. : 4,5 cm | L : 21 cm


Coloris	Ref.
● noir	**230030**
● gris	**230034**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kW/1000 h

Ref. : **1005289**

ASTINA
WL, QPAR51





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE 11 W

Douilles : 2xGU10 | L : 9 cm


Coloris	Ref.
anthracite	**228775**
blanc	**228771**
aluminium	**228776**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200-2700 K | CEE = G
6 kW/1000 h

Ref. : **1005273**

ASTINA STEEL
WL, QPAR51





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304

SOCKET INSIDE 35 W

Douilles : 2xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,7 cm

Coloris	Ref.
inox	**233302**

GU10 | 6 W | 36°
360 lm | 2200-2700 K | CEE = G
6 kW/1000 h

Ref. : **1005273**










ANGOLUX SENSOR
WL





IP44 IK02 100° 25000h L80B50 20

100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Puissance totale : 9,8 W
Matière : aluminium

- Capteur PIR, plages de réglage de 10 à 2000 lx et de 8 s à 8 min, zone de détection entre 6 et 10 m selon la hauteur de montage du luminaire
- Protection IP44 uniquement en cas de montage avec le faisceau vers le bas

LED INSIDE IRC 80

750 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**1001969**
○ blanc	**1001970**

ANGOLUX
WL





IP44 IK02 120° 25000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 80 mA
Puissance totale : 6,8 W
Matière : aluminium

- Protection IP44 uniquement en cas de montage avec le faisceau vers le bas

LED INSIDE IRC 80


550 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**231355**
○ blanc	**231351**


1002505 914

VILUA S
WL





IP54 IK02 100° 30000h L70B50


100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : aluminium / verre

INSIDE IRC 80

405 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**1002503**

VILUA L
WL





IP54 IK02 100° 30000h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 17 W
Matière : aluminium / verre

INSIDE IRC 80

940 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**1002504**

VILUA
WL, UP/DOWN





IP54 IK02 100° 100° 30000h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 16 W
Matière : aluminium / verre

INSIDE IRC 80

Up	400 lm | 3000 K
Down	400 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**1002505**

MYRA UP/DOWN
WL, QPAR51





IP55 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE 35 W

Douilles : 2xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,7 cm

Coloris	Ref.
anthracite	**233115**
gris	**233114**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L

Ref. : **1005077**

Article	Ref.
Cadre pour montage sur crépis	
gris	**233214**


233114 916



230365 917

SITRA
WL, UP/DOWN, TCR-TSE





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE 9 W

Douilles : 2xGX53Ø max. : 7,5 cm | L : 3,5 cm


Coloris	Ref.
● anthracite	**230365**

GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 2700 K | CEE = G
7 kW/1000 h

Ref. : **1005272**

SITRA
WL, TCR-TSE





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE 9 W

Douille : 1xGX53 Ø max. : 7,5 cm | L : 3,5 cm

Coloris	Ref.
● anthracite	**230355**

GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 3000 K | CEE = G
7 kW/1000 h

Ref. : **1005271**


1000334 918

ROX
WL, UP/DOWN, QPAR111





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE 50 W

Douilles : 2xGU10 QPAR111

Coloris	Ref.
aluminium	**1000334**


GU10 QPAR111 | 12 W | 55°
680 lm | 3000 K | CEE = G
12 kW/1000 h



Ref. : **1005298**

DELWA
WL





IP44 IK02 100° 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 10 W
Matière : aluminium / verre


LED INSIDE IRC 80

840 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
anthracite	**1000342**
blanc	**1000340**

WALLYX
WL, QPAR51





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE 50 W

Douille : 1xGU10	L : 7,6 cm

Coloris	Ref.
● anthracite	**227195**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : **1005077**









DOWNUNDER OUT
WL, rond





IP65 IK02 60° 30 000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 4,3 W
Matière : aluminium


LED INSIDE IRC 80

150 lm | 3000 K	160 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**1002868**

DOWNUNDER OUT
WL, carré





IP65 IK02 60° 30 000 h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 4,3 W
Matière : aluminium


LED INSIDE IRC 80


150 lm | 3000 K	160 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**1002869**


1008542 923

ABRIDOR HYBRID
WL







100-240 V ~50/60 Hz | 380 mA
Puissance totale : 6,8 W
Matière : aluminium

- Fonctionnements solaire et 230 V possibles
- 3 modes différents
- Rechargement de la batterie par énergie solaire




600 lm | 2200 K	650 lm | 2700 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**1008542**


1002990 925

ABRIDOR
WL





IP55 IK03 100° 90° 30000h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : aluminium


LED INSIDE IRC 80

950 lm|3000 K	980 lm|4000 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**1002989**

ABRIDOR SENSOR
WL





IP54 IK03 100° 90° 30000h L70B50

100-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : aluminium


- Capteur PIR, plages de réglage de 15 à 2000 lx et de 5 s à 10 min, zone de détection entre 6 et 9 m selon la hauteur de montage du luminaire

LED INSIDE IRC 80

950 lm|3000 K	980 lm|4000 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**1002990**

ORDI II SENSOR
WL

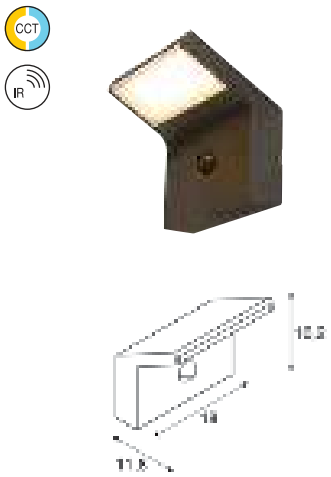

IP54 IK07 50 000 h L80B20 10

100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Puissance totale : 9,5 W
Matière : aluminium


- La température de couleur doit être définie avant l'installation
- Système maître/esclave
- Capteur PIR, plages de réglage de 20 à 2000 lx et de 8 s à 8 min, zone de détection entre 8 et 9 m selon la hauteur de montage du luminaire


LED INSIDE IRC 80

700 lm | 2200 K	850 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● noir 700/850 lm	**1008723**
○ blanc 750/900 lm	**1008724**

ORDI II
WL, PHASE

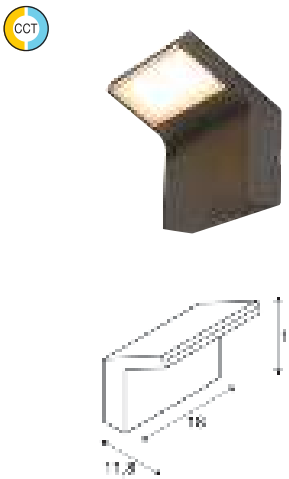



C,L IP65 IK07 50 000 h L80B20

220-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Puissance totale : 9,5 W
Matière : aluminium

- La température de couleur doit être définie avant l'installation

LED INSIDE IRC 80


700 lm | 2200 K	850 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● noir 700 lm	**1008721**
○ blanc 750 lm	**1008722**








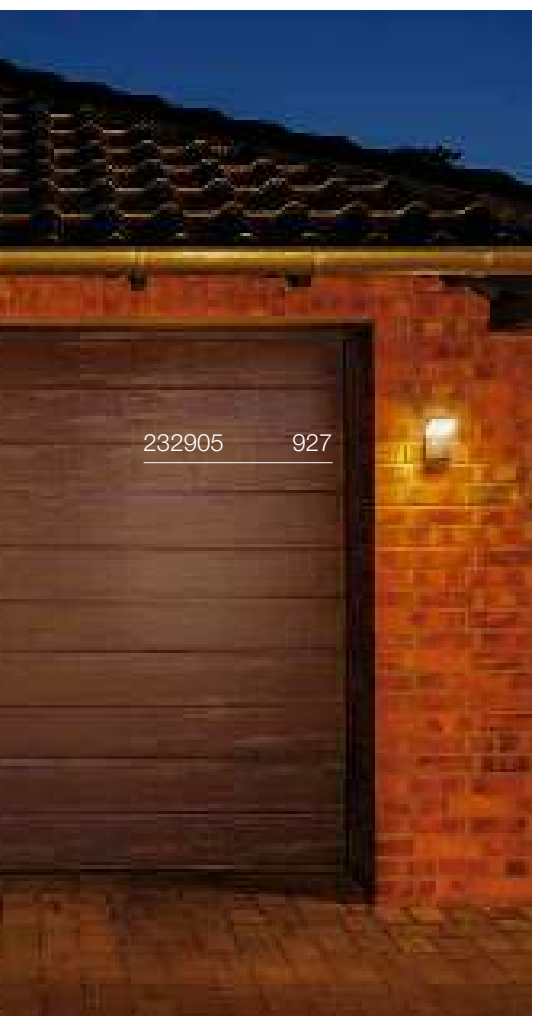

ORDI
WL





IP44 IK02 120° 25000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 110 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 80


740 lm|3000 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**232905**

ORDI SENSOR
WL

IR





IP44 IK02 120° 25000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 110 mA
Puissance totale : 9 W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 80

740 lm|3000 K


Coloris	Ref.
● anthracite	**232915**



232495 929


1002035 929


232485 929

BOX-L
WL, E27





IP54

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / acrylique

SOCKET INSIDE 18 W


Douille : 1xE27 | Ø max. : 6 cm | L : 17,5 cm


Coloris	Ref.
anthracite	**232495**
blanc	**232491**
rouille	**232497**

E27 | 14 W | 240°
1520 lm | 3000 K | CEE = E
14 kW/1000 h

Ref. : **1005307**

BOX-L
WL





IP54 IK05 30000h L70B50


100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 19 W
Matière : aluminium / acrylique


LED INSIDE IRC 80

600 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
anthracite	**1002035**

BOX
WL, UP/DOWN, QT-DE12





IP44 IK03

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 80 W


Douille : 1xR7s 78 mm

Coloris	Ref.
anthracite	**232485**


R7s 78 mm | 9 W | 330°
1050 lm | 3000 K | CEE = E
9 kW/1000 h


Ref. : **1005287**


232101 931

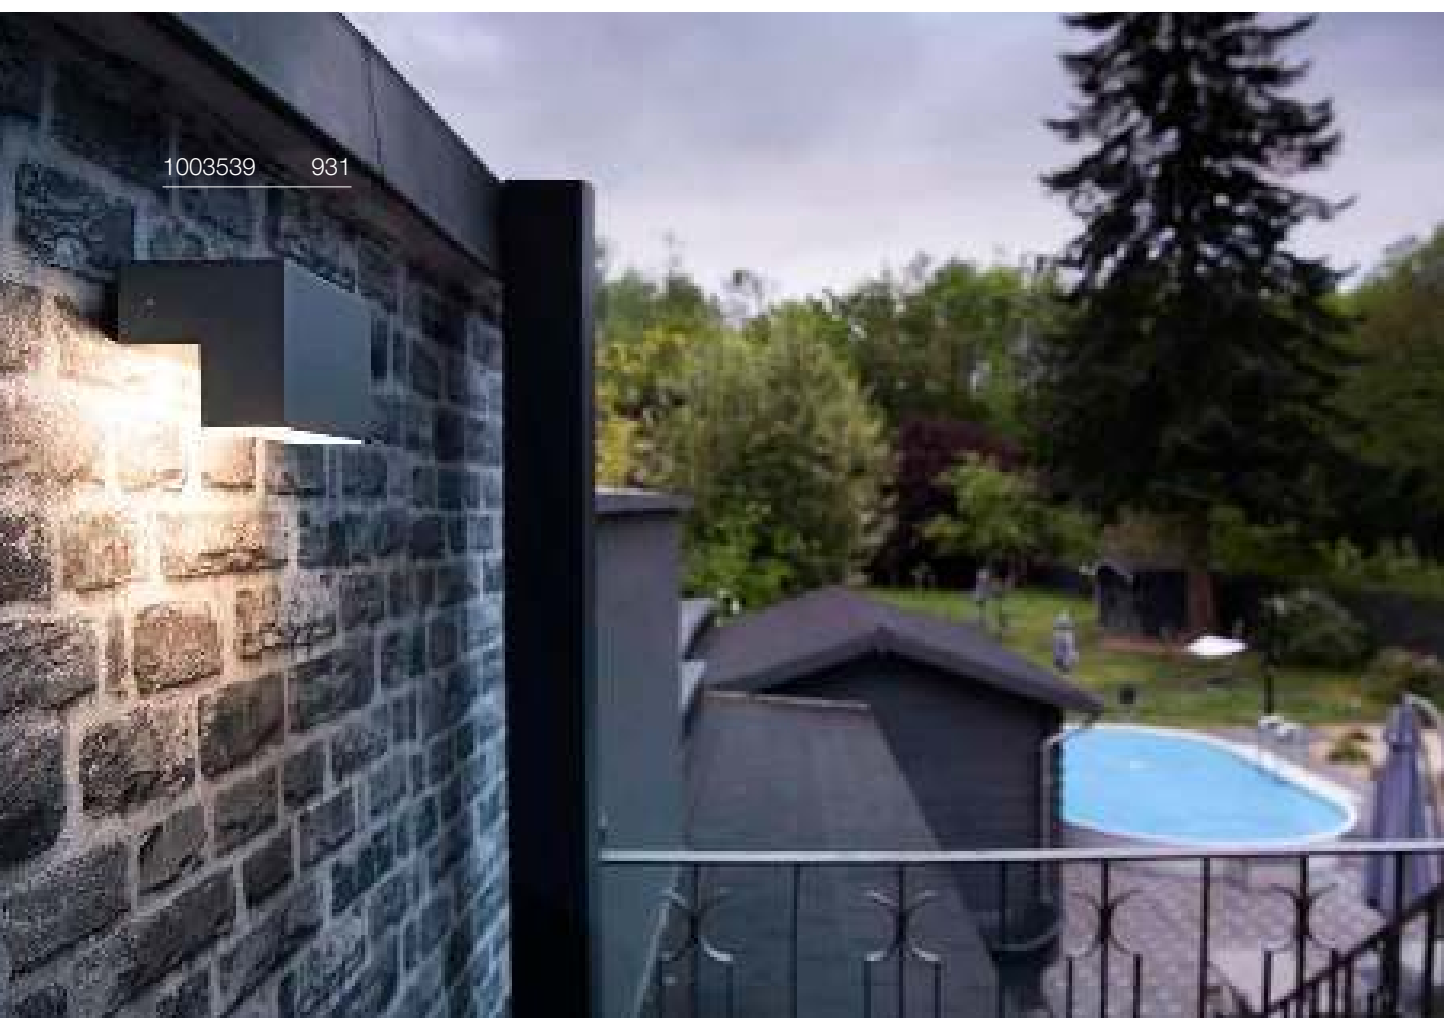
1003539 931

LOGS
WL





IP65 IK04 40000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 9,5 W
Matière : aluminium


INSIDE IRC 80

800 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● anthracite 520 lm	**232105**
○ blanc 800 lm	**232101**

OUT-BEAM UP/ FLOOD DOWN
WL





IP44 IK03 2° 80° 25000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : aluminium / verre

- L'effet lumineux à 2° est particulièrement adapté au contourage et à la structuration de surfaces et de façades de bâtiments.

INSIDE IRC 80


Down	690 lm	3000 K
Beam	50 lm	

Coloris	Ref.
● anthracite	**229665**
● gris	**229664**

L-LINE OUT
WL

CCT





IP65 IK02 30000h L70B50 10

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 7 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- La température de couleur doit être définie avant l'installation

INSIDE IRC 80


500 lm | 3000 K	570 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**1003539**


232045 933

PHOTONIA
WL, E27





IP55 IK03 20

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE 60 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 9 cm | L : 15 cm

Coloris	Ref.
● anthracite	**232045**

E27 | 8 W | 320°
700 lm | 2500 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : **1005265**

Article	Ref.
Entretoises	
● anthracite	**1002853**

MOLAT
WL, E27





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE 60 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 6,5 cm | L : 14,5 cm

Coloris	Ref.
● anthracite	**1000820**

E27 | 8 W | 320°
800 lm | 2700 K | CEE = F
8 kW/1000 h

Ref. : **1005303**

GLOO PURE
WL, E27





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE 23 W

Douille : 1xE27 | Ø max. : 4,8 cm | L : 18 cm


Coloris	Ref.
● anthracite	**1002002**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kW/1000 h

Ref. : **1005289**

F-POL
WL, E27





IP54 IK07

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

SOCKET INSIDE 20 W


Douille : 1xE27 | Ø max. : 5,1 cm | L : 14 cm


Coloris	Ref.
● anthracite	**231585**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kW/1000 h

Ref. : **1005289**

IPERI
WL





IP44 IK02 25000 h L70B50


220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 4,5 W
Matière : aluminium

LED INSIDE IRC 80

400 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
● noir	**231315**

231315 934

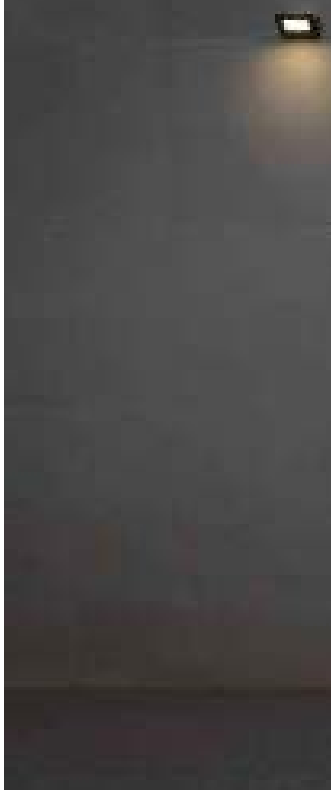








QUADRASYL
WL, TCR-TSE





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE 11 W


Douille : 1xGX53 | Ø max. : 7,5 cm | L : 2,7 cm


Coloris	Ref.
anthracite	**232285**

GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 2700 K | CEE = G
7 kW/1000 h

Ref. : **1005272**

SQUARE TURN
WL, G9





IP44 360°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE 42 W

Douille : 1xG9 | Ø max. : 3,5 cm | L : 8 cm

Coloris	Ref.
gris	**1000335**

G9 | 4 W | 300°
400 lm | 3000 K | CEE = E
4 kW/1000 h


Ref. : **1005286**





TODAY PRO
Display







220-240 V ~50/60 Hz | 640 mA
Puissance totale : 29 W
Matière : aluminium


LED INSIDE IRC 70

2800 lm | 4000 K

Coloris	Ref.
● noir 2800 lm	**1000880**
○ blanc 3400 lm	**1000881**

ESKINA D
Display, PHASE





220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14,5 W
Matière : aluminium

• Interrupteur CCT dans la tête de lampe


LED INSIDE IRC 80

1000 lm | 3000 K | 4000 K

Coloris	Ref.
anthracite	**1002905**

MYRA DISPLAY
WL, curved, QPAR51





220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 50 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,7 cm

Coloris	Ref.
anthracite	**233135**
gris	**233134**


GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : **1005077**

Article	Ref.
Cadre pour montage sur crépis	
gris	**233214**

MYRA
WL, double, QPAR51





220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE 50 W


Douilles : 2xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,7 cm

Coloris	Ref.
anthracite	**233095**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : **1005077**


Article	Ref.
Entretoises	
anthracite	**1002853**

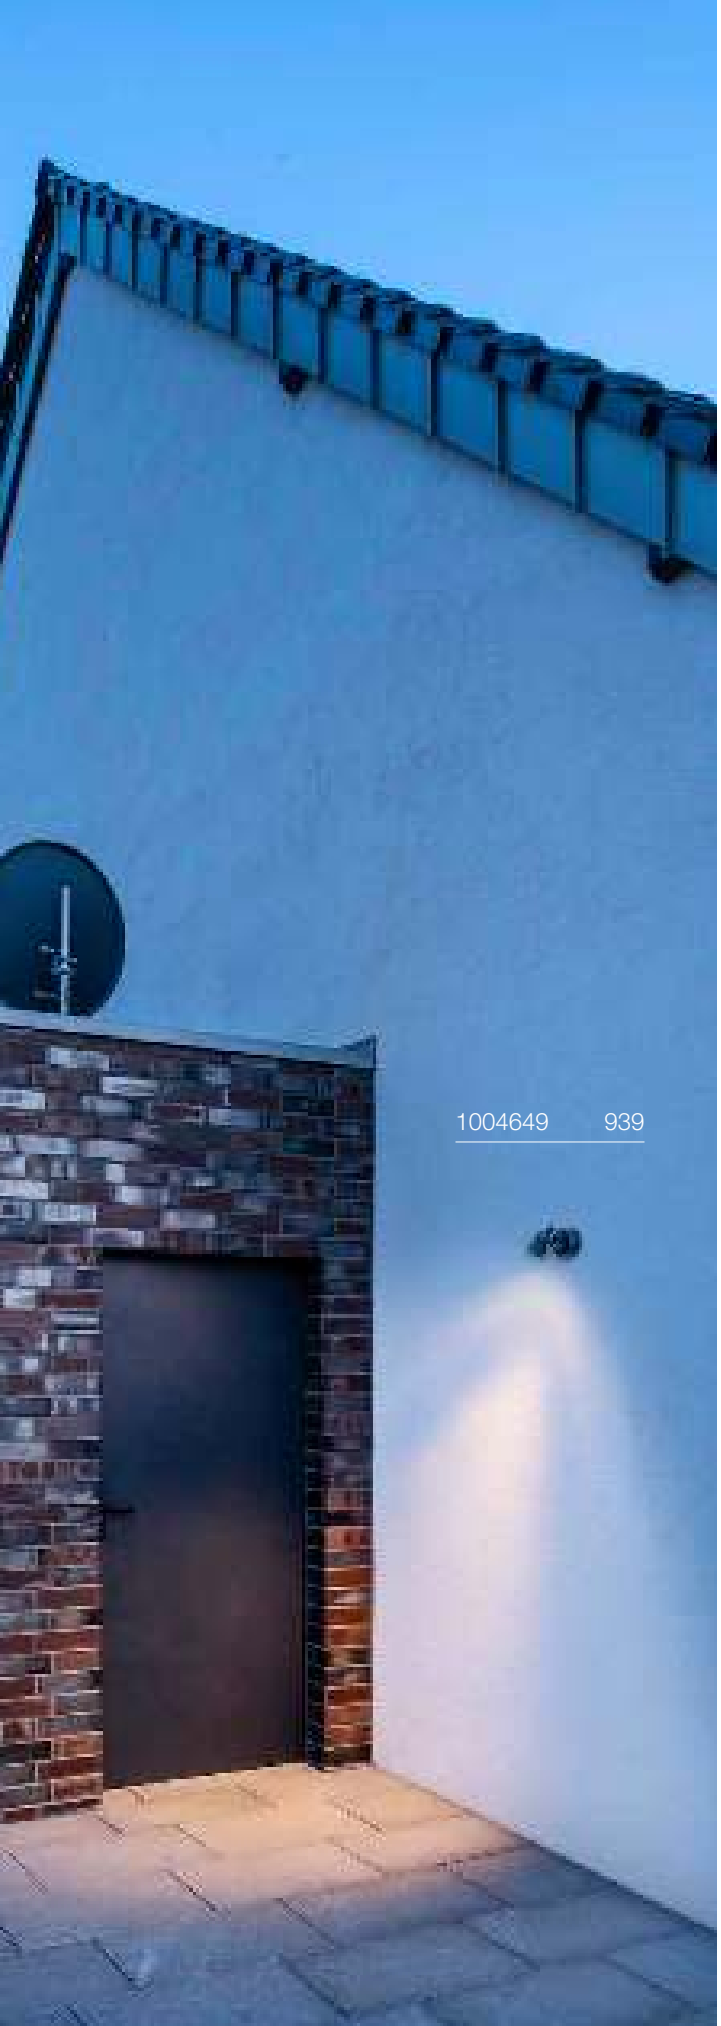
1004649 939


233105 939

LED SPOT
SP





IP55 IK06 40° 330° 180° 30000h L80B50

100-240 V ~50/60 Hz | 240 mA
Puissance totale : 6 W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE IRC 80

400 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
anthracite	**1004649**
rouille	**1004957**

Article	Ref.
NAUTILUS | Plaque de montage	
noir	**1002884**

NAUTILUS
WL QPAR51





IP54 IK02 330° 180°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium

SOCKET INSIDE 11 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 8,3 cm

Coloris	Ref.
noir	**1002867**


GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : **1005077**

Article	Ref.
NAUTILUS | Plaque de montage	
noir	**1002884**

MYRA
CW, single, QPAR51





IP55 IK02 340° 45°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE 50 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,7 cm

Coloris	Ref.
anthracite	**233105**
gris	**233104**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

Ref. : **1005077**

Article	Ref.
Cadre pour montage sur crépis	
gris	**233214**


1002904 941

ESKINA SPOT SENSOR
CW, PHASE





IP54 IK02 95° 340° 105° 36 000 h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 15 W
Matière : aluminium

- Détecteur de mouvement intégré à la patère
- Capteur PIR, plages de réglage de 0 à 1000 lx et de 8 s à 12 min, zone de détection jusqu'à 10 m max. selon la hauteur de montage du luminaire

LED INSIDE IRC 80

1000 lm | 3000 K | 4000 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**1002904**

ESKINA SPOT
CW, PHASE





IP65 IK02 95° 340° 105° 36 000 h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 14,5 W
Matière : aluminium


LED INSIDE IRC 80

1000 lm | 3000 K | 4000 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**1002903**

SITRA 360
CW, TCR-TSE





IP44 90° 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE 9 W

Douille : 1xGX53 Ø max. : 7,5 cm | L : 3,5 cm

Coloris	Ref.
● anthracite	**231515**


GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 2700 K | CEE = G
7 kW/1000 h

C,L

Ref. : **1005272**

THEO BRACKET
CW





IP65 IK02 340° 70°

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE 7 W


Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 5,7 cm

Coloris	Ref.
● anthracite	**1004653**

GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L

Ref. : **1005077**

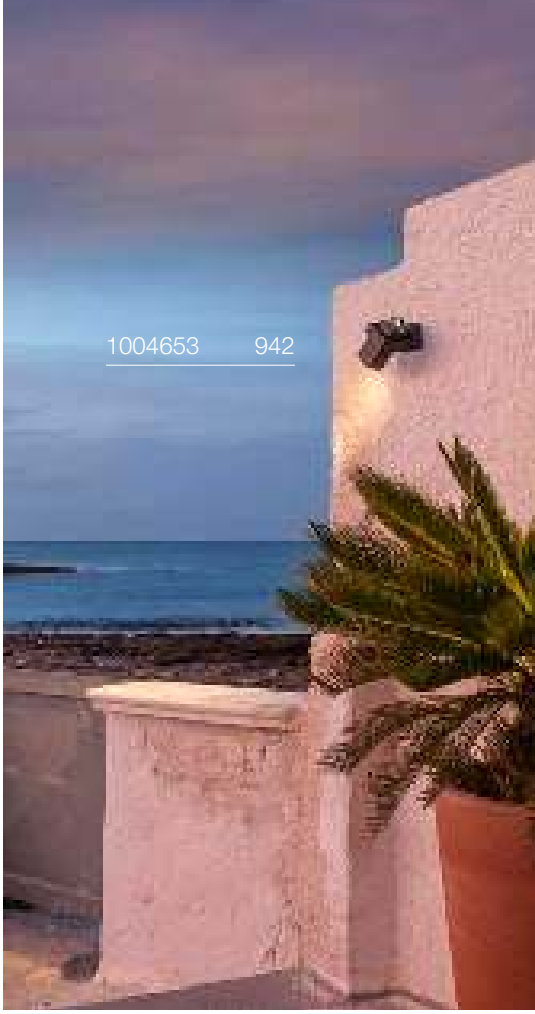







HELIA
CW, single





IP65 IK04 35° 350° 90° 30000h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 6,5 W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE IRC 80

440 lm | 3000 K


Coloris	Ref.
● anthracite	**233245**

⊕

Article	Ref.
Entretoises	
● anthracite	**1002853**

HELIA
CW, double





IP65 IK04 35° 350° 90° 30000h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 13 W
Matière : aluminium / verre

LED INSIDE IRC 80

Spot 1	440 lm | 3000 K
Spot 2	440 lm | 3000 K


Coloris	Ref.
● anthracite	**233255**

⊕

Article	Ref.
Entretoises	
● anthracite	**1002853**



AINOS
CW



IP44 IK02 120° 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 21 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

LED INSIDE IRC 80


1430 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**229965**
○ blanc	**229961**



AINOS
CW, SENSOR





IP44 IK02 120° 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 22 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

• Détecteur HF intégré au boîtier


LED INSIDE IRC 80

1430 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**229975**
○ blanc	**229971**

AINOS
CW, carré

CCT



IP65 IK02 120° 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 17 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)


LED INSIDE IRC 80

1300 lm | 3000 K | 4000 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**1003450**
○ blanc	**1003449**

AINOS
CW, SENSOR, carré





IP65 IK02 120° 30000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)


• Détecteur HF intégré au boîtier

LED INSIDE IRC 80

1300 lm | 3000 K | 4000 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**1003452**
○ blanc	**1003451**

RUBA
CW

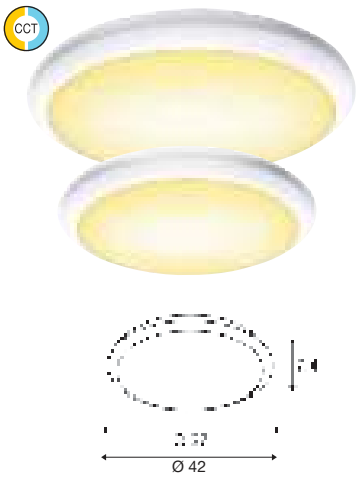

IP65 IK08 120° 30000h L70B50 10


220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Puissance totale : 12 W
Matière : polycarbonate (PC)

INSIDE IRC 90

960 lm / 2000 lm	3000 K	1100 lm / 2300 lm	4000 K

Coloris	Ref.
○ blanc | Ø : 27 cm 960/1100 lm	**1005089**
○ blanc | Ø : 42 cm 2000/2300 lm	**1005090**

TERANG 200
CW

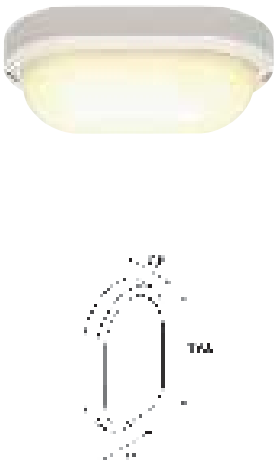

IP44 IK03 120° 20000h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 11 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

INSIDE IRC 80

830 lm	3000 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**229935**
○ blanc	**229931**










BULAN
CW, E14





IP44 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

SOCKET INSIDE 60 W

Douille : 1xE14 Ø max. : 4,8 cm | L : 13 cm


Coloris	Ref.
anthracite	**229075**
blanc	**229071**
gris	**229072**

E14 | 4 W | 320°
350 lm | 2700 K | CEE = G
5 kW/1000 h

Ref. : **1005285**

BULAN GRID
CW, E27





IP55 IK02

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

SOCKET INSIDE 25 W

Douilles : 2xE27 Ø max. : 5,2 cm | L : 17,3 cm

Coloris	Ref.
anthracite	**229085**
blanc	**229081**

E27 | 8 W | 240°
880 lm | 3000 K | CEE = E
8 kW/1000 h

Ref. : **1005289**


233605 953




CONCRETO | 951




ADI | 952





DOWNUNDER OUT | 953



BRICK MESH | 955




BRICK | 955



SOCKET

BRICK DOWNUNDER | 957



1006406 951


1006407 951



CONCRETO
EL, Wing





IP65 IK03 120° 50 000 h L80B50

100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 3,2 W
Matière : béton / aluminium

- Pot d'encastrement inclus
- Installation uniquement avec le faisceau vers le bas


LED INSIDE IRC 80

45 lm|3000 K

Coloris	Ref.
gris / noir	**1006406**

CONCRETO
EL, Cut





IP65 IK03 15° 50 000 h L80B50

100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 3,2 W
Matière : béton / aluminium


- Pot d'encastrement inclus


LED INSIDE IRC 80

15 lm|3000 K

Coloris	Ref.
gris / noir	**1006407**

ADI
EL





IP55 IK02 25000 h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : aluminium / polycarbonate (PC)

- Installation uniquement avec le faisceau vers le bas
- Pot d'encastrement à commander séparément

LED INSIDE IRC 80

940 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**233635**

⊕


Article	Ref.
Pot d'encastrement	
● noir	**233639**





DOWNUNDER OUT S
EL





IP55 IK02 25 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Puissance totale : 1,7 W
Matière : aluminium / plastique

- Installation uniquement avec le faisceau vers le bas
- Pot d'encastrement inclus


LED INSIDE IRC 80

Down	25 lm | 3000 K	65 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● anthracite 25 lm	**233605**
○ blanc 65 lm	**233601**

DOWNUNDER OUT M
EL





IP55 IK02 25 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Puissance totale : 4 W
Matière : aluminium / plastique

- Installation uniquement avec le faisceau vers le bas
- Pot d'encastrement inclus


LED INSIDE IRC 80

Down	85 lm | 3000 K	155 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● anthracite 85 lm	**233625**
○ blanc 155 lm	**233621**

DOWNUNDER OUT L
EL





IP55 IK02 25 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Puissance totale : 4 W
Matière : aluminium / plastique

- Installation uniquement avec le faisceau vers le bas
- Pot d'encastrement inclus

LED INSIDE IRC 80

Down	85 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
● anthracite	**233615**





233660 955



233650 955

BRICK MESH
EL





IP65 IK08 50 000 h L80B50 64

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 5 W
Matière : acier inoxydable 304

- Raccordement du luminaire sans l'ouvrir par l'avant
- Pot d'encastrement avec ouvertures de différentes tailles inclus


LED INSIDE IRC 80

Down 150 lm|3000 K

Coloris	Ref.
inox	**1008481**

BRICK
EL, symétrique





IP65 IK02 40° 25 000 h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 144 mA
Puissance totale : 9,5 W
Matière : aluminium / acier inoxydable 316

- Pot d'encastrement inclus


LED INSIDE IRC 80

Down 950 lm|3000 K

Coloris	Ref.
inox	**233650**

BRICK
EL, asymétrique





IP65 IK02 25 000 h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz | 144 mA
Puissance totale : 9,5 W
Matière : aluminium / acier inoxydable 316

- Pot d'encastrement inclus

LED INSIDE IRC 80


Down 850 lm|3000 K

Coloris	Ref.
inox	**233660**



BRICK DOWNUNDER
EL, E14





IP44 IK02 10

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / verre

- Installation sans pot d'encastrement

SOCKET INSIDE 40 W

Douille : 1xE14 | Ø max. : 4,3 cm | L : 12 cm


Coloris	Ref.
gris	**229062**

E14 | 4 W | 320°
380 lm | 2700 K | CEE = F
5 kW/1000 h

Ref. : **1005284**

BRICK DOWNUNDER
EL





IP54 IK02 20 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 1,4 W
Matière : aluminium / verre

- Pot d'encastrement inclus

LED INSIDE IRC 80

30 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
gris	**229702**



1007243 967



DASAR® | 961



DASAR® | 963–973



DASAR® FLAT | 975



DASAR® 255 | 975



DASAR® 920 | 977



DASAR® 115 | 979





DASAR® EXACT 116 | 981





DASAR® 215 | 983



DASAR® 215 | 983



DASAR® 370 | 983





TRAIL–LITE® 60 | 985





POWER TRAIL–LITE® | 987



SMALL PLOT | 989



BIG PLOT | 991





ROCCI | 993





ROCCI 200 | 995






SOLASTO | 997




1007196 961



DASAR® 600
EL, DALI





220-240 V ~50/60 Hz | 550 mA
Puissance totale : 18 W
Matière : acier inoxydable 316

- Sens de montage indiqué sur le produit
- Pot d'encastrement avec cache à commander séparément
- Boîtier de raccordement IP inclus


2200 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
inox	**1007195**

Article	Ref.
Pot d'encastrement	
noir	**1007198**

DASAR® 1200
EL, DALI





220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Puissance totale : 34 W
Matière : acier inoxydable 316

- Sens de montage indiqué sur le produit
- Pot d'encastrement avec cache à commander séparément
- Boîtier de raccordement IP inclus

4100 lm | 3000 K


Coloris	Ref.
inox	**1007196**

Article	Ref.
Pot d'encastrement	
noir	**1007197**


1007680 963

DASAR® S
RL, rond







220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Puissance totale : 4 W
Matière : aluminium/inox 316

- Répartition de lumière facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 15°, 36° et 50°
- Pot d'encastrement avec cache à commander séparément
- Boîtier de raccordement IP inclus



350 lm | 3000 K


Coloris	Ref.
inox	**1007680**

⊕

Article	Ref.
Pot d'encastrement S	
noir	**1007682**
Réflecteur 15°	
argent	**1007683**
Réflecteur 36°	
argent	**1007684**
Réflecteur 50°	
argent	**1007685**

DASAR® S
RL, carré







220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Puissance totale : 4 W
Matière : aluminium/inox 316

- Répartition de lumière facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 15°, 36° et 50°
- Pot d'encastrement avec cache à commander séparément
- Boîtier de raccordement IP inclus



350 lm | 3000 K


Coloris	Ref.
inox	**1007681**

⊕

Article	Ref.
Pot d'encastrement S	
noir	**1007682**
Réflecteur 15°	
argent	**1007683**
Réflecteur 36°	
argent	**1007684**
Réflecteur 50°	
argent	**1007685**

DASAR® M
RL, rond, DALI





220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Puissance totale : 6,5 W
Matière : aluminium/inox 316

- Répartition de lumière facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 15°, 36° et 50°
- Pot d'encastrement avec cache à commander séparément
- Boîtier de raccordement IP inclus

450 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
inox	**1007810**


Article	Ref.
Réflecteur 15°	
argent	**1007683**
Réflecteur 36°	
argent	**1007684**
Réflecteur 50°	
argent	**1007685**
Pot d'encastrement M	
noir	**1007822**





DASAR® M
RL, carré, DALI





220-240 V ~50/60 Hz | 300 mA
Puissance totale : 6,5 W
Matière : aluminium/inox 316

- Répartition de lumière facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 15°, 36° et 50°
- Pot d'encastrement avec cache à commander séparément
- Boîtier de raccordement IP inclus

450 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
inox	**1007811**

Article	Ref.
Réflecteur 15°	
argent	**1007683**
Réflecteur 36°	
argent	**1007684**
Réflecteur 50°	
argent	**1007685**
Pot d'encastrement M	
noir	**1007822**




1007243 967



1007244 967

DASAR® L
RL, rond, DALI







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 19 W
Matière : aluminium/inox 316

- Pot d'encastrement avec cache à commander séparément
- Répartition de lumière facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 15°, 36° et 60°
- Boîtier de raccordement IP inclus

LED INSIDE IRC 80

1950 lm | 3000 K


Coloris	Ref.
inox	**1007243**

⊕

Article	Ref.
Réflecteur 15° pour L / XL	
argent	**1007238**
Réflecteur 36° pour L / XL	
argent	**1007239**
Réflecteur 60° pour L / XL	
argent	**1007240**
Pot d'encastrement pour DASAR L	
noir	**1007245**

DASAR® L
RL, carré, DALI







220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 19 W
Matière : aluminium/inox 316

- Pot d'encastrement avec cache à commander séparément
- Répartition de lumière facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 15°, 36° et 60°
- Boîtier de raccordement IP inclus

LED INSIDE IRC 80

1950 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
inox	**1007244**

⊕

Article	Ref.
Réflecteur 15° pour L / XL	
argent	**1007238**
Réflecteur 36° pour L / XL	
argent	**1007239**
Réflecteur 60° pour L / XL	
argent	**1007240**
Pot d'encastrement pour DASAR L	
noir	**1007245**




1009169 969



DASAR® L
RL, asym, rond, DALI





220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 19 W
Matière : aluminium/inox 316

- Boîtier de raccordement IP inclus
- Pot d'encastrement avec cache à commander séparément


Asymetrical 1800 lm|3000 K

Coloris	Ref.
inox / noir	**1009168**

Article	Ref.
Pot d'encastrement pour DASAR L	
noir	**1007245**

DASAR® L
RL, asym, carré, DALI





220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Puissance totale : 19 W
Matière : aluminium/inox 316

- Boîtier de raccordement IP inclus
- Pot d'encastrement avec cache à commander séparément


Asymetrical 1800 lm|3000 K

Coloris	Ref.
inox / noir	**1009169**

Article	Ref.
Pot d'encastrement pour DASAR L	
noir	**1007245**

DASAR® XL
RL, rond, DALI







220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 27 W
Matière : aluminium/inox 316

- Pot d'encastrement avec cache à commander séparément
- Répartition de lumière facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 15°, 36° et 60°
- Boîtier de raccordement IP inclus

LED INSIDE IRC 80

2790 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
inox	**1007241**

⊕


Article	Ref.
Réflecteur 15° pour L / XL	
argent	**1007238**
Réflecteur 36° pour L / XL	
argent	**1007239**
Réflecteur 60° pour L / XL	
argent	**1007240**
Pot d'encastrement pour DASAR XL	
noir	**1007246**



DASAR® XL
RL, carré, DALI









220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 27 W
Matière : aluminium/inox 316

- Pot d'encastrement avec cache à commander séparément
- Répartition de lumière facilement modifiable grâce aux optiques interchangeables 15°, 36° et 60°
- Boîtier de raccordement IP inclus

LED INSIDE IRC 80

2790 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
inox	**1007242**

⊕

Article	Ref.
Réflecteur 15° pour L / XL	
argent	**1007238**
Réflecteur 36° pour L / XL	
argent	**1007239**
Réflecteur 60° pour L / XL	
argent	**1007240**
Pot d'encastrement pour DASAR XL	
noir	**1007246**


1007242 971



1009170 973

DASAR® XL,
RL, asym, rond, DALI







220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 27 W
Matière : aluminium/inox 316

- Boîtier de raccordement IP inclus
- Pot d'encastrement avec cache à commander séparément

LED INSIDE IRC 80


Asymetrical 2600 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
inox / noir	**1009170**

Article	Ref.
Pot d'encastrement pour DASAR XL	
noir	**1007246**

DASAR® XL,
RL, asym, carré, DALI







220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 27 W
Matière : aluminium/inox 316

- Boîtier de raccordement IP inclus
- Pot d'encastrement avec cache à commander séparément

LED INSIDE IRC 80

Asymetrical 2600 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
inox / noir	**1009171**


Article	Ref.
Pot d'encastrement pour DASAR XL	
noir	**1007246**


228412 975


229383 975

DASAR® FLAT 80
EL





IP65/IP67 · IK08 · 30000 h L70B50 · 150 · 0,5 t

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 3,5 W
Matière : acier inoxydable 304 / verre

- Pot d'encastrement inclus
- Ce luminaire peut être encastré dans le bois
- Câble nu

LED INSIDE · IRC 80

Up — 140 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
inox	**228412**

⊕

Article	Ref.
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
noir	**228730**

DASAR® FLAT 120
EL





IP65/IP67 · IK08 · 30000 h L70B50 · 150 · 0,5 t

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 7 W
Matière : acier inoxydable 304 / aluminium

- Pot d'encastrement inclus
- Câble nu


LED INSIDE · IRC 80

490 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
inox	**1006106**

DASAR® 255
EL





IP65/IP67 · IK08 · 50000 h L70B50 · 2 t

220-240 V ~50/60 Hz | 750 mA
Puissance totale : 31 W
Matière : acier inoxydable 316 / verre

- Pot d'encastrement inclus

LED INSIDE · IRC 90

1660 lm | 3000 K
1720 lm | 4000 K


Coloris	Ref.
inox 1720 lm | 4000 K	**229381**
inox 1660 lm | 3000 K	**229383**



233500 977

DASAR® 920
EL





IP67 IK08 40° 25000 h L70B50 150 1 t

12-24 V
Puissance totale : 6,5 W
Matière : acier inoxydable 316 / verre

- Pot d'encastrement inclus
- Câble nu

LED INSIDE IRC 80

520 lm | 3000 K


Coloris	Ref.
inox	**233500**

⊕

Article	Ref.
Alimentation LED, 15 W | 12 V	
○ blanc	**1005444**
Alimentation LED, 15 W | 24 V	
○ blanc	**1005445**

DASAR® 920
EL





IP67 IK08 40° 25000 h L70B50 150 1 t

220-240 V ~50/60 Hz | 400 mA
Puissance totale : 5,5 W
Matière : acier inoxydable 316 / verre

- Pot d'encastrement inclus
- Câble nu

LED INSIDE IRC 80


300 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
inox	**233520**


229320 979

DASAR® 115
RL, rond, QPAR51





IP67 IK08 90° 30° 2 t

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 316 / verre

- Pot d'encastrement inclus

SOCKET INSIDE 35 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 6 cm


Coloris	Ref.
inox	**229320**

GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | CEE = E
3 kW/1000 h

Ref. : **1007230**

DASAR® 115
RL, carré, QPAR51





IP67 IK08 90° 30° 2 t

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 316 / verre

- Pot d'encastrement inclus

SOCKET INSIDE 35 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 6 cm


Coloris	Ref.
inox	**229324**

GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | CEE = E
3 kW/1000 h

Ref. : **1007230**

DASAR® 115
RL, carré, QPAR51





IP67 IK08 90° 30° 2 t

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 316 / verre

- Pot d'encastrement inclus

SOCKET INSIDE 35 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 6 cm

Coloris	Ref.
inox	**229374**

GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | CEE = E
3 kW/1000 h

Ref. : **1007230**




228430 981



DASAR® EXACT 116
EL, rond, QPAR51





IP67 IK08 90° 30° 2 t

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 316 / verre

- Pot d'encastrement inclus

SOCKET INSIDE 35 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 6 cm


Coloris	Ref.
inox	**228430**

GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | CEE = E
3 kW/1000 h

Ref. : **1007230**

DASAR® EXACT 116
EL, carré, QPAR51





IP67 IK08 90° 30° 2 t

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 316 / verre

- Pot d'encastrement inclus

SOCKET INSIDE 35 W

Douille : 1xGU10 Ø max. : 5,1 cm | L : 6 cm

Coloris	Ref.
inox	**228434**


GU10 | 2 W | 36°
230 lm | 2700 K | CEE = E
3 kW/1000 h

Ref. : **1007230**


229230
983

DASAR® 215
RL, rond, QPAR111





IP67 IK08 20 2 t

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 316 / verre

- Pot d'encastrement inclus

SOCKET INSIDE 75 W

Douille : 1xGU10


Coloris	Ref.
inox	**229230**

GU10 | 13 W | 12°
650 lm | 3000 K | CEE = F
13 kW/1000 h

Ref. : **1005278**

DASAR® 215
RL, carré, QPAR111





IP67 IK08 20 2 t

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 316 / verre

- Pot d'encastrement inclus

SOCKET INSIDE 75 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.
inox	**229234**

GU10 | 13 W | 12°
650 lm | 3000 K | CEE = F
13 kW/1000 h

Ref. : **1005278**

DASAR® 370
EL, rond





IP67 IK08 30° 25000 h L70B50 150 0,25 t

12-24 V
Puissance totale : 2 W
Matière : acier inoxydable 316 / verre

- Ce luminaire peut être encastré dans le bois
- Câble nu

LED INSIDE IRC 80

120 lm | 3000 K


Coloris	Ref.
inox	**233540**

Article	Ref.
Alimentation LED, 15 W | 12 V	
blanc	**1005444**
Alimentation LED, 15 W | 24 V	
blanc	**1005445**


227462 985

TRAIL-LITE® 60
EL





IP65 | IK08 | 40 | 20000 h L70B50

12 V 50/60 Hz
Puissance totale : 0,3 W
Matière : acier inoxydable 316 / verre

- Fonctionne uniquement avec un transformateur ferromagnétique
- Pot d'encastrement inclus
- Ce luminaire peut être encastré dans le bois


LED INSIDE | IRC 80


4 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
inox	**227462**

TRAIL-LITE® 60
EL, KIT

NEW



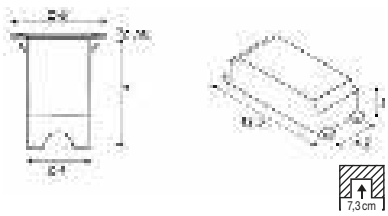

IP44/IP67 | IK08 | 30000 h L70B50 | 800

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Puissance totale : 4,6 W
Matière : acier inoxydable 316 / aluminium

- Set composé de 4 luminaires, un connecteur, un câble et un bloc d'alimentation avec fiche
- Ce luminaire peut être encastré dans le bois
- Fiche IP44

LED INSIDE | IRC 80


25 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
inox / aluminium	**1008841**

TRAIL-LITE® 60
EL, single

NEW





IP67 | IK08 | 30000 h L70B50

24 V
Puissance totale : 0,9 W
Matière : acier inoxydable 316 / aluminium

- Pot d'encastrement inclus
- Ce luminaire peut être encastré dans le bois

LED INSIDE

Up | 25 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
inox / aluminium	**1008842**


⊕

Article	Ref.
Alimentation LED | 12,6 W	
noir	**1008843**


228332 987

POWER TRAIL-LITE®
EL, carré







350 mA
Puissance totale : 1 W
Matière : acier inoxydable 316 / verre

- Fonctionne uniquement avec un driver 350 mA. Câblage en série uniquement. Pot d'encastrement inclus
- Ce luminaire peut être encastré dans le bois
- Câble nu

LED INSIDE IRC 90

45 lm | 3000 K


Coloris	Ref.
inox	**228342**

⊕

Article	Ref.
Driver LED 3 W | 350 mA	
○ blanc	**1005248**

POWER TRAIL-LITE®
EL, rond







350 mA
Puissance totale : 1 W
Matière : acier inoxydable 316 / verre

- Fonctionne uniquement avec un driver 350 mA. Câblage en série uniquement.
- Ce luminaire peut être encastré dans le bois
- Câble nu

LED INSIDE IRC 90


45 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
inox	**228332**



SMALL PLOT
Module





IP67 IK06 180° 40000h L70B50 50

24 V
Puissance totale : 2,6 W
Matière : aluminium /
polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

- Produit livré sans cache
- Câble nu

LED INSIDE IRC 80

240 lm | 3000 K


Coloris	Ref.
aluminium	**1006172**

⊕

Article	Ref.
Alimentation LED, 12/20 W | 24 V	
○ blanc	**1005381**
Alimentation LED, 15 W | 24 V	
○ blanc	**1005445**

SMALL PLOT
Module





IP67 IK06 180° 40000h L70B50 50

24 V
Puissance totale : 2,6 W
Matière : acier inoxydable 316 /
polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

- Produit livré sans cache
- Câble nu

LED INSIDE IRC 80

240 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
inox	**1006171**

⊕

Article	Ref.
Alimentation LED, 12/20 W | 24 V	
○ blanc	**1005381**
Alimentation LED, 15 W | 24 V	
○ blanc	**1005445**

SMALL PLOT
Cache, 2 fenêtres



500kg

Ø : 10,3 cm
H : 1,7 cm
Matière : aluminium/inox 316

Coloris	Ref.
anthracite	**1006174**
inox	**1006173**

SMALL PLOT
Cache, 4 fenêtres



800kg

Ø : 10,3 cm
H : 1,7 cm
Matière : aluminium / inox 316


Coloris	Ref.
anthracite	**1006176**
inox	**1006175**



1008001+1001255 989

BIG PLOT
Module





IP67 IK06 180° 35000h L70B50 150

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 4,9 W
Matière : aluminium /
polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

- Produit livré sans cache
- Câble nu

LED INSIDE IRC 80

540 lm | 3000 K


Coloris	Ref.
aluminium	**1008000**

⊕

Article	Ref.
Boîte de connexion en T	
noir	**228726**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
noir	**228730**
Cache en aluminium, 2 sorties lumineuses	
anthracite	**1001262**
Cache en aluminium, 4 sorties lumineuses	
anthracite	**1001263**

BIG PLOT
Module





IP67 IK06 180° 35000h L70B50 150

220-240 V ~50/60 Hz
Puissance totale : 4,9 W
Matière : acier inoxydable 316 /
polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

- Produit livré sans cache
- Câble nu

LED INSIDE IRC 80

540 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
inox	**1008001**

⊕

Article	Ref.
Boîte de connexion en T	
noir	**228726**
Boîte de connexion IP68, 3 pôles	
noir	**228730**
Cache SST316L, 2 sorties lumineuses	
inox	**1001254**
Cache SST316L, 4 sorties lumineuses	
inox	**1001255**

BIG PLOT
Cache, 2 fenêtres



Ø : 17 cm
H : 2 cm
Matière : aluminium / inox 316

- 1001262 supporte jusqu'à 0,5 t
- 1001254 supporte jusqu'à 0,8 t

Coloris	Ref.
anthracite	**1001262**
inox	**1001254**

BIG PLOT
Cache, 4 fenêtres



Ø : 17 cm
H : 2 cm
Matière : aluminium / inox 316


- 1001255 supporte jusqu'à 0,8 t
- 1001263 supporte jusqu'à 0,8 t

Coloris	Ref.
anthracite	**1001263**
inox	**1001255**


227604 993

ROCCI
EL, carré





IP67 IK08 120° 40 000 h L70B50 0,5t

100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 8,6 W
Matière : acier inoxydable 316 / verre

- Pot d'encastrement inclus


LED INSIDE IRC 80

580 lm | 3000 K

Coloris	Ref.
inox	**227604**

ROCCI
EL, rond





IP67 IK08 120° 40 000 h L70B50

100-277 V ~50/60 Hz | 700 mA
Puissance totale : 8,6 W
Matière : acier inoxydable 316 / verre

- Pot d'encastrement inclus

LED INSIDE IRC 80

580 lm | 3000 K


Coloris	Ref.
inox	**227600**



1006105 995

ROCCI 200
EL, carré







100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 16 W
Matière : acier inoxydable 316 / verre

• Pot d'encastrement inclus


LED INSIDE IRC 80

1530 lm|3000 K

Coloris	Ref.
inox	**1006105**

ROCCI 200
EL, rond







100-277 V ~50/60 Hz | 350 mA
Puissance totale : 16 W
Matière : acier inoxydable 316 / verre

• Pot d'encastrement inclus

LED INSIDE IRC 80


1530 lm|3000 K

Coloris	Ref.
inox	**1006104**


227680 997

SOLASTO
EL, rond





IP67 IK08 0,6t

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304 / verre

- Pot d'encastrement inclus

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.
inox	**227680**


GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L

Ref. : **1005079**

SOLASTO
EL, carré





IP67 IK08 0,6t

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : acier inoxydable 304 / verre

- Pot d'encastrement inclus

SOCKET INSIDE 6 W

Douille : 1xGU10

Coloris	Ref.
inox	**227684**

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | CEE = F
6 kW/1000 h

C,L

Ref. : **1005079**





LED QT14 | 1000



LED C35 | 1000–1001



LED QT–DE12 | 1000



LED G45 GOLD | 1000



LED C35 GOLD | 1000

LED TCR–TSE | 1001



LED QR51 | 1001



LED A60 | 1001, 1004, 1007



LED T32 | 1002



LED QPAR51 | 1002



LED QPAR111 | 1003



LED A19 | 1003



LED GLOBE 150 | 1004–1005



LED GLOBE 125 | 1004–1005, 1007



LED GLOBE 200 | 1005



LED GLOBE 300 | 1005



LED T32 | 1006



LED T38 | 1006



LED T45 | 1006



LED ST64 | 1006–1007



LED ST65 | 1007



LED ST58 | 1007

NEW



SLVconnect® LED A60 SMART | 1008

NEW



SLVconnect® LED QPAR111 SMART | 1008

NEW



SLVconnect® LED ST19 SMART | 1009

NEW



SLVconnect® LED QPAR51 SMART | 1009

LED QT14
G9



IP20 | 300° | 10 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 3,2 cm | L : 10 cm

Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	3,6 W
Consommation d'énergie / 1000h	4 kWh

Coloris	Ref.
transparent 400 lm | 3000 K	**1005286**
transparent 450 lm | 2700 K	**1007455**

LED C35
G9



C | IP20 | 330° | 20 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 3,5 cm | L : 9,5 cm

Fabricant	Segula
Flux lumineux	260 lm
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	3 W
Consommation d'énergie / 1000h	3 kWh

Coloris	Ref.
transparent 2200 K	**1008158**

LED QT-DE12
R7S, 78 mm




C | 330° | 25 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : polycarbonate (PC)
Ø : 2,9 cm | L : 2,9 cm

Flux lumineux	1050 lm
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	9 W
Consommation d'énergie / 1000h	9 kWh

Coloris	Ref.
transparent 3000 K	**1005287**

LED QT-DE12
R7S, 118 mm



C | 330° | 25 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : polycarbonate (PC)
Ø : 2,9 cm | L : 11,8 cm

Flux lumineux	2000 lm
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	15 W
Consommation d'énergie / 1000h	15 kWh

Coloris	Ref.
transparent 3000 K	**1005288**

LED G45 gold
E14



C | IP20 | 325° | 25 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 4,5 cm | L : 7,5 cm

Indice de rendu des couleurs	80
Puissance	2 W
Consommation d'énergie / 1000h	2 kWh

Coloris	Ref.
or / transparent 70 lm | 1800 K	**1008649**
or / transparent 75 lm | 2200 K	**1008650**

LED C35 gold
E14



IP20 | 325° | 25 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 3,5 cm | L : 9,8 cm

Flux lumineux	80 lm
Indice de rendu des couleurs	80
Puissance	2 W
Consommation d'énergie / 1000h	2 kWh

Coloris	Ref.
or / transparent 1800 K	**1008647**
or / transparent 2200 K	**1008648**

LED C35
E14



320° 15 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 3,5 cm | L : 9,8 cm

Flux lumineux	380 lm
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	4,2 W
Consommation d'énergie / 1000h	5 kWh

Coloris	Ref.
○ transparent 2700 K	**1005284**

LED C35
E14



C 320° 15 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 3,5 cm | L : 9,8 cm

Flux lumineux	350 lm
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	4,2 W
Consommation d'énergie / 1000h	5 kWh

Coloris	Ref.
○ transparent 2700 K	**1005285**

LED TCR-TSE
GX53

C,L 120° 15 000 h L70B50

230 V ~50/60 Hz
Matière : polycarbonate (PC)
Ø : 7,5 cm | L : 2,4 cm

Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	6,1 W
Consommation d'énergie / 1000h	7 kWh

Coloris	Ref.
○ blanc 520 lm | 4000 K	**1005269**
○ blanc 490 lm | 3000 K	**1005271**
○ blanc 490 lm | 2700 K	**1005272**

LED QR51
GU5.3



IP20 36° 25 000 h L70B50

12 V
Matière : verre
Ø : 5 cm | L : 4,5 cm

Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	5,8 W
Consommation d'énergie / 1000h	6 kWh

Coloris	Ref.
○ transparent 450 lm | 2700 K	**1001574**
○ transparent 460 lm | 3000 K	**1001575**

LED A60
GU10



C IP20 330° 20 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 6 cm | L : 11 cm

Fabricant	Segula
Flux lumineux	400 lm
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	5 W
Consommation d'énergie / 1000h	5 kWh

Coloris	Ref.
○ transparent 2200 K	**1008154**

LED A60
GU10



C IP20 330° 20 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 6 cm | L : 11 cm

Fabricant	Segula
Flux lumineux	650 lm
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	6,5 W
Consommation d'énergie / 1000h	7 kWh

Coloris	Ref.
○ transparent 2700 K	**1008375**

LED T32
GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 3,2 cm | L : 10 cm

Fabricant	Segula
Flux lumineux	270 lm
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	3,2 W
Consommation d'énergie / 1000h	4 kWh

Coloris	Ref.
○ transparent 2700 K	**1006321**

LED QPAR51
GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 5 cm | L : 5 cm

Flux lumineux	360 lm
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	6 W
Consommation d'énergie / 1000h	6 kWh

Coloris	Ref.
○ argent 2200 K	**1005273**

LED QPAR51
GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plastique PC

Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	6 W
Consommation d'énergie / 1000h	6 kWh

Coloris	Ref.
● noir 450 lm | 2700 K	**1005077**
● noir 470 lm | 3000 K	**1005080**
● noir 490 lm | 4000 K	**1005083**

LED QPAR51
GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plastique PC

Flux lumineux	450 lm
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	6 W
Consommation d'énergie / 1000h	6 kWh

Coloris	Ref.
○ blanc 450 lm | 2700 K	**1005076**
○ blanc 470 lm | 3000 K	**1005079**
○ blanc 490 lm | 4000 K	**1005082**

LED QPAR51
GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plastique PC

Flux lumineux	450 lm
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	6 W
Consommation d'énergie / 1000h	6 kWh

Coloris	Ref.
● gris 450 lm | 2700 K	**1005075**
● gris 470 lm | 3000 K	**1005078**
● gris 490 lm | 4000 K	**1005081**

LED QPAR51
GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 5 cm | L : 5,4 cm

Flux lumineux	230 lm
Indice de rendu des couleurs	80
Puissance	2,4 W
Consommation d'énergie / 1000h	3 kWh

Coloris	Ref.
○ transparent 2700 K	**1007230**
○ transparent 3000 K	**1007231**

LED QPAR111
GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium
Ø : 11 cm | L : 7 cm

Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	12 W
Consommation d'énergie / 1000h	12 kWh

Coloris	Ref.
aluminium 670 lm | 2700 K	**1005297**
aluminium 680 lm | 3000 K	**1005298**
aluminium 750 lm | 4000 K	**1005299**

LED QPAR 111
GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium
Ø : 11,1 cm | L : 7 cm

Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	12,5 W
Consommation d'énergie / 1000h	13 kWh

Coloris	Ref.
argent 900 lm | 2700 K | 10°	**1005275**
argent 650 lm | 3000 K | 12°	**1005278**
argent 1000 lm | 4000 K | 10°	**1005281**

LED QPAR 111
GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium
Ø : 11,1 cm | L : 7 cm

Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	12,5 W
Consommation d'énergie / 1000h	13 kWh

Coloris	Ref.
argent 950 lm | 2700 K	**1005276**
argent 950 lm | 3000 K	**1005279**
argent 1000 lm | 4000 K	**1005282**

LED QPAR 111
GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium
Ø : 11,1 cm | L : 7 cm

Flux lumineux	1000 lm
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	12,5 W
Consommation d'énergie / 1000h	13 kWh

Coloris	Ref.
argent 1000 lm | 2700 K	**1005277**
argent 1000 lm | 3000 K	**1005280**
argent 1100 lm | 4000 K	**1005283**

LED QPAR111
GU10



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 11,1 cm | L : 6,1 cm

Flux lumineux	680 lm
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	8 W
Consommation d'énergie / 1000h	8 kWh

Coloris	Ref.
transparent 2700 K	**1005274**

LED A19
E27



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 6 cm | L : 11 cm

Flux lumineux	570 lm
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	6 W
Consommation d'énergie / 1000h	6 kWh

Coloris	Ref.
transparent 2200 K	**1008153**

LED A60
E27



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plastique
Ø : 6 cm | L : 12 cm

Flux lumineux	1300 lm
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	13,2 W
Consommation d'énergie / 1000h	14 kWh

Coloris	Ref.
○ blanc 2700 K	**1005302**

LED A60
E27, High Efficiency



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 6 cm | L : 10,8 cm

Indice de rendu des couleurs	80
Puissance	3,8 W
Consommation d'énergie / 1000h	4 kWh

Coloris	Ref.
○ transparent 830 lm | 2700 K	**1008641**
○ transparent 860 lm | 3000 K	**1008642**

LED A60
E27



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 6 cm | L : 10,8 cm

Flux lumineux	810 lm
Indice de rendu des couleurs	80
Puissance	8 W
Consommation d'énergie / 1000h	8 kWh

Coloris	Ref.
○ transparent 2700 K	**1008643**
○ transparent 3000 K	**1008644**

LED A60
E27



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 6 cm | L : 10,5 cm

Flux lumineux	800 lm
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	7,5 W
Consommation d'énergie / 1000h	8 kWh

Coloris	Ref.
○ transparent 2700 K	**1005303**

LED GLOBE 150
E27, Twisted Smokey Grey



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 15 cm | L : 18,5 cm

Fabricant	Segula
Flux lumineux	230 lm
Indice de rendu des couleurs	85
Puissance	6 W
Consommation d'énergie / 1000h	6 kWh

Coloris	Ref.
● gris fumé 1900 K	**1008151**

LED GLOBE 125
E27, Soft Curve Smokey



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 12,5 cm | L : 18 cm

Fabricant	Segula
Flux lumineux	400 lm
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	8 W
Consommation d'énergie / 1000h	8 kWh

Coloris	Ref.
● gris fumé 1900 K	**1008159**

LED GLOBE 125
E27, Slanting Top Smokey



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 12,5 cm | L : 18 cm

Fabricant	Segula
Flux lumineux	350 lm
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	5 W
Consommation d'énergie / 1000h	5 kWh

Coloris	Ref.
gris fumé 2200 K	**1008160**

LED GLOBE 125
E27, Crescent Slanting Smokey



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 12,5 cm | L : 18 cm

Fabricant	Segula
Flux lumineux	310 lm
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	6 W
Consommation d'énergie / 1000h	6 kWh

Coloris	Ref.
gris fumé 1900 K	**1008161**

LED GLOBE 125
E27, Black Smokey



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 12,5 cm | L : 16,5 cm

Fabricant	Segula
Flux lumineux	220 lm
Indice de rendu des couleurs	85
Puissance	6 W
Consommation d'énergie / 1000h	6 kWh

Coloris	Ref.
gris fumé 1900 K	**1008155**

LED GLOBE 150
E27, Black Smokey



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 15 cm | L : 18,5 cm

Fabricant	Segula
Flux lumineux	260 lm
Indice de rendu des couleurs	85
Puissance	6 W
Consommation d'énergie / 1000h	6 kWh

Coloris	Ref.
gris fumé 1900 K	**1008163**

LED GLOBE 200
E27, Black Smokey



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 20 cm | L : 23 cm

Fabricant	Segula
Flux lumineux	300 lm
Indice de rendu des couleurs	85
Puissance	6 W
Consommation d'énergie / 1000h	6 kWh

Coloris	Ref.
gris fumé 1900 K	**1008164**

LED GLOBE 300
E27, Black Smokey



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 30 cm | L : 32 cm

Fabricant	Segula
Flux lumineux	350 lm
Indice de rendu des couleurs	85
Puissance	8 W
Consommation d'énergie / 1000h	8 kWh

Coloris	Ref.
gris fumé 1900 K	**1008165**

LED T32
E27, Soft Spiral



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 3,2 cm | L : 19 cm

Fabricant	Segula
Flux lumineux	570 lm
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	6 W
Consommation d'énergie / 1000h	6 kWh

Coloris	Ref.
transparent 2200 K	**1008152**

LED T32
E27, Soft Tube



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 3,2 cm | L : 30 cm

Fabricant	Segula
Flux lumineux	400 lm
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	8 W
Consommation d'énergie / 1000h	8 kWh

Coloris	Ref.
transparent 1900 K	**1008374**

LED T38
E27



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plastique
Ø : 3,8 cm | L : 11,6 cm

Flux lumineux	880 lm
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	8 W
Consommation d'énergie / 1000h	8 kWh

Coloris	Ref.
blanc 3000 K	**1005289**

LED T45
E27



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plastique
Ø : 4,5 cm | L : 14 cm

Flux lumineux	1520 lm
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	13,5 W
Consommation d'énergie / 1000h	14 kWh

Coloris	Ref.
blanc 3000 K	**1005307**

LED T32
E27, Slim Tube



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 3,2 cm | L : 17,5 cm

Fabricant	Segula
Flux lumineux	1250 lm
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	11 W
Consommation d'énergie / 1000h	11 kWh

Coloris	Ref.
transparent 2700 K	**1008162**

LED ST64
E27, Gold



220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 6,4 cm | L : 14,5 cm

Flux lumineux	700 lm
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	7,5 W
Consommation d'énergie / 1000h	8 kWh

Coloris	Ref.
or 2500 K	**1005265**

LED ST65
E27, Soft Cage



C · IP20 · 330° · 20 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 6,5 cm | L : 14,5 cm

Fabricant	Segula
Flux lumineux	570 lm
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	6 W
Consommation d'énergie / 1000h	6 kWh

Coloris	Ref.
transparent 2200 K	**1008156**

LED ST64
E27, Gold Curly Filament

A↑G **G**



IP20 · 325° · 25 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 6,4 cm | L : 14,2 cm

Indice de rendu des couleurs	80
Puissance	4 W
Consommation d'énergie / 1000h	4 kWh

Coloris	Ref.
or / transparent 250 lm | 1800 K	**1008645**
or / transparent 300 lm | 2000 K	**1008646**

LED ST58
E27

A↑G **F**



320° · 15 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 5,8 cm | L : 14,2 cm

Flux lumineux	800 lm
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	7,5 W
Consommation d'énergie / 1000h	8 kWh

Coloris	Ref.
transparent 2700 K	**1005268**

LED A60
E27, Mirrorhead Chrom

A↑G **F**



180° · 15 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 6 cm | L : 10,5 cm

Flux lumineux	720 lm
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	7,5 W
Consommation d'énergie / 1000h	8 kWh

Coloris	Ref.
chrome 2700 K	**1005305**

LED GLOBE 125
E27

A↑G **F**



C · 320° · 15 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 12,5 cm | H : 17,8 cm

Flux lumineux	800 lm
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	7,5 W
Consommation d'énergie / 1000h	8 kWh

Coloris	Ref.
transparent 2700 K	**1005310**

LED GLOBE 125
E27, Half Moon

A↑G **F**



C · IP20 · 330° · 20 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 12,5 cm | L : 18 cm

Fabricant	Segula
Flux lumineux	650 lm
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	6,5 W
Consommation d'énergie / 1000h	7 kWh

Coloris	Ref.
dépoli 2700 K	**1008157**

SLVconnect®
LED A60 Smart
E27, Tunable White



NEW

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / plastique / PC
Ø : 6 cm

Flux lumineux	1100 lm
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	8,5 W
Consommation d'énergie / 1000h	9 kWh

Coloris	Ref.	
○ blanc 2200-6500 K	**1010465**	●

SLVconnect®
LED A60 Smart
E27, RGBW



NEW

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / plastique / PC
Ø : 6 cm

Flux lumineux	1100 lm
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	9,5 W
Consommation d'énergie / 1000h	10 kWh

Coloris	Ref.	
○ blanc 1800-6500 K	**1010466**	●

SLVconnect®
LED QPAR111 Smart
GU10, Tunable White



NEW

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium
Ø : 11,1 cm

Flux lumineux	750 lm
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	10 W
Consommation d'énergie / 1000h	10 kWh

Coloris	Ref.	
○ blanc 2200-6500 K	**1010467**	●

SLVconnect®
LED ST19 Smart
E27, Tunable White



NEW

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 6 cm

Flux lumineux	640 lm
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	7 W
Consommation d'énergie / 1000h	7 kWh

Coloris	Ref.	
● ambre 2200-4000 K	**1010484**	●

SLVconnect®
LED A60 Smart
E27, Tunable White



NEW

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : verre
Ø : 6 cm

Flux lumineux	640 lm
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	7 W
Consommation d'énergie / 1000h	7 kWh

Coloris	Ref.	
● ambre 2200-4000 K	**1010486**	●

SLVconnect®
LED QPAR51 Smart
GU10, Tunable White



NEW

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / PC
Ø : 5 cm

Flux lumineux	420 lm
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	5 W
Consommation d'énergie / 1000h	5 kWh

Coloris	Ref.	
○ blanc 2200-6500 K	**1010470**	●

SLVconnect®
LED QPAR51 Smart
GU10, RGBW



NEW

220-240 V ~50/60 Hz
Matière : aluminium / PC
Ø : 5 cm

Flux lumineux	400 lm
Indice de rendu des couleurs	90
Puissance	5 W
Consommation d'énergie / 1000h	5 kWh

Coloris	Ref.	
○ blanc 2200-6500 K	**1010471**	●








TRANSFORMATEUR ÉLECTRONIQUE | 1012



TRANSFORMATEUR TENSEO | 1012



DALI INTERFACE | 1012



CONVERTISSEUR | 1012




ALIMENTATION LED | 1013–1015



ALIMENTATION LED VARIABLE DALI | 1015



DRIVER LED | 1015–1019



CONTRÔLEUR | 1020




MODULE ÉCLAIRAGE DE SECOURS | 1020



CROCHET DE PLAFOND | 1021



SERRE-CÂBLE | 1021



PATÈRE | 1021



CÂBLE TEXTILE | 1021



GU10 LED CONNEC-TION BOX | 1021



CÂBLE | 1021



DOUILLE GU10 | 1022



BOÎTE DE CONNEXION | 1022



BOÎTE DE CONNEXION EN Y | 1022



TÉLÉCOMMANDE | 1022

TRANSFORMATEUR ÉLECTRONIQUE
60 W | 12 V variable



220-240 V ~50/60 Hz
L : 10,6 cm | l : 3,3 cm | H : 2,2 cm

Tension de sortie	11,2 V-11,5 V
Puissance de	3 W
Puissance jusqu'à	60 W
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.
○ blanc	**1008675**

TRANSFORMATEUR TENSEO
12 V AC | 50 VA Ferromagnétique



220-240 V ~50/60 Hz
Ø : 11,1 cm | H : 11 cm
Matière : acier / laiton

Tension de sortie	12 V AC
Puissance jusqu'à	50 W
Protection thermique	130 °C
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.
● noir	**1002691**
○ blanc	**1002692**
◑ chrome	**1002693**

TRANSFORMATEUR TENSEO
12 V AC | 105 VA Ferromagnétique



220-240 V ~50/60 Hz
Ø : 11,1 cm | H : 11 cm
Matière : acier / laiton

Tension de sortie	12 V AC
Puissance jusqu'à	105 W
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.
○ blanc	**138981**
◑ chrome	**138982**

TRANSFORMATEUR TENSEO
12 V AC | 210 VA Ferromagnétique



220-240 V ~50/60 Hz
Ø : 13.5 cm | H : 11 cm
Matière : acier / laiton

Tension de sortie	12 V AC
Puissance jusqu'à	210 W
Protection thermique	130 °C
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.
○ blanc	**138991**
◑ chrome	**138992**

DALI INTERFACE
1-10V + on/off



L : 5,9 cm | l : 3,25 cm | H : 1,5 cm
Matière : plastique

- Permet de contrôler des alimentations électroniques avec une entrée de commande 1-10 V

Charge nominale max.	1000 W

Coloris	Ref.
● gris	**1002218**

CONVERTISSEUR
Phase dim -> Dali




L : 4,6 cm | l : 4,5 cm | H : 2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	100-240 V
Charge nominale max.	200 W

Coloris	Ref.
○ blanc	**1006452**

ALIMENTATION LED
24 V | 24 W



IP20


220-240 V ~50/60 Hz
L : 13,7 cm | l : 5 cm | H : 1,55 cm

- Design extra-plat
- Avec serre-câble

Tension de sortie	24 V DC
Puissance jusqu'à	30 W
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.
○ blanc	**1008653**

ALIMENTATION LED
24 V | 36 W



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L : 17 cm | l : 5,7 cm | H : 1,8 cm


- Design extra-plat
- Avec serre-câble

Tension de sortie	24 V
Puissance jusqu'à	36 W
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.
○ blanc	**1008654**

ALIMENTATION LED
24 V | 60 W

DALI



Dali IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L : 17 cm | l : 5,7 cm | H : 1,8 cm

- Design extra-plat
- Avec serre-câble

Tension de sortie	24 V
Puissance jusqu'à	60 W
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.
○ blanc	**1008655**

ALIMENTATION LED
12 V | 24 W, rond



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Ø : 5,5 cm | H : 2,5 cm

- Compatible avec l'encastrement dans une boîte
- Sans serre-câble

Tension de sortie	12 V
Puissance de	1,2 W
Puissance jusqu'à	24 W
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.
○ blanc	**1008651**

ALIMENTATION LED 24
24 V | 25 W, rond



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Ø : 5,5 cm | H : 2,5 cm

- Compatible avec l'encastrement dans une boîte
- Sans serre-câble

Tension de sortie	24 V
Puissance de	1,2 W
Puissance jusqu'à	25 W
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.
○ blanc	**1008652**

ALIMENTATION LED
30 W | 24 V DC Avec serre-câble



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L : 30 cm | l : 3 cm | H : 1,6 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24 V
Puissance de	0 W
Puissance jusqu'à	30 W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.
○ blanc	**1007250**

ALIMENTATION LED
100 W | 24 V DC Avec serre-câble



220-240 V ~50/60 Hz
L : 35 cm | l : 3 cm | H : 1,8 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24 V
Puissance de	0 W
Puissance jusqu'à	100 W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.
○ blanc	**1007251**

ALIMENTATION LED
150 W | 24 V DC Avec serre-câble



220-240 V ~50/60 Hz
L : 35 cm | l : 3 cm | H : 1,8 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24 V
Puissance de	0 W
Puissance jusqu'à	150 W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.
○ blanc	**1007252**

ALIMENTATION LED
250 W | 24 V DC Avec serre-câble



220-240 V ~50/60 Hz
L : 40 cm | l : 4 cm | H : 2,2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24 V
Puissance jusqu'à	250 W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.
○ blanc	**1007253**

ALIMENTATION LED
25 W | 24 V



220-240 V ~50/60 Hz
L : 12,8 cm | l : 5,2 cm | H : 3 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24 V
Puissance de	9,6 W
Puissance jusqu'à	25 W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.
◐ blanc / gris	**1006336**

ALIMENTATION
50 W | 24 V



220-240 V ~50/60 Hz
L : 18,4 cm | l : 6,1 cm | H : 3,2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24 V
Puissance de	12 W
Puissance jusqu'à	50 W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.
◐ blanc / bleu	**1003104**

ALIMENTATION
100 W | 24 V DC



220-240 V ~50/60 Hz
L : 21 cm | l : 6,7 cm | H : 3,4 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24 V
Puissance de	33 W
Puissance jusqu'à	100 W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.
◐ blanc / bleu	**1003105**

ALIMENTATION LED
30 W | 24 V DC variable Dali, avec serre-câble



220-240 V ~50/60 Hz
L : 30 cm | l : 3 cm | H : 1,6 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24 V
Puissance de	12 W
Puissance jusqu'à	30 W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.
○ blanc	**1007254**

ALIMENTATION LED
100 W | 24 V DC variable Dali, avec serre-câble



220-240 V ~50/60 Hz
L : 35 cm | l : 3 cm | H : 1,8 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24 V
Puissance de	30 W
Puissance jusqu'à	100 W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.
○ blanc	**1007255**

ALIMENTATION LED
150 W | 24 V DC variable Dali, avec serre-câble



220-240 V ~50/60 Hz
L : 35 cm | l : 3 cm | H : 1,8 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24 V
Puissance de	45 W
Puissance jusqu'à	150 W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.
○ blanc	**1007256**

ALIMENTATION LED
250 W | 24 V DC variable Dali, avec serre-câble



220-240 V ~50/60 Hz
L : 40 cm | l : 4 cm | H : 2,2 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	24 V
Puissance de	75 W
Puissance jusqu'à	250 W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.
○ blanc	**1007257**

DRIVER LED
4 W | 350 mA



220-240 V ~50/60 Hz
L : 4,75 cm | l : 2,72 cm | H : 2 cm
Matière : plastique PC

• Courant de sortie constant 350 mA

Tension de sortie	2,7-9,5 V
Puissance de	1 W
Puissance jusqu'à	3,32 W
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.
○ blanc	**1008656**

DRIVER LED
4 W | 700 mA



220-240 V ~50/60 Hz
L : 4,75 cm | l : 2,72 cm | H : 2 cm
Matière : plastique PC

• Courant de sortie constant 700 mA

Tension de sortie	2,7-4,5 V
Puissance de	1,9 W
Puissance jusqu'à	3,15 W
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.
○ blanc	**1008657**

DRIVER LED
10 W |350 mA rond



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L : 202 cm | Ø : 4,23 cm
Matière : plastique PC

• Courant de sortie constant 700 mA

Tension de sortie	19-28 V
Puissance de	6,5 W
Puissance jusqu'à	15 W
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.
○ blanc	**1008658**

DRIVER LED
15 W | 700 mA rond



IP44

220-240 V ~50/60 Hz
L : 2,1 cm | Ø : 5 cm
Matière : plastique PC

• Courant de sortie constant 700 mA

Tension de sortie	13-21 V
Puissance de	9,1 W
Puissance jusqu'à	14,7 W
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.
○ blanc	**1008659**

DRIVER LED
20 W | 350 mA



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L : 11,6 cm | l : 4,1 cm | H : 2,5 cm
Matière : polycarbonate (PC)


• Courant de sortie réglable 350 mA

Tension de sortie	2-54 V
Puissance de	0,7 W
Puissance jusqu'à	19 W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.
○ blanc	**1007225**

DRIVER LED
21 W | 150-500 mA

NEW



220-240 V ~50/60 Hz
L : 9,8 cm | l : 4,4 cm | H : 2,3 cm
Matière : plastique PC

• Courant de sortie réglable 150-500 mA

Tension de sortie	15-45 V
Puissance de	2,3 W
Puissance jusqu'à	22,5 W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.
○ blanc	**1008699** ●

DRIVER LED
21 W | 500 mA Avec serre-câble



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L : 11,6 cm | l : 4,1 cm | H : 2,5 cm
Matière : polycarbonate (PC)

• Courant de sortie réglable 500 mA

Tension de sortie	2-4 V
Puissance de	1 W
Puissance jusqu'à	21 W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.
○ blanc	**1007226**

DRIVER LED
20 W | 350 mA | PHASE



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L : 11,6 cm | l : 4,1 cm | H : 2,5 cm
Matière : polycarbonate (PC)

• Courant de sortie constant 350 mA

Tension de sortie	28-50 V
Puissance de	9,8 W
Puissance jusqu'à	17,5 W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.
○ blanc	**1007228**

DRIVER LED
20 W | 350 mA/500 mA | PHASE



220-240 V ~50/60 Hz
L : 11,6 cm | l : 4,1 cm | H : 2,5 cm
Matière : polycarbonate (PC)

• Courant de sortie réglable 350/500 mA

Tension de sortie	10-30 V
Puissance de	3,5 W
Puissance jusqu'à	15 W
Facteur de puissance de l'appareil	0.95
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.
○ blanc	**1007227**

DRIVER LED
10 W | 180-270 mA PHASE



220-240 V ~50/60 Hz
L : 12,2 cm | l : 4,1 cm | H : 2,3 cm
Matière : plastique (PC)

• Courant de sortie réglable 180-270 mA

Tension de sortie	26-38 V
Puissance de	4,68 W
Puissance jusqu'à	10 W
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.
○ blanc	**1008660**

DRIVER LED
10 W | 500-700 mA PHASE



220-240 V ~50/60 Hz
L : 12,2 cm | l : 4,1 cm | H : 2,3 cm
Matière : plastique (PC)

• Courant de sortie réglable 500-700 mA

Tension de sortie	8-14 V
Puissance de	4 W
Puissance jusqu'à	9,8 W
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.
○ blanc	**1008661**

DRIVER LED
15 W | 200-350 mA PHASE



220-240 V ~50/60 Hz
L : 12,2 cm | l : 4,1 cm | H : 2,3 cm
Matière : plastique (PC)

• Courant de sortie réglable 200-350 mA

Tension de sortie	12-42 V
Puissance de	5,2 W
Puissance jusqu'à	14,7 W
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.
○ blanc	**1008662**

DRIVER LED
20 W | 350-500 mA PHASE



220-240 V ~50/60 Hz
L : 13,76 cm | l : 4,4 cm | H : 3 cm
Matière : plastique (PC)

• Courant de sortie réglable 300-500 mA

Tension de sortie	26-38 V
Puissance de	9,1 W
Puissance jusqu'à	19 W
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.
○ blanc	**1008663**

DRIVER LED
30 W | 500-700 mA PHASE



220-240 V ~50/60 Hz
L : 13,76 cm | l : 4,4 cm | H : 3 cm
Matière : plastique (PC)

• Courant de sortie réglable 500-700 mA

Tension de sortie	26-42 V
Puissance de	13 W
Puissance jusqu'à	30 W
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.
○ blanc	**1008664**

DRIVER LED
40 W | 700-1050 mA PHASE



220-240 V ~50/60 Hz
L : 17,23 cm | l : 4,4 cm | H : 3 cm
Matière : plastique (PC)

• Courant de sortie réglable 700-1050 mA

Tension de sortie	27-38 V
Puissance de	26,6 W
Puissance jusqu'à	39,9 W
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.
○ blanc	**1008665**

DRIVER LED
25 W | 150-700 mA | variable DALI



220-240 V ~50/60 Hz
L : 11,9 cm | l : 5,2 cm | H : 2,25 cm
Matière : polycarbonate (PC)

• Courant de sortie réglable 150-700 mA

Tension de sortie	2-42 V
Puissance de	0,3 W
Puissance jusqu'à	25 W
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.
○ blanc	**1007229**

DRIVER LED
15 W | 100-700 mA DALI




220-240 V ~50/60 Hz
L : 10,35 cm | l : 3 cm | H : 2,1 cm
Matière : plastique (PC)

• Courant de sortie réglable 100-700 mA

Tension de sortie	2,5-46 V
Puissance de	0,25 W
Puissance jusqu'à	14,7 W
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.
○ blanc	**1008666**

DRIVER LED
23 W | 100-700 mA DALI




220-240 V ~50/60 Hz
L : 10,34 cm | l : 3 cm | H : 2,1 cm
Matière : plastique (PC)

• Courant de sortie réglable 100-700 mA

Tension de sortie	2,5-46 V
Puissance de	0,25 W
Puissance jusqu'à	23,1 W
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.
○ blanc	**1008667**

DRIVER LED
36 W | 100-900 mA DALI




220-240 V ~50/60 Hz
L : 12,8 cm | l : 4,4 cm | H : 3 cm
Matière : plastique (PC)

• Courant de sortie réglable 100-900 mA

Tension de sortie	2,5-50 V
Puissance de	0,37 W
Puissance jusqu'à	36 W
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.
○ blanc	**1008668**

DRIVER LED
53 W | 650-1400 mA DALI




220-240 V ~50/60 Hz
Matière : plastique PC

• Courant de sortie réglable 650-1400 mA

Tension de sortie	2,5-44 V
Puissance de	1,62 W
Puissance jusqu'à	53,2 W
Protection thermique	110 °C
Nombre de sorties sec.	1

Coloris	Ref.
○ blanc	**1008669**

CAPOT MAINTIEN DU CÂBLE
Version sans repiquage




L : 3,4 cm | l : 3 cm | H : 2,1 cm
Matière : plastique PC

- Pour drivers variables DALI : 1008666, 1008667, 1008668

Coloris	Ref.
○ blanc	**1008672**

CAPOT MAINTIEN DU CÂBLE
Version sans repiquage




L : 3,8 cm | l : 3,5 cm | H : 3 cm
Matière : plastique PC

- Pour driver variable DALI : 1008669

Coloris	Ref.
○ blanc	**1008674**

CAPOT MAINTIEN DU CÂBLE
Version avec repiquage



L : 9,8 cm | l : 5,8 cm | H : 2,3 cm
Matière : plastique PC

- Pour drivers variables DALI : 1008666, 1008667, 1008668

Coloris	Ref.
○ blanc	**1008673**

CAPOT MAINTIEN DU CÂBLE
Version sans repiquage

NEW



L : 3,4 cm | l : 3,6 cm | H : 2,3 cm
Matière : plastique PC

- Pour drivers variables DALI : 1008666, 1008667, 1008668

Coloris	Ref.
○ blanc	**1008670** ●

CAPOT MAINTIEN DU CÂBLE
Version avec repiquage

NEW



L : 10,6 cm | l : 5,6 cm | H : 2,1 cm
Matière : plastique PC

- Pour drivers variables DALI : 1008666, 1008667, 1008668

Coloris	Ref.
○ blanc	**1008671** ●



CONTRÔLEUR
DALI, DT8, 5 CANAUX



12-36 V
L : 17 cm | l : 5,34 cm | H : 2,8 cm
Matière : polycarbonate (PC)

Tension de sortie	12-36 V
Puissance de	60 W
Puissance jusqu'à	180 W
Nombre de sorties sec.	5

Coloris	Ref.
○ blanc	**1007997**

MODULE ÉCLAIRAGE DE SECOURS
DALI 2



Matière : polycarbonate (PC)

Coloris	Ref.
○ blanc	**1007892**

FITU
Crochet de plafond



IP20

Ø : 1,8 cm | L : 4,6 cm
Matière : aluminium

Coloris	Ref.
● noir	**132670**
○ blanc	**132671**

FITU
Serre-câble



IP20

Ø : 1,4 cm | L : 3,1 cm
Matière : aluminium

Coloris	Ref.
● noir	**132680**
○ blanc	**132681**

GLENOS®
Patère



IP20

L : 8,5 cm | l : 8,5 cm | H : 2,7 cm
Matière : aluminium

Intensité max. 8,5 A

Coloris	Ref.
● noir	**210060**
○ blanc	**210061**

CÂBLE TEXTILE
10m



IP20

Ø : 0,6 cm | L : 1000 cm
Matière : polychlorure de vinyle (PVC) / textile

Tension max. 300 V

Coloris	Ref.
● noir	**961270**

GU10 LED CONNECTION BOX
avec boîte de connexion, max. 10 W, plate




IP20

220-240 V ~50/60 Hz
L : 3,8 cm | l : 3,1 cm | H : 1,7 cm
Matière : plastique

Coloris	Ref.
● noir	**1007283**

CÂBLE
3 pôles, 3 x 0,75 mmA^2, 10 m




L : 1000 cm

Tension max. 300 V

Coloris	Ref.
	961250

Douille GU10



IP20

220-240 V ~50/60 Hz
Ø : 2,8 cm | H : 1,6 cm
Matière : céramique

Coloris	Ref.
○ blanc	**955135**

BOÎTE DE CONNEXION
IP68, 3 pôles



IP68

220-240 V ~50/60 Hz
Ø : 2,7 cm | L : 11,5 cm
Matière : polyamide (PA)

Tension max.	450 V
Intensité max.	17,5 A

Coloris	Ref.
● noir	**228730**

BOÎTE DE CONNEXION EN Y
IP68, 3 pôles



IP68

220-240 V ~50/60 Hz
L : 11 cm | l : 6,4 cm | H : 3 cm
Matière : polyamide (PA)

Tension max.	450 V
Intensité max.	17,5 A

Coloris	Ref.
● noir	**228726**

BOÎTE DE CONNEXION
IP68, 5 pôles



IP68

220-240 V ~50/60 Hz
Ø : 3,2 cm | L : 13 cm
Matière : polyamide (PA)

Tension max.	450 V
Intensité max.	32 A

Coloris	Ref.
● noir	**228725**

BOÎTE DE CONNEXION EN Y
5 pôles, DALI



IP68

220-240 V ~50/60 Hz
L : 18 cm | l : 6,3 cm | H : 3,3 cm
Matière : polyamide 66 (PA)

Tension max.	450 V
Intensité max.	32 A

Coloris	Ref.
● noir	**1006453**

TÉLÉCOMMANDE
Zigbee, CCT/RGBW



IP20

L : 14 cm | l : 4,4 cm | H : 1,7 cm
Matière : polycarbonate (PC)

- Fonctionne sur batterie

Coloris	Ref.
○ blanc	**1007827**




DYSKO
1010324


CONCRETE 35
1008838


NUMINOS® L
1004323
ASTO TUBE
1006443


ADEGAN
1008387



UNIVERSAL DOWNLIGHT | 15



KADUX | 18–19





KADUX | 21



SOCKET

KADUX | 22





SOCKET

KADUX | 22–23



NUMINOS® | 24–33



NUMINOS® MOVE | 34–43



NUMINOS® GIMBLE | 44–53

NEW



DYSKO | 61





SOCKET

NEW TRIA® 68 | 62–67, 70–87

NEW



NEW TRIA® UNIVERSAL | 68–69



SOCKET

NEW TRIA® | 90



SOCKET

NEW TRIA® | 91

NEW



GLENOS® PRO | 91





MEDO® | 92–95



HORN MINI | 96



SOCKET

HORN | 97–98



SOCKET

HORN 1 | 98



SOCKET

HORN T | 99



HORN MAGNA | 99

SENSER | 101–103



VERLUX | 105



DL 126 | 105



SOCKET

PIKA | 106



OCULUS | 107

OCCULDAS | 109



KARPO | 109



GRIP! | 111





PLASTRA | 112



SOCKET
VARU | 113



SOCKET
DOLIX OUT | 114





KINI | 115

AKALO D83 | 115



FRAME BASIC | 116



FRAME CURVE | 117

NOTAPO | 119



DOWNUNDER PUR | 120



MOBALA | 121

WORO | 121




PATTA–I | 122–123



PATTA–I | 122–123





PATTA–F | 124–125

EXTÉRIEUR | ENCASTRÉS MURAUX





CONCRETO | 951



ADI | 952





DOWNUNDER OUT | 953



BRICK MESH | 955





BRICK | 955



SOCKET
BRICK DOWNUNDER | 957


1007680 963

EXTÉRIEUR | ENCASTRÉS DE SOL



DASAR® | 961





NEW

DASAR® | 963–973



DASAR® FLAT | 975



DASAR® 255 | 975



DASAR® 920 | 977





DASAR® 115 | 979



DASAR® EXACT 116 | 981





DASAR® 215 | 983



DASAR® 215 | 983



DASAR® 370 | 983





NEW

TRAIL–LITE® 60 | 985





POWER TRAIL–LITE® | 987



SMALL PLOT | 989



BIG PLOT | 991





ROCCI | 993





ROCCI 200 | 995





SOLASTO | 997



SOCKET

SUN | 128, 129



SOCKET MIX match

VARYT | 131



LED

TRILEDO | 135





LED

TRILEDO | 135



SOCKET

TRILEDO | 137





SOCKET

TRILEDO | 137



LED

NUMINOS® | 138–144





LED SOCKET

GRIP! | 147–151



LED

OCULUS CL | 153



SOCKET

ENOLA® B | 154



LED

ENOLA® C | 154



ANELA | 155



SOCKET

ASTO TUBE | 157



LED

OCCULDAS | 158



SOCKET

ALTRA DICE | 159



SOCKET

ALTRA DICE | 159





SOCKET

KARDAMOD | 161



SOCKET MIX match

FENDA | 163



SOCKET

TENORA | 164



SOCKET

SOPRANA | 165



SOCKET

PLASTRA | 166



LED

PLASTRA | 167



SOCKET

PLASTRA 105 | 167

SOCKET

PLASTRA 104 | 167

LED

FERA 25 | 168–169

LED

DECONA | 171–177



LED

MARONA | 178

NEW



LED

GLENOS® PRO | 179

LED

PANEL 60 | 181

EXTÉRIEUR | PLAFONNIERS



SOCKET

PHOTONI | 827



SOCKET

CUBE | 828



ESKINA FRAME | 829



ENOLA® OCULUS | 830



ENOLA® ROUND | 831



ENOLA® SQUARE | 832



SOCKET

BIG THEO | 833





OVALISK | 834



SOCKET

MOLAT | 835



SITRA | 836





ROX | 837



QUIMERA | 187



SOCKET

MIX match

VARYT | 189





WUD | 191

SOCKET


SUN | 192–195



NEW

SOCKET

OLYPSO | 197



SOCKET

MAGICO | 199



NUMINOS® | 200–207



GRIP! S | 209




MEDO® RING | 210–211



MEDO® PRO | 212–219



MEDO® | 220–221

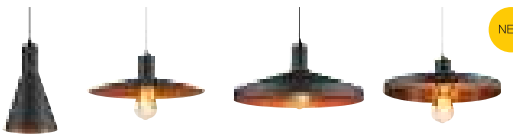

NEW

LALU® SET | 224–229



ONE FLAT | 231



ONE VERTICAL | 233



ONE CUBE | 235



ONE | 237–239



ONE DOUBLE | 240



ONE TRIPLE | 241



ONE LINEAR | 243



SOCKET

PANTILO ROPE | 245



SOCKET

PANTILO OVAL | 247



SOCKET

PANTILO | 247



SOCKET

PANTILO CONVEX | 248–249



SOCKET

LIGHT EYE® | 251



SOCKET

ASTO TUBE | 253







NEW

GLENOS® PRO | 255



WORKLIGHT | 257



WORKLIGHT PRO | 257

PANEL 60 | 259



GLENOS® | 261



Q–LINE® | 263



GRIP! FLAT | 265



OCULUS | 266–267



NEW

SOCKET

MIX match

FITU | 269



SOCKET MIX match

FENDA | 272–273

LED

HELIA | 276–277



SOCKET

ENOLA® B | 279

SOCKET

ENOLA® | 279



LED

ANELA | 279



SOCKET

PARA CONE | 281



SOCKET

PHELIA | 283



SOCKET

FORCHINI | 284–285

SOCKET

ROTOBALL | 287



SOCKET

PARA DOME | 288



SOCKET

PARA 380 | 289







QUIMERA | 295
LYGANT | 297




NEW

SUN MIRROR | 299



NEW

MIX match

VARYT | 301






NEW

SUN | 302–305





NEW

DYSKO | 306–307



NUMINOS® | 308–315




MEDO® PRO | 316–323
MEDO® | 234–325
ONE | 326–327





ONE LINEAR | 328–329
ONE | 331

TRUKKO | 332





TRUKKO | 332–333
TRUKKO | 333
SEDO | 334
ARLINA | 335
WL 106 | 336



MIBO UP/DOWN | 337
MAGANDA | 337
DORISA | 339
GLENOS® 60 | 339
Q–LINE® | 340
L–LINE | 341







MIX match



PANTILO ROPE | 345
ASTO TUBE | 347
MANA | 349–351
OCULUS | 353








PLASTRA | 354
PLASTRA | 355
PLASTRA | 355
PLASTRA | 357



SOCKET

PLASTRA | 357



SOCKET

PLASTRA 101 | 359

SOCKET

PLASTRA | 359

SOCKET


PLASTRA 104 | 359

NEW



SOCKET

WUD WL | 361



LED

LOGS IN | 362



LED

LOGS IN L | 363



LED

QUAD FRAME | 365

LED SOCKET

WL 149 | 367



LED

SHELL 30 | 367



LED

ASSO 300 | 368–369



SOCKET

OSSA | 369



LED

CARISO | 370

LED

CHROMBO | 371

LED

DIRETO 60 | 373



SOCKET

DENA 30 | 373

SOCKET

BASKET | 373



FITU | 375



SOCKET

THEO UP/DOWN | 375



SOCKET

SOLID CUBE | 375





SOCKET

ENOLA® B | 377



SOCKET

FENDA | 378



LED SOCKET

KENKUA SPOT | 379



LED SOCKET

COUPA | 379



LED

KARPO MAGN | 380



LED

KARPO GOOSE | 380



LED

KARPO 30 | 381



LED

KARPO | 381



LED

SOMNILA SPOT | 382–383



LED

SOMNILA FLEX | 383



LED SOCKET

DIO FLEX PLATE | 385



SOCKET

DISPLAY ADL 50 | 385



SOCKET

PHELIA | 386



LED

MERADO FLOOD | 386



LED

KARPO 30 | 387



SOCKET

PURI 2.0 TUBE | 388–389



SOCKET

PURI 2.0 CONE | 390–391



SOCKET

PURI 2.0 DOME | 392–393



SOCKET

PURI | 397



LED

NOBLO® | 399–401

NEW



LED

KALU 2.0 | 403



LED

KALU 2.0 | 403



SOCKET

PANTILO ROPE | 405

NEW



LED

CYFT | 406–409



SOCKET

ASTO TUBE | 411



SOCKET

ASTO TUBE | 411



SOCKET

KALU | 413

NEW



LED

GRIP! FLAT | 415



SOCKET

ENOLA® B | 417



SOCKET

ALTRA DICE | 418



SOCKET

SPOT 79 | 419



LED

SENSER | 421–423





SOCKET

MELAN | 424

LED

SIMA | 425

LED

LIPSY® | 426–429

LED

BATTEN | 431



LED

SIGHT 115 | 431

EXTÉRIEUR | APPLIQUES ET PLAFONNIERS


R–CUBE | 843


S–CUBE | 843


PHOTONI | 844



MODELA | 845


LID I | 846


LID I | 846



LID II | 847


Q–RING | 848


I–RING | 849


D–RING | 849–850


OVAL | 851


CONCRETO | 852


RASTERLYS | 853



T–TUBE | 854–855


S–TUBE | 857

NEW


FLATT II | 858–859


FLATT | 860–861


THEO | 863–864



BIG THEO | 863–865

NEW


THEO PRO | 867–871

NEW


HELIA PRO | 873–877



SITRA | 879–881


SITRA CUBE | 881


BIG QUAD | 883


QUAD | 884


RUSTY® UP/DOWN | 885


RUSTY® UP/DOWN | 885


ENOLA® OCULUS | 887


ENOLA® ROUND | 889–891


ENOLA® SQUARE | 893–894



GRAFIT | 898–899


SQUARE | 900


QUADRULO | 901–903


MERIDIAN BOX | 904–905


MERIDIAN | 904


ESKINA FRAME | 907




ESKINA FRAME | 907



BOOKAT | 908



TAHA II | 908



OVALISK | 909



PEMA® | 910




PEMA® | 911



ASTINA | 912



ASTINA STEEL | 912



ANGOLUX | 913



VILUA | 915



VILUA | 915



MYRA UP/DOWN | 916




SITRA | 917



ROX | 919



DELWA | 919



WALLYX | 920




DOWNUNDER OUT | 921



ABRIDOR | 923–925



ORDI II | 926



ORDI | 927



BOX–L | 929



BOX | 929



LOGS | 931



OUT–BEAM UP/
FLOOD DOWN | 931



L–LINE OUT | 931



PHOTONIA | 933



MOLAT | 933



GLOO PURE | 933



F–POL | 934



IPERI | 934



QUADRASYL | 935



SQUARE TURN | 935



TODAY PRO | 936



ESKINA D | 937



MYRA DISPLAY | 937



MYRA | 937



LED SPOT | 939



NAUTILUS | 939



SOCKET

MYRA | 939



LED

ESKINA SPOT | 941



SOCKET

SITRA 360 | 942



SOCKET

THEO BRACKET | 942



LED

HELIA | 943





LED

AINOS | 944–945





LED

RUBA | 946




LED

TERANG 200 | 946



SOCKET

BULAN | 947



SOCKET

BULAN GRID | 947





QUIMERA
1008038

INTÉRIEUR | LAMPADAIRES ET LAMPES À POSER



WUD TL | 435



VARYT | 436–437



QUIMERA | 439



ONE STRAIGHT | 441



ONE BOW | 441



VINOLINA ONE | 443



VINOLINA | 443



VINOLINA TWO | 445




TAHA | 447




SUN | 449



TINY SUN | 451



PANTILO | 453–455




PANTILO | 453



PANTILO ROPE |
454–455



FENDA | 457–459

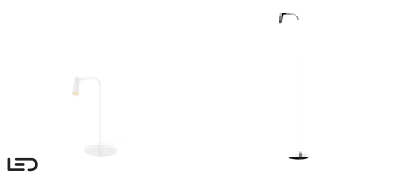


KARPO | 460




PHELIA | 461



WORKLIGHT EASY |
463

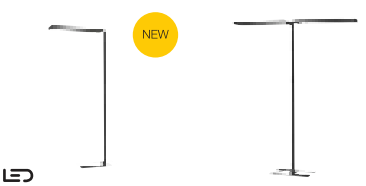

WORKLIGHT PRO | 463

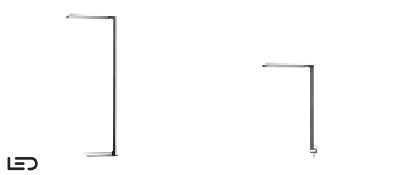

WORKLIGHT | 465


GRID SUN | 691


GRID CUBE | 691


ADEGAN | 693


VINOLINA ONE | 695


VINOLINA | 695


VINOLINA TWO | 697


TAHA | 699


TUBE 32 | 701


S–TUBE 75 | 701


T–TUBE 70 | 702–703


PHOTONI CYL | 705



PHOTONI | 705


S–CUBE | 708


R–CUBE | 709


I–RING 65 | 710



LID I | 711


NEW
QUAD PRO | 713



M–POL | 714–723


NEW
CONCRETE | 726–727



CONCRETO | 729


RASTERLYS 70 | 731


NEW
FLATT II | 733


FLATT | 734–735


ESKINA FRAME | 737–739


LOGS | 741


GRAFIT | 743


GRAFIT | 744


QUADRULO | 747



RUSTY® SLOT | 748–749



RUSTY® PATHLIGHT | 750–751


RUSTY® | 752–753


RUSTY® CONE | 755


RUSTY® | 756


ARROCK GRANITE | 757


ARROCK ARC | 758


ARROCK STONE | 759


ARROCK SLOT | 759


L–LINE OUT | 760–761



TAHA II | 763



OVALISK | 765




GLOO PURE | 767

ROTOBALL | 769



PHOTONIA | 771



OTOS GLAS | 771



CUBIX | 772




CONE | 772



MOLAT | 773



LISENNE | 774–775



ALPA MUSHROOM | 777



ALPA CONE | 777



APONI | 778



TRUST | 779



BIG NAILS | 780



ROX ACRYL | 781



VAP SLIM | 783



C–POL 90 | 784



F–POL 85 | 784



SQUARE | 785



SLOTS | 787



H–POL | 788–789




SLOTBOX | 791



ORDI II | 793



ABRIDOR HYBRID | 794



ABRIDOR | 795



IPERI 50 | 796



QUADRASYL 75 | 797



QUAD | 798



BOOKAT | 798



MYRA SPOT | 799



SITRA 360 | 799



THEO PATHLIGHT 73 | 801



SYNA GARDEN
1007147

EXTÉRIEUR | PROJECTEURS



SYNA WIDE | 804



SYNA SHADE | 805



SYNA PLANT | 807



SYNA GARDEN | 807



SYNA | 807



GALEN 60 | 808



GALEN 120 | 808



GALEN PRO | 809



HELIA SPOT | 810–811



FLAC BEAM | 811



SAMRINA | 811



NAUTILUS 10 | 812–813



BIG NAUTILUS | 813



NAUTILUS 10 | 814



NAUTILUS | 815





NAUTILUS 10 SPOT | 815




DASAR® PROJECTOR | 817



DASAR® 920 | 817



HELIA SLIM | 819



THEO BRACKET | 821



LED SPIKE | 821





SITRA 360 SPIKE | 823


DYSKO
1010336


INTÉRIEUR | SYSTÈMES 48V




KALU 2.0 | 480



LIGHT EYE® 2.0 | 481



DYSKO | 483



GRIP! FLAT | 485



GRIP! FLAT | 485



NUMINOS® | 486–493



IN–LINE | 495–499



FIX–IT! | 501–505





GRIP! S | 506–509





LALU® SET | 510–511



INTÉRIEUR | SYSTÈMES BASSE TENSION



ASMARA | 520



TELESKOP | 520



COSMIC | 521



DURNO | 523




NOBLO® SPOT | 523


NOBLO® SPOT
1007352

INTÉRIEUR | SYSTÈMES 1 ALLUMAGE



QUIMERA | 533



FORCHINI M 40 TRACK | 535



LALU® SET | 537–539



PURI 2.0 TUBE | 541–543



PURI 2.0 CONE | 541–543



PURI 2.0 DOME | 541–543




PURI 2.0 | 544



PURI TRACK | 547



GRIP! | 549–553



DYSKO | 557



LIGHT EYE® | 558–561



LIGHT EYE® 2.0 | 562–563



KALU 2.0 | 565



KALU TRACK | 565



GRIP! FLAT | 567



NOBLO® SPOT | 568–569



ASTO TUBE | 570–571



PARA CONE GL | 573



PARA CONE 14 | 573



HELIA 50 TRACK | 575



PANEL TRACK | 575





ENOLA® C TRACK | 576



ENOLA® B TRACK | 577



ENOLA® B | 577



BIMA | 579





EURO SPOT TRACK | 580



ALTRA DICE TRACK | 581


TRACKSPOT V
1007655

INTÉRIEUR | SYSTÈMES 3 ALLUMAGES



SOCKET

PURI 2.0 TUBE | 607



SOCKET

PURI 2.0 CONE | 607



SOCKET

PURI 2.0 DOME | 607



SOCKET

PURI TRACK | 613



SOCKET

GRIP! | 614–617



LED

NUMINOS® | 620–627



LED

NUMINOS® ZOOM M | 628



NEW

LED

UNIVERSAL TRACKSPOT | 631

LED

ONE 40 TRACK | 633



LED

NOBLO® SPOT | 635



NEW

LED

SIGHT EVO | 637–639



NEW

LED

SIGHT PANEL | 640

LED

SIGHT EASY | 641



LED

SIGHT TRACK | 642



LED

SIGHT MOVE | 643



NEW

SOCKET

PARA CONE 14 | 645



SOCKET

PARA CONE GL | 647



SOCKET

FORCHINI M 40 TRACK | 649



SOCKET

LIGHT EYE® | 650–651



SOCKET

EURO SPOT TRACK | 562



LED

EURO CUBE | 653



NEW

LED

KALU 2.0 | 655



SOCKET

KALU TRACK | 655



SOCKET

BIMA | 656



SOCKET

BIMA | 657



LED

HELIA 50 TRACK | 657



LED

ENOLA® C TRACK | 657



GRAZIA IP
FLEXSTRIP
1004737


PROFILS




GRAZIA 10
PROFIL EN SAILLIE |
663



GRAZIA 10
PROFIL ENCASTRÉ |
663




GRAZIA 10 EDGE | 666




GRAZIA 20
PROFIL EN SAILLIE |
669



GRAZIA 20
PROFIL ENCASTRÉ |
669



GRAZIA 60
PROFIL EN SAILLIE |
673



GRAZIA 60
PROFIL ENCASTRÉ |
673



GRAZIA 10
ACCESSOIRES | 665



GRAZIA 10 EDGE
ACCESSOIRES | 667



GRAZIA 20
ACCESSOIRES |
670–671



GRAZIA 60
ACCESSOIRES |
674–675

BANDEAUX LED



GRAZIA LED STRIP
VALUE ADDITIONAL
LIGHTING
ET ACCESSOIRES |
676



GRAZIA LED STRIP
VALUE MAIN LIGHTING
ET ACCESSOIRES |
677



GRAZIA LED STRIP
VALUE MAIN
LIGHTING +
ET ACCESSOIRES |
678



GRAZIA LED STRIP
CORE MAIN LIGHTING
ET ACCESSOIRES |
679



GRAZIA PRO MAX
FLEXSTRIP
ET ACCESSOIRES |
680



GRAZIA PRO MAX
FLEXSTRIP
ET ACCESSOIRES |
681



GRAZIA PRO
FLEXSTRIP
TUNABLE WHITE
ET ACCESSOIRES |
682



GRAZIA PRO
FLEXSTRIP RGBW
ET ACCESSOIRES |
683



GRAZIA IP
FLEXSTRIP | 684



GRAZIA IP FLEXSTRIP
TUNABLE WHITE
ET ACCESSOIRES |
685



GRAZIA IP
FLEXSTRIP RGBW
ET ACCESSOIRES |
685


MANA 40
1008205


NUMINOS®
ZOOM M
1004737

Remarque : les références à 7 chiffres se trouvent à partir de la page 1061

111000
111262 116
111292 117
111382 91

112000
112221 105
112222 105
112225 105
112682 105
112692 105
112720 116
112721 116
112780 116, 117
112781 116, 117
112910 98
112911 98

113000
113140 97
113141 97
113150 97
113151 97
113160 98
113161 98
113170 99
113171 99
113262 116
113292 117
113540 90
113541 91
113550 90
113830 91
113840 91
113841 91
113930 135
113931 135
113940 135
113941 135

114000
114420 123
114421 123
114426 123
114430 123
114431 123
114436 123
114440 124
114441 124
114450 125
114451 125

115000
115510 22
115511 22
115520 22
115521 22
115530 22
115531 22
115540 23
115541 23
115550 23
115551 23

117000
117100 161
117101 161
117110 161
117111 161
117311 109
117321 158
117331 109
117351 158

132000
132020 419
132021 419
132024 419
132600 192, 193, 199, 271, 288
132601 192, 193, 199, 271
132605 271
132610 271
132611 271
132660 272
132661 272
132662 272
132670 271, 1021
132671 271, 1021
132680 271, 1021
132681 271, 1021
132690 269
132691 269
132835 772

135000
135250 212, 213, 214, 215, 216, 217
135251 212, 213, 214, 215, 216, 217
135254 316, 317, 318, 319, 320, 321

138000
138981 519, 1012
138982 519, 1012
138991 519, 1012
138992 519, 1012

139000
139024 516
139026 517
139030 516
139031 516
139050 517
139051 517
139070 520
139071 520
139072 520
139080 520
139081 520
139082 520
139090 521
139091 521
139092 521

143000
143010 527
143011 527
143012 527
143020 527
143021 527
143022 527
143030 528
143031 528
143032 528
143040 528
143041 528
143042 528
143050 529
143051 529
143052 529
143060 529
143061 529
143062 529
143070 529
143071 529
143072 529
143080 529
143081 529
143082 529
143090 529
143091 529
143092 529
143100 529
143101 529
143102 529
143110 529
143111 529
143112 529
143120 271, 528, 531
143121 271, 528, 531
143124 271, 528, 531
143130 529
143131 529
143132 529
143151 529
143152 529
143160 529
143161 529
143162 529
143169 529
143170 528, 531
143171 528, 531
143172 528, 531
143221 531
143230 531
143231 531
143241 531
143251 531
143261 531
143271 531
143281 531
143350 581
143351 581
143390 547
143391 547
143392 547
143430 579
143431 579
143432 579
143440 579
143441 579
143442 579
143540 565
143541 565
143544 565
143580 575
143581 575
143811 580
143941 576
143951 576
143960 577
143961 577

145000
145100 601
145102 601
145200 601
145202 601
145300 601
145302 601
145510 602
145514 602
145520 602
145524 602
145530 602

145534 602
145551 605
145560 603
145564 603
145580 603
145584 603
145590 603
145594 603
145600 603
145604 603
145630 603
145634 603
145640 603
145644 603
145660 602
145664 602
145670 603
145674 603
145680 603
145684 603
145690 603
145694 603
145700 603
145710 603
145714 603
145720 603
145724 603
145730 603
145734 603
145830 603
145834 603
145990 271, 603
145994 271, 603

146000
146010 461
146332 385
146682 385
146692 385

147000
147301 413
147306 413
147311 413
147316 413
147321 413
147326 413
147360 397
147361 397
147370 397
147371 397
147380 397
147381 397
147529 373

148000
148001 167
148002 167
148004 166
148005 167
148010 355
148012 359
148013 359
148016 359
148018 354
148019 357
148060 357
148070 112
148071 112
148091 357
148540 386

149000
149452 379
149471 367
149511 367
149762 333
149772 333

151000
151049 251, 561, 651
151271 368
151275 368
151282 337
151320 362
151321 362
151410 369
151411 369
151450 369
151451 369
151511 159
151531 159, 418
151591 373
151710 370
151711 370
151740 370
151741 370
151781 334
151786 334
151791 334
151796 334
151800 377
151801 377
151803 377
151810 154
151811 154
151830 417
151831 417
151840 154, 377, 417
151850 279
151851 279
151853 279
151950 120
151952 120
151960 120
151962 120

152000
152010 417
152011 417
152020 417
152021 417
152101 154
152230 657
152231 657
152232 657
152240 656
152241 656
152242 656
152330 387
152331 387
152340 381
152341 381
152360 276
152370 277
152380 109
152381 109
152430 657
152431 657
152610 655
152611 655
152750 653
152751 653
152780 653
152781 653
152960 657
152961 657

153000
153420 652
153421 652
153560 613
153561 613
153564 613
153850 652
153851 652

155000
155156 178
155236 424
155373 165
155490 459
155540 457
155550 163
155551 163
155570 273
155582 163, 273, 459
155583 163, 273, 459
155592 163, 273, 459
155780 457
155790 457

156000
156050 164
156051 164
156100 163, 273, 459
156111 163, 273, 459
156113 163, 273, 459
156122 163, 273, 459

158000
158400 276
158410 277

161000
161461 169

165000
165359 289
165390 287
165400 287
165410 287

175000
175010 589
175020 589
175030 589
175050 590
175060 591, 595
175070 591
175080 591, 595
175090 591
175100 591
175110 590
175120 590
175130 590
175140 590
175150 591
175160 591, 595
175180 591, 595
175190 591, 595
175200 591
175210 591, 595

181000
181530 519
181531 519
181532 519

184000
184290 288

186000
186300 519
186301 519
186302 519
186310 519
186311 519
186312 519
186330 519
186331 519
186332 519
186340 519
186341 519
186342 519
186350 519
186351 519
186352 519
186360 519
186361 519
186362 519
186640 519
186641 519
186642 519

210000
210060 288, 1021
210061 1021

227000
227195 920
227219 769
227220 769
227221 769
227410 813
227418 812
227462 985
227505 807
227600 993
227604 993
227680 997
227684 997
227922 779, 780

228000
228100 779
228110 779
228130 779
228332 987
228342 987
228412 975
228430 981
228434 981
228555 811
228560 811
228712 765, 777, 799
228722 765, 777
228725 1022
228726 1022
228730 1022
228752 777, 799
228753 710, 771
228754 741, 745
228771 912
228775 912
228776 912
228925 777
228935 777
228945 777

229000
229020 756
229021 756
229022 756
229062 957
229071 947
229072 947
229075 947
229081 947
229085 947
229090 815
229162 780
229172 780
229230 983
229234 983
229320 979
229324 979
229374 979
229381 975
229383 975
229410 749
229411 749
229420 753
229421 753
229422 750, 751, 752, 753, 757, 774, 775
229423 755
229430 755
229431 755
229432 755
229524 864
229525 864
229531 863
229532 863
229535 863
229551 833
229554 833
229555 833
229564 865
229565 865
229574 863
229575 863
229664 931
229665 931
229702 957
229740 813
229741 815
229931 946
229935 946
229961 944
229965 944
229971 945
229975 945

230000
230030 911
230034 911
230044 904
230045 904
230060 773, 783, 799
230061 783
230063 783
230066 783
230069 783
230085 905
230090 750
230355 917
230365 917
230435 772
230444 904
230445 904
230465 771
230655 905
230657 905

231000
231010 910
231012 910
231015 910
231035 814
231072 811
231205 899
231215 745
231225 745
231230 741, 745, 748, 749
231231 796
231233 758
231234 767, 781, 785
231235 759
231305 796
231315 934
231351 913
231355 913
231370 759
231371 759
231410 757
231411 757
231420 758
231440 759
231455 787
231457 787
231475 784
231505 799
231515 942
231525 823
231535 823
231541 836
231545 836
231585 934
231595 784
231815 787
231817 787
231960 808
231961 808

232000
232045 933
232075 771
232085 771
232101 931
232105 931
232115 741
232119 741
232125 741
232135 791
232145 791
232155 788
232165 788
232185 789
232195 788, 789
232285 935
232294 797
232295 797
232431 883
232435 883
232441 884
232445 884
232461 884

232465 884
232485 929
232491 929
232495 929
232497 929
232531 881, 882
232535 881, 882
232537 881, 882
232905 927
232915 927

233000
233095 937
233104 939
233105 939
233114 916
233115 916
233134 937
233135 937
233145 799
233165 799
233185 799
233214 916, 937, 939
233245 943
233255 943
233302 912
233427 752
233437 753
233447 748
233457 748
233500 977
233520 977
233540 983
233570 817
233571 817
233580 817
233582 817
233601 953
233605 953
233615 953
233621 953
233625 953
233635 952
233639 952
233650 955
233660 955

234000
234354 809
234505 864
234515 863
234525 865
234535 833

900000
900011 815, 817

955000
955135 1022

961000
961250 1021
961270 1021

1000300
1000327 375
1000329 375
1000330 375
1000332 837
1000334 919
1000335 935
1000336 900
1000339 837
1000340 919
1000342 919
1000343 785
1000344 785
1000345 785
1000346 785
1000398 773

1000400
1000423 367
1000449 779
1000458 663
1000459 663
1000461 663
1000462 663
1000464 663
1000465 663
1000466 665, 667
1000468 665, 667
1000469 665, 667
1000473 665
1000474 665
1000476 665
1000477 665
1000479 665
1000480 665
1000487 665
1000489 665
1000497 669
1000498 669

1000500
1000524 669
1000525 669
1000533 669
1000534 669
1000535 671
1000536 671
1000540 670
1000546 670
1000549 670
1000557 671
1000558 671
1000560 670
1000561 670
1000566 670
1000567 670
1000571 670
1000574 117
1000575 117
1000576 116
1000577 116
1000579 163, 273, 459
1000580 163, 273, 459

1000600
1000634 369
1000638 362
1000639 362
1000665 774
1000666 775
1000668 340
1000669 340
1000670 340
1000682 778
1000683 778

1000700
1000702 413
1000703 413
1000704 413
1000711 576
1000712 576
1000714 106
1000715 106
1000716 106
1000717 106
1000718 106
1000719 106
1000720 106
1000721 106
1000729 377
1000730 377
1000735 810
1000736 799, 810
1000773 273
1000777 339
1000780 339

1000800
1000807 155
1000809 155, 279
1000810 155, 279
1000811 155, 279
1000812 155, 279
1000813 279
1000820 933
1000821 773
1000822 773
1000823 835
1000833 115
1000880 936
1000881 936

1000900
1000910 375
1000911 375
1000914 96
1000915 96
1000917 96
1000926 263
1000927 263
1000929 263
1000930 263
1000932 263
1000933 263
1000935 263
1000936 263
1000957 163, 273, 459

1001100
1001165 114
1001166 114
1001167 114
1001168 114
1001169 114
1001171 114
1001172 114

1001200
1001254 991
1001255 991
1001262 991
1001263 991
1001264 115
1001272 378
1001273 378
1001274 378
1001275 378
1001276 378

1001286 431
1001287 431
1001299 341

1001300
1001300 341
1001303 341
1001304 341
1001309 263
1001310 263
1001375 589
1001376 589
1001377 589
1001378 590
1001379 590
1001380 591, 595
1001381 591
1001382 591, 595
1001383 591
1001384 591
1001385 590
1001386 590
1001387 590
1001388 590
1001389 591
1001390 591, 595
1001392 591, 595
1001393 591, 595
1001394 591
1001395 591, 595

1001400
1001400 261
1001403 261
1001406 261
1001409 261
1001460 460
1001461 460
1001463 460
1001468 386
1001472 386
1001488 781
1001489 781
1001490 781
1001494 781

1001500
1001510 601
1001511 601
1001512 601
1001513 602
1001514 602
1001515 602
1001516 603
1001517 602
1001518 603
1001519 603
1001520 603
1001521 603
1001522 603
1001523 603
1001524 603
1001525 603
1001526 603
1001527 603
1001528 603
1001529 603
1001530 603
1001531 605
1001532 605
1001533 605
1001534 605
1001536 605
1001537 605
1001538 605
1001539 605
1001542 271, 603
1001574 1001
1001575 1001

1001800
1001861 580

1001900
1001930 113
1001931 113
1001939 169
1001950 212, 213, 214, 215, 216, 217
1001951 316, 317, 318, 319, 320, 321
1001952 212, 213, 214, 215, 216, 217
1001962 815
1001963 815
1001964 813
1001965 813
1001969 913
1001970 913
1001999 767

1002000
1002000 767
1002001 767
1002002 933
1002003 135
1002004 137
1002005 137
1002006 137
1002008 135
1002010 137
1002011 137
1002012 137
1002013 137
1002015 137
1002020 426
1002021 426
1002022 426
1002023 413
1002024 413
1002025 413
1002029 397
1002030 397
1002032 879
1002033 879
1002034 879
1002035 929
1002069 911
1002070 911
1002075 427
1002076 428
1002077 428
1002098 122
1002099 122

1002100
1002100 122
1002101 122
1002102 122
1002110 577
1002111 577
1002113 577
1002118 385
1002140 381
1002151 527
1002152 527
1002153 527
1002163 192, 193, 271

1002200
1002201 821
1002203 821
1002216 159
1002218 1012
1002228 336
1002229 336
1002238 354
1002239 335
1002240 335
1002402 901

1002400
1002403 903
1002430 385
1002431 385

1002500
1002503 915
1002504 915
1002505 915
1002591 99
1002592 99
1002594 99
1002596 99

1002600
1002602 516
1002603 516
1002604 516
1002607 385
1002608 385
1002631 593
1002632 593
1002633 593
1002634 593
1002635 593
1002636 593
1002637 594
1002638 595
1002639 594
1002640 595
1002641 595, 599
1002642 595, 599
1002643 595
1002644 595
1002645 595
1002646 595
1002655 595
1002656 595
1002657 591, 595
1002658 591, 595
1002659 595, 599
1002660 595, 599
1002691 519, 1012
1002692 519, 1012
1002693 519, 1012
1002694 523
1002695 523
1002696 523
1002697 519
1002698 519
1002699 519

1002700
1002700 519
1002701 519
1002702 519
1002703 519
1002704 519

1002705 519

1002800
1002842 363
1002844 363
1002845 529, 591, 595, 603
1002853 887, 889, 891, 893, 894, 933
1002855 379
1002860 385
1002861 523
1002862 523
1002863 523
1002867 939
1002868 921
1002869 921
1002871 801
1002884 939

1002900
1002903 941
1002904 941
1002905 937
1002909 237
1002910 237
1002911 239
1002912 239
1002913 241
1002914 241
1002915 331
1002917 331
1002918 331
1002922 121
1002928 363
1002929 363
1002940 429
1002941 429
1002949 283
1002950 283
1002951 283
1002952 860
1002953 860
1002954 861
1002955 861
1002956 734
1002957 734
1002958 735
1002959 735
1002967 168
1002968 168
1002979 119
1002980 119
1002981 119
1002982 121
1002983 121
1002984 121
1002989 925
1002990 925
1002991 795
1002992 795

1003000
1003001 798
1003004 247
1003005 247
1003006 247
1003007 247
1003008 101
1003009 101
1003010 101
1003011 103
1003012 103
1003013 103
1003014 423
1003015 423
1003016 423
1003017 421
1003018 421
1003019 421

1003100
1003104 677, 679, 1014
1003105 678, 1014
1003106 682

1003300
1003316 371

1003400
1003416 893
1003417 893
1003418 894
1003419 894
1003420 832
1003421 832
1003422 889
1003423 889
1003424 891
1003425 891
1003426 831
1003427 831
1003437 893
1003438 894
1003440 889
1003441 891
1003442 831
1003443 248
1003444 249
1003447 808
1003448 808
1003449 945
1003450 945
1003451 945
1003452 945
1003453 911
1003454 911
1003455 382
1003456 383
1003457 382
1003458 383
1003459 383
1003460 383
1003467 365
1003468 365
1003479 830, 831, 832

1003500
1003506 339
1003507 339
1003508 339
1003535 761
1003536 760
1003537 761
1003538 761
1003539 931

1004000
1004074 620
1004098 308

1004100
1004122 138
1004146 200, 202
1004170 622
1004194 310

1004200
1004218 140
1004266 624
1004290 312

1004300
1004314 142
1004338 204
1004362 620
1004386 308

1004400
1004410 138
1004434 200, 202
1004458 622
1004482 310

1004500
1004506 140
1004554 624
1004578 312

1004600
1004602 142
1004626 204
1004649 939
1004650 885
1004651 885
1004652 821
1004653 942
1004660 350
1004661 350
1004662 350
1004663 350
1004666 153
1004667 153
1004668 107
1004669 107
1004670 353
1004671 353
1004672 266
1004673 266
1004674 271
1004675 271
1004677 834
1004678 909
1004679 909
1004680 765
1004681 765
1004682 375
1004684 591, 595
1004685 591, 595
1004686 643
1004687 643
1004688 643
1004689 643
1004690 643
1004691 643
1004692 643
1004693 643
1004694 101
1004695 101
1004696 101
1004697 103
1004698 103
1004699 103

1004700
1004700 423
1004701 423
1004702 423
1004705 421

1004706 380
1004720 680
1004721 680
1004722 681
1004723 681
1004725 682
1004726 685
1004727 683
1004730 332
1004731 332
1004732 355
1004734 684
1004735 684
1004736 684
1004737 685
1004740 373
1004741 373
1004744 271
1004745 271
1004747 907
1004748 907
1004749 737
1004750 737
1004751 737
1004757 811
1004759 237
1004760 237
1004761 237
1004762 237
1004763 239
1004764 239
1004765 240
1004766 240
1004767 240
1004768 240
1004772 633
1004773 273, 459
1004774 163, 273, 459
1004775 163, 273, 459
1004783 529
1004784 529
1004785 529
1004786 488, 492
1004787 488, 492
1004788 488, 492
1004789 488, 492

1004800

1004889 666
1004890 666
1004893 667
1004894 667
1004895 667
1004896 673
1004897 673
1004898 673
1004899 673

1004900

1004900 674
1004901 674
1004902 675
1004903 675
1004904 675
1004905 673
1004906 673
1004907 673
1004908 673
1004909 674
1004910 674
1004911 675
1004912 674
1004913 674
1004914 674
1004915 674
1004916 674
1004917 674
1004932 671
1004933 575
1004934 575
1004935 575
1004936 575
1004937 593
1004938 593
1004939 591, 595
1004940 591, 595
1004957 939
1004969 350
1004971 337

1005000

1005075 1002
1005076 1002
1005077 1002
1005078 1002
1005079 1002
1005080 1002
1005081 1002
1005082 1002
1005083 1002
1005087 425
1005088 425
1005089 946
1005090 946

1005100

1005125 883
1005126 883
1005148 879
1005149 879
1005150 879
1005151 881
1005153 881
1005154 881
1005155 881
1005156 881
1005157 881
1005177 237
1005178 240

1005200

1005201 901
1005202 903
1005205 895
1005206 895
1005207 895
1005214 288
1005215 288
1005216 288
1005217 288
1005218 288
1005248 121
1005262 895
1005263 895
1005265 1006
1005268 1007
1005269 1001
1005271 1001
1005272 1001
1005273 1002
1005274 1003
1005275 1003
1005276 1003
1005277 1003
1005278 833, 837, 863, 865, 983, 1003
1005279 1003
1005280 1003
1005281 1003
1005282 1003
1005283 1003
1005284 1001
1005285 1001
1005286 1000
1005287 1000
1005288 1000
1005289 1006
1005297 1003
1005298 1003
1005299 1003

1005300

1005302 1004
1005303 1004
1005305 1007
1005307 1006
1005310 1007
1005390 465
1005391 465
1005392 465
1005394 465
1005395 257
1005396 257
1005397 642
1005399 642

1005400

1005400 642
1005401 642
1005402 642
1005435 98
1005436 98
1005439 739
1005440 739
1005441 798
1005442 747
1005443 908
1005444 817
1005445 817

1005600

1005612 25, 35, 45, 486, 490
1005613 25, 35, 45, 486, 490
1005614 25, 35, 45, 486, 490
1005615 25, 35, 45, 486, 490
1005687 144

1005700

1005705 206
1005723 626
1005741 314
1005759 144
1005777 206
1005795 626

1006000

1006083 314

1006100

1006104 995
1006105 995
1006106 975
1006108 628
1006114 628
1006121 97
1006122 97
1006123 431

1006124 431
1006125 431
1006126 431
1006127 431
1006128 431
1006133 682, 685
1006134 685
1006136 58
1006138 58
1006140 58
1006142 58
1006144 58
1006146 58
1006148 58
1006150 58
1006152 58
1006154 58
1006155 573
1006156 573
1006157 647
1006158 647
1006159 647
1006160 647
1006161 380
1006162 380
1006167 138, 308, 620
1006168 140, 310, 622
1006169 142, 312, 624
1006170 144, 314, 626
1006171 989
1006172 989
1006173 989
1006174 989
1006175 989
1006176 989
1006178 898
1006179 898
1006180 743
1006181 743
1006182 743
1006183 899
1006184 745
1006185 243
1006188 243
1006189 243
1006190 243

1006300

1006307 353
1006308 353
1006314 907
1006316 829
1006319 349
1006321 1002
1006327 830
1006328 887
1006329 887
1006336 1014
1006343 465
1006344 465
1006345 257
1006346 751
1006347 751
1006348 1024
1006350 441
1006351 441
1006352 441
1006353 441
1006354 441
1006355 441
1006377 271
1006378 271
1006379 723
1006380 723
1006381 723
1006382 722, 723
1006383 716
1006384 719
1006385 718
1006386 721
1006387 717
1006388 720
1006389 717
1006390 719
1006391 718
1006392 721
1006393 717
1006394 720
1006395 247
1006396 247
1006397 247
1006398 247
1006399 247

1006400

1006400 247
1006402 247
1006403 247
1006404 852
1006405 852
1006406 951
1006407 951
1006408 729
1006409 729
1006410 288
1006423 411
1006424 411
1006425 411
1006426 411
1006427 411
1006428 411
1006429 411
1006430 411
1006431 253
1006433 253
1006434 253
1006435 253
1006436 253
1006437 253
1006438 253
1006439 157
1006440 157
1006441 347
1006442 347
1006443 347
1006444 347
1006445 570
1006446 570
1006449 157, 253, 347, 411, 571
1006450 157, 253, 347, 411, 571
1006451 157, 253, 347, 411, 571
1006452 1012
1006453 1022

1006500

1006511 597
1006512 597
1006513 597
1006514 597
1006515 597
1006516 597
1006517 597
1006518 597
1006519 599
1006520 599
1006521 599
1006522 599
1006523 599
1006524 599
1006525 599
1006526 599
1006527 599
1006528 599
1006529 599
1006530 599
1006531 599
1006532 599
1006533 599
1006534 599
1006535 599
1006536 599
1006537 599
1006538 599
1006539 599
1006540 599
1006541 469
1006542 469
1006543 469
1006544 469
1006545 469
1006546 469
1006547 469
1006548 469
1006549 473
1006550 473
1006551 473
1006552 473
1006553 473
1006554 473
1006555 473
1006556 473
1006557 477
1006558 477
1006559 477
1006560 477
1006561 477
1006562 477
1006563 477
1006564 477
1006565 470, 474, 478
1006566 470, 474, 478
1006567 470, 474, 478
1006568 470, 474, 478
1006569 471, 475, 479
1006570 471, 475, 479
1006571 470, 474, 478
1006572 470, 474, 478
1006573 471, 475, 479
1006574 471, 475, 479
1006575 470
1006576 470
1006577 470
1006578 470
1006579 470
1006580 470
1006581 474
1006582 474
1006583 474
1006584 474
1006585 474
1006586 474
1006587 478
1006588 478
1006589 478
1006590 478
1006591 478

1006592 478
1006593 471
1006594 471
1006595 475
1006596 475
1006597 479
1006598 479
1006599 471, 475, 479

1006600
1006600 471, 475, 479
1006601 471, 475, 479
1006602 471, 475, 475
1006603 471, 475, 479
1006604 471, 475, 479
1006605 471, 475, 479
1006606 471, 475, 479
1006607 471, 475, 479
1006608 471, 475, 479
1006609 471, 475
1006610 479
1006611 471
1006612 471
1006613 471, 475, 479
1006614 471, 475, 479
1006615 495
1006616 495
1006617 495
1006618 495
1006619 495
1006620 495
1006621 497
1006622 497
1006623 497
1006624 497
1006625 497
1006626 497
1006627 495
1006628 495
1006629 495
1006630 495
1006631 495
1006632 495
1006633 497
1006634 497
1006635 497
1006636 497
1006637 497
1006638 497
1006639 499
1006640 499
1006641 499
1006642 499
1006643 499
1006644 499
1006645 499
1006646 499
1006647 499
1006648 499
1006649 499
1006650 499
1006651 486

1006700
1006705 488
1006759 490
1006813 492

1007000
1007091 15
1007092 15
1007093 15

1007100
1007142 851
1007143 851
1007144 851
1007145 851
1007146 807
1007147 807
1007184 15
1007185 15
1007186 15
1007188 475, 479
1007189 475, 479
1007190 157, 253, 347, 411, 571
1007191 15
1007194 15
1007195 961
1007196 961
1007197 961
1007198 961

1007200
1007200 333
1007201 332
1007202 333
1007207 901
1007225 1016
1007226 1016
1007227 1017
1007228 1016
1007229 1018
1007230 1002
1007231 1002
1007232 714
1007233 714
1007234 715
1007235 715
1007236 849
1007237 710
1007238 967, 970, 971
1007240 967, 970, 971
1007241 970
1007242 971
1007243 967
1007244 967
1007245 967, 969
1007250 1013
1007251 1014
1007252 1014
1007253 1014
1007254 1015
1007255 1015
1007256 1015
1007257 1015
1007281 847
1007282 847
1007283 1021
1007284 212, 316
1007285 212, 316
1007286 216, 320
1007287 216, 320
1007288 212, 316
1007289 212, 316
1007290 216, 320
1007291 216, 320
1007292 213, 317
1007293 213, 317
1007294 217, 321
1007295 217, 321
1007296 213, 317
1007297 213, 317
1007298 217, 321
1007299 217, 321

1007300
1007300 214, 318
1007301 214, 318
1007302 218, 322
1007303 218, 322
1007304 214, 318
1007305 214, 318
1007306 218, 322
1007307 218, 322
1007308 215, 319
1007309 215, 319
1007310 219, 323
1007311 219, 323
1007312 215, 319
1007313 215, 319
1007314 219, 323
1007315 219, 323
1007316 220, 324
1007317 220, 324
1007318 220, 324
1007319 220, 324
1007320 220, 324
1007321 220, 324
1007322 221, 325
1007323 221, 325
1007324 221, 325
1007325 221, 325
1007326 221, 325
1007327 221, 325
1007328 80
1007329 80
1007330 80
1007331 80
1007332 80
1007333 80
1007334 80
1007335 80
1007336 81
1007337 81
1007338 81
1007339 81
1007340 82
1007341 82
1007342 82
1007343 82
1007344 82
1007345 81
1007346 81
1007347 81
1007348 81
1007349 82
1007350 82
1007351 82
1007352 569
1007353 569
1007354 569
1007355 635
1007356 635
1007357 443, 695
1007358 443, 695
1007359 443, 695
1007360 443, 695
1007361 443, 695
1007362 443, 695
1007363 451
1007364 451
1007368 73
1007369 73
1007370 73
1007371 73
1007372 73
1007373 73

1007374 75
1007375 75
1007376 75
1007377 75
1007378 75
1007379 75
1007380 447, 699
1007381 79
1007382 79
1007383 79
1007384 79
1007385 63
1007386 63
1007387 63
1007388 63
1007389 63
1007390 63
1007391 63
1007392 63
1007393 63
1007394 63
1007395 63
1007396 63
1007397 63
1007398 63
1007399 63

1007400
1007400 63
1007401 65
1007402 65
1007403 65
1007404 65
1007405 65
1007406 65
1007407 65
1007408 65
1007409 85
1007410 85
1007411 85
1007412 85
1007421 79
1007422 79
1007423 67
1007424 67
1007425 67
1007426 67
1007427 67
1007428 67
1007429 67
1007430 67
1007431 79
1007432 79
1007433 69
1007434 69
1007435 69
1007436 69
1007437 69
1007438 69
1007439 69
1007440 69
1007441 69
1007442 69
1007443 85
1007444 85
1007445 85
1007446 85
1007447 85
1007448 85
1007449 82
1007450 82
1007451 81
1007452 85
1007453 81
1007454 85
1007455 1000
1007458 843
1007459 708
1007460 708
1007461 828
1007462 463
1007463 463
1007464 463
1007465 463
1007466 463
1007467 463
1007468 257
1007469 257
1007470 257
1007471 257
1007472 257
1007473 257
1007488 82
1007489 82

1007500
1007511 843
1007512 709
1007513 709
1007551 21
1007552 21
1007559 21
1007560 21
1007567 21
1007568 21
1007580 707
1007581 844
1007582 827
1007583 707
1007584 707
1007585 844
1007586 827
1007587 707
1007588 245
1007589 245
1007590 405
1007591 405
1007592 405
1007593 405
1007594 345
1007595 345
1007596 245
1007597 245
1007598 245
1007599 245

1007600
1007608 407
1007609 407
1007610 407
1007611 407
1007612 297
1007614 297
1007615 297
1007616 297
1007618 297
1007619 297
1007624 75
1007625 75
1007626 75
1007627 75
1007628 75
1007629 75
1007630 83
1007631 83
1007632 83
1007633 83
1007634 83
1007635 83
1007636 83
1007637 83
1007638 569
1007639 569
1007640 569
1007641 569
1007642 569
1007643 569
1007644 635
1007645 635
1007646 635
1007647 635
1007648 635
1007649 635
1007651 701
1007652 701
1007653 857
1007654 631
1007655 631
1007656 631
1007657 631
1007661 235
1007662 235
1007663 235
1007664 235
1007665 235
1007666 235
1007667 846
1007668 846
1007669 711
1007670 711
1007671 235
1007672 235
1007673 568
1007674 568
1007680 963
1007681 963
1007682 963, 964, 965
1007684 963, 964, 965
1007685 963, 964, 965
1007692 445, 697
1007693 445, 697
1007694 445, 697
1007695 445, 697
1007696 445, 697
1007697 445, 697
1007698 445, 697

1007700
1007701 231
1007702 231
1007703 231
1007746 235, 239

1007800
1007806 845
1007807 845
1007808 845
1007809 845
1007810 964
1007811 965
1007816 594
1007817 594
1007818 594
1007819 594
1007820 594
1007821 594

1007827 1022
1007855 231
1007856 231
1007857 231
1007858 131, 189, 301, 437
1007859 131, 189, 301, 437
1007860 131, 189, 301, 437
1007868 819
1007869 819
1007874 471, 475, 479
1007875 471, 475, 479
1007876 249
1007877 249
1007878 249
1007879 248
1007880 248
1007881 248
1007891 235, 239
1007892 1020

1007900

1007911 849
1007912 849
1007913 850
1007914 850
1007916 848
1007917 848
1007918 848
1007919 848
1007926 529
1007927 529
1007928 529
1007997 1020

1008000

1008000 991
1008001 991
1008002 233
1008003 233
1008004 233
1008005 87
1008006 87
1008007 87
1008008 87
1008009 87
1008010 854
1008011 854
1008012 855
1008013 855
1008014 702
1008015 702
1008016 703
1008017 703
1008023 131, 189, 301, 437
1008024 406
1008025 407
1008026 407
1008029 445, 697
1008032 187
1008033 187
1008034 187
1008035 295
1008036 295
1008037 295
1008038 439
1008039 439
1008040 439
1008041 533
1008042 533
1008043 533
1008045 191
1008047 191
1008052 573
1008053 573
1008054 573
1008055 645
1008056 645
1008057 645
1008058 573
1008059 573
1008060 573
1008061 645
1008062 645
1008063 645
1008065 15
1008067 15
1008068 15
1008069 15
1008070 15
1008071 371
1008081 329
1008082 329
1008083 329
1008084 328
1008085 328
1008086 328
1008095 15
1008096 15
1008097 15
1008098 15
1008099 131

1008100

1008100 131
1008101 131
1008102 131
1008103 131
1008104 301
1008105 301
1008106 301
1008107 301
1008108 301
1008109 436
1008110 436
1008111 436
1008112 436
1008113 436
1008114 189
1008115 189
1008116 189
1008117 189
1008118 189
1008119 131, 189, 301, 437
1008123 302
1008124 303
1008125 128
1008126 128
1008127 129
1008128 129
1008129 281
1008130 281
1008131 281
1008132 281
1008133 279
1008134 279
1008135 279
1008136 193
1008137 193
1008138 192
1008139 192
1008140 138, 308, 620
1008141 140, 310, 622
1008142 142, 312, 624
1008143 144, 314, 626
1008144 138, 308, 620
1008145 140, 310, 622
1008146 142, 312, 624
1008147 144, 314, 626
1008148 529
1008149 529
1008150 529
1008151 1004
1008152 1006
1008153 1003
1008154 1001
1008155 1005
1008156 1007
1008157 1007
1008158 1000
1008159 1004
1008160 1005
1008161 1005
1008162 1006
1008163 1005
1008164 1005
1008165 1005
1008168 561
1008169 561
1008170 650
1008171 650
1008172 251
1008173 251
1008174 561
1008175 561
1008176 651
1008177 651
1008178 251
1008179 251
1008180 558
1008181 558
1008182 559
1008183 559
1008184 651
1008185 651
1008186 251, 561, 651
1008187 251, 561, 651
1008188 251, 561, 651
1008189 251, 561, 651
1008190 251, 561, 651
1008191 251, 561, 651
1008192 251, 561, 651
1008193 705
1008194 705
1008195 705
1008196 705
1008197 844
1008198 844
1008199 827

1008200

1008200 827
1008201 351
1008202 351
1008203 351
1008204 351
1008205 351
1008206 351
1008213 395, 545, 611
1008214 395, 545, 611
1008215 395, 545, 611
1008216 395, 545, 611
1008217 395, 545, 611
1008218 395, 545, 611
1008219 395, 545, 611
1008220 395, 545, 611
1008221 395, 545, 611

1008222 395, 545, 611
1008223 395, 545, 611
1008224 395, 545, 611
1008225 395, 545, 611
1008226 395, 545, 611
1008227 395, 545, 611
1008242 541
1008243 541
1008244 541
1008245 541
1008246 541
1008247 541
1008248 541
1008249 541
1008250 541
1008251 541
1008252 541
1008253 541
1008254 543
1008255 543
1008256 543
1008257 543
1008258 543
1008259 543
1008260 543
1008261 543
1008262 543
1008263 543
1008264 543
1008265 543
1008266 607
1008267 607
1008268 607
1008269 607
1008270 607
1008271 607
1008272 607
1008273 607
1008274 607
1008275 609
1008276 609
1008277 609
1008278 609
1008279 609
1008280 609
1008281 609
1008282 609
1008283 609
1008284 389
1008285 389
1008286 389
1008287 389
1008288 391
1008289 391
1008290 391
1008291 391
1008292 393
1008293 393
1008294 393
1008295 393
1008296 389
1008297 389
1008298 389
1008299 389

1008300

1008300 391
1008301 391
1008302 391
1008303 391
1008304 393
1008305 393
1008306 393
1008307 393
1008308 389
1008309 389
1008310 389
1008311 389
1008312 391
1008313 391
1008314 391
1008315 391
1008316 393
1008317 393
1008318 393
1008319 393
1008320 389
1008321 389
1008322 389
1008323 389
1008324 391
1008325 391
1008326 391
1008327 391
1008328 393
1008329 393
1008330 393
1008331 393
1008332 389
1008333 389
1008334 389
1008335 389
1008336 391
1008337 391
1008338 391
1008339 391
1008340 393
1008341 393
1008342 393
1008343 393
1008344 389
1008345 389
1008346 389
1008347 389
1008348 391
1008349 391
1008350 391
1008351 391
1008352 393
1008353 393
1008354 393
1008355 393
1008361 388
1008362 388
1008363 388
1008364 388
1008365 390
1008366 390
1008367 390
1008368 390
1008369 392
1008370 392
1008371 392
1008372 392
1008374 1006
1008375 1001
1008376 395, 545, 611
1008377 395, 545, 611
1008378 395, 545, 611
1008379 676
1008380 676
1008381 676
1008382 471, 475, 479
1008383 471, 475, 479
1008384 853
1008385 731
1008386 693
1008387 693
1008388 693
1008389 693
1008390 549
1008392 549
1008393 549
1008394 549
1008395 549
1008397 549
1008398 549
1008399 549

1008400

1008400 549
1008402 549
1008403 549
1008404 549
1008405 506
1008407 506
1008408 506
1008409 506
1008410 506
1008412 506
1008413 506
1008414 506
1008415 507
1008417 507
1008418 507
1008419 507
1008420 551
1008422 551
1008423 551
1008424 551
1008425 551
1008427 551
1008428 551
1008429 551
1008430 551
1008432 551
1008433 551
1008434 551
1008435 614
1008436 614
1008437 614
1008438 614
1008439 614
1008440 614
1008441 615
1008442 615
1008443 615
1008444 615
1008445 615
1008446 615
1008447 553
1008449 553
1008450 553
1008451 553
1008452 617
1008453 617
1008454 509
1008456 509
1008457 509
1008458 509
1008459 509
1008461 509
1008462 509
1008463 509
1008464 509
1008466 509

1008467 509
1008468 509
1008469 553
1008471 553
1008472 553
1008473 553
1008474 722
1008475 722
1008476 691
1008477 691
1008478 804
1008479 804
1008480 805
1008481 955
1008482 399, 401, 569, 635
1008483 399, 401, 569, 635
1008484 399, 401, 569, 635
1008485 399, 401, 569, 635
1008486 399, 401, 569, 635
1008487 399, 401, 569, 635
1008488 111, 147, 209, 506, 507, 509
1008489 111, 147, 209, 506, 507, 509
1008490 111, 147, 209, 506, 507, 509
1008491 111, 147, 209, 506, 507, 509
1008492 148, 149, 555, 614, 615, 617
1008493 148, 149, 555, 614, 615, 617
1008494 148, 149, 555, 614, 615, 617
1008495 148, 149, 555, 614, 615, 617
1008496 151, 555, 617
1008497 151, 555, 617
1008498 151, 555, 617
1008499 151, 555, 617

1008500

1008500 199
1008501 199
1008502 199
1008503 199
1008504 199
1008505 199
1008506 199
1008507 199
1008508 199
1008509 77
1008510 77
1008511 77
1008512 77
1008513 77
1008514 77
1008515 677
1008516 677
1008517 677
1008518 678
1008519 678
1008520 678
1008521 679
1008522 679
1008523 679
1008524 679
1008533 195
1008534 195
1008535 284
1008536 285
1008537 285
1008538 284
1008539 535
1008540 535
1008541 649
1008542 923
1008543 794
1008544 794
1008545 326
1008546 326
1008547 326
1008548 326
1008549 326
1008550 326
1008551 327
1008552 327
1008553 327
1008554 327
1008555 327
1008556 327
1008567 18
1008568 18
1008569 18
1008570 18
1008571 19
1008572 19
1008573 19
1008574 19
1008577 171
1008578 171
1008579 171
1008580 171
1008581 175
1008582 175
1008583 175
1008584 175
1008585 177
1008586 177
1008587 177
1008588 177
1008589 210
1008590 210
1008591 211
1008592 211
1008593 211
1008594 211
1008595 211
1008596 211

1008600

1008612 353
1008613 353
1008614 353
1008615 267
1008616 267
1008617 267
1008618 153
1008619 153
1008620 153
1008629 92
1008630 94
1008631 92
1008632 94
1008633 93
1008634 95
1008635 93
1008636 95
1008641 1004
1008642 1004
1008643 1004
1008644 1004
1008645 269, 1007
1008646 1007
1008647 1000
1008648 1000
1008649 1000
1008650 1000
1008651 1013
1008652 1013
1008653 1013
1008654 1013
1008655 1013
1008656 1015
1008657 1015
1008658 1016
1008659 1016
1008660 1017
1008661 1017
1008662 1017
1008663 1017
1008664 1017
1008665 1018
1008666 1018
1008667 1018
1008668 1018
1008669 1018
1008670 1019
1008671 1019
1008672 1019
1008673 1019
1008674 1019
1008675 1012
1008676 641
1008677 641
1008678 641
1008679 641
1008699 1016

1008700

1008701 93, 95
1008702 93, 95
1008703 399
1008704 399
1008705 399
1008706 399
1008707 399
1008708 399
1008709 401
1008710 401
1008711 401
1008712 401
1008713 401
1008714 401
1008715 401
1008716 401
1008717 401
1008718 401
1008719 401
1008720 401
1008721 926
1008722 926
1008723 926
1008724 926
1008725 793
1008726 793
1008727 793
1008728 641
1008729 641
1008730 641
1008731 641

1008800

1008838 726
1008839 727
1008841 985
1008842 985
1008843 985

1008900

1008902 544
1008903 544
1008904 544
1008917 173

1008918 173
1008919 173
1008920 173
1008921 176
1008922 176
1008923 176
1008924 176
1008925 171
1008926 173
1008927 175
1008928 177
1008941 406
1008943 407
1008944 407
1008945 501
1008946 501
1008947 501
1008948 501
1008949 501
1008950 501
1008951 501
1008952 501
1008953 501
1008954 501
1008955 501
1008956 501
1008957 501
1008958 501
1008959 501
1008960 501
1008961 501
1008962 501
1008963 501
1008964 501
1008965 503
1008966 503
1008967 503
1008968 503
1008969 503
1008970 503
1008971 503
1008972 503
1008973 503
1008974 503
1008975 503
1008976 503
1008977 503
1008978 503
1008979 503
1008980 503
1008981 505
1008982 505
1008983 505
1008984 505
1008985 505
1008986 505
1008987 505
1008988 505
1008989 505
1008990 505
1008991 505
1008992 505
1008993 501, 503
1008994 501, 503
1008995 501, 503
1008996 501, 503
1008997 503, 505
1008998 503, 505
1008999 503, 505

1009000
1009000 503, 505
1009001 471, 475, 479
1009002 76
1009003 76
1009004 76
1009005 76
1009012 471, 475, 479
1009014 265
1009015 265
1009016 485
1009017 485
1009018 485
1009019 485
1009020 71
1009021 71
1009022 71
1009023 71
1009024 507
1009025 507
1009026 507
1009027 507
1009028 507
1009029 507
1009030 507
1009031 507
1009032 507
1009033 507
1009034 507
1009035 507
1009036 147
1009037 147
1009038 147
1009039 147
1009040 147
1009041 147
1009042 147
1009043 147
1009044 147
1009045 147
1009046 147
1009047 147
1009048 147
1009049 147
1009050 147
1009051 147
1009052 111
1009053 111
1009054 111
1009055 111
1009056 111
1009057 111
1009058 111
1009059 111
1009060 209
1009061 209
1009062 209
1009063 209
1009064 209
1009065 209
1009066 209
1009067 209
1009068 148
1009069 148
1009070 148
1009071 148
1009072 148
1009073 148
1009074 148
1009075 148
1009076 149
1009077 149
1009078 149
1009079 149
1009080 149
1009081 149
1009082 149
1009083 149
1009084 111
1009085 111
1009086 111
1009087 111
1009088 111
1009089 111
1009090 111
1009091 111
1009092 151
1009093 151
1009094 151
1009095 151
1009096 151
1009097 151
1009098 151
1009099 151

1009100
1009100 415
1009101 415
1009102 265, 415, 485
1009103 265
1009104 265
1009107 809
1009108 809
1009131 567
1009132 567
1009133 567
1009134 567
1009135 199
1009136 199
1009137 199
1009138 573
1009139 645
1009140 573
1009141 645
1009142 449
1009143 449
1009144 305
1009145 305
1009146 640
1009147 640
1009148 640
1009149 640
1009150 640
1009151 640
1009152 640
1009153 640
1009168 969
1009169 969
1009170 973
1009171 973

1009200
1009271 24

1009300
1009325 34
1009379 46

1009400
1009433 26
1009487 36

1009500
1009541 48
1009595 28

1009600
1009649 38

1009700
1009703 50
1009757 30
1009810 40

1009800
1009864 52

1009900
1009918 32
1009972 42

1010000
1010026 44
1010099 571

1010100
1010100 571
1010101 858
1010102 858
1010103 733
1010104 733
1010105 733
1010106 733
1010107 859
1010108 859
1010125 24, 34, 44
1010126 24, 34, 44
1010127 26, 36, 46
1010128 26, 36, 46
1010129 28, 38, 48
1010130 28, 38, 48
1010131 30, 40, 50
1010132 30, 40, 50
1010133 32, 42, 52
1010134 32, 42, 52
1010135 403, 480, 565, 655
1010136 403, 480, 565, 655
1010138 403, 480, 565, 655
1010139 403, 480, 565, 655
1010140 403, 480, 565, 655
1010141 403, 480, 565, 655
1010142 403, 480, 565, 655
1010143 403, 480, 565, 655
1010144 637
1010145 637
1010146 637
1010147 637
1010148 637
1010149 637
1010150 637
1010151 637
1010152 637
1010153 637
1010154 637
1010155 637
1010156 639
1010157 639
1010158 639
1010159 639
1010161 873
1010162 873
1010163 873
1010164 873
1010165 874
1010166 874
1010167 874
1010168 874
1010169 875
1010170 875
1010171 875
1010172 875
1010173 877
1010174 877
1010175 877
1010176 877
1010177 867
1010178 867
1010179 867
1010180 867
1010181 869
1010182 869
1010183 869
1010184 869
1010185 869
1010186 869
1010187 870
1010188 870
1010189 871
1010190 871
1010191 871
1010192 871
1010193 299
1010194 299
1010195 908
1010196 908
1010197 763
1010198 763
1010199 763

1010200
1010200 763
1010201 763
1010202 713
1010203 713
1010204 713
1010205 713
1010206 455
1010207 455
1010208 454
1010209 454
1010210 409
1010211 409
1010212 409
1010213 409
1010214 409
1010215 409
1010222 565
1010224 565
1010226 565
1010228 565
1010230 565
1010232 565
1010234 655
1010236 655
1010237 655
1010239 655
1010240 655
1010242 655
1010243 655
1010245 655
1010246 655
1010248 655
1010249 655
1010251 655
1010252 480
1010254 480
1010255 480
1010257 480
1010258 403
1010260 403
1010261 403
1010263 403
1010264 403
1010266 403
1010267 403
1010269 403
1010270 403
1010272 403
1010273 403
1010275 403

1010300
1010300 306
1010301 306
1010306 307
1010307 307
1010312 307
1010313 307
1010318 557
1010319 557
1010324 557
1010325 557
1010330 483
1010331 483
1010336 483
1010337 483
1010345 453
1010346 453
1010347 453
1010348 453
1010349 453
1010350 453
1010351 453
1010352 453
1010353 61
1010354 61
1010375 483
1010376 483
1010381 639
1010382 639
1010383 639
1010384 639
1010385 639
1010386 639
1010387 639
1010388 639
1010393 463
1010394 463

1010400
1010401 361
1010402 435
1010403 265, 485, 567
1010404 265, 485, 567
1010405 265, 485, 567
1010406 265, 485, 567
1010407 265, 485, 567
1010408 265, 485, 567
1010413 197
1010414 197
1010415 197
1010416 197
1010417 269
1010418 269
1010419 269
1010420 269
1010421 269
1010422 181
1010423 181
1010424 181
1010425 181
1010426 259

1010427 259
1010428 259
1010429 259
1010446 471, 479
1010447 471, 479
1010448 562
1010449 562
1010450 562
1010451 562
1010452 563
1010453 563
1010454 563
1010455 563
1010456 481
1010457 481
1010458 481
1010459 481
1010460 481
1010461 481
1010462 481
1010463 481
1010465 1008
1010466 1008
1010467 1008
1010470 1009
1010471 1009
1010472 1008
1010473 1024
1010474 1024
1010475 1024
1010476 1024
1010481 1024
1010484 1009
1010486 1009
1010488 1025
1010489 1025
1010490 1025
1010491 1025

1010500

1010509 255
1010510 255
1010511 255
1010512 255
1010513 255
1010514 255
1010515 255
1010516 255
1010517 179
1010518 179
1010519 179
1010520 179
1010521 91
1010522 91
1010523 91
1010524 91

1010600

1010679 27, 37, 47
1010680 27, 37, 47
1010681 27, 37, 47
1010682 27, 37, 47
1010683 29, 39, 49
1010684 29, 39, 49
1010685 29, 39, 49
1010686 29, 39, 49
1010687 31, 41, 51
1010688 31, 41, 51
1010689 31, 41, 51
1010690 31, 41, 51
1010691 33, 43, 53
1010692 33, 43, 53
1010693 33, 43, 53
1010694 33, 43, 53
1010695 54
1010696 55
1010697 56
1010698 57
1010699 54

1010700

1010700 55
1010701 56
1010702 57
1010703 54
1010704 55
1010705 56
1010706 57
1010785 224
1010786 225
1010787 225
1010788 225
1010789 226
1010790 226
1010791 227
1010792 227
1010793 228
1010794 229
1010795 229
1010796 229
1010797 537
1010798 537
1010799 538

1010800

1010800 539
1010801 510
1010802 511
1010803 511
1010804 511


ADEGAN
1008386

1 ALLUMAGE

RAIL 1 ALLUMAGE EN APPLIQUE 527
RAIL 1 ALLUMAGE EN APPLIQUE ACCESSOIRES 528, 529
RAIL 1 ALLUMAGE ENCASTRÉ 531
RAIL 1 ALLUMAGE ENCASTRÉ ACCESSOIRES 531

3 ALLUMAGES

EUTRAC® RAIL 3 ALLUMAGES EN APPLIQUE 601
EUTRAC® RAIL 3 ALLUMAGES EN APPLIQUE ACCESSOIRES 601
EUTRAC® RAIL 3 ALLUMAGES ENCASTRÉ 605
EUTRAC® RAIL 3 ALLUMAGES ENCASTRÉ ACCESSOIRES 605
S-TRACK RAILS 3 ALLUMAGES EN SAILLIE, ON/OFF 589
S-TRACK RAILS 3 ALLUMAGES EN SAILLIE, ON/OFF ACCESSOIRES 590, 591
S-TRACK RAILS 3 ALLUMAGES EN SAILLIE, PHASE & DALI 593
S-TRACK RAILS 3 ALLUMAGES EN SAILLIE, PHASE & DALI ACCESSOIRES 594, 595
S-TRACK RAIL 3 ALLUMAGES ENCASTRÉ, PHASE & DALI 597
S-TRACK RAIL 3 ALLUMAGES ENCASTRÉ, PHASE & DALI ACCESSOIRES 598, 590

SYSTÈMES 48 V

SYSTÈME TRACK RAIL 48 V EN SAILLIE PROFOND DALI 473
SYSTÈME TRACK RAIL 48 V EN SAILLIE PROFOND DALI ACCESSOIRES 474, 475
SYSTÈME TRACK RAIL 48 V EN SAILLIE DALI 469
SYSTÈME TRACK RAIL 48 V EN SAILLIE DALI ACCESSOIRES 470, 471
SYSTÈME TRACK RAIL 48 V ENCASTRÉ DALI 477
SYSTÈME TRACK RAIL 48 V ENCASTRÉ DALI ACCESSOIRES 478, 479

A

ABRIDOR 100 POLE 795
ABRIDOR 60 POLE 795
ABRIDOR HYBRID 100 POLE 794
ABRIDOR HYBRID 60 POLE 794
ABRIDOR HYBRID WL 923
ABRIDOR SENSOR WL 925
ABRIDOR WL 925
ADEGAN FL, FLAT SOLAR 693
ADEGAN FL, SOLAR 693
ADI EL 952
AINOS CW 944
AINOS CW, CARRÉ 945
AINOS CW, SENSOR 945
AINOS CW, SENSOR, CARRÉ 945
AKALO D83 EL 115
ALPA CONE 100 POLE, E27 777
ALPA MUSHROOM 45 POLE, E27 777
ALPA MUSHROOM 75 POLE, E27 777
ALTRA DICE CL, QPAR51 159
ALTRA DICE CW, DOUBLE, QPAR51 159, 418
ALTRA DICE TRACK 1 ALL., QPAR51 581
ANELA CL, PHASE 155
ANELA PD, PHASE 279
ANGOLUX SENSOR WL 913
ANGOLUX WL 913
APONI 120 POLE, PHASE 778
APONI 90 POLE, PHASE 778
ARLINA 130 WL 335
ARLINA 60 WL 335
ARROCK ARC POLE, QPAR51 758
ARROCK GRANITE 40 POLE, SQUARE, E27 757
ARROCK GRANITE 70 POLE, SQUARE, E27 757
ARROCK SLOT POLE, QPAR51 759
ARROCK STONE 50 POLE 759
ARROCK STONE 75 POLE 759
ASMARA LV, QR-C51 520
ASSO 300 WL, PHASE 368, 369
ASTINA STEEL WL, QPAR51 912
ASTINA WL, QPAR51 912
ASTO TUBE 1 ALL., GU10 570
ASTO TUBE 1 ALL., PD, GU10 571
ASTO TUBE CL, SINGLE, GU10 157
ASTO TUBE CW, DOUBLE, GU10 411
ASTO TUBE CW, GU10 411
ASTO TUBE CW, QUADRUPLE, GU10 411
ASTO TUBE CW, SINGLE, GU10 411
ASTO TUBE CW, TRIPLE, GU10 411
ASTO TUBE RÉFLECTEUR DÉCO 157, 253, 347, 411, 571
ASTO TUBE PD, DOUBLE, GU10 253
ASTO TUBE PD, GU10 253
ASTO TUBE PD, QUADRUPLE, GU10 253
ASTO TUBE PD, SINGLE, GU10 253
ASTO TUBE PD, TRIPLE, GU10 253
ASTO TUBE WL, G10 347
ASTO TUBE WL, UP/DOWN, GU10 347

ACCESSOIRES

ALIMENTATION 100 W | 24 V DC 1014
ALIMENTATION 50 W | 24 V 1014
ALIMENTATION LED 100 W | 24 V DC À VARIATION DALI, AVEC SERRE-CÂBLE 1015
ALIMENTATION LED 100 W | 24V DC AVEC SERRE-CÂBLE 1014
ALIMENTATION LED 12 V DC | 24 W, ROND 1013
ALIMENTATION LED 150 W | 24 V DC À VARIATION DALI, AVEC SERRE-CÂBLE 1015
ALIMENTATION LED 150 W | 24V DC AVEC SERRE-CÂBLE 1014
ALIMENTATION LED 24 24 V | 25 W, ROND 1013
ALIMENTATION LED 24 V | 60 W 1013
ALIMENTATION LED 24 V | 24 W 1013
ALIMENTATION LED 24 V | 1013
ALIMENTATION LED 250 W | 24 V DC À VARIATION DALI, AVEC SERRE-CÂBLE 1015
ALIMENTATION LED 250 W | 24 V DC AVEC SERRE-CÂBLE 1014
ALIMENTATION LED 25 W | 24 V 1014
ALIMENTATION LED 30 W | 24 V DC À VARIATION DALI, AVEC SERRE-CÂBLE 1015
ALIMENTATION LED 30 W | 24 V DC AVEC SERRE-CÂBLE 1013
BOÎTE DE CONNEXION IP68, 3 PÔLES 1022
BOÎTE DE CONNEXION IP68, 5 PÔLES 1022
BOÎTE DE CONNEXION Y IP68, 3 PÔLES 1022
BOÎTE DE CONNEXION, 5 PÔLES, IP68 1022
CÂBLE 3 PÔLES, 3 X 0,75 MMA, 10 M 1021
CÂBLE TEXTILE 10M 1021
CONTRÔLEUR DALI DT8, 5 PÔLES 1020
CONVERTISSEUR PHASE DIM -> DALI 1012
DALI INTERFACE 1-10 V + ON/OFF 1012
DOUILLE GU10 1022
DRIVER LED 10 W | 180-270 MA PHASE 1017
DRIVER LED 10 W | 500-700 MA PHASE 1017
DRIVER LED 10 W | 350 MA ROND 1016
DRIVER LED 15 W | 100-700 MA DALI 1018
DRIVER LED 15 W | 200-350 MA PHASE 1017
DRIVER LED 15 W | 700 MA ROND 1016
DRIVER LED 20 W | 350 MA 1016
DRIVER LED 20 W | 350-500 MA PHASE 1017
DRIVER LED 20 W | 350 MA | PHASE 1016
DRIVER LED 20 W | 350 MA/500 MA | PHASE 1017
DRIVER LED 21 W | 500 MA, AVEC SERRE-CÂBLE 1016
DRIVER LED 21 W | 150-500 MA 1016
DRIVER LED 23 W | 100-700 MA DALI 1018
DRIVER LED 25 W | 150-700 MA | DALI VARIABLE 1018
DRIVER LED 30 W | 500-700 MA PHASE 1017
DRIVER LED 36 W | 100-900 MA DALI 1018
DRIVER LED 40 W | 700-1050 MA PHASE 1018
DRIVER LED 4 W | 350 MA 1015
DRIVER LED 4 W | 700 MA 1015
DRIVER LED 53 W | 650-1400 MA DALI 1018
DRIVER LED CAPOT DE MAINTIEN DE CÂBLE VERSION AVEC REPIQUAGE 1019
DRIVER LED MONTAGE À SOULAGEMENT DE TRACTION, STANDARD 1019
E-TRANSFORMATEUR 60W | 12 V VARIABLE 1012
FITU CROCHET DE PLAFOND 1021
FITU SERRE-CÂBLE 1021
GLENOS® PATÈRE 1021
GU10 LED CONNECTION BOX AVEC DOUILLE, MAX. 10W 1021
MODULE ÉCLAIRAGE DE SECOURS DALI 2 1020
SLVconnect® CONTRÔLEUR POUR BANDEAU LED CCT / RGBW 1024
SLVconnect® DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS 4 EN 1 ZIGBEE 1025
SLVconnect® DRIVER LED 20 W | 150-450 MA | ZIGBEE 1024
SLVconnect® DRIVER LED 40 W | 500-1050 MA | ZIGBEE 1024
SLVconnect® ÉMETTEUR RADIO AVEC FONCTION DIM, ZIGBEE 1024
SLVconnect® HUB ZIGBEE, THREAD, MATTER 1024
SLVconnect® PRISE SANS FIL ON OFF, ZIGBEE 1025
SLVconnect® PRISE VARIATEUR ZIGBEE 1025
SLVconnect® TÉLÉCOMMANDE 1024
SLVconnect® VARIATEUR ZIGBEE 1025
TÉLÉCOMMANDE ZIGBEE, CCT/RGBW 1022
TENSEO TRANSFORMATEUR 12 V AC | 105 VA CONVENTIONNEL 1012
TENSEO TRANSFORMATEUR 12 V AC | 210 VA CONVENTIONNEL 1012
TENSEO TRANSFORMATEUR 12 V AC | 50 VA CONVENTIONNEL 1012

B

BASKET WL, E27 373
BATTEN 120 CW 431
BATTEN 60 CW 431
BIG NAILS 50 POLE, E27 780
BIG NAILS 80 POLE, E27 780
BIG NAUTILUS SP, ROND, QPAR51 813
BIG PLOT CACHE, 2 FENÊTRES 991
BIG PLOT CACHE, 4 FENÊTRES 991
BIG PLOT MODULES 991
BIG QUAD UP/DOWN WL 883
BIG QUAD WL 883
BIG THEO FLOOD UP/DOWN WL 864
BIG THEO CL 833
BIG THEO CL, QPAR111 833
BIG THEO UP/DOWN WL, QPAR111 863

BIG THEO WL 865
BIG THEO WL, BEAM UP/FLOOD DOWN 863
BIG THEO WL, QPAR111 865
BIMA 1 ALL., DOUBLE, QPAR51 579
BIMA 1 ALL., SINGLE, QPAR51 579
BIMA 3 ALL., DOUBLE, QPAR51 657
BIMA 3 ALL., SINGLE, QPAR51 656
BOOKAT POLE 798
BOOKAT WL 908
BOX WL, UP/DOWN, QT-DE12 929
BOX-L WL 929
BOX-L WL, E27 929
BRICK DOWNUNDER EL 957
BRICK DOWNUNDER EL, E14 957
BRICK EL, ASYMÉTRIQUE 955
BRICK EL, SYMÉTRIQUE 955
BRICK MESH EL 955
BULAN CW, E14 947
BULAN GRID CW, E27 947

C
C-POL 90 POLE, E27 784
CARISO WL, PHASE 370
CHROMBO WL, PHASE 371
CONCRETE 35 POLE, PHASE 726
CONCRETE 55 POLE, PHASE 727
CONCRETO EL, CUT 951
CONCRETO EL, WING 951
CONCRETO FL, CARRÉ, QPAR51 729
CONCRETO FL, ROND, QPAR 51 729
CONCRETO L WL 852
CONCRETO M WL 852
CONE FL, E27 772
COSMIC LV, QR-C51 521
COUPA WL 379
CUBE CL, PHASE 828
CUBIX FL, QPAR51 772
CYFT CW, PHASE 407
CYFT DEKORING 407
CYFT DOME CW, PHASE 407
CYFT WAVE CW, PHASE 406
CYFT WAVE XL CW, PHASE 409
CYFT XL CW, PHASE 409
CYFT XL ANNEAU DÉCO 409

D
D-RING M WL, PHASE 850
D-RING S WL, PHASE 849
DASAR® 115 RL, CARRÉ, QPAR51 979
DASAR® 115 RL, ROND, QPAR51 979
DASAR® 1200 EL 961
DASAR® 215 RL, CARRÉ, QPAR111 983
DASAR® 215 RL, ROND, QPAR111 983
DASAR® 255 EL 975
DASAR® 370 EL, ROND 983
DASAR® 600 EL 961
DASAR® 920 EL 977
DASAR® 920 SP, 230V 817
DASAR® EXACT 116 EL, CARRÉ, QPAR51 981
DASAR® EXACT 116 EL, ROND, QPAR51 981
DASAR® FLAT 120 EL 975
DASAR® FLAT 80 EL 975
DASAR® L RL, ASYM, CARRÉ, DALI 969
DASAR® L RL, ASYM, ROND, DALI 969
DASAR® L RL, CARRÉ 967
DASAR® L RL, ROND 967
DASAR® M RL, CARRÉ 965
DASAR® M RL, ROND 964
DASAR® PROJECTOR SP, 12/24V 817
DASAR® S RL, CARRÉ 963
DASAR® S RL, ROND 963
DASAR® XL RL, ASYM, CARRÉ, DALI 973
DASAR® XL RL, ASYM, ROND, DALI 973
DASAR® XL RL, CARRÉ 971
DASAR® XL RL, ROND 970
DECONA 30 CL, PHASE 171, 173
DECONA 30 CL, SENSOR 171, 173
DECONA 42 CL, PHASE 175, 176
DECONA 42 CL, SENSOR 175, 177
DECONA KIT DE SUSPENSION 1,50 M 177
DECONA CADRE DE MONTAGE 310 MM 177
DECONA CADRE DE MONTAGE 430 MM 177
DELWA WL 919
DENA 30 WL, E14 373
DIO FLEX PLATE WL 385
DIO FLEX PLATE WL QPAR51 385
DIRETO 60 WL, PHASE 373
DISPLAY ADL 50 QPAR51 385
DL 126 EL 105
DOLIX OUT EL, CARRÉ, QPAR51 114
DOLIX OUT EL, ROND, QPAR51 114
DORISA 30 WL 339
DORISA 50 WL 339
DOWNUNDER OUT L EL 953
DOWNUNDER OUT M EL 953
DOWNUNDER OUT S EL 953
DOWNUNDER OUT WL, CARRÉ 921
DOWNUNDER OUT WL, ROND 921
DOWNUNDER PUR 150 EL 120
DOWNUNDER PUR 80 EL 120
DURNO LV 523
DYSKO 1 ALL., PD, PHASE 557
DYSKO 48V, DALI 483
DYSKO 48V, PD, DALI 483
DYSKO CW, DOUBLE, PHASE 307
DYSKO CW, SINGLE, PHASE 306
DYSKO CW, SWITCH, SINGLE, PHASE 307
DYSKO DL, ROND, PHASE 61

E
ENOLA® B 1 ALL., PD, QPAR51 577
ENOLA® B CL, QPAR51 154
ENOLA® B CW, DOUBLE, QPAR51 417
ENOLA® B CW, SINGLE, QPAR51 417
ENOLA® B PD, QPAR51 279
ENOLA® B TRACK 1 ALL., QPAR51 577
ENOLA® B WL, QPAR51 377
ENOLA® C CL 154
ENOLA® C TRACK 1 ALL. 576
ENOLA® C TRACK 3 ALL. 657
ENOLA® M LENTILLE 34° 895
ENOLA® M LENTILLE ASYMÉTRIQUE 895
ENOLA® OCULUS CL 830
ENOLA® OCULUS WL, SINGLE 887
ENOLA® OCULUS WL, UP/DOWN 887
ENOLA® PD, E27 279
ENOLA® ROUND L CL 831
ENOLA® ROUND L WL, SINGLE 889
ENOLA® ROUND L WL, UP/DOWN 891
ENOLA® ROUND M CL 831
ENOLA® ROUND M WL, SINGLE 889
ENOLA® ROUND M WL, UP/DOWN 891
ENOLA® ROUND S CL 831
ENOLA® ROUND S WL, SINGLE 889
ENOLA® ROUND S WL, UP/DOWN 891
ENOLA® S/M/L RÉFLECTEUR 895
ENOLA® SQUARE L WL, SINGLE 893
ENOLA® SQUARE L WL, UP/DOWN 894
ENOLA® SQUARE M CL 832
ENOLA® SQUARE M WL, SINGLE 893
ENOLA® SQUARE M WL, UP/DOWN 894
ENOLA® SQUARE S CL 832
ENOLA® SQUARE S WL, SINGLE 893
ENOLA® SQUARE S WL, UP/DOWN 894
ESKINA D DISPLAY, PHASE 937
ESKINA FRAME 125 POLE, DOUBLE 739
ESKINA FRAME 175 POLE, DOUBLE 739
ESKINA FRAME 45 POLE, SINGLE 737
ESKINA FRAME 78 POLE, DOUBLE 737
ESKINA FRAME 78 POLE, SINGLE 737
ESKINA FRAME CL, SINGLE, PHASE 829
ESKINA FRAME WL 907
ESKINA FRAME WL, DOUBLE 907
ESKINA SPOT CW, PHASE 941
ESKINA SPOT SENSOR CW, PHASE 941
EURO CUBE 3 ALL. 653
EURO SPOT TRACK 1 ALL., QPAR51 580
EURO SPOT TRACK 3 ALL., QPAR111 652
EURO SPOT TRACK 3 ALL., QPAR51 652

F
F-POL 85 POLE, E27 784
F-POL WL, E27 934
FENDA 15 CM, ROND 273, 459
FENDA 30 CM, ROND 163, 459
FENDA 45 CM, ROND 163
FENDA 70 CM, ROND 163, 459
FENDA PATÈRE, E27 163
FENDA FL, E27 457, 459
FENDA ABAT-JOUR EN VERRE 12,5 CM, ROND 273
FENDA ABAT-JOUR DEMI-CERCLE 378
FENDA Ø 30 CM, ROND 273
FENDA Ø 45 CM, ROND 273, 459
FENDA Ø 70 CM, ROND 273
FENDA PD, E27 272
FENDA TL, E27 457
FENDA WL, BASE, E27 378
FERA 25 CL 169
FERA 25 CL, DALI 168
FITU PD, E27 269
FITU PD, E27 RIBBED 269
FITU PD, E27 STONE 269
FITU SUPPORT MURAL 375
FIX-IT! 48 V, DALI, ROND, RAIL EN SAILLIE PROFOND 501, 503
FIX-IT! 48 V, DALI, ROND, RAIL EN SAILLIE STANDARD 501
FIX-IT! 48 V, DALI, CARRÉ, RAIL EN SAILLIE PROFOND 505
FIX-IT! 48 V, DALI, CARRÉ, RAIL EN SAILLIE STANDARD 503
FLAC BEAM SP 811
FLATT 100 POLE 735
FLATT 65 POLE 734
FLATT II 36 POLE, PHASE 733
FLATT II 62 POLE, PHASE 733
FLATT II WL, PHASE 858
FLATT II WL, SENSOR 859
FLATT SENSOR WL 861
FLATT WL 860
FLOOD DOWN WL 931
FORCHINI 50 PD, E27 284
FORCHINI 70 PD, E27 284
FORCHINI M 40 PD, E27 285
FORCHINI M 40 TRACK 1 ALL., E27 535
FORCHINI M 40 TRACK 3 ALL., PD, E27 649
FORCHINI M 50 PD, E27 285
FRAME BASIC RL 116
FRAME BASIC RL, HV 116
FRAME CURVE EL 117

G
GALEN 120 SP 808
GALEN 60 SP 808
GALEN PRO 120 WL, DALI 809

GALEN PRO 60 WL, DALI 809
GLENOS® 60 WL 339
GLENOS® PD, 1M, 1-10V 261
GLENOS® PD, 2M, 1-10V 261
GLENOS® PRO CL, 1,2 M, DALI, UGR19 179
GLENOS® PRO PD, 1,2M, DALI, UGR16 255
GLENOS® PRO PD, 1,5M, DALI, UGR16 255
GLENOS® PRO RL, 1,2 M, DALI, UGR19 91
GLOO PURE 27 POLE, E27 767
GLOO PURE 44 POLE, E27 767
GLOO PURE 70 POLE, E27 767
GLOO PURE WL, E27 933
GRAFIT 30 POLE, E27 745
GRAFIT 30 POLE, ROND, E27 743
GRAFIT 60 POLE, E27 745
GRAFIT 60 POLE, ROND, E27 743
GRAFIT 90 POLE, E27 745
GRAFIT 90 POLE, ROND, E27 743
GRAFIT WL, E27 899
GRAFIT WL, CARRÉ, SENSOR, E27 899
GRAFIT WL, ROND, E27 898
GRAFIT WL, ROND, SENSOR, E27 898
GRAZIA 10 PROFIL EN SAILLIE PLAT 2 M 663
GRAZIA 10 PROFIL EN SAILLIE STANDARD 663
GRAZIA 10 PROFIL À ENCASTRER 663
GRAZIA 10 ACCESSOIRES 665
GRAZIA 10 EDGE 2 M 666
GRAZIA 10 EDGE ACCESSOIRES 667
GRAZIA 20 PROFIL EN SAILLIE STANDARD 3 M 669
GRAZIA 20 PROFIL À ENCASTRER 3 M 669
GRAZIA 20 ACCESSOIRES 670, 671
GRAZIA 60 PROFIL EN SAILLIE 1,5 M 673
GRAZIA 60 PROFIL À ENCASTRER 1,5 M 673
GRAZIA 60 ACCESSOIRES 674, 675
GRAZIA IP FLEXSTRIP 24V 684
GRAZIA IP FLEXSTRIP RGBW, 24 V 685
GRAZIA IP FLEXSTRIP TUNABLE WHITE, 24 V 685
GRAZIA LED STRIP CORE MAIN LIGHTING 679
GRAZIA LED STRIP VALUE ADDITIONAL LIGHTING 676
GRAZIA LED STRIP VALUE MAIN LIGHTING + 678
GRAZIA LED STRIP VALUE MAIN LIGHTING 677
GRAZIA PRO FLEXSTRIP RGBW, 24 V 683
GRAZIA PRO FLEXSTRIP TUNABLE WHITE, 24 V 682
GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP 24 V 680, 681
GRID CUBE FL 691
GRID SUN FL 691
GRIP! FLAT 1 ALL., PD, PHASE 567
GRIP! FLAT 1 ALL., PHASE 567
GRIP! FLAT 48 V, DALI 485
GRIP! FLAT 48 V, PD, DALI 485
GRIP! FLAT CL, PHASE 415
GRIP! FLAT ABAT-JOUR FEUTRE Ø 50 CM X 0,6 CM 265, 485, 567
GRIP! FLAT ABAT-JOUR FEUTRE Ø 50 CM X 6,2 CM 265, 485, 567
GRIP! FLAT PD, PHASE 265
GRIP! L 1 ALL., PD, QPAR51, Ø 5,7 CM 553
GRIP! L 1 ALL., QPAR51, Ø 5,7CM 553
GRIP! L 3 ALL., QPAR51, Ø 5,7 CM 617
GRIP! L 48V, PD, DALI, Ø 3 CM 509
GRIP! L CL, DOUBLE, QPAR51 Ø 5,7 CM 151
GRIP! L CL, SINGLE, QPAR51 Ø 5,7 CM 151
GRIP! L ANNEAU DÉCO Ø 5,4 CM 555, 617
GRIP! M 1 ALL., PHASE, Ø 4,3CM 551
GRIP! M 3 ALL., DALI, Ø 4,3 CM 614
GRIP! M 3 ALL., PHASE, Ø 4,3 CM 615
GRIP! M CL, DOUBLE, PHASE, Ø 4,3 CM 149
GRIP! M CL, SINGLE, PHASE, Ø 4,3 CM 148
GRIP! M ANNEAU DÉCO Ø 4,0 CM 555, 617
GRIP! M EL, PHASE, Ø 4,3 CM 111
GRIP! S 1 ALL., PHASE, Ø 3,0CM 549
GRIP! S 48V, DALI, RAIL ENCASTRÉ PROFOND, Ø 3 CM 507, 509
GRIP! S 48V, DALI, RAIL STANDARD, Ø 3 CM 506, 507
GRIP! S CL, DOUBLE, PHASE, Ø 3 CM 147
GRIP! S CL, SINGLE, PHASE, Ø 3 CM 147
GRIP! S ANNEAU DÉCO Ø 2,7 CM 555
GRIP! S EL, PHASE, Ø 3,0 CM 111
GRIP! S PD, PHASE, Ø 3 CM 209
GU10 LED CONNECTION BOX MAX. 10 W, PLATE 78

H

H-POL 30 POLE 788
H-POL 60 POLE 788
H-POL TWIN 60 POLE 789
HELIA 30 PD 276
HELIA 30 PD, PHASE 276
HELIA 40 PD 277
HELIA 40 PD, PHASE 277
HELIA 50 TRACK 1 ALL. 575
HELIA 50 TRACK 3 ALL. 657
HELIA CW, DOUBLE 943
HELIA CW, SINGLE 943
HELIA PRO L WL, SINGLE, DALI P1 875
HELIA PRO L WL, SINGLE, DALI P2 877
HELIA PRO L WL, UP/DOWN, DALI P1 875
HELIA PRO L WL, UP/DOWN, DALI P2 877
HELIA PRO S WL, SINGLE, DALI P1 873
HELIA PRO S WL, SINGLE, DALI P2 874
HELIA PRO S WL, UP/DOWN, DALI P1 873
HELIA PRO S WL, UP/DOWN, DALI P2 874
HELIA SLIM POLE, DOUBLE 819
HELIA SLIM POLE, SINGLE 819
HELIA SPOT L SP, SINGLE, PHASE 811
HELIA SPOT S SP, SINGLE 810
HORN 1 EL, SINGLE, QPAR51 98
HORN DL, DOUBLE, QPAR51 97
HORN DL, GU10, ÉTANCHÉITÉ À L'AIR TESTÉE 98
HORN DL, SINGLE, ASYMÉTRIQUE, QPAR51 97
HORN DL, SINGLE, QPAR51 97, 98
HORN MAGNA EL 99
HORN MINI EL 96
HORN T EL, QPAR111 99

I

I-RING 65 POLE 710
I-RING WL 849
IN-LINE 22 48 V, DARKLIGHT REFLECTOR, DALI 495
IN-LINE 22 48 V, OPAL, DALI 495
IN-LINE 24 48 V, MOVE, DARKLIGHT REFLECTOR, DALI 499
IN-LINE 44 48 V, DARKLIGHT REFLECTOR, DALI 497
IN-LINE 44 48 V, OPAL, DALI 497
IN-LINE 46 48 V, MOVE, DARKLIGHT REFLECTOR, DALI 499
IPERI 50 POLE 796
IPERI WL 934

K

KADUX DL, DOUBLE, DALI 19
KADUX DL, DOUBLE, PHASE 21
KADUX DL, SINGLE, DALI 18
KADUX DL, SINGLE, PHASE 21
KADUX DL, TRIPLE, PHASE 21
KADUX EL, DOUBLE, QPAR111 23
KADUX EL, DOUBLE, QPAR51 22
KADUX EL, SINGLE, QPAR111 23
KADUX EL, SINGLE, QPAR51 22
KADUX EL, TRIPLE, QPAR51 22
KALU 2.0 1 ALL., PHASE 565
KALU 2.0 3 ALL., DALI 655
KALU 2.0 3 ALL., PHASE 655
KALU 2.0 48 V, DALI 480
KALU 2.0 CW, PHASE 403
KALU CW, DOUBLE, QPAR111 413
KALU CW, QPAR111 413
KALU CW, QUAD, QPAR111 413
KALU CW, SINGLE, QPAR111 413
KALU CW, TRIPLE, QPAR111 413
KALU TRACK 1 ALL., QPAR111 565
KALU TRACK 3 ALL., QPAR111 655
KARDAMOD CL, DOUBLE, CARRÉ, QPAR111 161
KARDAMOD CL, SINGLE, CARRÉ, QPAR111 161
KARPO 30 CW, SINGLE 387
KARPO 30 EL 109
KARPO 30 WL, SINGLE 381
KARPO FL 460
KARPO GOOSE WL 380
KARPO MAGN CW, SINGLE, PHASE 380
KARPO TL 460
KARPO WL 381
KENKUA SPOT WL, E27 379
KINI EL, PHASE 115

L

L-LINE 120 WL 341
L-LINE 60 WL 341
L-LINE OUT 30 FL, VERTICAL 760
L-LINE OUT 50 POLE, HORIZONTAL 761
L-LINE OUT 60 FL, VERTICAL 761
L-LINE OUT 80 POLE, HORIZONTAL 761
L-LINE OUT WL 931
LALU® SET 1 ALL., PD, BASE LED, PHASE 537, 538, 539
LALU® SET 48V, PD, BASE LED, DALI 510, 511
LALU® SET PD, E27 BASE 224, 225
LALU® SET PD, BASE LED, PHASE 226, 227
LALU® SET PD, BASE LED, PHASE, ENCASTRÉ 228, 229
LED SPIKE SP 821
LED SPOT SP 939
LID I 45 POLE, SINGLE, PHASE 711
LID I 75 POLE, DOUBLE, PHASE 711
LID I WL, DOUBLE, PHASE 846
LID I WL, SINGLE, PHASE 846
LID II WL, SINGLE, PHASE 847
LID II WL. UP/DOWN, PHASE 847
LIGHT EYE® 150 1 ALL., PD, QPAR111 561
LIGHT EYE® 150 1 ALL., QPAR111 559
LIGHT EYE® 150 3 ALL., PD, QPAR111 651
LIGHT EYE® 150 3 ALL., QPAR111 651
LIGHT EYE® 150 ANNEAU DÉCO Ø 13,6 CM 251
LIGHT EYE® 150 ANNEAU DÉCO Ø 13,6CM 561
LIGHT EYE® 150 ANNEAU DÉCO Ø 13,6 CM 651
LIGHT EYE® 150 PD, QPAR111 251
LIGHT EYE® 2.0 1 ALL., PD, Ø 7,5 CM 563
LIGHT EYE® 2.0 1 ALL., PHASE, Ø 7,5 CM 562
LIGHT EYE® 2.0 48V, DALI, Ø 7,5CM 481
LIGHT EYE® 2.0 48V, PD, DALI, Ø 7,5 CM 481
LIGHT EYE® 90 1 ALL., PD, QPAR51 561

LIGHT EYE® 90 1 ALL., QPAR51 558
LIGHT EYE® 90 3 ALL., PD, QPAR51 650
LIGHT EYE® 90 ANNEAU DÉCO Ø 5,7 CM 251
LIGHT EYE® 90 ANNEAU DÉCO Ø 5,7 CM 561
LIGHT EYE® 90 ANNEAU DÉCO 651
LIGHT EYE® 90 PD, QPAR51 251
LIPSY® 30 CW, DOME 426
LIPSY® 30 CW, DRUM 427
LIPSY® 40 CW, DOME 426
LIPSY® 40 CW, DRUM 428
LIPSY® 40 CW, DRUM, DALI 429
LIPSY® 50 CW, DOME 426
LIPSY® 50 CW, DRUM 428
LIPSY® 50 CW, DRUM, DALI 429
LISENNE 40 POLE, E27 774
LISENNE 70 POLE, E27 775
LOGS 40 POLE 741
LOGS 70 POLE 741
LOGS IN L WL, PHASE 363
LOGS IN WL 362
LOGS IN WL, PHASE 362
LOGS WL 931
LYGANT WL, DOUBLE 297
LYGANT WL, SINGLE 297

M

M-POL 30 POLE 723
M-POL 60 POLE 723
M-POL 90 POLE 723
M-POL CAPUCHON 722
M-POL M POLEHEAD 719
M-POL M POLEHEAD, DALI 719
M-POL M POLEHEAD, LOUVER 721
M-POL M POLEHEAD, LOUVER, DALI 721
M-POL M POLEHEAD, SHADER 720
M-POL M POLEHEAD, SHADER, DALI 720
M-POL POLE 60, SOCKET 722
M-POL S POLEHEAD 716
M-POL S POLEHEAD 180°, ANTI-ÉBLOUISSEMENT 715
M-POL S POLEHEAD 180°, ANTI-ÉBLOUISSEMENT, DALI 715
M-POL S POLEHEAD 360°, ANTI-ÉBLOUISSEMENT 714
M-POL S POLEHEAD 360°, ANTI-ÉBLOUISSEMENT, DALI 714
M-POL S POLEHEAD, DALI 717
M-POL S POLEHEAD, LOUVER 718
M-POL S POLEHEAD, LOUVER, DALI 718
M-POL S POLEHEAD, SHADER 717
M-POL S POLEHEAD, SHADER, DALI 717
MAGANDA WL 337
MAGICO 20 PD, E27 199
MAGICO 38 PD, E27 199
MAGICO 55 PD, E27 199
MANA 40 ABAT-JOUR, ROND 351
MANA 40 ABAT-JOUR, ROND, FEUTRE ACOUSTIQUE 350
MANA 40 ABAT-JOUR, ROND, TEXTURE LUNE 351
MANA 60 ABAT-JOUR, ROND 351
MANA 60 ABAT-JOUR, ROND, FEUTRE ACOUSTIQUE 350
MANA 60 ABAT-JOUR, ROND, TEXTURE LUNE 351
MANA BASE ROND 350
MANA BASE WL, ROND, PHASE 349
MARONA CL, PHASE 178
MEDO® 30 CW, PHASE 220, 324
MEDO® 30 RL, FRAME 92
MEDO® 30 RL, FRAMELESS 94
MEDO® 40 CW, PHASE 220, 324
MEDO® 40 RL, FRAME 92
MEDO® 40 RL, FRAMELESS 94
MEDO® 60 CW, PHASE 221, 325
MEDO® 60 RL, FRAME 93
MEDO® 60 RL, FRAMELESS 95
MEDO® 90 CL, PHASE 221, 325
MEDO® 90 RL, FRAME 93
MEDO® 90 RL, FRAMELESS 95
MEDO® PRO 30 CW, DALI 216, 320
MEDO® PRO 30 CW, DALI, UGR<19 212, 316
MEDO® PRO 30 CW, PHASE 216, 320
MEDO® PRO 30 CW, PHASE, UGR<19 212, 316
MEDO® PRO 40 CW, DALI 217, 321
MEDO® PRO 40 CW, DALI, UGR<19 213, 317
MEDO® PRO 40 CW, PHASE 217, 321
MEDO® PRO 40 CW, PHASE, UGR<19 213, 317
MEDO® PRO 60 CW, DALI 218, 322
MEDO® PRO 60 CW, DALI, UGR<19 214, 318
MEDO® PRO 60 CW, PHASE 218, 322
MEDO® PRO 60 CW, PHASE, UGR<19 214, 318
MEDO® PRO 90 CL, DALI 219, 323
MEDO® PRO 90 CL, DALI, UGR<19 215, 319
MEDO® PRO 90 CL, PHASE 219, 323
MEDO® PRO 90 CL, PHASE, UGR<19 215, 319
MEDO® RING 60 PD, DALI 210
MEDO® RING 60 PD, PHASE 211
MEDO® RING 90 PD, DALI 211
MEDO® RING 90 PD, PHASE 211
MELAN CW, E27 424
MERADO FLOOD WL, PHASE 386
MERIDIAN BOX SENSOR WL, E27 905
MERIDIAN BOX WL, E27 904, 905
MERIDIAN WL, E27 904
MIBO UP/DOWN WL, QT14 337
MOBALA EL 121
MODELA WL, UP/DOWN, PHASE 845
MOLAT 100 POLE, E27 773
MOLAT CL, E27 835
MOLAT PD, E27 773
MOLAT WL, E27 933
MYRA CW, SINGLE, QPAR51 939
MYRA DISPLAY WL, CURVED, QPAR51 937
MYRA SPOT DOUBLE, GU10 799
MYRA UP/DOWN WL, QPAR51 916
MYRA WL, DOUBLE, QPAR51 937

N

NAUTILUS 10 SP, CARRÉ 814
NAUTILUS 10 SP, ROND, QPAR51 812, 813
NAUTILUS 10 SPOT SP, LED 815
NAUTILUS 10 SPOT SP, QPAR51 815
NAUTILUS SP, QR-C51 815
NAUTILUS WL QPAR51 939
NEW TRIA® UNIVERSAL 68 DL, PHASE 68
NEW TRIA® 150 DL, ROND, QPAR111 90
NEW TRIA® 155 DL, DOUBLE 77
NEW TRIA® 155 DL, DOUBLE, QPAR51 77
NEW TRIA® 155 CADRE, DOUBLE, CARRÉ, GU10/MODULE LED 87
NEW TRIA® 300 DL, CARRÉ, QPAR111 91
NEW TRIA® 45 DL, ROND 76
NEW TRIA® 68 DL, DTW, PHASE 66
NEW TRIA® 68 DL, PHASE 62, 64
NEW TRIA® 68 DL, PHASE, AIRTIGHT 70
NEW TRIA® 68 DL, QPAR51 72
NEW TRIA® 68 CADRE, ROND, GU10/MODULE LED 81
NEW TRIA® 68 CADRE, ROND, GU10/MODULE LED 80, 81
NEW TRIA® 68 CADRE, CARRÉ, GU10/MODULE LED 81
NEW TRIA® 68 CADRE, CARRÉ, GU10/MODULE LED 80, 81
NEW TRIA® 75 / XL DL, QPAR51 74
NEW TRIA® 75 DL, ROND, PHASE 64
NEW TRIA® 75 CADRE, ROND, GU10/MODULE LED 82
NEW TRIA® 75 CADRE, ROND, GU10/MODULE LED 82
NEW TRIA® 75 CADRE, CARRÉ, GU10/MODULE LED 82
NEW TRIA® 75 XL CADRE, ROND, GU10/MODULE LED 83
NEW TRIA® 75 XL CADRE, CARRÉ, GU10/MODULE LED 83
NEW TRIA® 95 CADRE, ROND, MODULE LED 85
NEW TRIA® 95 CADRE, CARRÉ, MODULE LED 85
NEW TRIA® DL, DOUBLE MODULE LED, PHASE 87
NEW TRIA® DL, DOUBLE, QPAR111 91
NEW TRIA® DL, MODULE LED, DTW, PHASE 79
NEW TRIA® DL, MODULE LED, PHASE 79, 85
NEW TRIA® UNIVERSAL DL, MODULE LED, PHASE 79
NOBLO® CW, DOUBLE, PHASE 401
NOBLO® CW, DOUBLE, PHASE, DTW 399
NOBLO® CW, SINGLE, PHASE 401
NOBLO® CW, SINGLE, PHASE, DTW 399
NOBLO® CW, TRIPLE, PHASE 401
NOBLO® CW, TRIPLE, PHASE, DTW 399
NOBLO® SPOT 1 ALL., PHASE 569
NOBLO® SPOT 1 ALL., TRIPLE TRACK SET 568
NOBLO® SPOT 3 ALL., PHASE 635
NOBLO® SPOT LV, ROPE TRACK 523
NOTAPO L RL 119
NOTAPO S RL 119
NUMINOS® GIMBLE L DL 50
NUMINOS® GIMBLE M DL 48
NUMINOS® GIMBLE S DL 46
NUMINOS® GIMBLE XL DL 52
NUMINOS® GIMBLE XS DL 44
NUMINOS® L 3 ALL., PHASE 624
NUMINOS® L CL, PHASE 142, 312
NUMINOS® L DL 30
NUMINOS® L PD, PHASE 204
NUMINOS® M 3 ALL., PHASE 622
NUMINOS® M CL, PHASE 140, 310
NUMINOS® M DL 28
NUMINOS® M PD, PHASE 202
NUMINOS® MOVE L DL 40
NUMINOS® MOVE M DL 38
NUMINOS® MOVE S DL 36
NUMINOS® MOVE XL DL 42
NUMINOS® MOVE XS DL 34
NUMINOS® S 3 ALL., PHASE 620
NUMINOS® S 48V, DALI 488, 492
NUMINOS® S CL, PHASE 138
NUMINOS® S CW, PHASE 308
NUMINOS® S DL 26
NUMINOS® S PD, PHASE 200
NUMINOS® XL 3 ALL., PHASE 626
NUMINOS® XL CL, PHASE 144, 314
NUMINOS® XL DL 32
NUMINOS® XL PD, DALI 206
NUMINOS® XS 48V, DALI 486, 490
NUMINOS® XS DL 24
NUMINOS® ZOOM M 3 ALL., PHASE 628

O

OCCULDAS 13 CL, INDIRECT, PHASE 158
OCCULDAS 14 EL, INDIRECT, PHASE 109
OCCULDAS 23 CL, INDIRECT, PHASE 158
OCCULDAS 23 EL, INDIRECT, PHASE 109
OCULUS CL DTW, PVD 153
OCULUS CL, MOVE, PHASE 107
OCULUS CL, PHASE 153
OCULUS PD DTW, PVD 267
OCULUS PD, SINGLE, PHASE 266
OCULUS UP/DOWN WL, DTW, PVD 353
OCULUS UP/DOWN WL, PHASE 353
OCULUS WL, SINGLE, PHASE 353
OLYPSO 40 PD, E27 197
OLYPSO 50 PD, E27 197
ONE 40 CW, DALI 331
ONE 40 CW, DALI, UP/DOWN 327
ONE 40 CW, PHASE, UP/DOWN 326
ONE 40 TRACK 3 ALL., DALI 633
ONE 60 CW, DALI 331
ONE 60 CW, DALI, UP/DOWN 327
ONE 60 CW, PHASE, UP/DOWN 326
ONE 60 PD, DALI 237
ONE 60 PD, DALI, UP/DOWN 237
ONE 60 PD, PHASE, UP/DOWN 237
ONE 80 PD, DALI 239
ONE 80 PD, DALI, UP/DOWN 239
ONE BOW FL 441
ONE CUBE PD, DALI 235
ONE CUBE PD, DALI, UP/DOWN 235
ONE DOUBLE PD, DALI, UP/DOWN 240
ONE DOUBLE PD, PHASE, UP/DOWN 240
ONE FILZPLATTE, FEUTRE ACOUSTIQUE, POUR ONE 80/ ONE CUBE 235, 239
ONE FLAT PD, DALI, TRIPLE 231
ONE FLAT PD, PHASE, SINGLE 231
ONE LINEAR 100 PD, PHASE, UP/DOWN 243
ONE LINEAR 140 PD, PHASE, UP/DOWN 243
ONE LINEAR 50 WL, PHASE, UP/DOWN 328
ONE LINEAR 70 WL, PHASE, UP/DOWN 329
ONE STRAIGHT FL 441
ONE TRIPLE PD, DALI 241
ONE VERTICAL PD, PHASE 233
ORDI II 45 POLE, PHASE 793
ORDI II 70 POLE, PHASE 793
ORDI II 70 POLE, SENSOR 793
ORDI II SENSOR WL 926
ORDI II WL, PHASE 926
ORDI SENSOR WL 927
ORDI WL 927
OSSA 180 WL, QT-DE12 369
OSSA 300 WL, QT-DE12 369
OTOS GLAS POLE, E27 771
OUT-BEAM UP/ 931
OVAL 14 WL, UP/DOWN 851
OVAL 18 WL, UP/DOWN 851
OVALISK 100 POLE 765
OVALISK 75 POLE 765
OVALISK CL 834
OVALISK SENSOR WL 909
OVALISK WL 909

P

PANEL 60 CL, ROND, DALI 181
PANEL 60 CL, ROND, PHASE 181
PANEL 60 PD, ROND, DALI 259
PANEL 60 PD, ROND, PHASE 259
PANEL TRACK 1 ALL., RECTANGULAIRE 575
PANEL TRACK 1 ALL., ROND 575
PANTILO 28 PD, E27 247
PANTILO CONVEX 29 PD, E27 248
PANTILO CONVEX 40 PD, E27 249
PANTILO OVAL PD, E27 247
PANTILO PD, E27 247
PANTILO ROPE 19 TL, E27 454
PANTILO ROPE 19 CW, E27 405
PANTILO ROPE 19 PD, E27 245
PANTILO ROPE 20 PD, E27 245
PANTILO ROPE 27 CW, E27 405
PANTILO ROPE 27 FL, E27 455
PANTILO ROPE 27 PD, E27 245
PANTILO ROPE WL, G9 345
PANTILO SLIM TL, E27 453
PANTILO TL, E27 453
PARA 380 PD, E27 289
PARA CONE 14 1 ALL., GU10 573
PARA CONE 14 1 ALL., PD, GU10 573
PARA CONE 14 3 ALL., GU10 645
PARA CONE 14 3 ALL., PD, GU10 645
PARA CONE 20 PD, E27 281
PARA CONE 30 PD, E27 281
PARA CONE GL 1 ALL., GU10 573
PARA CONE GL 3 ALL., GU10 647
PARA CONE GL PD, GU10 647
PARA DOME PD, E27 288
PARA DOME ABAT-JOUR 288
PATTA-F EL, CARRÉ, PHASE 125
PATTA-F EL, ROND, PHASE 124
PATTA-I 123
PATTA-I EL, CARRÉ, PHASE 122
PATTA-I EL, CARRÉ, PHASE 123
PATTA-I EL, ROND, PHASE 122, 123
PEMA® WL 910, 911
PEMA® WL, E27 911
PHELIA 10 PD, E27 283
PHELIA 20 PD, E27 283
PHELIA FL, E27 461
PHELIA WL, QPAR51 386
PHOTONI 45 POLE, E27 707
PHOTONI 75 POLE, E27 707
PHOTONI CL, E27 827
PHOTONI CYL 45 POLE, E27 705
PHOTONI CYL 75 POLE, E27 705
PHOTONI CYL CL, E27 827
PHOTONI CYL WL, E27 844
PHOTONI WL, E27 844
PHOTONIA POLE, E27 771
PHOTONIA WL, E27 933
PIKA DL, ROND, QPAR51, ORIENTABLE 106
PIKA DL, ROND, QPAR51, FIXE 106
PLASTRA 101 WL, E14 359
PLASTRA 104 CL, E27 167
PLASTRA 104 WL, QT14 359
PLASTRA 105 CL, E27 167
PLASTRA CL 166
PLASTRA CL, PHASE 167
PLASTRA RL, CARRÉ, QPAR51 112
PLASTRA RL, ROND, QPAR51 112
PLASTRA WL, CUBE, QT14 354
PLASTRA WL, CURVE, QT-DE12 359
PLASTRA WL, E14 355
PLASTRA WL, CARRÉ 357
PLASTRA WL, DEMI-CERCLE 355
PLASTRA WL, QPAR51 357
PLASTRA WL, RECTANGULAIRE, QT-DE12 354
PLASTRA WL, SHIELD ROND 357
POWER TRAIL-LITE® EL, CARRÉ 987
POWER TRAIL-LITE® EL, ROND 987
PURI 2.0 1 ALL., TRIPLE TRACK SET, QPAR51 544
PURI 2.0 CONE 1 ALL., PD, QPAR51 543
PURI 2.0 CONE 1 ALL., QPAR51 541
PURI 2.0 CONE 3 ALL., PD, QPAR51 609
PURI 2.0 CONE 3 ALL., QPAR51 607
PURI 2.0 CONE CW, DOUBLE ASYM., QPAR51 391
PURI 2.0 CONE CW, DOUBLE LONG, QPAR51 390
PURI 2.0 CONE CW, QPAR51 390
PURI 2.0 CONE CW, QUADRUPLE LONG, QPAR51 391
PURI 2.0 CONE CW, INTERRUPTEUR, SINGLE, QPAR51 391
PURI 2.0 CONE CW, SINGLE, QPAR51 391
PURI 2.0 CONE CW, TRIPLE LONG, QPAR51 391
PURI 2.0 CONE CW, TRIPLE ROUND, QPAR51 391
PURI 2.0 CONE ABAT-JOUR 395, 545, 611
PURI 2.0 DOME 1 ALL., PD, QPAR51 543
PURI 2.0 DOME 1 ALL., QPAR51 541
PURI 2.0 DOME 3 ALL., PD, QPAR51 609
PURI 2.0 DOME 3 ALL., QPAR51 607
PURI 2.0 DOME CW, DOUBLE ASYM., QPAR51 393
PURI 2.0 DOME CW, DOUBLE LONG, QPAR51 392
PURI 2.0 DOME CW, QPAR51 392
PURI 2.0 DOME CW, QUADRUPLE LONG, QPAR51 393
PURI 2.0 DOME CW, INTERRUPTEUR, SINGLE, QPAR51 393
PURI 2.0 DOME CW, SINGLE, QPAR51 393
PURI 2.0 DOME CW, TRIPLE LONG, QPAR51 393
PURI 2.0 DOME CW, TRIPLE ROUND, QPAR51 393
PURI 2.0 DOME ABAT-JOUR 395, 545, 611
PURI 2.0 TUBE 1 ALL., PD, QPAR51 543
PURI 2.0 TUBE 1 ALL., QPAR51 541
PURI 2.0 TUBE 3 ALL., PD, QPAR51 609
PURI 2.0 TUBE 3 ALL., QPAR51 607
PURI 2.0 TUBE CW, DOUBLE ASYM., QPAR51 389
PURI 2.0 TUBE CW, DOUBLE LONG, QPAR51 388
PURI 2.0 TUBE CW, QPAR51 388
PURI 2.0 TUBE CW, QUADRUPLE LONG, QPAR51 389
PURI 2.0 TUBE CW, INTERRUPTEUR, SINGLE, QPAR51 389
PURI 2.0 TUBE CW, SINGLE, QPAR51 389
PURI 2.0 TUBE CW, TRIPLE LONG, QPAR51 389
PURI 2.0 TUBE CW, TRIPLE ROUND, QPAR51 389
PURI 2.0 TUBE ABAT-JOUR 395, 545, 611
PURI CW, DOUBLE, QPAR51 397
PURI CW, QPAR51 397
PURI CW, QUAD, QPAR51 397
PURI CW, SINGLE, QPAR51 397
PURI CW, TRIPLE, QPAR51 397
PURI TRACK 1 ALL., QPAR51 547
PURI TRACK 3 ALL., QPAR51 613

Q

Q-LINE® PD 263
Q-LINE® PD, 1M, BAP, PHASE 263
Q-LINE® PD, 2M, BAP, PHASE 263
Q-LINE® WL 340
Q-RING WL, PHASE 848
Q-RING WL, SENSOR 848
QUAD FRAME 14 WL 365

QUAD FRAME 19 WL 365
QUAD POLE 798
QUAD PRO 60 POLE, DALI 713
QUAD PRO 90 POLE, DALI 713
QUAD UP/DOWN 15 WL 884
QUAD WL 884
QUADRASYL 75 POLE, TCR-TSE 797
QUADRASYL WL, TCR-TSE 935
QUADRULO CL 903
QUADRULO FL 747
QUADRULO SENSOR WL, E27 901
QUADRULO WL 901
QUADRULO WL, E27 903
QUIMERA PD, 1 ALL. 533
QUIMERA PD, PHASE 187
QUIMERA TL 439
QUIMERA WL, PHASE 295

R

R-CUBE 35 POLE, PHASE 709
R-CUBE 75 POLE, PHASE 709
R-CUBE WL, PHASE 843
RASTERLYS 70 POLE, PHASE 731
RASTERLYS WL, PHASE 853
ROCCI 200 EL, CARRÉ 995
ROCCI 200 EL, ROND 995
ROCCI EL, CARRÉ 993
ROCCI EL, ROND 993
ROTOBALL 25 FL, E27 769
ROTOBALL 25 PD, E27 287
ROTOBALL 40 FL, E27 769
ROTOBALL 40 PD, E27 287
ROTOBALL 50 FL, E27 769
ROTOBALL 50 PD, E27 287
ROX ACRYL 30 POLE, E27 781
ROX ACRYL 60 POLE, E27 781
ROX ACRYL 90 POLE, E27 781
ROX CL, GX53 837
ROX CL, QPAR111 837
ROX WL, UP/DOWN, QPAR111 919
RUBA CW 946
RUSTY® 40 POLE 752
RUSTY® 40 POLE, E27 753, 756
RUSTY® 70 POLE 753
RUSTY® 70 POLE, E27 753, 756
RUSTY® CONE 24 FL, E14 755
RUSTY® CONE 40 POLE, E27 755
RUSTY® CONE 70 POLE, E27 755
RUSTY® PATHLIGHT 40 POLE 751
RUSTY® PATHLIGHT 70 POLE 751
RUSTY® PATHLIGHT POLE, TCR-TSE 750
RUSTY® SLOT 50 POLE 748
RUSTY® SLOT 50 POLE, E27 749
RUSTY® SLOT 80 POLE 748
RUSTY® SLOT 80 POLE, E27 749
RUSTY® UP/DOWN WL, CARRÉ 885
RUSTY® UP/DOWN WL, ROND 885

S

S-CUBE 75 POLE, PHASE 708
S-CUBE CW, PHASE 843
S-CUBE POLE, PHASE 708
S-TUBE 32 POLE, GU10 701
S-TUBE 75 POLE, GU10 701
S-TUBE CW 857
SAMRINA SP, SINGLE, GU10 811
SEDO 14 WL 334
SEDO 21 WL 334
SENSER 12 CW, CARRÉ, PHASE 421
SENSER 12 CW, ROND, PHASE 423
SENSER 12 EL, CARRÉ 103
SENSER 12 EL, ROND 101
SENSER 18 CW, CARRÉ, PHASE 421
SENSER 18 CW, ROND, PHASE 423
SENSER 18 EL, CARRÉ 103
SENSER 18 EL, ROND 101
SENSER 24 CW, CARRÉ, PHASE 421
SENSER 24 CW, ROND, PHASE 423
SENSER 24 EL, CARRÉ 103
SENSER 24 EL, ROND 101
SHELL 30 WL, PHASE 367
SIGHT 115 CW 431
SIGHT EASY 3 ALL. 641
SIGHT EASY 3 ALL., DALI 641
SIGHT EVO 3 ALL. 637
SIGHT EVO 3 ALL., DALI 639
SIGHT MOVE 3 ALL. 643
SIGHT MOVE 3 ALL., DALI 643
SIGHT PANEL 3 ALL. 640
SIGHT PANEL 3 ALL., DALI 640
SIGHT TRACK 3 ALL. 642
SIGHT TRACK 3 ALL., DALI 642
SIMA CW, CARRÉ, PHASE 425
SIMA CW, CARRÉ, SENSOR 425
SITRA 360 CW, TCR-TSE 942
SITRA 360 POLE, TCR-TSE 799
SITRA 360 SPIKE SP, DOUBLE, TCR-TSE 823
SITRA 360 SPIKE SP, SINGLE, TCR-TSE 823
SITRA CL, TCR-TSE 836
SITRA CUBE WL, TCR-TSE 881
SITRA L WL, UP/DOWN, CARRÉ 881
SITRA M WL, UP/DOWN, CARRÉ 881
SITRA S WL, SINGLE, CARRÉ 879
SITRA WL, TCR-TSE 917
SITRA WL, UP/DOWN, TCR-TSE 917
SLOTBOX 40 POLE 791
SLOTBOX 70 POLE 791
SLOTS 45 POLE 787
SLOTS 65 POLE 787
SMALL PLOT CACHE, 2 FENÊTRES 989
SMALL PLOT CACHE, 4 FENÊTRES 989
SMALL PLOT MODULES 989
SOLASTO EL, CARRÉ 997
SOLASTO EL, ROND 997
SOLID CUBE WL, QT14 375
SOMNILA FLEX WL, GAUCHE 383
SOMNILA FLEX WL, DROITE 383
SOMNILA SPOT WL, GAUCHE 382
SOMNILA SPOT WL, DROITE 383
SOPRANA CL, E27 165
SPOT 79 CW, QPAR51 419
SQUARE 30 POLE, E27 785
SQUARE 60 POLE, E27 785
SQUARE 90 POLE, E27 785
SQUARE TURN WL, G9 935
SQUARE WL, E27 900
SUN 20 CL, E27 128
SUN 20 PD, E27 192
SUN 30 CL, E27 129
SUN 30 PD, E27 193
SUN 40 PD, E27 195
SUN FL, G9 449
SUN MIRROR WL, QUAD 299
SUN MIRROR WL, TRIPLE 299
SUN TL, G9 449
SUN WL, DOUBLE, G9, CARRÉ 305
SUN WL, G9, CARRÉ 302
SUN WL, G9, ARRONDI 303
SUN WL, UP, G9, CARRÉ 305
SYNA GARDEN SP 807
SYNA PLANT SP 807
SYNA SHADE SP, GU10 805
SYNA SP 807
SYNA WIDE SP 804

SOURCES

LED A19 E27 1003
LED A60 E27 1004
LED A60 E27, HIGH EFFICIENCY 1004
LED A60 E27, MIRRORHEAD CHROM 1007
LED A60 GU10 1001
LED C35 G9 1000
LED C35 GOLD E14 1000
LED G45 GOLD E14 1000
LED GLOBE 125 E27 1007
LED GLOBE 125 E27, BLACK SMOKEY 1005
LED GLOBE 125 E27,
CRESCENT SLANTING SMOKEY 1005
LED GLOBE 125 E27, HALF MOON 1007
LED GLOBE 125 E27,
SLANTING TOP SMOKEY 1005
LED GLOBE 125 E27,
SOFT CURVE SMOKEY 1004
LED GLOBE 150 E27, BLACK SMOKEY 1005
LED GLOBE 150 E27,
TWISTED SMOKEY GREY 1004
LED GLOBE 200 E27, BLACK SMOKEY 1005
LED GLOBE 300 E27, BLACK SMOKEY 1005
LED QPAR 111 GU10 1003
LED QPAR51 GU10 1002
LED QR51 GU5.3 1001
LED QT-DE12 R7S, 118 MM 1000
LED QT-DE12 R7S, 78 MM 1000
LED QT14 G9 1000
LED ST58 E27 1007
LED ST64 E27, GOLD 1006
LED ST64 E27, GOLD CURLY FILAMENT 1007
LED ST65 E27, SOFT CAGE 1007
LED T32 E27, SLIM TUBE 1006
LED T32 E27, SOFT SPIRAL 1006
LED T32 E27, SOFT TUBE 1006
LED T32 GU10 1002
LED T38 E27 1006
LED T45 E27 1006
LED TCR-TSE GX53 1001
SLVconnect® LED A60 SMART E27, RGBW 1008
SLVconnect® LED A60 SMART E27,
TUNABLE WHITE 1008
SLVconnect® LED QPAR111 SMART GU10,
TUNABLE WHITE 1008
SLVconnect® LED QPAR51 SMART GU10,
RGBW 1009
SLVconnect® LED QPAR51 SMART GU10,
TUNABLE WHITE 1008
SLVconnect® LED ST19 SMART E27,
TUNABLE WHITE 1008

T

T-TUBE 70 POLE, GU10, DOUBLE 703
T-TUBE 70 POLE, GU10, DOUBLE, SENSOR 702
T-TUBE 70 POLE, GU10, SINGLE 703
T-TUBE 70 POLE, GU10, SINGLE, SENSOR 702
T-TUBE WL GU10, DOUBLE 855
T-TUBE WL GU10, DOUBLE, SENSOR 854
T-TUBE WL GU10, SINGLE 855
T-TUBE WL GU10, SINGLE, SENSOR 854
TAHA II 45 POLE, PHASE 763
TAHA II 70 POLE, SENSOR 763
TAHA II WL, PHASE 908
TAHA II WL, SENSOR 908
TAHA KIT DE LUMINAIRES, SANS FIL 447, 699
TELESKOP LV, QR-C51 520

TENORA CL, E27 ____ 164
TENSEO CÂBLE BASSE
TENSION 4 MMA ____ 514, 515
TERANG 200 CW ____ 946
THEO BRACKET CW ____ 942
THEO BRACKET SP ____ 821
THEO PATHLIGHT 73 POLE, DOUBLE ____ 801
THEO PRO L WL, SINGLE, DALI P1 ____ 869
THEO PRO L WL, SINGLE, DALI P2 ____ 871
THEO PRO L WL, UP/DOWN, DALI P1 ____ 870
THEO PRO L WL, UP/DOWN, DALI P2 ____ 871
THEO PRO S WL, SINGLE, DALI P1 ____ 867
THEO PRO S WL, SINGLE, DALI P2 ____ 869
THEO PRO S WL, UP/DOWN, DALI P1 ____ 867
THEO PRO S WL, UP/DOWN, DALI P2 ____ 869
THEO UP/DOWN WL, QPAR51 ____ 375, 863
THEO WL, QPAR51 ____ 864
TINY SUN TL ____ 451
TODAY PRO DISPLAY ____ 936
TRAIL-LITE® 60 EL ____ 985
TRAIL-LITE® 60 EL, SINGLE ____ 985
TRILEDO CL, DOUBLE, CARRÉ ____ 135
TRILEDO CL, DOUBLE, CARRÉ, QPAR51 ____ 137
TRILEDO CL, SINGLE, CARRÉ ____ 135
TRILEDO CL, SINGLE, CARRÉ, QPAR51 ____ 137
TRILEDO CL, SINGLE, ROND ____ 135
TRILEDO CL, SINGLE, ROND, QPAR51 ____ 137
TRUKKO 60 WL ____ 333
TRUKKO 80 WL, ROND ____ 333
TRUKKO 90 WL ____ 333
TRUKKO WL, ROND ____ 332
TRUKKO WL,RECTANGULAIRE ____ 332
TRUST 30 POLE ____ 779
TRUST 60 POLE ____ 779

U

UNIVERSAL DOWNLIGHT COVER,
ORIENTABLE, CARRÉ, IP20 ____ 15
UNIVERSAL DOWNLIGHT COVER,
ORIENTABLE, ROND, IP20 ____ 15
UNIVERSAL DOWNLIGHT COVER,
FIXE, CARRÉ, IP65 ____ 15
UNIVERSAL DOWNLIGHT COVER,
FIXE, ROND, IP65 ____ 15
UNIVERSAL DOWNLIGHT DL, PHASE ____ 15
UNIVERSAL TRACKSPOT L, 3 ALL. ____ 631
UNIVERSAL TRACKSPOT M, 3 ALL. ____ 631

V

VAP SLIM 30 POLE, E27 ____ 783
VAP SLIM 60 POLE, E27 ____ 783
VAP SLIM 90 POLE, E27 ____ 783
VARU EL, QPAR51 ____ 113
VARYT CL, E14 ____ 131
VARYT GLAS SHADE OPAL _ 131, 189, 301, 437
VARYT ABAT-JOUR EN VERRE
POUR PD, WL, CL, TL ____ 131, 189, 301, 437
VARYT PD, E14 ____ 189
VARYT TL, E14 ____ 436
VARYT WL, E14 ____ 301
VERLUX EL, CARRÉ, PHASE ____ 105
VILUA L WL ____ 915
VILUA S WL ____ 915
VILUA WL, UP/DOWN ____ 915
VINOLINA ONE TL, SANS FIL ____ 443, 695
VINOLINA TL, SANS FIL ____ 443, 695
VINOLINA TWO CÂBLE D'ALIMENTATION
POUR LA BASE DE CHARGEMENT ____ 445, 697
VINOLINA TWO BASE DE
CHARGEMENT ____ 445, 697
VINOLINA TWO TL, SANS FIL, DTW ____ 445, 697

W

WALLYX WL, QPAR51 ____ 920
WL 106 E14 ____ 336
WL 149 WL, PHASE ____ 367
WL 149 WL, QT-DE12 ____ 367
WORKLIGHT EASY FL 940 ____ 463
WORKLIGHT FL ____ 465
WORKLIGHT PD, DALI ____ 257
WORKLIGHT PRO 120 PD, DALI ____ 257
WORKLIGHT PRO 150 PD, DALI ____ 257
WORKLIGHT PRO FL DOUBLE ____ 463
WORKLIGHT PRO FL SINGLE ____ 463
WORKLIGHT TL ____ 465
WORO EL ____ 121
WUD PD, E27, CYLINDRIQUE ____ 191
WUD PD, E27, SEMI-ROND ____ 191
WUD TL, E27 CYLINDRIQUE ____ 435
WUD WL, E27 CYLINDRIQUE ____ 361

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

Recommandations
Indique les accessoires et sources recommandées pour les produits concernés

Mix & Match
Indique les produits personnalisables par combinaison

Classe d'efficacité énergétique
« Ce luminaire convient aux sources de classes d'efficacité énergétique ... »

Classes de protection
- Classe de protection I / Conducteur de protection
- Classe de protection II / Isolation double ou renforcée
- Classe de protection III / Fonctionnement à basse tension

Variable avec :
- C = Variateur à coupure de phase descendante
- L = Variateur à coupure de phase ascendante
- Uni = Variateur universel
- 1–10 V
- Dali = Système de bus DALI
- Switch = Interrupteur/bouton ou commande tactile sur le luminaire
- **Touch** = Commande simple et continue ; réagit au toucher

Indice de protection IP :
Indique la compatibilité des équipements électriques avec différentes conditions environnementales.

Indice de résistance IK :
L'indice de protection contre les chocs IK mesure la degrés de résistance des boîtiers d'équipements électriques aux sollicitations mécaniques, en particulier aux chocs.

Angle de rayonnement :
décrit l'angle du faisceau lumineux en degrés. Plus la valeur de l'angle est faible, plus la concentration de la lumière est élevée.

Orientation et inclinaison en degrés :
- Plage d'orientation
- Plage d'inclinaison
- Dispositif à cardan

Durée de vie et durabilité des LED facteur de conservation :
Indique le pourcentage du flux lumineux d'une LED perdu dans un intervalle de temps donné.

Unified **G**lare **R**ating:
Plus la valeur UGR est faible, moins la sensation psychologique d'éblouissement sera forte.

Longueur du câble de suspension
en cm

Longueur de câble :
Longueur du câble secteur en cm
Longueur du câble d'alimentation en cm
(avec extrémité de câble nu)

Câblage continu possible

Forme de la découpe d'installation

Profondeur d'encastrement

Résistance du produit au passage d'un véhicule

Résistance au poids du produit jusqu'à la valeur indiquée en tonnes. Les mesures se basent sur un encastrement dans le béton.

Revêtement résistant à l'air marin

Convertisseur indépendant :
peut être utilisé en dehors des luminaires

Unité de commande de sécurité résistante aux court-circuits

Connected Lighting :
- Indique les produits intelligents utilisant les protocoles suivants :
- Zigbee®
- DALI
- Bluetooth

Autorise le montage d'un appareil électrique sur des matériaux dont l'inflammabilité n'est pas connue.

Interrupteur CCT :
Le luminaire offre la possibilité de sélectionner une température de couleur de 2700 K, 3000 K, 4000 K ou 6500 K lors de l'installation, à l'aide d'un interrupteur CCT intégré.

Dim-to-Warm :
La variation modifie la température de couleur du blanc froid au blanc chaud.

Indique les luminaires RVB+B et RVB
(Rouge-vert-bleu + blanc et rouge-vert-bleu)

Indique les luminaires avec détecteurs de mouvement
(Micro-ondes (MR) - Technique / Infrarouge / Radio)

- Produits avec LED intégrées
- Produits avec douille
- Identifie les lampes et les accessoires intelligents compatible avec le système SLVconnect®

RESTEZ INFORMÉ

Scannez le QR code et sélectionnez votre pays pour avoir accès à nos prix mis à jour. Rendez-nous visite sur notre site **slv.com**

Sauf accord contraire, l'exécution de toutes nos livraisons et prestations se fonde sur nos Conditions Générales de Vente, consultables sur notre site Internet **slv.com**.

SLV est en droit d'adapter chaque liste de prix en fonction des fluctuations du marché, en cas de changements importants des coûts d'approvisionnement, de modifications de la TVA ou des prix d'achat.

*Veuillez tenir compte des conditions de garantie disponibles sur slv.com → Services → Téléchargements → Conditions de garantie.

Une grande partie des produits présentés dans ce catalogue est protégée par des marques, des modèles déposés ou enregistrés ou des brevets. Toute violation de ces droits de propriété ou toute utilisation de texte, de mise en page ainsi que d'images protégées par des droits d'auteur sans notre consentement fera l'objet de poursuites. Les illustrations et informations contenues dans ce catalogue sont fournies à titre d'exemple uniquement et ne sont pas contraignantes en termes de couleur, de forme, de conception et de caractéristiques techniques. Toutes les descriptions et spécifications des produits sont donc sujettes à des changements et des erreurs. Tous les produits de notre gamme sont soumis à des contrôles d'assurance qualité rigoureux et répondent aux normes en vigueur. Ce catalogue présente un assortiment général et n'est pas spécifique à un pays. Toute divergence par rapport aux exigences propres à chaque pays doit être clarifiée avant la commande. SLV décline toute responsabilité en cas de normes techniques divergentes. Sauf indication contraire, toutes les valeurs de poids et de longueur sont indiquées en kg et en cm. Sous réserve de modifications techniques !

La présentation de nos luminaires avec des illustrations photographiques réalistes est rendue possible par l'aimable volonté et le consentement des propriétaires ou des concepteurs des environnements représentés. Nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier une nouvelle fois tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ces photos et en ont accepté la diffusion !

La publication de ce catalogue invalide les tarifs des listes et catalogues précédents. SLV est en droit d'adapter chaque liste de prix en fonction des fluctuations du marché, en cas de changements importants des coûts d'approvisionnement, de modifications de la TVA ou des prix d'achat.

Tous les tarifs indiqués sont des prix de vente conseillés hors TVA.

Éditeur
SLV GmbH, Allemagne
Daimlerstraße 21-23
DE-52531 Übach-Palenberg
T +49 (0) 2451 4833 - 0
slv.com

Copyright
© SLV GmbH, 2025

FSC
www.fsc.org
MIX
Paper | Supporting responsible forestry
FSC® C011124

SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Übach-Palenberg | Germany | +49 (0) 2451 4833 - 333 | info@slv.de
SLV Österreich GmbH | Zaunergasse 4/4. Stock, 1030 Wien | Austria | +49 (0)2451 4833 - 355 | info@slv.de
SLV Belgium N.V. | Herentalsebaan 429,2160 Wommelgem | Belgium | +32 (0)3 385 30 08 | info.be@slv.com
SLV France S.A.S. | 88 rue Henri Dépagneux, ZAC du Martelet - Bât B, 69400 Limas | France | +33 4 74 02 71 20 | info-fr@slv.com
SLV Lighting UK Ltd. | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, LU5 4LT Dunstable | UK | +44 (0)203 968 11 00 | info@uk.slv.com
SLV Italia s.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC) | Italy | +39 039 5983575 | infoit@slv.com
SLV Nederland BV | Sint Jansweg 15, 5928 RC Venlo | The Netherlands | +31 773204343 | info.nl@slv.com
SLV Poland sp. z.o.o. ul. | Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warsaw | Poland | +48 22 722-49-75 | slv@slv.pl
SLV Portugal, LDA. | Rua Margarida de Abreu N°15 - B, Casal Vistoso, 1900-410 Lisboa | Portugal | +351 210 185 961 | info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6, 1847 Rennaz | Switzerland | +41 218113232 | info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o. | Barjanska cesta 50, 1000 Ljubljana | Slovenia | +386 1 2009 730 | info@slv.si
Soluciones Luminotécnicas Visulales, S.L. | Antic Camí Ral de Valencia, 38, L17, 8860 Castelldefels Barcelona | Spain | +34 931 168 161 | info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17,160 00 Praha 6 - Sedlec | Czech | +420 739 282 151 | info@cz.slv.com
SLV Nordics | Daimlerstraße 21-23, 52531 Übach-Palenberg | Germany | +46 70 854 9770 | info@nordics.slv.com

slv.com

2000435